

TRACKS & HANGERS

スチールドアハンガー

製品案内 CONTENTS

スチールドアハンガー TRACKS & HANGERS

ドアハンガーの特長	2
ドアハンガーの各部名称	3
トラックレール・ガイドレール断面実寸図	4~5
ドアハンガーの設計資料	6~8
トラックレール (塗装品・溶融亜鉛メッキ)	9
ガイドレール・リップ付ガイドレール	10
カーブレール (上・下)	11
単車・複車 (プレス)	12
単車・複車 (ベアリング)	13
ジュラコン単車・複車・特設専用単車 (ベアリング入り)	14
ウレタン単車・複車	15
トロリー単車・複車	16
トロリー単車・複車 (ジュラコン車)	17
リング付単車 (プレス・ベアリング・ジュラコン2号)	18
シャックル付単車 (プレス・ベアリング・ジュラコン2号)	19
ガイドローラー・兼ガイドローラー・ガイドローラー (兼付タイプ)	20
ボルト付ガイドローラー・ボルト付ガイドローラー (樹脂ローラー)	21
ガイドローラー (プレート付)・ストッパー	22
エフロン・プレート	23
戸当り・パッド付戸当り	24
閉止・ガイドレールの足	25
横受 (一連~三連)	26~27
横懸受 (一連~四連)	28~29
天井受 (一連~三連)	30~31
天井懸受 (一連~四連)	32~33
ボックス受・懸ボックス受	34
トラックホルダー	35
レール固定板・懸受用レール固定板	36
フィット天井受・フィット天井懸受	37

ステンレスドアハンガー TRACKS & HANGERS

トラックレール	39
ガイドレール・リップ付ガイドレール	40
カーブレール (上・下)	41
単車・複車 (プレス)	42
単車・複車 (ベアリング)	43
ジュラコン単車・複車	44
トロリー単車・複車	45
リング付単車・シャックル付単車 2号用 (プレス車)	46
リング付単車・シャックル付単車 3号用 (ベアリング車)	47
ガイドローラー・ガイドローラー (プレート付)・ボルト付ガイドローラー	48
ガイドローラー (兼付タイプ)・エフロン付ガイドローラー	49
エフロン・プレート	50
ストッパー・閉止	51
戸当り・パッド付戸当り	52
横受 (一連~三連)	53
横懸受 (一連~三連)	54
天井受 (一連~三連)	55
天井懸受 (一連~三連)	56
ボックス受・懸ボックス受	57
トラックホルダー	58
レール固定板・懸受用レール固定板	59
フィット天井受・フィット天井懸受	60

アルミドアハンガー TRACKS & HANGERS

アルミレール・ジュラコン単車・複車	62
ジュラコン2号リング付単車・シャックル付単車	63
トロリー単車・複車 (ジュラコン)	64
ジュラコン単車・複車 (ステンレス)	65
受金具 其他付属品	66~68

重量車 DOOR SHEAVES for HEAVY WEIGHT

フジロイタル重量車 (V型・K型)	70~71
フジロイタル重量車 (平型・L型)	72~73
フジキング重量車 (V型・H型)	74~75
フジロイタルステンレス重量車 (VK型)	76
フジ門扉用付付ガイドローラー	77

戸車 DOOR SHEAVES

戸車の特長	80
ステンカーボネート戸車 (丸・平・袖向)	81
ステンカーボネート戸車 (フラッター用)	82
フジワックス戸車	83
ヤボシ 鉄枠 フラッター戸車	84
ヤボシ ステン枠 フラッター戸車	85
ヤボシ ステンレス戸車	86
フジロンS・フジ リムナイロン戸車	87
ヤボシ ウレタン戸車・フジ 吸音戸車	88
フジ 扇戸車	89

No.7カタログ 追加商品

商 品 名	材 質	掲載ページ
5号 ボルト付ガイドローラー (ロングボルト)	スチール	21
単車ベアリング (ロングボルト仕様) 2号・3号・4号・5号	スチール	13
3号 単車ベアリング (M12ボルト)	スチール	13
3号 プレート (M12単車・ガイドローラー用)	スチール	23
ガイドローラー (プレート付) 3号・5号	スチール	22
#	SUS	48
ステンレス5号 単車 (ベアリング入り)	SUS	43
ステンレス5号 エフロン	SUS	50

ドアハンガーの特長

各部名称

■特長

フジのドアハンガーは我国で最初に長尺トラックレールを制作して以来多大のご好評を頂き最も広くて愛用頂いております。
フジのトラックレールはウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げております。

●プレス製単車

本品は金属と樹脂のコンビネーションを本体とした実用新案特許登録の理想的構造の単車です。

●ベアリング単車

本品は内外輪とも焼き入れが施されており、円滑な回転と強力な耐久性を有しています。

●プレス製複車

本品はプレス製鋼板車を使用、軸受部には含油合金を使用して発売以来大変ご好評を戴いております。

●ベアリング複車

本品は内外輪とも焼き入れが施されており、円滑な回転と強力な耐久性を有しています。

ストッパー

トラックレール端部のブラケットにはあて込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。



トラックレール

内側を吊り車が走行するための軌道で、2号～8号の標準品があります。



中央戸当り

トラックレールの内側にネジで止め、戸当りとして用います。
樹脂の車輪の場合必ずパッド付をご使用下さい。



エブロン

吊車と扉をつなぐ金具で、主に木製扉に使用します。扉上部にのせて、コーナボルト等で固定するプレートもあります。



ガイドレール

ガイドローラー用の軌道で2号～5号(6号兼用)、7号(8号兼用)があります。



ブラケット

トラックレールを構造物に取り付ける受金具で壁面取付用の横受と天井面取付用の天井受の2種があり、共に一連から四連まであります。



継受

トラックレールのジョイント部に使用します。

※ブラケットの取付間隔は45mmが基本です。

ハンガー車

複車(2号～8号)と単車(2号～5号)の2種があり、吊り下げ荷重・使用用途に応じて使い分けます。



ガイドローラー

木製扉具用として、通常のガイドローラー、後付けタイプ、エブロン付、プレート付があります。
鉄扉その他にはボルト付ガイドローラーがあります。



関止

ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。






YABOSHI

YABOSHI


トラックレール断面実寸図

トラックレール断面実寸図

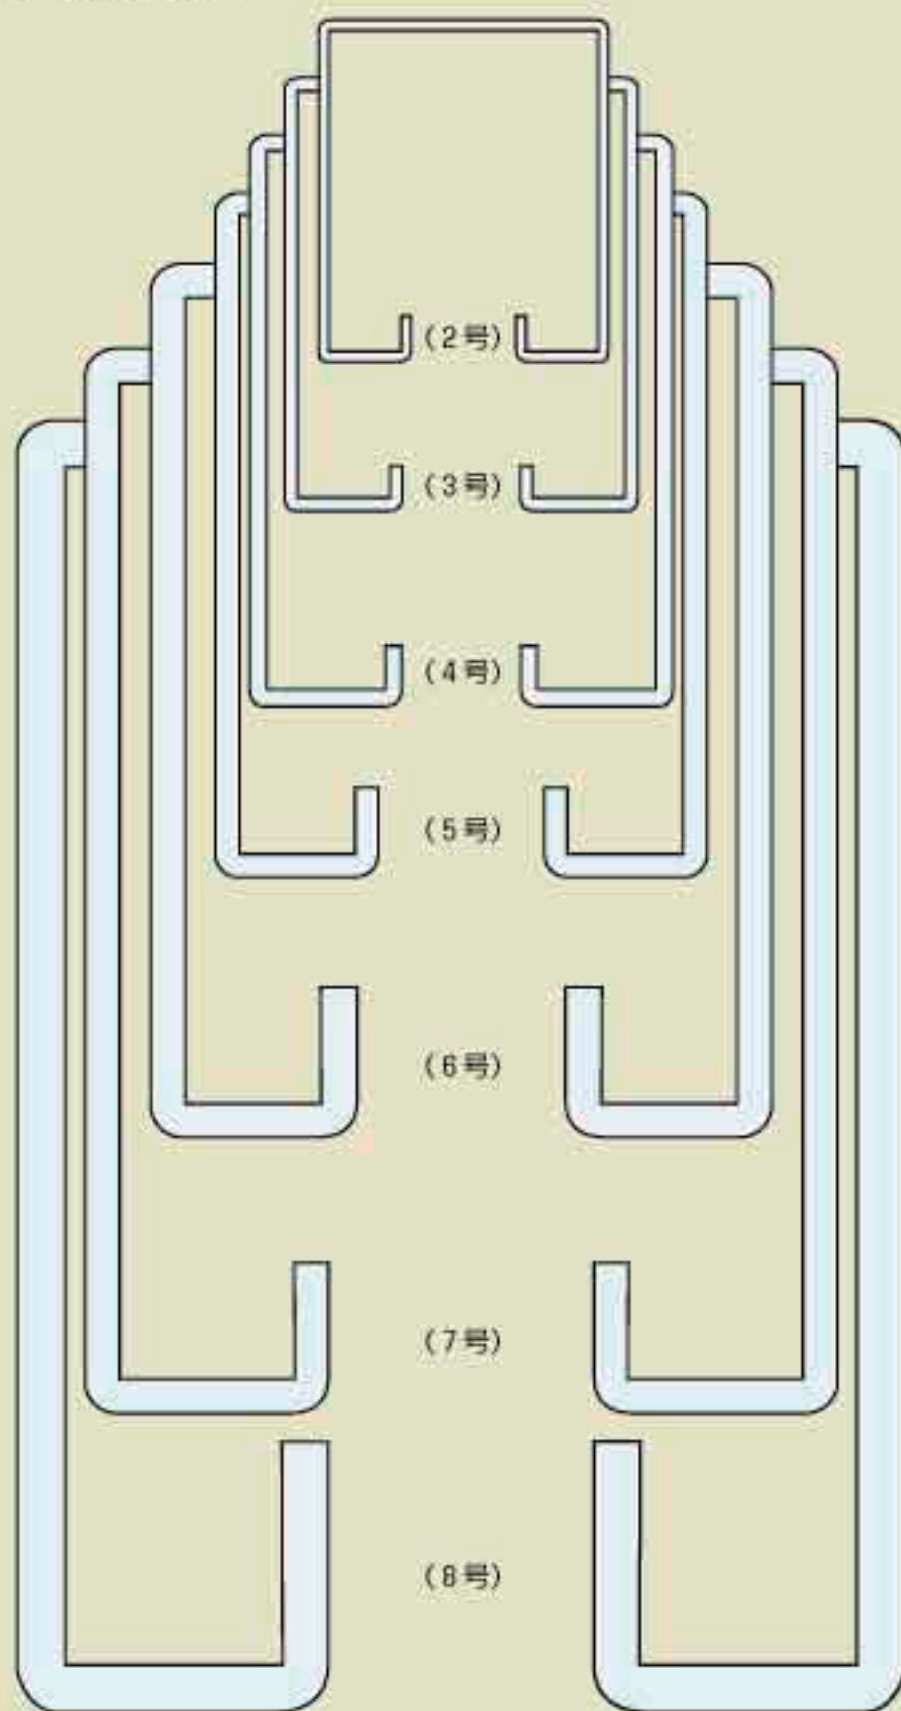


ガイドレール断面実寸図

ガイドレール断面実寸図

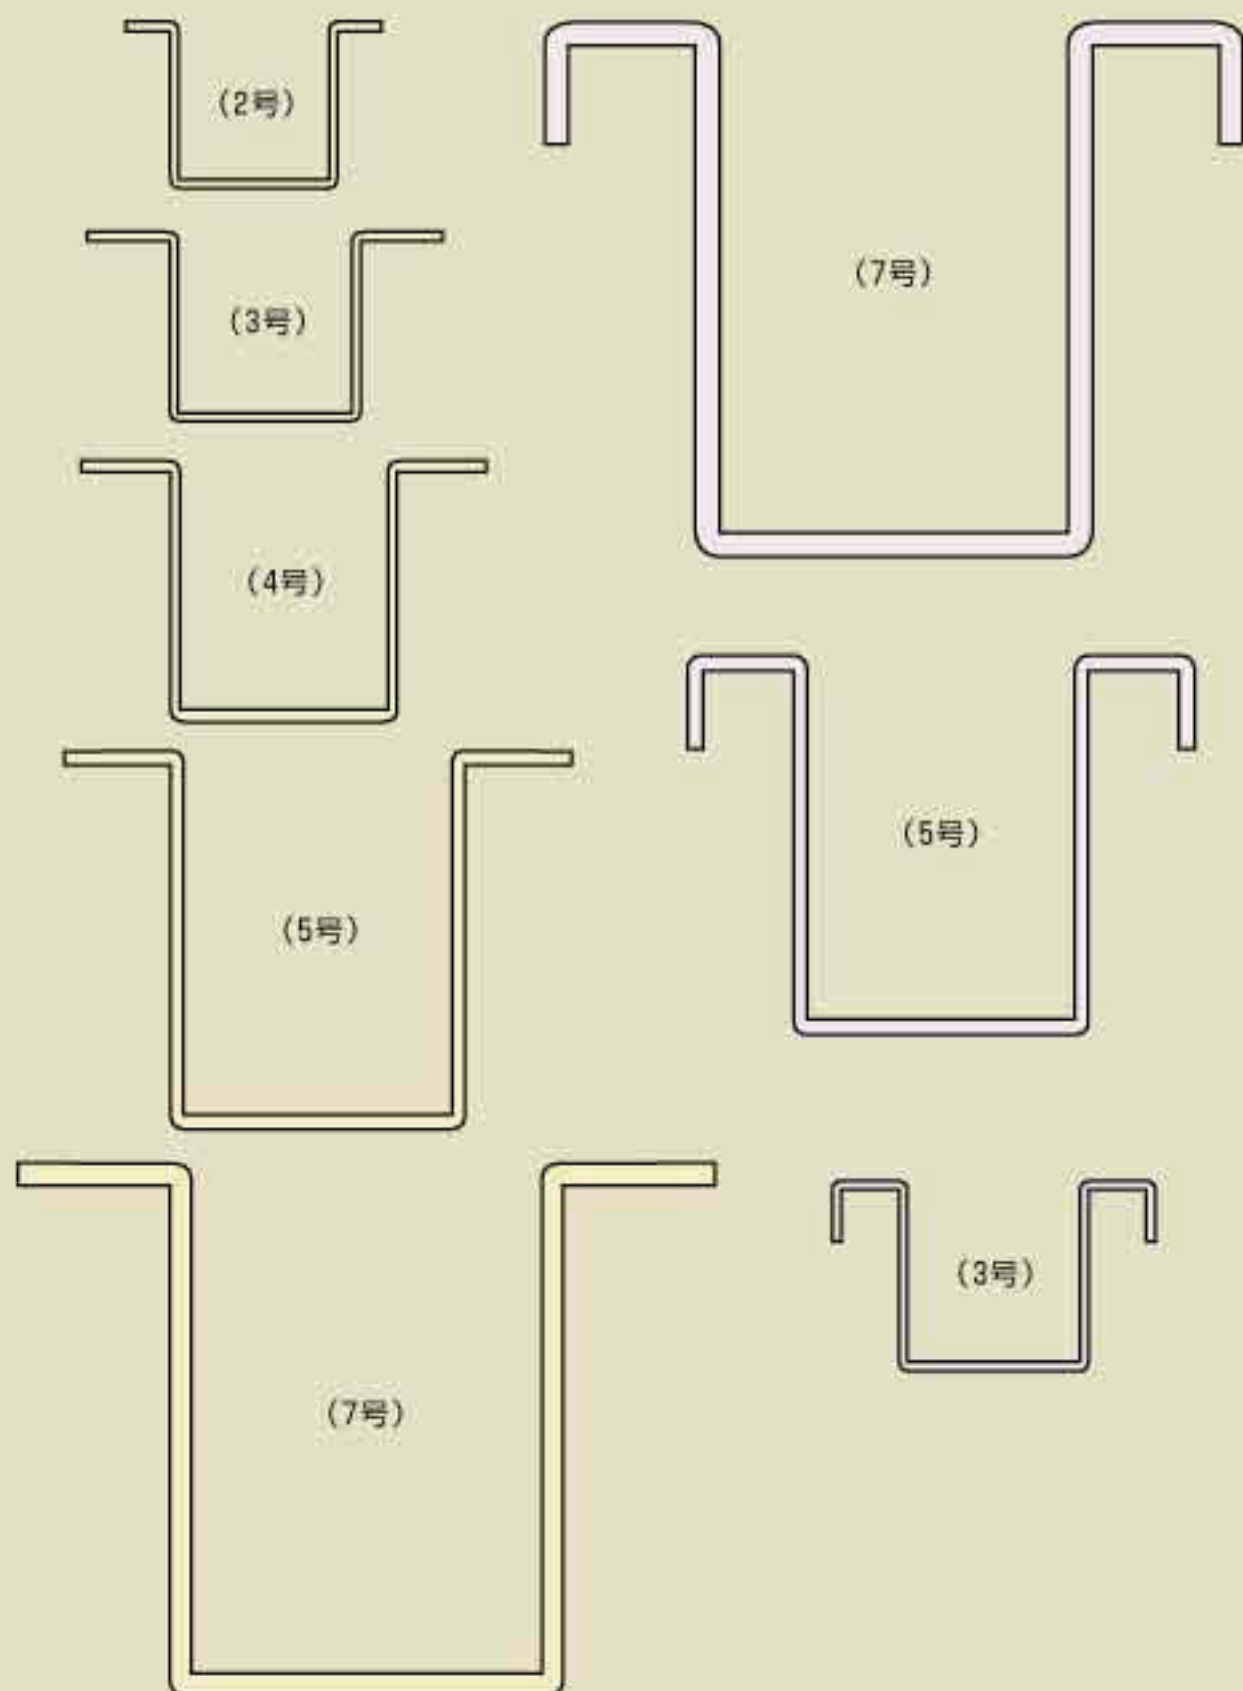

レールと扉のすき間寸法

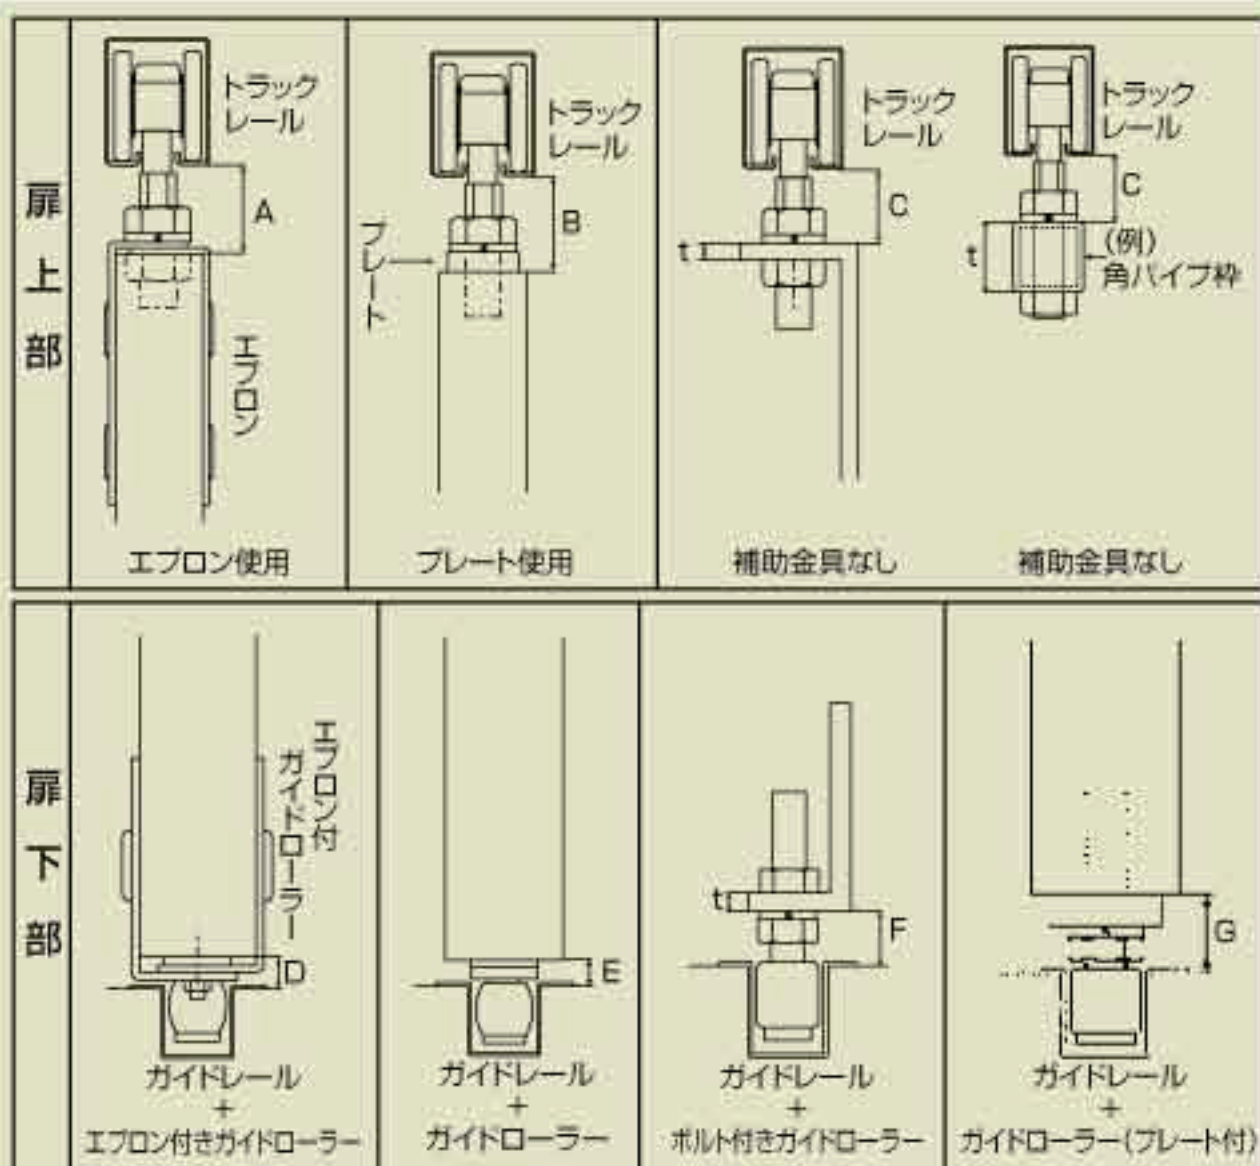


扉 上 部		A	B	C
2号	単 車	35~52	39~53	33~(53-t)
	複 車	35~45	39~46	33~(44-t)
3号	単 車	45~57	48~58	38~(57-t)
	複 車	37~45	40~45	31~(44-t)
4号	単 車	50~77	53~78	43~(74-t)
	複 車	40~69	43~58	33~(64-t)
5号	単 車	65~105	71~119	58~(108-t)
	複 車	62~102	68~116	55~(105-t)
6号	複 車	5号エフロン使用 49~92	5号プレート使用 54~109	41~(91-t)
	7号		80~135	57~(120-t)
8号	複 車		7号プレート使用 93~141	57~(128-t)

扉 下 部		D	E	F	G
ガイドレール	2号		10		
	3号	12	11 ※(10)	16~(27-t)	24~50
	4号		12	22~(74-t)	
	5号		16	23~(73-t)	30~80
	7号		20	28~(72-t)	

※ガイドローラー (後付けタイプ)


■トラックレールの取り付け

ブラケットの取付間隔は455mmが基本です

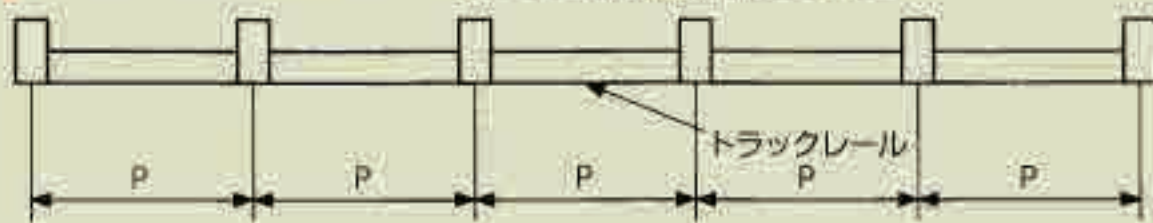

■トラックレールの取り付け

レールの継目には継受を使用して下さい

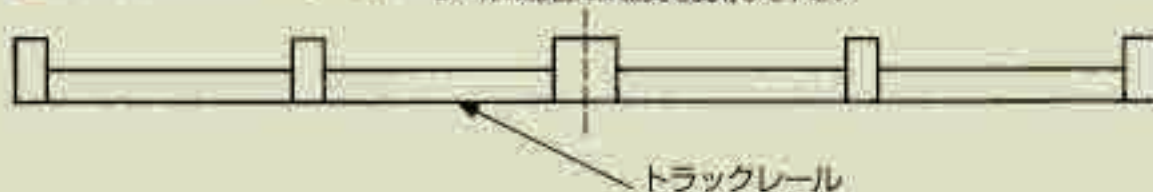


■扉の各サイズにおける、耐荷重（扉一枚あたり）

		2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号
適用扉重量 (2個吊当り) kg	扉車	50	75 (55)	180	250	*	*	*
	複車	70	150 (115)	300	500	700	1000	1500

() 内はウレタン車使用時

■エブロン・エブロン付ガイドローラー、取付後の納まり寸法

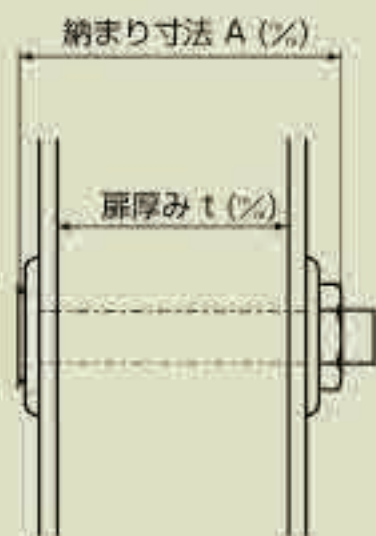

エブロン

A =

2号	3号	4号	5号
t+13	t+13	t+13	t+14

エブロン付ガイドローラー

A =

3号
t+14

■トラックレールの固定とジョイント方法

溶接以外の方法でトラックレールを固定、ジョイントするのに次のようなものがあります。

但し、横受(一連～三連)または、天井受(一連～三連)を使用する場合のみ有効です。


ブラケットにボックス受を使用される場合は、固定板やトラックホルダーと併用できません。

(例) 横受一連を使用

(横受一連～三連、天井受一連～三連でも同様の施工が可能)



トラックホルダーで接続する場合、ホルダーのすぐ両側にブラケットを取り付けてください。

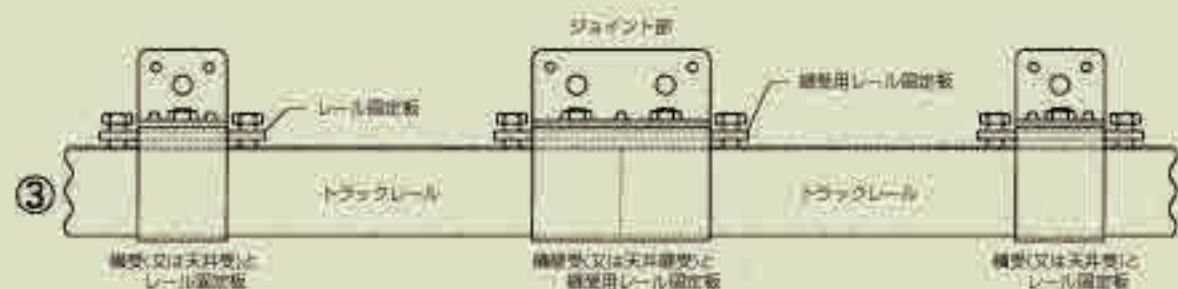

トラックレール

トラックレール（塗装品）



仕上：両面高品質ウレタン塗装

材質：SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板（2～5号）、SPHC（6～8号）

2～5号、表面処理鋼板を使用することで、錆びに強くなりました。



品番	呼称	A	B	C	D	t	定尺
2TR	2号	45	38	6	14	1.2	1820mm 2730mm
3TR	3号	57	47	6	16	1.6	3040mm 4550mm
4TR	4号	75	56	8	16	2.0	5490mm 7280mm
5TR	5号	90	65	12	22	3.0	
6TR	6号	115	82	20	28	4.5	1820mm 2730mm
7TR	7号	140	100	20	35	4.5	
8TR	8号	170	117	36	35	6.0	

(2号)			(3号)			(4号)			(5号)		
品番	品名	単位	品番	品名	単位	品番	品名	単位	品番	品名	単位
2TR18	トラックレール1820	2	3TR18	トラックレール1820	2	4TR18	トラックレール1820	2	5TR18	トラックレール1820	1
2TR27	2730	2	3TR27	2730	2	4TR27	2730	2	5TR27	2730	1
2TR36	3640	2	3TR36	3640	2	4TR36	3640	2	5TR36	3640	1
2TR45	4550	2	3TR45	4550	2	4TR45	4550	1	5TR45	4550	1
2TR54	5490	2	3TR54	5490	2	4TR54	5490	1	5TR54	5490	1
2TR72	7280	2	3TR72	7280	2	4TR72	7280	1	5TR72	7280	1

(6号)			(7号)			(8号)		
品番	品名	単位	品番	品名	単位	品番	品名	単位
6TR18	トラックレール1820		7TR18	トラックレール1820		8TR18	トラックレール1820	
6TR27	2730		7TR27	2730		8TR27	2730	

(注) レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。

7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに願っております。




トラックレール（メッキ鋼板）

材質：SGHC

溶融亜鉛メッキ鋼板
メッキ付量目付
60-90 (Z08-12)

※トフメッキ=190 (Z27)
とは異なります。



品番	呼称	A	B	C	D	t	定尺
G2TR	2号	45	38	6	14	1.2	1820mm 2730mm 3040mm 4550mm 5490mm
G3TR	3号	57	47	6	16	1.6	
G4TR	4号	75	56	8	16	2.0	

(2号)	
品番	品名
G2TR18	トラックレール1820メッキ
G2TR27	2730メッキ
G2TR36	3640メッキ
G2TR45	4550メッキ
G2TR54	5490メッキ

(3号)	
品番	品名
G3TR18	トラックレール1820メッキ
G3TR27	2730メッキ
G3TR36	3640メッキ
G3TR45	4550メッキ
G3TR54	5490メッキ

(4号)	
品番	品名
G4TR18	トラックレール1820メッキ
G4TR27	2730メッキ
G4TR36	3640メッキ
G4TR45	4550メッキ
G4TR54	5490メッキ

○レールにつきましては、運送上の都合で到着が遅れる場合がありますので、余裕をもって御注文下さいようお願い申し上げます。

■溶融亜鉛メッキ鋼板の特性

- 亜鉛めっきの表面は、通常の環境では、空気中の酸素と反応して塩基性炭酸亜鉛の緻密な保護被膜をつくり、高い耐食性を発揮します。
- めっき面の表面が鈍亜鉛で、無塗装で耐食性を求める用途に好適です。
- 塗装する場合には、「ワッシュプライマー」「エッチングプライマー」などで下塗りをするようにして下さい。
- 普通鋼板と同様に抵抗溶接（スポット、シーム）、アーク溶接、ガス溶接、ハンダ付けなどが可能です。

(注) ○レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。
7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに願っております。

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



YABOSHI

ガイドレール／リップ付ガイドレール



ガイドレール

材質：溶融亜鉛メッキ鋼板



品番	呼称	A	B	C	t	定尺	備 考
2GR	2号	22	20	8	1.2	1820mm	5号・6号 兼用 7号・8号 兼用
3GR	3号	25	25	12	1.2	2730mm	
4GR	4号	34	30	13	1.6	3640mm	
5GR	5号	50	39	16	2.0	4550mm	
7GR	7号	70	52	23	3.0	7280mm	

(2号)			(3号)			(4号)			(5号)		
品番	品名	1個入	品番	品名	1個入	品番	品名	1個入	品番	品名	1個入
2GR18	ガイドレール1820	10	3GR18	ガイドレール1820	10	4GR18	ガイドレール1820	5	5GR18	ガイドレール1820	2
2GR27	2730	10	3GR27	2730	10	4GR27	2730	5	5GR27	2730	2
3GR36	3640	10	3GR36	3640	10	4GR36	3640	5	5GR36	3640	2
3GR45	4550	5	3GR45	4550	5	4GR45	4550	5	5GR45	4550	2
3GR54	5460	5	3GR54	5460	5	4GR54	5460	5	5GR54	5460	2
3GR72	7280	5	3GR72	7280	5	4GR72	7280	5	5GR72	7280	2


(7号)		
品番	品名	1個入
7GR18	ガイドレール1820	2
7GR27	2730	2

(注) ①レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。
②7280mmのレールは、チャーター便(運賃別途)又は、お引取りに限らせていただきます。



リップ付ガイドレール

材質：溶融亜鉛メッキ鋼板



品番	呼称	A	B	C	D	t	定尺	備 考
3LGR	3号	25	25	10	8	1.2	1820mm・7280mm	5号・6号 兼用 7号・8号 兼用
6LGR	5号	50	39	16	12	2.0	1820mm・2730mm	
7LGR	7号	70	52	23	16	3.0		


(3号)			(5号)			(7号)		
品番	品名	1個入	品番	品名	1個入	品番	品名	1個入
3LGR18	リップ付ガイドレール1820	10	5LGR18	リップ付ガイドレール1820	2	7LGR18	リップ付ガイドレール1820	2
3LGR27	2730	10	5LGR27	2730	2	7LGR27	2730	2
3LGR36	3640	10						
3LGR45	4550	5						
3LGR54	5460	5						
3LGR72	7280	5						

(注) ①レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。
②7280mmのレールは、チャーター便(運賃別途)又は、お引取りに限らせていただきます。

カーブレール

カーブレール取付寸法

カーブレールは、取り付けに際し、上部トラックレールと、下部ガイドレールとが正しく、平行して同一面上に取り付けて戴く様お願い申し上げます。

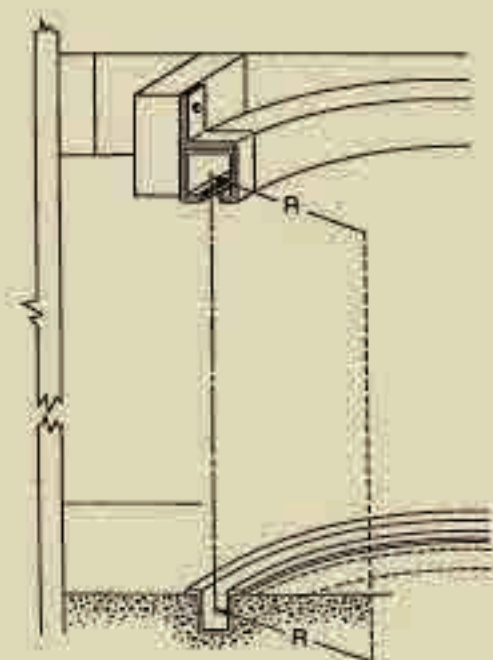

カーブレール (上)

仕上：ウレタン塗装

材質：溶融亜鉛メッキ鋼板




550Rで標準は使用できません。

品番	呼称	R半径
2KTR	2号	550
2KTR900		900
3KTR	3号	550
3KTR900		900
4KTR	4号	900

カーブレール (下)

材質：溶融亜鉛メッキ鋼板

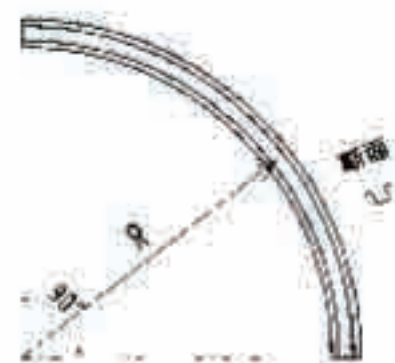

品番	呼称	R半径
3KGR	3号	550
3KGR9		900




フジ
YABOSHI

(プレス) 単車／複車

単車 (プレス)


仕上: クロメートメッキ
本体: SPHC+ポリアミド樹脂
車: SPHC

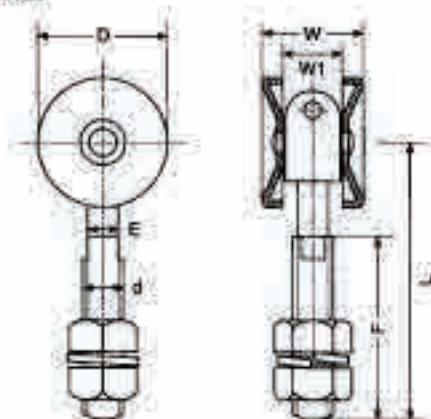

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	標準寸法 取付穴径	備 考	1箱入	1箱入
2TAN	2号	40	31	86	19	1/2"	9.6	57	50	プレス車	40	4
3TAN	3号	50	37	100	23	5/8"	12.5	67	75		40	2
	4号	ベアリング入りを御使用下さい										
	5号	ベアリング入りを御使用下さい										

複車 (プレス・含油合金入り)

仕上: クロメートメッキ
本体: SPHC+オイルレスメタル
車: SPHC

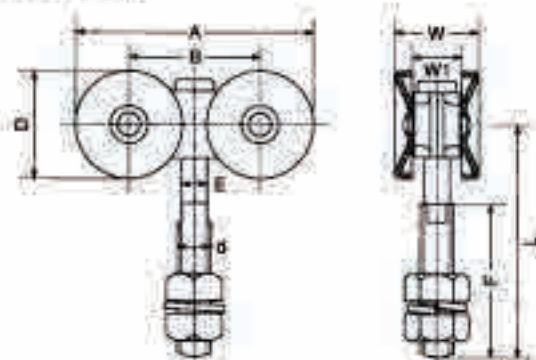

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	d	標準寸法 取付穴径	備 考	1箱入	1箱入
2FUK	2号	89	49	40	9.6	50	31	19	78	1/2"	70	プレス車	40	2
3FUK	3号	118	68	50	12.5	58	37	23	86	5/8"	150		40	2
4FUK	4号	143	78	65	12.5	82	42	26	117	5/8"	300		40	2
5号～8号		ベアリング入りを御使用下さい												

2FUK-L	2号	F=110、L=137(その他寸法=同上)									70	プレス車	—	—
3FUK-4B	3号	F=82、L=120(その他寸法=同上) ※4号用ボルトを使用									150		—	2
3FUK-L		F=105、L=135(その他寸法=同上)									150		—	—
3FUK-LL		F=120、L=171(その他寸法=同上)									150		—	—
4FUK-L	4号	F=128、L=167(その他寸法=同上)									300		—	—

ロングボルト仕様


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

(ベアリング入り) 単車／複車



単車 (ベアリング入り)

仕上: グロメートメッキ
車: 総焼入ベアリング

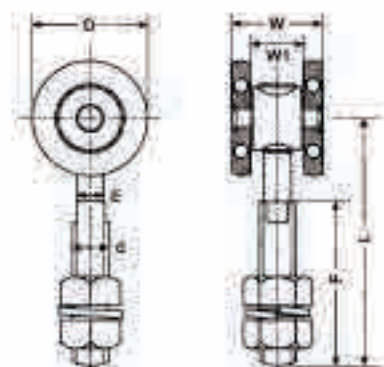

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	標準寸法 (mm)	1個入	1箱入
2TANBE	2号	40	32	86	19	1/2"	9.6	57	50	40	4
3TANBE	3号	50	39	100	23	5/8"	12.5	67	75	40	2
4TANBE	4号	65	44	125	26	5/8"	12.5	83	180	40	2
5TANBE	5号	80	53.5	166	33.5	3/4"	15	110	250	20	2

NEW
ロングボルト仕様

2TNB-L	2号	40	32	145	19	1/2"	9.6	117	50	—	—
3TNB-L	3号	50	39	161	23	5/8"	12.5	128	75	—	—
3TNB-LL	3号	50	39	176	23	5/8"	12.5	135	—	—	—
4TNB-L	4号	65	44	175	26	5/8"	12.5	135	180	—	—
5TNB-L	5号	80	53.5	236	33.5	3/4"	15	180	250	—	—

NEW
M12ボルト


3TNB-12	3号	50	39	100	23	M12	12	67	75	40	2
---------	----	----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	---

※3TNB-12 (M12ボルト) はナットのサイズの都合上、エフロンが使用できません。M12専用の3号プレート (3PL12M) をご使用ください。



複車 (ベアリング入り)

仕上: グロメートメッキ
車: 総焼入ベアリング

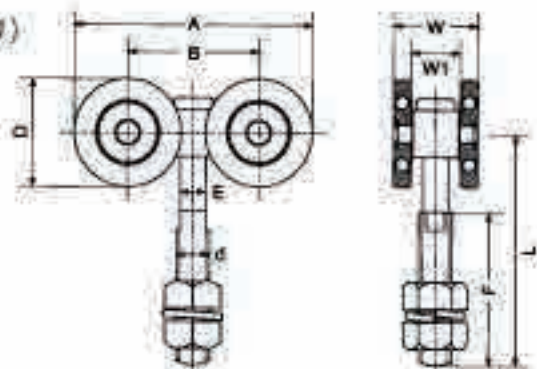

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	d	標準寸法 (mm)	1個入	1箱入
2FUKBE	2号	88	48	40	9.6	50	32	19	81	1/2"	70	20	2
3FUKBE	3号	109	58	50	12.5	58	39	23	89	5/8"	150	20	2
4FUKBE	4号	138	73	65	12.5	82	44	26	121	5/8"	300	20	2
5FUKBE	5号	168	88	80	15	110	53.5	33.5	165	3/4"	500	10	2
6FUKBE	6号	210	110	90	15	110	63	41	160	3/4"	700	—	—
7FUKBE	7号	260	135	125	19.0	130	80	48	195	1"	1,000	—	—
8FUKBE	8号	310	160	150	19.0	140	91	53	225	1"	1,500	—	—

ロングボルト仕様

2FKB-L	2号	F=110 L=141 (その他寸法=同上)	70	—	—
3FKB-4B	3号	F=82 L=118 (その他寸法=同上) ※4号用ボルトを使用	150	—	4
3FKB-L	3号	F=108 L=139 (その他寸法=同上)	—	—	—
3FKB-LL	3号	F=129 L=174 (その他寸法=同上)	—	—	—
4FKB-L	4号	F=129 L=172 (その他寸法=同上)	300	—	—
5FKB-L	5号	F=189 L=235 (その他寸法=同上)	500	—	—
6FKB-L	6号	F=180 L=231 (その他寸法=同上)	700	—	—

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。




YABOSHI

ジュラコン単車／ジュラコン複車 伸縮扉用単車（ベアリング入り）



2号ジュラコン単車

仕上：クロメートメッキ 本体：SPHC＋ポリアミド樹脂
車輪：ジュラコン

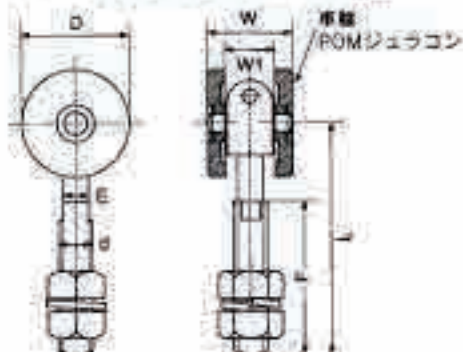


※2号トラックレールに使用可（スチール・ステンレス・アルミ）

品番	呼称	D	W	L	WT	d	E	F	寸法上の 質量kg	1個入	1箱入
P2TAN	2号	38	31	86	18	1/2"	9.6	57	50	40	4



2号ジュラコン複車

仕上：クロメートメッキ 本体：SPHC＋オイルレスメタル
車輪：ジュラコン

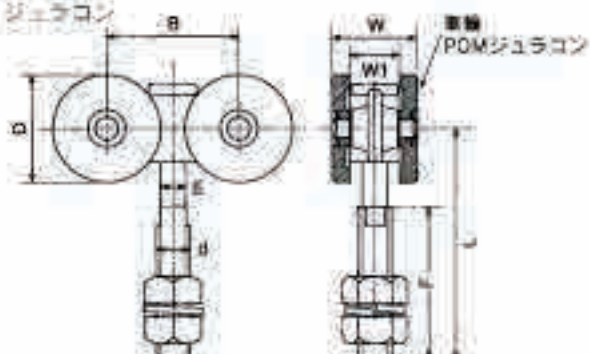

※2号トラックレールに使用可（スチール・ステンレス・アルミ）

品番	呼称	B	D	E	F	W	WT	L	S	寸法上の 質量kg	1個入	1箱入
P2FUK	2号	49	38	9.6	50	31	18	78	1/2"	70	40	2




伸縮扉用単車（ベアリング入り）

仕上：クロメートメッキ
本体：SS扁フラットバー
車輪：繰込入ベアリング

3号

カーブレールには使用できません

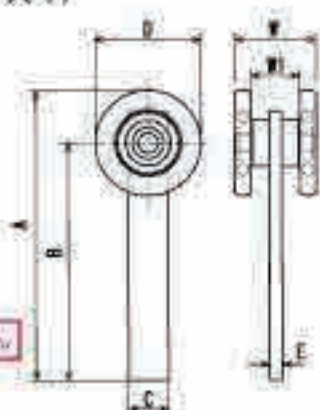

品番	呼称	A	B	C	D	E	W	WT	寸法上の 質量kg
3SNTNBE	3号	137.5	112.5	19	50	6	39	23	37.5

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ウレタン単車／ウレタン複車



※注 金属製の車輪とは耐荷重が異なります。


ウレタン単車

仕上：クロメートメッキ

本体：SPHC+ポリアミド樹脂

車：SPHC+ウレタン

特徴：レール走行時の金属音を低減することができます

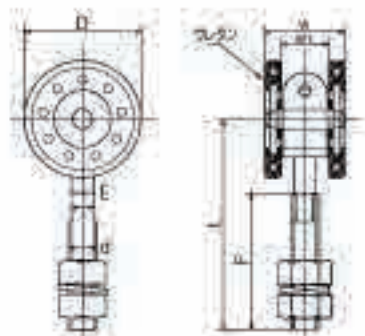

品番	呼称	D	W	L	W1	φ	E	F	耐荷重	1箱入
ZURTAN	2号	40	31.5	86	19.5	1/2"	9.6	57	50	4
3URTAN	3号	50	38.5	100	23.5	5/8"	12.5	67	55	2



※注 金属製の車輪とは耐荷重が異なります。


ウレタン複車（含油合金入り）

仕上：クロメートメッキ

本体：SPHC+オイルレスメタル

車：SPHC+ウレタン

特徴：レール走行時の金属音を低減することができます

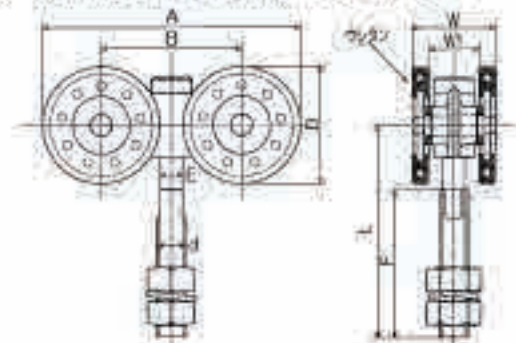

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	φ	耐荷重	1箱入
ZURFUK	2号	89	49	40	9.6	50	31.5	19.5	78	1/2"	70	2
3URFUK	3号	118	68	50	12.5	58	38.5	23.5	86	5/8"	115	2

◎P12と同様に、ロングボルト仕様もできます。



フジ
YABOSHI

トロリー単車／トロリー複車




トロリー単車

仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

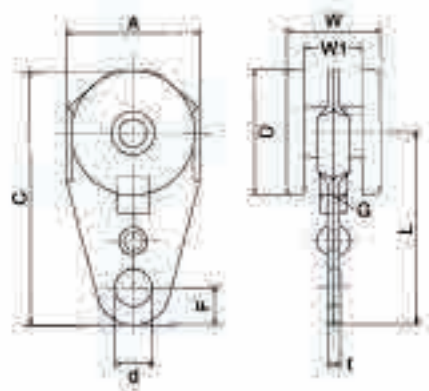

品番	呼称	A	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	質量(kg)	I 径入
2TNLL	2号	42	81	40	12	31	19	62	9	12	4.0	25	4
3TNLL	3号	61	100	50	15	37	23	75	12.3	15	5.2	37.5	2
4TNLL	4号	72	118	65	20	42	26	85	13	20	6.4	90	2




トロリー複車

仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

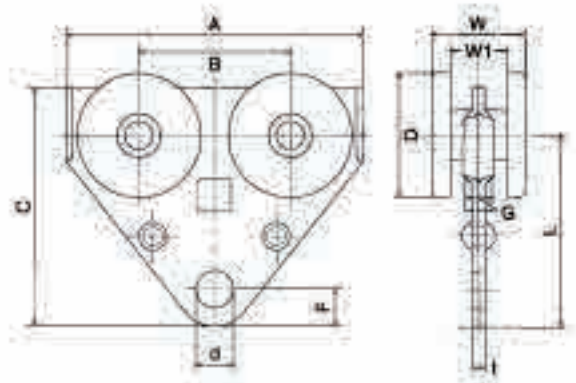

品番	呼称	A	B	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	質量(kg)	I 径入
2FKLL	2号	95	48	77	40	12	31	19	62	10.5	12	5.2	35	2
3FKLL	3号	126	68	90	50	15.5	37	23	75	12	15	5.2	75	2
4FKLL	4号	150	78	105	65	20	42	26	85	13	20	6.0	150	2

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

トロリー単車／トロリー複車



2号 トロリー単車 (ジュラコン車)


仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

車：ジュラコン

※2号トラックレールに使用可 (スチール、ステンレス、アルミ)

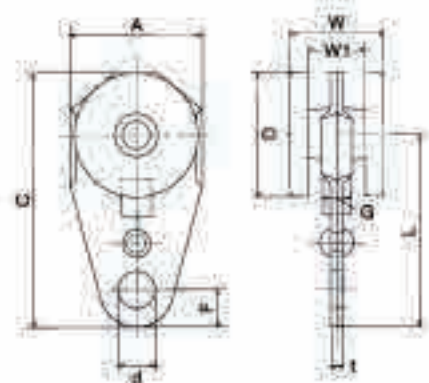

品番	呼称	A	C	D	F	W	W1	L	G	g	t	1/2インチ 取付穴径	1/2インチ 取付穴径
P2TNLL	2号	42	80	38	12	31	18	62	9	12	4.0	25	4



2号 トロリー複車 (ジュラコン車)


仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

車：ジュラコン

※2号トラックレールに使用可 (スチール、ステンレス、アルミ)

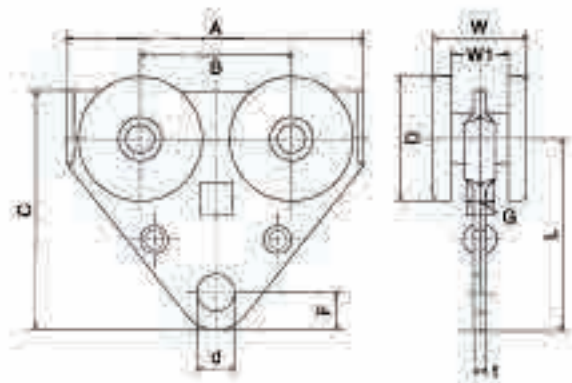

品番	呼称	A	B	C	D	F	W	W1	L	G	g	t	1/2インチ 取付穴径	1/2インチ 取付穴径
P2FKLL	2号	95	48	77	38	12	31	18	62	10.5	12	5.2	35	2




YABOSHI

リング付單車／ジュラコン2号リング付單車



リング付單車
(プレス)

仕上：クロメートメッキ
本体：SPHC+ポリアミド樹脂
リング：普通鋼
※吊り下がっている輪は360°回転します。

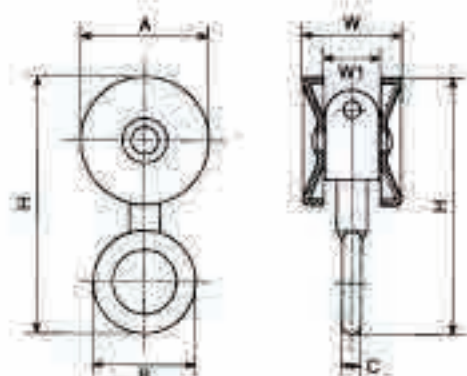


品番	呼称	A	B	C	H	W	W1	自重 (g)	1箱入	1箱入
2TNRG	2号	40	32	6	80	31	19	25	40	4



リング付單車
(ベアリング入り)

仕上：クロメートメッキ
車：軸入ベアリング
リング：普通鋼
※吊り下がっている輪は360°回転します。

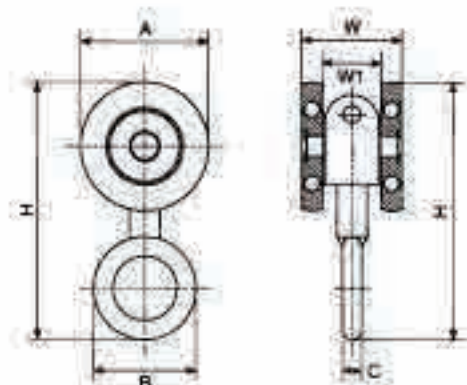


品番	呼称	A	B	C	H	W	W1	自重 (g)	1箱入	1箱入
2TNBERG	2号	40	32	6	80	32	19	25	40	4
3TNBERG	3号	50	40	8	101	39	23	37.5	40	2



ジュラコン2号
リング付單車

仕上：クロメートメッキ
本体：SPHC+ポリアミド樹脂
リング：普通鋼
車：ジュラコン
※吊り下がっている輪は360°回転します。
※アルミ・スチール・ステンレスの2号・3号は
「フレール」に使用できます。

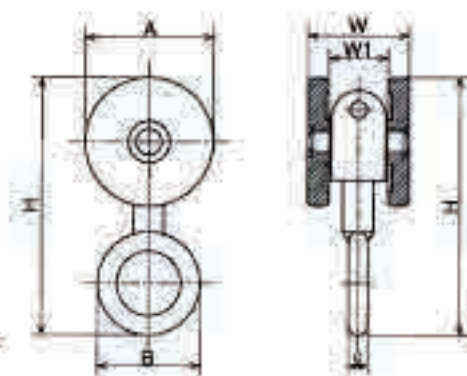


品番	呼称	A	B	C	H	W	W1	自重 (g)	1箱入	1箱入
P2TNRG	2号	38	32	6	80	31	18	25	40	4

シャックル付単車 / ジュラコン2号シャックル付単車



シャックル付単車
(ブレス)

仕上：クロメートメッキ
本体：SPHC+ポリアミド樹脂
シャックル：普通鋼
※吊り下げている軸は360°回転します。

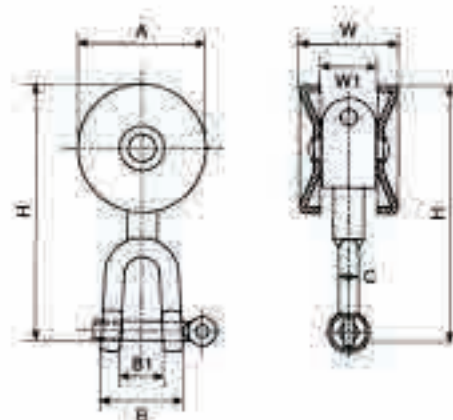


品番	呼称	A	B	B1	C	H	W	W1	（吊り下） 取付中心	1組入	1箱入
2TNSH	2号	40	26	14	6	80	31	19	25	40	4



シャックル付単車
(ベアリング入り)

仕上：クロメートメッキ
車：回転入ベアリング
シャックル：普通鋼
※吊り下げている軸は360°回転します。

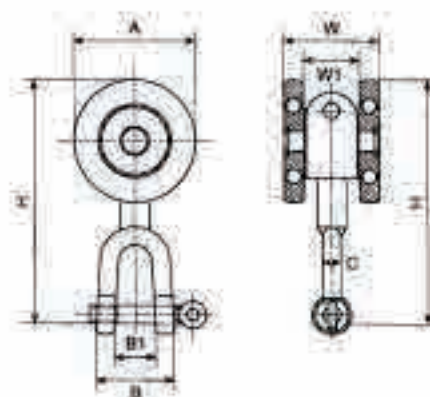


品番	呼称	A	B	B1	C	H	W	W1	（吊り下） 取付中心	1組入	1箱入
2TNBESH	2号	40	26	14	6	80	32	19	25	40	4
3TNBESH	3号	50	33	16	8	101	39	23	37.5	40	2



ジュラコン2号
シャックル付単車

仕上：クロメートメッキ
本体：SPHC+ポリアミド樹脂
シャックル：普通鋼（ネジ1/4）
車：ジュラコン
※吊り下げている軸は360°回転します。
※アルミ、スチール、ステンレスの2号ホウロウ
ケーブルに使用できます。

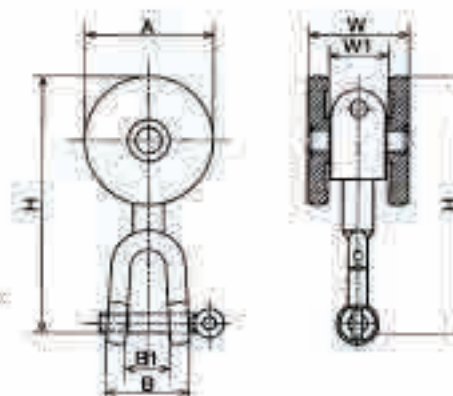

品番	呼称	A	B	B1	C	H	W	W1	（吊り下） 取付中心	1組入	1箱入
P2TNSH	2号	38	26	14	6	80	31	18	25	40	4




YABOSHI

ガイドローラー 樹脂ローラー／鉄ローラー／後付けタイプ



ガイドローラー

仕上：クロメートメッキ
ローラー：POMジュラコン
※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。

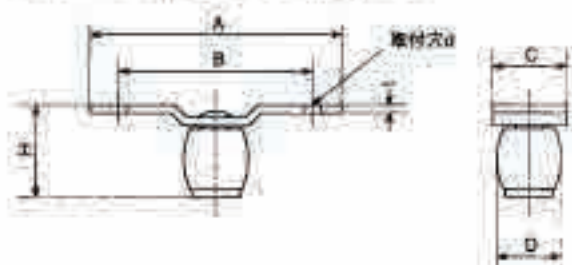


品番	呼称	A	B	C	D	H	h	t	1箱入	1箱入
2ROL	2号	70	49	20	16	26	6	2.3	200	20
3ROL	3号	78	60	23	20	29	6	2.6	200	20
4ROL	4号	98	72	30	25	39	8	3.2	100	20
5号・7号		鉄ローラーを御使用下さい。								



ガイドローラー (鉄ローラー)

仕上：クロメートメッキ
ローラー：磨丸鋼ST21M
※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。

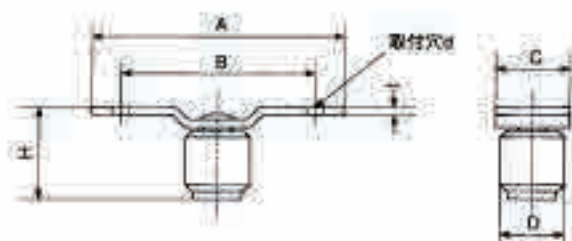


品番	呼称	A	B	C	D	H	h	t	1箱入
3ROLTE	3号	78	60	23	20	29	6	2.6	20
4ROLTE	4号	98	72	30	25	39	8	3.2	
5ROL	5号	137	95	38	30	51	13	9.0	
7ROL	7号	180	115	50	40	66	19	9.0	



ガイドローラー (後付けタイプ)

仕上：ウレタン塗装
ローラー：POMジュラコン
本体：SPHC
※ガイドレールは、3号を御使用下さい。

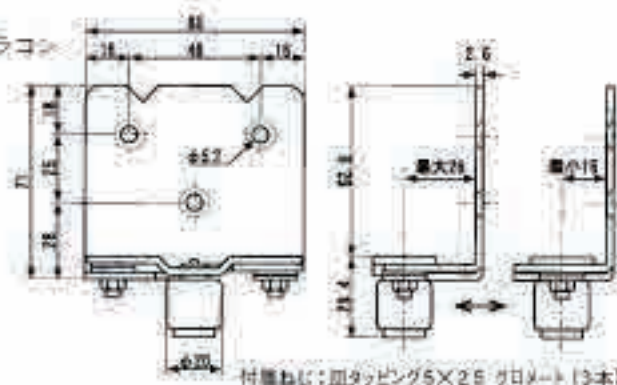

品番	呼称
3ROLAT	3号

適用扉厚：30～35mm

付属ねじ：皿タッピング5×25 グロメット (3本)

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ボルト付ガイドローラー／ボルト付ガイドローラー（樹脂ローラー） エブロン付ガイドローラー




ボルト付ガイドローラー

仕上：クロメートメッキ

ローラー：磨丸鋼ST21M

※ガイドレールは、同じ号数のものを併用下さい。



品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
3BROL	3号	3.2	50	18	20	10	25																				
4BROL	4号	4.0	110	25	25	14	85																				
5BROL	5号	6.0	115	34	30	5/8	77																				
5BRL-L	5号	6.0	160	34	30	5/8	115																				
7BROL	7号	5.0	130	50	40	5/8	75																				

NEW

(ロングボルト)




ボルト付ガイドローラー（樹脂ローラー）

仕上：クロメートメッキ

ローラー：POMジュラコン

※ガイドレールは、同じ号数のものを併用下さい。



品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
3BROL-J	3号	3.2	50	18	20	10	25																				
3BRL12J	3号	3.2	70	18	20	12	50																				
4BROL-J	4号	4.0	110	25	25	14	85																				
5BROL-J	5号	6.0	115	34	30	5/8	77																				
5BRL-JL	5号	6.0	150	34	30	5/8	115																				

NEW

(M12タイプ)

(ロングボルト)



エブロン付ガイドローラー


仕上：ウレタン塗装

ローラー：POMジュラコン

枠：SPHC

木製扉に使用します。

※ガイドレールは、3号を併用下さい。

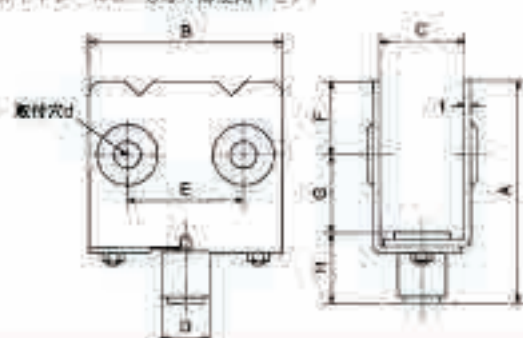

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
3APROL	3号	91	80	35~50	20	48	31	31	29	10	2.6	40	4														

※取付後の納まり方：取付資料をご覧ください。

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



YABOSHI

NEW


ガイドローラー（プレート付） ストッパー



ガイドローラー（プレート付）


NEW

仕上：クロメートメッキ
プレート：普通鋼
ローラー：POM ジェラコン
おもに木製道具の下部に使用します。
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。

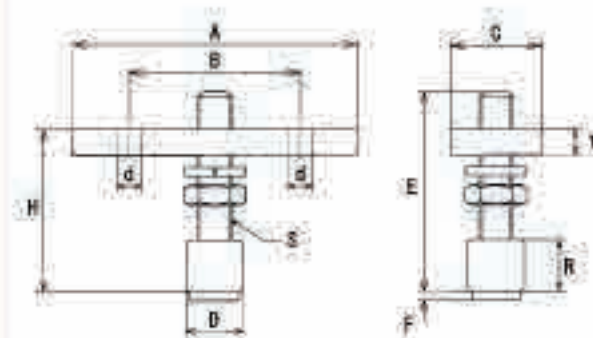


NEW

品番	寸数	A	B	C	D	E	F	H	R	S	d	t
3ROLPL	3号	100	60	32	φ20	70	3.2	30~70	18	M12	φ9	9
5ROLPL	5号	100	68	32	φ30	115	6	54~115	34	5/8"	φ10	9

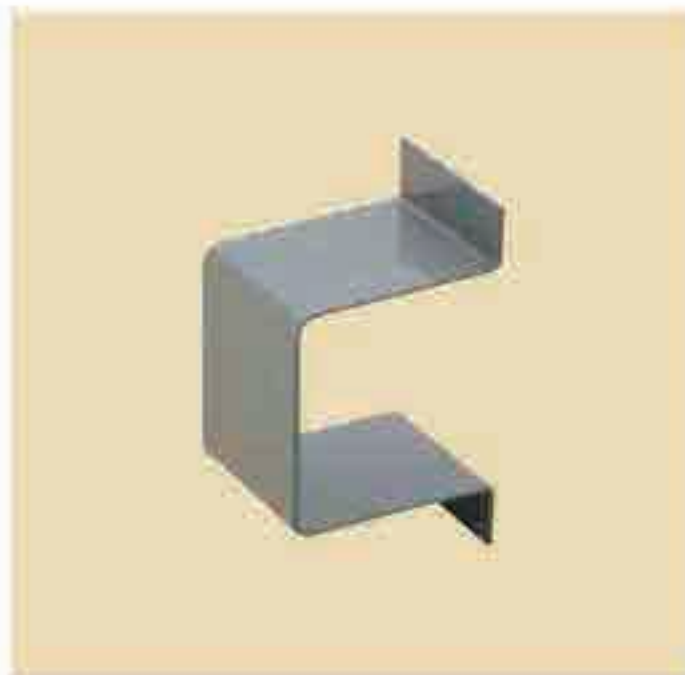

ストッパー

仕上：ウレタン塗装
材質：SPHC

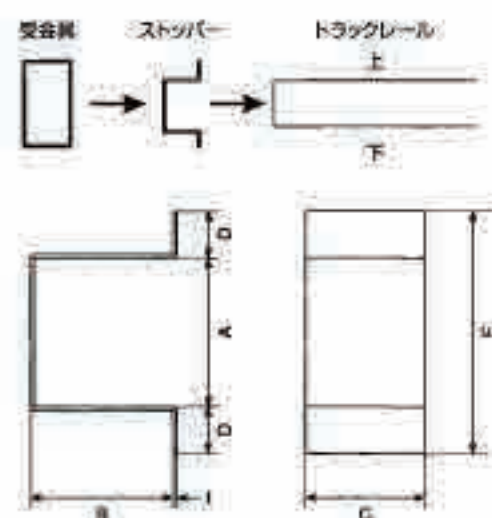

トラックレールのエンドカバーとして使用します。
車輪のストッパーには戸当りをご使用ください。

品番	寸数	A	B	C	D	E	t	1個入	1箱入
2ST	2号	46	45	37	14	74	1.2	160	32
3ST	3号	60	47	47	14	88	1.2	160	32
4ST	4号	78	59	55	16	110	1.2	160	32
5ST	5号	94	65	65	18	130	1.6	60	12
6ST	6号	116	120	80	17	150	1.6		

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

エプロン／プレート

エプロン



仕上：ウレタン塗装
材質：SPHC
木製扉等と吊車の連結に使用します。



(2号、3号、4号)



(5号)

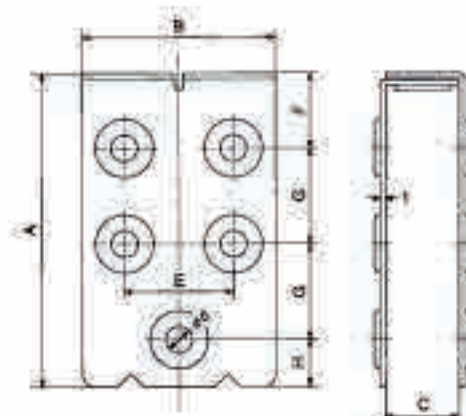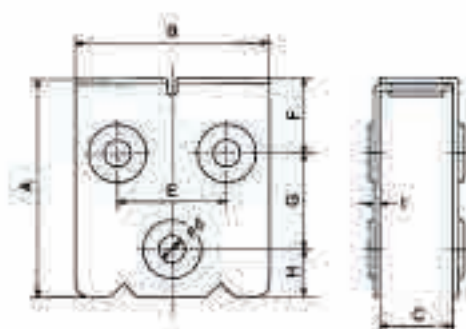

品番	呼称	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	取付穴径 取付穴間隔	1箱入	1箱出
2AP	2号	90	80	30~45	45	31	39	20	10	2.3	M8	33以内	40	2
3AP	3号	112	90	34~50	55	37	55	20	10	2.6	M8	40以内	40	2
4AP	4号	127	100	38~60	55	52	55	20	10	2.6	M8	50以内	40	2
5AP	5号	208	110	50~70	70	54	67	20	13	4.0	3/8	60以内	16	2
	6号	5号のエプロンが兼用で使用できます。												

※取付後の納尺寸法は、設計資料をご覧ください。

プレート



仕上：クロメートメッキ
材質：普通鋼
扉上部にのせて固定し、
吊車を連結します。



(2号、3号)



(4号、5号、7号)

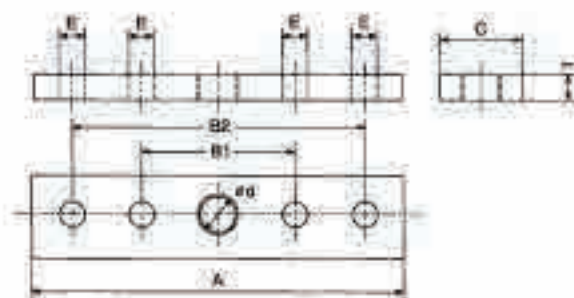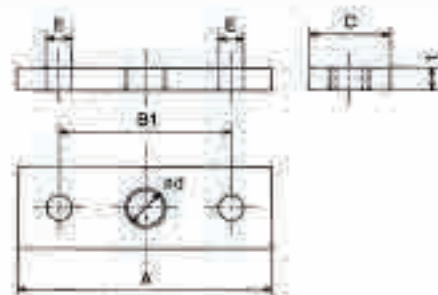

品番	呼称	A	B1	B2	C	E	ドリップ	t	取付穴径	取付穴間隔	取付穴位置	1箱入
2PL	2号	80	54	—	25	10	W1/2	6	2個	—	5号-6号兼用	20
3PL	3号	100	88	—	32	10	W5/8	9	—	—	7号-8号兼用	20
3PL12M	3号	100	60	—	32	9	M12	9	—	—	—	—
4PL	4号	145	60	115	32	10	W5/8	10	4個	—	—	—
5PL	5号	205	80	160	50	15	W3/4	12	—	—	—	—
7PL	7号	300	110	220	65	24	W1"	22	—	—	—	—

NEW

(M12単車専用)

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。





ヤボシ
YABOSHI

戸当り／パッド付戸当り



戸当り

仕上：クロメートメッキ
材質：SPHC

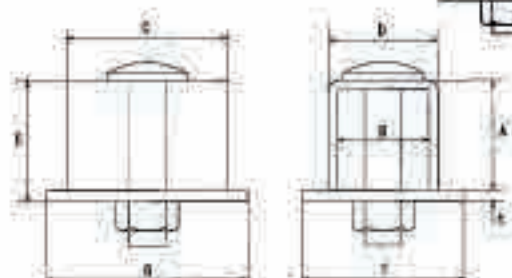


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	標準	1組入	1箱入
3TOA	3号	30	25	44	30	33	44	55	3.0	2~4号兼用	100	10	
5TOA	5号	52	42	40	50	56	70	48	4.0	5号~6号兼用			

※ウレタン車・ジュラコン車を御使用の際は、必ず下記のパッド付をご利用下さい。



パッド付戸当りS (シングル)

仕上：クロメートメッキ
材質：本体=SPHC
パッド=塩化ビニール (RoHS基準品)

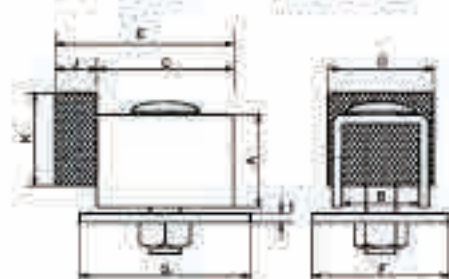


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	標準	1組入	1箱入
3PTOAS	3号	30	25	44	34	57.5	44	55	13.5	30	3	2~4号兼用	
5PTOAS	5号	52	42	40	56	55.5	70	48	15.5	45	4	5号~6号兼用	

パッドだけの販売も致します



パッド付戸当りW (ダブル)

仕上：クロメートメッキ
材質：本体=SPHC
パッド=塩化ビニール (RoHS基準品)

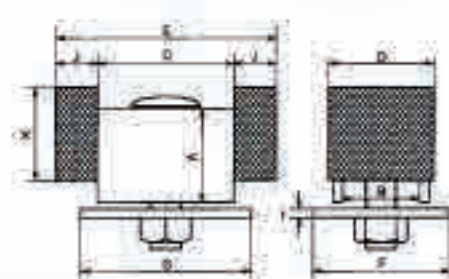

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	標準	1組入	1箱入
3PTOAW	3号	30	25	44	34	71	44	55	13.5	30	3	2~4号兼用	
5PTOAW	5号	52	42	40	56	71	70	48	15.5	45	4	5号~6号兼用	

パッドだけの販売も致します

関止／ガイドレールの足




関止

仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

※ガイドレールは、同じ号数のものを併用下さい。

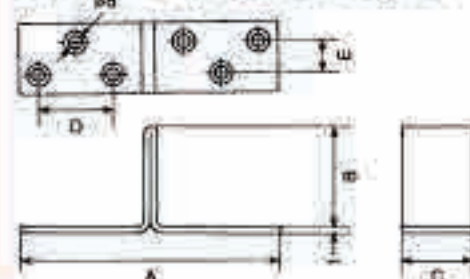


品番	呼称	A	B	C	D	E	d	t	備 考	1箱入	1箱入
3SEK	3号	80	32	22	23	10	4	2.0	3号・4号兼用	200	20
5SEK	5号	100	55	30	22	16	4.5	2.5			



ガイドレールの足

材質：SPHC

仕上：ニクロメッキ

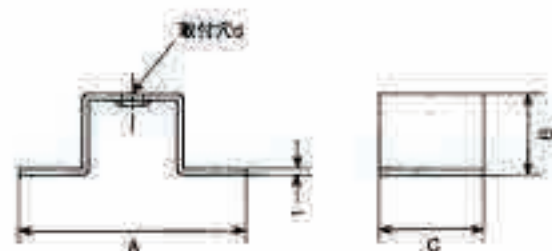

品番	呼称	A	B	C	d	t	1箱入
3AS	3号	58	21	27	5.5	1.6	50



YABOSHI

YABOSHI


横受 (一連・二連)



横受一連

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

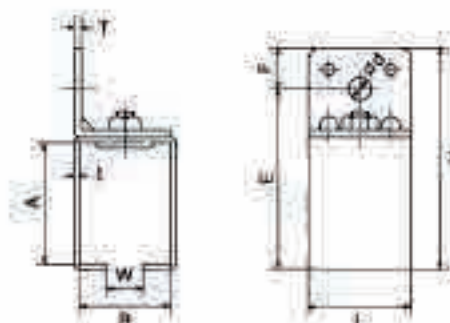


品番	呼称	A	B	E	F	H	L	W	g	t	T	1箱入	1箱入
2Y1	2号	53	40	79	18	97	45	16	10	2.5	3.2	120	10
3Y1	3号	67	50	96	23	119	47	21	10	2.6	4.0	100	10
4Y1	4号	84	58	115	32	147	60	23	14.5	3.2	5.0	60	10
5Y1	5号	100	68	145	22	167	65	32	17	5.0	7.0	24	4
6Y1	6号	横受一連 兼用											
7Y1	7号												
8Y1	8号												



横受二連

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

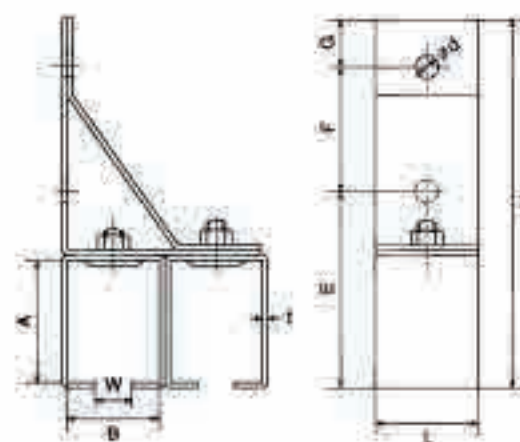

品番	呼称	A	B	E	F	G	H	L	W	g	t	1箱入	1箱入
2Y2	2号	53	40	88	55	19	160	45	16	10	2.5	36	4
3Y2	3号	67	50	116	65	22	203	47	21	10	2.6	28	4
4Y2	4号	84	58	130	75	27	232	60	23	10	3.2	16	4
5Y2	5号	100	68	153	90	30	273	65	32	17	5.0	8	2
6Y2	6号	横受二連 兼用											

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


横受 (三連)



横受三連

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

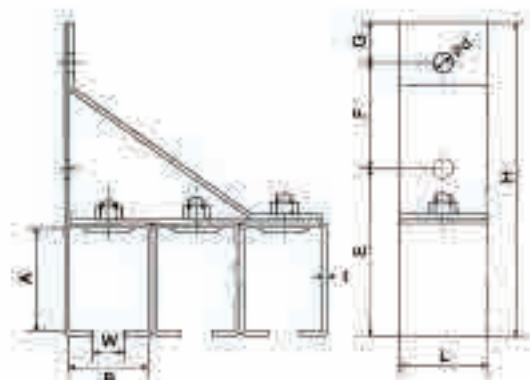

品番	呼称	A	B	E	F	G	H	I	W	J	T	1箱入	1箱入
2Y3	2号	53	40	86	55	19	180	45	16	10	2.5	20	4
3Y3	3号	67	50	116	65	22	203	47	21	10	2.6	20	4
4Y3	4号	84	58	133	75	22	230	60	23	10	3.2	12	4
5Y3	5号	100	68	153	90	30	273	65	32	17	5.0		

横受四連はP.29の横継受四連を御使用下さい。



7J
YABOSHI

横継受 (一連・二連)


ジョイント



レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はして
おりません

横継受一連

仕上:ウレタン塗装
材質:SPHC



品番	呼称	A	B	D	E	F	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入	ジョイント付
2YT1	2号	53	40	45	78	19	97	90	16	10	2.5	3.2	48	4	2YT1-J
3YT1	3号	67	50	47	96	23	119	94	21	10	2.6	4.0	40	4	3YT1-J
4YT1	4号	84	58	60	115	32	147	120	23	14.5	3.2	5.0	20	4	4YT1-J
5YT1	5号	100	68	65	145	22	167	130	32	17	5.0	7.0	10	2	
6Y1	6号	122	86	60	175	33	208	120	38	17	6.0	9.0			
7Y1	7号	147	105	75	208	32	240	150	44	24	9.0	10.0			
8Y1	8号	179	123	90	250	38	288	180	47	24	9.0	13.0			


ジョイント



レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はして
おりません

横継受二連

仕上:ウレタン塗装
材質:SPHC

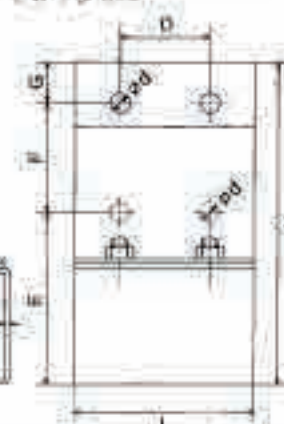

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	d	t	1箱入	1箱入	ジョイント付
2YT2	2号	53	40	45	86	55	19	160	90	16	10	2.5	18	2	2YT2-J
3YT2	3号	67	50	47	116	65	22	203	94	21	10	2.6	14	2	3YT2-J
4YT2	4号	84	58	60	130	75	27	232	120	23	10	3.2	8	2	4YT2-J
5YT2	5号	100	68	65	153	90	30	273	130	32	17	5.0	4	2	
6Y2	6号	122	86	60	200	100	32	332	120	38	17	6.0			

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

横継受 (三連・四連)


ジョイント



レールのごタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はして
おりません

横継受三連

仕上:ウレタン塗装
材質:SPHC

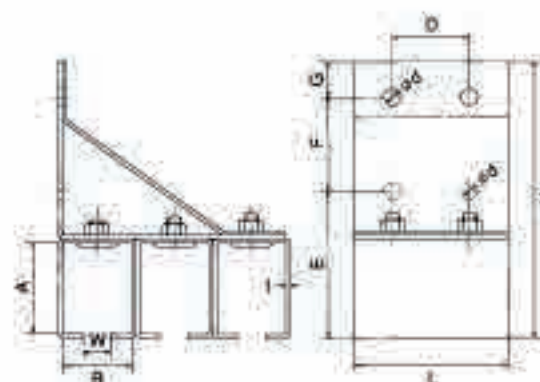

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	d	t	1個入	1箱入	ジョイント付
2YT3	2号	53	40	45	80	55	19	160	90	16	10	2.5	10	2	2YT3-J
3YT3	3号	67	50	47	116	65	22	203	94	21	10	2.6	10	2	3YT3-J
4YT3	4号	84	58	60	133	75	22	230	120	23	10	3.2	4	2	4YT3-J
5YT3	5号	100	68	65	153	90	30	273	130	32	17	5.0			


ジョイント



レールのごタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はして
おりません

横継受四連

仕上:ウレタン塗装
材質:SPHC

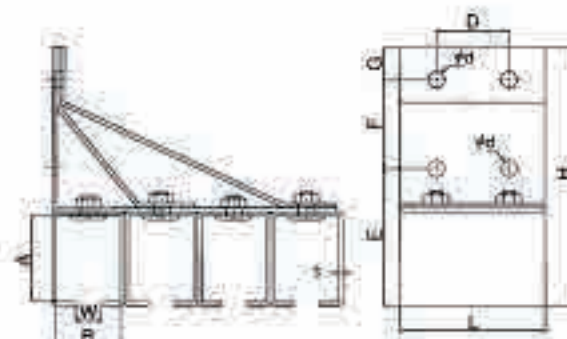

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	d	t	ジョイント付
2YT4	2号	53	40	45	85	55	20	160	90	16	10	2.5	2YT4-J
3YT4	3号	67	50	47	116	65	22	203	94	21	10	2.6	3YT4-J
4YT4	4号	84	58	60	133	75	22	230	120	23	10	3.2	4YT4-J




ヤボシ
YABOSHI

天井受 (一連・二連)

天井受一連

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

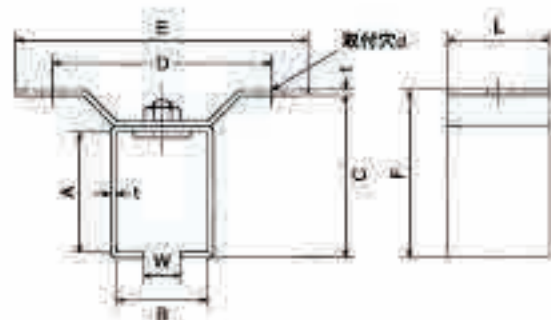


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	1箱入	1箱入
2T1	2号	53	40	71	96	128	73	45	16	10	2.5	120	12
3T1	3号	67	50	86	112	142	89	47	21	10	2.6	120	12
4T1	4号	84	58	109.8	145	177	113	60	23	10	3.2	60	12
5T1	5号	100	68	130	142	186	135	65	32	17	5.0	20	4
6T1	6号	天井受一連 兼用											
7T1	7号												
8T1	8号												

天井受二連

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

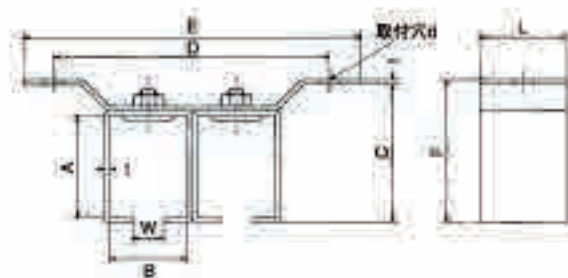

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	1箱入	1箱入
2T2	2号	53	40	71	142	174	73	45	16	10	2.5	36	4
3T2	3号	67	50	86	168	198	89	47	21	10	2.6	28	4
4T2	4号	84	58	109.8	209	241	113	60	23	10	3.2	16	4
5T2	5号	100	68	130	225	270	135	65	32	17	5.0	8	2
6T2	6号	天井受二連 兼用											

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


天井受（三連）



天井受三連

仕上：ガラタシ塗装

材質：SPHC

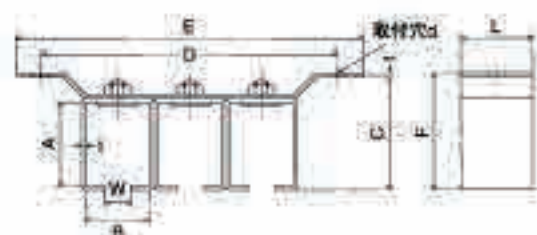

品番	規格	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	1個入	1箱入
2T3	2号	53	40	71	188	220	73	45	16	10	2.5	24	4
3T3	3号	67	50	86	228	258	89	47	21	10	2.6	20	4
4T3	4号	84	58	109	278	312	113	60	23	10	3.2	12	4
5T3	5号	100	68	130	303	350	135	65	32	17	5.0		

天井受四連は、P.33の天井継受四連を御使用下さい。



YABOSHI

天井継受 (一連・二連)


天井継受一連

仕上：ウレタン塗装
材質：SPHC

ジョイント



レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はしていません

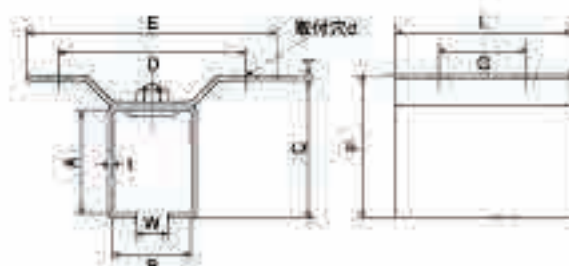

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	1箱入	1箱入	ジョイント付
2TT1	2号	53	40	71	96	128	73	45	90	16	10	2.5	40	4	2TT1-J
3TT1	3号	67	50	86	112	142	89	47	94	21	10	2.6	40	4	3TT1-J
4TT1	4号	84	58	110	145	177	113	60	120	23	10	3.2	24	4	4TT1-J
5TT1	5号	100	68	130	142	186	135	65	130	32	17	5.0	10	2	
6T1	6号	122	86	154	174	214	160	60	120	38	17	6.0			
7T1	7号	147	105	196	200	250	205	75	150	44	20	9.0			
8T1	8号	179	123	231	229	290	240	90	180	47	20	9.0			


天井継受二連

仕上：ウレタン塗装
材質：SPHC

ジョイント



レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はしていません

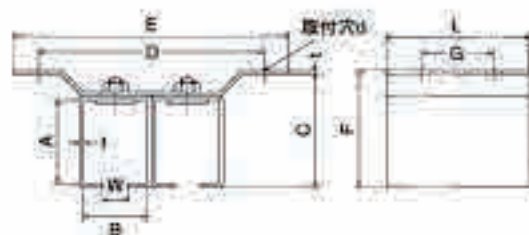

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	1箱入	1箱入	ジョイント付
2TT2	2号	53	40	71	142	174	73	45	90	16	10	2.5	18	2	2TT2-J
3TT2	3号	67	50	86	168	198	89	47	94	21	10	2.6	14	2	3TT2-J
4TT2	4号	84	58	110	209	241	113	60	120	23	10	3.2	8	2	4TT2-J
5TT2	5号	100	68	130	225	270	135	65	130	32	17	5.0	4	2	
6T2	6号	122	86	154	268	308	160	60	120	38	17	6.0			

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

天井継受 (三連・四連)


天井継受三連

仕上：ウレタン塗装
材質：SPHC

ジョイント



レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はしていません

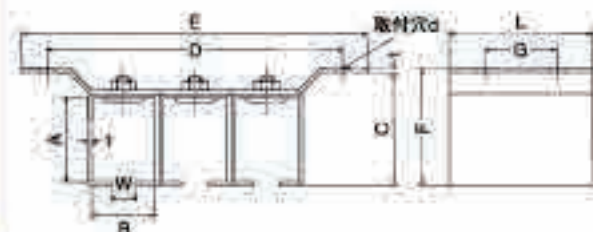

品番	規格	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	1箱入	1箱入	ジョイント付
2TT3	2号	53	40	71	188	220	73	45	90	16	10	2.5	12	2	2TT3-J
3TT3	3号	67	50	86	228	258	89	47	94	21	10	2.6	10	2	3TT3-J
4TT3	4号	84	58	110	278	312	113	60	120	23	10	3.2	6	2	4TT3-J
5TT3	5号	100	68	130	303	350	135	65	130	32	17	5.0			


天井継受四連

仕上：ウレタン塗装
材質：SPHC

ジョイント



レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はしていません

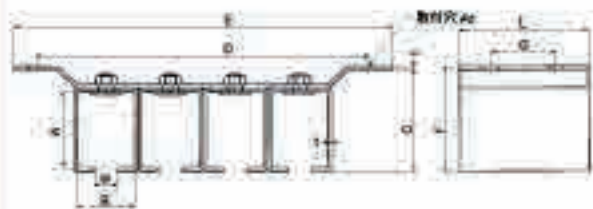

品番	規格	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	ジョイント付
2TT4	2号	53	40	70.4	232	264	73	45	90	16	10	2.5	2TT4-J
3TT4	3号	67	50	86.4	272	303	89	47	94	21	10	2.6	3TT4-J
4TT4	4号	84	58	110	338	371	113	60	120	23	10	3.2	4TT4-J




フジ
YABOSHI

ボックス受／継ボックス受

ボックス受

仕上：ウレタン塗装
材質：SPHC

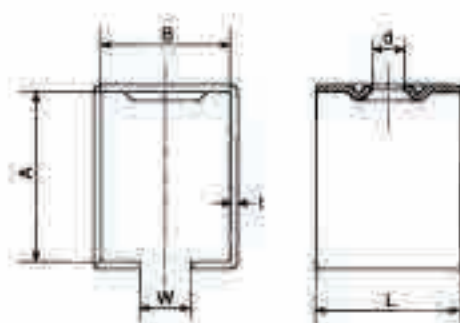


品番	呼称	A	B	W	L	d	t	1箱入	1箱入
2BX	2号	53	40	16	45	10	2.5	200	20
3BX	3号	67	50	21	47	10	2.6	160	20
4BX	4号	84	58	23	60	10	3.2	80	20
5BX	5号	100	68	32	65	17	5.0	32	4
6BX	6号	継ボックス受 兼用							
7BX	7号								
8BX	8号								

ジョイント



レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はしていません

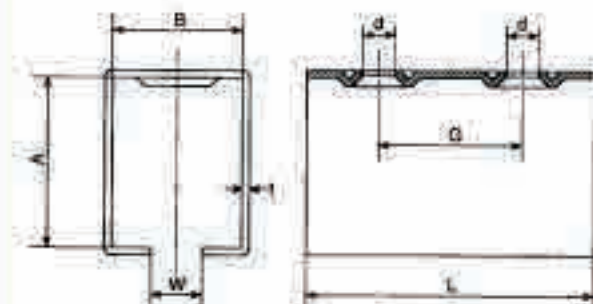

継ボックス受


仕上：ウレタン塗装
材質：SPHC



品番	呼称	A	B	d	W	L	d	t	1箱入	ジョイント付
2TBX	2号	53	40	45	16	90	10	2.5	8	2TBX-J
3TBX	3号	67	50	47	21	94	10	2.6	8	3TBX-J
4TBX	4号	84	58	60	23	120	10	3.2	4	4TBX-J
5TBX	5号	100	68	65	32	130	17	5.0		
6BX	6号	122	86	60	38	120	17	6.0		
7BX	7号	147	105	75	44	150	20	9.0		
8BX	8号	179	123	90	47	180	20	9.0		

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

トラックホルダー

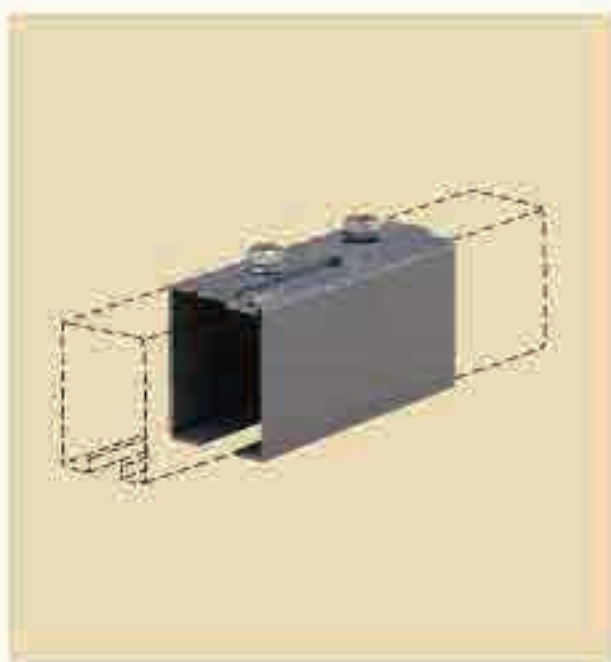


トラックホルダー

- ①この金具でレールを接触し長尺レールを作ることが出来ます。
- ②補強の為、ホルダーのすぐ両側に受金具を取付け下さい。
- ③併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。
- ④受金具にボリマス受を使用する場合は、継ぎボリマス受・ジョイント受・特を使用し、高さを揃えて下さい。
- ⑤カーブレールとの接続には使用できません。

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

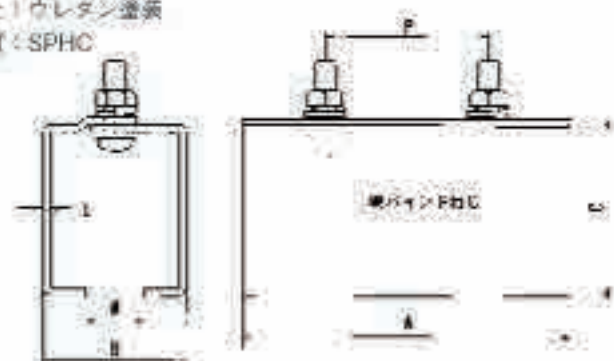

2号～4号の直線トラックレールには、ホルダー用の穴加工があります。

品番	A	B	D	P	W	T	1箱入
2TRHD	120	42	51	60	16	2	4
3TRHD	120	52	65	60	21	2.5	4
4TRHD	120	62	85	60	23	3	4



7J
YABOSHI

レール固定板／継受用レール固定板



レール固定板

仕上：クロメートメッキ



材質：SPHC

レールと安全具のガタツキを抑えるのに使用します。

○特用できる安全具は、横受と天井受のみになります。

※ボックス受には使用できません。

品番	呼称	A	B	C	D	l	ボルト	1箱入
2KB	2号	84	39	66	28	4	M8×12	20
3KB	3号	84	49	66	28	4	M8×12	20
4KB	4号	110	57	89	33	4	M10×12	20
5KB	5号	110	67	89	33	4	M10×12	20

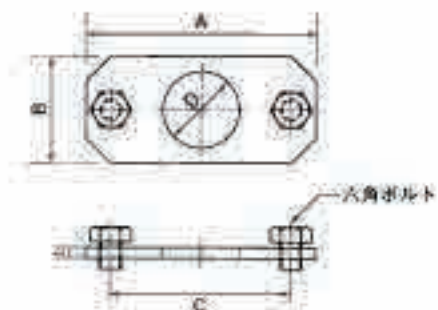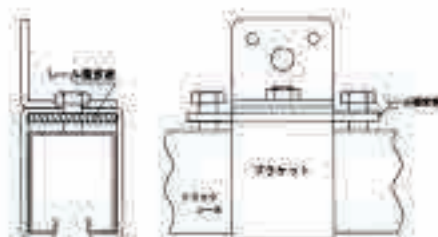

継受用レール固定板

仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC


○継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用します。

○横継受と天井継受に使用可能です。


○継ボックス受の場合はジョインター付を御使用下さい。

○使用方法はレール固定板と同様です。

品番	呼称	A	B	C	D	l	ボルト	1箱入
2TKB	2号	129	39	111	28	4	M8×12	20
3TKB	3号	131	49	113	28	4	M8×12	20
4TKB	4号	170	57	149	33	4	M10×12	20
5TKB	5号	175	67	154	33	4	M10×12	20

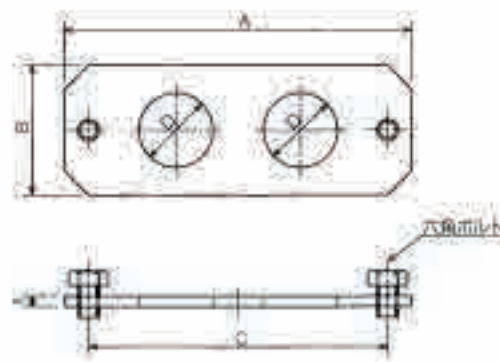

フィット天井受／フィット天井継受

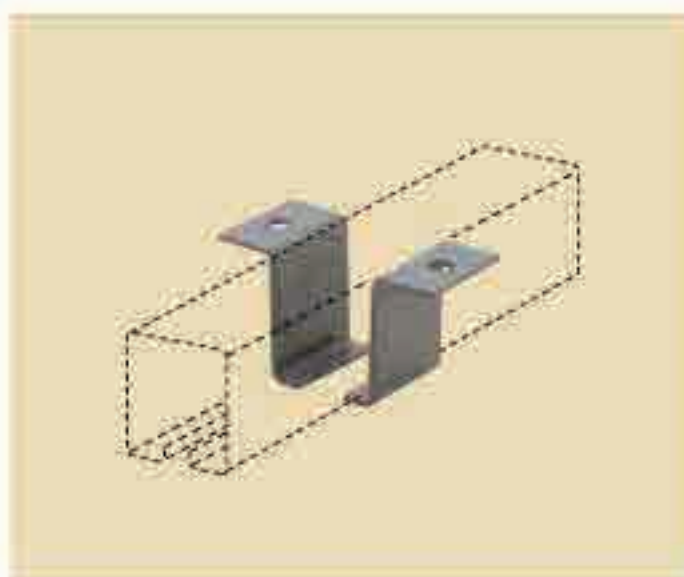

フィット天井受

仕上：ウレタン塗装


材質：SPHC

○レールと天井のスキマを少なくする場合に使用

○左右各1枚で1個です。



品番	呼称	A	B	C	D	E	W	d	t	1箱入
2FIT	2号	54	38	45	69	94	18	10	3	20
3FIT	3号	67	47	47	80	107	18	10	3	20
4FIT	4号	88	56	60	95	126	19	10	4	20
5FIT	5号	108	65	65	115	153	27	17	6	8

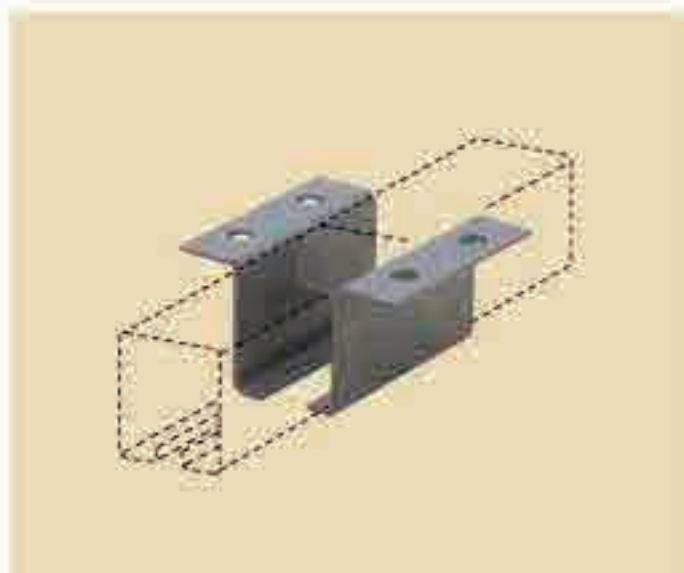


フィット天井継受

仕上：ウレタン塗装

材質：SPHC

○レールと天井のスキマを少なくする場合に使用

○左右各1枚で1個です。

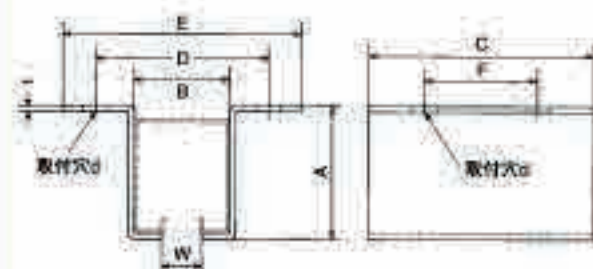

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	W	d	t	1箱入
2FITT	2号	54	38	90	69	94	45	18	10	3	10
3FITT	3号	67	47	94	80	107	47	18	10	3	10
4FITT	4号	88	56	120	95	126	60	19	10	4	10
5FITT	5号	108	65	130	115	153	65	27	17	6	

TRACKS & HANGERS

STAINLESS STEEL

ステンレスドアハンガー

■特長

●ステンレス鋼

耐食性を向上させる目的でCr又はCrとNiを含有させた合金鋼がステンレス鋼です。

●フジのステンレスドアハンガー

トラックレール、ガイドレールにはオーステナイト系の代表鋼種であるSUS304 (Cr18%-Ni8%)を使用しています。これは18-8ステンレスとも言われています。

ステンレスドアハンガーのサイズは、2号、3号、4号、5号を制作しています。

●SUS304ステンレス鋼の特性

耐食性、加工性、溶接性に優れています。

●SUS304の機械的性能

耐力	25kgf/mm
引張強さ	65kgf/mm
伸び	40%/mm
HV	253


●使用例

1. 湿度の非常に高い所…………… 浴場等
2. 潮風にさらされる所…………… 沿岸の倉庫等
3. 薬液のかかる所…………… 化学工場等
4. 外観を重視する所…………… 体育館、遊戯場等
5. 清潔を第一とする所…………… 病院、食品工場等



ステンレス トラックレール

材質：SUS304

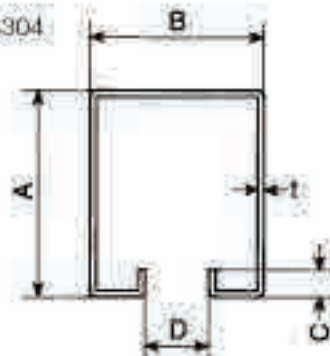

品 番	呼称	A	B	C	D	t	定 尺
S2TR	2号	45	38	6	14	1.2	1820mm 2730mm 3640mm 4550mm 5460mm 7280mm
S3TR	3号	57	47	6	16	1.5	
S4TR	4号	75	56	8	16	2.0	
S5TR	5号	90	65	12	22	3.0	

(2号)		(3号)		(4号)	
品 番	品 名	品 番	品 名	品 番	品 名
S2TR18	ステンレストラックレール1820	S3TR18	ステンレストラックレール1820	S4TR18	ステンレストラックレール1820
S2TR27	2730	S3TR27	2730	S4TR27	2730
S2TR36	3640	S3TR36	3640	S4TR36	3640
S2TR45	4550	S3TR45	4550	S4TR45	4550
S2TR54	5460	S3TR54	5460	S4TR54	5460
S2TR72	7280	S3TR72	7280	S4TR72	7280

(5号)	
品 番	品 名
S5TR18	ステンレストラックレール1820
S5TR27	2730
S5TR36	3640
S5TR45	4550
S5TR54	5460
S5TR72	7280

(注) ①レールにつきまして4m、到着日が多少遅れる場合があります。
②7280mmレールは、チャーター便(運賃別途)又は、お引取りに
させていただきます。



7J
YABOSHI

ステンレス

ガイドレール／リップ付ガイドレール




ステンレス ガイドレール

材質：SUS304

(注) リールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。

7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに譲らせていただきます。



品番	呼称	A	B	C	t	定尺
S3GR	3号	25	25	12	1.2	1820mm ~7280mm
S5GR	5号	50	39	16	2.0	1820mm 2730mm

(3号)		
品番	品名	納入
S3GR18	ステンレスガイドレールA1820	10
S3GR27	2730	10
S3GR36	3640	10
S3GR45	4550	5
S3GR54	5460	5
S3GR72	7280	5

(5号)	
品番	品名
S5GR18	ステンレスガイドレールA1820
S5GR27	2730




ステンレス リップ付ガイドレール

材質：SUS304

(注) リールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。

7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに譲らせていただきます。



品番	呼称	A	B	C	D	t	定尺
S3LGR	3号	25	25	10	8	1.2	1820mm ~7280mm
S5LGR	5号	50	39	16	12	2.0	1820mm 2730mm


(3号)		
品番	品名	納入
S3LGR18	ステンレスリップ付ガイド1820	10
S3LGR27	2730	10
S3LGR36	3640	10
S3LGR45	4550	5
S3LGR54	5460	5
S3LGR72	7280	5

(5号)	
品番	品名
S5LGR18	ステンレスリップ付ガイド1820
S5LGR27	2730

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


カーブレール取付寸法

カーブレールは、取り付けに際し、上部トラックレールと、下部ガイドレールとが正しく、平行して同一面上に取り付けて載く様お願い申し上げます。

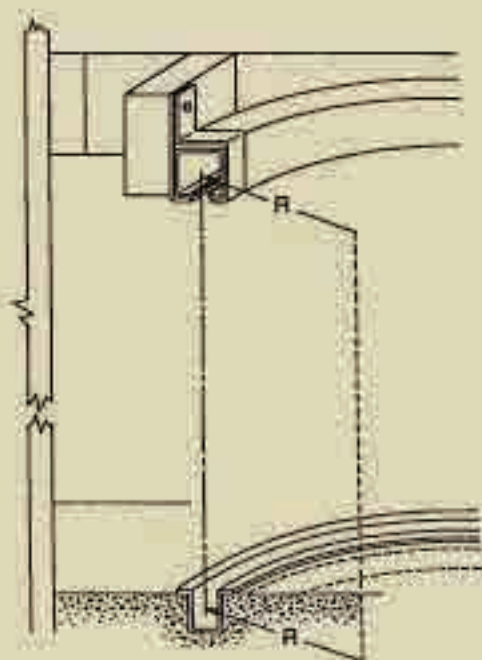

ステンレス カーブレール (上)


材質: SUS304

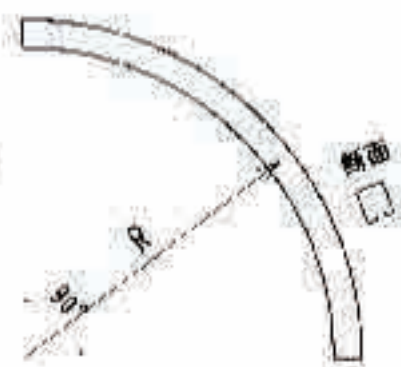

品番	寸法	R (半径)
S2KTR90	2号	900

ステンレス カーブレール (下)

材質: SUS304

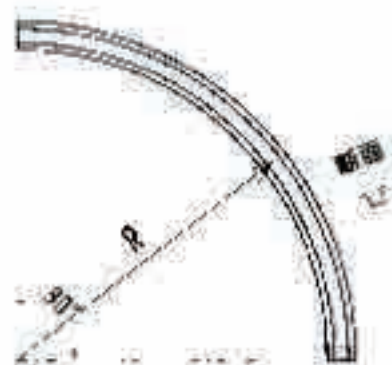

※ガイドローラーは3号を御使用ください

品番	寸法	R (半径)
S3KGR9	3号	900



YABOSHI

ステンレス


(プレス) 単車／複車



ステンレス 単車 (プレス)

材質：SUS304

軸受：ポリアミド樹脂

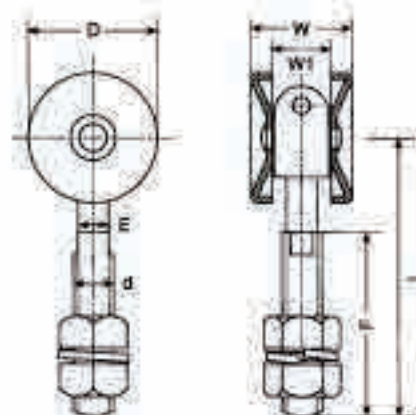


品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	質量(g)	備考	1箱入
S2TAN	2号	40	31	86	19	1/2"	9.6	57	50	プレス車	4
S3TAN	3号	50	37	100	23	5/8"	12.5	67	75		2
	4号	ベアリング入をご使用下さい									
	5号										



ステンレス 複車 (プレス)

材質：SUS304

軸受：オイルレスメタル (ステンレス製)

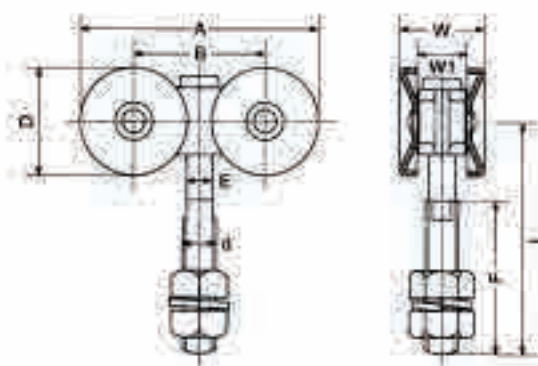

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	d	質量(g)	備考	1箱入
S2FUK	2号	89	49	40	9.6	50	31	19	78	1/2"	70	プレス車	2
S3FUK	3号	118	68	50	12.5	58	37	23	86	5/8"	150		2
S4FUK	4号	143	78	65	12.5	82	42	26	117	5/8"	300		2
S5FUK8E	5号	ベアリング入をご使用下さい											

ロングボルト仕様

S3FUK4B	3号	F&82	L>120、その他寸法=標準	※4号用ボルトを使用	150	プレス車	—
---------	----	------	----------------	------------	-----	------	---

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ステンレス


(ベアリング入り) 単車／複車



ステンレス 単車 (ベアリング入り)

材質: ベアリング部=SUS440C (焼入り)

その他=SUS304

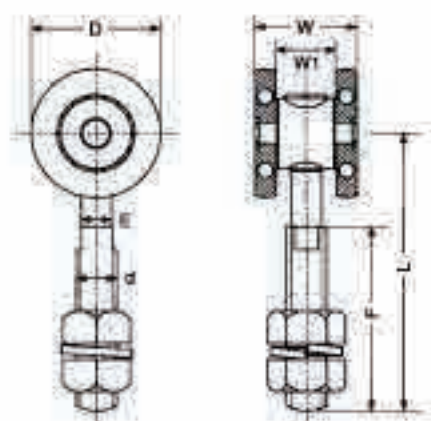

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	ベアリング 標準寸法	I 納入
S2TANBE	2号	40	32	88	19	1/2"	9.6	57	50	4
S3TANBE	3号	50	39	100	23	5/8"	12.5	67	75	2
S4TANBE	4号	65	44	125	26	5/8"	12.5	83	180	2
S5TANBE	5号	80	53.5	166	33.5	3/4"	15	110	250	2


NEW



ステンレス 複車 (ベアリング入り)

材質: ベアリング部=SUS440C (焼入り)

その他=SUS304

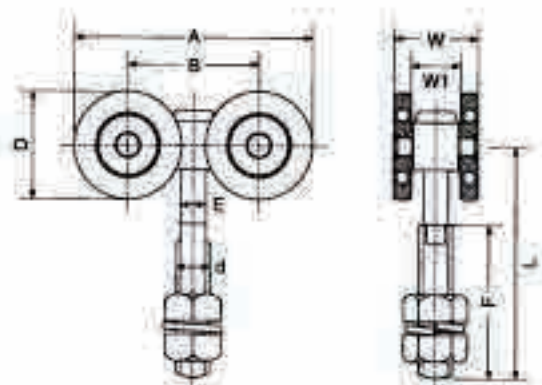

品番	呼称	A	B	D	E	F	W	W1	L	d	ベアリング 標準寸法	I 納入
S2FUKBE	2号	88	48	40	9.6	50	32	19	81	1/2"	70	2
S3FUKBE	3号	109	58	50	12.5	58	39	23	89	5/8"	150	2
S4FUKBE	4号	138	73	65	12.5	82	44	26	121	5/8"	300	2
S5FUKBE	5号	168	88	80	15	110	53.5	33.5	165	3/4"	500	2

ロングボルト仕様

S3FKB4B	3号	P=82	L=118 (その他寸法=同上)	※4号専用ボルトを使用	150	2
---------	----	------	------------------	-------------	-----	---

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ステンレス
ドラハンカー



73
YABOSHI


ステンレス

ジュラコン単車／ジュラコン複車



ステンレス
2号ジュラコン単車

材質：SUS304 軸受：ポリアミド樹脂
車：ジュラコン

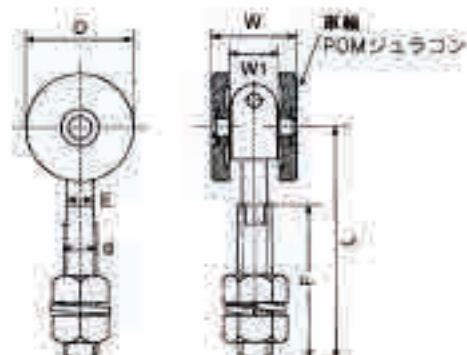


アルミ、スチール、ステンレス2号トラッカーフレームに使用可

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	重量(kg)	1箱入
SP2TAN	2号	38	31	86	18	1/2"	9.6	57	50	4



ステンレス
2号ジュラコン複車

材質：SUS304 軸受：ステンレス製オイルレスメタル
車：ジュラコン

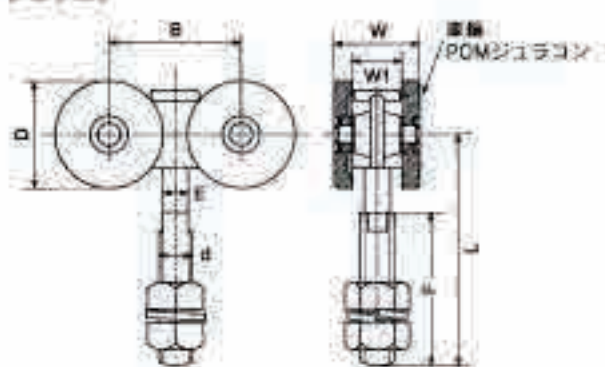

アルミ、スチール、ステンレス2号トラッカーフレームに使用可

品番	呼称	B	D	E	F	W	W1	L	d	重量(kg)	1箱入
SP2FUK	2号	49	38	9.6	50	31	18	78	1/2"	70	2


ステンレス

トロリー単車／トロリー複車

ステンレス トロリー単車

材質：SUS304

軸受：オイルレスメタル（ステンレス製）

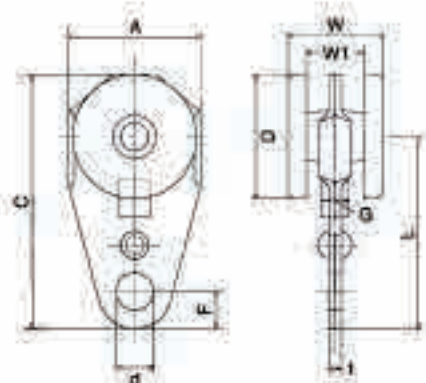


品番	呼称	A	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	質量(kg)	1箱入
S2TNLL	2号	42	81	40	12	31	19	62	8	12	4.0	25	4
S3TNLL	3号	61	100	50	15	37	23	75	12.3	15	5.2	37.5	2
S4TNLL	4号	72	118	65	20	42	26	85	13	20	6.4	90	2

ステンレス トロリー複車

材質：SUS304

軸受：オイルレスメタル（ステンレス製）

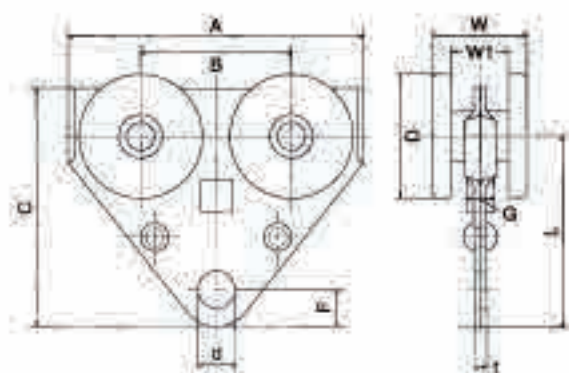

品番	呼称	A	B	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	質量(kg)	1箱入
S2FKLL	2号	95	48	77	40	12	31	19	62	10.5	12	5.2	35	2
S3FKLL	3号	126	68	90	50	15.5	37	23	75	12	15	5.2	75	2
S4FKLL	4号	150	78	105	65	20	42	26	85	13	20	6.0	150	2

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



YABOSHI

ステンレス

リング付単車／シャックル付単車／ 2号用（プレス車）




ステンレス リング付単車
(プレス)

2号用

材質：SUS304

本体：ホリアミド樹脂

吊り下がっている軸は360°回転します

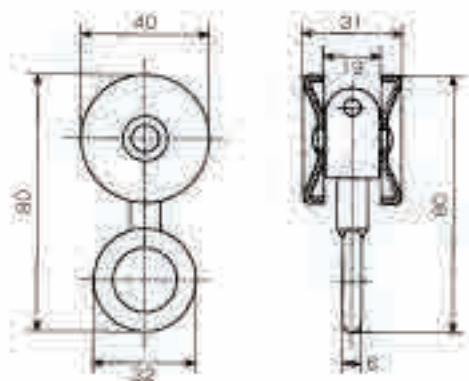

品番	呼称	重量(kg)	1箱入
S2TNRG	2号	25	4




ステンレス シャックル付単車
(プレス)

2号用

材質：SUS304

本体：ホリアミド樹脂

吊り下がっている軸は360°回転します

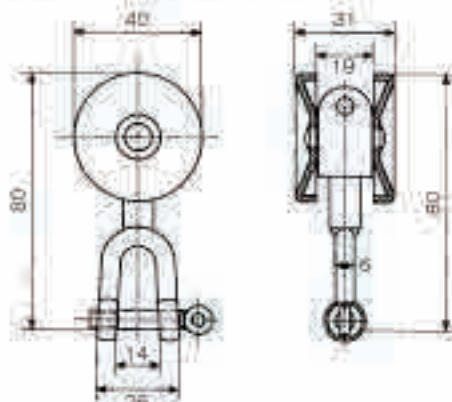

品番	呼称	重量(kg)	1箱入
S2TNSH	2号	25	4

ステンレス


リング付単車／シャックル付単車／ 3号用 (ベアリング車)



ステンレス リング付単車
(ベアリング)

3号用

材質：SUS304
本体：SUS303
ベアリング：SUS440C (焼入り)
吊り下がっている軸は360°回転します

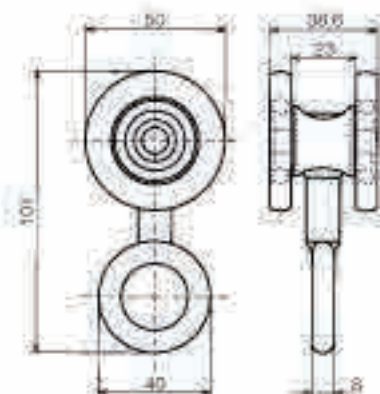


品番	呼称	1個重(kg)	1箱入
S3TNBRG	3号	37.5	2



ステンレス シャックル付単車
(ベアリング)

3号用

材質：SUS304
本体：SUS303
ベアリング：SUS440C (焼入り)
吊り下がっている軸は360°回転します

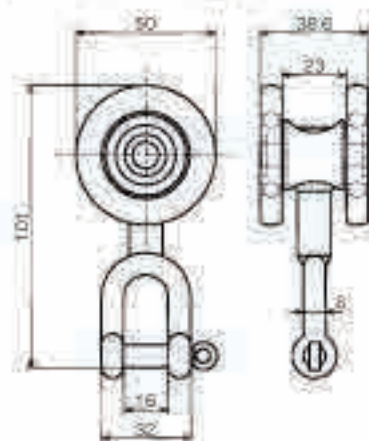

品番	呼称	1個重(kg)	1箱入
S3TNBSH	3号	37.5	2



YABOSHI

ステンレス


NEW

ガイドローラー / ガイドローラー(プレート付) ボルト付ガイドローラー



ステンレス ガイドローラー

材質：SUS304

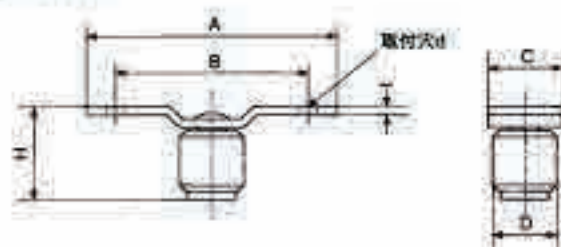

※ガイドローラーは、同じ号数のものを併用下さい。


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S3ROL	3号	78	60	23	20	29	6	2.5	10																		
S5ROL	5号	137	95	38	30	51	13	9.0																			



ステンレス
ガイドローラー (プレート付)

材質：SUS304

おもに木製建具の下部に使用します。

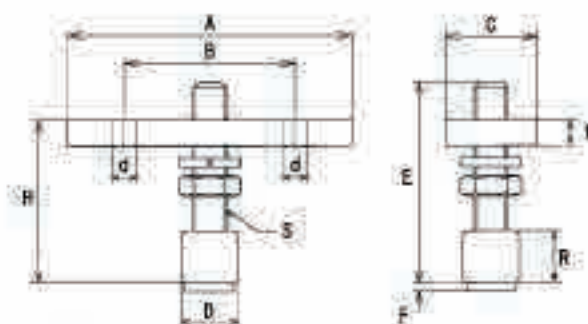


※ガイドローラーは、同じ号数のものを併用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S3ROLPL	3号	100	60	32	φ20	70	3.2	30~70	18	M12	φ9	φ															
S5ROLPL	5号	100	68	32	φ30	115	6	54~115	34	5/8"	φ10	φ															



ステンレス ボルト付ガイドローラー

材質：SUS304

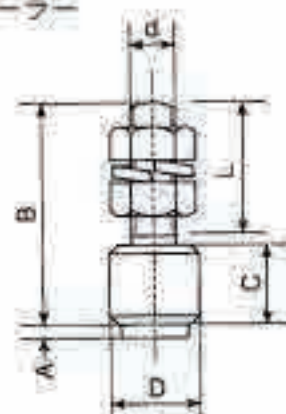

※ガイドローラーは、同じ号数のものを併用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S3BROL	3号	3.2	50	18	20	10	25																				
S3BRL12		3.2	70	18	20	12	50																				
S5BROL	5号	6.0	115	34	30	5/8"	77																				

(M12×イ7)

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


ガイドローラー (後付けタイプ) / エプロン付ガイドローラー



適用厚: 30~35mm

ステンレス
ガイドローラー (後付けタイプ)

材質: SUS304

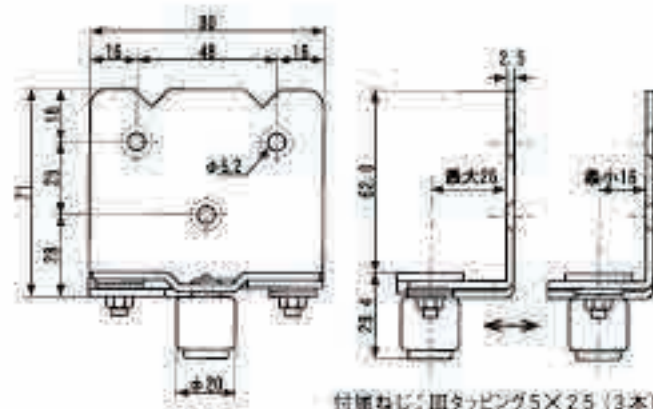


※ガイドローラーは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称
S3ROLAT	3号



ステンレス
エプロン付ガイドローラー

材質: SUS304

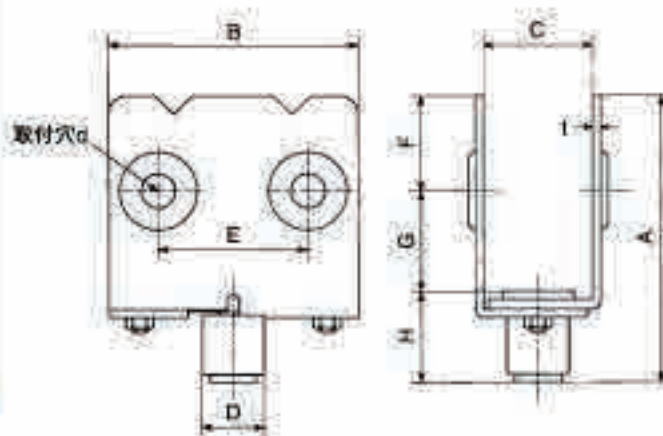

※ガイドローラーは、同じ号数のものをご使用下さい。

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	d	t	t 挿入
S3APROL	3号	91	80	35~50	20	48	31	31	29	10	2.5	4

※取付後の納まり寸法は、設計資料をご覧ください。



YABOSHI

ステンレス

エプロン／プレート

ステンレス エプロン



材質：SUS304



(2号、3号、4号)



(5号)

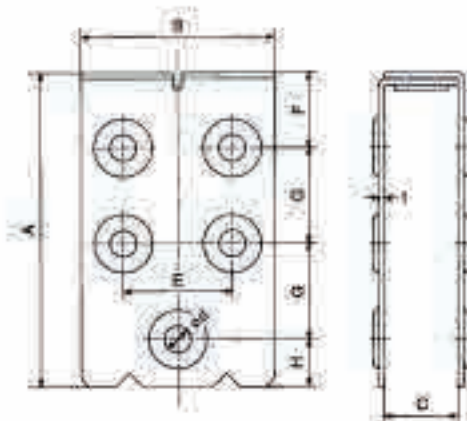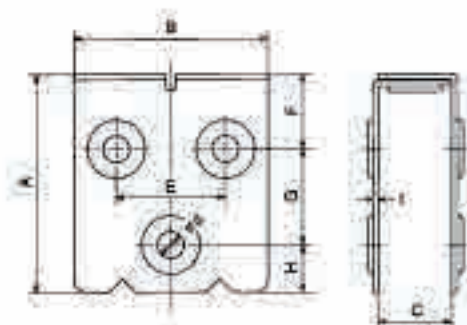

品番	呼称	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	2個以上の場合 標準値	1納入
S2AP	2号	90	80	30~45	45	31	39	20	10	2.0	M8	33以内	2			
S3AP	3号	112	90	34~50	55	37	55	20	10	2.5	M8	40以内	2			
S4AP	4号	127	100	38~60	55	52	55	20	10	2.5	M8	50以内	2			
S5AP	5号	208	110	50~70	70	54	67	20	13	4.0	M10	60以内	2			

※取付後の終寸法は、設計資料をご覧ください。

ステンレスプレート



材質：SUS304



(2号、3号)



(4号、5号)

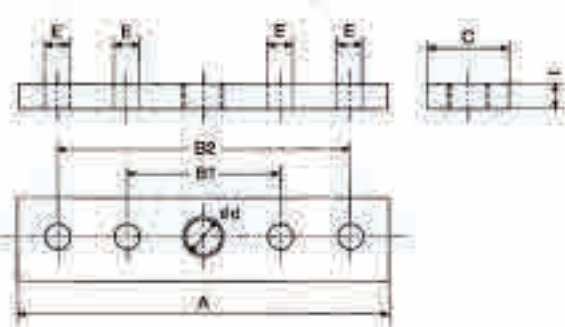

品番	呼称	A	B1	B2	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S2PL	2号	80	54	—	25	10	1/2タイプ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S3PL	3号	100	68	—	32	10	5/8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S4PL	4号	145	80	115	32	10	5/8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S5PL	5号	205	80	160	50	15	3/4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ステンレス


ストッパー／関止

ステンレス
ドアハンガー




ステンレス ストッパー

材質：SUS304

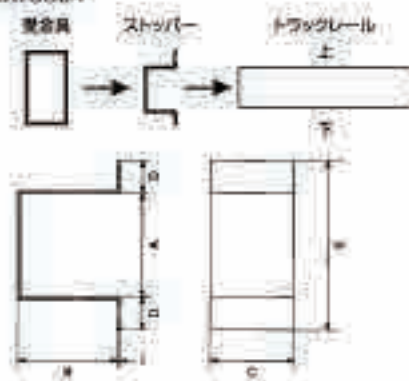

トラックレールのエンドカバーとして使用します。
車輪のストッパーには戸当りをご使用ください。


品番	呼称	A	B	C	D	E	t	1箱入
S2ST	2号	46	45	37	14	74	1.2	16
S3ST	3号	60	47	47	14	88	1.2	16
S4ST	4号	78	59	55	16	110	1.2	16
S5ST	5号	94	65	65	18	130	1.5	

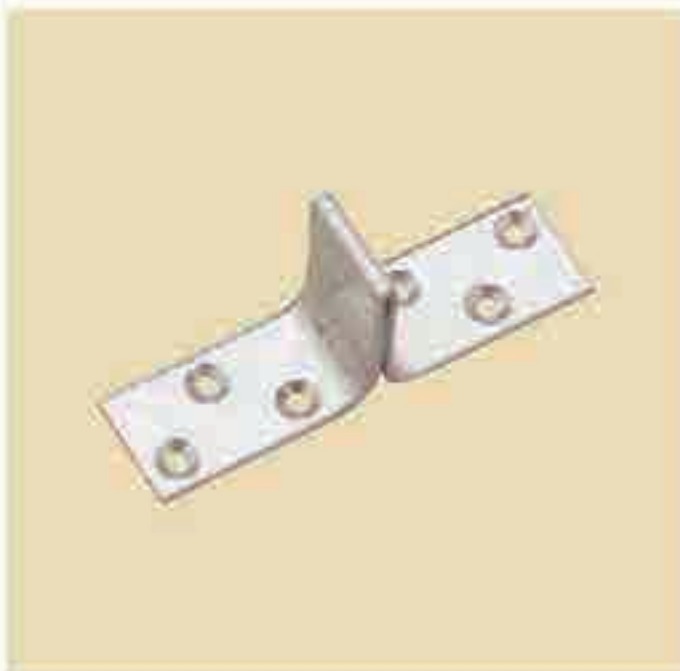

ステンレス 関止

材質：SUS304

ガイドレールに使用します。

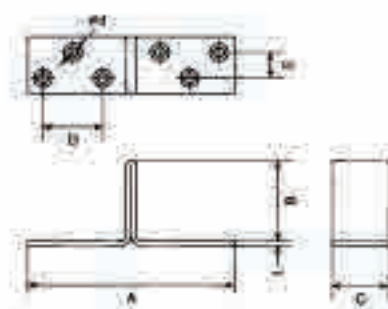

品番	呼称	A	B	C	D	E	t	1箱入
S3SEK	3号	80	32	22	23	10	4	20



73
YABOSHI



ステンレス

戸当り／パッド付戸当り



ステンレス 戸当り

材質：SUS304

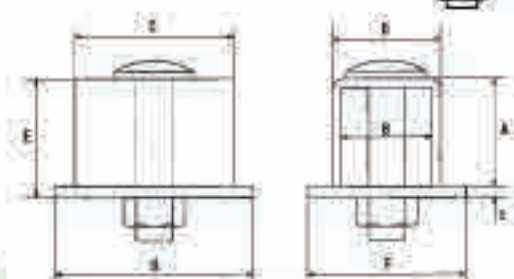

(ドラックレール2、3、4号) 兼用

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	箱入
S3TOA	3号	30	25	44	30	33	44	55	3.0	10	
S5TOA	5号	52	42	40	56	56	70	48	4.0	—	

※ウレタン車・ジュラゴン車をお使用の際は、必ず下記のパッド付をご利用下さい



ステンレス

パッド付戸当りS (シングル)

材質：本体=SUS304

パッド=塩化ビニール (RoHS基準品)



品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	箱入
S3PTOAS	3号	30	25	44	34	57.5	44	55	13.5	30	3	2-4号兼用		
S5PTOAS	5号	52	42	40	56	55.5	70	48	15.5	45	4	5号		

パッドだけの販売も致します




ステンレス

パッド付戸当りW (ダブル)

材質：本体=SUS304

パッド=塩化ビニール (RoHS基準品)

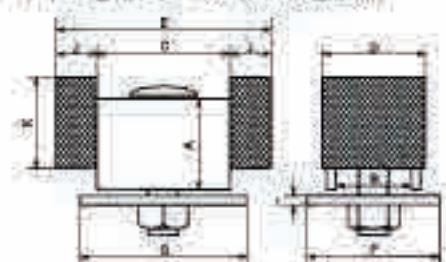

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	箱入
S3PTOAW	3号	30	25	44	34	71	44	55	13.5	30	3	2-4号兼用		
S5PTOAW	5号	52	42	40	56	71	70	48	15.5	45	4	5号		


パッドだけの販売も致します

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

横受 (一連・二連・三連)

ステンレス 横受一連


材質：SUS304

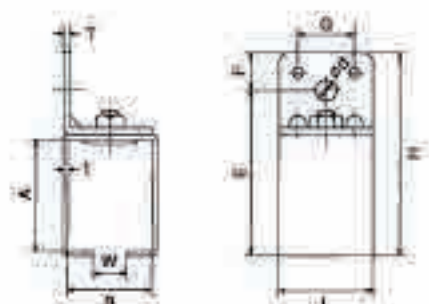

品番	呼称	A	B	E	F	G	H	L	W	d	t	t1	1箱入
S2Y1	2号	53	40	79	18	27	97	45	16	10	2.5	3.0	10
S3Y1	3号	67	50	96	23	30	119	47	21	10	2.5	4.0	10
S4Y1	4号	84	58	115	32	36	147	60	23	14.5	3.0	5.0	10
S5Y1	5号	100	68	139	28	39	167	65	32	17	5.0	7.0	4

ステンレス 横受二連


材質：SUS304

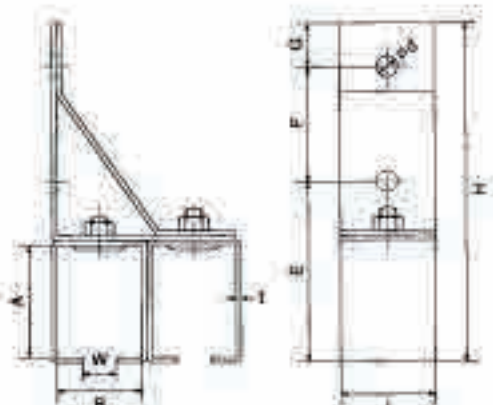

品番	呼称	A	B	E	F	G	H	L	W	d	t	t1	1箱入
S2Y2	2号	53	40	86	54	20	160	45	16	10	2.5	4	
S3Y2	3号	67	50	116	65	22	203	47	21	10	2.5	4	
S4Y2	4号	84	58	130	75	27	232	60	23	10	3.0	4	
S5Y2	5号	100	68	153	90	30	273	65	32	17	5.0		

ステンレス 横受三連

材質：SUS304

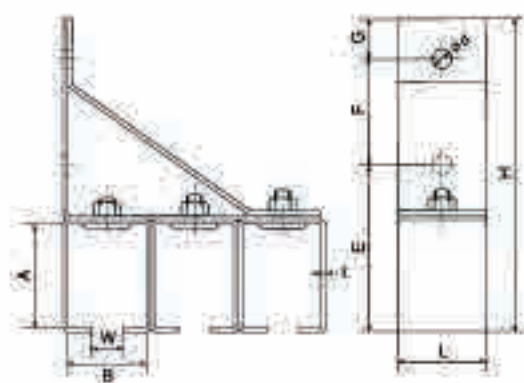


品番	呼称	A	B	E	F	G	H	L	W	d	t	t1	1箱入
S2Y3	2号	53	40	86	55	19	160	45	16	10	2.5	4	
S3Y3	3号	67	50	116	65	22	203	47	21	10	2.5	4	
S4Y3	4号	84	58	133	75	22	230	60	23	10	3.0	4	

横継受 (一連・二連・三連)


ステンレス 横継受一連

材質: SUS304

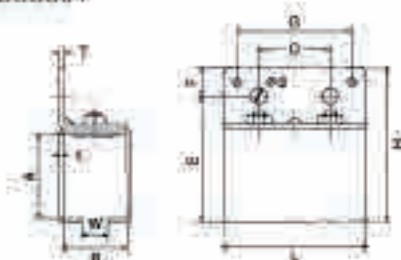

ジョイント

 レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売は
していません

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	a	t	T	I	1箱入	ジョイント付
S2YT1	2号	53	40	45	79	18	72	97	90	16	10	2.5	3.0	4		S2YT1-J
S3YT1	3号	67	50	47	96	23	77	119	94	21	10	2.5	4.0	4		S3YT1-J
S4YT1	4号	84	58	60	115	32	96	147	120	23	14.5	3.0	5.0	4		S4YT1-J
S5YT1	5号	100	68	65	139	28	—	167	130	32	17	5.0	7.0	2		


ステンレス 横継受二連

材質: SUS304

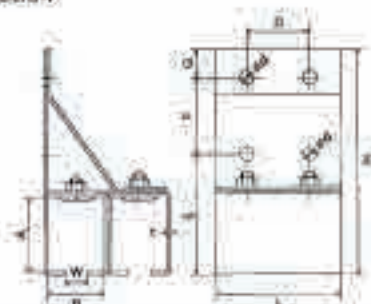

ジョイント

 レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売は
していません

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	a	t	T	I	1箱入	ジョイント付
S2YT2	2号	53	40	45	86	54	20	160	90	16	10	2.5	2			S2YT2-J
S3YT2	3号	67	50	47	116	65	22	203	94	21	10	2.5	2			S3YT2-J
S4YT2	4号	84	58	60	130	75	27	232	120	23	10	3.0	2			S4YT2-J
S5YT2	5号	100	68	65	153	90	30	273	130	32	17	5.0				


ステンレス 横継受三連

材質: SUS304

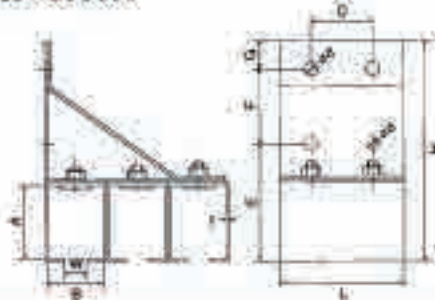
ジョイント

 レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売は
していません

品番	呼称	A	B	D	E	F	G	H	L	W	a	t	T	I	1箱入	ジョイント付
S2YT3	2号	53	40	45	86	55	19	160	90	16	10	2.5	2			S2YT3-J
S3YT3	3号	67	50	47	116	65	22	203	94	21	10	2.5	2			S3YT3-J
S4YT3	4号	84	58	60	133	75	22	230	120	23	10	3.0	2			S4YT3-J

ステンレス


天井受（一連・二連・三連）

ステンレス
ドアハンガー



ステンレス 天井受一連

材質：SUS304

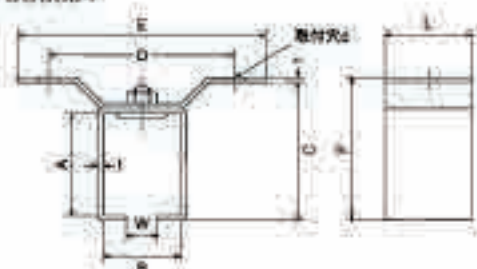


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	φ	t	1箱入
S2T1	2号	53	40	71	96	128	73	45	16	10	2.5	12
S3T1	3号	67	50	86	112	142	89	47	21	10	2.5	12
S4T1	4号	84	58	108	145	177	111	60	23	10	3.0	12
S5T1	5号	100	68	130	142	186	135	65	32	17	5.0	4



ステンレス 天井受二連

材質：SUS304

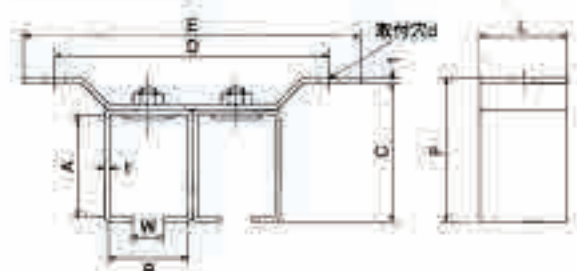


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	φ	t	1箱入
S2T2	2号	53	40	71	142	174	73	45	16	10	2.5	4
S3T2	3号	67	50	86	168	198	89	47	21	10	2.5	4
S4T2	4号	84	58	108	209	241	111	60	23	10	3.0	4
S5T2	5号	100	68	130	225	270	135	65	32	17	5.0	



ステンレス 天井受三連

材質：SUS304

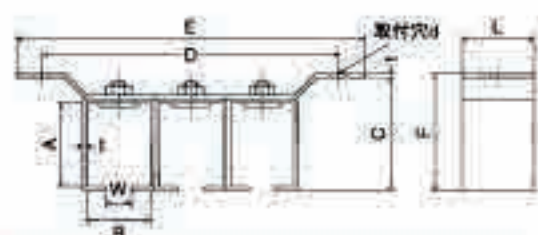


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	φ	t	1箱入
S2T3	2号	53	40	71	188	220	73	45	16	10	2.5	4
S3T3	3号	67	50	86	228	258	89	47	21	10	2.5	4
S4T3	4号	84	58	108	278	312	111	60	23	10	3.0	4

天井継受 (一連・二連・三連)



ステンレス
天井継受一連

材質: SUS304

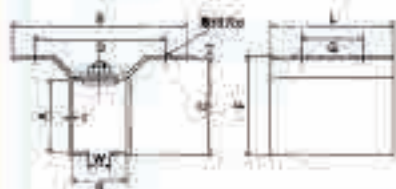

ジョイント




レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はし
ておりません

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	φ	t	1箱入	ジョイント付
S2TT1	2号	53	40	71	96	128	73	45	90	16	10	2.5	4	S2TT1-J
S3TT1	3号	67	50	86	112	142	89	47	94	21	10	2.5	4	S3TT1-J
S4TT1	4号	84	58	108	145	177	111	60	120	23	10	3.0	4	S4TT1-J
S5TT1	5号	100	68	130	142	186	135	65	130	32	17	5.0	2	



ステンレス
天井継受二連

材質: SUS304

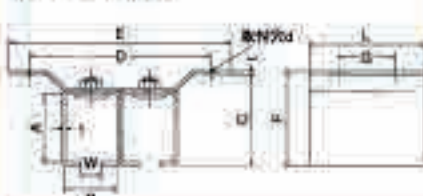

ジョイント




レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はし
ておりません

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	φ	t	1箱入	ジョイント付
S2TT2	2号	53	40	71	142	174	73	45	90	16	10	2.5	2	S2TT2-J
S3TT2	3号	67	50	86	168	198	89	47	94	21	10	2.5	2	S3TT2-J
S4TT2	4号	84	58	108	209	241	111	60	120	23	10	3.0	2	S4TT2-J
S5TT2	5号	100	68	130	225	270	135	65	130	32	17	5.0		



ステンレス
天井継受三連

材質: SUS304

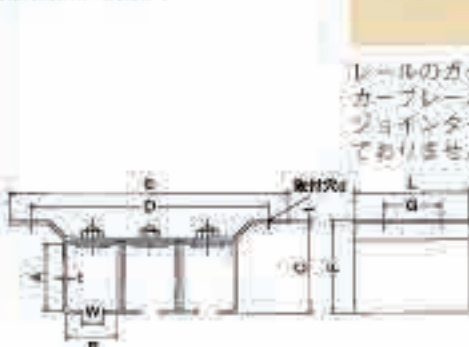

ジョイント



レールのガタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はし
ておりません


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	φ	t	1箱入	ジョイント付
S2TT3	2号	53	40	71	188	220	73	45	90	16	10	2.5	2	S2TT3-J
S3TT3	3号	67	50	86	228	258	89	47	94	21	10	2.5	2	S3TT3-J
S4TT3	4号	84	58	108	278	312	111	60	120	23	10	3.0	2	S4TT3-J

ステンレス

ボックス受／継ボックス受

ステンレス ボックス受

材質：SUS304

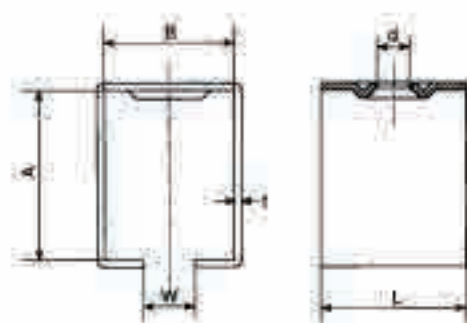

品番	呼称	A	B	W	L	d	t	1組入
S2BX	2号	53	40	16	45	10	2.5	20
S3BX	3号	67	50	21	47	10	2.5	20
S4BX	4号	84	58	23	60	10	3.0	20
S5BX	5号	100	68	32	65	17	5.0	4

ステンレス 継ボックス受


材質：SUS304



ジョイント



レールのカタツキを抑えます
カーブレールには使用不可
ジョイントのみの販売はして
おりません

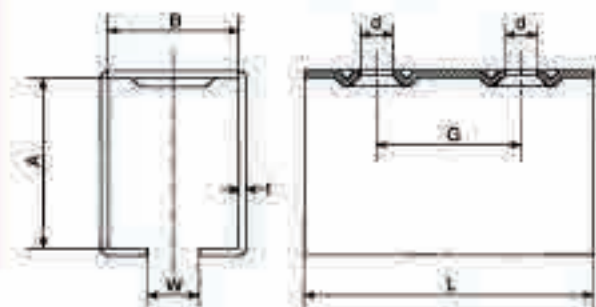

品番	呼称	A	B	G	W	L	d	t	ジョイント付
S2TBX	2号	53	40	45	16	90	10	2.5	S2TBX-J
S3TBX	3号	67	50	47	21	94	10	2.5	S3TBX-J
S4TBX	4号	84	58	60	23	120	10	3.0	S4TBX-J
S5TBX	5号	100	68	65	32	130	17	5.0	

**73**

YABOSHI


ステンレス

トラックホルダー

ステンレス トラックホルダー

- ①この金具でレールを接続し長尺レールを作ることが出来ます。
- ②補強の為、ホルダーのすぐ両側に受金具を取付けて下さい。
- ③併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。
- ④受金具にオックス受を使用する場合は、継手にウレタン（シャインター付）を使用し、高さを揃えて下さい。
- ⑤カーブレールとの接続には使用できません。

材質：SUS304

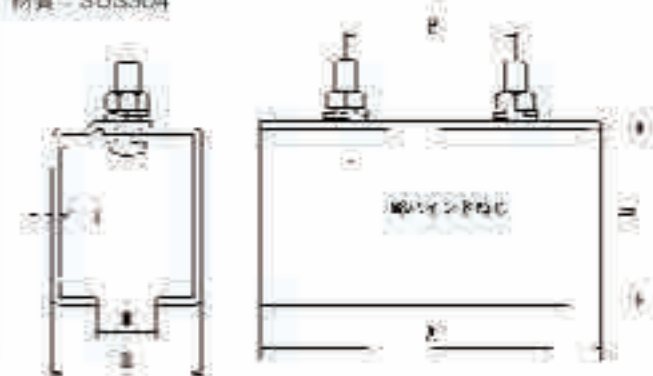

2号～4号の直線トラックレールには、ホルダー用の穴加工があります。

品 番	A	B	D	P	W	T	1箱入
S2TRHD	120	42	51	60	16	2	4
S3TRHD	120	52	65	60	21	2.5	4
S4TRHD	120	62	85	60	23	3	4

レール固定板／継受用レール固定板




ステンレス レール固定板

材質：SUS304

レールと受食具のガタツキを抑えるのに使用します。

○併用できる受食具は、横受と天井受のみに使えます。

ボックス受には使用できません。

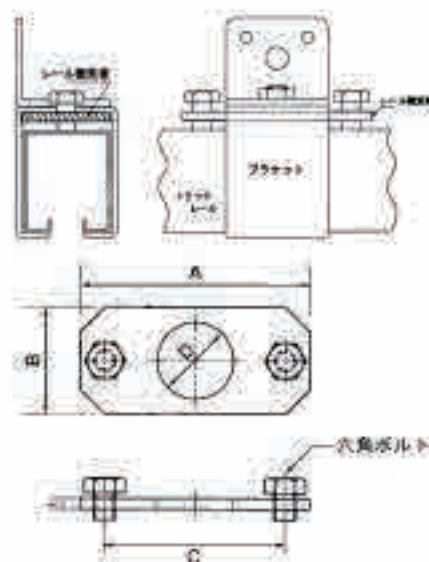

品番	呼称	A	B	C	D	t	ボルト	箱入
S2KB	2号	84	39	66	28	3	M8×12	20
S3KB	3号	84	49	66	28	3	M8×12	20
S4KB	4号	110	57	89	33	3	M10×12	20
S5KB	5号	110	67	89	33	3	M10×12	20



ステンレス 継受用レール固定板


材質：SUS304

○継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用します。

○横受と天井受に使用可能です。

○継ボックス受の場合はジョイント付を御使用下さい。

○使用方法はレール固定板と同様です。

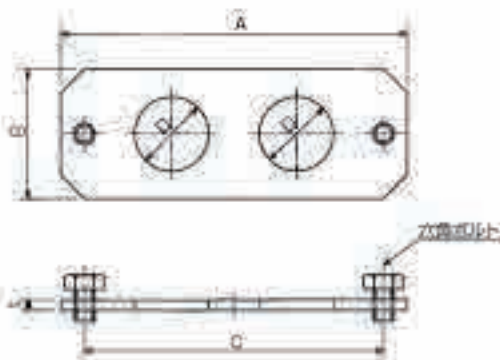


品番	呼称	A	B	C	D	t	ボルト	箱入
S2TKB	2号	129	39	111	28	4	M8×12	20
S3TKB	3号	131	49	113	28	4	M8×12	20
S4TKB	4号	170	57	149	33	4	M10×12	20
S5TKB	5号	175	67	154	33	4	M10×12	20



7J
YABOSHI

ステンレス


フィット天井受／フィット天井継受

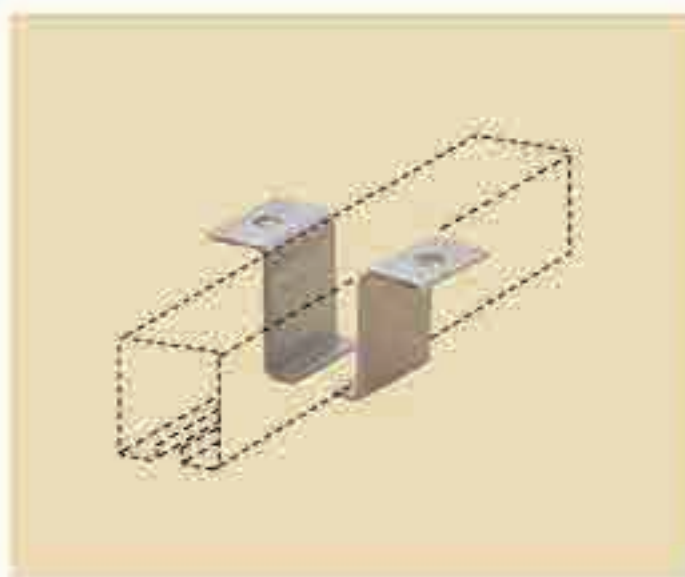


ステンレス フィット天井受

材質：SUS304

- レールと天井のスキマを少なくする場合に使用
- 左右各1枚で1個になります

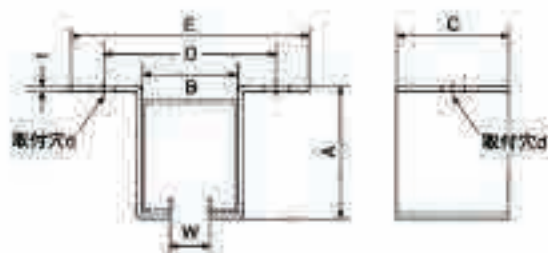


品番	呼称	A	B	C	D	E	W	d	t
S2FIT	2号	54	38	45	69	94	18	10	3
S3FIT	3号	67	47	47	80	107	18	10	3
S4FIT	4号	88	56	60	95	126	19	10	4

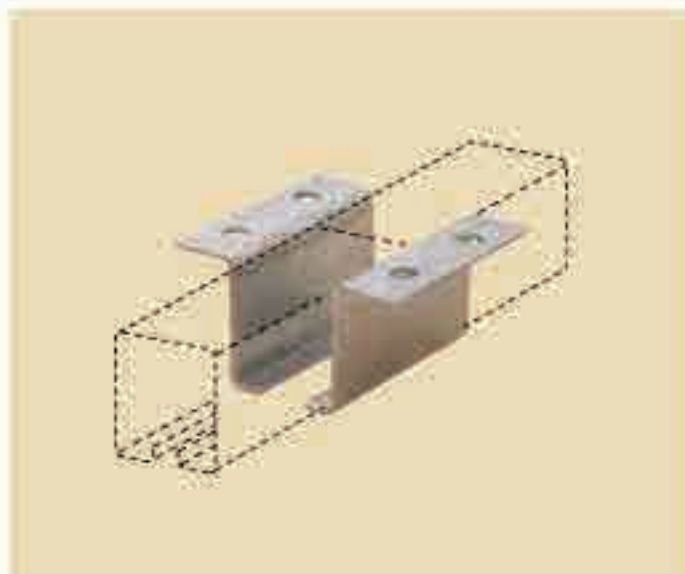

ステンレス フィット天井継受

材質：SUS304

- レールと天井のスキマを少なくする場合に使用
- 左右各1枚で1個になります

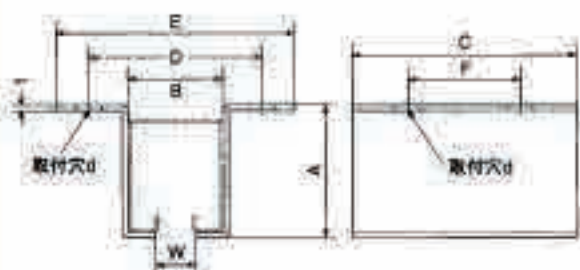

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	W	d	t
S2FITT	2号	54	38	90	69	94	45	18	10	3
S3FITT	3号	67	47	94	80	107	47	18	10	3
S4FITT	4号	88	56	120	95	126	60	19	10	4

TRACKS & HANGERS

アルミドアハンガー

アルミレール／ジュラコン単車／ジュラコン複車




2号アルミトラックレール

材質：A6063S-T5

（ブラケット類は、スチール2号又は

ステンレス2号と併用して下さい）

※ジュラコン車のみ使用可



品番	呼称	A	B	C	D	t	定尺
AL2TR	2号	46	39	6	12	2.5	1820mm～5480mm

(2号)	
品番	品名
AL2TR16	アルミトラックレール1620
AL2TR27	2730
AL2TR36	3640
AL2TR45	4550
AL2TR54	5460




2号ジュラコン単車

※スチール、ステンレス・アルミの2号トラックレールに使用可

仕上：クロメートメッキ 本体：SPHC＋ポリアミド樹脂

車輪：ジュラコン

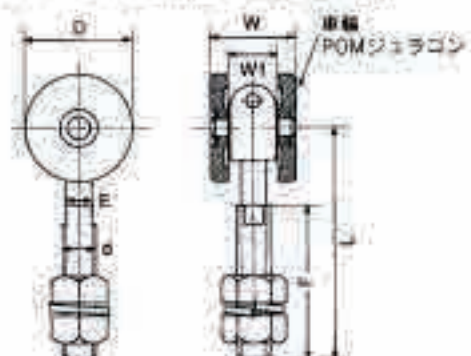

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	調整可能な長さ	1箱入	1箱入
P2TAN	2号	38	31	88	18	1/2"	9.6	57	50	40	4




2号ジュラコン複車

※スチール、ステンレス・アルミの2号トラックレールに使用可

仕上：クロメートメッキ 本体：SPHC＋オイルレスメタル

車輪：ジュラコン

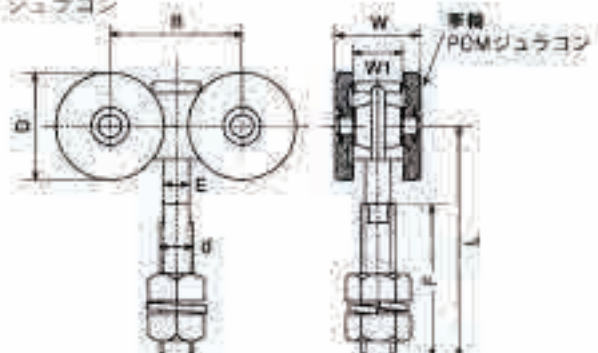

品番	呼称	B	D	E	F	W	WT	L	d	調整可能な長さ	1箱入	1箱入
P2FUK	2号	49	38	9.6	50	31	18	78	1/2"	70	40	2

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


ジュラコン2号 リング付単車／シャックル付単車



アルミ、スチール、ステンレスの2号トマックロールに使用できます。

ジュラコン2号 リング付単車

仕上：クロメートメッキ
本体：SPHC+オリアミド樹脂
リング：普通鋼
車：ジュラコン
吊り下がっている軸は360°回転します

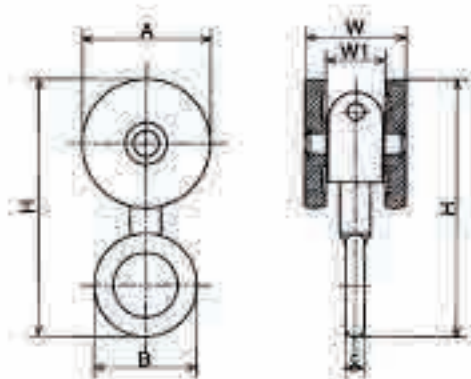


品番	呼称	A	B	C	H	W	W1	(1700N) 耐重量kg	1箱入	1箱入
P2TNRG	2号	38	32	6	80	31	18	25	40	4



アルミ、スチール、ステンレスの2号トマックロールに使用できます。

ジュラコン2号 シャックル付単車

仕上：クロメートメッキ
本体：SPHC+オリアミド樹脂
シャックル：普通鋼 (ネジ1/4")
車：ジュラコン
吊り下がっている軸は360°回転します

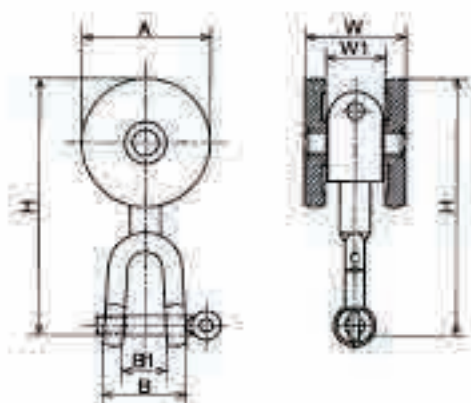

品番	呼称	A	B	B1	C	H	W	W1	(1700N) 耐重量kg	1箱入	1箱入
P2TNSH	2号	38	26	14	6	80	31	18	25	40	4

トロリー単車／トロリー複車



2号 トロリー単車 (ジュラコン車)


仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

車：ジュラコン

※2号トラックレールに使用可 (スチール、ステンレス、アルミ)

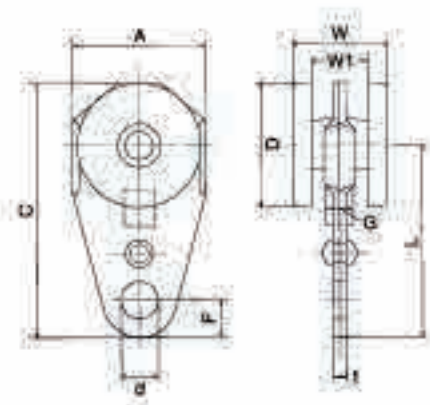

品番	呼称	A	C	D	F	W	W1	L	G	d	t	自重(kg)	1箱入
P2TNLL	2号	42	80	38	12	31	18	62	9	12	4.0	25	4



2号 トロリー複車 (ジュラコン車)


仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

軸受：オイルレスメタル

車：ジュラコン

※2号トラックレールに使用可 (スチール、ステンレス、アルミ)

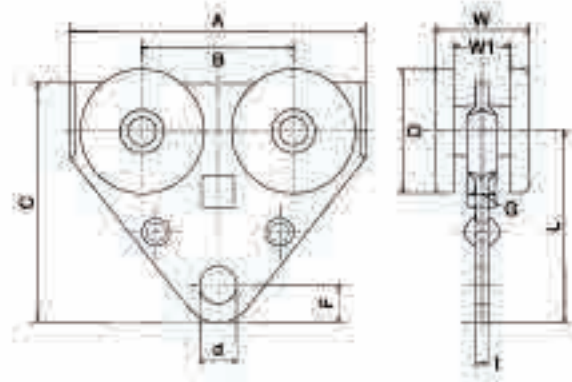

品番	呼称	A	B	C	D	E	W	W1	L	G	d	t	自重(kg)	1箱入
P2FKLL	2号	95	48	77	38	12	31	18	62	10.5	12	5.2	35	2


ステンレス

ジュラコン単車 / ジュラコン複車



ステンレス
2号ジュラコン単車

材質：SUS304 軸受：ポリアミド樹脂
車輪：ジュラコン

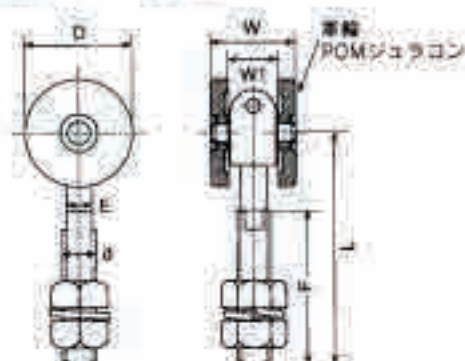


アルミ、スチール、ステンレス2号トラックレールに使用可

品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	重量(kg)	1箱入
SP2TAN	2号	38	31	86	18	1/2"	9.6	57	60	4



ステンレス
2号ジュラコン複車


材質：SUS304 軸受：ステンレス製オイルレスメタル
車輪：ジュラコン

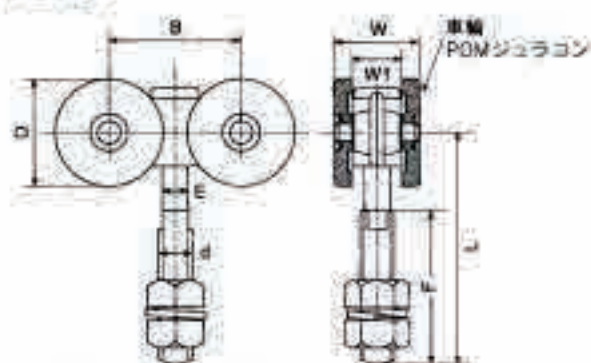

アルミ、スチール、ステンレス2号トラックレールに使用可

品番	呼称	B	D	E	F	W	W1	L	d	重量(kg)	1箱入
SP2FUK	2号	49	38	9.6	50	31	18	78	1/2"	70	2

エプロン




スチール

品番	呼称	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2AP	2号	90	80	30~45	45	31	39	20	10	2.3	MB	2通以上/適合箇所	33以内	1箱入	40	2										

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S2AP	2号	90	80	30~45	45	31	39	20	10	2.9	MB	2通以上/適合箇所	33以内	1箱入		2										

プレート



スチール

品番	呼称	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2PL	2号	60	54	25	10	1/2タコ	6	2個	20																	

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S2PL	2号	60	54	25	10	1/2タコ	6	2個	20																	

ストッパー



スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	1箱入	1箱入
2ST	2号	45	45	37	14	74	1.2	160	32

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S2ST	2号	45	45	37	14	74	1.2	16																			

中央戸当り



※セレーション・シールド・コンプレックス等の場合は、必ず中央戸当りをご利用下さい。


スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	注 意	1箱入	1箱入
2TCA	3号	30	25	44	30	33	44	55	30	2~4号兼用	100	10

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S2TCA	3号	30	25	44	30	33	44	55	30	2~4号使用	10																

レール固定板




スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2KB	2号	84	39	66	28	4	MB	12	20																		

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S2KB	2号	84	39	66	28	3	MB	12	20																		

継受用レール固定板




スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2TKB	2号	129	39	111	28	4	MB	12	20																		

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S2TKB	2号	129	39	111	28	4	MB	12	20																		

横受一連




スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
2Y1	2号	53	40	79	18	27	97	45	16	10	2.5	3.2	120	10		

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
S2Y1	2号	53	40	79	18	27	97	45	16	10	2.5	3.0	10			

横受二連




スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
2Y2	2号	53	40	86	55	19	160	45	16	10	2.5	3.6	4			

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
S2Y2	2号	53	40	86	54	20	160	45	16	10	2.5	4				

横受三連




スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
2Y3	2号	53	40	86	55	19	160	45	16	10	2.5	20	4			

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
S2Y3	2号	53	40	86	55	19	160	45	16	10	2.5	4				

横継受一連



スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
2YT1	2号	53	40	45	78	19	72	97	90	16	10	2.5	3.2	48	4	

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
S2YT1	2号	53	40	45	78	18	72	97	90	16	10	2.5	3.0	4		

横継受二連




スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
2YT2	2号	53	40	45	86	55	16	160	90	16	10	2.5	-	18	2	

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
S2YT2	2号	53	40	45	86	54	20	160	90	16	10	2.5	2			

横継受三連




スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
2YT3	2号	53	40	45	86	55	19	160	90	16	10	2.5	10	2		

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
S2YT3	2号	53	40	45	86	55	19	160	90	16	10	2.5	2			

天井受一連




スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
2T1	2号	53	40	71	96	128	73	45	16	10	2.5	120	12	

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	T	1箱入	1箱入
S2T1	2号	53	40	71	96	128	73	45	16	10	2.5	12		

天井受二連


スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	1箱入	1箱入
2T2	2号	53	40	71	142	174	73	45	16	10	2.5	36	4

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	1箱入
S2T2	2号	53	40	71	142	174	73	45	16	10	2.5	4

天井受三連


スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	1箱入	1箱入
2T3	2号	53	40	71	188	220	73	45	16	10	2.5	24	4

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	L	W	d	t	1箱入
S2T3	2号	53	40	71	188	220	73	45	16	10	2.5	4


天井継受一連


スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	1箱入	1箱入
2TT1	2号	53	40	71	96	128	73	45	90	16	10	2.5	40	4

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	1箱入
S2TT1	2号	53	40	71	96	128	73	45	90	16	10	2.5	4

天井継受二連


スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	1箱入	1箱入
2TT2	2号	53	40	71	142	174	73	45	90	16	10	2.5	18	2

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	1箱入
S2TT2	2号	53	40	71	142	174	73	45	90	16	10	2.5	2

天井継受三連


スチール

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	1箱入	1箱入
2TT3	2号	53	40	71	188	220	73	45	90	16	10	2.5	12	2

ステンレス

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	W	d	t	1箱入
S2TT3	2号	53	40	71	188	220	73	45	90	16	10	2.5	2

ボックス受


スチール

品番	呼称	A	B	W	L	d	t	1箱入	1箱入
2BX	2号	53	40	16	45	10	2.5	200	20

ステンレス

品番	呼称	A	B	W	L	d	t	1箱入
S2BX	2号	53	40	16	45	10	2.5	20

継ボックス受


スチール

品番	呼称	A	B	G	W	L	d	t	1箱入
2TBX	2号	53	40	45	16	90	10	2.5	8

ステンレス

品番	呼称	A	B	G	W	L	d	t
S2TBX	2号	53	40	45	16	90	10	2.5

DOOR SHEAVES for HEAVY WEIGHT

重 量 車

**73**


YABOSHI

フジロイタル重量車 V型



フジロイタル重量車

V型 (枠付)

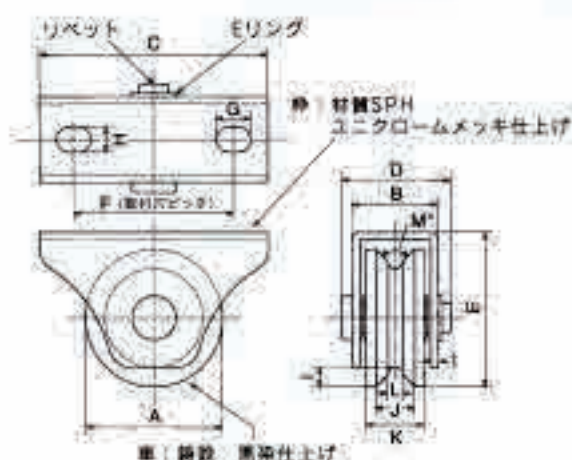R50-R60 密閉型ベアリング 1個
R75-R150 密閉型ベアリング 2個

車: 鋼鉄、黒染仕上げ


レール: アングル

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	ベアリング 設置個数	1箱入	1箱入
R 50V	50	33	100	42	64.5	70	15	11	5.5	12	20	—	95°	3.2	350	20	2
R 60V	60	37.5	100	47	67.3	70	15	11	8	17	25.4	6.5	95°	3.2	450	20	2
R 75V	75	37.5	120	47	90.5	95	15	11	8.5	17	25.4	6.5	95°	3.2	600	20	2
R 90V	90	37.5	120	47	98	95	15	11	10.5	17	25.4	7.5	95°	3.2	700	20	2
R105V	105	40	145	52	121	115	15	11	10.5	19	28	7.5	95°	3.2	800	20	2
R120V	120	40	145	52	128.5	115	15	11	11	19	28	7.5	95°	3.2	1000	12	2
R150V	150	60	250	88	165	185	35	20.5	18	29	43	14	95°	6.0	2000	4	1



フジロイタル重量車

V型 (車のみ) 芯棒付

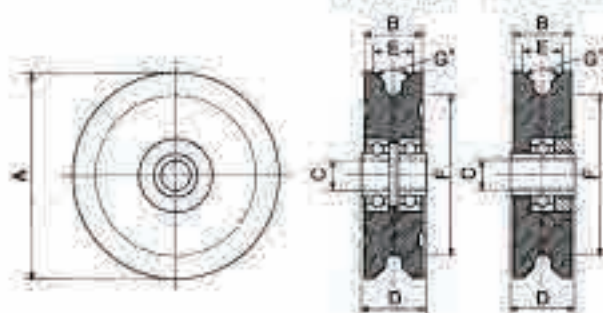R75-R150 密閉型
ベアリング 2個R50-R60
密閉型
ベアリング 1個

レール: アングル

通常の付属芯棒



枠付用芯棒・Eリング・合金



※右左の組合は必ず「枠付用芯棒セット」と指定して下さい。

品番	A	B	C	D	E	F	G	付属芯棒	1箱入
R 50V-N	50	20	13	25	12	39	95°	リベット13φ×75	2
R 60V-N	60	25.4	13	28	17	44	95°	リベット13φ×75	2
R 75V-N	75	25.4	13	28	17	58	95°	リベット13φ×75	2
R 90V-N	90	25.4	13	28	17	69	95°	リベット13φ×75	2
R105V-N	105	28	16	31	19	84	95°	リベット16φ×75	2
R120V-N	120	28	16	31	19	98	95°	リベット16φ×75	2
R150V-N	150	43	20	46	29	114	95°	R20×60ボルト/ナット付	1


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

フジロイタル重量車 K型



フジロイタル重量車
K型 (枠付)

R50-R60 密閉型ベアリング 1個
R75-R150 密閉型ベアリング 2個

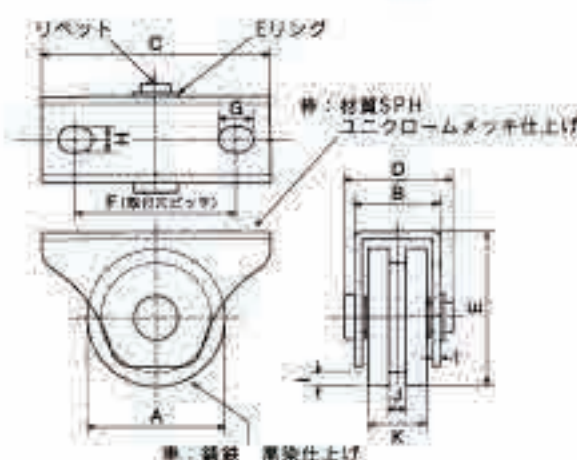


レール: フラットバー

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	質量 (kg)	1箱入	1箱入
R 50K	50	33	100	42	64.5	70	15	11	6	7.5	20	3.2	350	20	2
R 60K	60	37.5	100	47	67.3	70	15	11	6	7.5	25.4	3.2	450	20	2
R 75K	75	37.5	120	47	90.8	95	15	11	6	7.5	25.4	3.2	600	20	2
R 90K	90	37.5	120	47	98	95	15	11	8	10.5	25.4	3.2	700	20	2
R105K	105	40	145	52	121	115	15	11	8	14	28	3.2	800	20	2
R120K	120	40	145	52	128.5	115	15	11	8	14	28	3.2	1000	12	2
R150K	150	60	250	88	165	185	35	20.5	10	27	43	6.0	2000	4	1



フジロイタル重量車
K型 (車のみ) 芯棒付

R75-R150 密閉型
ベアリング2個 R50-R60
密閉型
ベアリング1個

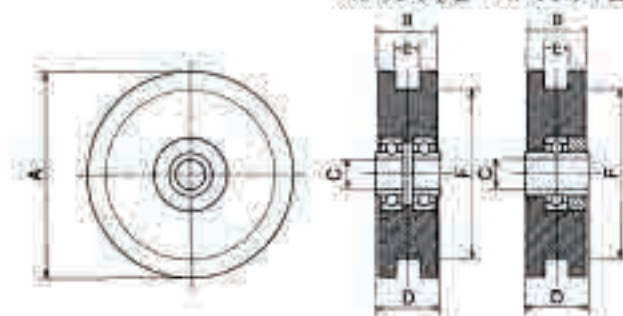

レール: フラットバー

通常の付属芯棒



枠付用芯棒・Eリング・鋼金



※これらの場合は必ず「枠付用芯棒セット」と指定して下さい。


品番	A	B	C	D	E	F	付属芯棒	1箱入
R 50K-N	50	20	13	25	7.5	38	リベット13φ×75	2
R 60K-N	60	25.4	13	28	7.5	48	リベット13φ×75	2
R 75K-N	75	25.4	13	28	7.5	63	リベット13φ×75	2
R 90K-N	90	25.4	13	28	10.5	74	リベット13φ×75	2
R105K-N	105	28	16	31	14	89	リベット16φ×75	2
R120K-N	120	28	16	31	14	104	リベット16φ×75	2
R150K-N	150	43	20	46	27	130	160×80φ×110付	1

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


**フジ**

YABOSHI

フジロイヤル重量車 平型

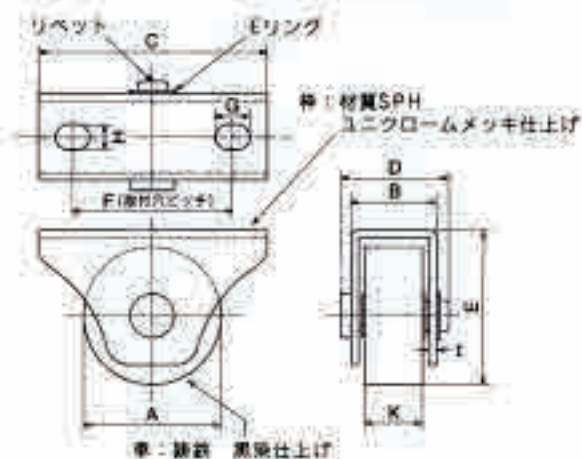**フジロイヤル重量車
平型 (枠付)**R50~R60 密閉型ベアリング 1個
R75~R150 密閉型ベアリング 2個

品番	A (mm)	B	C	D	E	F	G	H	K	t	標準 重量kg	寸法	寸法
R 50H	50	33	100	42	64.5	70	15	11	20	3.2	360	20	2
R 60H	60	37.5	100	47	67.3	70	15	11	25.4	3.2	450	20	2
R 75H	75	37.5	120	47	90.5	95	15	11	25.4	3.2	600	20	2
R 90H	90	37.5	120	47	98	95	15	11	25.4	3.2	700	20	2
R105H	105	40	145	52	121	115	15	11	28	3.2	800	20	2
R120H	120	40	145	52	128.5	115	15	11	28	3.2	1000	12	2
R150H	150	60	250	88	165	165	35	20.5	43	6.0	2000	4	1

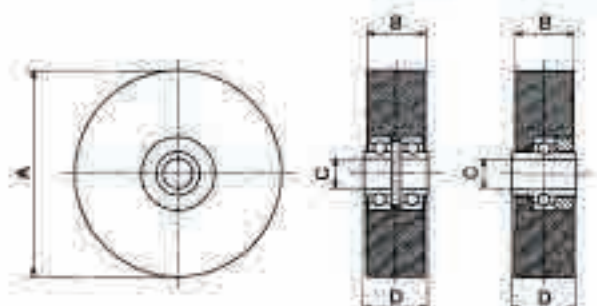**フジロイヤル重量車
平型 (車のみ) 芯棒付**R75~R150 密閉型
ベアリング2個 R50~R60 密閉型
ベアリング1個**通常の付属芯棒****枠付用芯棒・Eリング・母金**

※これらの図面は必ず「枠付用芯棒セット」とお読み下さい。

品番	A (mm)	B	C	D	付属芯棒	標準 重量kg	寸法
R 50H-N	50	20	13	25	リベット13φ×75	350	2
R 60H-N	60	25.4	13	28	リベット13φ×75	450	2
R 75H-N	75	25.4	13	28	リベット13φ×75	600	2
R 90H-N	90	25.4	13	28	リベット13φ×75	700	2
R105H-N	105	28	16	31	リベット16φ×75	800	2
R120H-N	120	28	16	31	リベット16φ×75	1000	2
R150H-N	150	43	20	46	φ20×80ボルト1本付	2000	1


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

フジロイヤル重量車 L型



フジロイヤル重量車
L型 (トロ型・枠付)

密閉型ベアリング 2個

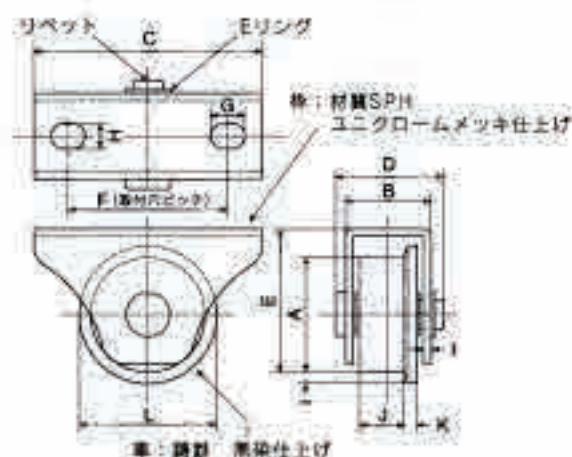


品番	A (mm)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	t	リベットの 間隔mm	1個入	1箱入
R-75L	75	42.5	120	53	88	95	15	11	7.5	23.5	8	90	3.2	650	20	2
R100L	100	46	145	58	115.5	115	15	11	10	25.5	9	120	3.2	1200	12	2
R130L	130	60	250	88	155	185	35	20.5	10	32	11	150	6.0	2200	4	1



フジロイヤル重量車
L型 (トロ型・車のみ) 芯棒付

密閉型ベアリング 2個

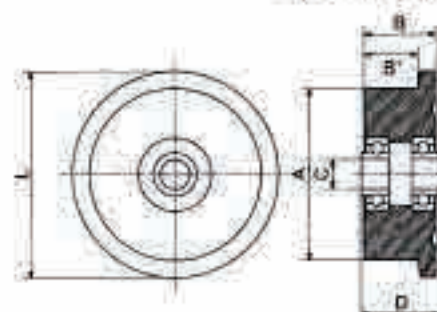

通常の付属芯棒



枠付用芯棒・Eリング・金具



※これらの場合は必ず「枠付用芯棒セット」と指定して下さい。


品番	A (mm)	B	B'	C	D	L	付属芯棒	リベットの 間隔mm	1個入
R-75L-N	75	31.5	23.5	13	34	90	リベット13φ×75	650	2
R100L-N	100	34.5	25.5	16	36	120	リベット16φ×75	1200	2
R130L-N	130	43	32	20	46	150	M20×80ボルトナット付	2200	1

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

**フジ**


YABOSHI

フジキング重量戸車 V型

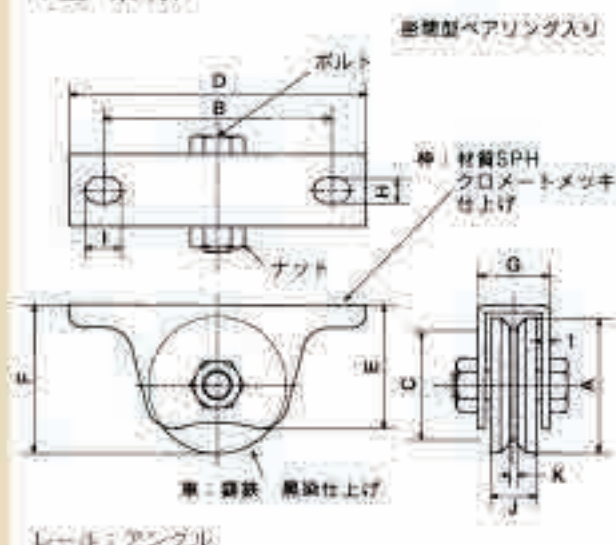フジキング重量戸車
V型 (枠付)

品番	A (取付穴間寸)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	（取付） 取付穴径	使用ボルト	1箱入	1箱入
K 50V	50	86	38	114	49	55	27.9	11	16	18	3.5	3.2	180	M10×35	60	2
K 60V	60	100	48	130	54	65	31.4	11	16	20	3.5	3.2	220	1/2×45	40	2
K 75V	75	120	57	150	64	80.5	34.4	11	18	24	4.5	3.2	280	M16×50	30	2
K 90V	90	160	69	200	83	100	42	13.5	20	29	5.4	4	450	M20×60	20	2
K105V	105	186	82	220	92	112.5	42	13.5	20	30	5.4	4	600	M20×60	10	2
K120V	120	214	96	250	109	130	42	13.5	20	30	5.4	4	780	M20×60	10	2

※別注品として芯棒カシメタイプもあります。

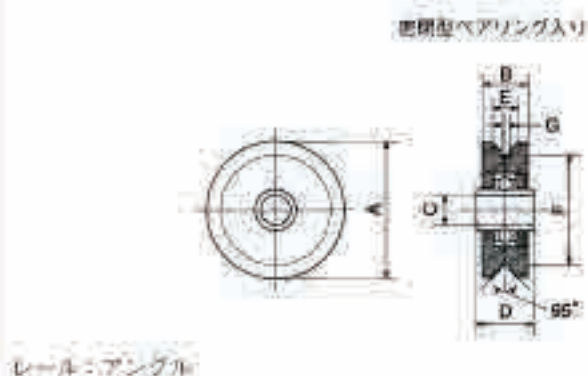フジキング重量戸車
V型 (車のみ) ボルト、ナット付


品番	A (取付穴間寸)	B	C	D	E	F	G	使用ボルト	1箱入
K 50V-N	50	18	10	21.5	11	38	3.5	M10×35	2
K 60V-N	60	20	13	25	11	48	3.5	1/2×45	2
K 75V-N	75	24	16	28	16	57	4.5	M16×50	2
K 90V-N	90	29	20	34	21	69	5.4	M20×60	2
K105V-N	105	30	20	34	22	92	5.4	M20×60	2
K120V-N	120	30	20	34	22	96	5.4	M20×60	2

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

フジキング重量戸車 H型



フジキング重量戸車
H型 (枠付)

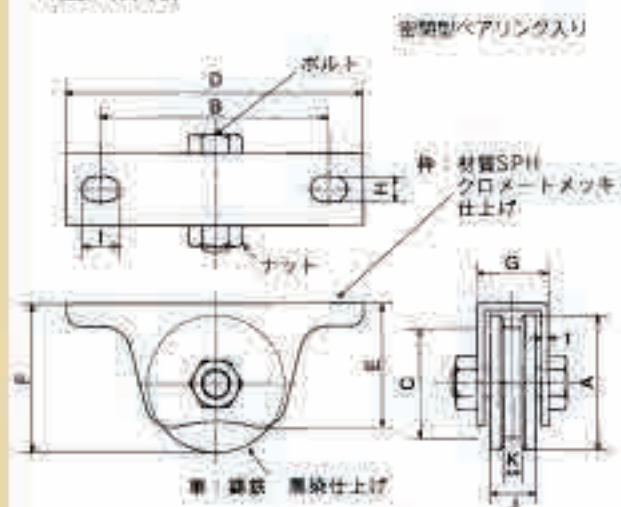


レール: アングル・フラットバー兼用

品番	A (mm)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	標準寸法	使用ボルト	1箱入	1箱入
K 50H	50	86	38	114	49	55	27.9	11	16	18	7.6	3.2	180	M10×35	60	2
K 60H	60	100	48	130	54	65	31.4	11	16	20	7.6	3.2	220	1/2×45	40	2
K 70H	70	120	52	150	64	78	34.4	11	16	24	10.5	3.2	280	M16×50	30	2
K 80H	80	140	62	170	73	88	36	11	16	24	10.5	4	300	M16×50	20	2
K 90H	90	160	69	200	83	100	42	13.5	20	29	12	4	500	M20×60	20	2
K100H	100	186	76	220	92	110	42	13.5	20	30	14	4	600	M20×60	10	2

※別注品として各種カラータイプもあります。



フジキング重量戸車
H型 (車のみ) ボルト、ナット付

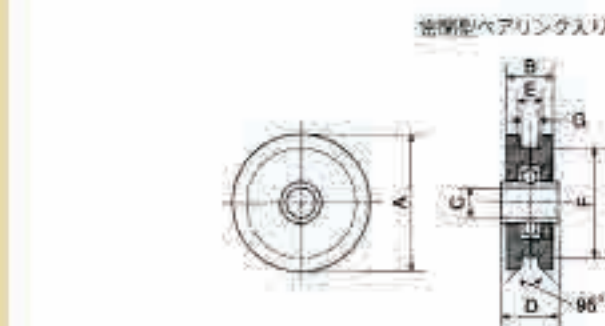

レール: アングル、フラットバー兼用

品番	A (mm)	B	C	D	E	F	G	使用ボルト	1箱入
K 50H-N	50	18	10	21.5	11	38	7.6	M10×35	2
K 60H-N	60	20	13	25	11	48	7.6	1/2×45	2
K 70H-N	70	24	16	28	16	52	10.5	M16×50	2
K 80H-N	80	24	16	28	16	62	10.5	M16×50	2
K 90H-N	90	29	20	34	21	69	12	M20×60	2
K100H-N	100	30	20	34	22	76	14	M20×60	2



フジ
YABOSHI

フジロイヤル


ステンレス

重量車VK型



フジロイヤル
オールステンレス重量車
VK型 (枠付)

SUS440C 密閉型ベアリング 50-60 1個
SUS440C 密閉型ベアリング 75-105 2個

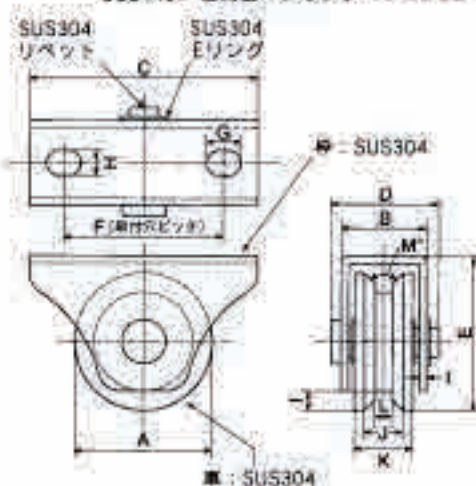


レール:
アングル、フラットバー兼用

品番	A (mm)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	寸法 寸法	1箱入
SR 50VK	50	33	100	44	64.5	70	15	11	6	11	20	7.5	95°	3	400
SR 60VK	60	37.5	100	48.5	67.3	70	15	11	8.5	17	25.4	7.5	95°	3	500
SR 75VK	75	37.5	120	48.5	90.5	95	15	11	9	17	25.4	7.5	95°	3	650
SR 90VK	90	37.5	120	48.5	98	95	15	11	10	17	25.4	10.5	95°	3	1200
SR105VK	105	40	145	54	121	115	15	11	12.5	21	28	14	95°	3	1300



フジロイヤル
オールステンレス重量車
VK型 (車のみ) 芯棒付

SUS440C 密閉型ベアリング 50-60 1個
SUS440C 密閉型ベアリング 75-105 2個

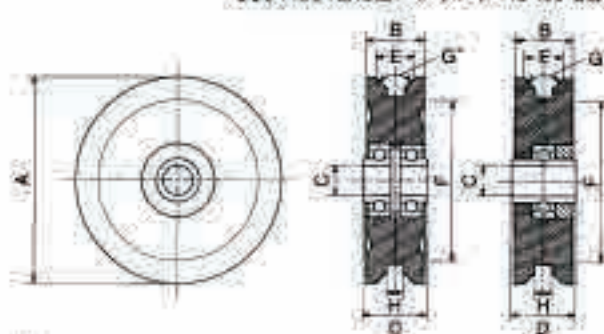

レール:
アングル、フラットバー兼用


上記の芯棒とEリング、座金が付きます

品番	A (mm)	B	C	D	E	F	G	H	芯棒	寸法 寸法	1箱入
SR50VKN	50	20	13	25	11	38	95°	7.5	13φ×38	400	2
SR60VKN	60	25.4	13	28	17	43	95°	7.5	13φ×43	500	2
SR75VKN	75	25.4	13	28	17	57	95°	7.5	13φ×43	650	2
SR90VKN	90	25.4	13	28	17	70	95°	10.5	13φ×43	1200	2
SR105VN	105	28	16	31	21	80	95°	14	16φ×54	1300	2

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


フジ門扉用枠付ガイドローラー

フジ門扉用枠付ガイドローラー

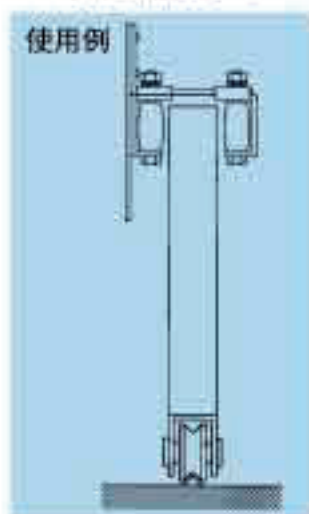


- ローラーに含油POMジュラコンを使用している為軽快に作動します。
- 内側、外側両方のローラーの調節ができます。
- 門扉の厚さは60mmまで適用できます。
- 取付は溶接・ビス止、いずれも可。

枠：材質SPHC クロモートメッキ
ローラー：含油POMジュラコン

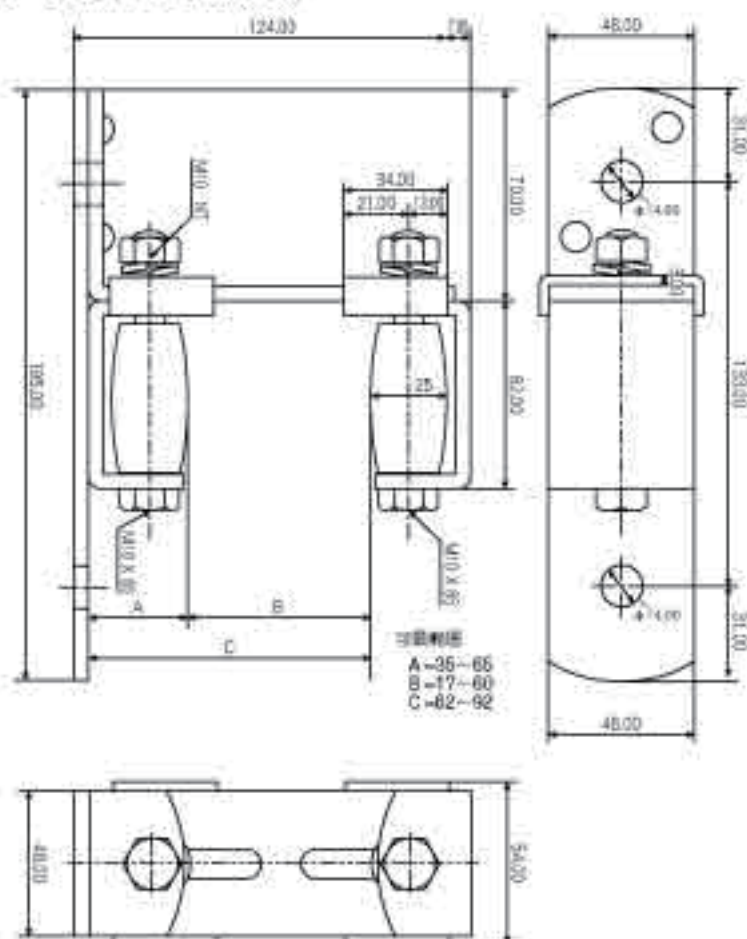

品番	品名	1個入	1箱入
MON-G	門扉用枠付ガイドローラー	20	2

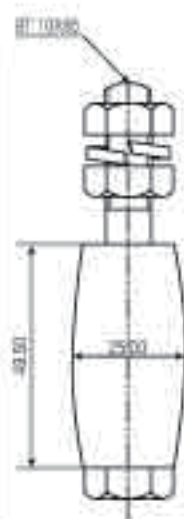

門扉用ガイドローラー車のみ (ボルト・ナット・座金付)

ローラー：含油POMジュラコン



品番	品名	1個入
MON-GN	門扉用ガイドローラー車のみ (ボルト・ナット・座金付)	20

DOOR SHEAVES


戸 車

■特長

弊社の戸車、吊戸車を制作する材料は原則として日本工業規格に適合するものを使用し、その他の材料も品質に支障を来さない一級材料を使用しています。

製品の品質は、枠・車が正しい形状に加工され甚だしい傷や、縦振れ横振れの無いよう厳重な検査を行っています。

耐久性については走行回数10万回（往復で一回）の試験を行った後も、戸の開閉が円滑に行われ得ることを条件にテストを行っています。（下図参照）

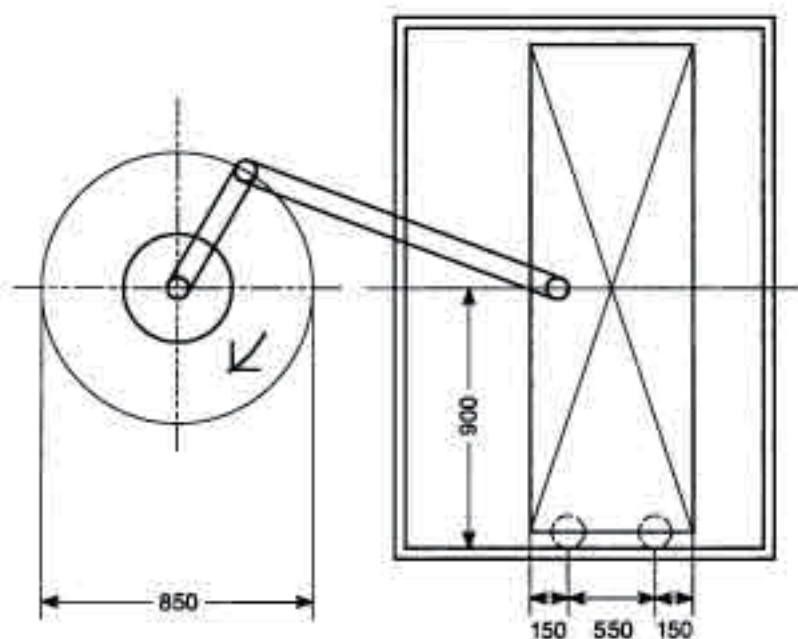

ステンカーボネート戸車 (丸・平・袖角)

◆機械的性質

耐重性、耐衝撃性に優れ、ステンレス戸車の代替としてコストダウンに貢献致します

◆荷重たわみ温度は約120～130℃

◆耐酸性良好 但し、溶剤アルカリには不可

◆表面硬度 R120、M50～90




丸型



平型





角型

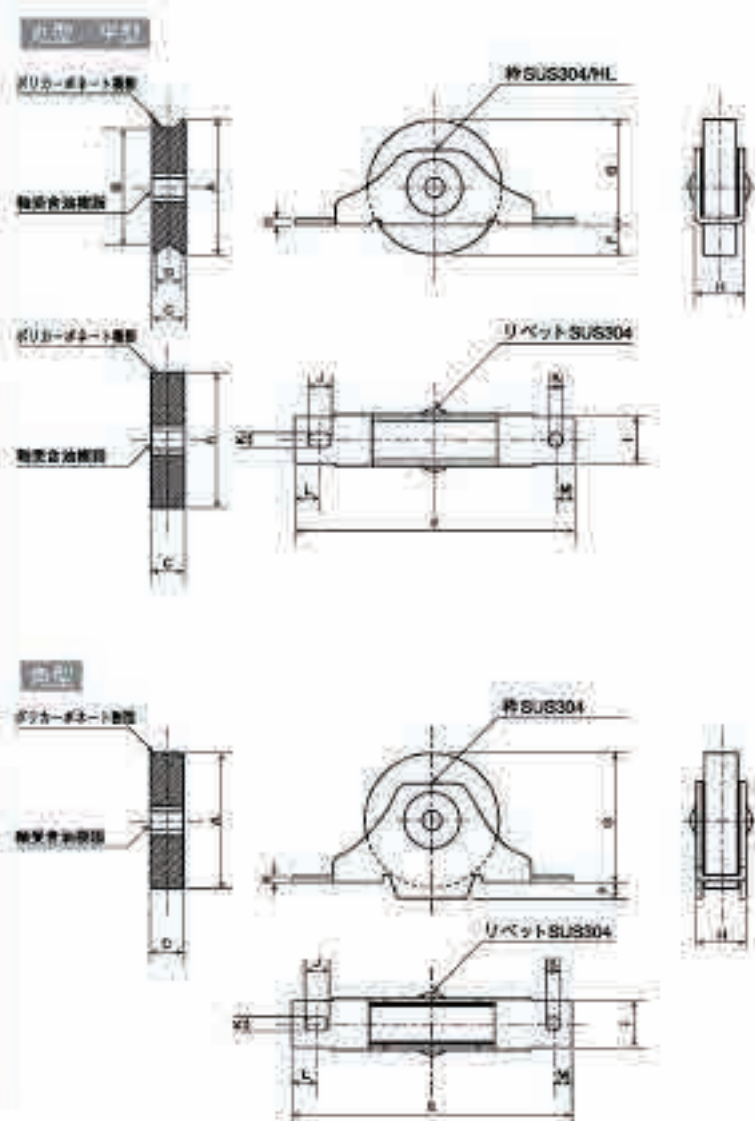


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	重量(kg)	1箱入	1箱入
SPC30	ステンカーボネート30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	400	20
SPC30H	ステンカーボネート30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	400	20
SPC30K	ステンカーボネート30角	30	—	8.5	—	68	4	26	13	12	6	3.4	—	5	1.5	40	400	20
SPC36	ステンカーボネート36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	400	20
SPC36H	ステンカーボネート36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	400	20
SPC36K	ステンカーボネート36角	36	—	9	—	76	4.5	34	13.5	12.5	6	3.4	—	5	1.5	60	400	20

ステンカーボネート戸車 (フラッター用)

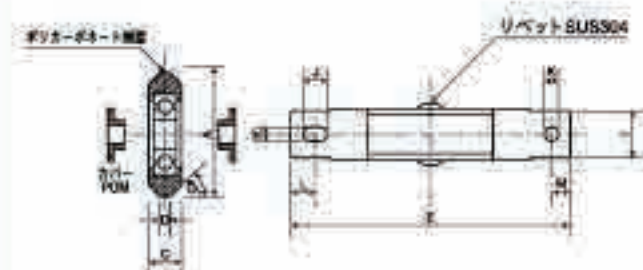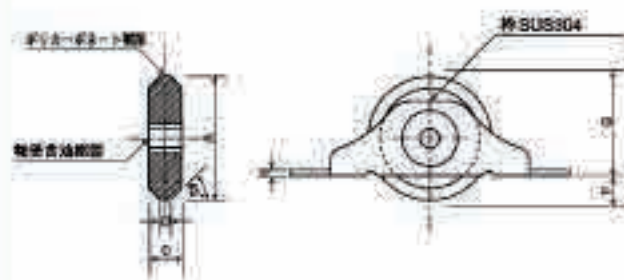


品番	規格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	質量(kg)	1巻入	1巻入
SPFT33	ステン-φ3-133-フラッター	33	—	9	3	76	7	26	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	50	400	20
SPFT33B	ステン-φ3-133-フラッター	33	—	9	3	76	7	26	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	50	400	20
SPFT36	ステン-φ3-136-フラッター	36	—	9	3	76	8.5	27.5	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	400	20
SPFT36B	ステン-φ3-136-フラッター	36	—	9	3	76	8.5	27.5	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	400	20

フジワックス戸車

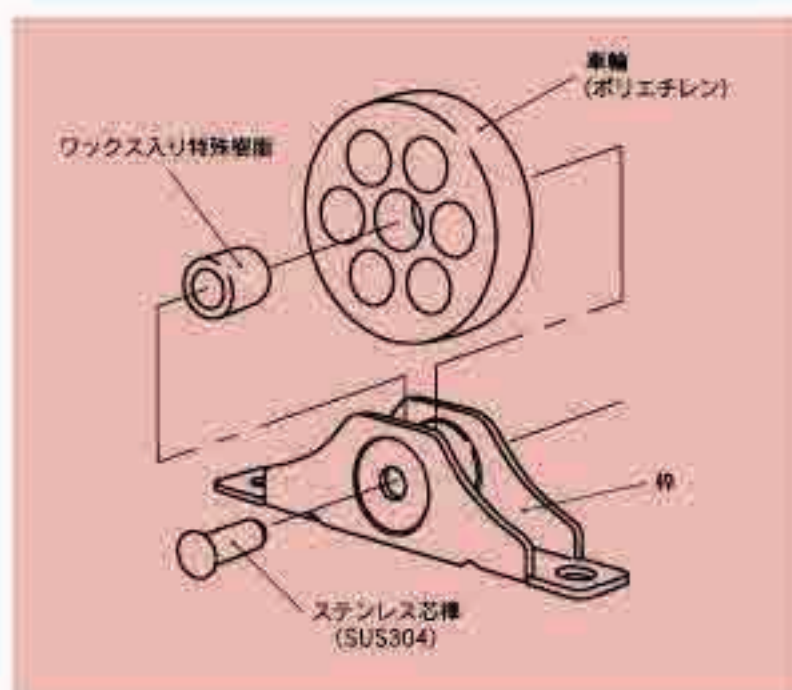

フジワックス戸車

- 軸受にワックス入り特殊樹脂を使用し、建具を汚すことなく開閉がより静かでスムーズになります。
- 芯棒にはステンレス (SUS304) を使用し、錆びずに長期使用に耐えます。

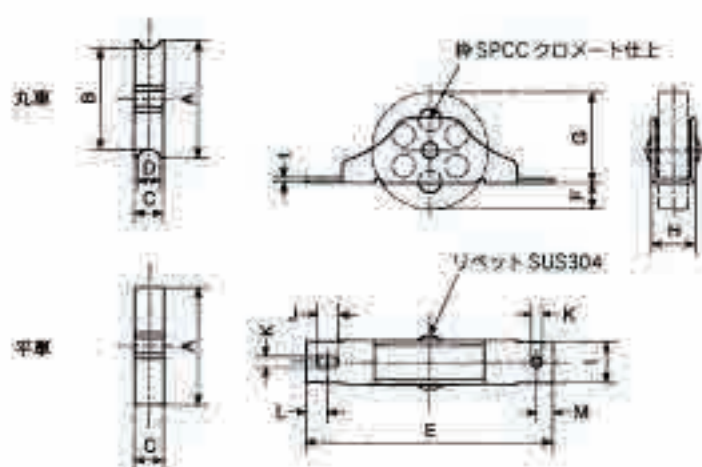


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	I	質量(kg)	1箱入	1箱入
FWX30	フジワックス30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	1,000	20
FWX30H	フジワックス30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	1,000	20
FWX36	フジワックス36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	600	20
FWX36H	フジワックス36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	600	20


ヤボシ 鉄枠 フラッター戸車



ヤボシ
鉄枠フラッター戸車

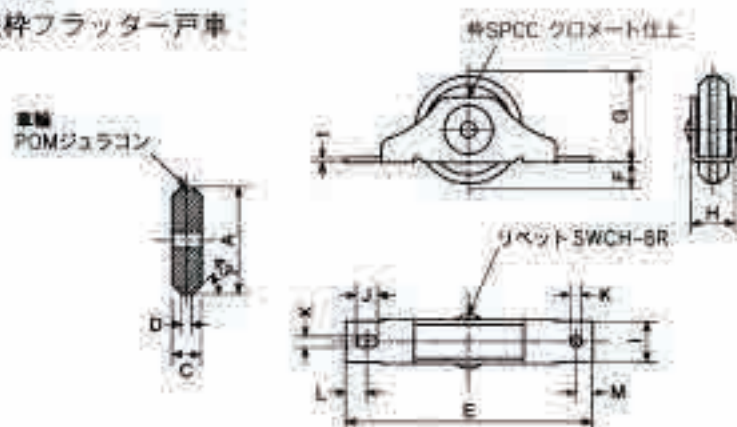

ヤボシ
鉄枠フラッター戸車 (ベアリング)

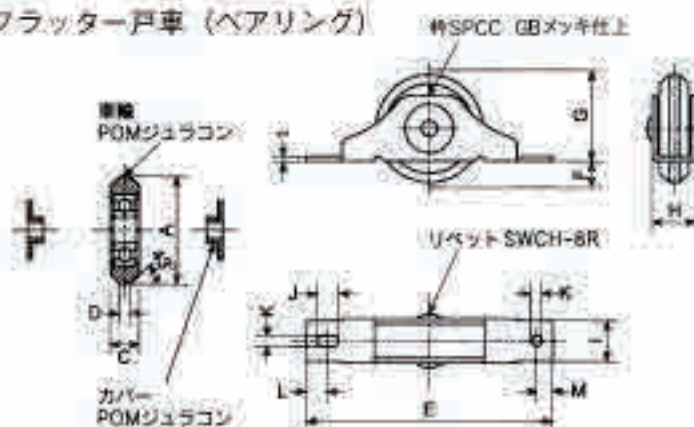


品番	品名	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	標準寸法 寸法	1個入	1箱入
FT33	フラッター戸車33	33	9	3	76	7	26	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	20	480	12
FT33B	フラッター戸車33 ベアリング	販売終了。ステンカラーボード戸車をご利用下さい。															


ヤボシ ステン枠 フラッター戸車



ヤボシ
ステン枠フラッター戸車

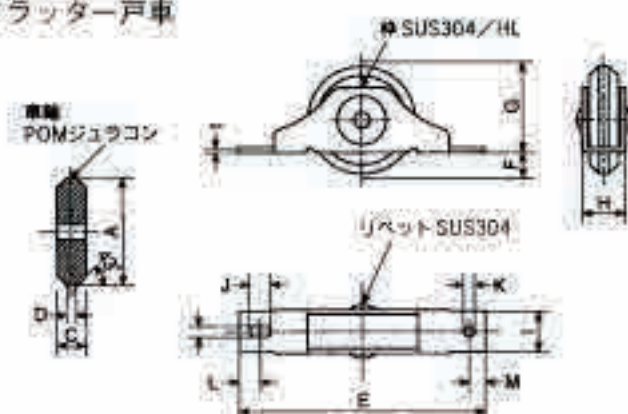

ヤボシ
ステン枠フラッター戸車 (ベアリング)

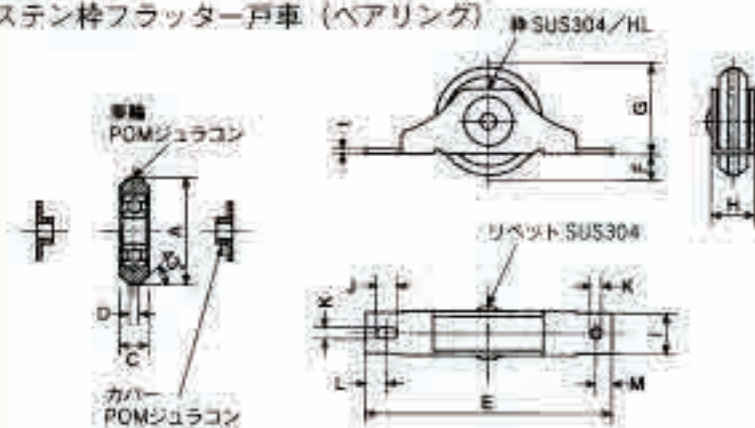


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	質量 (g)	1梱入	1箱入
SFT33	ステン枠フラッター戸車33	33	9	3	76	7	26	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	20	240	12	
SFT33B	ステン枠フラッター戸車33 ベアリング	販売終了。ステンカーボネート戸車をご利用下さい。																

ヤボシ ステンレス戸車 / ヤボシ ステンレス戸車 (角)




ヤボシ ステンレス戸車

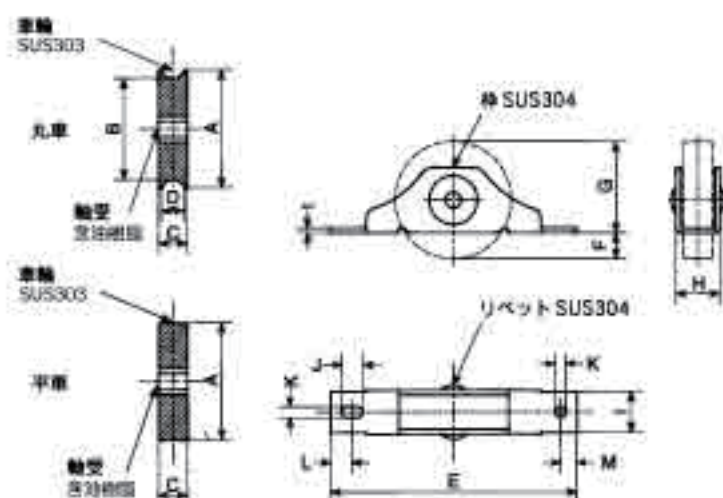

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	寸法 質量kg	1箱入	1箱入
STN30	ステンレス30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	360	20
STN30H	ステンレス30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	360	20
STN36	ステンレス36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	360	20
STN36H	ステンレス36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	360	20
STN42	ステンレス42丸	42	36	9	7	85	8.5	33.5	14.5	13.5	4.1	4.1	6.25	6.25	2	100	180	10
STN42H	ステンレス42平	42	—	9	—	85	8.5	33.5	14.5	13.5	4.1	4.1	6.25	6.25	2	100	180	10
STN48	ステンレス48丸	48	41	11	9	100	10	38	18	15.5	4.1	4.1	7	7	2.5	150	144	8
STN48H	ステンレス48平	48	—	11	—	100	10	38	18	15.5	4.1	4.1	7	7	2.5	150	144	8



ヤボシ ステンレス戸車 (角)

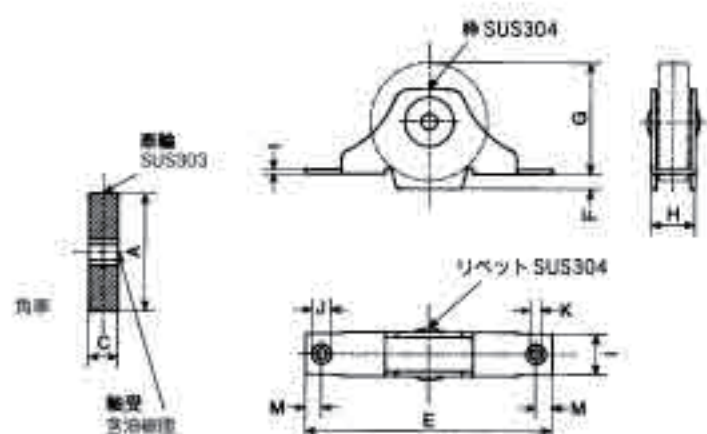

品番	呼称	A	C	E	F	G	H	I	J	K	M	L	寸法 質量kg	1箱入	1箱入
STN30K	ステンレス30角	30	8.5	68	4	28	13	12	6	3.4	5	1.5	40	360	20
STN36K	ステンレス36角	36	9	76	4.5	34	13.5	12.5	6	3.4	5	1.5	60	360	20
STN42K	ステンレス42角	42	9	85	11.5	34	15	13.5	6	4.1	6.25	2	100	180	10
STN48K	ステンレス48角	48	11	100	13	38	18	15.5	6	4.1	7	2.5	150	72	4

フジロンS戸車／フジ リムナイロン戸車



フジロンS戸車


鋼丸鋼ST21M クロメート仕上



鋼丸鋼ST21M
クロメート仕上



リベット SWCH-BR

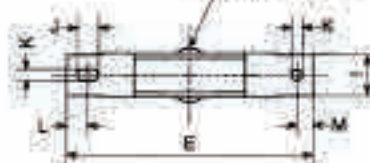


品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	1個入	1箱入
FS30	フジロンS30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	480
FS30H	フジロンS30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	480
FS36	フジロンS36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	480
FS36H	フジロンS36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	480
FS42	フジロンS42丸	42	36	9	7	85	8.5	33.5	14.5	13.5	4.1	4.1	6.25	6.25	2	100	300
FS42H	フジロンS42平	42	—	9	—	85	8.5	33.5	14.5	13.5	4.1	4.1	6.25	6.25	2	100	300
FS48	フジロンS48丸	48	41	11	9	100	10	38	18	16	3.8	3.8	6.5	6.5	2.5	150	—
FS48H	フジロンS48平	48	—	11	—	100	10	38	18	16	3.8	3.8	6.5	6.5	2.5	150	—




フジ リムナイロン戸車

車輪ナイロン
(黒色)



車輪ナイロン
(黒色)

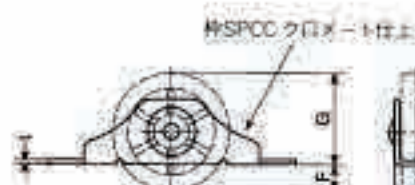

リベット SWCH-BR




品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	1個入	1箱入
RM24	リムナイロン24丸	24	19	8	6	60	5	19	12	11	2.8	2.8	4.5	4.5	1.2	15	1,000
RM24H	リムナイロン24平	24	—	8	—	60	5	19	12	11	2.8	2.8	4.5	4.5	1.2	15	1,000
RM30	リムナイロン30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	1,000
RM30H	リムナイロン30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	1,000
RM36	リムナイロン36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	1,000
RM36H	リムナイロン36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	1,000
RM42	リムナイロン42丸	42	36	11	8	86	8	34	18	14	3.4	3.4	6.5	6.5	2.0	50	500
RM42H	リムナイロン42平	42	—	11	—	86	8	34	18	14	3.4	3.4	6.5	6.5	2.0	50	500

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ヤボシ ウレタン戸車／フジ吸音戸車




ヤボシ ウレタン戸車

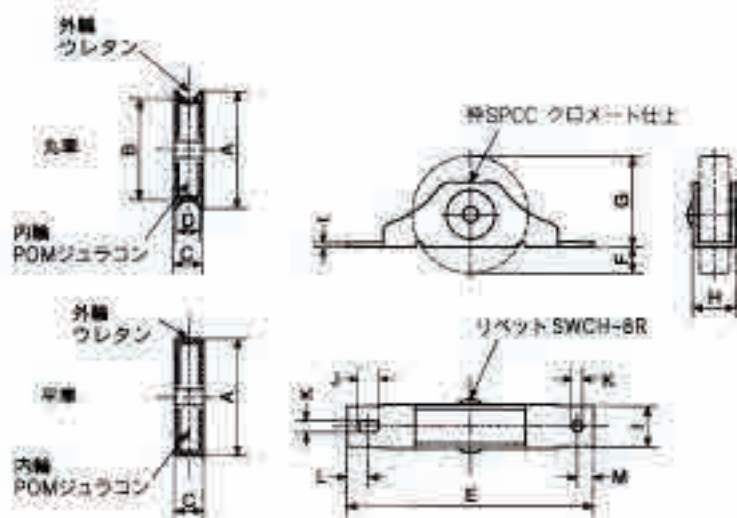

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	重量kg	1箱入	1箱入
URE30	ウレタン30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	400	20
URE30H	ウレタン30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	400	20
URE36	ウレタン36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	400	20
URE36H	ウレタン36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	400	20



フジ吸音戸車

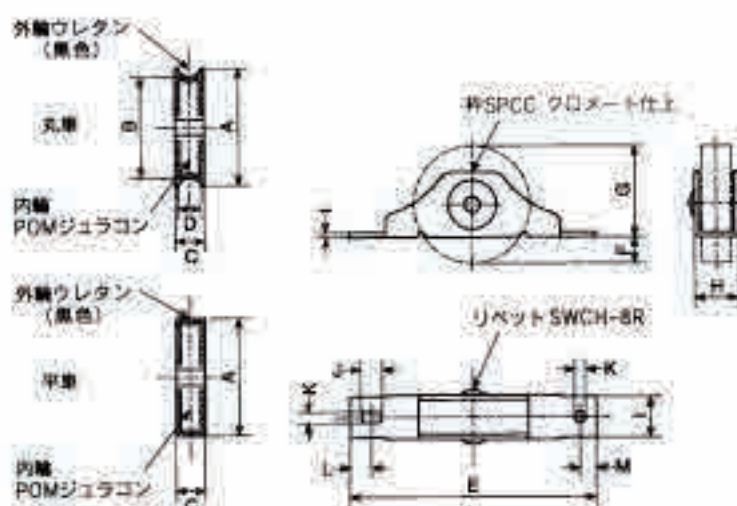

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	重量kg	1箱入	1箱入
KY30	吸音30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	360	20
KY30H	吸音30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	360	20
KY36	吸音36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	360	20
KY36H	吸音36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	360	20

フジ吊戸車


フジ吊戸車

○ジュラコン製の車に充分なグリスを封入し、強さ、軽快さ、共に一段と性能が向上しました。ジュラコンは農耕機のキャタピラ保持用車輪にまで使用しており、その耐重性、耐衝撃性、耐摩性などの機械的強度が特に優れた最高級樹脂として知られています。

材質

枠：SPHシルバーグレー焼付塗装仕上

車：POMジュラコン（白色）

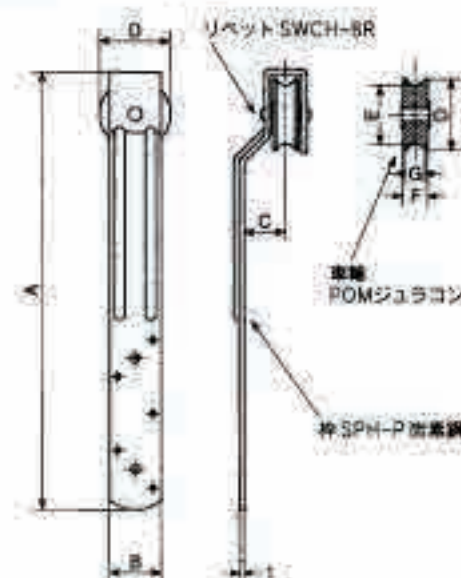

品番	寸法	A	B	C	D	E	F	G	t	重量(kg)	1個入	1箱入
TSU36	吊車36	250	27	19.5	36	30	11	7	2.6	30	120	6
TSU42	吊車42	290	34	22	42	33	13.5	8	3.0	50	60	2
TSU48	吊車48	338	38	23	48	43	14	9	3.0	75	50	2
TSU60	吊車60	365	42	26	60	52	16	11	4.0	100	36	2
TSU75	吊車75	380	48	29	75	65	20	13	5.0	150	24	2

■会社概要



株式会社サカシ 赤松台工場

創 業	大正15年8月
資 本 金	8,000万円
本 社	〒859-0004 兵庫県芦屋市奥池南町16番3号
赤松台工場	〒651-1516 兵庫県神戸市北区赤松台1丁目4番1号
TEL	078(986)1511(代表)
FAX	078(986)1539
敷地面積	9,576㎡
工場建物	2,770㎡
主要設備	フォーミング及び自動塗装ライン一式
	戸車自動組立機……………(4ライン)
	プレス……………(35台)
	工作機……………(10台)
	立体倉庫……………(3ライン)



戸車自動組立機(4ライン)



立体倉庫(3ライン)