


# 抗ウイルス性能ターポリン

## エコターポ® 非塩ビ カラーシリーズ

感染価 (PFU/cm<sup>2</sup>)

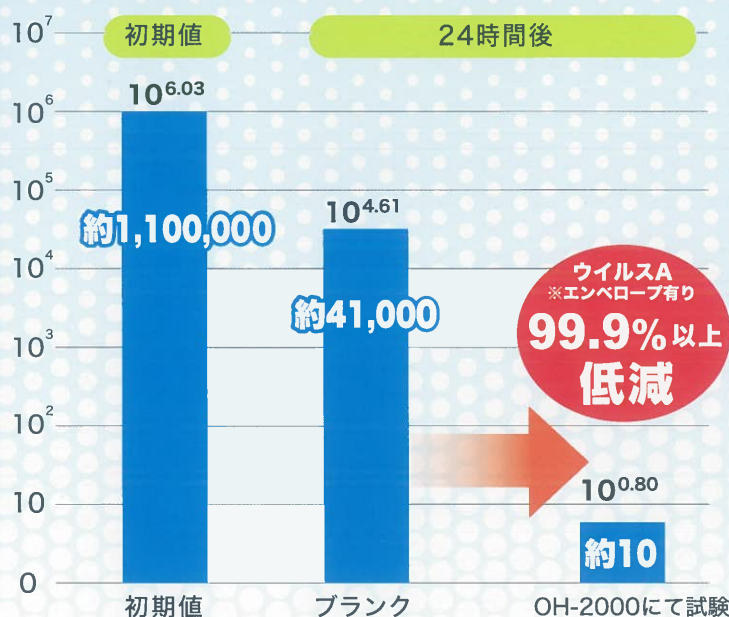

- ・試験方法：ISO 21702:2019
  - ・試験機関：一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター
- ※数値は測定値であり、保証値ではありません。

### 特徴

- **抗ウイルス**
  - ・付着したウイルス※を99.9%以上低減します。
  - ※ウイルスA (エンベロープ有り)
- **軽量**
  - ・塩ビシートに比べ軽量。(当社比約30%軽量)
- **食品衛生法 (平成18年厚生労働省告示201号) 適合品**
- **RoHS2指令適合品**
- **環境**
  - ・燃えた時にダイオキシンが発生する原因となる材料を含んでいません。

### 抗ウイルスについて

- ・上記試験はウイルスA(エンベロープ有り)についてのデータです。
- ・全てのウイルスに対して効果のあるものではありません。
- ・本製品は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、医療品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。

**用途** 各種カバー類、袋物、パイプテント等 **材質** 基布:ポリエステル100% 樹脂:ポリオレフィン系

OH-1000(非塩ビ 非防災タイプ)

OH-2000(非塩ビ 非防災タイプ)



ホワイト



ホワイト



レッド



ブルー



グリーン



イエロー



ブラック

※上記の色見本は、出荷時の現物の色相と異なります。予めご了承ください。  
※製品ラインナップにはシルバーがありますが、対象外です。

### エコターポ® 物性データ

| 品番      | 巾(cm)      | 長さ(m) | 厚さ(mm) | 質量                  | 引張強さ (N/3cm)          |      | 伸び率 (%) |    | 引裂強さ (N)               |     | 耐水度(mm)             |
|---------|------------|-------|--------|---------------------|-----------------------|------|---------|----|------------------------|-----|---------------------|
|         |            |       |        | (g/m <sup>2</sup> ) | タテ                    | ヨコ   | タテ      | ヨコ | タテ                     | ヨコ  |                     |
| OH-1000 | 185        | 50乱   | 0.46   | 400                 | 1100                  | 1000 | 22      | 27 | 300                    | 270 | 1500以上              |
| OH-2000 | 188        | 50乱   | 0.33   | 300                 | 550                   | 500  | 24      | 26 | 110                    | 90  | 1500以上              |
| 試験方法    | JIS L 1096 |       |        |                     | JIS L 1096 A法(ストリップ法) |      |         |    | JIS L 1096 C法(トラペゾイド法) |     | JIS L 1092 A法(低水圧法) |

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた測定値であり、保証値ではありません。



平岡織染株式会社