ビニール カーテン
（多用途カーテン）

POINT

1	多彩な用途	フラットタイプや糸入りタイプなどの多彩な性能を兼ね備えたシートに加工を施し、様々な用途に対応できます。
2	軽量&簡単施工	薄いシートを用いるため、重量が軽く、施工が簡単です。
3	省エネ効果	保温・保冷効果があり、省エネ対策が可能です。

シートの種類 / 規格

※単位重量＝幅なり1m当たり

フレミラーシート

● 帯電防止防炎透明（グリーン味）TF-6 0.2t

規格	表面抵抗率	単位重量
0.2mm×1,370mm×30m	$10^{11}\Omega$	0.36kg/m

● 帯電防止防炎透明（青味）TF-5 0.3t

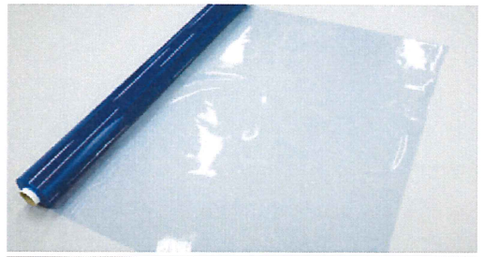

規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	$10^{11}\Omega$	0.54kg/m

● 帯電防止防炎透明（グリーン味）TF-6 0.3t

規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	$10^{11}\Omega$	0.54kg/m

● 帯電防止防炎透明（青味）TF-5 0.5t

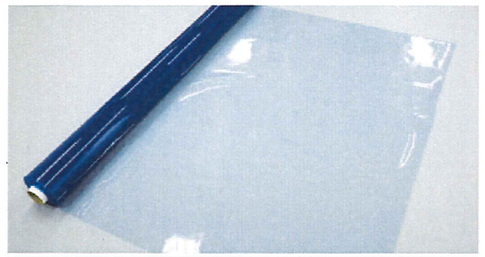

規格	表面抵抗率	単位重量
0.5mm×1,370mm×20m	$10^{11}\Omega$	0.9kg/m

● 防炎透明（赤味）

規格	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	0.54kg/m

● 帯電防止防炎・UV カット防虫

規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	$10^{11}\Omega$	0.54kg/m

● 帯電防止防炎透明・ナシジ黒 TF-7

規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	$10^{11}\Omega$	0.54kg/m

● 帯電防止防炎透明ウェルディングブロンズ

規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	$10^{11}\Omega$	0.54kg/m

● 帯電防止防炎透明（青味）フレミラー8 0.3t

規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	$10^{8}\Omega$	0.54kg/m
0.5mm×1,370mm×20m	$10^{8}\Omega$	0.9kg/m

● シート：ウェーブロック GH 透明

シート物性

シート種類 / 試験項目		フレミラー TF-6 グリーン	フレミラー TF-5 ブルー	フレミラー 赤味	備考（測定法）
引張強さ（N/mm²）	タテ	23	24	27	JIS K 6732 準拠
	ヨコ	24	23	25	
伸び（%）	タテ	290	300	270	JIS K 6732 準拠
	ヨコ	320	320	280	
直角形引裂強さ（N/mm）	タテ	63	65	71	JIS K 6732 準拠
	ヨコ	59	64	65	
耐寒性（℃）		-37	-37	-31	JIS K 6772 準拠

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

防炎物品登録試験番号

品名	厚み	試験番号
TF-6	0.2mm	A1150217
	0.3mm	A1150175
TF-5	0.3mm	A1150175
	0.5mm	A1150176
防虫オレンジ	0.3mm	A1150175
ウェルディングブロンズ	0.3mm	A1150175
TF-7	0.3mm	A1150177
赤味	0.3mm	A1140260
フレミラー 8	0.3mm	AT100014
	0.5mm	AT100032

タフニール フレミラー®

TOUGHNYL FLAMIRROR

【TF-5】Anti Static Fire Retardation, Transparency, Blueness

【TF-5】 帯電防止防炎透明青味

規格サイズ ● 0.3mm×1370mm×30m

【TF-5】Anti Static Fire Retardation, Transparency, Blueness

【TF-5】 帯電防止防炎透明青味

規格サイズ ● 0.5mm×1370mm×20m

【TF-6】Anti Static Fire Retardation, Transparency, Greenness

【TF-6】 帯電防止防炎透明グリーン味

規格サイズ ● 0.2mm×1370mm×30m

【TF-6】Anti Static Fire Retardation, Transparency, Greenness

【TF-6】 帯電防止防炎透明グリーン味

規格サイズ ● 0.3mm×1370mm×30m

【Insect Prevention Orange】Anti Static Fire Retardation, UV Rays Prevention.

【防虫オレンジ】 帯電防止防炎・UVカット

規格サイズ ● 0.3mm×1370mm×30m

【Welding Bronze】Anti Static Fire Retardation, UV Rays Prevention.

【ウェルディングブロンズ】 帯電防止防炎・UVカット

規格サイズ ● 0.3mm×1370mm×30m

【Redness】Fire Retardation, Transparency, Redness

【赤味】 防炎透明赤味

規格サイズ ● 0.3mm×1370mm×30m

販売元 株式会社イノベックス

本　　社／〒104－0044
東京都中央区明石町8－1　聖路加タワー13F
TEL　03（6830）7001（代表）FAX　03（6830）7808

大阪支店／〒541－0056
大阪市中央区久太郎町1－4－8　堺筋本町ガーデンスクエア11F
TEL　06（6266）1001〈代表〉FAX　06（6265）4777

九州支店／〒810－0001
福岡県福岡市中央区天神4－4－26　天神第二ビル7F
TEL　092（771）7121（代表）FAX　092（771）7124

製造元 日本ウェーブロック株式会社

代理店