




D30マグネットランナー			
D30マグネットランナー(両開) 通常ランナータイプ	D30マグネットランナー(両開) ワンタッチランナータイプ	D30片マグネットランナー(片開) 通常ランナータイプ	D30片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナータイプ
			
カン下寸法30mm (入数10)	カン下寸法48.5mm (入数10)	カン下寸法30mm (入数10)	カン下寸法48.5mm (入数10)
12Y21	12Y23	12Y31	12Y33
樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ

D30用各種ブラケット

D30クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)



クリップとブラケットをビスで取付

13.5

〈入数10〉

Aタイプ
12Y17
スチール/ユニクロ

適合フランジ厚
3~12mm



クリップとブラケットをビスで取付

13.5

〈入数10〉

ビスタイプ
12Y15
スチール/ユニクロ

適合フランジ厚
3~12mm




クリップとブラケットを溶接

13.5


〈入数10〉

溶接タイプ
12Y16
スチール/ユニクロ


適合フランジ厚
3~12mm





ブラケットの向きが360度自由に変えられます。



26 14 12.5 13.5 11 25 38 17 21




26 14 12.5 13.5 11 25 38 17 21


D30Uボルト付天井ブラケット	D30吊ブラケットAタイプ	D30天井Wブラケット	D30持出Sブラケット	D30持出Wブラケット	D30寸切りボルト用爪	寸切りボルト用ブラケット取付金具
別注部品 レールをパイプに取付ける場合に使用	別注部品 レールを中間吊り(ワイヤー使用)する場合に使用	別注部品 レールを壁等から取付ける場合に使用	別注部品 レールを壁等から持出す場合に使用	別注部品 レール交差する場合に使用	別注部品 W3/8ボルト用	別注部品 W3/8ボルト用φ10
						
28φ用 35φ用 43φ用 12Y01 12Y02 12Y03	〈入数10〉 12Y12	〈入数10〉 12Y13	〈入数10〉 L=200mm L=250mm L=300mm 12Y06 12Y07 12Y08	〈入数10〉 12Y18	W3/8ナット付 (入数20) 適合レール・D30レール 12Y56	適合レール (入数20) XG/HG/D40/D30 ペンダーレール/カスタム 00Y57
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ

*別注部品につきましては、納期はその都度お問い合わせください。

OSキャップセット	
OSキャップセット<ホワイト>	OSキャップセット<ダーク>
	
〈入数100〉	〈入数100〉
G63	G64
樹脂	樹脂

D30中間吊用部品 (伸縮吊棒 (V吊可能)) 長さ&角度が調整できます

大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)	クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)
 H 〈入数20〉	 H 〈入数20〉
400 (H=250~400mm) 12Y91 700 (H=400~700mm) 12Y92 1000 (H=600~1000mm) 12Y93 1600 (H=850~1600mm) 12Y94	400 (H=250~400mm) 12Y81 700 (H=400~700mm) 12Y82 1000 (H=600~1000mm) 12Y83 1600 (H=850~1600mm) 12Y84
※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。 ※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。	※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。 ※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

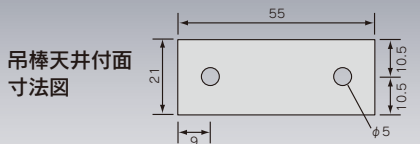



長さの調整方法

①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。

②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。

※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用してください。


D30伸縮吊棒爪	D30伸縮吊棒爪T型	D30吊ブラケットBタイプ	伸縮吊棒下地プレート
			
12Y96 スチール/ユニクロ	12Y98 スチール/ユニクロ	12Y19 スチール/ユニクロ	12Y97 スチール/ユニクロ



※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。 (入数20)



D30手引用交叉ランナー

- カーブレールでもスムーズな走行。(500Rで使用ください。)
 - 業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
 - 各所のベアリングが快適な走行を実現
 - シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
 - MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりくっつきシートが開くの防止、シートを閉じたまま通過可能
 - MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。(両側MG付にするとくっつきません)
- ※マグネットのつきが強い場合はテープ等を貼って調整してください。
※継カバーは使用しないでください。
※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

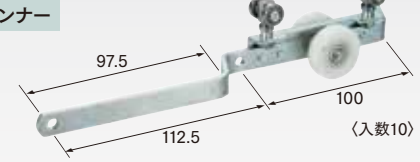D30手引用交叉ランナー
12T67 (全長220mm)

97.5 112.5 100 (入数10)
D30 MG付手引用交叉ランナー
12T69 (全長220mm)

※レール下端から穴下まで20mmです。 ※逆交叉も可能です。お問合わせください。 ※MG付きの納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。 ※ワンタッチフック取付可能 (先頭はSカン) プラス 納期を確認ください。カン下寸法49mm。
97.5 112.5 100 (入数10)

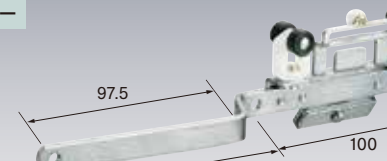D30紐引用部品 (紐引の際に使用してください)

D30紐引用交叉ランナー
12T72 (全長220mm)

97.5 112.5 100 (入数10)
D30先導車
12T71 (全長115mm)

100 (入数10)
※レール下端から穴下まで20mmです。 ※逆交叉も可能です。お問合わせください。
D30引分車(1車:2車)
12T73 (入数5)

D30紐止プーリー
12T74 (入数10)

引分紐(太さ3.5mm)
12T75 材質:PP ※外部使用不可

※100m巻 10,000円

D30レール参考見積表 (Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価 格 (アルミ)		価 格 (スチール)		部品明細					
	Sブラケット	天井Sブラケット	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m					2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m					3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m					4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m					2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m					3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m					3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m					4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m					3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m					3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合わせください。