D30 アルミ・スチール

レール〈アルミ・スチール〉

重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用いただけるレール

D30レール断面図（mm）

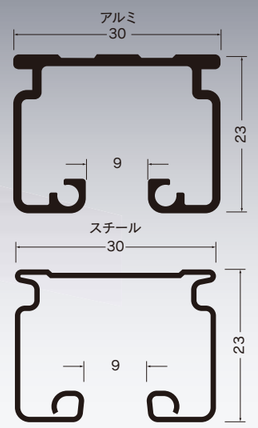

レール仕様

●アルミ　アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ
●スチール　合成樹脂被膜金属積層板：シルバー仕上げ
※ アルミには、ホワイト・ブラック色もあります。P67〜70をご参照ください。

製品特長

●学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに最適です。
●工場の作業場、事務所、クリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなど、多種多様のニーズに幅広く使用できるレールです。
●ランナーは優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えています。使用用途によって使い分け出来る4種類のランナーを用意しました。

D30レール価格表

（1ケース16本〈5mは8本〉入）

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
12L20-AS	D30レール	アルミ	2.00m	
12L30-AS			3.00m	
12L40-AS			4.00m	
12L20-SL	D30レール	スチール	2.00m	
12L30-SL			3.00m	
12L40-SL			4.00m	

※5m もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

D30カーブレール、交叉レール価格表（1ケース10本入）

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
12L01-AS	D30カーブレール	アルミ	800×800×300R	
12L02-AS			800×800×500R	
12L01-SL		スチール	800×800×300R	
12L02-SL			800×800×500R	
12L07-AS	D30交叉レール	アルミ	L=1000	
12L07-SL		スチール	L=1000	

D30ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

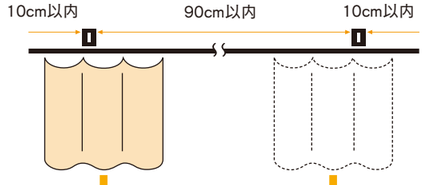

D30取付寸法図（mm）

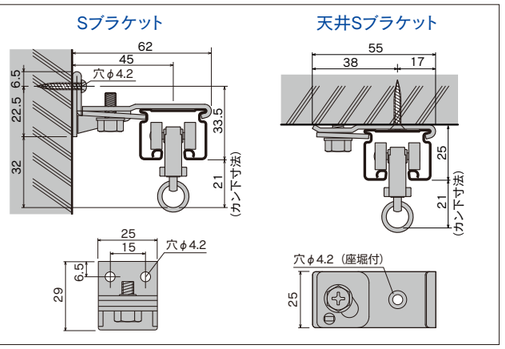

D30カーブレール・交叉レール　曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図（mm）



※アルミ600mmR以上、スチール1100mmR以上

※300・500mmR、角度付可能

●交叉レール寸法図（mm）





※角度をご指示ください。

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

○ 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
○ 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
○ 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

＊別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。

D30部品価格

ランナー

D30ランナー

カン下寸法 21mm
（許容荷重6kg）〈入数100〉
12T11
樹脂・スチール／ユニクロ

D30ランナーN

カン下寸法 24.5mm　※軸をスチールにし強度をUPしました。
（許容荷重8kg）〈入数100〉
12T14
樹脂・スチール／ユニクロ

D30ワンタッチランナー

カン下寸法 48.5mm
（許容荷重8kg）〈入数100〉
12T12
樹脂・スチール／ユニクロ

D30ベアリング入ランナー

カン下寸法 27mm　ベアリング入
（許容荷重20kg）〈入数30〉
12T26
ダイカスト／クローム

D30ベアリング入ワンタッチランナー

カン下寸法 47mm　ベアリング入
（許容荷重20kg）〈入数30〉
12T27
ダイカスト／クローム

D30間仕切用ランナー

ベアリング入 ※高さ調整可能
（許容荷重20kg）〈入数30〉
12T28
ダイカスト／クローム

D30ヒートンランナー

カン下寸法 24.5mm
（許容荷重10kg）〈入数100〉
12T13
樹脂・ダイカスト／ニッケル

D30特殊ランナー

カン下寸法 24.5mm
（許容荷重10kg）〈入数100〉
12T17
ステンレス・ダイカスト／ニッケル

D30後付ランナー

カン下寸法 28.5mm
（許容荷重8kg）〈入数100〉
12T19
樹脂・スチール／ユニクロ

D30後付ワンタッチランナー

カン下寸法 48.5mm
（許容荷重8kg）〈入数100〉
12T20
樹脂・スチール／ユニクロ

ブラケット

D30・Sブラケット

〈入数20〉
12T41
スチール／ユニクロ

D30天井Sブラケット

〈入数20〉
12T51
スチール／ユニクロ

※P85に他ブラケット掲載

キャップ・ストップ

D30キャップストップ

カン下寸法 21mm
〈入数20〉
12T31
スチール／ユニクロ

D30中間ストップ

カン下寸法 21mm
〈入数20〉
12T39
スチール／ユニクロ

D30壁付ソケット

カン下寸法 21mm
〈入数20〉
12T36
スチール／ユニクロ

D30間仕切用壁付ソケットN

〈入数20〉
12T38
スチール／ユニクロ

D30アルミキャッププレート

※アルミレールにのみ使用可能
※ステンレス取付ビス付
〈入数20〉
12T34
アルミ

ジョイント・継パーツ

D30ジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください
〈入数100〉
12T61
スチール／ユニクロ

D30ローレットジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください
〈入数100〉
12T63
スチール／ユニクロ

D30継カバー



※ジョイントと併用して使用してください
〈入数10〉
12T62
スチール／ユニクロ

D30・TOPカバー

※ジョイントと併用して使用してください
〈入数20〉
12T65
スチール／ユニクロ

D30インナージョイント

※アルミレールには使用不可
〈入数20〉
12T64
スチール／ユニクロ

D30・TOPカバー取付方法



D30インナージョイント取付方法



D30ランナー寸法図（mm）と許容荷重

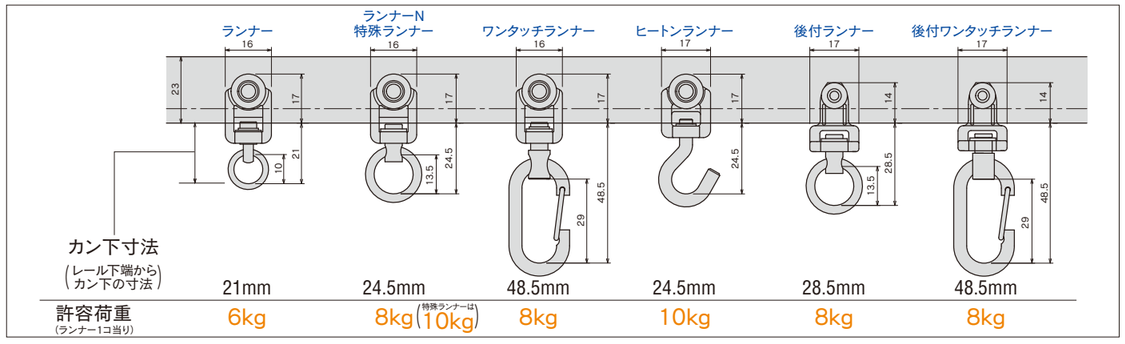

カン下寸法（レール下端からカン下の寸法）	ランナー	ランナーN 特殊ランナー	ワンタッチランナー	ヒートンランナー	後付ランナー	後付ワンタッチランナー
	21mm	24.5mm	48.5mm	24.5mm	28.5mm	48.5mm
許容荷重（ランナー1コ当り）	6kg	8kg（特殊ランナーは10kg）	8kg	10kg	8kg	8kg