


D40マグネットランナー

D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ




15Y21
樹脂・スチール/ユニクロ

D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ



15Y23
樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ




15Y31
樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ




15Y33
樹脂・スチール/ユニクロ

D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ




15Y22
樹脂・スチール/ユニクロ

D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ



15Y24
樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開)ステージランナータイプ



15Y32
樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーSタイプ




15Y34
樹脂・スチール/ユニクロ

D40・TOPカバー取付方法図

①片側のレールに図のようにカバーを差込みネジで固定します。
*ジョイントと併用して使用下さい。


②もう片側のレールを差込みネジで固定します。

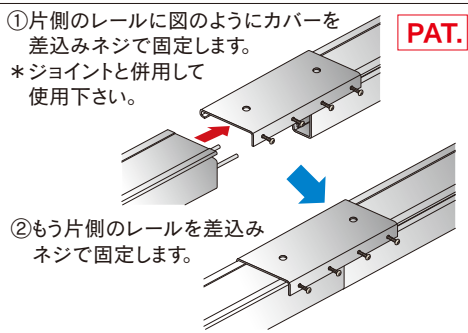

D40インナージョイント取付方法

①片側のレールの内部にジョイントを半分まで差込みます。

②もう片側のレールを差込みます。

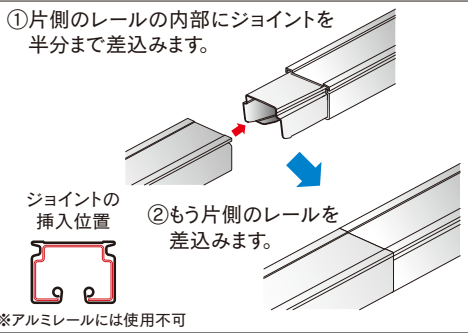

D40用各種ブラケット


D40クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)

Aタイプ(H=17)
15Y15
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 3~16mm

AWタイプ(H=25)
15Y17
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 9~24mm

Bタイプ(H=17)
15Y16
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 3~16mm

BWタイプ(H=25)
15Y18
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 9~24mm

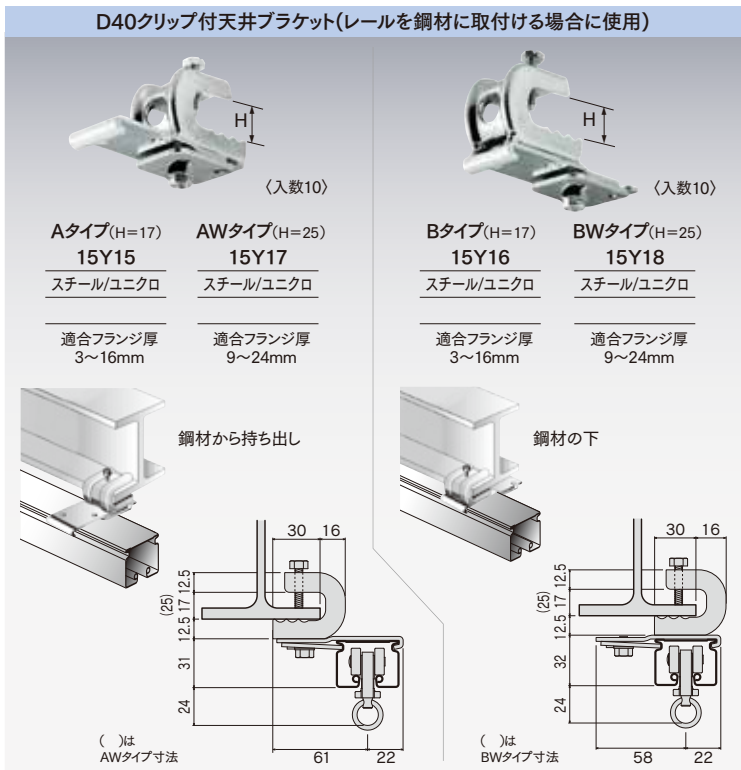


D40天井Sブラケット下地プレート

●レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
●HG、D40、D30天井Sブラケット兼用

15Y51
スチール/ユニクロ

15Y52
スチール/ユニクロ

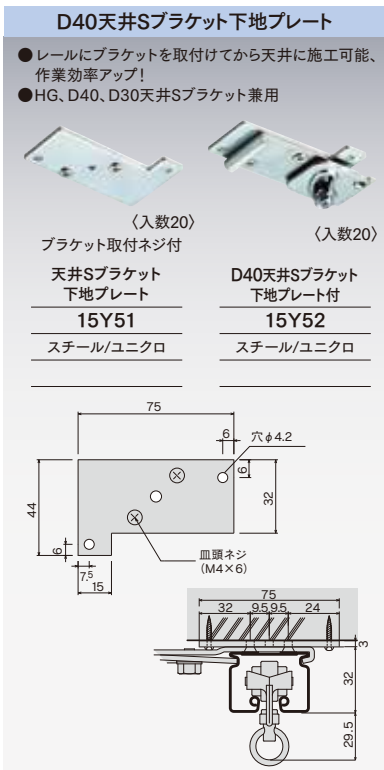


D40パイプ用ブラケット

●レールをパイプに取付ける場合に使用

15Y41
スチール/ユニクロ

15Y42
スチール/ユニクロ

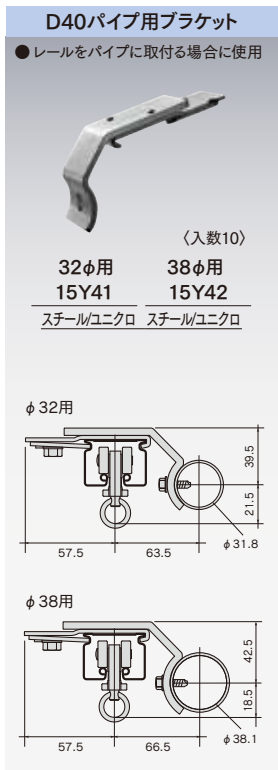

D40Uボルト付天井ブラケット

別注部品

レールをパイプに取付ける場合に使用

15Y01 15Y02 15Y03
スチール/ユニクロ

D40吊ブラケットAタイプ

別注部品

レールをパイプに取付ける場合に使用

15Y12
スチール/ユニクロ

D40天井Wブラケット

別注部品

レールをパイプに取付ける場合に使用

15Y13
スチール/ユニクロ

D40持出Sブラケット

別注部品

レールを壁等から持ち出す場合に使用

15Y06 15Y07 15Y08
スチール/ユニクロ

D40クランプ付天井ブラケット

別注部品

レールを単管(φ48)に取付ける場合に使用

15Y20
スチール/ユニクロ

D40寸切りボルト用爪

別注部品

W3/8ボルト用

15Y56
スチール/ユニクロ

寸切りボルト用ブラケット取付金具

別注部品

W3/8ボルト用

00Y57
スチール/ユニクロ

*別注部品につきましては、納期はその都度お問い合わせください。

*使い方はP119をご参照ください。

D40中間吊用部品(伸縮吊棒(V吊可能))>長さ&角度が調整できます


大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)

400 (H=250~400mm)	15Y91
700 (H=400~700mm)	15Y92
1000 (H=600~1000mm)	15Y93
1600 (H=850~1600mm)	15Y94

クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)

400 (H=250~400mm)	15Y81
700 (H=400~700mm)	15Y82
1000 (H=600~1000mm)	15Y83
1600 (H=850~1600mm)	15Y84

吊棒天井付面寸法図



長さの調整方法

①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。

②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。

※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用ください。

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

D40伸縮吊棒爪

15Y96
スチール/ユニクロ

D40伸縮吊棒爪T型

15Y98
スチール/ユニクロ

下地の状況によりV吊の角度が狭くなる場合、吊棒同士が干渉するのを防ぎます。



D40吊ブラケットBタイプ

15Y19
スチール/ユニクロ

伸縮吊棒下地プレート

15Y97
スチール/ユニクロ

D40手引用交叉ランナー

PAT.製品

●カーブレールでもスムーズな走行

●業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー

●各所のベアリングが快適な走行を実現

●シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行

●MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットですっきりくっつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能

MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。(両側MG付にするとくっつきません)


※マグネットのつきが強い場合はテープを貼って調整してください。

※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉場合があります。

D40手引用交叉ランナー

15T67

(全長350mm)

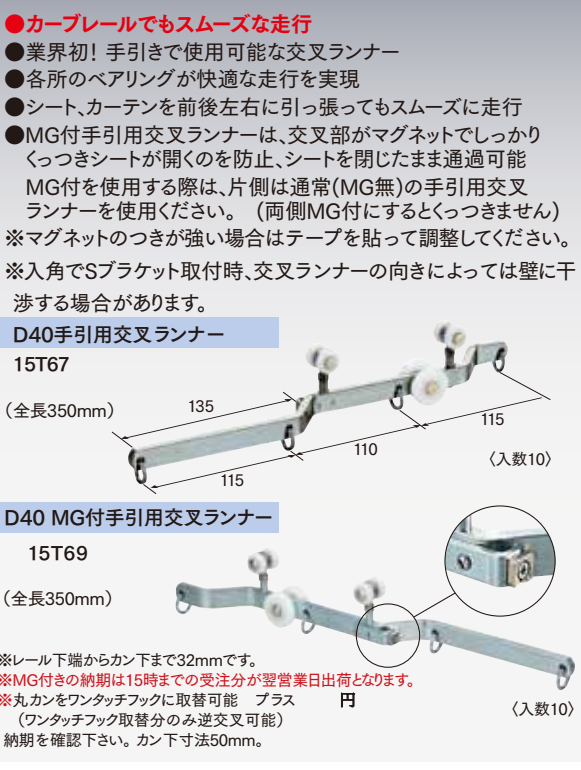

D40レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細					
	アルミ	スチール	レール	キャブストップ	ワンタッチランナーA	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

