


D40マグネットランナー

D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ




〈入数10〉

15Y21

樹脂・スチール/ユニクロ

D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ




〈入数10〉

15Y23

樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ




〈入数10〉

15Y31

樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ




〈入数10〉

15Y33

樹脂・スチール/ユニクロ

D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ




〈入数10〉

15Y22

樹脂・スチール/ユニクロ

D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ




〈入数10〉

15Y24

樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開)ステージランナータイプ




〈入数10〉

15Y32

樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーSタイプ




〈入数10〉

15Y34

樹脂・スチール/ユニクロ


D40・TOPカバー取付方法図

①片側のレールに図のようにカバーを差込みネジで固定します。
*ジョイントと併用して使用下さい。

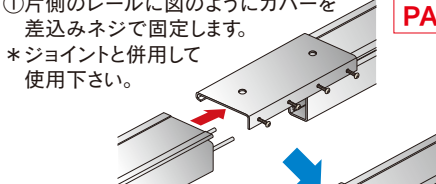


PAT.

②もう片側のレールを差込みネジで固定します。




D40インナージョイント取付方法

①片側のレールの内部にジョイントを半分まで差込みます。

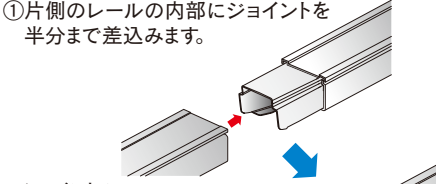

ジョイントの挿入位置

②もう片側のレールを差込みます。



※アルミレールには使用不可

D40用各種ブラケット

D40クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)




〈入数10〉

Aタイプ(H=17) 15Y15 スチール/ユニクロ 適合フランジ厚 3~16mm


AWタイプ(H=25) 15Y17 スチール/ユニクロ 適合フランジ厚 9~24mm

Bタイプ(H=17) 15Y16 スチール/ユニクロ 適合フランジ厚 3~16mm

BWタイプ(H=25) 15Y18 スチール/ユニクロ 適合フランジ厚 9~24mm

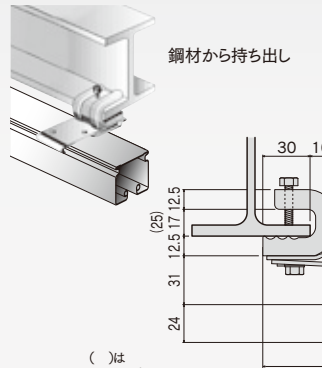

鋼材から持ち出し

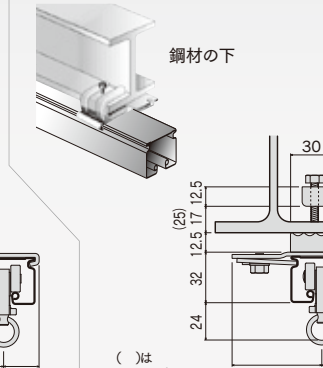

鋼材の下

()はAWタイプ寸法

D40天井Sブラケット下地プレート

- レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
- HG、D40、D30天井Sブラケット兼用




〈入数20〉

ブラケット取付ネジ付 天井Sブラケット下地プレート 15Y51 スチール/ユニクロ

〈入数20〉

D40天井Sブラケット下地プレート付 15Y52 スチール/ユニクロ

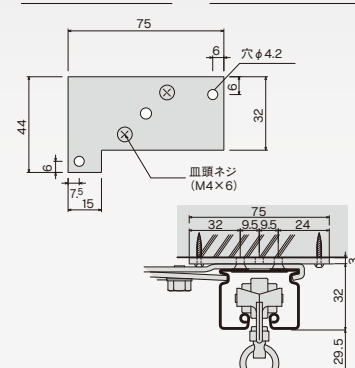

D40パイプ用ブラケット


- レールをパイプに取付ける場合に使用




〈入数10〉

32φ用 15Y41 スチール/ユニクロ




38φ用 15Y42 スチール/ユニクロ



φ32用



φ38用

D40Uボルト付天井ブラケット	D40吊ブラケットAタイプ	D40天井Wブラケット	D40持出Sブラケット	D40クランプ付天井ブラケット	D40寸切りボルト用爪	寸切りボルト用ブラケット取付金具
 レールをパイプに取付ける場合に使用 別注部品 〈入数10〉 28φ用 15Y01 35φ用 15Y02 43φ用 15Y03 スチール/ユニクロ	 レールを中間吊り(ワイヤー使用)する場合に使用 別注部品 〈入数10〉 15Y12 スチール/ユニクロ	 レールを壁等から持ち出す場合に使用 別注部品 ※D40・Sブラケットとの併用不可。クリップ付天井ブラケット又は持出Sブラケットと共に使用 〈入数10〉 15Y13 スチール/ユニクロ	 レールを壁等から持ち出す場合に使用 別注部品 〈入数10〉 L=200mm 15Y06 L=250mm 15Y07 L=300mm 15Y08 スチール/ユニクロ	 レールを単管(φ48)に取付ける場合に使用 別注部品 〈入数10〉 15Y20 スチール/ユニクロ	 W3/8ボルト用 別注部品 〈入数20〉 W3/8ナット付 適合レール SG/XG/HG/D40/カスタム 15Y56 スチール/ユニクロ	 W3/8ボルト用 φ10 別注部品 50mm ブラケット取付用ネジ付 適合レール XG/HG/D40/D30 ペンダーレール/カスタム 00Y57 〈入数20〉 スチール/ユニクロ

*別注部品につきましては、納期はその都度お問い合わせください。


D40中間吊用部品(伸縮吊棒(V吊可能))長さや角度が調整できます

大型伸縮吊棒(D30・ペンダー兼用)	クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ペンダー兼用)
400 (H=250~400mm) 15Y91	400 (H=250~400mm) 15Y81
700 (H=400~700mm) 15Y92	700 (H=400~700mm) 15Y82
1000 (H=600~1000mm) 15Y93	1000 (H=600~1000mm) 15Y83
1600 (H=850~1600mm) 15Y94	1600 (H=850~1600mm) 15Y84

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図



長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。
- ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。

※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用ください。

D40伸縮吊棒爪 15Y96 スチール/ユニクロ

D40伸縮吊棒爪T型 15Y98 スチール/ユニクロ

下地の状況によりV吊の角度が狭くなる場合、吊棒同士が干渉するのを防ぎます。



パイプ部が干渉する

D40吊ブラケットBタイプ 15Y19 スチール/ユニクロ

伸縮吊棒下地プレート 15Y97 スチール/ユニクロ

※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。


D40手引用交叉ランナー

PAT.製品

- カーブレールでもスムーズな走行
 - 業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
 - 各所のベアリングが快適な走行を実現
 - シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
 - MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットですっきりくっつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能
 - MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。(両側MG付にするとくっつきません)
- ※マグネットのつきが強い場合はテープを貼って調整してください。
- ※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D40手引用交叉ランナー

15T67



(全長350mm)

135 115 110 115 (入数10)

D40 MG付手引用交叉ランナー

15T69




(全長350mm)

※レール下端からカン下まで32mmです。
※MG付きの納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。
※丸カンをワンタッチフックに取替可能 プラス (ワンタッチフック取替分のみ逆交叉可能)
納期を確認下さい。カン下寸法50mm。

D40紐引用部品(紐引の際に使用してください)

D40紐引用交叉ランナー

15T72

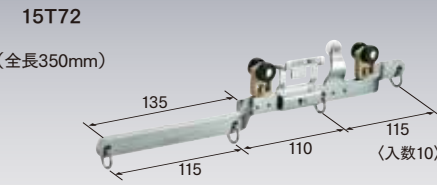

(全長350mm)

135 115 110 115 (入数10)

D40先導車 15T71




(全長130mm)

115 (入数10)

D40紐引用交叉ランナーロング

15T80

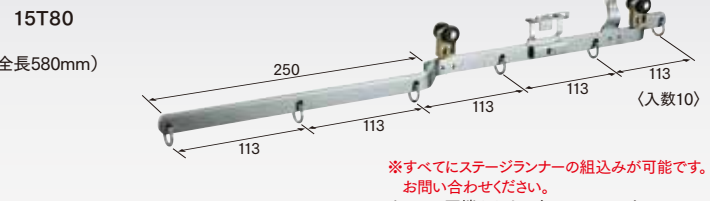


(全長580mm)

250 113 113 113 (入数10)

※すべてにステージランナーの組込みが可能です。
お問い合わせください。
※レール下端からカンまで32mmです。

D40引分車(1車:2車)

15T73



(入数5)

D40紐止プリー 15T74



(入数1)

引分紐(太さ4.5mm) 15T75



材質:PP
※外部使用不可
※100m巻

D40レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細					
	アルミ	スチール	レール	キャブストップ	ワンタッチランナーA	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

