

D40

アルミ・スチール

レール〈アルミ・スチール〉

大型施設に最適な耐久設計。スムーズな走行性が自慢の重量用レール



製品特長

- 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕・暗幕カーテン・テントシートはもちろん、あらゆる場所での、あらゆる物の吊下げに使用できます。
- 工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
- ランナーは優れた走行性と、耐荷重性を兼ね備えています。

D40レール価格表

(1ケース10本〈5mは5本〉入)

品番	品名	材質	寸法	価格
15L20-AS	D40レール	アルミ	2.00m	
15L30-AS			3.00m	
15L40-AS			4.00m	
15L20-SL	D40レール	スチール	2.00m	
15L30-SL			3.00m	
15L40-SL			4.00m	

※ 5m もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

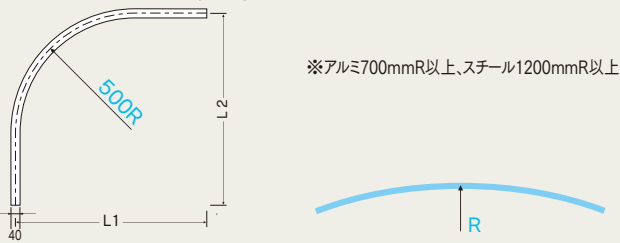
D40カーブレール価格表

(1ケース5本入)


品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
15L02-AS	D40カーブレール	アルミ	800×800×500R	
15L02-SL		スチール		
15L07-AS	D40交叉レール	アルミ	L=1000	
15L07-SL		スチール		

D40カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●交叉レール寸法図 (mm)



※500mmR、角度付可能

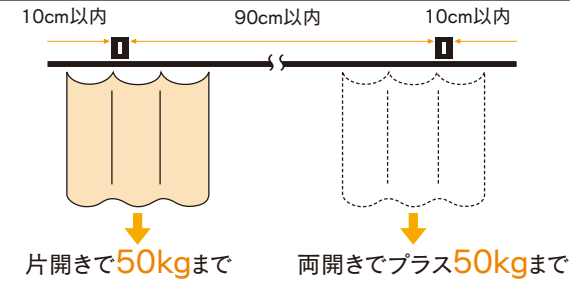
●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
 - 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
 - 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。
- ※別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。


※角度をご指示ください。



D40ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表



D40取付寸法図 (mm)

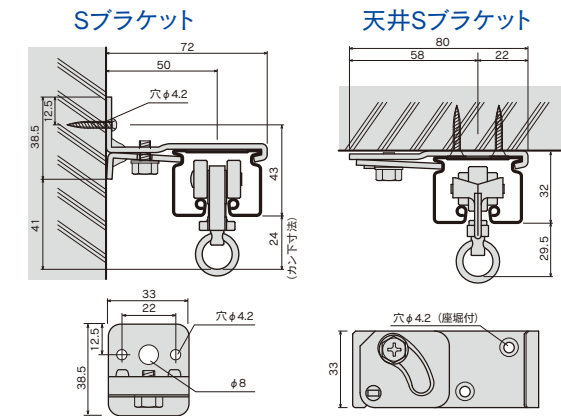

D40部品価格

ランナー・U継金具

D40ランナー-A	D40ワンタッチランナー-A	D40ベアリング入ランナー	D40ベアリング入ワンタッチランナー	D40間仕切用ランナー	U継金具
カン下寸法 24mm	カン下寸法 49mm	ベアリング入 カン下寸法 28mm	ベアリング入 カン下寸法 48mm	ベアリング入 M6	34 23 M6×35 許容荷重 50kg
許容荷重 10kg (入数100)	許容荷重 10kg (入数100)	許容荷重 30kg (入数30)	許容荷重 20kg (入数30)	許容荷重 30kg (入数30)	
15T12	15T21	15T26	15T27	15T28	90T91
樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	ダイカスト/クローム	ダイカスト/クローム	ダイカスト/クローム	スチール/ユニクロ

D40ステージランナー	D40ワンタッチランナー-S	D40スナップランナー	D40後付ランナー	D40後付ワンタッチランナー	
					レールに差し込み90度回転させるだけ
カン下寸法 29.5mm	カン下寸法 47mm	カン下寸法 26.5mm	カン下寸法 29mm	カン下寸法 49mm	
許容荷重 12kg (入数30)	許容荷重 12kg (入数30)	許容荷重 10kg (入数100)	許容荷重 10kg (入数100)	許容荷重 10kg (入数100)	
15T15	15T22	15T13	15T19	15T20	
樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・ダイカスト/ニッケル	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	

ブラケット

D40・Sブラケット
(入数20)
15T41
スチール/ユニクロ

D40天井Sブラケット

(入数20)
15T51
スチール/ユニクロ
※P75に他ブラケット掲載










キャップ・ストップ

D40キャップストップ	D40中間ストップ	D40壁付ソケット	D40間仕切用壁付ソケットN	D40アルミキャッププレート
カン下寸法 27mm (入数20)	カン下寸法 27mm (入数20)	カン下寸法 24mm (入数20)	カン下寸法 (入数20)	※アルミレールにのみ使用可能 ※ステンレス取付ビス付 (入数20)
15T31	15T39	15T36	15T38	15T34
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	アルミ

ジョイント・継パーツ

D40ジョイント	D40ローレットジョイント	D40継カバー	D40・TOPカバー	D40インナージョイント
※ジョイント部1ヶ所に 2本使用してください (入数100)	※ジョイント部1ヶ所に 2本使用してください (入数100)	※ジョイントと併用して 使用してください (入数10)	※ジョイントと併用して 使用してください (入数20)	※アルミレールには使用不可 (入数20)
15T61	15T63	15T62	15T65	15T64
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/クロメート

D40ランナー寸法図 (mm)と許容荷重

ランナー-A	ワンタッチランナー-A	スナップランナー	ワンタッチランナー-S	ステージランナー	ベアリング入ランナー	ベアリング入ワンタッチランナー	後付ランナー	後付ワンタッチランナー	
									
カン下寸法 (レール下端から カン下の寸法)	24mm	49mm	26.5mm	47mm	29.5mm	28mm	48mm	29mm	49mm
許容荷重 (ランナー1コ当り)	10kg	10kg	10kg	12kg	12kg	30kg	20kg	10kg	10kg