



製品特長

- 工場、作業場、倉庫などの高所や外部に面した場所に使用できる重量用レール。間仕切カーテンからマテハンまで幅広い用途に！
- ランナーが走るレール部にV型を採用。コロはベアリング&POMを採用及び専用形状によりスムーズで安定した走行を実現。ランナーの横振れ、レールとの擦れ、走行騒音を抑えました。

XGレール価格表

(1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
29L20-AS	XGレール	アルミ	2.00m	
29L30-AS			3.00m	
29L40-AS			4.00m	

※5m もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問い合わせください。


XGカーブレール価格表

(1ケース5本入)


品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
29L02-AS	XGカーブレール	アルミ	800×800×500R	

XGカーブレール曲加工と別注カーブレール価格


●カーブレール寸法図 (mm)

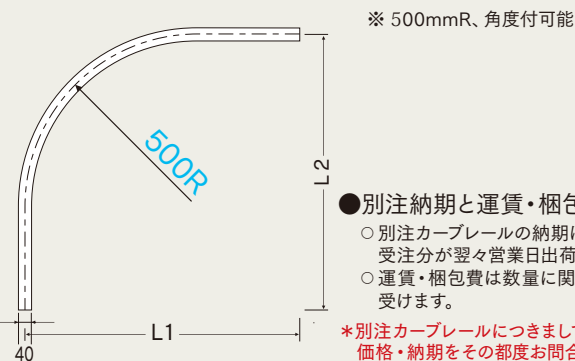


XGレール断面図 (mm)

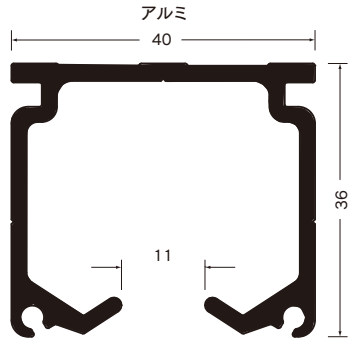

XGブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

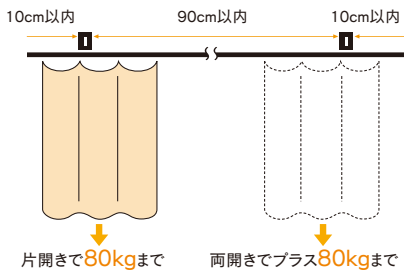

XG取付寸法図 (mm)

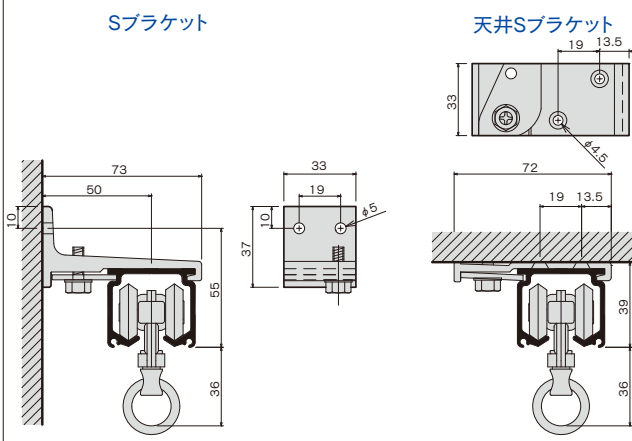

XG部品価格

ステンレス部材 6月発売予定

ランナー・U継金具

XGランナー XGステンランナー		XGワンタッチランナー XGステンワンタッチランナー		XGボルトランナー XGステンボルトランナー		XG間仕切用ランナー		XGシャックルランナー		U継金具 ステンU継金具	
ベアリング入 コロ径 26mm カン下寸法 36mm	許容荷重 50kg (入数30)	ベアリング入 コロ径 26mm カン下寸法 53mm	許容荷重 30kg (入数30)	ベアリング入 コロ径 26mm M12	許容荷重 50kg (入数30)	ベアリング入 コロ径 26mm	許容荷重 50kg (入数30)	ベアリング入 コロ径 26mm 23 23	許容荷重 50kg (入数30)	34 23 M6×35	許容荷重 50kg (入数30)
29T26	29T21	29T27	29T22	29T29	29T24	29T28		29T30		90T91	90T92
スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ		スチール/ユニクロ		スチール/ユニクロ	ステンレス

キャップ・ストップ

XGキャップストップ		XGステンキャップストップ		XG中間ストップN XGステン中間ストップ		XGアルミキャッププレート		XGストップ XGステンストップ		XGボルト付ストップ XGステンボルト付ストップ	
(入数20)		※片開用枠使用時はXGアルミキャッププレートを使用ください。		※レールの端には使用しないでください。	(入数20)	※ステンレス取付けビス付	(入数20)	※強度が必要な場合、2個並べて使用下さい	(入数20)	調整高さ 38~55	(入数20)
29T31		29T71		29T38	29T78	29T34		29T39	29T79	29T40	29T80
スチール/ユニクロ		ステンレス		スチール/ユニクロ	ステンレス	アルミ		スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ	ステンレス

ブラケット

XG・Sブラケット		XG天井Sブラケット		XG天井後付Sブラケット	
※爪はステンレス製	(入数20)	※爪はステンレス製	(入数20)	許容荷重80kg	(入数10)
29T41		29T51		29T52	
アルミ・ステンレス		アルミ・ステンレス		アルミ/ステンレス	

ジョイント・継パーツ

XGローレットジョイント XGステンローレットジョイント		XG継カバー XGステン継カバー		XG・TOPカバー XG・ステンTOPカバー	
※ジョイント部1ヶ所に2本使用下さい。	(入数100)	※ジョイントと併用して使用下さい。	(入数10)	※ジョイントと併用して使用下さい。	(入数20)
29T63	29T83	29T62	29T82	29T65	29T85
スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ	ステンレス

XG手引用交叉ランナー

PAT.

XG手引用交叉ランナー	
29T67	(全長350mm)
XG・MG付手引用交叉ランナー	
29T69	(全長350mm)
(入数10)	
※レール下端からカン下まで18.2mmです。 ※MG付の納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。 ※丸カンをワンタッチフックに取替え可能。プラス(ワンタッチフック取替分のみ逆交叉可能)納期を確認ください。カン下寸法50mm	

XGランナー寸法図 (mm) と許容荷重

XGランナー XGステンランナー	XGワンタッチランナー XGステンワンタッチランナー	XGボルトランナー XGステンボルトランナー	XGシャックルランナー	XG間仕切用ランナー	XGランナー+U継金具 XGステンランナー+ステンU継金具
29	29	29	29	29	29
36mm (レール下端から) カン下の寸法	53mm	44mm M12	46mm 12	46mm 12	46mm 12
50Kg	30Kg	50Kg	50Kg	50Kg	50Kg

XGレール参考見積表 (Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細 (スチール製)							長さ	価格		部品明細 (ステンレス製)						
	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー			Sブラケット	天井Sブラケット	レール	ステンキャップストップ	ステンワンタッチランナー	ブラケット	ステンジョイント	ステン継カバー	
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—		2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—	
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—		3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—	
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—		4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—	
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個		5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個	
6.00m			3m2本	2個	36個	8個	2本	1個		6.00m			3m2本	2個	36個	8個	2本	1個	
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個		7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個	
8.00m			4m2本	2個	48個	10個	2本	1個		8.00m			4m2本	2個	48個	10個	2本	1個	
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個		9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個	
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個		10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個	

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組立賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。