


不
燃
で
彩
る、
不
燃
で
飾
る




V-05：バーガンディ
透光率 0.66%



V-07：シルバー
透光率 0.03%

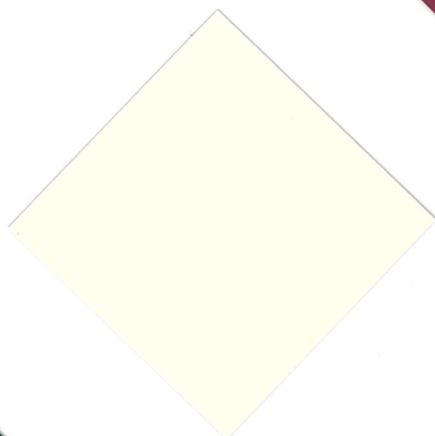


V-02：アイボリー
透光率 6.78%

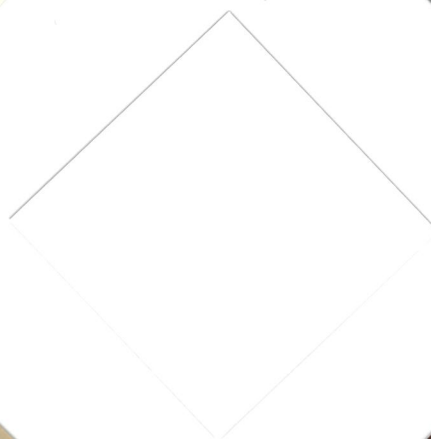

V-01：ホワイト
透光率 6.31%



V-06：ブリティッシュグリーン
透光率 0.00%

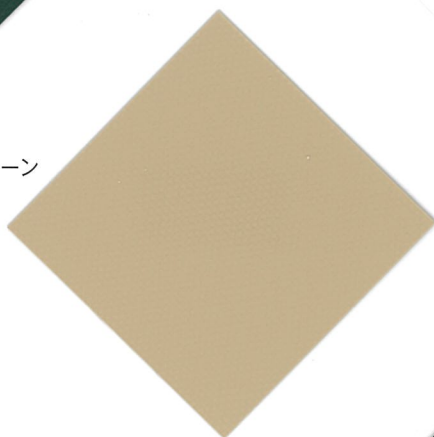

V-03：ベージュ
透光率 0.53%



V-04：ブラウン
透光率 0.03%



V-08：ブラック
透光率 0.00%

ク
リ
ア
ラ
イ
ト
ロ
ン[®]

V-2000-NF



みなさまと歩みつけて since1902

HIRAOKA & CO., LTD.



V-2000-NF

Technical Specification



幅	102cm	JIS L 1096
厚さ	0.40mm	JIS L 1096
質量	570g/㎡	JIS L 1096
引張強さ	タテ2200N/3cm ヨコ1800N/3cm	JIS L 1096 A法
伸び率	タテ4.5% ヨコ3.5%	JIS L 1096 A法
引裂強さ	タテ75N × ヨコ70N	JIS L 1096 C法

※表面記載透光率データは、JIS Z 8722試験方法にて測定した数値です。
※上記データは測定値であり保証値ではありません。
※ウェルダ溶着を推奨します。ライスター溶着は予め条件を確認してください。

Material Information


規格	102cm × 50m(乱)
用途	パーティション テント
材質	基布 グラスファイバー 樹脂 ポリ塩化ビニル
防汚処理	PVDF系(表面) フッ素系(裏面)
不燃材料認定番号	NM-3095 (国土交通大臣認定品)
防災製品番号	F-25231 (((公財)日本防災協会認定品)
特長	PVDF系表面処理を施している ことから高い防汚性を有する 従来品より屈曲に強く、 優れた吸水防止持続性を有する

繰り返し屈曲試験後の吸水試験

屈曲試験6000回後



V-2000-NF



従来品

屈曲試験 JIS K 6404-6準拠 荷重1kg
吸水試験 パイロットインク3%水溶液に72h浸漬

注 意 事 項

- 本カタログに記載している製品は日本国内向けのものです。
- 使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNo・規格を確認してください。
- 保管は、高温・多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
- 長時間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
- 極低温・極高温向けには設計されておりませんので、これらの用途に使用の場合は必ず弊社まで相談してください。
- 熱融着による接合の際は、臭気が発生することがありますので、必ず作業場を換気してください。
- 高周波ウェルダで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、まれにスパークを起こすことがありますので、ウェルダカバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。縫製時及び取り付けの際は、折り曲げ等に十分に注意してください。
- 建築基準法第37条第二号に関する認定番号（建築材料の品質）を取得しておりません。テント倉庫、膜構造建築物の屋根、外壁には使用できません。
- 縫い込みロープ、ハトメ部分の縫製時には必ず補強布を内側に当ててご使用ください。
- 洗浄する場合は、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等でふき取り、十分に水洗いし乾燥してから使用してください。
- サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いがある場合があります。予めご了承ください。
- 透光差がありますので、同一縫製品には、同一ロットNoの使用をおすすめします。
- UVカットについて：
紫外線とは300nm～380nmの放射をさし、JIS A 5759に基づいてUVカット率を算出しています。
UVカット率95%以上を対象にマークを掲載しております。
- 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
(1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。
(2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- 質問、問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、代理店または弊社まで連絡してください。
- 本カタログの記載内容は改善のため事前に予告なしに変更することがあります。



平岡織染株式会社 HIRAOKA & CO., LTD. <http://www.tarpo-hiraoka.com/>

東京 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-21-7 TEL.03-3876-2111 FAX.03-3875-5627
大阪 〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-2-14 TEL.06-6209-7000 FAX.06-6209-7011