

より扱いやすく、新しく生まれ変わりました

高耐久透明膜材料

サンドリーム®2




リニューアル ①

新しい PVDF 系表面処理を採用！より高い防汚性を発揮します。

リニューアル ②

柔らかな風合い。さらに滑り性がよくなり作業効率が向上します。

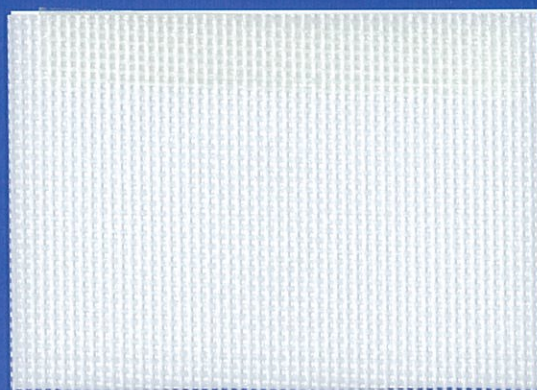

透光率：58%

用途：スポーツ施設屋根・大型膜構造物

材質：基布 ポリエステル 100%
樹脂 塩化ビニル (PVC)

特長：光を取り入れながら、有害な紫外線をカットします。
シックハウス規制対応

品番	巾×長さ (cm)×(m)	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ				伸び率		引裂強さ			
				タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ	
				kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	%	%	kgf	N	kgf	N
サンドリーム®2	204×30	0.66	780	147	1440	130	1272	19	24	19	186	19	186
試験方法	JIS L1096			JIS L 1096 A 法				JIS L 1096 C 法					

*サンドリーム®2 クールは受注生産とさせていただきます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ願います。

*サンドリーム®2、サンドリーム®2 クールはライスター縫製には適しません。

*原反の表裏を確認の上ご使用願います。(原反表面内巻となります)

建築基準法第 37 条第二号に関する番号 MEM-9035

建築基準法施工令第 109 条の 5 第一号に関する認定番号 UW-9018

(公財)日本防災協会 防災製品番号 F-30121



平岡織染株式会社 HIRAOKA & CO., LTD.

東京 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪 1-21-7 TEL03-3876-2111 FAX03-3875-5627
大阪 〒541-0044 大阪府中央区伏見町 4-2-14 TEL06-6209-7000 FAX06-6209-7011