

TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions

1 up

ワンナップターポリン

品 名	規 格(巾×長)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強さ(N/3cm)		引裂強さ(N)		破断伸び率(%)		防災製品認定番号
				たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ	
ワンナップ® 1類	188cm×50m乱	0.5	600	920	890	150	140	22	27	F-12048
ワンナップ® 2類	188cm×50m乱	0.35	440	590	550	78	69	17	20	F-09022
カルテック® 2	92cm×50m乱	0.25	290	462	466	126	109	13	14	F-31018
	185cm×50m乱									
ストーム®	137cm×30m乱	0.8	920	1507	1390	405	386	22	28	—
ストーム® (無毒)	137cm×30m乱	0.8	850	1507	1390	405	386	22	28	—

●物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

⚠ 使用上の注意

1. ロットNo.による品質、出荷管理について

- ① 原反には、ロットNoがサイドラベル(片側)に記載されております。
 - ② ロットNoで品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNoを必ず記録、保存してください。
- ※ 原反のロットNoの記録がない場合、製品に問題が生じてても原反の品質証明を行う事が困難になります。
- ③ 品質には、万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社まで原反の品番とロットNoを連絡してください。

- ③ 防災加工品が必要な際は、(財)日本防災協会の試験に合格している原反、もしくは防災製品認定を取得している原反を使用してください。
 - ④ 設計に当たっては性能表の数値を参考にしてください。
 - ⑤ 原反を安全に使用して頂くためには、定期的に検査を実施してください。
- その際に原反の樹脂に亀裂が生じていたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、ただちに原反の補修または更新をしてください。

2. 原反使用上の注意

- ① ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ② 高周波ウェルダで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こす事がありますので、ウェルダパー及び原反の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

3. 廃棄について

原反及び原反縫製製品を廃棄される際は、下記の方法で処理して下さい。

- ① 廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

製造・発売元

帝人フロンティア株式会社

大阪／〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト 31F
TEL.06(6233)3154 FAX.06(6233)5191

東京／〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号
NBFコモディオ汐留 7F
TEL.03(6402)7013 FAX. 03(6402)7076

<http://tent.teijin.co.jp/>

お問い合わせ先

用途例 ・建築養生 ・垂れ幕 ・間仕切 ・袋物 ・パイプテント ・横断幕 ・野積 ・各種カバー等

ワンナップ® カラーターポリン：2類 厚さ:0.35mm

規格：188cm×50m乱
防災製品認定番号 F-09022




RoHS2指令適合品

RoHS2指令制限10物質の規制値をクリアしています


NEW カルテック® 2 軽量ターポリン 厚さ:0.25mm

規格：92cm×50m乱
：185cm×50m乱
防災製品認定番号 F-31018

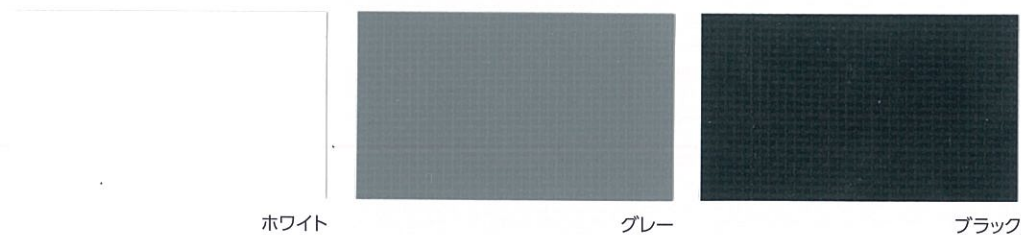


ワンナップ® カラーターポリン：1類 厚さ:0.5mm

規格：188cm×50m乱
防災製品認定番号 F-12048

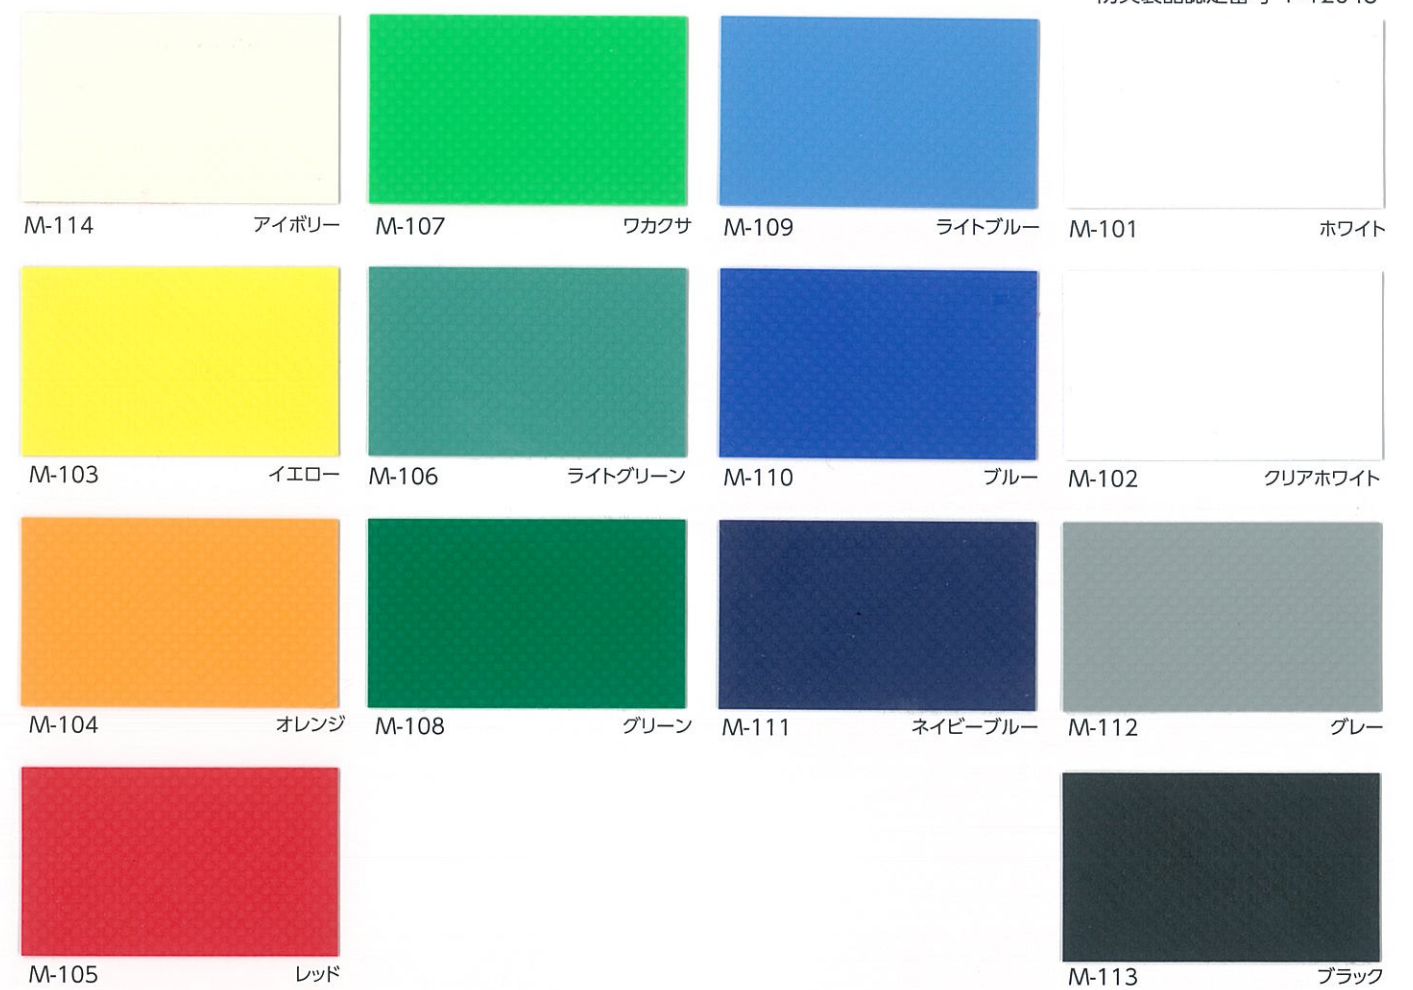

ストーム® STOME® 厚手・高強力カラーターポリン 厚さ:0.8mm

規格：137cm×30m乱

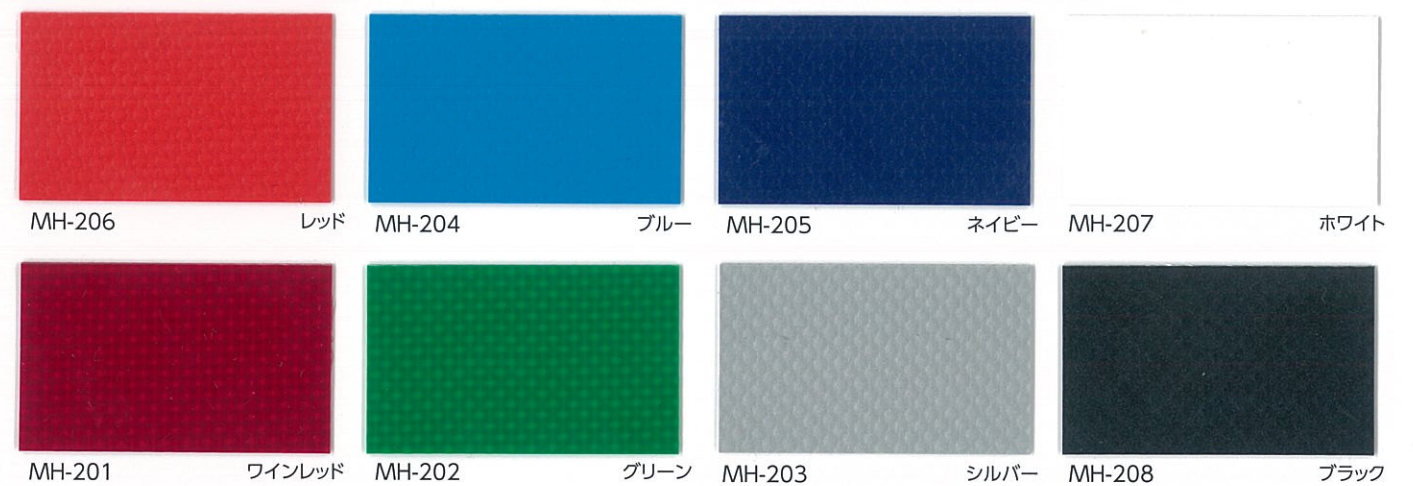

ストーム® (無毒) STOME® 厚生省告示第370号試験適合 厚さ:0.8mm

規格:137cm×30m乱

