

TEIJIN AWNING MATERIALS 2020 ▶ ▶ ▶

Challenge：常に挑戦する



Challenge

私たちは、常に「チャレンジ」をこころざし、
既成概念にとらわれず、常に枠を超えた
新しい視点、価値の創造を目指し
業界のフロンティアを開拓すべく挑戦をし続けます。



Challenge . . .

We continue to challenge ourselves.



商品一覧

	商品名			商品点数		表面処理	加工	ページ
				色	柄			
装飾テント	フリップバックタイプ	シャガール®		25	—	撥水加工		P.8-9
		シャガール®アート		—	51	撥水加工		P.10-24
	グロスタタイプ	テイジン®テترون®テント	Teijin. Tetoron. Tent	38	5	フッ素樹脂コート加工		P.25-27
		テイジン®テترون®テント プレミアム	Teijin. Tetoron. Tent	6	—	フッ素樹脂コート加工		P.28
	マットタイプ	ニュー パスティ®	New Pasty.	40	13	フッ素樹脂コート加工		P.29-31
		ストライク®	Strike.	17	—	フッ素樹脂コート加工		P.32-33
		トゥギャザー®	Together.	9	—	フッ素樹脂コート加工		P.34
		ラッシュ®	Rush.	2	—	酸化チタンコート加工		P.35
	メッシュタイプ	美 影®	Mikage.	8	—	—		P.39
		美 妙®	Bimyo.	7	—	—		P.40
		クッキー®	Cookie.	15	—	—		P.41
透明テント		シェルパ®クリア TK08B	Sherpa.Clear TK08B	1	—	フッ素樹脂コート加工		P.42
		ルミナカット®	Luminacut.	1	—	フッ素樹脂コート加工 (PVDF)		P.42
		アウトエリア®TK15C	Outerior. TK15C	1	—	フッ素樹脂コート加工		P.43
		TテックスⅡ	T-texⅡ	1	—	フッ素樹脂コート加工		P.43
		サーニティ®W	Sirnity. W	1	—	フッ素樹脂コート加工		P.35
		サニーメイト®Ⅱ	Sunnymate.Ⅱ	1	—	フッ素樹脂コート加工		P.43

性能一覧表

商品名	幅 (cm)	長さ (m乱)	厚さ (mm)	重さ (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		引裂強さ (N)		破断伸び率 (%)		耐水度 (mm)	認定番号
					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
シャガール®	120	50	0.50	370	1176	735	68	39	44	22	1000	F-31268
シャガール®アート	120	50	0.54	380	1290	858	76	45	56	41	1000	F-28346
テイジン®テترون®テント	94	50	0.38	430	755	667	147	98	25	29	1500	F-52008
テイジン®テترون®テント プレミアム	94	50	0.48	570	750	730	140	110	21	26	1500	F-27049
ニュー パスティ®	94	50	0.44	460	755	667	120	80	25	29	1500	F-58017
ストライク®	102	50	0.42	570	2400	1800	90 (※)	80 (※)	4.2	3.8	2000	NM-3086 F-23018
トゥギャザー®	94	50	0.42	460	750	730	101	98	21	26	1500	F-27048
ラッシュ®	94	50	0.45	460	755	667	120	80	25	29	1500	F-23031
美 影®	200	50	0.50	340	972	906	113	113	21	25	—	F-30306
美 妙®	200	30	0.55	370	1050	850	135	78	15	14	—	F-27002
クッキー®	200	50	0.47	314	1263	1465	347	337	22	24	—	F-25305
シェルパ®クリア TK08B	154	50	0.55	680	1190	1170	160	150	18	27	2000	F-01022 MMEM-9011 UW-9004
ルミナカット®	206	25	0.60	720	1177	1030	226	196	18	18	1500	F-23017
アウトエリア®TK15C	104	50	0.73	860	1730	1600	220 (※)	220 (※)	21	30	2000	F-62016 MMEM-9011 UW-9004
TテックスⅡ	132	25	0.63	700	1127	1078	245	196	20	21	1500	F-07054
サーニティ®W	195	25	1.02	910	735	686	392	294	18	20	1500	F-07053
サニーメイト®Ⅱ	185	25	0.71	720	637	628	128	147	24	27	1500	F-61018

●引裂強さ：※マークはトラペゾイド法で測定、※無しはシングルタング法で測定。

●測定平均値であり、保証値ではありません。

■アイコン説明

エコ素材

 PET ボトルを再利用した繊維「**ECOPET®**」を使用した、環境に優しい素材です。

吸水防止加工

 生地継ぎ目から、雨などの水が浸み込んでいかなないようにした品質を長く保つ加工です。

防炎加工

 商業施設や公共施設など多くの人が集まる場所では、火災発生の配慮が必要です。安全性を最優先とした防炎性能を施しています。
〔防炎製品認定番号 F ナンバー：日本防炎協会〕

紫外線防止加工

 人体に悪影響を及ぼす波長 380nm 以下の紫外線をほぼ 100%カット。効果的な紫外線対策、安全な屋外環境を創造します。

撥水加工

 主にファブリックタイプの商品に加工を施して、水や汚れを弾き、柔らかな風合いと素材感を保ちます。

フッ素樹脂コート加工

 基布の表面にフッ素樹脂コート加工を施すことによって、ハイグレードの防汚機能を備え汚れが付きにくく落ちやすいため、取り付け時の美しさを維持します。

フッ素樹脂コート加工（PVDF）

 基布の表面にトップレベルのフッ素樹脂コート加工（PVDF）を施すことによって商品を一層美しく保つことができます。

遮熱加工

 当社独自の特殊配合により太陽光からの放射熱を遮蔽し、従来の同等品に比べテント下での暑さを軽減します。

黄変防止加工

 従来の透明膜材料に比べ、耐候性をUPし黄変を抑制します。

光触媒加工（酸化チタンコート加工）

 基布の表面に酸化チタンコート加工を施し、光触媒で表面層を分解し汚れも共に除去するセルフリニューアルシステムにより防汚性能を維持します。


不燃材料

〈不燃材料とは〉
1）加熱開始後 20 分間の総発熱量が 8 MJ / m²以下であること。
2）加熱開始後 20 分間、防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。
3）加熱開始後 20 分間、最大発熱速度が 10 秒以上継続して 200kW / m²を超えないこと。

物性測定方法

1. 引張強さ・破断伸び率 JIS L 1096（ストリップ法）に準拠


- a) サンプルング 幅3cm、長さ約30cmの試験片をたて方向各3枚ずつ切り出す。（図1参照）
b) 試験概要 サンプルングした試験片を図2に示す通り引張試験機のつかみに取付け、下記の条件で引張試験を行い、切断時の強さ[kgf(N)]および伸度[%]を測定し、たて方向およびよこ方向それぞれ3回の平均値で表す。
c) 試験条件 つかみ間隔 20cm、引張速度 20cm/分
d) 測定結果例 テロンテントの場合
引張強さ たて77kgf/3cm(755N/3cm) よこ68kgf/3cm(667N/3cm)
3cm幅の試験片を引っ張った時たては77kgf(755N)、よこは68kgf(667N)で切断する。
破断伸び率 たて25% よこ29%
上記引張試験で生地が切断するときの伸びがたて方向5cm(=20cm×0.25)、よこ方向5.8cm(=20cm×0.29)である。

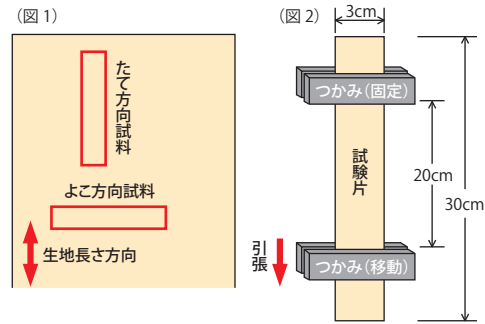

2. 引裂強さ


①JIS L 1096（シングルタング法）に準拠

- a) サンプルング 幅5cm、長さ約25cmの試験片をたて方向及びよこ方向各3枚切り出し、短辺の中央に切と直角に10cm切れ目を入れる（図3参照）
b) 試験概要 サンプルングした試験片を図4の通り引張試験機のつかみに取付け、下記の条件で引裂試験を行い、引き裂く時に示す最大強さ[kgf(N)]を測定し、3回の平均値で表す。
よこ糸引裂強さ・・・たて方向にサンプルングし、よこ糸を切断した時の引裂強さ
たて糸引裂強さ・・・よこ方向にサンプルングし、たて糸を切断した時の引裂強さ
c) 試験条件 つかみ間隔 10cm、引張速度 15cm/分
d) 測定結果例 テロンテントの場合
引裂強さ たて15kgf(147N) よこ10kgf(98N)
よこ方向にサンプルングし、たて糸を切断した時の最大強さ15kgf(147N)である。
同様によこ糸を切断した時の最大強さが10kgf(98N)である。

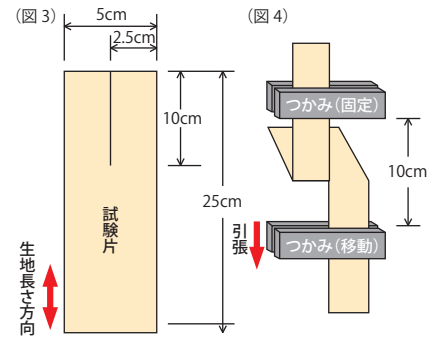



②JIS L 1096（トラペゾイド法）に準拠

- a) サンプルング 幅7.5cm×15cmの試験片をたて方向及びよこ方向にそれぞれ3枚切り出し、等脚台形印を付けこの印の短辺の中央に辺を図6の通り直角に1cmの切れ目を入れる（図5参照）
b) 試験概要 試験片の台形の短辺を張り、長辺は緩めてクランプに挟む。
c) 試験条件 つかみ間隔 2.5cm、引張速度 15cm/分
d) 測定結果例 ストライクの場合
引裂強さ たて9.2kgf(90N) よこ8.2kgf(80N)
よこ方向にサンプルングし、たて糸を切断した時の最大強さ9.2kgf(90N)である。
同様によこ糸を切断した時の最大強さが8.2kgf(80N)である。

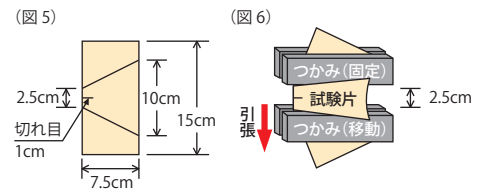

3. 耐水度 JIS L 1092（a.静水圧法）に準拠

- a) サンプルング 約15cm×15cmの試験片を4枚切り出す。
b) 試験概要 （図7）に示す耐水度試験装置に試験片の表側が水に当たるように取付け、水を入れた水準装置を60cm/分（1cm/秒）の速さで上昇させて、試験片の裏側に3カ所から水滴が出た時の水位[mm]を測定し、4回の平均値で表す。
c) 測定結果例 テロンテントの場合
耐水度 1500mmH₂O以下
カタログでは耐水度1500と記されているが、これは1500以上であることを示している。
したがって、1500mmH₂Oで漏水することはないと考えてよい。

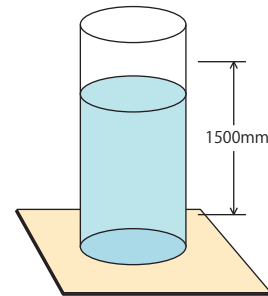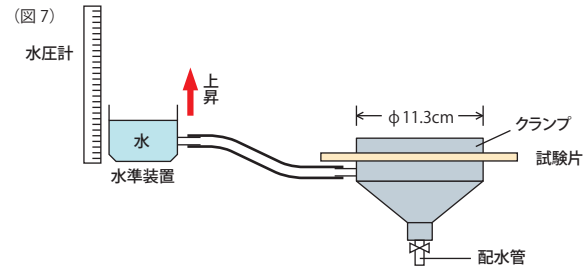

（図8）耐水試験の原理
上記試験で水準装置が1500mm高の時の水圧は、生地の上に円筒を固定して水を注いでいき、水位が1500mmになった時に生地にかかる水位とひとしい。



PETボトルを再利用した繊維「ECOPET」を使用したエコ素材です。

環境にやさしい原着再生ポリエステルを使用し、色あせしにくく美しい色が長続きます。多彩なカラーバリエーションで、店舗、住宅を、高級感あふれる空間に彩ります。



Standard and Performance


Eco-friendly	
Water-repellent	
Antiflaming	
UV Cut	
Material :	100% recycled polyester
Antiflaming certification's number :	F-31268
Size :	120cm×50m
Surface finishing :	Water-repellent
Color :	25 colors



シャガル® 商品情報



■基 布／再生ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-31268
■規 格／120cm×50m乱
■表 面 処 理／撥水加工



EC11

white 透光率 **19%**
ホワイト

Mansel value(マンセル値)
(H)6.16Y(V)9.43(C)0.60



EC13

cream yellow 透光率 **17%**
クリームイエロー


Mansel value(マンセル値)
(H)2.36Y(V)8.76(C)4.06



EC16

saffron yellow 透光率 **22%**
サフランイエロー


Mansel value(マンセル値)
(H)3.14Y(V)8.51(C)13.09



EC12

grege 透光率 **20%**
グレージュ


Mansel value(マンセル値)
(H)9.69YR(V)7.99(C)2.06



NEW EC36

marigold 透光率 **7%**
マリーゴールド


Mansel value(マンセル値)
(H)0.06Y(V)7.06(C)8.12



EC14

cafe au lait 透光率 **3%**
カフェ・オ・レ


Mansel value(マンセル値)
(H)9.30YR(V)5.82(C)2.29



EC20

majolica-orange 透光率 **14%**
マジョリカオレンジ

Mansel value(マンセル値)
(H)9.20R(V)5.49(C)11.42



EC27

mocha brown 透光率 **1%**未満
モカブラウン

Mansel value(マンセル値)
(H)2.13YR(V)3.70(C)3.17



EC19

carmine red 透光率 **11%**
カーマインレッド

Mansel value(マンセル値)
(H)4.66R(V)3.98(C)12.43



EC34

cherry pink 透光率 **2%**
チェリーピンク

Mansel value(マンセル値)
(H)4.07R(V)3.26(C)7.89



EC23

billiard green 透光率 **1%**未満
ビリヤードグリーン


Mansel value(マンセル値)
(H)1.67BG(V)3.77(C)8.14



NEW EC35

mint green 透光率 **9%**
ミントグリーン

Mansel value(マンセル値)
(H)5.16BG(V)7.34(C)7.23



EC15

medium gray 透光率 **2%**
ミディアムグレー

Mansel value(マンセル値)
(H)8.03YR(V)5.62(C)0.38



EC17

purplish red 透光率 **1%**未満
パープッシュレッド

Mansel value(マンセル値)
(H)4.22R(V)3.21(C)8.22



EC24

teal green 透光率 **1%**未満
ティールグリーン

Mansel value(マンセル値)
(H)0.78B(V)3.35(C)6.12



EC31

sax blue 透光率 **3%**
サククスブルー

Mansel value(マンセル値)
(H)9.88B(V)5.86(C)7.91



EC26

royal blue 透光率 **1%**未満
ロイヤルブルー

Mansel value(マンセル値)
(H)6.91PB(V)3.00(C)7.82



EC18

maroon 透光率 **1%**未満
マルーン

Mansel value(マンセル値)
(H)4.04R(V)2.76(C)4.77



EC22

forest green 透光率 **1%**未満
フォレストグリーン


Mansel value(マンセル値)
(H)6.75BG(V)2.52(C)2.65



EC25

arabian blue 透光率 **1%**未満
アラビアンブルー


Mansel value(マンセル値)
(H)9.52PB(V)3.22(C)8.78



EC29

black 透光率 **1%**未満
ブラック

Mansel value(マンセル値)
(H)9.23PB(V)1.63(C)0.07



EC28

oak brown 透光率 **1%**未満
オークブラウン

Mansel value(マンセル値)
(H)5.27YR(V)2.94(C)1.23



EC33

moss green 透光率 **1%**未満
モスグリーン


Mansel value(マンセル値)
(H)1.03G(V)3.84(C)3.29



EC30

indigo 透光率 **1%**未満
インディゴ

Mansel value(マンセル値)
(H)9.83PB(V)2.14(C)1.73



EC32

purple 透光率 **1%**未満
パープル

Mansel value(マンセル値)
(H)3.81P(V)3.23(C)3.28

ご注意:

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施してあります。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません)


You can use the fade resistant and environmentally friendly ECOPET® outdoors worry free.
Choose cotton material from an abundance of variations through combinations with multi-color.

- ECOPET® features
- An environmentally friendly tent made from fibers that were made from recycled PET bottles.
 - Abundant variations with 45 styles.
 - Achieves vivid coloring by using pre-dyed thread.
 - Compared to current products, our product has high level fade resistance the color will not fade over time.
 - We achieved a fire resistant material that has a gentle texture.
Have no worries using this in your shop or home.


Standard and Performance	
 Eco-friendly	
 Water-repellent	
 Antiflaming	
 UV Cut	
Material :	100% recycled polyester
Antiflaming certification's number :	F-28346
Size :	120cm×50m
Surface finishing :	Water-repellent
Pattern :	51 Patterns



爽やかなミントブルーストライプ。

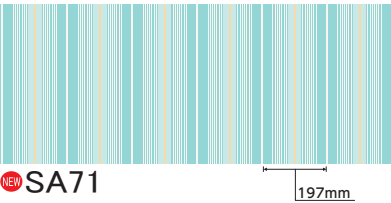


Quality Sample

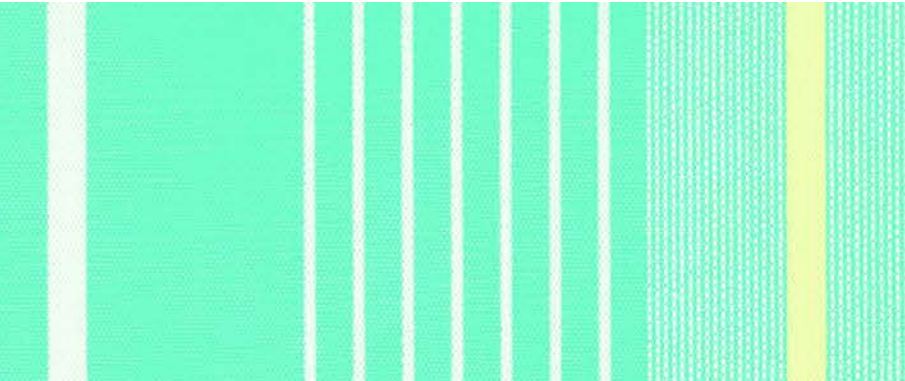

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

深見のあるカラーのシックなストライプ

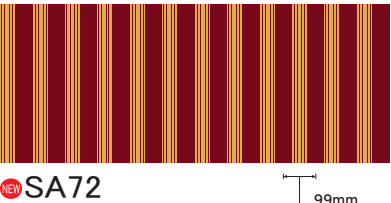

Quality Sample



●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。



Quality Sample



シャガル®アート商品情報



■基 布／再生ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-28346
■規 格／120cm×50m乱
■表 面 処 理／撥水加工

シンプルな細ラインがアクセントの上質なストライプ。




●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

Quality Sample



落ち着いたあるシックな大柄ストライプ。

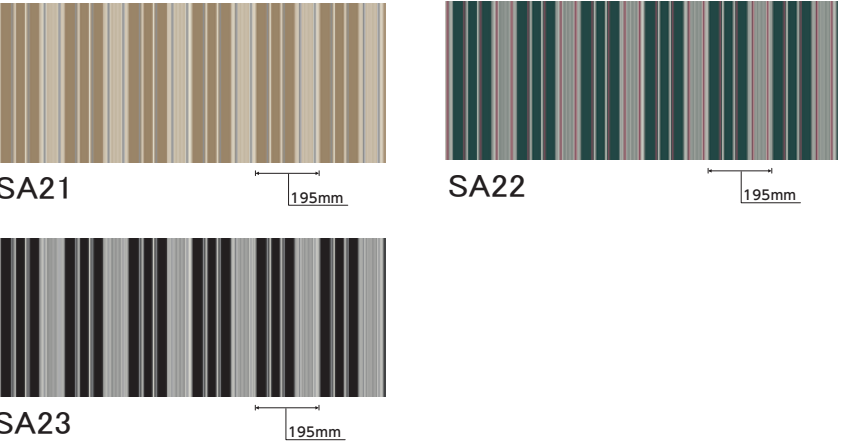

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。




シャガール®アート商品情報








■基 布／再生ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-28346
■規 格／120cm×50m乱
■表 面 処 理／撥水加工

Quality Sample

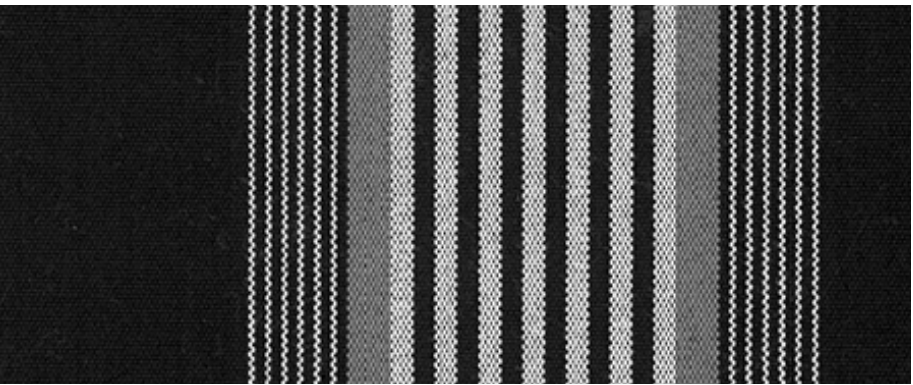

ホワイト × カラーの鮮やかなハーモニー。
飽きのこないスタンダードなストライプ。

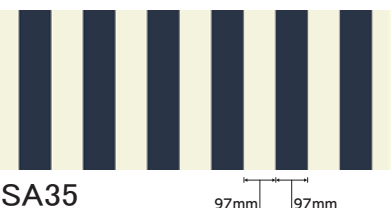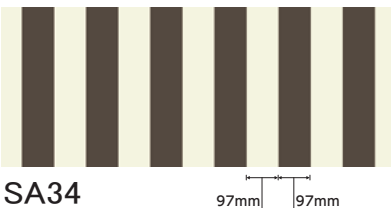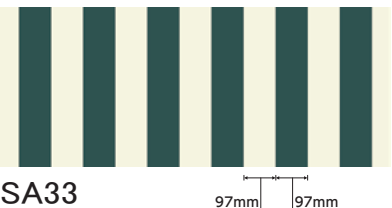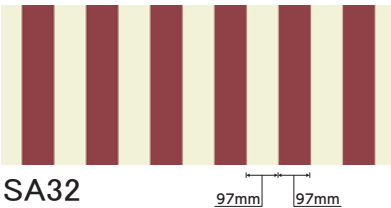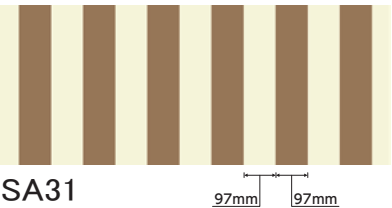






●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

Quality Sample



リズムカルで変化のある洗練されたデザインのストライプ。

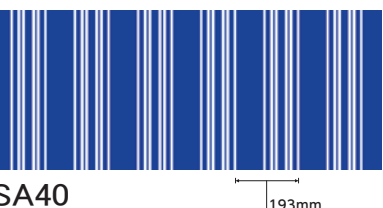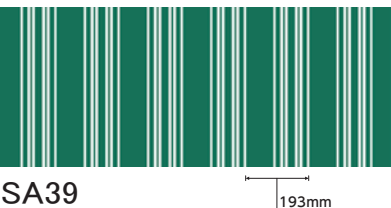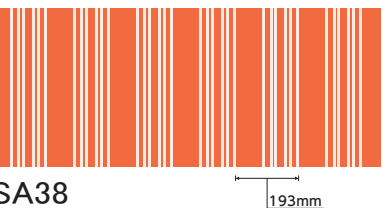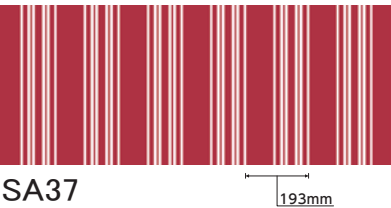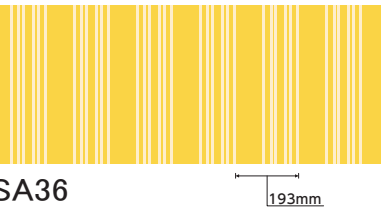

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。



シャガル®アート商品情報



■基 布／再生ポリエステル100%
■防災製品認定番号／F-28346
■規 格／120cm×50m乱
■表 面 処 理／撥水加工

Quality Sample



ビビッドなアクセントが効いたストライプ。



SA41 105mm




SA42 105mm



●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

ミックス調で深みのある色を演出。

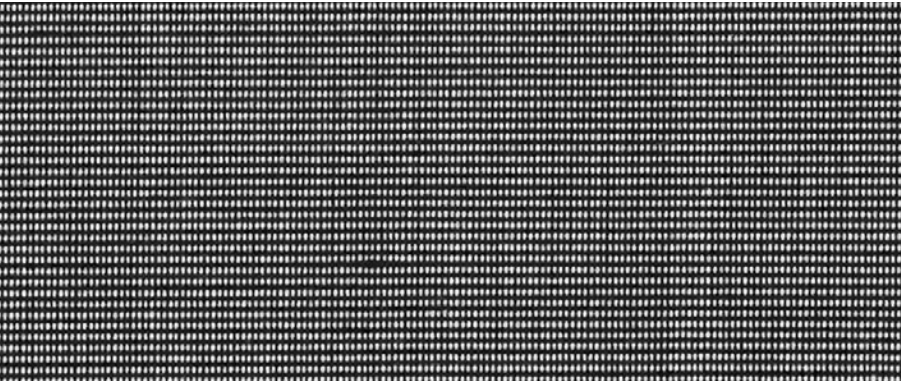

SA43



SA44



SA45

新鮮なグラデーションストライプ。



SA46 197mm

シンプルでシックな飽きのこないスタンダードストライプ。



SA47 197mm

リゾート感覚のカラフルなマルチストライプ。



SA48 195mm

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。


ご注意：
●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。



シャガル®アート商品情報



布／再生ポリエステル100%
■基 防炎製品認定番号／F-28346
■規 格／120cm×50m乱
■表 面 処 理／撥水加工

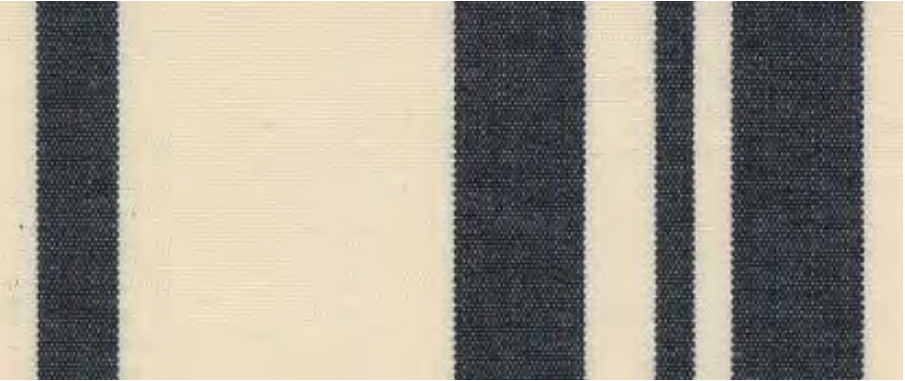




シャガル®アート商品情報



■基 布／再生ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-28346
■規 格／120cm×50m乱
■表 面 処 理／撥水加工

落ち着いたあるカラーリングのマルチストライプ。

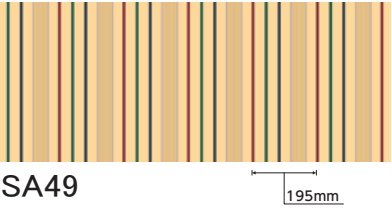


SA49

グリーン系の中にイエローアクセントが効いたストライプ。



SA50

ブルー系のストライプ柄がより一層に涼感を演出します。

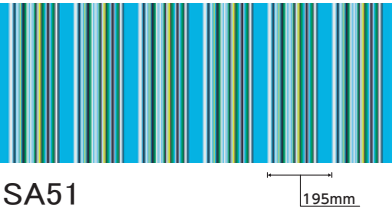


SA51

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。


ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

アイボリーとブルー系の爽やかな色調のストライプ。

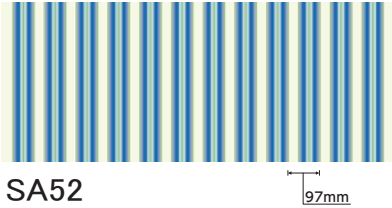

SA52

シックカラーのマルチストライプ柄はインテリア小物など幅広く使えます。

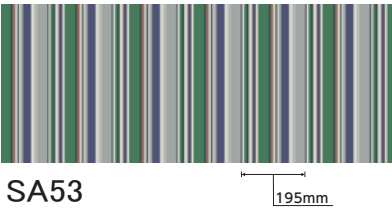

SA53


アイボリー系の濃淡色で落ち着いたある優雅なストライプ。



SA54

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

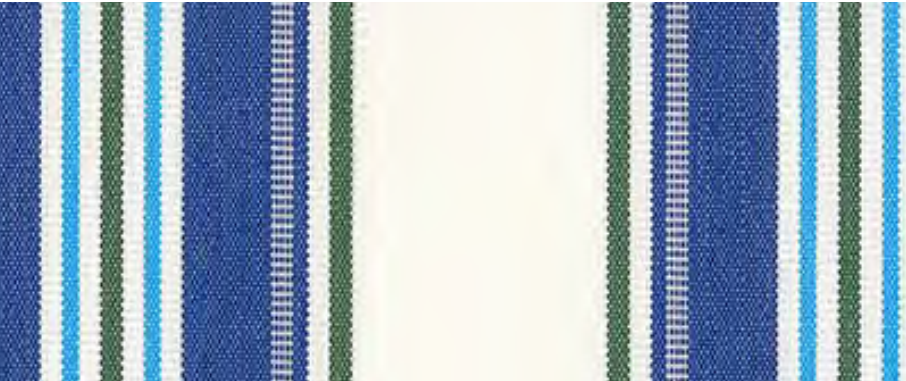


ブラックカラーを基調したモダンなストライプ柄。



SA55 195mm




SA56 195mm

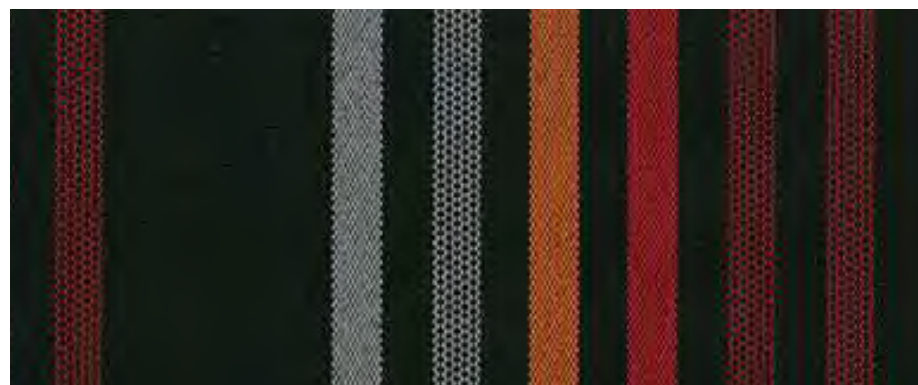

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施していません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。


ネイビーカラーとブルーのトラッドテイストなストライプ。

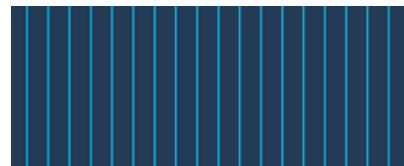

SA57 65mm




コントラストの強い配色が格調高い空間を演出します。

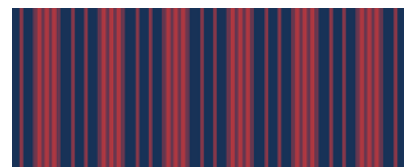

SA58 195mm




細かなリピートのストライプ柄は汎用性が広く様々な空間にも調和します。

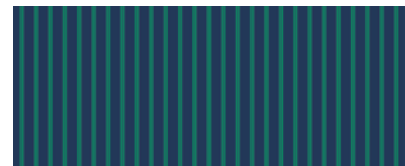

SA59 42mm



SA60 42mm

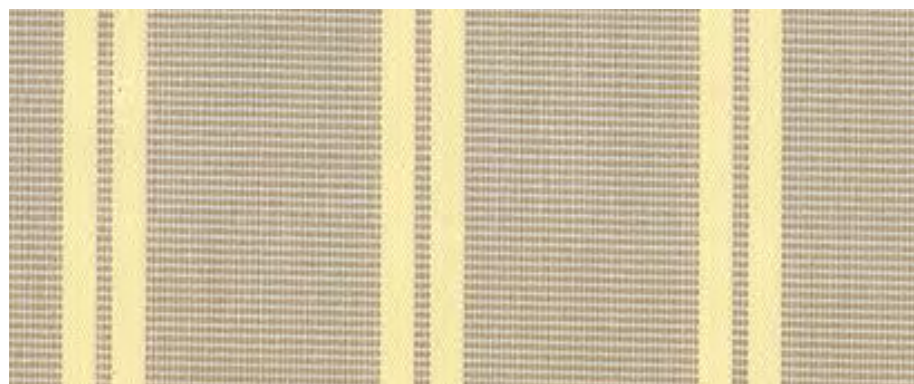

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施していません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。



シャガル®アート商品情報




■基 布／再生ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-28346
■規 格／120cm×50m乱
■表 面 処 理／撥水加工

2トーンのシンプルなヘアライン調ストライプ。




SA61 298mm

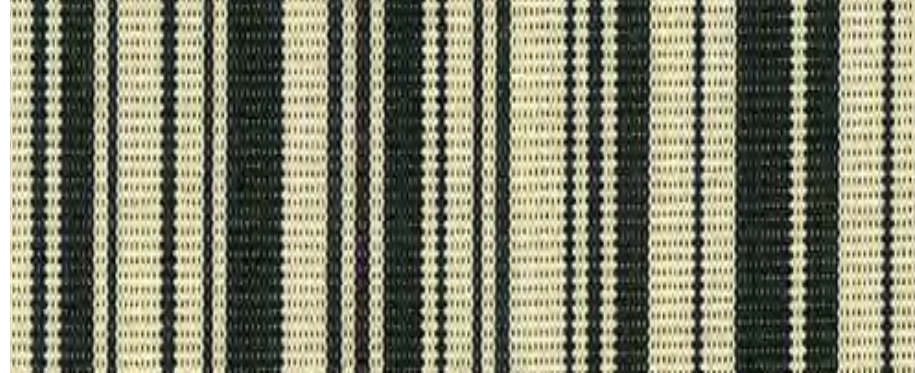

多色使いが空間を引き立てる個性派ストライプ。



SA62 298mm

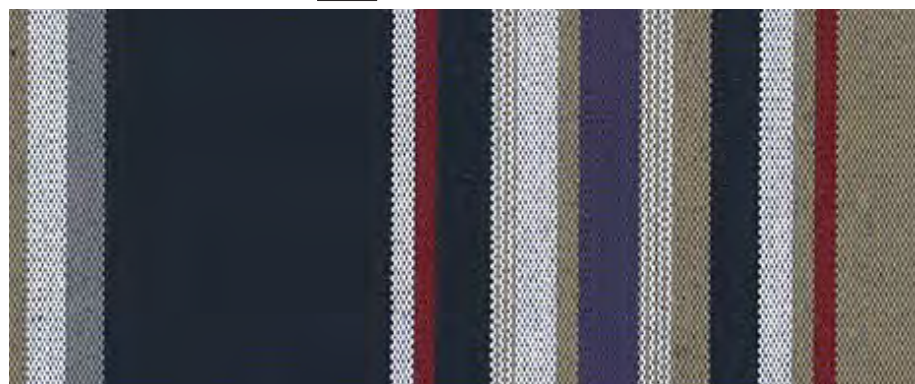



シャガル®アート商品情報



■基 布／再生ポリエステル100%
■防災製品認定番号／F-28346
■規 格／120cm×50m乱
■表 面 処 理／撥水加工

サックスブルーの爽やかなストライプ。



SA63

197mm



チェリーピンクがアクセントの個性派ストライプ。



SA64

197mm



ピンク & ブルー & グリーングラデーションの個性派ストライプ。



SA65

197mm



SA66

197mm



SA70

197mm

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません) ●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません) ●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。



シンプルなストライプは汎用性が高く様々な空間を演出します。



SA67



SA68



SA69

●テント柄は1幅で表示しています。1幅120cmとなります。


ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。



シャガール®アート商品情報



■基 布／再生ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-28346
■規 格／120cm×50m乱
■表 面 処 理／撥水加工

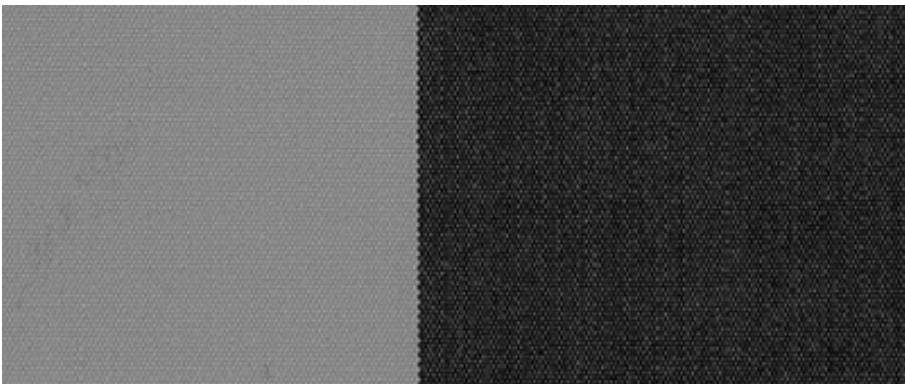

Teijin® Tetoron® Tent

テイジン® テトロン® テント



Standard and Performance

- Fluoroplastic Antifouling
- Antewater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Material : 100% polyester

Antiflaming certification's number : F-52008

Size : 94cm×50m

Surface finishing : Fluoroplastic finishing

Color/Pattern : 38colors/5patterns

ご注意：

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。




Teijin®Tetoron®Tent 商品情報




■基 布／ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-52008
■規 格／94cm×50m乱
■表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工


光沢感とスタンダードなストライプ柄が楽しい空間を演出します。




3951FP




3952FP



3650FP



3956FP



3957FP



Quality Sample




Teijin®Tetoron®Tent 商品情報



■基 布／ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-52008
■規 格／94cm×50m乱
■表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

1962年の発売以来、半世紀以上にわたるヒット商品。



3678FP 透光率 14%
cream yellow クリームイエロー
Mansel value(マンセル値)
(H)4.83Y(V)9.03(C)3.06




3902FP 透光率 11%
baby pink ベビーピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)8.34R(P)V7.87(C)4.70



3920FP 透光率 17%
orange オレンジ
Mansel value(マンセル値)
(H)3.36YR(V)6.82(C)12.75



3907FP 透光率 11%
ocher オーカー
Mansel value(マンセル値)
(H)7.45YR(V)4.92(C)7.04



3674FP 透光率 7%
vivid green ビビッドグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)0.55G(V)6.32(C)13.23




3913FP 透光率 1%未満
lavender ラベンダー
Mansel value(マンセル値)
(H)7.44PB(V)4.38(C)10.83




3667FP 透光率 4%
light blue ライトブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)9.17B(V)5.38(C)11.38




3973FP 透光率 13%
champagne gold シャンパンゴールド
Mansel value(マンセル値)
(H)1.15Y(V)6.47(C)1.11




3692FP 透光率 55%
off-white オフホワイト
※3692FPは、透明テントにて価格が
異なりますのでご注意ください。



(生地：表) (生地：裏)
3919FP 透光率 14%
silver+white シルバー+ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)1.71YR(V)7.57(C)0.10




3921FP 透光率 13%
yellow beige イエローベージュ
Mansel value(マンセル値)
(H)8.83YR(V)8.39(C)5.16



3663FP 透光率 23%
opera pink オペラピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)0.16R(V)4.97(C)14.45




3922FP 透光率 23%
tangerine orange タンジェリンオレンジ
Mansel value(マンセル値)
(H)8.89R(V)5.63(C)15.58



3918FP 透光率 3%
brown ブラウン
Mansel value(マンセル値)
(H)1.51YR(V)3.61(C)3.83



3915FP 透光率 6%
strong green ストロンググリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)0.57G(V)5.47(C)13.20




3666FP 透光率 1%
jade green ジェードグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)2.21BG(V)6.22(C)10.38



3602FP 透光率 10%
cobalt blue コバルトブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.99PB(V)4.32(C)13.84



3972FP 透光率 2%
dark gold ダークゴールド
Mansel value(マンセル値)
(H)3.05Y(V)8.01(C)2.80



3687FP 透光率 14%
white ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)3.06YR(V)9.28(C)0.15



(生地：表) (生地：裏)
3971FP 透光率 12%
red+white レッド+ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)4.90R(V)4.81(C)14.66




3603FP 透光率 27%
yellow イエロー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.34Y(V)8.15(C)13.16



3911FP 透光率 20%
cherry pink チェリーピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)7.10PR(V)3.91(C)14.23



3662FP 透光率 18%
scarlet スカーレット
Mansel value(マンセル値)
(H)6.56R(V)4.88(C)15.09



3923FP 透光率 1%未満
dark brown ダークブラウン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.18YR(V)3.22(C)1.03




3677FP 透光率 3%
green グリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)2.66G(V)3.78(C)9.87



3605FP 透光率 8%
emerald green エメラルドグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)5.40G(V)5.75(C)12.86




3609FP 透光率 6%
blue ブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)5.22PB(V)3.09(C)12.19



3688FP 透光率 1%未満
silver gray シルバーグレー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.05PB(V)6.55(C)0.79



3601FP 透光率 8%
snow white スノーホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)5.18PB(V)9.19(C)3.29



3680FP 透光率 31%
marigold マリーゴールド
Mansel value(マンセル値)
(H)9.32YR(V)7.41(C)12.08



3682FP 透光率 24%
red レッド
Mansel value(マンセル値)
(H)5.13R(V)4.19(C)15.04



3916FP 透光率 16%
strong red ストロングレッド
Mansel value(マンセル値)
(H)6.72R(V)4.25(C)14.70



3683FP 透光率 18%
cardinal red カーディナルレッド
Mansel value(マンセル値)
(H)5.17R(V)3.73(C)10.79



3924FP 透光率 1%未満
british green ブリティッシュグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)8.84G(V)3.00(C)2.02



3669FP 透光率 4%
peacock green ピーコックグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.13BG(V)3.31(C)9.19



3914FP 透光率 3%
royal blue ロイヤルブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)7.22PB(V)3.06(C)9.12



3917FP 透光率 5%
violet バイオレット
Mansel value(マンセル値)
(H)1.67P(V)4.07(C)10.84



3600FP 透光率 1%未満
black ブラック
Mansel value(マンセル値)
(H)3.69PB(V)1.24(C)0.58

Standard and Performance


- Fluoroplastic Antifouling
- Antiwater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Material:	100% polyester
Antiflaming certification's number:	F-52008
Size:	94cm×50m
Surface finishing:	Fluoroplastic finishing
Color/Pattern:	38colors/5patterns

ご注意：
●3971FP・3919FPは、裏面の色がホワイトになっています。●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



深みある光沢が魅力のプレミアムタイプ。

 メタレッド metallic red Mansel value(マンセル値) (H)4.94R(V)3.61(C)9.04	 メタイエロー metallic yellow Mansel value(マンセル値) (H)8.47Y(V)6.68(C)8.82	 メタグリーン metallic green Mansel value(マンセル値) (H)5.51G(V)3.27(C)5.32
 メタブルー metallic blue Mansel value(マンセル値) (H)2.02PB(V)4.17(C)10.91	 メタオレンジ metallic orange Mansel value(マンセル値) (H)2.87YR(V)5.17(C)9.21	 メタシルバー metallic silver Mansel value(マンセル値) (H)7.72B(V)6.85(C)1.52

Standard and Performance	
■Fluoroplastic Antifouling	■Antiwater Absorption
■Antiflaming	■UV Cut
Material : 100% polyester	
Antiflaming certification number : F-27049	
Size : 94cm×50m	
Surface finishing : Fluoroplastic finishing	
Color/Pattern : 6colors	





※プレミアムタイプは通常品と価格が異なりますのでご注意ください。

※プレミアムタイプは美しい光沢を保持するため、埃やゴミがいたら水を含ませたスポンジなどで軽く拭き取ってください。

ご注意：

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



 8861FP	 8877FP	 8869FP
 8872FP	 8874FP	 8865FP
 8873FP	 8866FP	 8876FP
 8871FP	 8875FP	 8878FP
 8879FP		

Quality Sample

ご注意：

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ストライプ柄の裏面については、ストライプ柄のうち最淡色が使用されています。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。









New Pasty® ニュー パスティ®



Standard and Performance	
■Fluoroplastic Antifouling	
■Antiwater Absorption	
■Antiflaming	
■UV Cut	
Material :	100% polyester
Antiflaming certification's number :	F-58017
Size :	94cm×50m
Surface finishing :	Fluoroplastic finishing
Color/Pattern :	40 colors/13 patterns

●注意：
●8899FP・8900FPは、両面の色が同系色のツートーンになっています。●8934FPは、裏面の色がホワイトになっています。●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

耐久性に優れたPVC製の布目調素材。
シボがあるのでロールオーニングの開閉がスムーズで使いやすい。

 8897FP ivory アイボリー Mansel value(マンセル値) (H)3.91Y(V)9.34(C)3.23 透光率 13%	 8891FP grege グレージュ Mansel value(マンセル値) (H)7.54YR(V)8.17(C)1.62 透光率 6%	 8896FP baby pink ベビーピンク Mansel value(マンセル値) (H)8.89RP(V)8.19(C)6.34 透光率 11%	 8892FP orange オレンジ Mansel value(マンセル値) (H)9.32R(V)6.03(C)14.14 透光率 17%	 8932FP lime green ライムグリーン Mansel value(マンセル値) (H)5.84GY(V)7.13(C)10.27 透光率 3%	 8884FP green グリーン Mansel value(マンセル値) (H)3.92G(V)4.07(C)7.50 透光率 1%未満	 8823FP lavender ラベンダー Mansel value(マンセル値) (H)8.21PB(V)4.57(C)9.62 透光率 1%未満	 8826FP white ホワイト Mansel value(マンセル値) (H)1.02Y(V)9.58(C)0.69 透光率 9%	 8840FP off-white オフホワイト Mansel value(マンセル値) (H)1.53Y(V)8.58(C)0.85 透光率 4%	 (生地：表) (生地：裏) 8899FP marigold+ivory マリーゴールド+アイボリー Mansel value(マンセル値) (H)8.07YR(V)8.07(C)13.27 透光率 17%
 8931FP cream yellow クリームイエロー Mansel value(マンセル値) (H)1.77Y(V)8.98(C)6.61 透光率 13%	 8889FP beige ベージュ Mansel value(マンセル値) (H)5.69YR(V)6.43(C)3.61 透光率 6%	 8935FP cherry pink チェリーピンク Mansel value(マンセル値) (H)6.36RP(V)4.62(C)13.05 透光率 13%	 8930FP terracotta テラコッタ Mansel value(マンセル値) (H)7.39R(V)4.82(C)9.65 透光率 4%	 8941FP bamboo パンブー Mansel value(マンセル値) (H)2.59GY(V)6.90(C)6.87 透光率 2%	 8885FP deep green ディープグリーン Mansel value(マンセル値) (H)3.50BG(V)3.35(C)3.88 透光率 1%未満	 8824FP turquoise green ターコイズグリーン Mansel value(マンセル値) (H)9.23BG(V)4.95(C)6.95 透光率 1%未満	 8830FP light gray ライトグレー Mansel value(マンセル値) (H)3.58BG(V)7.39(C)0.59 透光率 4%	 8831FP gray グレー Mansel value(マンセル値) (H)8.73B(V)6.11(C)1.53 透光率 1%	 (生地：表) (生地：裏) 8934FP red+white レッド+ホワイト Mansel value(マンセル値) (H)5.68R(V)4.70(C)15.46 透光率 12%
 8883FP yellow イエロー Mansel value(マンセル値) (H)3.75Y(V)8.32(C)12.33 透光率 19%	 8841FP cafe au lait カフェ・オ・レ Mansel value(マンセル値) (H)1.98Y(V)6.03(C)3.12 透光率 1%未満	 8880FP cardinal red カーディナルレッド Mansel value(マンセル値) (H)2.67R(V)3.65(C)11.58 透光率 9%	 8881FP red レッド Mansel value(マンセル値) (H)4.96R(V)4.44(C)13.44 透光率 19%	 8814FP cactus green カクタスグリーン Mansel value(マンセル値) (H)9.78GY(V)5.36(C)4.76 透光率 1%未満	 8846FP dark green ダークグリーン Mansel value(マンセル値) (H)0.61BG(V)3.04(C)2.05 透光率 1%未満	 8842FP china blue チャイナブルー Mansel value(マンセル値) (H)4.05PB(V)3.92(C)8.02 透光率 1%未満	 8933FP silver gray シルバーグレー Mansel value(マンセル値) (H)1.90PB(V)6.14(C)0.51 透光率 1%未満	 8882FP navy ネイビー Mansel value(マンセル値) (H)6.10PB(V)2.77(C)3.43 透光率 1%未満	 (生地：表) (生地：裏) 8900FP deep blue+turquoise blue ディープブルー+ターコイズブルー Mansel value(マンセル値) (H)7.00PB(V)2.94(C)8.74 透光率 1%未満
 8837FP marigold yellow マリーゴールドイエロー Mansel value(マンセル値) (H)1.61Y(V)7.26(C)7.72 透光率 4%	 8890FP brown ブラウン Mansel value(マンセル値) (H)3.57YR(V)3.91(C)3.21 透光率 2%	 8940FP renga レンガ Mansel value(マンセル値) (H)2.11R(V)3.53(C)4.10 透光率 1%未満	 8936FP dark brown ダークブラウン Mansel value(マンセル値) (H)2.63YR(V)3.00(C)1.29 透光率 1%未満	 8834FP spruce green スプルースグリーン Mansel value(マンセル値) (H)2.79G(V)4.03(C)3.64 透光率 1%未満	 8938FP olive オリーブ Mansel value(マンセル値) (H)4.84GY(V)4.25(C)1.49 透光率 1%未満	 8886FP royal blue ロイヤルブルー Mansel value(マンセル値) (H)6.86PB(V)2.85(C)8.63 透光率 1%未満	 8939FP plum プラム Mansel value(マンセル値) (H)8.99P(V)3.28(C)3.19 透光率 1%未満	 8937FP slate gray スレートグレー Mansel value(マンセル値) (H)7.67PB(V)3.50(C)0.29 透光率 1%未満	 8898FP black ブラック Mansel value(マンセル値) (H)3.56PB(V)2.26(C)0.23 透光率 1%未満


New Pasty® 商品情報

- 
- 基 布／ポリエステル100%
■防災製品認定番号／F-58017
■規 格／94cm×50m乱
■表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

Strike® ストライク® 不燃材料

消防法の規制強化にともない、需要増の不燃機能を備えた装飾テント。



自然災害を人災にしないために、より高い「安全性」を求めています。その中で注目されているのが「不燃機能素材」。コンクリート、石などの不燃材料と異なり、ファブリックは、しなやかでフレキシブル。その風合いを活かして、さまざまな用途に使われはじめています。規制強化の流れに伴い、「装飾テントにも“不燃”が標準仕様になっていくのでは…」、そんなニーズに対応するのが「ストライク®」です。

消防法の規制強化に伴い、需要増の不燃機能を備えた装飾テント。

- 固定式テント、ロールオーニング、パーティション、内装材、看板にお薦めします。
- 当社オーニング用開閉試験4000回（約5年分：測定値であり、保証値ではありません）を試験済み。

ご注意：建築基準法第37条二号認定を所持していない為、テント倉庫等の膜構造建築物の屋根、外壁には使用できません。
（一般的な軒先テントには使用できます）
NM-番号は建築基準法第2条第九号及び同法施行令第108条の2認定（不燃材料）となります。
建築物に使用される場合は当社「FG-8F®」を使用願います。

- ・通常のポリエステル繊維より引裂強さが低下します。
- ・オーニングに使用する場合、フロントバーと生地の間目（両端）には補強布をあててください。
- ・オーニングの前垂れ部分は風ではためきにより亀裂を生じる恐れがありますのでご注意ください。


Standard and Performance

■Fluoroplastic Antifouling	Material :	100% glass fiber
■Antiwater Absorption	Antiflaming certification's number :	NM-3086
■Fire proofing	Antiflaming certification's number :	F-23018
■UV Cut	Size :	102cm×50m
	Surface finishing :	Fluoroplastic finishing
	Color :	17 colors

〈不燃材料とは〉

- 通常の火災による火熱を加えられた場合、
 - ・加熱開始後20分間燃焼しない
 - ・防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じない
 - ・避難上有害な煙又はガスを発生しない
- という材料を指します。

■防火地域・準防火地域・22条区域



都市不燃化、市街地の火災の拡大防止、
屋根不燃化のため、地域・区域が定められています。



Strike® 商品情報



- 基 布／ガラス繊維100%
- 不燃材料認定番号／NM-3086
- 防災製品認定番号／F-23018
- 規 格／102cm×50m乱
- 表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工




BS11
white ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)1.34GY(V)9.51(C)0.55



BS12
ivory アイボリー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.72Y(V)9.26(C)3.32




BS24
cherry pink チェリーピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)7.2RP(V)4.7(C)13.7



BS26
green グリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.89G(V)4.03(C)7.23



BS25
turquoise green ターコイズグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)9.90BG(V)4.88(C)6.87



BS27
silver gray シルバーグレー
Mansel value(マンセル値)
(H)2.22PB(V)5.80(C)0.48



BS13
grege グレーージュ
Mansel value(マンセル値)
(H)7.85YR(V)8.27(C)1.52



BS21
yellow イエロー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.3Y(V)8.6(C)13.5



BS16
red レッド
Mansel value(マンセル値)
(H)5.22R(V)4.62(C)13.16



BS18
deep green ディープグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.36BG(V)3.41(C)3.47



BS23
blue ブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)5.0PB(V)3.7(C)10.7



BS20
black ブラック
Mansel value(マンセル値)
(H)4.05PB(V)2.50(C)0.21



BS14
beige ベージュ
Mansel value(マンセル値)
(H)7.37YR(V)6.62(C)3.47



BS22
orange オレンジ
Mansel value(マンセル値)
(H)8.8R(V)5.9(C)15.6



BS17
cardinal red カーディナルレッド
Mansel value(マンセル値)
(H)2.93R(V)3.82(C)8.97



BS15
dark brown ダークブラウン
Mansel value(マンセル値)
(H)0.43YR(V)2.96(C)0.82



BS19
navy ネイビー
Mansel value(マンセル値)
(H)6.17PB(V)2.87(C)3.24

ご注意：

- 保管中、一点に荷重が集中しますと、型跡になることがありますので、分散するように保管してください。
- 幅織ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。
- ガラスの繊維は屈曲面に弱い面がありますので、縫製時および取り付けの際には、折り曲げなどに十分ご注意ください。
- 縫込みロープ、ハト目部分の縫製時には、必ず補強布を内側にあてがってご使用ください。
- 濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施していません）
- ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

Together トウギャザー 遮熱強化タイプ

太陽光の赤外線をより反射し、生地温度上昇を低減、遮熱効果に優れています。
住宅でも、店舗でも、素敵な空間が演出できるカラーを展開しています。



Standard and Performance	
■ Thermal barrier finish	
■ Fluoroplastic Antifouling	
■ Antiwater Absorption	
■ Antiflaming finishing	
■ UV Cut	
.....	
Material :	100% polyester
.....	
Antiflaming certification's number :	F-27048
.....	
Size :	94cm×50m
.....	
Surface finishing :	Thermal barrier finish
.....	
Color/Pattern :	9colors
.....	

日射熱取得率(%)			
	通常品(遮熱加工なし)	トウギャザー®(遮熱加工あり)	
TS11	20.0	13.3	
TS12	21.5	16.9	
TS13	29.3	22.0	
TS14	34.1	29.3	
TS15	43.2	29.7	
TS16	35.3	32.3	
TS17	33.2	31.1	
TS18	33.2	28.8	
TS19	33.7	29.6	

日射熱取得率とは、室内に取り込む太陽エネルギーの割合を表した数値
数値の低い方が、遮熱効果に優れています。
※上記表の数値は測定平均値であり、保証値ではありません。



Together® 商品情報



- 基 布／ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号／F-27048
- 規 格／94cm×50m乱
- 表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

Rush ラッシュ 光触媒



Standard and Performance	
■ photocatalytic finishing	
■ Antiwater Absorption	
■ Antiflaming finishing	
■ UV Cut	
.....	
Material :	100% polyester
.....	
Antiflaming certification's number :	F-23031
.....	
Size :	94cm×50m
.....	
Surface finishing :	Titanium-oxide finishing
.....	
Color :	2 colors
.....	



Rush® 商品情報



- 基 布／ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号／F-23031
- 規 格／94cm×50m乱
- 表 面 処 理／酸化チタンコート加工

いつまでも美しく！ 光触媒機能で汚れを除去する「セルフリニューアルシステム」採用

「ラッシュ®」は酸化チタン光触媒により表面層を分解し、汚れも共に除去する独自のセルフリニューアルシステムによる防汚性能を有する素材です。
また、高周波ウエルダーやライスターなどによる溶着も可能です。(日本国特許 第3933639)
「ラッシュ®」はカンボウプラス株式会社の光触媒ライセンス技術を用いて開発した商品です。




フロスト frost 透光率 11%
Mansel value(マンセル値)
(H)6.00Y(V)9.50(C)0.71



ミスト mist 透光率 6%
Mansel value(マンセル値)
(H)6.95Y(V)8.38(C)1.45


●セルフリニューアルシステムの仕組み

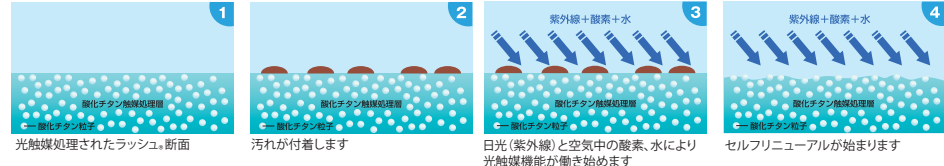

●施工後の美観の変化(固定式テント)



施工〜 約6ヶ月後 36ヶ月後

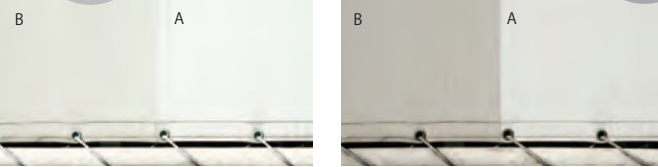

A: ラッシュ®(光触媒加工品)
B: 光触媒加工なし品

セルフリニューアル効果が現れ始めました。
(ご使用の地域・諸条件により効果の現れ始める期間は異なります)

セルフリニューアル効果により、
美観に大きな違いが出ています。

●施工当初は汚れが付着するため、初期より防汚性能を要求する用途にはお勧め出来ません。

●光触媒効果の発現には日射、酸素、水が必要であり、半年程(一夏経過が必要)の時間を要する場合があります。

●設置場所、向き、傾斜等により光触媒効果の発現が十分に発揮されない場合があります。

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。
●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)
●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

ご注意：
●分解した表面層や汚れが水と共に流れますので、雨の日にはご注意ください。
●印刷・文字入れに関しては当社までお問い合わせください。
●ウエルダー接合に先だって、加工適性や加工条件をご確認ください。
●表面層はキズ、シワ等が付きやすいので、お取り扱いの際には十分ご注意ください。
●表面層に特殊処理を施しておりますので、表面は他商品との接合ができません。他商品と接合される場合は、裏面と接合してください。
●日陰など紫外線照射量の少ない場所では、光触媒機能が十分発揮されない場合があります。
●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)
●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。


Mesh Materials

「見え方ガイド」

メッシュ構造の優れた通風性と柔らかな透光性が魅力。
有害な紫外線をカットして視線を遮ります。



美影。みかげ。

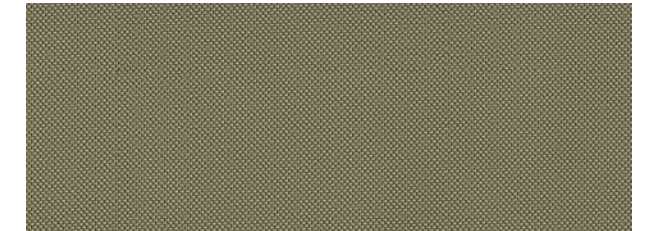

MG101 beige ページュ

Mansel value(マンセル値)
(H)7.38YR(V)5.87(C)1.05

透光率 13%

紫外線カット率 91%

美妙。BIMYO。

遮熱強化タイプ



藍 ai

Mansel value(マンセル値)
(H)3.56PB(V)3.10(C)2.66

透光率 11%

紫外線カット率 87%

Cookie。クッキー。



CK23 yamabuki ヤマブキ


Mansel value(マンセル値)
(H)7.24YR(V)8.00(C)11.22

透光率 37%

紫外線カット率 79%



Mesh Materials

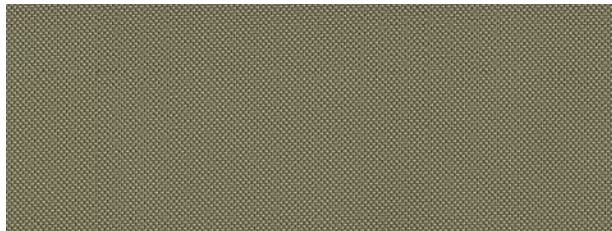

美影® みかげ®

PVCコーティング系を使用した、意匠性の高いメッシュ生地。
ライトブラウンをベースにした明るく華やかな4色とブラックをベースにしたベーシックで落ち着いた4色を展開。



美影® 商品情報



■基
■防炎製品認定番号／F-30306
■規

布／ポリエステル100%
格／200cm×50m乱



MG101
beige ベージュ
透光率 13%
紫外線カット率 91%
Mansel value(マンセル値)
(H)7.38YR(V)5.87(C)1.05



MG104
blue ブルー
透光率 14%
紫外線カット率 91%
Mansel value(マンセル値)
(H)3.81PB(V)4.36(C)6.02



MG302
dark brown ダークブラウン
透光率 10%
紫外線カット率 91%
Mansel value(マンセル値)
(H)1.37Y(V)3.56(C)0.53



MG102
marigold マリーゴールド
透光率 6%
紫外線カット率 92%
Mansel value(マンセル値)
(H)0.41YR(V)5.39(C)5.06



MG303
navy ネイビー
透光率 11%
紫外線カット率 90%
Mansel value(マンセル値)
(H)6.66PB(V)3.10(C)2.30



MG301
beige/black ベージュブラック
透光率 11%
紫外線カット率 90%
Mansel value(マンセル値)
(H)3.87Y(V)4.17(C)0.55



MG103
pink ピンク
透光率 13%
紫外線カット率 92%
Mansel value(マンセル値)
(H)0.91R(V)4.69(C)6.48



MG304
red レッド
透光率 13%
紫外線カット率 90%
Mansel value(マンセル値)
(H)2.17R(V)3.48(C)5.11

Standard and Performance

■ Thermal barrier

■ Antiflaming

■ UV Cut

Material : 100% polyester

Antiflaming certification's number : F-30306

Size : 200cm×50m

Color : 8 colors

ご注意:

●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



美妙® 商品情報



■基 布／ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-27002
■規 格／200cm×30m乱

Cookie® クッキー®



Cookie® 商品情報



■基 布／ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-25305
■規 格／200cm×50m乱

太陽光の赤外線をより反射し建物などの温度上昇を軽減します。※
日本家屋やアジアンテイストの店舗にお薦めしたい端麗なる
デザインと素材感です。

※遮熱配合により従来品より太陽光の赤外線を効果的に反射させてメッシュ自体の
温度上昇を抑制します。

Standard and Performance

■ Thermal barrier	
■ Antiflaming	
■ UV Cut	
Material :	100% polyester
Antiflaming certification's number :	F-27002
Size :	200cm×30m
Color :	7 colors



【遮熱性能データ】

	遮 熱	赤外線反射率(%)	日射反射率(%)
綿	加工なし	74.5	74.1
	加工あり	82.1	78.6
砂	加工なし	41.0	37.9
	加工あり	70.4	58.7
松	加工なし	9.9	8.6
	加工あり	44.4	26.1
竹	加工なし	38.2	34.8
	加工あり	50.8	39.8
苔	加工なし	11.0	9.8
	加工あり	42.4	26.1
藍	加工なし	19.5	12.4
	加工あり	42.5	23.6
墨	加工なし	5.7	5.5
	加工あり	36.1	20.6

数値が高い方が、遮熱効果があります。 赤外線：780～2100nmの波長領域
※測定は、ストライプ柄密部を対象に行っています。 日 射：300～2100nmの波長領域

※透光率・紫外線カット率は、密部：粗部＝3：5 の割合で測定した数値です。

ご注意：
●防汚加工を施していないため、ロールオーニングに使用される際、淡色の場合は汚れが付きにくい垂直使用を
推奨します。●密度の濃淡による微妙なストライプを表現しています。生地両端部は密度が多い部分を基本として
おりますが、仕上げの際に、密度の粗い部分が発生することがありますので、ご了承ください。●幅継ぎの場合には、
布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分
に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットに
よりご使用ください。

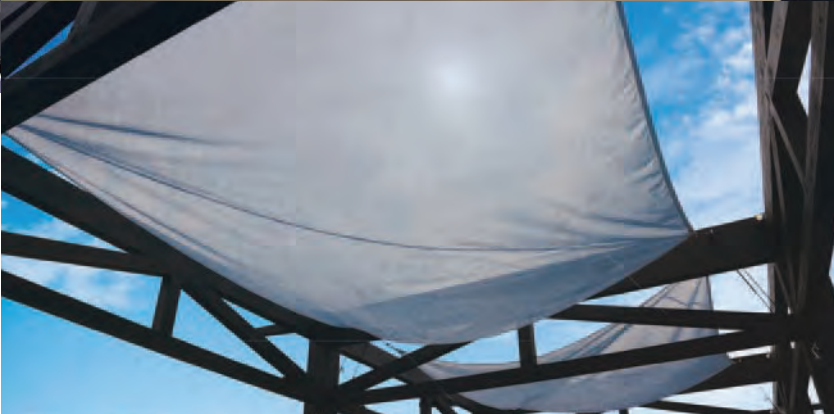

綿 wata 透光率 24%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 92%
(H)3.79Y(V)8.98(C)2.18



砂 suna 透光率 20%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 92%
(H)8.37YR(V)7.09(C)2.75



竹 take 透光率 16%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 90%
(H)9.29Y(V)6.54(C)5.65



松 matsu 透光率 8%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 93%
(H)8.28YR(V)7.11(C)2.84



苔 azuki 透光率 10%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 89%
(H)1.56RP(V)3.72(C)1.51



藍 ai 透光率 11%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 87%
(H)3.56PB(V)3.10(C)2.66




墨 sumi 透光率 10%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 91%
(H)6.41P(V)3.06(C)0.14

Standard and Performance


■ Antiflaming	
■ UV Cut	
Material :	100% polyester
Antiflaming certification's number :	F-25305
Size :	200cm×50m
Color :	15 colors

ご注意：
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置される
とカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しており
ません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

引裂強力を大幅アップしたメッシュ生地。
シックで環境に溶け込みやすいカラーバリエーションを揃えています。




CK11 ivory アイボリー 透光率 36%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 76%
(H)2.13Y(V)9.27(C)3.17




CK23 yamabuki ヤマブキ 透光率 37%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 79%
(H)7.24YR(V)8.00(C)11.22



CK14 cactus green カactusグリーン 透光率 28%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 72%
(H)0.22G(V)6.01(C)3.30



CK19 sax blue サクスブルー 透光率 26%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 78%
(H)1.21PB(V)7.24(C)4.20



CK17 beige ベージュ 透光率 27%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 73%
(H)9.47YR(V)6.75(C)2.95



CK24 pink ピンク 透光率 26%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 79%
(H)9.80RP(V)6.67(C)10.14




CK15 livy green アイビーグリーン 透光率 25%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 75%
(H)2.59G(V)5.31(C)2.17



CK12 navy ネイビー 透光率 24%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 76%
(H)5.62PB(V)3.77(C)1.52




CK18 ash brown アッシュブラウン 透光率 27%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 73%
(H)7.86YR(V)6.43(C)1.97




CK25 red レッド 透光率 24%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 78%
(H)0.89R(V)4.67(C)7.87



CK13 british green ブリテングリーン 透光率 24%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 76%
(H)4.09BG(V)4.09(C)1.40




CK22 gray グレー 透光率 23%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 79%
(H)3.24PB(V)6.38(C)0.62



CK16 brown ブラウン 透光率 24%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 76%
(H)1.87YR(V)4.81(C)1.87



CK20 white ホワイト 透光率 36%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 78%
(H)1.53GY(V)9.66(C)0.46



CK21 light gray ライトグレー 透光率 28%
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 78%
(H)4.23BG(V)7.55(C)0.65



Sherpa® Clear TK08B

シェルパ®クリア TK08B

[強力100kgクラス] [黄変防止]

- 基 布／ポリエステル100%
- 防災製品認定番号／F-01022
- 規 格／154cm×50m乱
- 表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工


建築物に使用可能な、引張強度100kgfクラス膜材料。
154cmの幅広サイズでコストパフォーマンス性に優れた透明膜材料。

ご注意：幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。
ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

国土交通大臣認定

建築基準法第37条第二号認定品 **MMEM-9011**

建築基準法施行令第109条の5第一号認定品 **UW-9004**

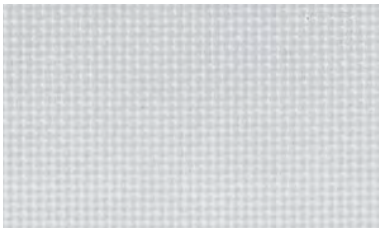

ホワイト 透光率 **56%**
Mansel value(マンセル値) (H)8.34B(V)9.04(C)1.08

Outerior® TK15C

アウトエリア® TK15C

[強力150kgクラス] [黄変防止]

- 基 布／ポリエステル100%
- 防災製品認定番号／F-62016
- 規 格／104cm×50m乱
- 表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

建築物に使用できる強力150kg透明膜材料です。
●強い日差しをソフトに透過することで、明るい自然な空間を演出します。

ご注意：ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

国土交通大臣認定

建築基準法第37条第二号認定品 **MMEM-9011**

建築基準法施行令第109条の5第一号認定品 **UW-9004**




ホワイト 透光率 **48%**
Mansel value(マンセル値) (H)9.40G(V)9.05(C)0.62

T-texⅡ T-テックスⅡ

- 基 布／ポリエステル100%
- 防災製品認定番号／F-07054
- 規 格／132cm×25m乱
- 表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

●爽やかな光空間を演出する、淡いブルーのメッシュ調素材。
強烈な日差しもナチュラルに取り入れます。

ご注意：ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

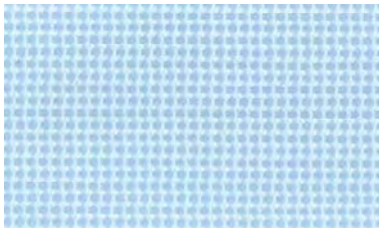




ホワイト 透光率 **48%**
Mansel value(マンセル値) (H)0.42PB(V)8.58(C)3.46

Luminacut® ルミナカット® [遮熱] [黄変防止]

- 基 布／ポリエステル100%
- 防災製品認定番号／F-23017
- 規 格／206cm×25m乱
- 表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工(PVDF)

暑い夏に効果を発揮、光を通しながら熱を遮る透明テント。

- 太陽光の放射熱を遮蔽する「熱線反射」タイプです。(赤外線透過率40%低減)
 - 表面にグレードの高いフッ素樹脂コート加工(PVDF)を施し、優れた防汚性を備えています。
- ご注意：幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。

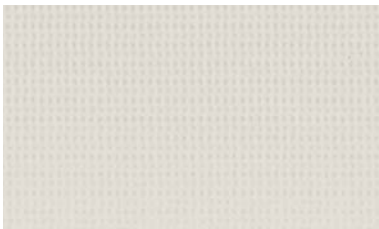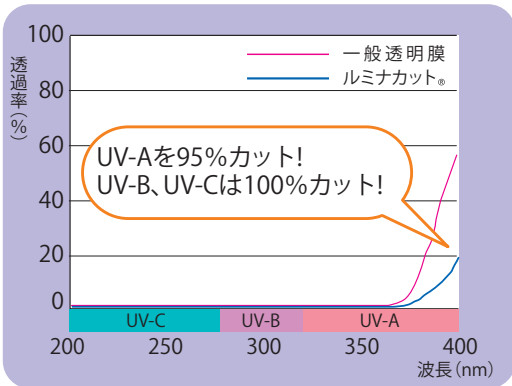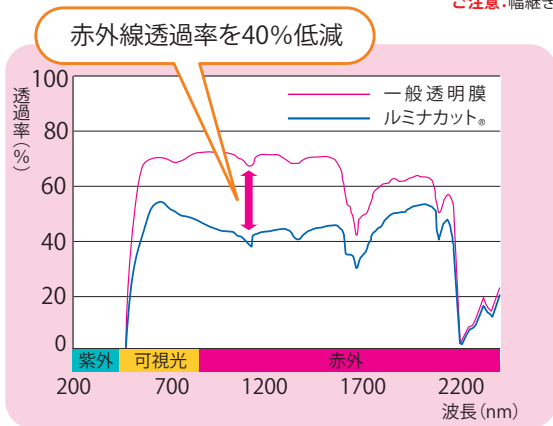

ホワイト 透光率 **38%**
Mansel value(マンセル値) (H)1.05GY(V)9.06(C)0.71

Sirnity® W サーニティ® W [黄変防止]

- 基 布／ポリエステル100%
- 防災製品認定番号／F-07053
- 規 格／195cm×25m乱
- 表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

透明テントの中で業界トップの黄変防止タイプ。
●幅を195cmの幅広にして加工しやすい上、コストパフォーマンス性も高くなりました。

ご注意：ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



ホワイト 透光率 **71%**
Mansel value(マンセル値) (H)2.81GY(V)9.51(C)0.48

Sunnymate®Ⅱ サニーメイト®Ⅱ [黄変防止]

- 基 布／ポリエステル100%
- 防災製品認定番号／F-61018
- 規 格／185cm×25m乱
- 表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

- 透明テントの定番タイプ。
- 従来品より黄変しにくい処方になりました。
- 屋外の間仕切用途にもお勧めします。

ご注意：ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



ホワイト 透光率 **65%**
Mansel value(マンセル値) (H)7.38B(V)9.05(C)1.05

⚠ 使用上の注意

1.ロットNO.による品質、出荷管理について

- ①テント生地(原反)には、ロットNO.がサイドラベル(片側)に記載されております。
- ②ロットNO.で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用したテント生地のロットNO.を必ず記録、保存してください。
※テント生地のロットNO.の記録がない場合、製品に問題が生じても膜材料の品質証明を行う事が困難になります。
- ③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社までテント生地の品番とロットNO.を連絡してください。

2.テント生地使用上の注意

- ①表面に防汚加工を施しておりますので、折れシワ等が残りがちとなっております。
- ②ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。
- ③ファブリックタイプ(シャガール、シャガールアート)は、風合いを重視している為、耐水性が劣りますので、諸条件により雨が漏ることがあります。大雨の場合は、可動式テントであれば閉じて収納してください。
- ④テント生地が汚れた場合は、ぬるま湯に中性洗剤を加え、柔らかい布もしくはスポンジ等で洗浄してください。半年に一度、テント生地を洗浄して頂ければ長くお使い頂けます。
- ⑤ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ⑥高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着し

- ていると、希にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及びテント生地の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- ⑦防災加工品が必要な際は、(財)日本防災協会の試験に合格しているテント生地、もしくは防災製品認定を取得しているテント生地を使用してください。
- ⑧設計に当たっては性能一覧表の数値を参考にしてください。また、膜構造建築物には国土交通省にて登録されているテント生地(膜材料)をご使用ください。
- ⑨テント生地を安全に使用していただくためには、定期的に点検を実施してください。その際にテント生地の樹脂に亀裂が生じていたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、ただちにテント生地の補修または更新をしてください。
- ⑩生地の表面には、方向性がありますので幅継ぎの場合は、一定方向に揃えてお取り付けください。
- ⑪生地には表・裏がありますので取り付けの際には、裏面が外側に出ないようにご注意ください。

3.廃棄について

- テント生地及びテント生地縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
- ①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ②認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

4.テント生地の保管について

- 直射日光、高温多湿を避け室内で保管してください。

TEIJIN

建築基準法第38条廃止に伴い、平成14年6月から認定方法が変更されました。

- MEM-番号(旧B種・C種認定)は建築基準法第37条第二号認定
 - UW-番号は建築基準法施行令第109条の5第一号認定(飛び火性能)
 - UR-番号は建築基準法施行令第109条の5第一号及び第二号認定(飛び火性能)
 - NM-番号は建築基準法第2条第九号及び同法施行令第108条の2認定(不燃材料)となります。
- (上記の弊社認定品は全てJIS A 1322の防災2級に合格しております。)

※透光率について

透光率データは、2019年9月現在の数値を表記しています。測定方法：JIS Z8722より測定し、JIS Z8701によりデータ補正したものです。



お問い合わせ先

帝人フロンティア株式会社

大阪／〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト 31F
TEL.06(6233)3154 FAX.06(6233)5191

東京／〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号
NBFコモディオ汐留
TEL.03(6402)7013 FAX. 03(6402)7076

<http://tent.teijin.co.jp/>



テイジンテント公式アカウント

teijintent



- このカタログ中の商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。
 - カタログ中の商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
 - このカタログに掲載されている写真、文章、イラストの無断転載はお断りします。
- 2020.01



頒布価格 8,000円(税込)

