



BXテンパル
文化シャッターグループ

オーニングテント製品

ホームオーニング／エルパティオ・プラスRS

＜角度調整・ローリングシェードタイプ＞

NEW

EllePatio Plus

Type RS

DESIGN COZY SPACE
Feel the difference

パイロット販売製品



NEW

エルパティオ プラス・ローリングシェードタイプ

EllePatio Plus Type RS


間口：1940～3760 mm

出巾：1.0 / 1.5 / 2.0 m

勾配：15°～35° ※角度調整可

操作：手動 / 電動 / 電手動 / リモコン

フレームカラー：ホワイト / ブラック

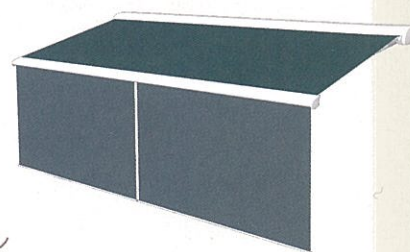

Life Style Change

オーニングが広げるライフスタイル、お住いをさらに楽しく快適な空間へ。



2 Functions

角度調整機能であらゆる日射角度に対応。
ローリングシェードの活用で目隠しやプライベート空間を創り出します。




1. 角度調整も

いつでも自由にキャンパス角度を調整可能。

2. ローリングシェードも

前枠にスクリーン機構(メッシュ生地)を搭載

ローリングシェード カラーバリエーション



BN-01
＜アイボリー＞



BN-02
＜ベージュ＞



BN-05
＜ブリティッシュグリーン＞



BN-07
＜ブラック＞

オプションで、シルバー・ブラウン
ネイビーの3色からお選びも可能です。


How to use

日よけ・雨よけ／ホームパーティー／グランピング
読書／プライベートタイプ／喫煙スペース／目隠し
洗濯物干し／屋外用プロジェクタースクリーン




■断面納まり図


<手動タイプ>

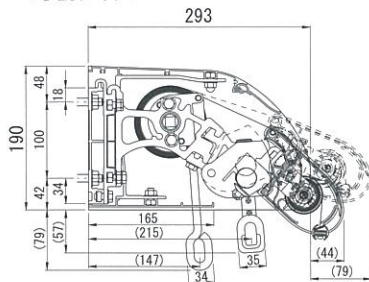

<電動タイプ>

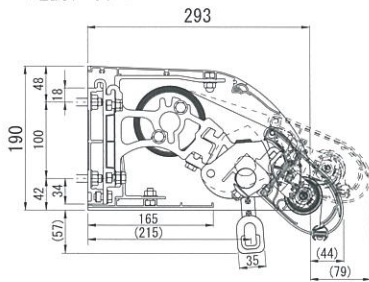


<電手動タイプ>

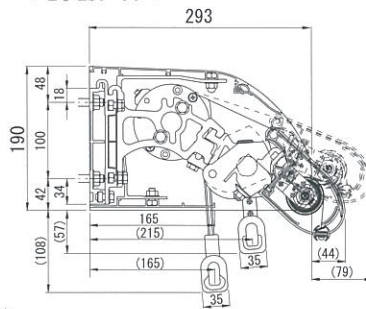


※図はキャンバス角度15°(点線)～35°(実線)時での納まりです。キャンバス角度によって、前枠の納まり位置は変化します。

■操作アイテム



■角度可変システム〔特許出願済〕

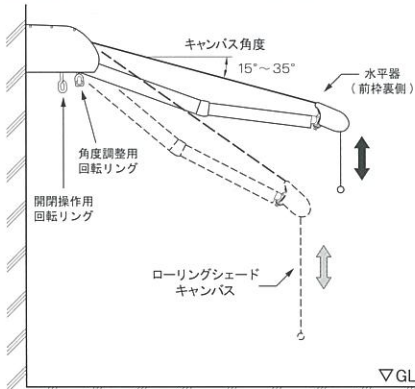

※角度可変システムの操作は、必ずローリングシェードのキャンバス部を全て前枠に収納し、周辺に気を付けながら行ってください。

■規格別重量表・最小間口寸法

(単位: kg)

間口規格 (W)	タイプ	アーム規格 (D)			オプション	
		1.0 m	1.5 m	2.0 m	上ケース	下ケース
1940 mm (1.0 間)	手 動	23.5	25.0	—	4.7	2.4
	電 動	25.6	27.1	—		
	電手動	26.4	27.9	—		
	電動リモコン	25.8	27.4	—		
2850 mm (1.5 間)	手 動	30.9	32.6	34.2	6.6	3.6
	電 動	33.0	34.7	36.3		
	電手動	33.8	35.5	37.1		
	電動リモコン	33.2	35.0	36.6		
3760 mm (2.0 間)	手 動	37.9	39.8	41.6	8.7	4.7
	電 動	40.0	41.9	43.7		
	電手動	40.8	42.7	44.5		
	電動リモコン	40.2	42.1	43.9		
最小間口		1,430 mm	1,855 mm	2,345 mm		



※上記はキャンバス重量、440g/m² 時で算出したものです。(標準フリルを含む)
※電動リモコンは、モーター内に受信機を内蔵したタイプ(アルタス)です。

■タイプ別の操作方法

タイプ	標準		オプション		
	キャンバスの開閉	キャンバスの角度可変	風力(陽光センサー)	複数台一斉操作	無線装置・受信機
手動	H	H	—	—	—
電動	SW		○	○	○ ○
電手動	H/SW		○	○	○ ○
電動リモコン	RC		○	△ ^(注1)	— ○

※電動リモコンタイプは、モーター内に受信機を内蔵したコンパクトモデルのため通常の外部受信機は不要です。
※注1: 電動リモコンタイプを複数台使用の場合、リモコンに追加登録することで、一斉操作が可能です。

■ローリングシェード(RS)機構本数

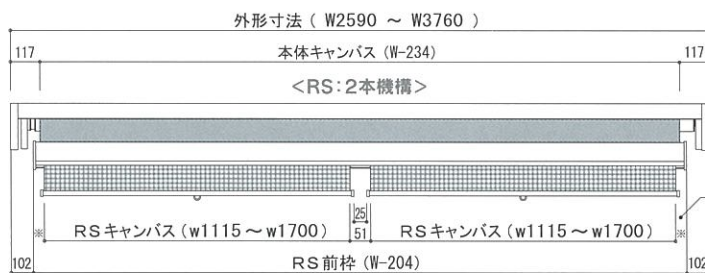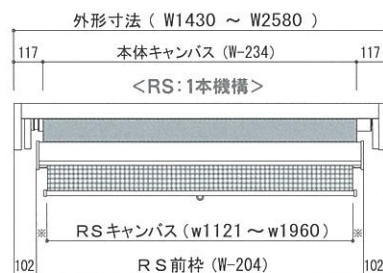

※前枠とRSキャンバスとの両サイドの寸法は、本体サイズや機構によって異なります。ご注意ください。



⚠「エルパティオ・プラスRS<角度調整・ローリングシェードタイプ>」お取り扱い上の注意事項

- 開閉操作は必ずスクリーンキャンバスを収納の上、周辺に障害物のない事を確認してから行ってください。
- 次の場合は必ずキャンバスを巻き取ってください。
・強風の時、又は強風、突風が予想される場合。・長時間の雨、大雨、降雪時、又はそれが予想される時。・夜間及び留守などで管理できない時。
- 雨や雪、結露等によりキャンバスに付着した水分が凍結している場合は、溶解するまで操作はしないでください。
- アームに物をぶら下げるなどして、荷重をかけたままにしないでください。
- 電動式はモーターの保護のため、上ケース等で雨水がかかぬ様にしてください。
- 角度可変の操作を行った際は、必ず前枠を水平にもしてから、キャンバスの開閉操作を行ってください。製品の破損原因となるおそれがあります。
- 安全に長期間ご使用頂くために、製品の定期的な点検を推奨しています。点検、部品の交換、生地の変更等、担当の販売店にお気軽にご相談ください。
- スクリーンキャンバス及びウエイトバーがあらわれて危険ですので、風が強い時のご使用は避けて下さい。
- スクリーンキャンバスの開閉操作を行う場合は、必ず前枠の水平を確認した上で、中央のリング手でしっかりと握って行って下さい。
※手が届かない場合は、クランクハンドルのフックをリングに引っ掛けて操作下さい。
- ローリングシェードが二連装の場合、スクリーンの収納速度に多少の差異が生じる場合があります。ご注意ください。
- センサーを併用する場合は、ウエイトバーの固定は避けて下さい。

●お問い合わせ・ご用命は

オーニング・日よけテントのことなら、

BX BXテンパル
文化シャッターグループ

BXテンパル株式会社
http://www.tenpal.co.jp

ISO 14001
JTCM
ENCA
RE 0700
BXテンパル株式会社

●表示内容は2017年11月現在のものです。
●改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●製品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●初版/2017年11月

2017.11.PR PR-PARS-01