

タフニール オーロラ

(アコーディオン式カーテン)

POINT

- 1

透明性と収納性

一体成形タイプで継ぎ目がなく、折り曲げおよび透明性は抜群で、収納性に優れた室内専用のアコーディオンカーテンです。
- 2

簡単施工

シートとシートは独自の接続方法により、現場での瞬時施工が可能です。
- 3

省エネ効果

保温・保冷効果があり、省エネ対策に最適です。
防音・防虫・防災等、用途にあわせてお使いいただけます。

シートの種類 / 規格

●帯電防止透明



厚み (mm)	幅 (mm)	巻数 (m)	色	単位重量 (kg/m)
1.35	1,000	12	グリーン	1.78
	968			1.72

●帯電防止防虫



厚み (mm)	幅 (mm)	巻数 (m)	色	単位重量 (kg/m)
1.35	1,000	12	オレンジ	1.78
	968			1.72

●帯電防止防災



厚み (mm)	幅 (mm)	巻数 (m)	色	単位重量 (kg/m)
1.35	1,000	12	ブルー	1.78
	968			1.72



シート物性

シート種類 / 試験項目	オーロラ		備考 (測定法)
	透明	防災	
硬さ (JIS A 硬度計)	80	89	JIS K 7215
引張強さ (N/mm ²)	22	24	JIS K 6732
伸び (%)	360	340	JIS K 6732
直角形引裂強さ (N/mm)	69	80	JIS K 6732
脆化温度 (°C)	- 55	- 23	JIS K 7216
全光線透過率 (%)	87	75	JIS K 7361-1

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※防災認定番号 AT960082



(財)日本防火協会の試験に合格しています。



●シート：オーロラ帯電防止透明 100w プラホック式



●シート：オーロラ帯電防止透明 200w





●シート：オーロラ帯電防止透明 100w




●シート：オーロラ帯電防止透明 100w

原反サイズ

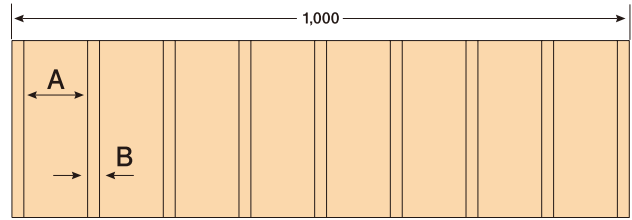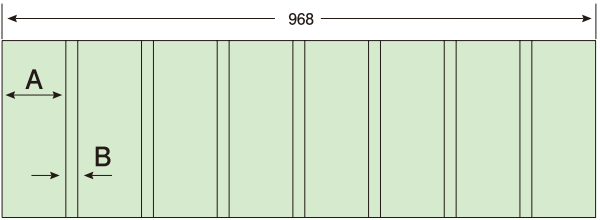
耳あり		耳なし	
			
A. 1スパン寸法.....107mm	B. スパン寸法.....16mm	A. 1スパン寸法.....107mm	B. スパン寸法.....16mm
厚み.....1.35mm	厚み.....0.3mm~0.7mm	厚み.....1.35mm	厚み.....0.3mm~0.7mm

※シートは間口より1割増でご検討ください。

開閉構造模式図

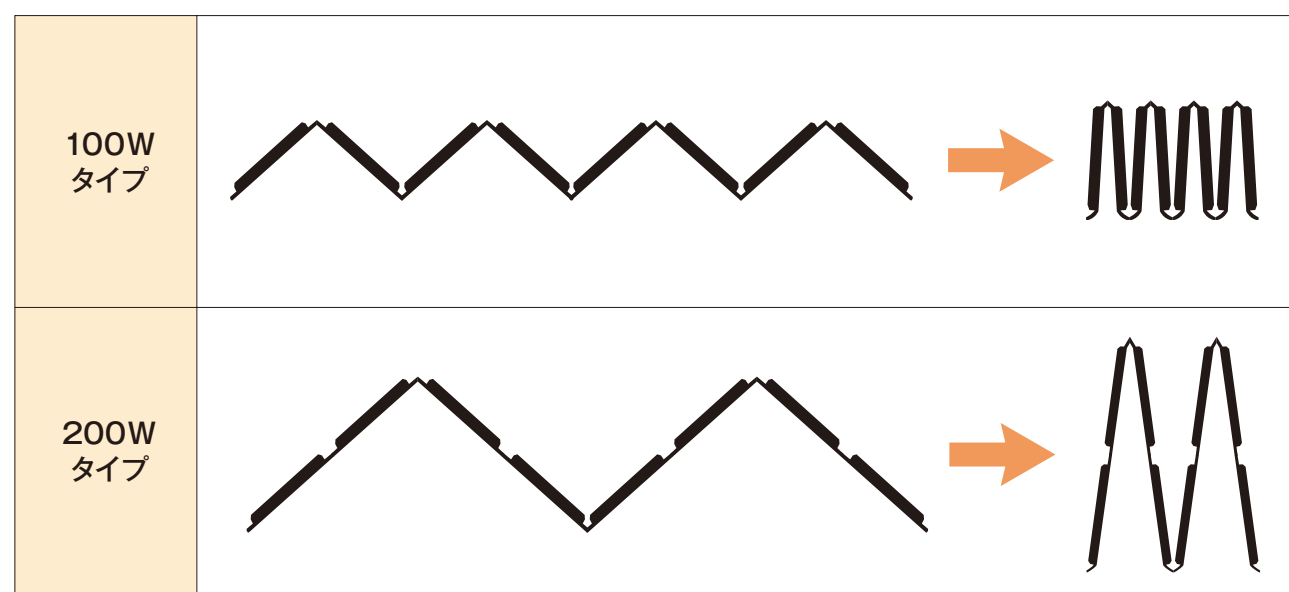


●シート：オーロラ帯電防止防虫 200w

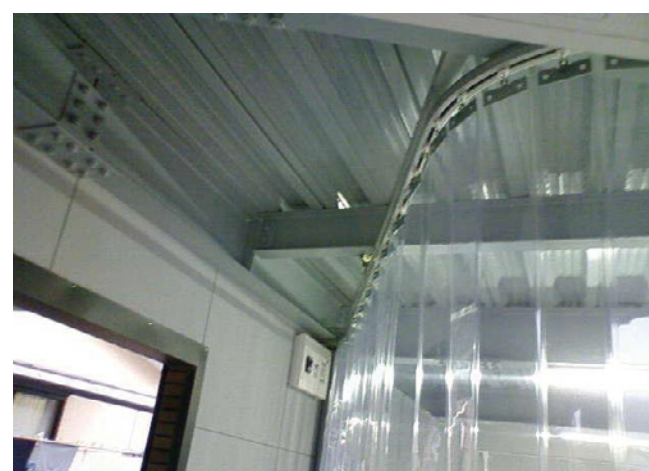

●シート：オーロラ帯電防止透明 100w カーブレール

接続方法



溶着式 (ウェルダー)



シートの端部 (耳) を高周波溶着する方法です。一枚ものになり、見栄えの良い方法ですが、継ぐ大きさに限界があります。

※シート：耳ありタイプ使用

ホック式 (ブラホック)




シートの重なった部分に専用のブラホックをとめ、一枚ものにする方法です。簡単に隙間をふさぐことのできる方法です。

※シートには穴加工を施します。

吊り金具

100w ハンガー 重量：0.06kg

鉄 ユニクロメッキ、ステンレスもあります。

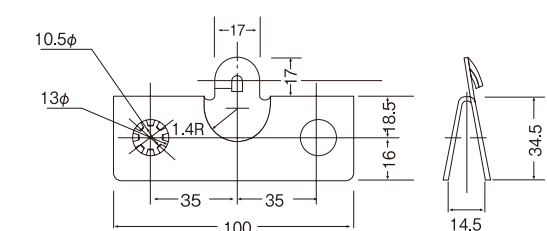


板厚：アルミ・ユニクロメッキ 1.2 t、SUS304 1.0t



200w ハンガー 重量：0.14kg

鉄 ユニクロメッキ、ステンレスもあります。

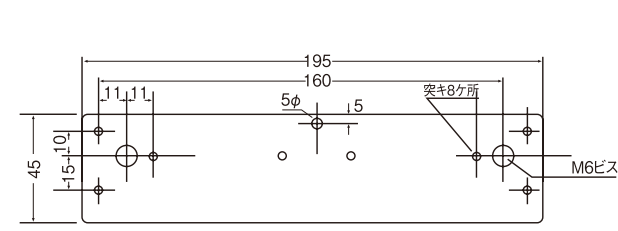

板厚：1.0t+1.0t (アルミ・ユニクロメッキ・SUS304)



※ 200w ハンガーは、S カンが必要になります。
※高さ 3m 以上の場合は、200w ハンガーをご使用ください。




●シート：オーロラ帯電防止透明 100w




●シート：オーロラ帯電防止防虫 200w 取っ手付き

■大型レール部材および部品明細


●アルミ カーテンレール




●ランナー A




●アルミ カーブレール




●ワンタッチランナー A




●シングルブラケット(スチール)




●天井シングルブラケット(スチール)



●継芯(スチール)




●キャップストップ(スチール)



※通常約500mm間隔で
取り付けします。


●中間ストップ(スチール)

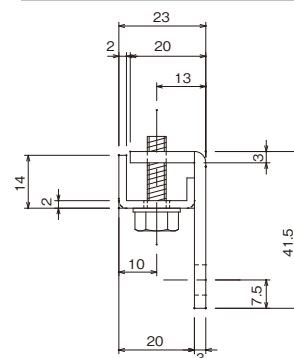

●間仕切用壁付ソケットN(スチール)




※通常約500mm間隔で
取り付けします。

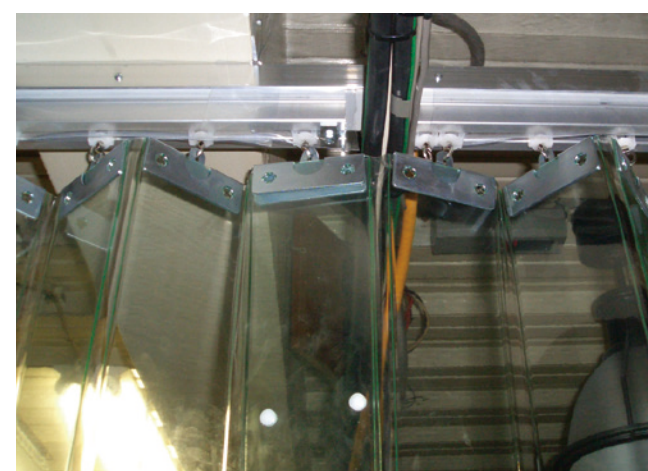


●シート：オーロラ帯電防止透明 100w

■大型ステンレスレール部材および部品明細


●ステンレス カーテンレール





●ステンレス ランナー A




●ステンレス ワンタッチランナー A




●ステンレス シングルブラケット





●ステンレス 天井シングルブラケット




●ステンレス 継芯



●ステンレス カーブレール



●ステンレス シングルブラケット



※通常約500mm間隔で
取り付けします。

※通常約500mm間隔で
取り付けします。

※レールには取り付けビスなどは付いていませんので、取り付け面にあったものをご用意ください。



●シート：オーロラ帯電防止透明 100w 取っ手付き



●シート：オーロラ帯電防止透明 100w 取っ手付き

■ その他のオプション

● 取っ手



● ブラチェーン



● フランス落し



● ワンタッチフック (スチール)



● ワンタッチフック (ステンレス)




● クリップ付ブラケット (Aタイプ/AWタイプ)



※通常 300~500mm 間隔で取り付けします。

● クリップ付ブラケット (Bタイプ/BWタイプ)

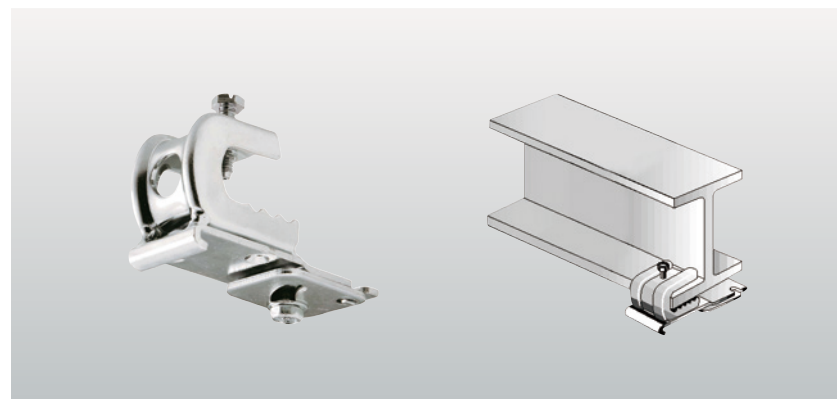


※通常 300~500mm 間隔で取り付けします。

■ 取っ手付き開閉金具詳細



取っ手用ランナー

取っ手を吊るす専用のランナーで、開閉操作もスムーズ。走行性・耐久性も抜群です。

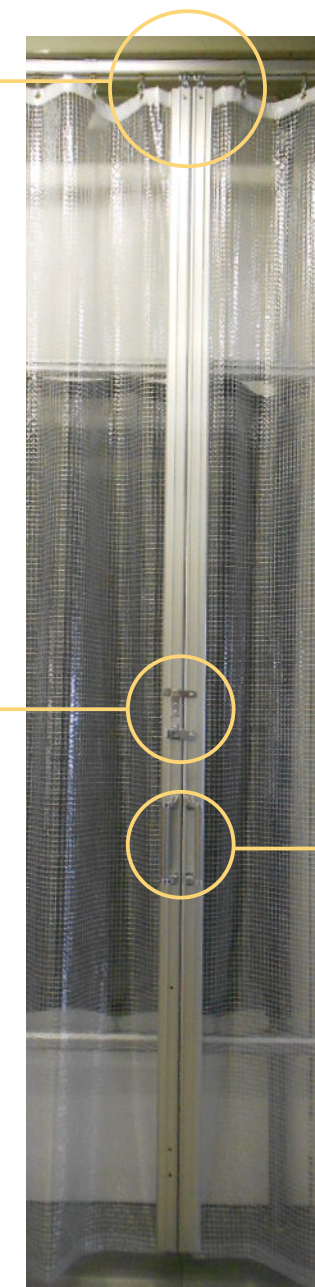

取っ手 MG ベルト + 片開き用枠

片開き用枠は壁へビスで固定するため、スチール壁でない場合でも取り付け可能です。



取っ手

ビスの調整で上下にスライド可能。自由に高さを変えられます。使いやすい L 型形状。




取っ手ロック

取っ手の両側からロック操作可能。簡単取り付けで、鍵も好きな高さに取り付けられます。

タフニール オーロラ

TOUGHNYL AURORA Accordion Type Vinyl Curtain for Indoor Use

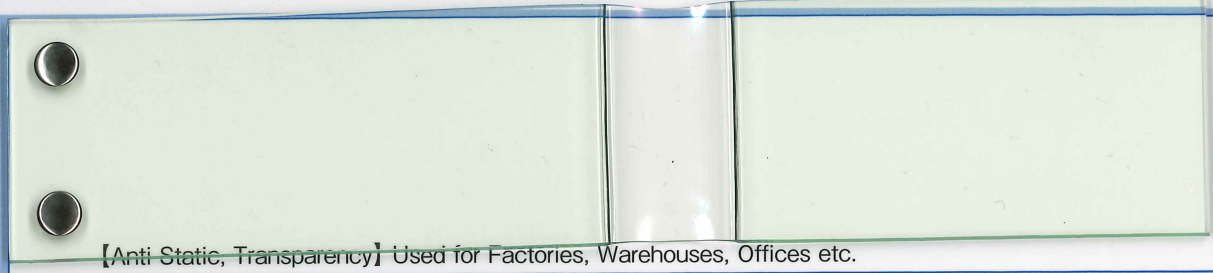

【Anti Static, Transparency】 Used for Factories, Warehouses, Offices etc.

【帯電防止透明】 工場・倉庫・事務所等

規格サイズ 1.35mm×1000mm×12m 1.35mm×968mm×12m



【Anti Static, Insect Prevention】 Used for Food Industries, Feed Mills etc.

【帯電防止防虫】 食品・飼料工場等

規格サイズ 1.35mm×1000mm×12m 1.35mm×968mm×12m



【Anti Static, Fire Retardation】 Approved by Japan Fire Retardant Association.

【帯電防止防災】 (日本防災協会認定)

規格サイズ 1.35mm×1000mm×12m 1.35mm×968mm×12m

廃 番

【Anti Bacteria, Transparency】 Used for Food Factories, Hospitals etc.

【抗菌透明】 食品工場・病院等

規格サイズ 1.35mm×968mm×12m

廃 番

【Anti Bacteria, Insect Prevention】 Used for Food Factories etc.

【抗菌防虫】 食品工場等

規格サイズ 1.35mm×968mm×12m

※本仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。

販売元  株式会社イノベックス

本社／〒104-0044
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F
TEL 03 (6830) 7001 (代表) FAX 03 (6830) 7808
大阪支店／〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア11F
TEL 06 (6266) 1001 (代表) FAX 06 (6265) 4777
九州支店／〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F
TEL 092 (771) 7121 (代表) FAX 092 (771) 7124

取扱店

製造元  日本ウェーブロック株式会社