


D40マグネットランナー


D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ	D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ	D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ	D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ
〈入数10〉 樹脂・スチール/ユニクロ	〈入数10〉 樹脂・スチール/ユニクロ	〈入数10〉 樹脂・スチール/ユニクロ	〈入数10〉 樹脂・スチール/ユニクロ
15Y21	15Y23	15Y31	15Y33

D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ	D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ	D40片マグネットランナー(片開)ステージランナータイプ	D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーSタイプ
〈入数10〉 樹脂・スチール/ユニクロ	〈入数10〉 樹脂・スチール/ユニクロ	〈入数10〉 樹脂・スチール/ユニクロ	〈入数10〉 樹脂・スチール/ユニクロ
15Y22	15Y24	15Y32	15Y34

D40・TOPカバー取付方法図

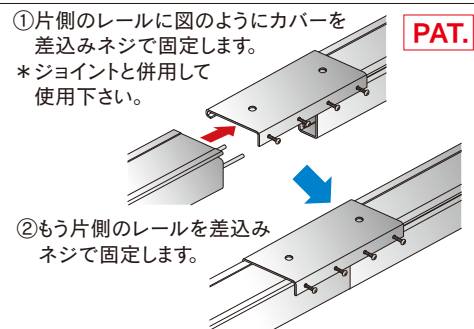

D40インナージョイント取付方法

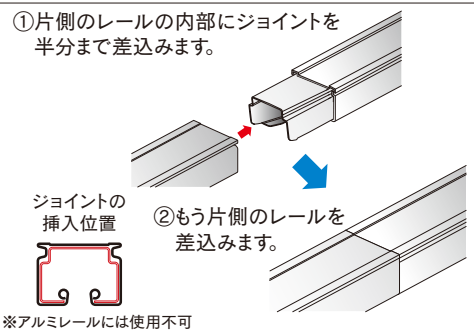

D40用各種ブラケット

D40クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)

Aタイプ(H=17)
15Y15
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 3~16mm

AWタイプ(H=25)
15Y17
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 9~24mm

Bタイプ(H=17)
15Y16
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 3~16mm

BWタイプ(H=25)
15Y18
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 9~24mm

鋼材から持ち出し

鋼材の下

()はAWタイプ寸法

D40天井Sブラケット下地プレート

●レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
●HG、D40、D30天井Sブラケット兼用

〈入数20〉
ブラケット取付ネジ付
天井Sブラケット下地プレート
15Y51
スチール/ユニクロ

〈入数20〉
D40天井Sブラケット下地プレート付
15Y52
スチール/ユニクロ

D40パイプ用ブラケット

●レールをパイプに取付ける場合に使用

32φ用
15Y41
スチール/ユニクロ

38φ用
15Y42
スチール/ユニクロ

D40Uボルト付天井ブラケット レールをパイプに取付ける場合に使用 別注部品 〈入数10〉 28φ用 15Y01 35φ用 15Y02 43φ用 15Y03 スチール/ユニクロ	D40吊ブラケットAタイプ レールをパイプに取付ける場合に使用 別注部品 〈入数10〉 15Y12 スチール/ユニクロ	D40天井Wブラケット レールをパイプに取付ける場合に使用 別注部品 ※D40・Sブラケットとの併用不可。クリップ付天井ブラケット又は吊出Sブラケットと共に使用 〈入数10〉 15Y13 スチール/ユニクロ	D40吊出Sブラケット レールを壁等から吊出す場合に使用 別注部品 L=200mm L=250mm L=300mm 15Y06 15Y07 15Y08 スチール/ユニクロ	D40クランプ付天井ブラケット レールを単管(φ48)に取付ける場合に使用 別注部品 〈入数10〉 15Y20 スチール/ユニクロ	D40寸切りボルト用爪 W3/8ボルト用 別注部品 W3/8ナット付 適合レール SG/XG/HG/D40/カスタム 15Y56 スチール/ユニクロ	寸切りボルト用ブラケット取付金具 W3/8ボルト用 別注部品 φ10 50mm ブラケット取付用ネジ付 適合レール XG/HG/D40/D30ペンダーレール/カスタム 00Y57 スチール/ユニクロ
--	---	--	---	---	---	--

*別注部品につきましては、納期はその都度お問い合わせください。

*使い方はP119をご参照ください。

D40中間吊用部品(伸縮吊棒(V吊可能))長さや角度が調整できます

大型伸縮吊棒(D30・ペンダー兼用)	クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ペンダー兼用)
400 (H=250~400mm) 15Y91	400 (H=250~400mm) 15Y81
700 (H=400~700mm) 15Y92	700 (H=400~700mm) 15Y82
1000 (H=600~1000mm) 15Y93	1000 (H=600~1000mm) 15Y83
1600 (H=850~1600mm) 15Y94	1600 (H=850~1600mm) 15Y84

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図

長さの調整方法

①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。

②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。

※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用ください。

D40伸縮吊棒爪 15Y96 スチール/ユニクロ

D40伸縮吊棒爪T型 15Y98 スチール/ユニクロ

下地の状況によりV吊の角度が狭くなる場合、吊棒同士が干渉するのを防ぎます。

D40吊ブラケットBタイプ 15Y19 スチール/ユニクロ

伸縮吊棒下地プレート 15Y97 スチール/ユニクロ


※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。

D40手引用交叉ランナー

PAT.製品

- カーブレールでもスムーズな走行
- 業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
- 各所のベアリングが快適な走行を実現
- シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
- MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットですっきりくっつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能
- MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。(両側MG付にするとくっつきません)
- ※マグネットのつきが強い場合はテープを貼って調整してください。
- ※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D40手引用交叉ランナー

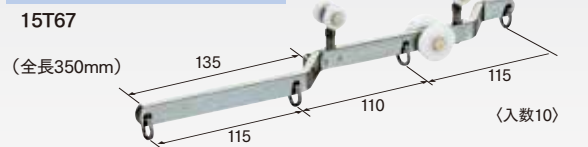

D40 MG付手引用交叉ランナー



※レール下端からカン下まで32mmです。
※MG付きの納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。
※丸カンをワンタッチフックに取替可能 プラス(ワンタッチフック取替分のみ逆交叉可能)
納期を確認下さい。カン下寸法50mm。

D40紐引用部品(紐引の際に使用してください)

D40紐引用交叉ランナー
15T72 (全長350mm)

D40先導車
15T71 (全長130mm)

D40紐引用交叉ランナーロング
15T80 (全長580mm)

※すべてにステージランナーの組込みが可能です。
お問い合わせください。
※レール下端からカンまで32mmです。

D40引分車(1車:2車)
15T73 (入数5)

D40紐止プリー
15T74 (入数1)

引分紐(太さ4.5mm)
15T75 (材質:PP ※外部使用不可 ※100m巻)

D40レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細					
	アルミ	スチール	レール	キャブストップ	ワンタッチランナーA	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

