SG

レール〈特殊アルミ〉 最高強度 許容荷重200kg

工場・倉庫の荷捌き場等、間口の大きな場所や外部に面した場所に！

レール仕様

●アルミ　特殊アルミ（A6005C）合金押出型材：アルマイト（AA15）仕上げ

製品特長

●**最高強度　レールのたわみ量は300kgで3.2mm**

●特殊アルミ(A6005C)製で強度抜群！ 一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)

●アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!
一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ

●各種部材(ステンレス製)を用意、間仕切用ランナーは30φのベアリング入りコロを4輪採用、重量のある間仕切ポール【SGタイプ】もスムーズに走行

SGレール価格表

（1ケース6本〈5mは4本〉入）

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
27L20-AS	SGレール	特殊アルミ（A6005C）	2.00m	
27L30-AS			3.00m	
27L40-AS			4.00m	

※5m もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

SGカーブレール価格表

（1ケース4本入）

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
27L02-AS	SGカーブレール	特殊アルミ（A6005C）	800×800×530R	

SGカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図（mm）

※530mmR、角度付可能



●別注納期と運賃・梱包費

○ 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
○ 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

＊別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。

SGレール断面図（mm）

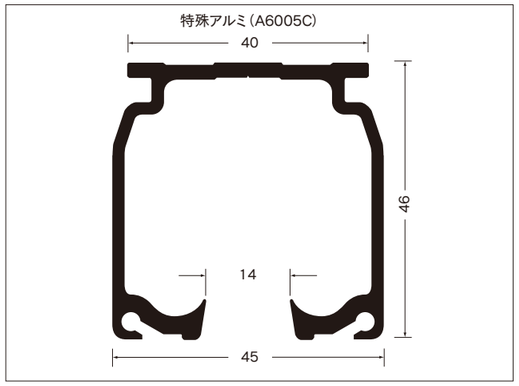

SGブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

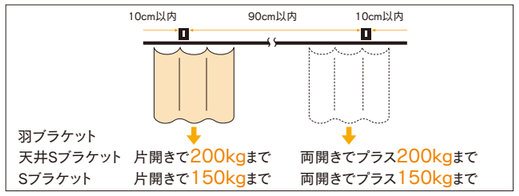

SGランナー寸法図（mm）と許容荷重

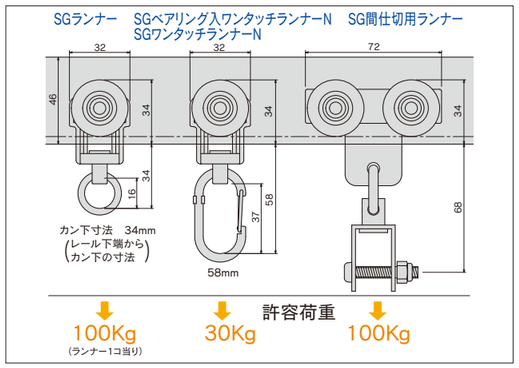

SG部品価格

PAT.製品

ランナー・U継金具

SGランナー
重量用 静音

ベアリング入（コロ径30mm）　カン下寸法 34mm
許容荷重100kg　〈入数30〉
27T26
ダイカスト・ステンレス

SGベアリング入ワンタッチランナーN
静音

ベアリング入（コロ径30mm）　カン下寸法 58mm
許容荷重30kg　〈入数30〉
27T29
ダイカスト・ステンレス

SGワンタッチランナーN
静音

（コロ径30mm）　カン下寸法 58mm
許容荷重30kg　〈入数30〉
27T21
ダイカスト・ステンレス

SG間仕切用ランナー
重量用 静音

ベアリング入（コロ径30mm）
許容荷重100kg　〈入数10〉
27T28
ステンレス

SGステンU継金具N

許容荷重50kg　〈入数30〉
97T93
ステンレス

シャックル6φ

許容荷重100kg　〈入数30〉
G51
スチール/ユニクロ

ブラケット

SGステン天井Sブラケット

〈入数10〉
27T51
ステンレス

SGステンSブラケット

〈入数10〉
27T41
ステンレス

SG天井Sブラケットボルト座金

天井Sブラケット取付ビス付
〈入数10〉
27T58
スチール/ユニクロ

SGステン天井Sブラケットボルト座金

天井Sブラケット取付ビス付
〈入数10〉
27T59
ステンレス

天井Sブラケット



Sブラケット



天井Sブラケットボルト座金

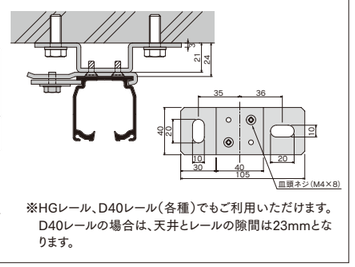

※HGレール、D40レール（各種）でもご利用いただけます。
D40レールの場合は、天井とレールの隙間は23mmとなります。

HG天井後付Sブラケット

レールに天井後付ブラケットを取り付けてから天井後付ブラケットを天井に固定します。
カーブレールなどで取付の位置決めがしにくい時に便利です。



許容荷重80kg
※XG/HG兼用　〈入数10〉
24T52
アルミ/ステンレス

※爪固定ネジ（M6）の適正締付トルクは5.2N・mです。締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

SG羽ブラケット

天井面と隙間なく設置が可能



27T56
スチール/ユニクロ
〈入数10〉

SGレールを両脇からガッチリ固定。



キャップ・ストップ

SGステンキャップストップ
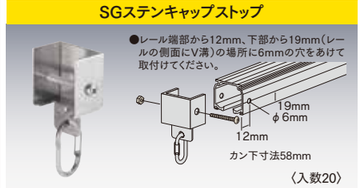

〈入数20〉
27T31
ステンレス
※片開用枠使用時はSGステン壁付ソケットを使用ください。

SGステン壁付ソケット

〈入数20〉
27T36
ステンレス

ジョイント・継パーツ

SGステン継カバー

＊ジョイントと併用して使用ください。
〈入数10〉
27T62
ステンレス

SGステンジョイント

＊ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。
〈入数100〉
27T61
ステンレス

SGステンローレットジョイント

＊ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。
〈入数100〉
27T63
ステンレス

SGレール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細					
	ステン Sブラケット	ステン 天井Sブラケット	レール	キャップ ストップ	SGベアリング入 ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。