

冬の屋外でも安心 パラソルヒーターがサポート。

屋外用ストーブ《ガス》

パラソルヒーター®

Parasol-Heater

MADE IN JAPAN - 信頼のジャパノクオリティ -

パラソルヒーター®は、日本国内にて設計・製造しております。高い品質追求に応え続け、国産の確かなクオリティで価値ある製品を提供しています。

暖房範囲半径
約**3m**
暖房範囲直径 約**6m**
(無風状態、当社測定値)



SPH-119-(TG/LP)

第三者認証

一般財団法人日本ガス機器検査協会認証取得製品



ガス機器防火性能評定品

防火評定

一般財団法人日本品質保証機構認証取得製品



進化したガス「パラソルヒーター®」SPH119/219の特徴

放射効率

約**25%UP**

※1.より暖かくなりました。

LPガスタイプで約25%放射効率がアップ

新たに開発した屋外用燃焼ユニットを搭載し都市ガスタイプで約29%、LPガスタイプで約25%放射効率がアップ(※)し、暖かさが向上しました。

※一般財団法人日本ガス機器検査協会検査による検査データより算出。

※1.当社従来機SPH-500シリーズとの比較。

暖房範囲直径

約**6m**

(無風状態、当社測定値)

ガス「パラソルヒーター®」の暖房効果

暖房範囲 ※ ガスタイプ




ガスタイプはガスの特長である高火力で、機器を中心に直径約6mの範囲を暖房します。(無風状態、当社測定値)

ガス「パラソルヒーター®」の可燃物からの離隔距離は1m

【ガス機器防火性能評定品】

「対象気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱に関する条例の制定に関する基準を定める省令」の別表に定められている「可燃性より全方位(上・側・前・後)1.5mの離隔距離」より短い1mでの設置が可能です。



SPH-119-(TG/LP)



SPH-219-LP

目的に応じて選べる2仕様のボンベケースをラインアップ



(10kgボンベタイプ) (20kgボンベタイプ)

【LPガスタイプ】

10kgボンベタイプ：約12時間連続燃焼
20kgボンベタイプ：約24時間連続燃焼

各種安心安全機能を搭載

- 立ち消え安全装置
- 転倒時ガス遮断装置
- ボンベケースロックキー など



二極連続スパーク点火方式を採用 立ち消え安全装置

オプション：転倒防止 補助プレート



■ 装着イメージ 耐久性高炭素のブレンメッキ鋼板

寸法 (mm)	W900 x D900 x t4
質量 (kg)	約21.5
材質	ブレンメッキ鋼板
備考	本体固定用ボルト付

※こちらは富士瓦斯株式会社の商品です


■ さまざまな環境での使用を考慮し、機器と一体感ある燃焼部ガードを装備したデザインを新たに採用しました。

■ 新たに二極連続スパーク点火方式を採用。スピーディで安定した点火性能を向上しました。

特許出願中

屋外用ガスストーブ パラソルヒーター® SPH-119-TG (都市ガスタイプ)


SPH-119-LP (LPガス10kgボンベタイプ)

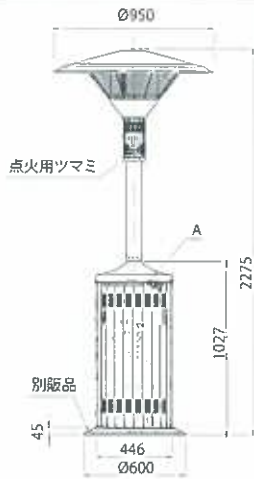

屋外用ガスストーブ パラソルヒーター®

製品番号	SPH-119-TG	SPH-119-LP
タイプ	都市ガスタイプ	LPガス10kgボンベタイプ
	ガス配管接続固定型	ボンベタイプ移動型 (LPG)
寸法 (mm)	(傘) Ø950 x H2275	
質量 (kg) (ボンベ配管含まない)	約55	約55
ガス接続	15A (R1/2)	
ガス消費量	13A kW (kcal/h)	11.30 (9,710)
	12A kW (kcal/h)	10.50 (9,030)
	LPG kW (kg/h)	—
使用電源	単2X1個	
点火方式	連続スパーク点火	
安全装置	立消安全装置 転倒時ガス遮断装置	
第三者認証	一般財団法人日本ガス機器検査協会認証 JIA-PS TG ガス機器防火性能評定	一般財団法人日本ガス機器検査協会認証 JIA-PS LPG ガス機器防火性能評定
材質	傘: アルミ 外装: ステンレス SUS304・SUS443J1	
ユニット構成	(傘・ガード)・(ヒーター部)・(ベース部) 3梱包4ユニット組立式	
連続使用 (燃焼) 時間	—	約12時間 (※P11を参照)
標準希望小売価格 (税抜価格)	オープン価格	

屋外用ガスストーブ パラソルヒーター® SPH-219-LP (LPガス20kgボンベタイプ)

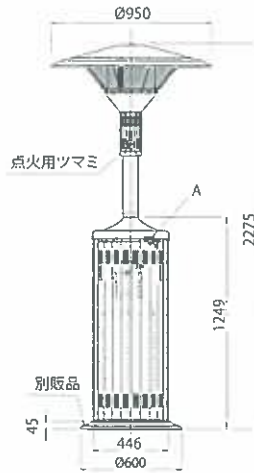

屋外用ガスストーブ パラソルヒーター®

製品番号	SPH-219-LP	
タイプ	LPガス20kgボンベタイプ	
	ボンベタイプ移動型 (LPG)	
寸法 (mm)	(傘) Ø950 x H2275	
質量 (kg) (ボンベ配管含まない)	約59	
ガス接続	15A (R1/2)	
ガス消費量	13A kW (kcal/h)	—
	12A kW (kcal/h)	—
	LPG kW (kg/h)	11.50 (0.82)
使用電源	単2X1個	
点火方式	連続スパーク点火	
安全装置	立消安全装置 転倒時ガス遮断装置	
第三者認証	一般財団法人日本ガス機器検査協会認証 JIA-PS LPG ガス機器防火性能評定	
材質	傘: アルミ 外装: ステンレス SUS304・SUS443J1	
ユニット構成	(傘・ガード)・(ヒーター部)・(ベース部) 3梱包4ユニット組立式	
連続使用 (燃焼) 時間	約24時間 (※P11を参照)	
標準希望小売価格 (税抜価格)	オープン価格	

⚠️ 安全に関するご注意 ⚠️

- このカタログに掲載の商品は、業務用・営業用・屋外用です。一般家庭・屋内では使用しないでください。また、車両・船舶での使用はしないでください。使用中に機器が傾いたりし、転倒して火災ややけどの原因になることや、機器部品の消耗が早まる場合があります。
- 機器を設置する場所は、建築基準法や当該地区の市・町・村などの火災予防条例に従ってください。この機器は日本国内向けであり、海外での設置及び使用はしないでください。
- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- 設置・施工時は、設置工事説明書をよく読んで必ず指定された工事を行ってください。

注意事項

- 海辺や深雪場所でのご使用はお控えください。
- メーカー保証期間は一年です。但し、燃焼関連部品や電池等の消耗品は保証対象外となりますので予めご了承ください。
- 長期間保管後に使用される場合は使用前点検をお願いします。
- ※ 商品には保証書を添付しております。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- ※ 予告なく仕様の一部を変更させていただくことがありますので、ご了承ください。商品の色は印刷の関係上実物と若干異なる場合があります。
- ※ このカタログに記載している図表、数値等は参考としてご利用いただくもので、保証値ではありません。
- ※ パラソルヒーター® は山岡金属工業 (株) の登録商標です。

製造元: 山岡金属工業 株式会社

販売元:

帝人フロンティア株式会社

大阪/〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト31階
TEL.06(6233)3154 FAX.06(6233)5191

●お問い合わせは

<https://solsolsol.jp/>



solsol公式アカウント
solsol_teijin

●このカタログ中の商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。
●カタログ中の商品は印刷のため、実際の色とは異なります。
●このカタログに掲載されている写真、文章、イラストの無断転載はお断りします。
2020.11.1000