

物流業界No.1への挑戦



TECCELL®

TECHNOLOGY OF HONEYCOMB CORE

物流資材カタログ

2022-2023




TECCELLは非常に高い比強度・比剛性を持った優れた次世代のハニカムコア材です。

より軽く、もっと強く。

TECCELLはロジスティクス分野において、無限の可能性を追求します。

省資源化・CO₂削減など環境負荷軽減に貢献します。

また軽量化による作業環境改善・物流改善・効率化のお手伝いをいたします。

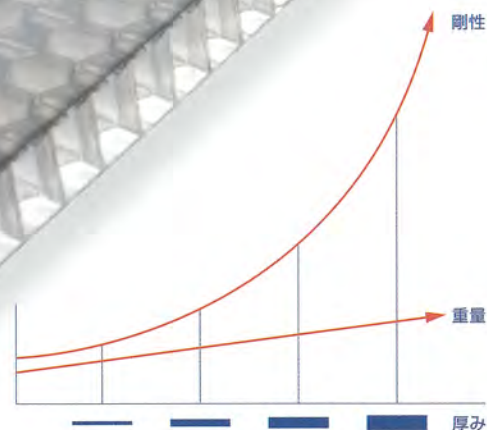

TECCELLの特長

1

軽量・高剛性素材

ハニカムコアは六角形のセルの集合体であり、力学上最も優れたサンドイッチコア材です。単位重量当りの強度は、あらゆる構造体の中でも最高峰と言えます。

2

スキン面が一体化されたコア材

TECCELLは特殊成形によりスキン面が一体化されたコア材であるため、強度面において非常に優れており、更に異素材との接着工程も容易です。

3

2次加工性に優れた素材

複合材としての用途の他、更に熱可塑性樹脂の特性によって、曲げ加工・3次元加工などの2次加工が容易です。


曲げ加工 プレス加工 溶着

4

機械特性において等方性に優れた素材

TECCELLの重量 〈曲げ剛性が同じ場合、他の素材との重量比較〉

スチールやアルミなど金属素材と比較しても、同等の曲げ剛性の場合には大幅な軽量化を実現します。

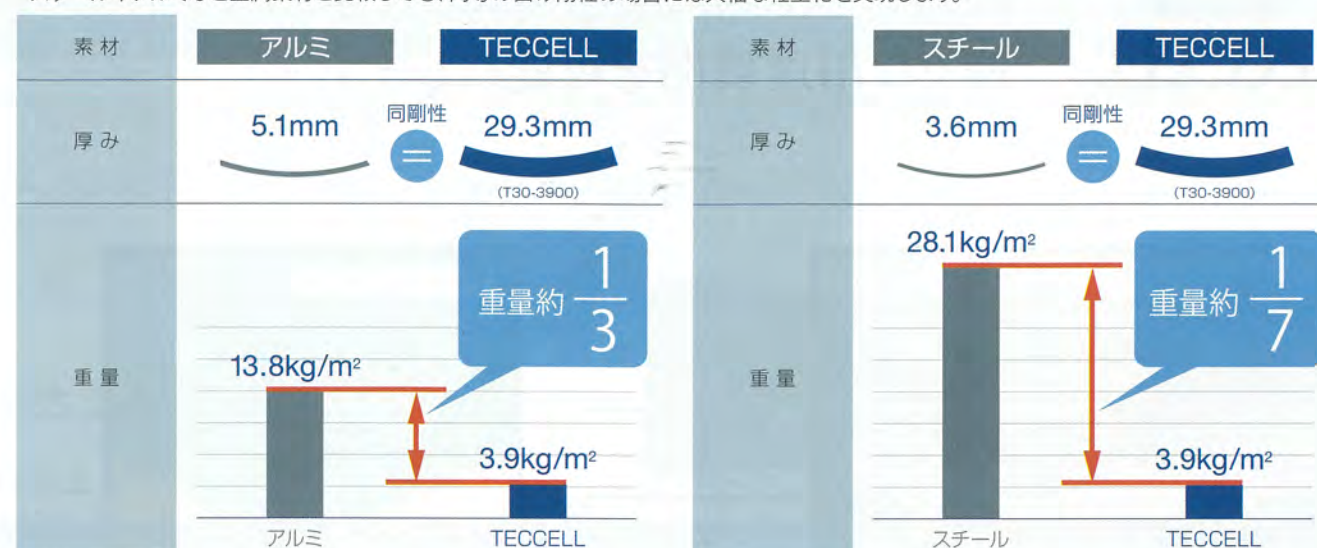


TECCELLの加工方法


加工	使用機械・治具等						備考
切断	ジグソー (鋸)	カッター	チップソー (丸鋸)	NCルーター	プレス (抜型)	断裁刃	◎ 鋸・ジグソー・チップソーでの切断時は切屑が発生し、後仕上げ作業が必要となる場合があります。
穴あけ	ハンドドリル	ボール盤	ホルソー	NCルーター	プレス (抜型)		◎ プレス抜きは、トムソン刃でも可能ですが、断刃を使用すれば、切断面が良好に仕上がります。
端面加工	端面封止	端面R封止	木口貼り	木口貼り(コの字)			◎ 一般的な木口貼りにて処理が可能です。 ◎ 接着強度を確保するため、EVA系・ポリオレフィン系接着剤の使用を推奨致します。
付形	熱曲げ	熱罫線	押罫線	ハーフカット	熱プレス	真空成形	◎ 熱罫線や溝といった切り込み加工を行うことにより、容易に曲げることが可能です。 ◎ 曲げた状態を保持するための固定方法としては、溶着や接着剤等が挙げられます。
接合	リベット	ブラインドナット	接着剤・両面テープ	接続溶着	溶接		◎ ボルトナットで接合を行う場合、シャフトカラー等を用いて、接合穴を保護する必要があります。 ◎ 接着に対する前処理として、プライマー等の表面処理のご使用を推奨致します。

※加工方法の詳細は、弊社営業員までご確認ください。

TECCELLの加工例

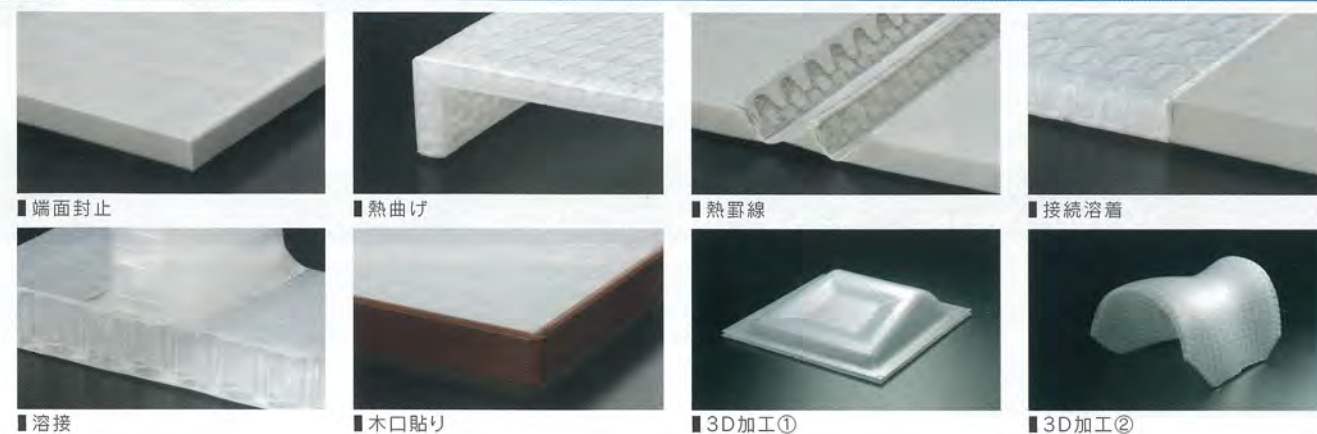


熱可塑性樹脂をベースにした多彩なラインアップが、
様々な用途展開を可能にします。

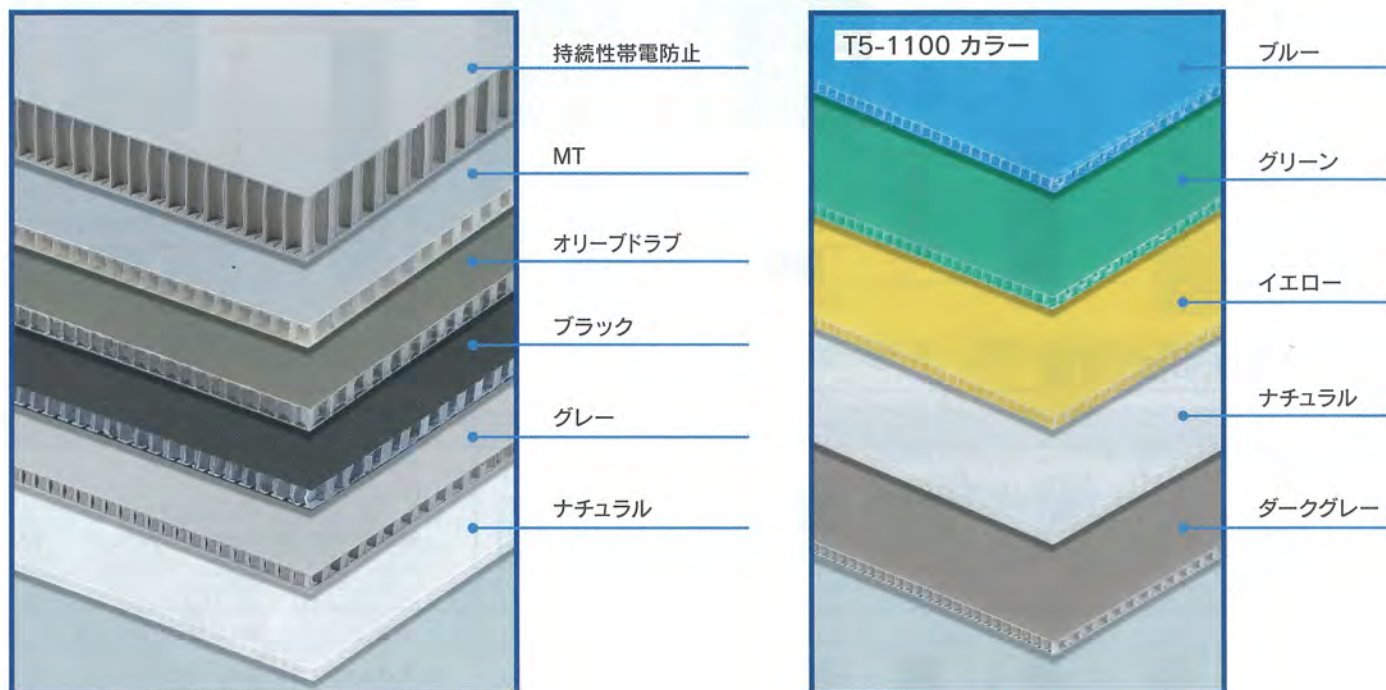

TECCELL-PP 標準仕様一覧


品番	総厚 (mm)	重量 (g/m ²)	コアシート 厚さ(mm)	スキンシート 厚さ(mm)	かさ密度 (g/cm ³)	カラー	規格サイズ(mm)／重量(g)		入数(枚)	
							1,250×2,100	910×1,820	1,250×2,100	910×1,820
T5-1100	5.5	1,145	0.18	0.25	0.21	ブルー/グリーン/イエロー/ナチュラル/ダークグレー	3,010	1,900	5	5
T5-1300	5.4	1,320	0.2	0.3	0.24	ナチュラル/グレー	3,470	2,190	5	5
T8-1800	7.7	1,830	0.3	0.4	0.24	ナチュラル/グレー	4,800	3,030	3	5
T8-2500	8.5	2,550	0.3	0.8	0.30	ナチュラル/グレー	6,690	4,220	3	3
T10-2000	9.7	2,000	0.2	0.6	0.21	ナチュラル/グレー	5,250	3,310	3	5
T13-2500	13.0	2,520	0.3	0.6	0.19	ナチュラル/グレー	6,620	4,170	3	3
T14-3200	13.7	3,230	0.3	1.0	0.24	ナチュラル/グレー	8,480	5,350	3	3
T20-3500	20.2	3,490	0.3	1.0	0.17	ナチュラル/グレー	9,160	5,780	2	3
T30-3900	29.3	3,940	0.3	1.0	0.13	ナチュラル/グレー	10,340	6,530	2	3

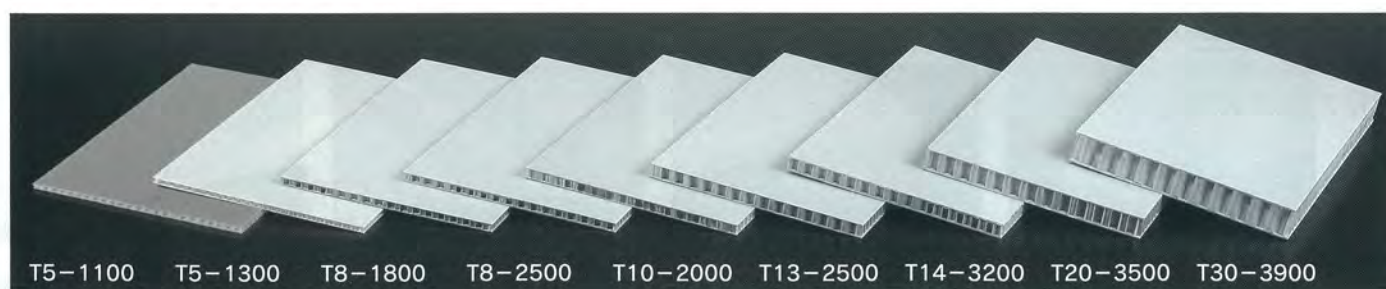

TECCELL-PP オリーブドラブ仕様一覧


品番	総厚 (mm)	重量 (g/m ²)	コアシート 厚さ(mm)	スキンシート 厚さ(mm)	かさ密度 (g/cm ³)	カラー	規格サイズ(mm)／重量(g)		入数(枚)
							1,250×2,100		
T5-1300 OD	5.4	1,320	0.2	0.3	0.24	オリーブドラブ	3,470		5
T10-2000 OD	9.7	2,000	0.2	0.6	0.21	オリーブドラブ	5,250		3
T13-2500 OD	13.0	2,520	0.3	0.6	0.19	オリーブドラブ	6,620		3
T14-3200 OD	13.7	3,230	0.3	1.0	0.24	オリーブドラブ	8,480		3
T20-3500 OD	20.2	3,490	0.3	1.0	0.17	オリーブドラブ	9,160		2
T30-3900 OD	29.3	3,940	0.3	1.0	0.13	オリーブドラブ	10,340		2

※T13・T14・T20・T30は受注生産品

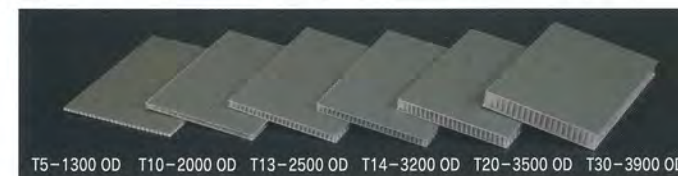


TECCELL-PP ブラック仕様一覧

品番	総厚 (mm)	重量 (g/m ²)	コアシート 厚さ(mm)	スキンシート 厚さ(mm)	かさ密度 (g/cm ³)	カラー	規格サイズ(mm)／重量(g)		入数(枚)
							1,250×2,100		
T6-1900 BK	6.0	1,860	0.2	0.6	0.31	ブラック	4,880		3
T10-2000 BK	9.7	2,000	0.2	0.6	0.21	ブラック	5,250		3
T20-2800 BK	19.4	2,770	0.3	0.6	0.14	ブラック	7,270		2
T30-3200 BK	28.5	3,220	0.3	0.6	0.11	ブラック	8,450		2

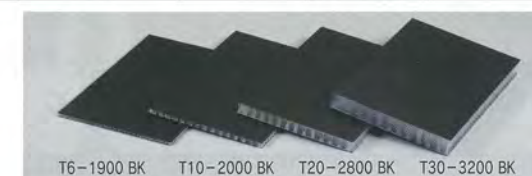

TECCELL-MT アルミ複合品仕様一覧

品番	TECCELL グレード	アルミ厚さ (mm)	総厚 (mm)	重量 (g/m ²)	アルミカラー	規格サイズ(mm)／重量(g)		入数(枚)
						1,200×2,100		
TE AL-T5	T5-1300	0.25	6.0	2,870	クリア	7,230		2
TE AL-T10	T10-1300	0.25	9.7	2,830	クリア	7,130		2
TE AL-T20	T20-2200	0.25	19.4	3,780	クリア	9,530		2

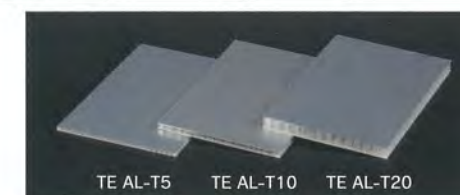

特殊スキンシート使用製品

高剛性タイプ仕様一覧

品番	総厚 (mm)	重量 (g/m ²)	コアシート 厚さ(mm)	スキンシート 厚さ(mm)	かさ密度 (g/cm ³)	カラー	規格サイズ(mm)／重量(g)		入数 (枚)
							1,030×2,100		
T14-3700 タルク	13.7	3,630	0.3	1.0	0.26	グレー	7,850		2
T30-4400 タルク	29.3	4,340	0.3	1.0	0.15	グレー	9,390		2


※T14-3700は受注生産品



特殊スキンシート使用製品

持続性帯電防止タイプ仕様一覧

品番	総厚 (mm)	重量 (g/m ²)	カラー	規格サイズ(mm)／重量(g)		入数 (枚)	表面抵抗値 (Ω)
				1,250×2,100			
T20-3500 タイボウ	20.2	3,490	グレー	9,160		2	10 ¹⁰ ~10 ¹³
T30-3900 タイボウ	29.3	3,940	グレー	10,340		2	10 ¹⁰ ~10 ¹³

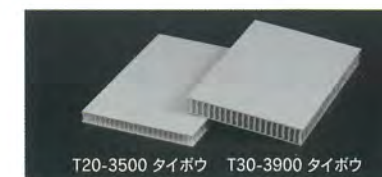

「トライアングルコア」により、さらに軽量化を追求！

《リット》は、軽量化を追求した樹脂製中空パネルです。


等方性・超軽量で
折りたたみコンテナ、BOX、
パレットシートなどの
多様なニーズにお応えします。

LITの特長

等方性に優れた超軽量パネルです。(min 800g/m²)
3層構造によるシートアレンジによって、様々な特性を与えられます。
(質量・剛性・強度・耐熱・意匠性etc)
※上記ラインアップ以外も対応可能。
加工性に優れ、押し罫線加工、端面封止加工などが容易です。
又、切断が容易で、カッターで簡単に切断できます。



コア／連続した三角形の配列

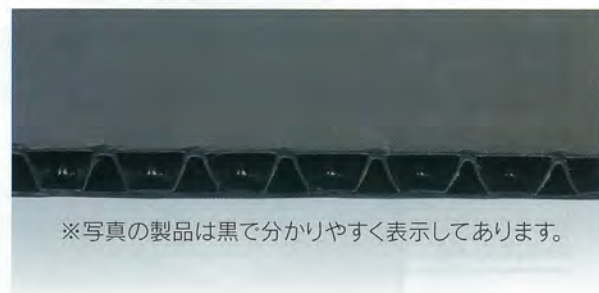

※写真の製品は黒で分かりやすく表示してあります。

表裏均等なコアの配列

LIT ラインアップ

品番	材質	総厚 (mm)	重量 (g/m ²)	コアシート 厚さ(mm)	スキンシート 厚さ(mm)	カラー	規格サイズ(mm)	入数 (枚)
LT-T5-0800	PP	4.9	800	0.3	0.3	グレー	1250×2100	5
LT-T5-1000	PP	5.1	1,000	0.3	0.4	グレー	1250×2100	5
LT-T5-1100	PP	5.2	1,100	0.4	0.4	グレー	1250×2100	5

特記事項

- 積載荷重・寸法及び重量については23℃に於ける試験値です。目安数値として下さい。
- カタログ写真はイメージです。現物と一部仕様が異なる場合がございます。
- スリーブボックスの輸送時は、パレット、スリーブ、蓋(上下キャップ)を必ずシュリンク包装、ストレッチ包装、PPバンド等にてしっかりと固定してから輸送して下さい。
- パレット取扱い時は荷割れ対策として、必ずシュリンク包装、ストレッチ包装、PPバンド等にて、しっかりと固定してからハンドリングして下さい。
- 材質表示:PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、PVC(塩ビ)、TPE(エラストマー)、PET(ペット)、AL(アルミニウム)、MK(メッキ鋼板)、SUS(ステンレス)
- ボックスシリーズ
〔外寸〕: コーナー部品を含む最大外寸
〔有効内寸〕: L・W(コーナー部品の内側寸法)、H(コーナー部品を含まない寸法)

INDEX

ボックスシリーズ	6-12
スリーブボックスシリーズ	13-21
パレットシリーズ	22-24
印刷用ラインパレットシリーズ	25-26
ボード・別注品シリーズ	27-30
パーティションシリーズ	31-34
セイントシリーズ	35-42

テクセル ボックスシリーズ 採用事例

P7 自動車部品メーカー様



BYボックス

P7 ガス機器メーカー様



BYボックス

P7 産業廃棄物会社様



BYボックス

P8 自動車販売社様



スライドスタッキングボックス

P10 自動車部品メーカー様



ハイブリッド折りたたみコンテナ
RS-SMタイプ

P12 流通業様



ハイブリッド折りたたみコンテナ
TE-CB-SS165

P7 蓄電システムメーカー様

Before



Before

展示会用デモ機を段ボールで各々梱包対応していたため、搬送時にキズがついたりしていた。

After



After

新たにテクセル製ボックスとキャリアのセットを導入し、梱包手順書と合わせて運用することで、キズ・破損が防止できた。

BYボックス+アングルキャリア

P7 電気機械器具製造業様

Before



ドローンの輸送用に段ボール製梱包箱を使用していた。しかし損傷が数件発生し、強度・耐久性で課題があった。

After



テクセル製ボックスに緩衝材をセットすることで、輸送中の損傷もなくなり、また、梱包作業も改善された。

BYボックス

P7 自動車部品製造業様

Before



部品の輸送距離が長く、又ボックスの使用頻度も多いため、耐久性のあるボックスを検討していた。

After

テクセル製ボックスは強度・剛性があり、耐久性が向上した。

BYボックス

P7 自動車部品製造業様

Before



従来のボックスは、長尺のため、変形やすれによる裂けができて、段積みが不安定になった。

After

テクセル製ボックスは、剛性があり、熱曲げ加工で製作するため、変形が少なく安定した段積みができるようになった。

BYボックス

BYボックス

Size FREE

軽量・高強度な スタンダードボックス

シンプル構造で、用途に合わせ様々なサイズに対応可能です。
自動車部品・弱電部品などの搬送・保管に広く使用できます。

採用事例



紹介動画は
コチラ！



POINT 1 短側面・長側面の色分けが便利 (T5-1100使用時)

◎カード差しの向きを合わせる時に

◎縦横が似たサイズの段積み目印に ※例: 500×490×350

◎内容物の向きをそろえる時に



POINT 2 ねじれに強い



POINT 3 内圧強度に優れている (側面が広がりにくい、底面がたわみにくい)



POINT 4 引きずりに強い ※ただし、推奨するものではありません。



適応TECCELL品番

基本仕様

品番	材質	カラー
T5-1100 (5mm厚)	PP	ブルー/グリーン/イエロー/ナチュラル/ダークグレー
T5-1300 (5mm厚)	PP	グレー/ナチュラル
T10-2000 (10mm厚)	PP	グレー/ナチュラル

品番	材質	カラー
T5-1100	PP	ブルー/グリーン/イエロー/ナチュラル/ダークグレー
T5-1300	PP	グレー/ナチュラル
T10-2000	PP	グレー/ナチュラル

品番	重量
T5-1100	最大10kg
T5-1300	最大15kg
T10-2000	最大15kg

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量
TE-BY T5 1090×0545×0250	1090×545×250	1053×508×230	2.1
TE-BY T5 1090×0365×0250	1090×365×250	1053×323×230	1.7
TE-BY T10 1090×0545×0250	1090×545×250	1048×503×227	3.2
TE-BY T10 1090×0365×0250	1090×365×250	1048×318×227	2.6

単位: 寸法 (mm)・重量 (kg)

スライドスタッキングボックス

Size FREE


高剛性 TECCELL だから 誕生したボックス

口元部材にアルミを使用し、スライド機能を付加したボックスです。滑らせるだけで段積みが可能。自動車部品等の搬送用長尺・大型ボックスなどに大きな効果を発揮します。

採用事例



紹介動画は
コチラ！

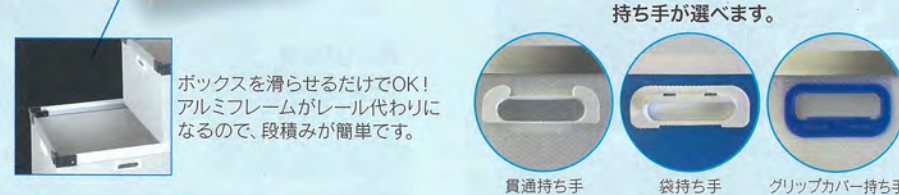

POINT 1 長側面・短側面の色分け対応可能 T5-1100使用時 長側・短側の色違いが出来ます。

[色変え例]




POINT 3 パレット段積みにも強い！ 口元全周で支える安定性



POINT 2 段積み作業性が向上



POINT 4 PPバンド掛けに対応 アルミフレーム使用で変形軽減

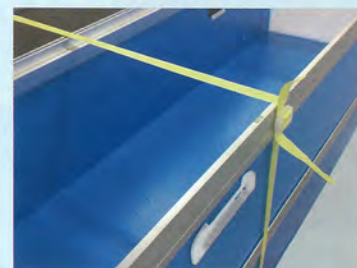

適応TECCELL品番

基本仕様

品番	材質	カラー
T5-1100 (5mm厚)	PP	ブルー/グリーン/イエロー/ナチュラル/ダークグレー
T5-1300 (5mm厚)	PP	グレー/ナチュラル

品番	材質	カラー
T5-1100	PP	ブルー/グリーン/イエロー/ナチュラル/ダークグレー
T5-1300	PP	グレー/ナチュラル

最大10kg

※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量
TE-BYS T5 1090×0545×0250	1090×545×250	1045×500×229	3.3
TE-BYS T5 1090×0360×0250	1090×360×250	1045×315×229	2.8
TE-BYS T5 1190×0495×0250	1190×495×250	1145×450×229	3.4
TE-BYS T5 1190×0350×0250	1190×350×250	1145×305×229	2.9


単位: 寸法 (mm)・重量 (kg)

BMボックス

Size FREE

LIT使用の
超軽量ボックス

当社TECCELL製ボックスと比較して10～20%程度軽量のボックスです。外周側面に凹凸のないフラット構造で、3PLなどのピッキング容器に適しています。

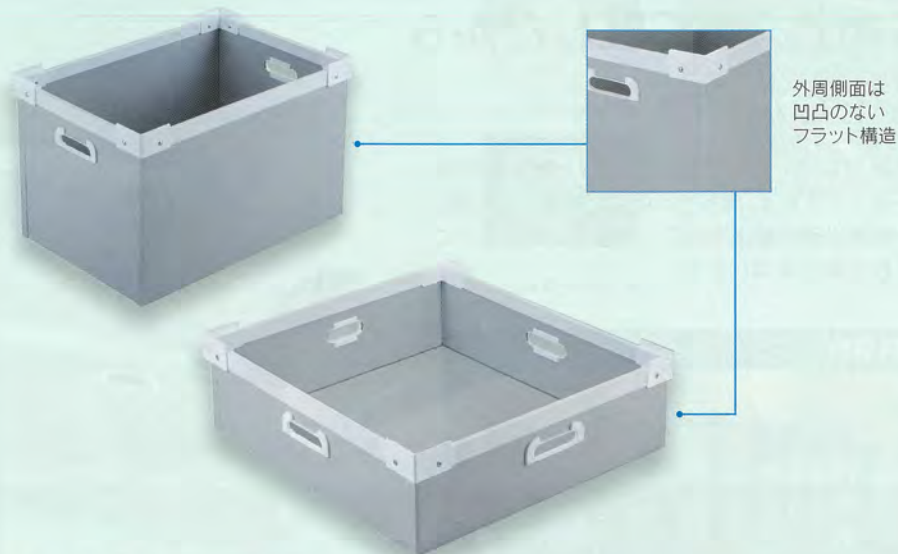

適応LIT品番

LT-T5-1100
(5mm厚)

基本仕様

材質	カラー	内容物重量
本体、フレーム、持手、コーナー部	グレー	最大10kg
PP		

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

※均等荷重

品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量
LT-BMT5 0540×0360×0250	540×360×250	510×330×230	0.9
LT-BMT5 0600×0600×0150	600×600×150	570×570×130	1.2

単位：寸法(mm)・重量(kg)

採用事例



BFボックス 長尺タイプ

Size FREE

口元が狭い、長尺・深型に適したボックスです。内容物重量により3種類の品番から厚みが選べます。

採用事例



積み重ね例

適応TECCELL品番

T5-1300
(5mm厚)T8-1800
(8mm厚)T13-2500
(13mm厚)

基本仕様

材質	カラー	内容物重量
本体、フレーム、持手、コーナー部	グレー/ナチュラル	T5-1300 最大10kg T8-1800 最大15kg T13-2500 最大20kg
PP		

※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量
TE-BF T5 1500×0400×0250	1500×400×250	1463×351×229	3
TE-BF T5 1800×0500×0300	1800×500×300	1763×451×279	5
TE-BF T8 1500×0400×0250	1500×400×250	1458×343×227	4
TE-BF T8 1800×0500×0300	1800×500×300	1758×443×277	6.5
TE-BF T13 1500×0400×0250	1500×400×250	1446×319×222	4.5
TE-BF T13 1800×0500×0300	1800×500×300	1746×419×272	7

※サイズは最大(外寸)長側・高さ方向：長側＋(高さ×2)＝2400(mm)以下、短側方向：1100(mm)以下。 単位：寸法(mm)・重量(kg)

ハイブリッド折りたたみコンテナーRS-SMタイプ

Size FREE

サイズフリーの
軽量・高強度な内倒れ式
折りたたみコンテナー


長尺、深型等用途に合わせ様々なサイズに対応できる折りたたみコンテナーです。自動車部品・弱電部品・蛍光管などの搬送・保管に広く使用できます。

POINT 1

側面・底面にTECCELL使用でたわみにくく、且つ軽量

POINT 2

スライド式ロック採用で組立・折りたたみが簡単

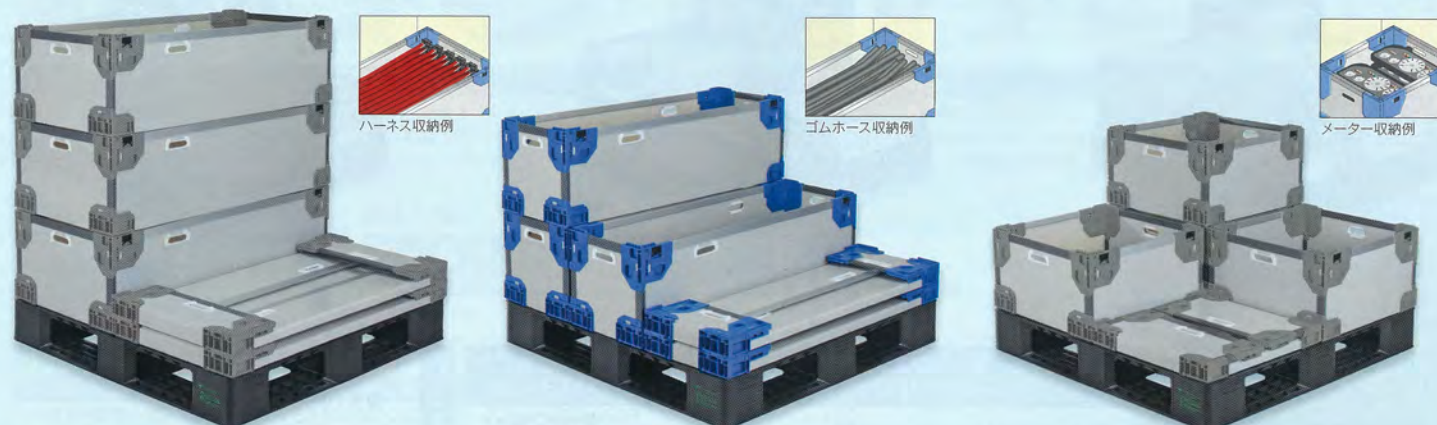

パレットモジュール／2分割

パレットモジュール／3分割


パレットモジュール／4分割

コーナー部の色が選べます



ダークブルー

ライトグレー



側面ロック部の解除(両側)は簡単なスライド式です。



【折りたたみ手順】

側面ロック部解除(両側のロック部を押し下げ)し、長側面を片側ずつ折りたたみます。次に短側面(両側)を折りたたみます。

【組立手順】

短側面(両側)を立て、次に長側面を立てながら、短側面に合わせロックします。(カチッと音がするまで(両側))もう片方の長側面も同じ方法で確実に組まれている事を確認して下さい。

適応TECCELL品番

T5-1300
(5mm厚)

基本仕様

材質	カラー	内容物重量
本体、フレーム、持手、コーナー部	本体 グレー/ナチュラル コーナー部 ダークブルー/ライトグレー	最大10～15kg
PP	PP+AL	

※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量	折りたたみ高
TE-RS-SM GY/DB 1090×0545×0250	1090×545×250	1050×505×232	4	72
TE-RS-SM GY/DB 1090×0365×0250	1090×365×250	1050×325×232	3.5	72
TE-RS-SM GY/DB 0545×0545×0300	545×545×300	505×505×282	3	72

※長さ：最大L：2,020mm/L：2,020mm時の寸法範囲、W：320～800mm、H：240mm

※高さ：最大H：400mm/H：400mm時の寸法範囲、L：730～1,700mm、W：435mm


※最小：L：409mm×W：320mm×H：240mm ※重量：長側ALフレーム仕様。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

ハイブリッド折りたたみコンテナLT-RS-SSタイプ

返却効率を追求した
内倒れ式折りたたみコンテナ

折りたたみ時の高さ36mm、段積みピッチ29mmの為、
空箱返却効率大幅アップ
パレットモジュール対応サイズで5種類ラインアップ

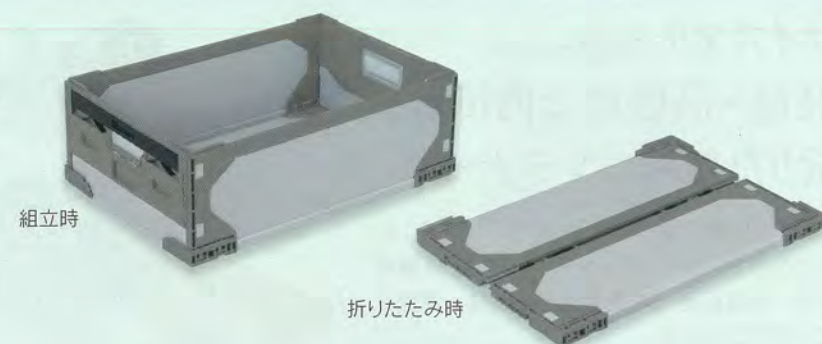

11型パレットモジュール/LT-RS-SS26



11型パレットモジュール/LT-RS-SS41



11型パレットモジュール/LT-RS-SS47

適応JIT品番

LT-T5-1100
(5mm厚)

基本仕様

材質			カラー	
本体	フレーム	持手、コーナー部	本体	コーナー部
PP	PP	PP	グレー	ダークブルー/ ライトグレー

内容物重量

最大10~15kg

※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量	折りたたみ高
LT-RS-SS26	525×350×181	492×320×168	1.3	36
LT-RS-SS41	630×420×189	597×390×176	1.6	36
LT-RS-SS47	630×420×216	597×390×203	1.7	36


単位：寸法(mm)・重量(kg)

ハイブリッド折りたたみコンテナLT-RS-SM21

350ml・500ml缶24本

ピッタリ 収納設計

短側面ロックバー方式採用で
折りたたみが容易

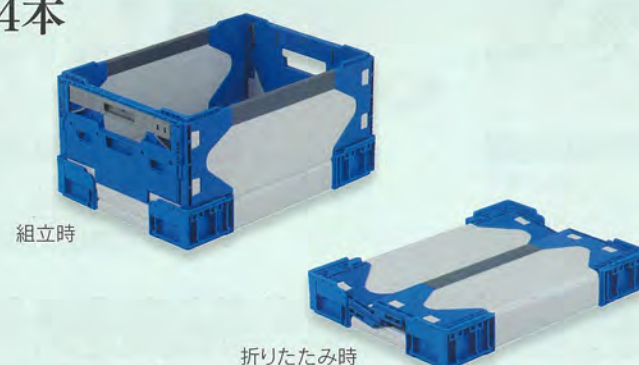

採用事例

適応JIT品番

LT-T5-1100
(5mm厚)

基本仕様

材質			カラー	
本体	フレーム	持手、コーナー部	本体	コーナー部
PP	PP	PP	グレー	ダークブルー

内容物重量

最大10~15kg

※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。


品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量	折りたたみ高
LT-RS-SM21	433×308×215	400×270×197	1.2	70

単位：寸法(mm)・重量(kg)

ハイブリッド折りたたみコンテナCBタイプ・TE-CB-SS165

大容量で超軽量(約4kg)な
折りたたみコンテナ

口枠付タイプの折りたたみコンテナです。
日用品や包装資材などの高張商品の配送・
保管用に適しています。

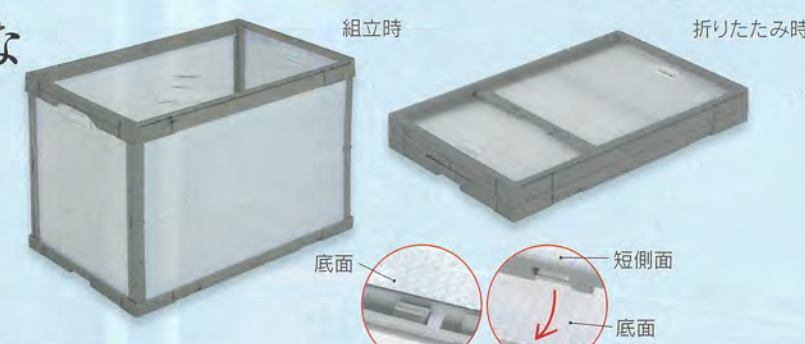

【折りたたみ手順】

短側面の外側、下部の左右どちらかの端を指で押し、(短側面をたたかないで下（さい）に)ロックを外します。両手で口枠を持ち(短側面を指で押し上げる様に)、前後に少し揺らし(長側面が折りたたまれる様に)、口枠を下げます。

【組立手順】

口枠の短側面を両手で引き上げ、親指で短側面を両手で押し下げます。短側面の下部を内側から押し、(短側面下部の穴2ヶ所に底面凸部2ヶ所に差し込む)ロックします。確実に組まれている事を確認して下さい。

適応TECCCELL品番

長側面・底面
T5-1300
(5mm厚)

基本仕様

短側面
T10-2000
(10mm厚)

材質	カラー
本体、フレーム、持手	本体 フレーム
PP	ナチュラル グレー

内容物重量

最大15kg

※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量	折りたたみ高
TE-CB-SS 165	769×484×525	725×450×507	4	100

※フレームカラーはこのタイプのみ。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

採用事例





FC-Ⅲ/TE

Size FREE

サイズフリーの
折りたたみコンテナ

口枠付タイプの折りたたみコンテナです。内容物に
合わせてサイズ指定で製作します。
アパレル等の衣服保管・配送用や自動車、弱電、医薬の
ブロー成形品等の配送用に適しています。

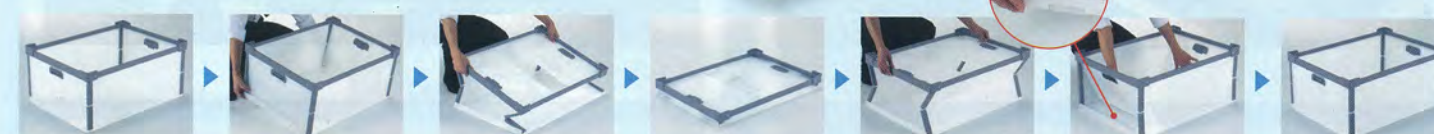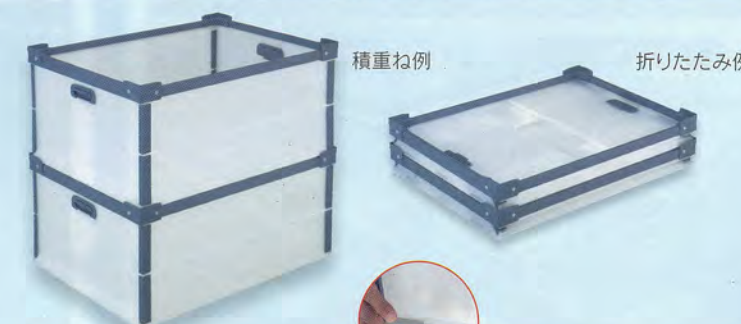

【折りたたみ手順】

短側面の外側、下部の左右どちらかの端を指で押し、(短側面をたたかないで下（さい）に)ロックを外します。両手で口枠を持ち(短側面を指で押し上げる様に)、前後に少し揺らし(長側面が折りたたまれる様に)、口枠を下げます。

【組立手順】

口枠の短側面を両手で引き上げ、親指で短側面を押し下げます。(サイズによっては両手で押し下げ)短側面の下部を内側から押し、(短側面下部の凸部を底面の穴に差し込む)ロックします。

適応TECCCELL品番

T5-1300
(5mm厚)

基本仕様

材質	カラー
本体、フレーム、持手、コーナー部	本体 コーナー部
PP	グレー/ナチュラル グレー

内容物重量

最大10kg

※均等荷重

規格品 掲載以外にも16サイズの規格品をご用意しております。弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量	折りたたみ高	パレットモジュール
TE-BFC3 TE 0590×0498×0542	590×498×542	540×470×520	2.9	80	1100×1100, 1200×1000
TE-BFC3 TE 0640×0448×0612	640×448×612	590×420×590	3.2	80	1100×1100
TE-BFC3 TE 1090×0363×0392	1090×363×392	1040×335×370	2.8	80	1100×1100
TE-BFC3 TE 1190×0498×0392	1190×498×392	1140×470×370	3.5	80	1200×1000

※フレームカラーはこのタイプのみ。 ※組立て及び折りたたみ時の指はさみにご注意ください。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

採用事例



P 15 食品メーカー様



リススペースラックC

P 18 電機メーカー様



樹脂フレームスリーブボックス

P 20 セパレータメーカー様



別注スリーブボックス

P 17 運送業様



リススペースカーゴ

P 16 食品調味料メーカー様



リススペースカーゴL

P 19 合織長繊維糸メーカー様



樹脂フレームスリーブボックス

P 21 自治体様



ALフレーム透明スリーブボックス

Before

従来はコーナーパッドとベルトで荷物を保護していたため、2段積み輸送ができなかった。

After

荷物がパレットに載った状態で囲うリススペースカーゴLを採用することで、消耗品の削減、荷作業のスピードアップ、輸送便数の低減ができた。

P 18 電源装置製造様



Before

パレット1段積みのため、輸送効率が悪かった。また荷崩れ防止用のストレッチ梱包が手間だった。

After

スリーブボックスを採用することで梱包時間が軽減でき、また2段積み輸送も可能となり、効率アップに繋がった。

樹脂フレームスリーブボックス

P 19 総合素材メーカー様



Before

工場設備用付属ホースの保管が裸のため、埃が被り管理が不十分だった。

After

スリーブボックスに保管し、ラック収納することで、管理と品質保持の改善ができた。

樹脂フレームスリーブボックス

蓄電システムメーカー様



Before

展示会用デモ機を段ボールで各々梱包対応していたため、搬送時にキズがついたりしていた。

After

新たにテクセル製ボックスとキャリーのセットを導入し、梱包手順書と合わせて運用することで、キズ・破損が防止できた。

スリーブボックス+アングルキャリー

P 18 商社様



Before

デモ用無人搬送機の梱包・輸送方法に困っていた。

After

スリーブとPJ4の梱包仕様を採用することで、容易に荷作りができ、外観も良く、製品イメージアップに繋がった。

スリーブボックス+PJ4

商社様



Before

自動倉庫に格納する際、木製パレットにスリーブを取り付けて脱落防止用に検討。

After

自動倉庫に格納するにあたって、荷崩れの心配はなくなり、安心して運用出来た。

スリーブ

P 20 化学製品製造販売様



アルミフレームスリーブボックス

リススペースラックC・リススペースラックM

Size FREE

パレットを外側から囲うだけのスリーブボックス

パレットに荷物が載った状態で外側から囲うスリーブボックスです。荷物を保護しながら2段積みでき、トラックの積載効率アップ、倉庫内の保管スペース向上にお役に立ちます。

POINT 1 組立タイプは2種類


1人で組立 40秒
但し、個人差があります

二分割型
リススペースラックC
パーツ重量軽量タイプ



1人で組立 30秒
但し、個人差があります

一体型
リススペースラックM
組立スピード追求タイプ



POINT 2 側面7kg/枚でラクラク組立 (ラックC 1100×1100×950の場合)

POINT 3 側面と蓋は別々の管理



蓋の保管
16段積み可能(写真は2台分)
※蓋の上にパレットを載せないで下さい。



側面の保管
16台分可能(写真は2台分)
※側面の上にパレットを載せないで下さい。



※注意事項
2段積み状態でのリフト移動、トラックへの積み込みは破損しますので絶対におやめ下さい。



【組立手順】



適応TECCCELL品番

側面
T13-2500
(13mm厚)

蓋
T5-1300
(5mm厚)

基本仕様 (パレットは別売です。)

材 質	カ ラー
側面 PP+AL+スチール	蓋 PP+AL
	グレー/ナチュラル

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品 名	外寸(組立時)	内寸(組立時)	合計重量	積載荷重	
				保管時	輸送時
TE-S リススペースラックC/M 1100×900×950	1159× 959×1120.5	1105× 905×950	18/17	450kg×2段以下	450kg×2段以下
TE-S リススペースラックC/M 1100×1100×950	1159×1159×1120.5	1105×1105×950	19/19	500kg×2段以下	500kg×2段以下
TE-S リススペースラックC/M 1200×1000×950	1259×1059×1120.5	1205×1005×950	19/19	450kg×2段以下	450kg×2段以下
TE-S リススペースラックC/M 1200×1100×950	1259×1159×1120.5	1205×1105×950	20/20	450kg×2段以下	450kg×2段以下
TE-S リススペースラックC/M 1300×1100×950	1359×1159×1120.5	1305×1105×950	21/20	450kg×2段以下	450kg×2段以下
TE-S リススペースラックC/M 1400×1100×950	1459×1159×1120.5	1405×1105×950	22/21	400kg×2段以下	400kg×2段以下

※パレット高さ: 150mmの時の寸法です。 ※内容物: 段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。 ※均等荷重

※上段のパレットは下段のパレットと同サイズ限定。

単位: 寸法(mm)・重量(kg)

リススペースカーゴL

Size FREE


パレットに載せるだけのスリーブボックス

パレットに荷物が載った状態で外側から載せるスリーブボックスです。外側パネル2枚が一体となっており、組立がスムーズに行えます。


POINT 1 簡単組立

1人で組立 60秒
但し、個人差があります

二分割型
リススペースカーゴL
パーツ重量軽量タイプ



POINT 2 側面と蓋の一体管理



段積み保管時
8段積み可能(写真は3台分)
※本体の上にパレットを載せないで下さい。

POINT 3 ジョルダール対応可能(両面パレット使用限定)

上段スペースを有効活用!



採用事例



採用事例



【組立手順】



適応TECCCELL品番

側面
T10-2000
(10mm厚)

蓋
T8-1800
(8mm厚)

基本仕様 (パレットは別売です。)

材 質	カ ラー
側面 PP+AL+スチール	蓋 PP+スチール
	グレー/ナチュラル

積載荷重	有効高	保管時		輸送時
		1000kg×2段以下	500kg×3段以下	
950mm				1000kg×2段以下

※内容物: 段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。 ※均等荷重
※上段のパレットは下段のパレットと同サイズ限定。

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品 名	外寸(組立時)	内寸(組立時)	フタ外寸(収納時)	重 量
TE-SリススペースカーゴL 1100×1100×950	1170×1170×1120	1070×1070×950	1170×1170×124	27

※パレット高さ: 150mmの時の寸法です。

単位: 寸法(mm)・重量(kg)


リススペースカーゴ・リススペースラック

Size FREE

アウトインパネル方式のスリーブボックス

パレットに荷物が載った状態で外側から設置できるスリーブボックスです。外側パネルが4分割のため軽量で取り回しがスムーズにできます。

■アウトインパネル方式とは…



組立動画

リススペースカーゴ

リススペースラック

point



※注意事項(リススペースラック)
2段積み状態でリフト移動、トラックへの積み込みは破損しますので絶対におやめ下さい。

point



※リフト移動時に破損の恐れがありますので絶対におやめ下さい。

【リススペースカーゴ 組立手順】



適応TECCELL品番

基本仕様 (パレットは別売です。)

T10-2000 (10mm厚)	材 質		カラー	有効高 1100mm	リススペースカーゴ		リススペースラック	
	側面	蓋			保管時	輸送時	保管時	輸送時
	PP+AL+スチール	PP+AL+ゴム	グレー/ナチュラル		1000kg×2段以下 500kg×3段以下	1000kg×2段以下 500kg×2段以下	800kg×2段以下	800kg×2段以下

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

※内容物：段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。 ※均等荷重
※上段のパレットは下段のパレットと同サイズ限定。 ※リススペースラックは3段積みできません。

品 名	外寸(組立時)	有効内寸(組立時)	重 量
TE-Sリススペースカーゴ 1100×1100×1100	1135×1135×1290	1065×1065×1100H	26
TE-Sリススペースラック 1100×1100×1100	1148×1148×1290	1113×1113×1100H	27

※パレット高さ：150mmの時の寸法です。


単位：寸法(mm)・重量(kg)

960万円/年の輸送費改善事例！ ランニングコストはこうして削減されました！



コストメリット試算

返却を専用便にした場合



×2回/月
返却コスト
月間20万円

輸送コスト 100万円/月 + 返却コスト 20万円/月 = 月間 120万円 = 年間 1,440万円

2,400万円 かかっていた輸送費が → 1年間で運送費960万円削減!!

樹脂フレームタイプ I

Size FREE

容量重視のスリーブボックス


長側・短側の内寸を最大に確保した大容量タイプのスリーブボックスです。

POINT 1 内寸1040×1040を確保
(パレットサイズ1100×1100の場合)



POINT 2 側面を樹脂フレームに差し込むだけの簡単組立

上から差し込む




(図はS4J)

(写真はSMJ)

リベットでフレームとパレットを固定

ズレない安心設計

3タイプから選べます。

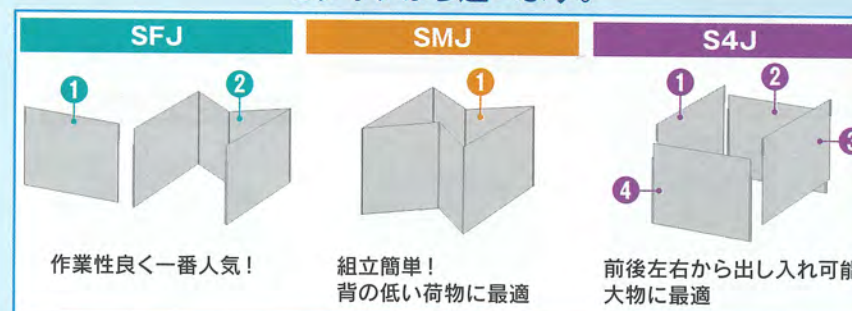

※段積み数は使用条件等によって異なりますので弊社営業員までお問い合わせ下さい。

適応TECCELL品番 基本仕様

T10-2000 (10mm厚) ※蓋T8(8mm厚) ※底板T13(13mm厚)	材 質		カラー	積載荷重	側面高		保管時		輸送時(段部装着時)		※リフト移動時及び積み込みは1段ずつご利用ください。
	側面	蓋			タイプA	タイプB	タイプA	タイプB	タイプA	タイプB	
	PP	PP+タルク	PP+タルク+TPE	グレー/ナチュラル	800mm	500mm	500kg×2段以下	300kg×2段以下	500kg×2段以下	300kg×2段以下	
					500mm	400mm	400kg×3段以下	300kg×3段以下	300kg×3段以下	300kg×3段以下	

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

※内容物：段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。 ※均等荷重
※上段のパレットは下段のパレットと同サイズ限定。

品 名	外寸(組立時)	有効内寸(組立時)	折りたたみ高	重 量	適応パレット
TE-SFJ T10 1100×1100×0800/0500	1116×1116×998/698	1040×1040×800/500	288	31/27	JL-D4・1111G
TE-SFJ T10 1100×0900×0800/0500	1116× 916×998/698	1040× 840×800/500		30/27	J -D4・1109
TE-SFJ T10 1200×1000×0800/0500	1216×1016×998/698	1140× 940×800/500		31/17	JL-D4・1210G
TE-SMJ T10 1100×1100×0800/0500	1116×1116×998/698	1040×1040×800/500		31/28	JL-D4・1111G
TE-SMJ T10 1100×0900×0800/0500	1116× 916×998/698	1040× 840×800/500		30/27	J -D4・1109
TE-SMJ T10 1200×1000×0800/0500	1216×1016×998/698	1140× 940×800/500		31/28	JL-D4・1210G
TE-S4J T10 1100×1100×0800/0500	1116×1116×998/698	1040×1040×800/500		30/27	JL-D4・1111G
TE-S4J T10 1100×0900×0800/0500	1116× 916×998/698	1040× 840×800/500		30/27	J -D4・1109
TE-S4J T10 1200×1000×0800/0500	1216×1016×998/698	1140× 940×800/500		30/27	JL-D4・1210G

※上記商品は、パレット(150H)・スリーブ・蓋のセット品です。
※蓋装着時に、スリーブの樹脂フレームが蓋の溝にしっかり入る様にご確認下さい。 ※防水タイプではありません。
※嵌合部品の形状は予告することなく変更する場合があります。 ※樹脂フレームのカラーはこのタイプのみです。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

樹脂フレームタイプⅡ

Size FREE

作業性・耐久性を追求したスリーブボックス

過酷な運送にも耐える強度を追求したスリーブボックスです。

POINT 1 側面を樹脂フレームに差し込むだけ⇒簡単組立

セットが容易

POINT 2 嵌合リブを全周に設置⇒収納時の段積み安定性向上

(写真はSFJ2)

POINT 3 パレットサイズ内に収めた構造⇒耐久性向上

組立・段積み時

折りたたみ・段積み時

※段積み数は使用条件等によって異なりますので弊社営業員までお問い合わせ下さい。

※写真はオプション装着品



嵌合部品
段積み輸送用




オプション

リベットでフレームとパレットを固定

ズレない安心設計


3タイプから選べます

SFJ2




作業性良く一番人気!

SMJ2



組立簡単!
背の低い荷物に最適

S4J2



前後左右から出し入れ可能
大物に最適

適応TECCCELL品番 基本仕様

T10-2000 (10mm厚)	材質	カラー
※蓋T8(8mm厚) ※底板T13(13mm厚)	PP PP+タルク・PP+タルク+TPE	グレー/ナチュラル

スリーブ高	保管時	輸送時(嵌合部品装着時)
800mm	Jタイプパレット 500kg×2段以下 JLタイプパレット 300kg×2段以下	Jタイプパレット 500kg×2段以下 JLタイプパレット 300kg×2段以下
500mm	400kg×3段以下 300kg×3段以下	300kg×3段以下 300kg×3段以下

※リフト移動時及び積み込みは1段ずつご利用ください。

※内容物: 段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。※均等荷重
※上段のパレットは下段のパレットと同サイズ限定。

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(組立時)	内寸(組立時)	折りたたみ高	重量	適応パレット
TE-SFJ2 T10 1100×1100×0800/0500	1100×1100×995/695	977×977×800/500		30/27	JL-D4・1111G
TE-SFJ2 T10 1100×0900×0800/0500	1100× 900×995/695	977×777×800/500		30/27	J -D4・1109
TE-SFJ2 T10 1200×1000×0800/0500	1200×1000×995/695	1077×877×800/500		30/27	JL-D4・1210G
TE-SMJ2 T10 1100×1100×0800/0500	1100×1100×995/695	977×977×800/500		30/27	JL-D4・1111G
TE-SMJ2 T10 1100×0900×0800/0500	1100× 900×995/695	977×777×800/500		30/27	J -D4・1109
TE-SMJ2 T10 1200×1000×0800/0500	1200×1000×995/695	1077×877×800/500		30/27	JL-D4・1210G
TE-S4J2 T10 1100×1100×0800/0500	1100×1100×995/695	977×977×800/500		30/27	JL-D4・1111G
TE-S4J2 T10 1100×0900×0800/0500	1100× 900×995/695	977×777×800/500		29/27	J -D4・1109
TE-S4J2 T10 1200×1000×0800/0500	1200×1000×995/695	1077×877×800/500		30/27	JL-D4・1210G

※上記商品は、パレット(150H)・スリーブ・蓋のセット品です。
※蓋装着時に、スリーブの樹脂フレームが蓋の溝にしっかり入る様に確認下さい。 ※防水タイプではありません。
※嵌合部品の形状は予告することなく変更する場合があります。 ※樹脂フレームのカラーはこのタイプのみです。

単位: 寸法(mm)・重量(kg)

アルミフレームタイプ

Size FREE

載せるだけのスリーブボックス

プラスチックパレットに載せるだけの簡単設置で、セパレートタイプのスリーブボックスです。



折りたたみ・段積み時

※段積み数は使用条件等によって異なりますので弊社営業員までお問い合わせ下さい。



組立・段積み時



嵌合部品
オプション
段積み輸送用




組立動画



(写真はS4)

2タイプから選べます。

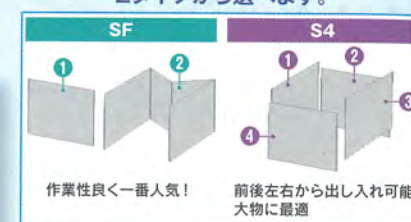

作業性良く一番人気! 前後左右から出し入れ可能
大物に最適

下キャップ嵌合部品



スリーブ
適応TECCCELL品番

基本仕様

T13-2500 (13mm厚)	材質	カラー
※上キャップT10-2000(10mm厚) ※下キャップT13-2500(13mm厚)	PP+AL PP	グレー/ナチュラル

側面高	保管時	輸送時
800mm	Jタイプパレット 500kg×2段以下 JLタイプパレット 300kg×2段以下	Jタイプパレット 500kg×2段以下 JLタイプパレット 300kg×2段以下
500mm	350kg×3段以下 300kg×3段以下	300kg×3段以下 300kg×3段以下

※リフト移動時及び積み込みは1段ずつご利用ください。
※内容物: 段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。※均等荷重
※上段のパレットは下段のパレットと同サイズ限定。

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(組立時)	有効内寸(組立時)	折りたたみ高	重量	適応パレット
TE-SF/S4 T13 1100×0900×0500	1100× 900×673	999×799×500	300	27	J -D4・1109
TE-SF/S4 T13 1100×1100×0500	1100×1100×673	999×999×500	300	27	JL-D4・1111G
TE-SF/S4 T13 1200×1000×0500	1200×1000×673	1099×899×500	300	27	JL-D4・1210G
TE-SF/S4 T13 1100×0900×0800	1100× 900×973	999×799×800	300	31	J -D4・1109
TE-SF/S4 T13 1100×1100×0800	1100×1100×973	999×999×800	300	31	JL-D4・1111G
TE-SF/S4 T13 1200×1000×0800	1200×1000×973	1099×899×800	300	31	JL-D4・1210G

※上記商品は、パレット(150H)・スリーブ・上下キャップのセット品です。

単位: 寸法(mm)・重量(kg)

SLタイプ

Size FREE

超軽量なスリーブボックス

側面がL字形の2分割で、1面を開けて荷物の出し入れが出来るスリーブボックスです。



折りたたみ・段積み時

※段積み数は使用条件等によって異なりますので弊社営業員までお問い合わせ下さい。



組立・段積み時



嵌合部品
オプション

下キャップ嵌合部品



スリーブ適応TECCCELL品番

基本仕様

T10-2000 (10mm厚)	材質	カラー
※上キャップT10-2000(10mm厚) ※下キャップT13-2500(13mm厚)	PP	グレー/ナチュラル

T13-2500 (13mm厚)	材質	カラー
※上キャップT10-2000(10mm厚) ※下キャップT13-2500(13mm厚)	PP	グレー/ナチュラル

※リフト移動時及び積み込みは1段ずつご利用ください。

側面高	保管時	輸送時
800mm	Jタイプパレット 200kg×2段以下 JLタイプパレット 150kg×2段以下	Jタイプパレット 200kg×2段以下 JLタイプパレット 150kg×2段以下
500mm	200kg×3段以下 200kg×3段以下	150kg×3段以下 150kg×3段以下

側面高	保管時	輸送時
800mm	Jタイプパレット 400kg×2段以下 JLタイプパレット 300kg×2段以下	Jタイプパレット 300kg×2段以下 JLタイプパレット 250kg×2段以下
500mm	300kg×3段以下 250kg×3段以下	250kg×3段以下 250kg×3段以下

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

※内容物: 段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。※均等荷重
※上段のパレットは下段のパレットと同サイズ限定。

品名	外寸(組立時)	有効内寸(組立時) T10・13	折りたたみ高	重量 T10・13	適応パレット
TE-SL T10/13 1100×0900×0500	1100× 900×673	1015×795×500・1009×783×500		25・26	J -D4・1109
TE-SL T10/13 1100×1100×0500	1100×1100×673	1015×995×500・1009×983×500		25・26	JL-D4・1111G
TE-SL T10/13 1200×1000×0500	1200×1000×673	1115×895×500・1109×883×500		25・26	JL-D4・1210G
TE-SL T10/13 1100×0900×0800	1100× 900×973	1015×795×800・1009×783×800		27・28	J -D4・1109
TE-SL T10/13 1100×1100×0800	1100×1100×973	1015×995×800・1009×983×800		27・29	JL-D4・1111G
TE-SL T10/13 1200×1000×0800	1200×1000×973	1115×895×800・1109×883×800		27・29	JL-D4・1210G

※上記商品は、パレット(150H)・スリーブ・上下キャップのセット品です。

単位: 寸法(mm)・重量(kg)

SF透明タイプ

Size FREE

内容物が見える スリーブボックス

フロントパネル上部にPET樹脂を使用。
内容物の確認ができます。倉庫・物流セン
ター等の商品管理・保管に最適です。

色別管理可能 5色から選べます



スリーブ高 500

スリーブ高 800 (蓋装着時)

※リフト移動時及び積み込みは
1段ずつご利用ください。

適応TECCELL品番 基本仕様

T10-2000 (10mm厚)	材 質		カラー
	側面・蓋	フロントパネル	
	PP+AL	PET(透明部)	グレー/ ナチュラル

※内容物：段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。
※均等荷重 ※上段のパレットは下段のパレットと同サイズ限定。

採用事例



規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品 名	外寸(組立時)	有効内寸(組立時)	折りたたみ高	重 量	適応パレット
TE-SFT T10 1100×1100×0500	1100×1100× 680	1058×1058× 500	265	39	HB-D4・1111SC
TE-SFT T10 1100×1100×0800	1100×1100× 980	1058×1058× 800	265	41	HB-D4・1111SC
TE-SFT T10 1100×1100×1050	1100×1100×1230	1058×1058×1050	265	43	HB-D4・1111SC

※上記商品は、パレット(150H)・スリーブ・蓋のセット品です。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

スリーブボックスのメリット

こんな問題 ありませんか…

NG1 ダンボールの破損・汚れて
荷受されない。



NG2 荷崩れ防止の梱包は、
手間もかかるし
資材代もかさむ。



NG3 小口件数が多く、
荷台に空きスペースが
できてしまう。



輸送品質アップ スリーブボックスが問題を解決!



労働生産性向上 企業イメージ・業績アップ

テクセル パレットシリーズ 採用事例

P 23 繊維会社様



PJ4

P 23 お菓子メーカー様



PJ4

P 23 食品メーカー様



PJ4 (天板二重タイプ)

P 24 パッケージ印刷会社様



PJ5F

P 24 日配品製造会社様



PYパレット

P 24 化成品メーカー様



別注コの字パレット

P 23 模型製造様

Before

木製パレットはささくれ、木屑が発生し、
また重たいため、新工場用のパレットを模
索していた。

After

PJ4は希望サイズで製作でき、かつ軽量、
衛生的なため、空パレット移動の作業軽減
や怪我防止対策になった。

PJ4



P 23 医療機器製造・販売卸様

Before

製品搬入時の木パレットを流用していたため、木屑・埃
が落ちた。また一定サイズでないため保管、作業効率
が悪かった。

After

フラット構造のPJ4を採用することでセンター内が衛
生的になり、かつサイズを統一したことで作業効率が
アップした。

PJ4




PJ4・PJ4W

Size FREE

工場内のお悩み解決 パレット


食品・製薬工場などの製造工程内や、
原料・資材などの保管用パレットとして
広く使用できます。

PJ4

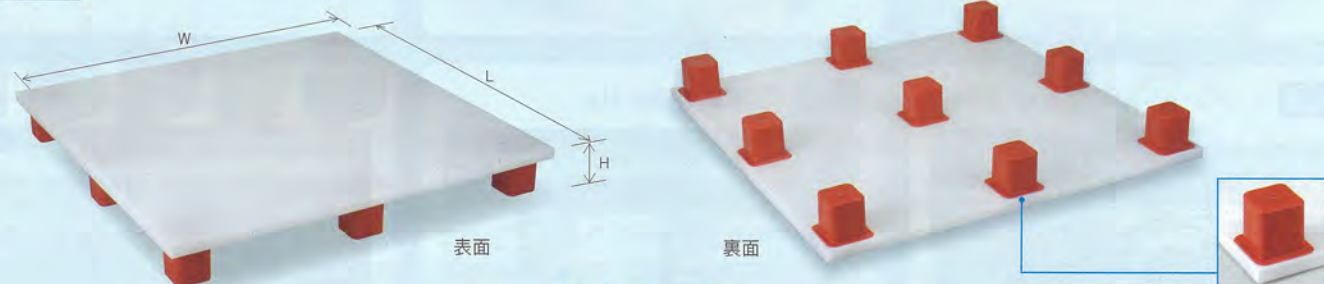

PJ4W


水洗い
OK!

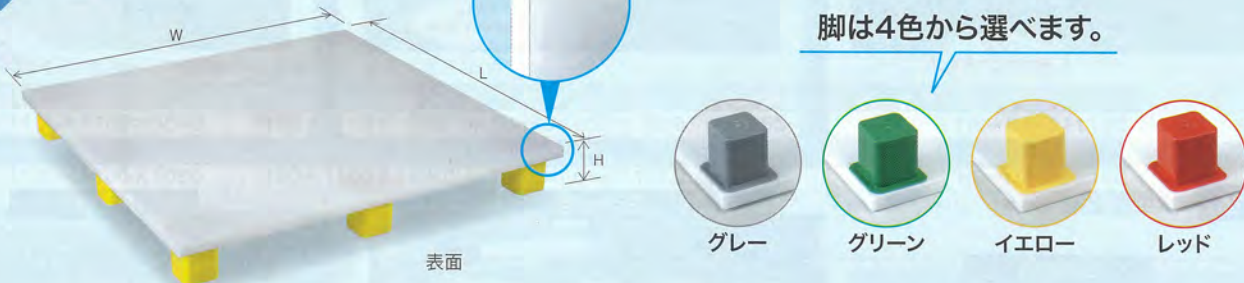

- POINT 1 フルフラット構造で衛生的
- POINT 2 脚部の色分けによるHACCPに沿った管理対応に最適
- POINT 3 超軽量 (1100mm角サイズ、脚9ヶ装着で約6.5kg) で作業改善にお役立ち

こんな悩みを 抱えていませんか？

- ◆虫などの異物混入
- ◆微生物の混入及び増殖
- ◆洗浄などの作業
- ◆食品カスなどの残留

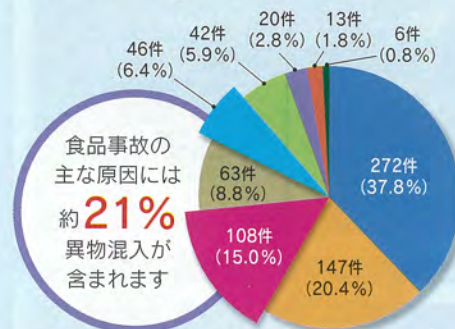

出典：一般財団法人食品産業センター食品事故情報報告知ネット

告知理由別に見た食品事故 (2020年度)

- 不適切な表示 (添加物・アレルギー・優良誤認等)
- 期限表示の誤記
- 微生物及び化学物質の混入・微生物の増殖
- 表示関連以外の法令違反 (その恐れを含む)
- 異物・夾雑物の混入
- 品質不良 (殺菌不十分、変色、風味変化等)
- 容器・包装不良
- 賞味期限切れ、期限切れ原材料の使用
- その他 (お詫びのみで回収理由が不明、判断不能等)

採用事例 PJ4



適応TECCCELL品番 基本仕様

T30-3900 (30mm厚)	材質		カラー		積載荷重
	積載面	脚	積載面	脚	
	PP	PP	グレー/ナチュラル	グレー/グリーン/イエロー/レッド	400kg以下 (但し、サイズ、荷姿により異なります)

※積載品：段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(間口:W×奥行:L×高さ:H)	脚数(個)	重量
TE-PJ4 T30 1100×0800 J9T	1100× 800× 130	9	5.5
TE-PJ4 T30 1100×0900 J9T	1100× 900× 130	9	6
TE-PJ4 T30 1100×1100 J9T	1100× 1100× 130	9	6.5
防水タイプ TE-PJ4W T30 1100×1100 J9T	1100× 1100× 130	9	7

※端面封止済み。 ※シュリンク包装、ストレッチ包装限定、定型物、均等積み付け、平置き専用パレット。


単位：寸法 (mm)・重量 (kg)

PJ4F・PJ5F 枚葉紙積載専用パレット (高剛性材料使用)

Size FREE

印刷業界のデファクトスタンダードパレット

大幅な軽量化を実現(950×650サイズ・脚9ヶ装着で約4kg)。
印刷工場の悩みを解決します。

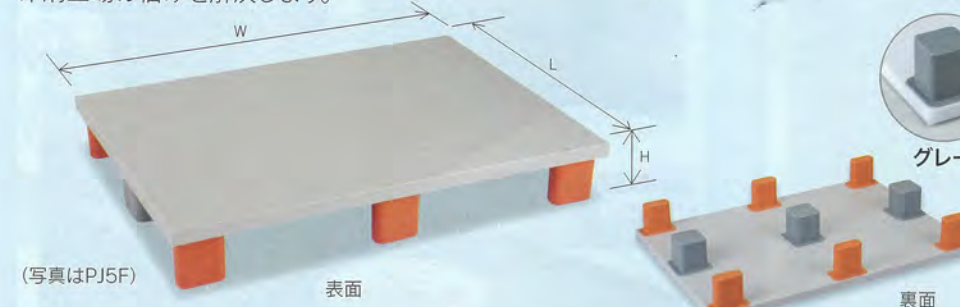

- POINT 1 デッキ面フラット構造で印刷物への傷跡を軽減
- POINT 2 超軽量で作業改善にお役立ち
- POINT 3 防虫対策・木屑混入対策に大きな効果発揮
- POINT 4 パレットからの湿気による紙ロス軽減

適応TECCCELL品番 基本仕様

T30-4400 (30mm厚)	材質		カラー		積載荷重
	積載面	脚	積載面	脚	
	PP+タルク	PP	グレー	オレンジ/グレー	800kg以下 (但し、サイズ、荷姿により異なります)

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(奥行:L×間口:W×高さ:H)	脚数(個)	重量	適用紙サイズ(参考)
TE-PJ5F T30 0650×0490 J6T	650×490×130	6	2	菊半裁
TE-PJ5F T30 0890×0650 J9T	890×650×130	9	3.5	A列本判
TE-PJ5F T30 0950×0650 J9T	950×650×130	9	4	菊判
TE-PJ4F T30 1100×0800 J9T	1100×800×130	9	5.5	四六判


※端面封止済み。 ※A列本判サイズ/880×625用紙サイズの積載荷重。
※菊判サイズ/939×636用紙サイズの積載荷重。 ※四六判サイズ/1091×788用紙サイズの積載荷重。
※各用紙1枚サイズで均等積み付け。 ※シュリンク包装、ストレッチ包装限定、均等積み付け、平置き専用パレット。

コの字パレット

Size FREE

ポーターリフト対応パレット

オール樹脂仕様で全面フルフラットタイプの軽量で衛生的なパレットです。
食品・製薬工場内の製品・半製品の保管・搬送用に適しています。

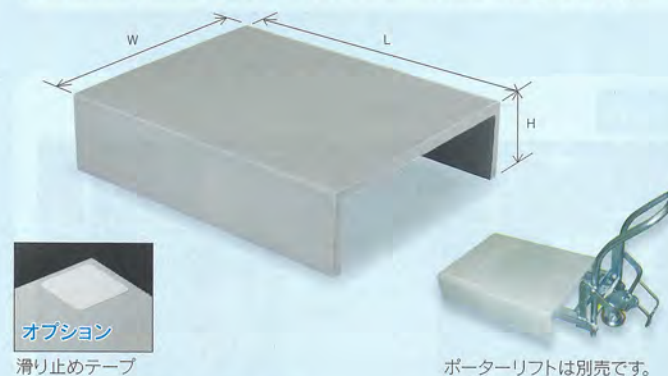

適応TECCCELL品番 基本仕様

T30-3900 (30mm厚)	材質		カラー		積載荷重
	積載面	脚	積載面	脚	
	PP	PP	グレー/ナチュラル	グレー/ナチュラル	200kg以下 (但し、サイズ、荷姿により異なります)

※積載品：段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	重量	積載コンテナ(2個載せ用)
TE-Pコジ T30 0700×0600×0210	700×600×210	3	縦コンテナシリーズ
TE-Pコジ T30 0850×0650×0210	850×650×210	3.5	バンコン大型シリーズ
TE-Pコジ T30 0850×0700×0210	850×700×210	4	バンコン特大シリーズ
TE-Pコジ T30 0950×0700×0210	950×700×210	4	T-30、MB-15シリーズ


※端面封止済み。 ※シュリンク包装、ストレッチ包装限定、定型物、均等積み付け、平置き専用パレット。

PYパレット

Size FREE

単面2方差仕様パレット

オール樹脂仕様で全面フルフラットタイプの軽量で衛生的なパレットです。
軽量・大型商品の保管・搬送用に適しています。

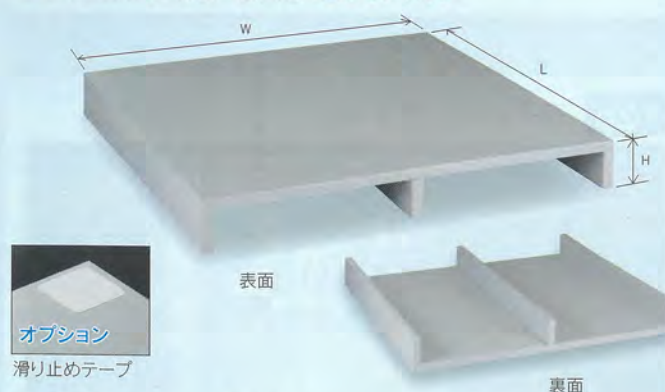

適応TECCCELL品番 基本仕様

T30-3900 (30mm厚)	材質		カラー		積載荷重
	積載面	脚	積載面	脚	
	PP	PP	グレー/ナチュラル	グレー/ナチュラル	300kg以下 (但し、サイズ、荷姿により異なります)

※積載品：段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	重量
TE-PY T30 1100×1100×0135	1100×1100×135	6.5


※端面封止済み。 ※シュリンク包装、ストレッチ包装限定、定型物、均等積み付け、平置き専用パレット。

P 26 パッケージ印刷会社様




フィーダー用MKラインパレット

P 26 パッケージ印刷会社様

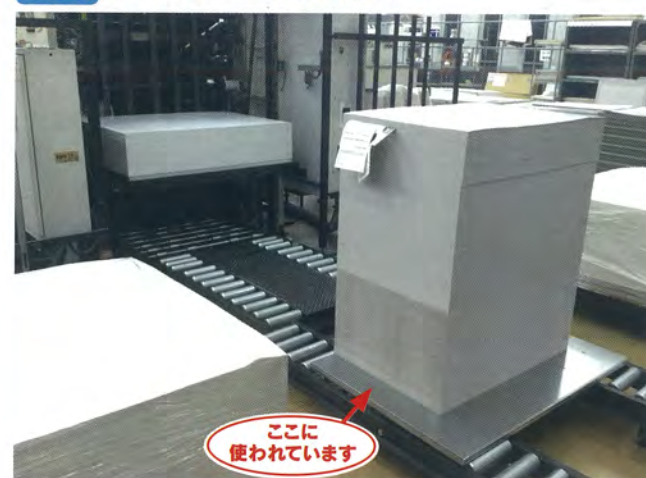


フィーダー用MKラインパレット

P 26 パッケージ印刷会社様

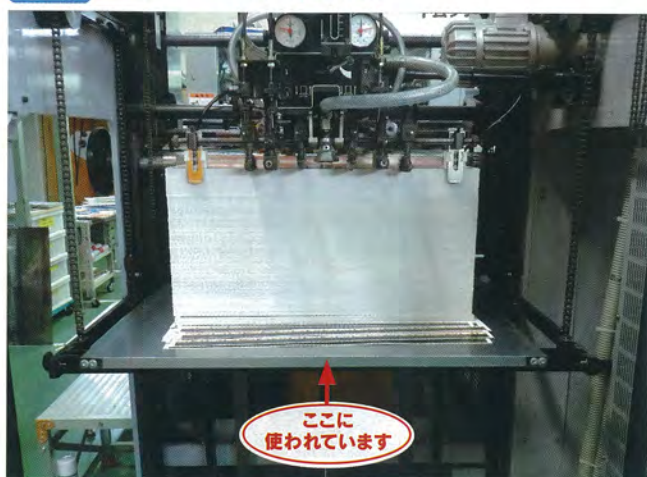

デリバリー用MKラインパレット

P 26 フィルム印刷会社様

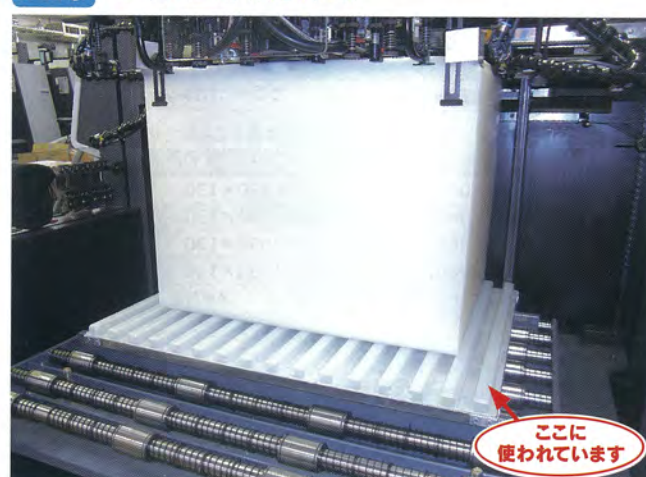


フィーダー用MK多列ラインパレット

P 26 フィルム印刷会社様



フィーダー用MK多列ラインパレット

P 26 パッケージ印刷会社様

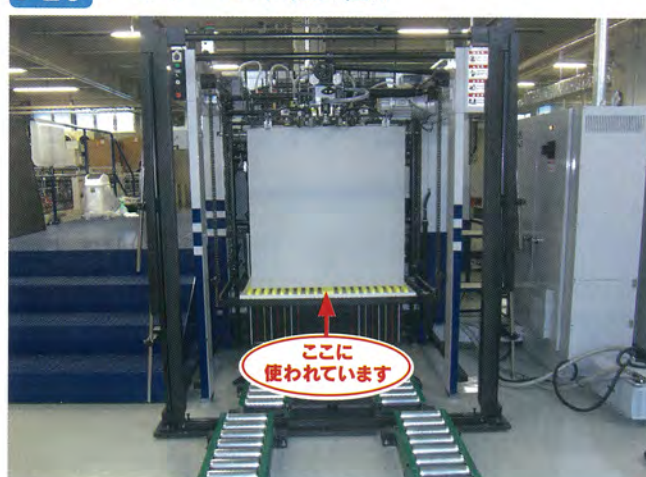

フィーダー用別注多列ラインパレット

テクセル 印刷用ラインパレットシリーズ

木屑混入対策用ラインパレット

TECCCELLを芯材とした複合板(メッキ銅板)仕様です。印刷工場内での異物混入対策や作業改善にお役に立ちます。

- POINT 1 合板と同等の剛性
- POINT 2 平滑性があり、用紙を傷付けません
- POINT 3 印刷ラインに合わせたオンデマンド設計対応

オフセット印刷用
フィーダー用(投入用) MKラインパレット **Size FREE**



適応TECCCELL品番	基本仕様	材質	積載荷重
T20-2200 (20mm厚)		PP+MK+PVC+AL+SUS+ゴム	800kg
※積載品: 定型サイズ用紙専用。※均等荷重 ※サイズ、荷姿により異なります			
規格品	品名	外寸(L×W×H)	重量
	TE-MKTF T20 1000×0700	1000×700×22	10
	TE-MKTF T20 1100×0800	1100×800×22	12
※ボールコンベア、チェーンコンベア対応不可 単位: 寸法 (mm)・重量 (kg)			

オフセット印刷用
MK多列ラインパレット **Size FREE**

連続投入・排出用ラインパレット

TECCCELLを芯材とした複合板(メッキ銅板)に凹凸形状の真空成形品を取り付けた仕様です。



適応TECCCELL品番	基本仕様	材質	積載荷重
T20-2200 (20mm厚)		PP+MK+PVC+AL+SUS+ゴム	800kg
※積載品: 定型サイズ用紙専用。※均等荷重 ※サイズ、荷姿により異なります			
規格品	品名	外寸(L×W×H)	重量
	TE-MKML T20 1060×0800×0044	1060×800×44	2
※ボールコンベア、チェーンコンベア対応不可 単位: 寸法 (mm)・重量 (kg)			


採用事例 (MKラインパレット)



採用事例 (MK多列ラインパレット)



オフセット印刷用
デリバリー用(排出用) MKラインパレット **Size FREE**

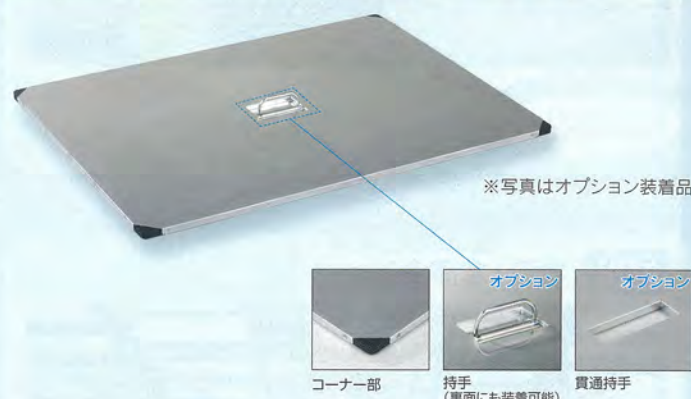


適応TECCCELL品番	基本仕様	材質	積載荷重
T13-2000 (13mm厚)		PP+MK+AL+ゴム	500kg
T20-2200 (20mm厚)		PP+MK+AL+ゴム	800kg
※積載品: 定型サイズ用紙専用。※均等荷重 ※サイズ、荷姿により異なります			
規格品	品名	外寸(L×W×H)	重量
	TE-MKTF T13 0800×0600	800×600×13	4.5
	TE-MKTF T20 1050×0750	1050×750×20	7
※ローラーコンベア使用用途の場合、底面傷防止対策として、塩ビ(PVC)板貼付け必要。 単位: 寸法 (mm)・重量 (kg)			

オフセット印刷用
PJ4F多列パレット **Size FREE**

連続投入・排出用パレット

枚葉紙積載専用パレット(PJ4F)に凹凸形状の真空成形品を取り付けた仕様です。

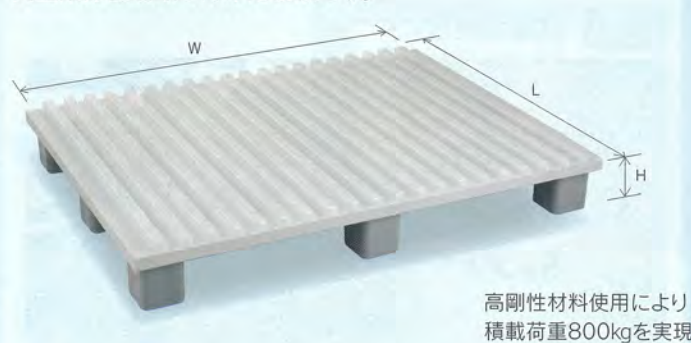


適応TECCCELL品番	基本仕様	材質	積載荷重
T30-4400 (30mm厚)		PP+タルク	800kg以下 (但し、サイズにより異なります)
※均等荷重			
規格品	品名	(開口: W×奥行: L×高さ: H)	重量
	TE-PJ4F ML T30 1060×0805×0152	1060×805×152	8.5
※シュリンク包装、ストレッチ包装限定、均等積み付け、平置き専用パレットです。 単位: 寸法 (mm)・重量 (kg)			

P 28 段ボール製造会社様



トップフレーム

P 28 段ボール加工会社様

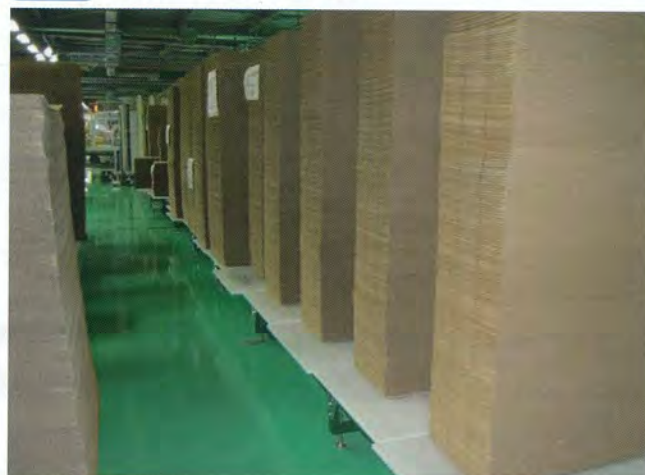


ラインパレット

P 28 物流・倉庫会社様



ボード
固定ラックの棚板用

P 29 JA様

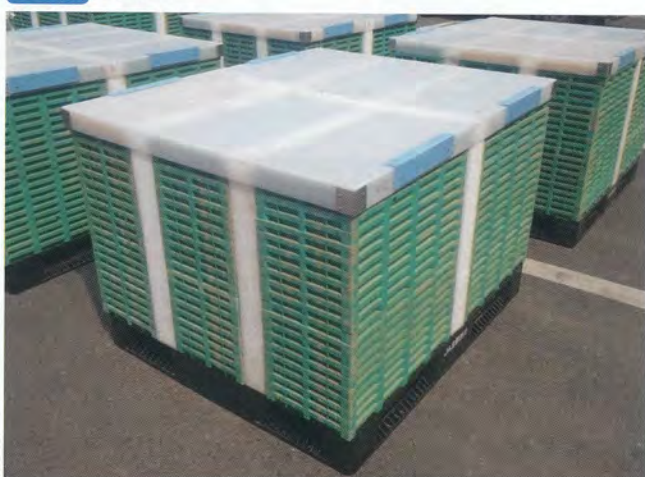

育苗箱保管用蓋

P 30 倉庫会社様



コーナークガード

P 30 部品製造会社様



フレキシブルコンテナスタンド

テクセル ボード・別注品シリーズ

トップフレーム

Size FREE

異物混入防止の強い味方

新たに端面封止加工2タイプラインアップ

合板代替



採用事例



適応TECCCELL品番

T14-3200
(14mm厚)

基本仕様 (パレットは別売です。)

材質	カラー
PP	グレー/ ナチュラル

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	サイズ	重量
TE-TF T14 1100×0900 T	1100× 900×14	3.5
TE-TF T14 1100×1100 T	1100×1100×14	4
TE-TF T14 1200×1000 T	1200×1000×14	4
TE-TF T14 1300×1100 T	1300×1100×14	4.5
TE-TF T14 1400×1100 T	1400×1100×14	5

※端面封止済み。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

Tボード

Size FREE

荷崩れ防止・異物混入対策

お役立ちボード

運用に合わせてサイズ・厚みが指定できます。

採用事例



適応TECCCELL品番

T8-1800
(8mm厚)

T13-2500
(13mm厚)

T20-3500
(20mm厚)

基本仕様

材質	カラー
PP	グレー/ ナチュラル

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	サイズ	重量
TE-TF Tボード T8 1200×0900 T	1200×900× 8	2
TE-TF Tボード T8 1800×0900 T	1800×900× 8	3
TE-TF Tボード T13 1200×0900 T	1200×900×13	3
TE-TF Tボード T13 1800×0900 T	1800×900×13	4
TE-TF Tボード T20 1200×0900 T	1200×900×20	4
TE-TF Tボード T20 1800×0900 T	1800×900×20	6

※端面封止済み。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

ラインパレット

Size FREE

製造工程の作業負荷軽減ボード

軽量・高強度で衛生的！

合板代替

採用事例



ここに
使われています

適応TECCCELL品番

T14-3200
(14mm厚)

T20-3500
(20mm厚)

基本仕様

材質	カラー
PP	グレー/ ナチュラル

※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	サイズ	重量
TE-TFラインP T14 1800×0900 T	1800× 900×14	5.5
TE-TFラインP T14 2000×1200 T	2000×1200×14	8
TE-TFラインP T20 1800×0900 T	1800× 900×20	6
TE-TFラインP T20 2000×1200 T	2000×1200×20	8.5

※端面封止済み。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

リット パレットシート

段ボール底面の
荷傷み防止用ボード

メッシュのパレットをフラットに！

端面R封止で衛生的！
サイズも7タイプラインアップ！



全周端面R封止

採用事例



ここに
使われています

適応LIT品番

LT-T5-0800
(5mm厚)

基本仕様 (パレットは別売です。)

材質	カラー
PP	グレー


規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	サイズ	重量	適応パレット(参考)
LT-Pシート T5 1090×0890 ストッパー	1090× 890×5	800	J-D4・1109
LT-Pシート T5 1095×1095 ストッパー	1095×1095×5	1,000	JL-D4・1111L・JL-D4・1111G
LT-Pシート T5 1190×0990 ストッパー	1190× 990×5	1,000	JL-D4・1210G
LT-Pシート T5 1190×1090 ストッパー	1190×1090×5	1,100	JL-D4・1211
LT-Pシート T5 1095×1295 ストッパー	1095×1295×5	1,200	JL-D4・1311
LT-Pシート T5 1090×1390 ストッパー	1090×1390×5	1,200	JL-D4・1411
LT-Pシート T5 1095×1495 ストッパー	1095×1495×5	1,300	—


単位：寸法(mm)・重量(g)

アングルキャリア用段差調整ボード

Size FREE



T30-3900装着例



T14-3200装着例

適応TECCELL品番

T14-3200 (14mm厚)	T30-3900 (30mm厚)
---------------------	---------------------

基本仕様 (アングルキャリアは別売です。)

材質	カラー
PP	グレー/ナチュラル

積載荷重

TECCELL	T14-3200	T30-3900
キャスター	3インチ(ナイロン)自在×4	3インチ(ナイロン)自在×4
積載荷重	最大150kg(サイズにより変化します)	最大150kg(サイズにより変化します)

※均等荷重 ※端面封止なし。 ※4コーナーR50。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	重量	品名	重量	サイズ	適応するアングルキャリアII
TE-Tボード T14 0535×0371	0.6	TE-Tボード T30 0535×0371	0.8	535×371	CB-50用
TE-Tボード T14 0655×0445	0.9	TE-Tボード T30 0655×0445	1.1	655×445	CB-75用
TE-Tボード T14 0559×0373	0.7	TE-Tボード T30 0559×0373	0.8	559×373	パソコン小型用
TE-Tボード T14 0630×0405	0.8	TE-Tボード T30 0630×0405	1	630×405	パソコン大型用
TE-Tボード T14 0672×0412	0.9	TE-Tボード T30 0672×0412	1.1	672×412	パソコン特大用
TE-Tボード T14 0704×0464	1.1	TE-Tボード T30 0704×0464	1.3	704×464	T-22用
TE-Tボード T14 0633×0445	0.9	TE-Tボード T30 0633×0445	1.1	633×445	MB-10用

コンテナ用底面補強ボード

Size FREE



CF-S51NR T8-2500装着例



コーナー



B-56 T13-2500装着例



コーナー

適応TECCELL品番

T8-2500 (8mm厚)	T13-2500 (13mm厚)
-------------------	---------------------

基本仕様 (コンテナは別売です。)

材質	カラー
PP	グレー/ナチュラル

底面クリーブ強度の向上

TECCELL板 T8-2500装着時	TECCELL板 T13-2500装着時
CF-S51NR・B-56の底面たわみ量が30%減少(内容物：15kg)	CF-S51NR・B-56の底面たわみ量が50%減少(内容物：15kg)

※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	サイズ	重量	適応するコンテナ
TE-Tボード T8 0485×0328	485×328×8	0.4	CB-50シリーズ
TE-Tボード T8 0600×0390	600×390×8	0.6	B-56
TE-Tボード T13 0485×0328	485×328×13	0.4	CB-50シリーズ
TE-Tボード T13 0600×0390	600×390×13	0.6	B-56

※端面封止なし。 ※4コーナーR50。

※折りたたみコンテナをたたむ時は、底面補強ボードを取り外してからたたんで下さい。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

コンテナ用かぶせ蓋

Size FREE



NF-M33装着例



RB-150装着例



スーパーボックス200L装着例

適応TECCELL品番

T5-1300 (5mm厚)

基本仕様 (コンテナは別売です。)

材質	カラー
PP	グレー/ナチュラル

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	内寸(L×W×H)	重量
TE-Bフタ T5 スーパーBOX200	895×655×50	885×645×45	0.9
TE-Bフタ T5 スーパーBOX500	1355×880×50	1345×870×45	1.8
TE-Bフタ T5 RB-150	843×585×50	833×575×45	0.8
TE-Bフタ T5 NF-M21C/21C浅	602×383×50	592×373×45	0.4
TE-Bフタ T5 NF-M26C/26C浅	572×474×50	562×464×45	0.5
TE-Bフタ T5 NF-M23P/23P浅	579×371×50	569×361×45	0.4
TE-Bフタ T5 NF-M33/33浅	663×432×50	653×422×45	0.5

※端面封止なし。 ※蓋の上には積重ね出来ません。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

コーナーガード

Size FREE

設置簡単・移動もらくらく、保護ボード

倉庫内の商品保護、工場内通路の安全確保に！

適応TECCELL品番 基本仕様


T8-1800 (8mm厚)	材質	カラー
	PP	グレー

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	タイプ	外寸(L×W×H)	重量
TE-CL T8 0300×0300×0600	L型	300×300×H 600	0.7
TE-CL T8 0300×0300×0900		300×300×H 900	1
TE-CL T8 0400×0400×1200		400×400×H 1200	1.8
TE-CD T8 0400×0400×0600	D型	400×400×H 600(上部200×200)	0.7
TE-CD T8 0400×0400×0900		400×400×H 900(上部200×200)	1
TE-CD T8 0400×0400×1200		400×400×H 1200(上部200×200)	1.4
TE-CLL T8 0900×0300×0400	LL型	900×300×H 400	0.9
TE-CLL T8 1200×0300×0600		1200×300×H 600	1.7
TE-CE T8 0900×0150×0400	E型	900×150×H 400	0.9
TE-CE T8 1200×0200×0600		1200×200×H 600	1.8

※端面封止なし。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

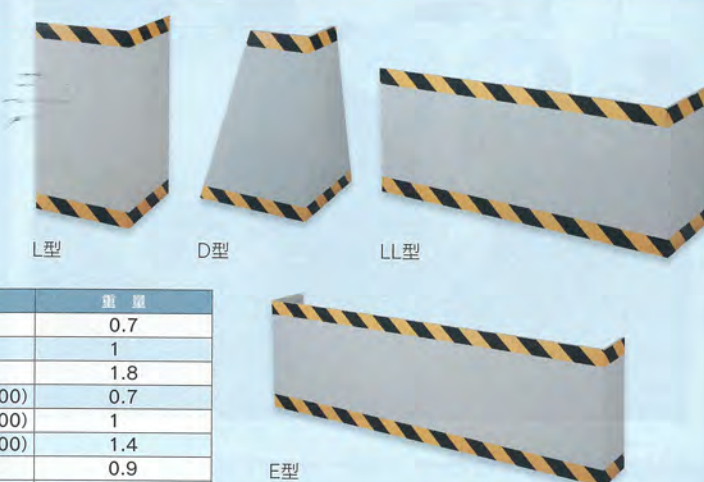

扉付きボックスキャリア

Size FREE

大型の超軽量のBOX台車

側面開口構造で内容物の出し入れが簡単にできます。



短側一面開口タイプ
4インチゴム固定×2、自在S×2



長側一面開口タイプ
もあります。



長側二面上部開口タイプ
4インチゴム固定×2、自在S×2

適応TECCELL品番 基本仕様

T10-2000 (10mm厚)	材質	カラー	積載荷重	開口タイプ	T10仕様
	本体	フレーム		短側一面開口タイプ	120kg以下
	PP	PP(一部AL)		長側一面開口タイプ	120kg以下
		グレー/ナチュラル		長側二面開口タイプ	90kg以下

※内容物：段ボール箱、プラスチックコンテナ等の定型物対象。 ※均等荷重

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量	内容量(ℓ)
TE-TBK W1T10 0900×0600×0700	900×600×700	841×541×501	14	220
TE-TBK L 1T10 0900×0600×0700	900×600×700	841×541×501	14	220
TE-TBK L 2T10 1200×0600×0900	1200×600×900	1141×541×704	18	430

※フレームカラーはこのタイプのみ。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

フレキシブルコンテナースタンド

組立・折りたたみ簡単ワンタッチ

フレキシブルコンテナをセットして、建築廃材・ペットボトル・リサイクル材等の回収に容器として活用できます。



建築廃材使用例



ペットボトル(資源)使用例



リサイクル材使用例



土(培養土)使用例



折りたたみ可能



フタナシタイプ



フタツキタイプ
(フタ収納ポケット付)

適応TECCELL品番 基本仕様

T5-1300 (5mm厚)	材質	カラー
	PP+PE	グレー

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸(L×W×H)	有効内寸(L×W×H)	重量
TE-ZフレキシブルコンテナースタンドA(フタナシ)	830×830×1100	825×825×1100	5
TE-ZフレキシブルコンテナースタンドB(フタツキ)	830×830×1200	825×825×1195(最大H部)	7

※フレキシブルコンテナースタンドのみの販売です。

単位：寸法(mm)・重量(kg)

P 32 プラスチックメーカー様



ぱぱっとウォール

P 33 保険コンサルタント会社様



モバイルウォール

P 32 食品工場様



Before

コロナ感染対策で商談スペースと事務スペースの間にパーティションが必要になった。

After

軽量で自在に設置でき、抗菌タイプで目隠し効果もあり大変喜ばれた。

抗菌ウォール

P 33 損害保険会社様



モバイルウォール

P 33 飲食店様



クリアハーフ

P 32 通信機器販売関連商社様



Before

コールセンターの開設にあたりパーティションを探していた。

After

側面が半透明でプライバシー保護と飛沫感染対策ができ喜ばれた。

ぱぱっとウォール

ぱぱっとウォール

飛沫感染対策パーティション


設置は簡単。
「L型」パーティションであつという間に
『安心&衛生的』な空間に早変わり！



アルコール消毒もOK！

ポリプロピレン樹脂は
耐薬品性に優れ、
アルコール消毒もOKです！

※アクリルにはアルコール消毒は使用出来ません。

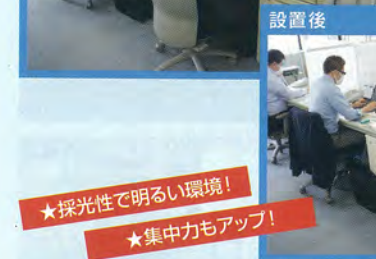

★採光性で明るい環境！

★集中力もアップ！



軽い！

半透明で
明るい！

抗菌剤
配合！

透明窓で視界を確保！
透明部：1,210×240mm

コーナーには配線用の
切り欠き部がございます。

フロント透明窓タイプ

天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。

右サイドオープン仕様

左サイドオープン仕様

フルクローズ仕様



適応TECCCELL品番

T5-1100抗菌(5mm厚)

特注サイズも承ります！

1台のみ
コの字タイプ

品名	外寸	内寸	重量
L型 W1200用	607×1147×600	602×1142×600	約1.5
L型 W1400用	607×1347×600	602×1342×600	約1.7
コの字型 W1200用	607×1150×600	602×1140×600	約2.0
コの字型 W1400用	607×1350×600	602×1340×600	約2.2
コの字型 W1200用 フロント透明窓タイプ	607×1150×600	602×1140×600	約1.9
コの字型 W1400用 フロント透明窓タイプ	607×1350×600	602×1340×600	約2.0

単位：寸法(mm)・重量(kg)

抗菌ウォール

抗菌剤配合パーティション

様々な医療現場に、ニューノーマルな安心・安全を！

アルコール拭き取り
消毒OK！



適応TECCCELL品番

T5-1100抗菌(5mm厚)

軽量タイプ

品番	厚み	サイズ	パネル	フレームカラー	重量	脚仕様
FS5-1020F	T5	W1000×H2000	フル	シルバー	6.8	アジャスター
FB5-1020F	T5	W1000×H2000	フル	ブラック	6.7	キャスター
FS5-1020F クリア仕様	T5	W1000×H2000	フル	シルバー	8.3	アジャスター
FB5-1020F クリア仕様	T5	W1000×H2000	フル	ブラック	8.2	キャスター
FS5-1020H	T5	W1000×H2000	フル	シルバー	6.5	アジャスター
FB5-1020H	T5	W1000×H2000	フル	ブラック	6.4	キャスター
FS5-1018F	T5	W1000×H1800	フル	シルバー	6.4	アジャスター
FB5-1018F	T5	W1000×H1800	フル	ブラック	6.3	キャスター
FS5-1018H	T5	W1000×H1800	フル	シルバー	6.2	アジャスター
FB5-1018H	T5	W1000×H1800	フル	ブラック	6.1	キャスター
FS5-1018F クリア仕様	T5	W1000×H1800	フル	シルバー	7.9	アジャスター
FB5-1018F クリア仕様	T5	W1000×H1800	フル	ブラック	7.8	キャスター
FS5-1013F	T5	W1000×H1300	フル	シルバー	5.4	アジャスター
FB5-1013F	T5	W1000×H1300	フル	ブラック	5.3	キャスター
FS5-1013F クリア仕様	T5	W1000×H1300	フル	シルバー	7.0	アジャスター
FB5-1013F クリア仕様	T5	W1000×H1300	フル	ブラック	6.9	キャスター

単位：寸法(mm)・重量(kg)

フレームカラーは
シルバー/ブラックから
お選びいただけます。



シルバー

ブラック

透明窓付きタイプも
ご用意しています。



窓サイズ：940×480mm

適応TECCCELL品番

T19-2800抗菌(19mm厚)

高剛性タイプ

品番	厚み	サイズ	パネル	フレームカラー	重量	脚仕様
FS19-1020F	T19	W1000×H2000	フル	シルバー	10.8	アジャスター
FB19-1020F	T19	W1000×H2000	フル	ブラック	11.1	キャスター
FS19-1020H	T19	W1000×H2000	フル	シルバー	9.0	アジャスター
FB19-1020H	T19	W1000×H2000	フル	ブラック	9.3	キャスター
FS19-1018F	T19	W1000×H1800	フル	シルバー	10.2	アジャスター
FB19-1018F	T19	W1000×H1800	フル	ブラック	10.5	キャスター
FS19-1018H	T19	W1000×H1800	フル	シルバー	8.2	アジャスター
FB19-1018H	T19	W1000×H1800	フル	ブラック	8.5	キャスター
FS19-1013F	T19	W1000×H1300	フル	シルバー	8.3	アジャスター
FB19-1013F	T19	W1000×H1300	フル	ブラック	8.6	キャスター

単位：寸法(mm)・重量(kg)

モバイルウォール

飛沫感染対策折り畳み卓上パーティション

必要な時に「パツ」と開いて簡単設置！

パネルスタンド
(別売品)

重量：470g
材質：スチール
(クロムメッキ)



特注サイズも承ります！

適応TECCELL品番

T5-1100抗菌(5mm厚)

POINT 1

適度に明るい
程よく光を通す半透明パネル


POINT 2

とにかく軽い
重量約640g(片サイズ59型)

POINT 3

安心、衛生的
抗菌剤配合、アルコール消毒もOK

両サイド



両サイド59型
W590×D400×H570mm 910g
両サイド80型
W800×D400×H570mm 1,040g

両サイド 透明タイプ



透明部材質：PET
両サイド59型透明タイプ
W590×D400×H570mm 1,350g
両サイド80型透明タイプ
W800×D400×H570mm 1,640g

両サイド フロントオール透明タイプ



透明部材質：PET
両サイド59型フロントオール透明タイプ
W590×D400×H570mm 980g
両サイド80型フロントオール透明タイプ
W800×D400×H570mm 1,110g

片サイド



※天地共用(左右どちらでも使用可能)
片サイド59型
W590×D400×H570mm 640g
片サイド74型
W740×D400×H570mm 740g
片サイド80型
W800×D400×H570mm 780g

フラットパネル



フラットパネル40型
W400×H570mm 270g
フラットパネル74型
W740×H570mm 490g
※スタンド2台を推奨

クリアハーフ

飛沫感染対策卓上パーティション

飲食店などの飛沫対策に！

POINT 1

上半分が透明
対面の視認性を維持

POINT 2

高級感のあるアルミフレーム
色はシャンパンゴールド

POINT 3

アルコール拭き取り消毒OK


適応TECCELL品番

T13-2500(13mm厚)

品番	サイズ	重量
クリアハーフ W400	W 400×H600	900
クリアハーフ W600	W 600×H600	1,360
クリアハーフ W900	W 900×H600	2,060
クリアハーフ W1200	W1200×H600	2,720
クリアハーフ W1500	W1500×H600	3,380

単位：寸法(mm)・重量(g)

パネルスタンド(別売品)に
差し込んでご使用下さい。

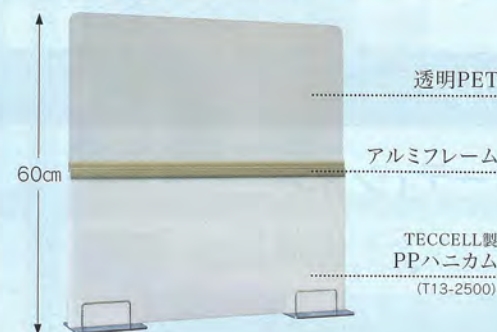

透明PET

アルミフレーム

TECCELL製
PPハニカム
(T13-2500)

ぱぱっとルーム

避難所用パーティション

プライバシー保護・飛沫感染対策に！

POINT 1

軽くて頑丈なハニカムパネル
抗菌剤配合、アルコール消毒もOK

POINT 2

簡単施工でスピード設置
10分以内で設置完了(2名)

POINT 3

透過性
圧迫感が少ない明るい空間確保



組立て動画は
コチラ！

コロナ対策仕様の高さ2mタイプ(カーテン扉)です。 / パネル重量：約2.8kg/枚



TE-パパットルームH T5 3030-H20

適応TECCELL品番

T5-1100抗菌(5mm厚)

基本仕様	材質	カラー
ハイタイプ	ロータイプ	
PP+AL	PP	ナチュラル

汎用仕様の高さ1.5mタイプです。 / パネル重量：約2.1kg/枚



TE-パパットルームL T5 3030-H15

TE-パパットルームL T5 2020-H15

※高さ1.5mタイプは座位で口元より高い事を想定したサイズ、高さ2mタイプは立った時の想定サイズとなります。

規格品

品名	外寸(L×W×H)	内寸(L×W×H)	重量	備考
TE-パパットルームH T5 3030-H20	3200×3200×2000	3000×3000×2000	44.3	4人用、カーテン扉
TE-パパットルームH T5 2020-H20	2200×2200×2000	2000×2000×2000	31.7	2人用、カーテン扉
TE-パパットルームL T5 3030-H15	3200×3200×1500	3000×3000×1500	25.5	4人用
TE-パパットルームL T5 2020-H15	2200×2200×1500	2000×2000×1500	17.0	2人用

単位：寸法(mm)・重量(kg)


ハニカム防音パネル

SAINT

音響改善、飛沫感染対策 パーティション

POINT 1

吸音構造
ハニカム製で音の反響を
抑えます。



この小さな穴が
「吸音」します。

POINT 2


軽量で設置は簡単
工具不要！パネルをフレームに差し
込んで面ファスナーで留めるだけ！

POINT 3

アルコール拭きや洗剤もOK

ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え
「優れた吸音効果」を併せ持っています。

人の声に最適な吸音性能！

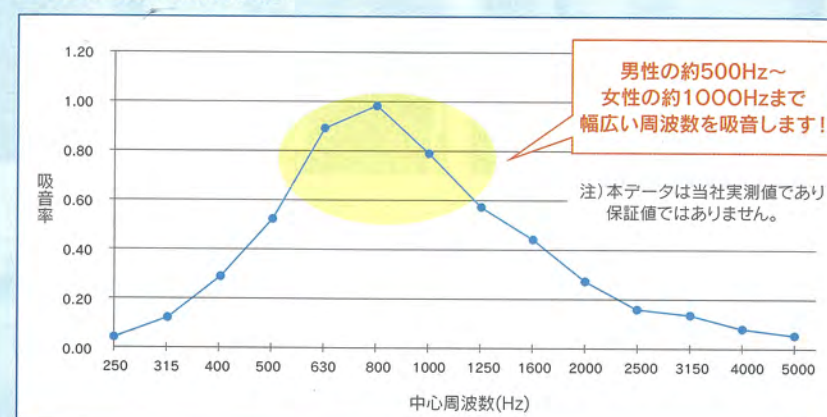

デスクパーティション

テレワークでの「簡易書斎」や「音響改善」に！



囲って安心！
吸音で快適！

ハンガーも
掛けられます！



背面下部には、
配線用切り欠き部
を設置



紹介動画は
コチラ！

テーブル幅で3種類からお選び下さい。

品名	外寸(幅×奥行×高さ)	内寸(幅×奥行×高さ)	重量
W1200用	1350×1025×1500	1300×1000×1500	約18.9
W1400用	1550×1025×1500	1500×1000×1500	約19.7
W1600用	1750×1025×1500	1700×1000×1500	約20.7


※コーナークッション・ビス・面ファスナー除く

単位：寸法(mm)・重量(kg)

デスクトップパーティション

設置は簡単！

「L型」パーティションであつという間に
「安心・快適空間」に早変わり！

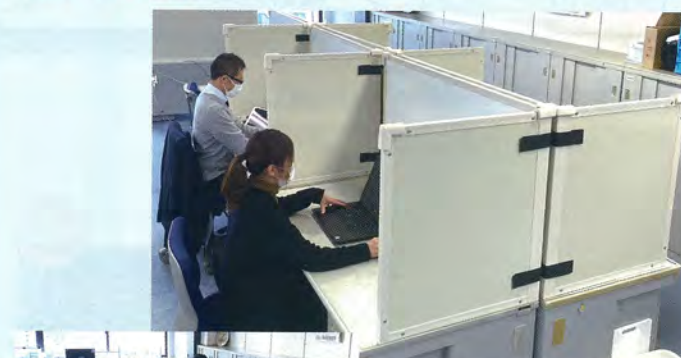

※H700タイプ



強度があるのでクリップ
ライトも付けられます！

天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。

右サイドオープン仕様

左サイドオープン仕様

フルクローズ仕様



適応TECCELL品番

T20-2800S(18mm厚)

特注サイズも承ります！

品名	高さタイプ	外寸	内寸	重量
L型 W1200用	H500タイプ	1150×620	1125×595	約3.9
	H700タイプ	1150×620	1125×595	約5.0
L型 W1400用	H500タイプ	1350×620	1325×595	約4.3
	H700タイプ	1350×620	1325×595	約5.6
コの字型 W1200用	H500タイプ	1150×620	1100×595	約5.3
	H700タイプ	1150×620	1100×595	約6.9
コの字型 W1400用	H500タイプ	1350×620	1300×595	約5.7
	H700タイプ	1350×620	1300×595	約7.4

※コーナークッション・ビス・面ファスナー除く

単位：寸法(mm)・重量(kg)

P 38 ヘルスケア関係商社様



リムート吸音ブース+吸音ブース用ウォール
(リモートワーク用)

自動車製造メーカー様



パネル+アルミフレーム別注品
(ボルト用パーツフィーダー騒音対策用)

P 41 食品包装容器メーカー様



FXタイプ別注品
(樹脂シート粉碎機騒音対策用)

P 41 段ボール製造業様



FXタイプ別注品
段ボール用シュレッダーの防音材

ブロー成形メーカー様



パネル+樹脂フレーム別注品
(ブロー成形品用粉碎機騒音対策用)

P 41 段ボール製造メーカー様



FXタイプ別注品
(コンプレッサー騒音対策用)

P 42 工業包材商社様



樹脂フレーム製 防音ブース
(資材倉庫事務所用)

リムート

優れた吸音性能の秘密は、ハニカム構造が生み出す「ヘルムホルツの共鳴原理」



表面に微細な開孔を設けることで、ヘルムホルツ共鳴による吸音効果が生じます。




テレワークの環境音を改善するリムートシリーズ

「リモートワークスペース不足」「音に対する職場環境の不整備」対応用！

テクセルSAINTとフェルト系吸音材を組み合わせることで、人の声の周波数に適した吸音性能を発揮します。

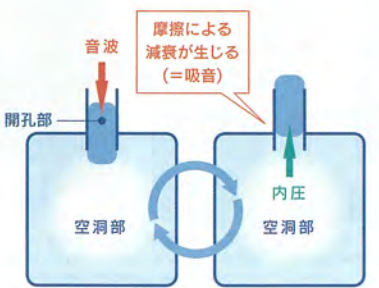

音波が入射すると音波に押された空洞部の空気は圧縮と膨張を繰り返してバネとして働きます。ある特定の周波数で開孔部の空気が激しく振動(共鳴)し摩擦損失によって空気の振動が急速に減衰します。これが吸音作用です。

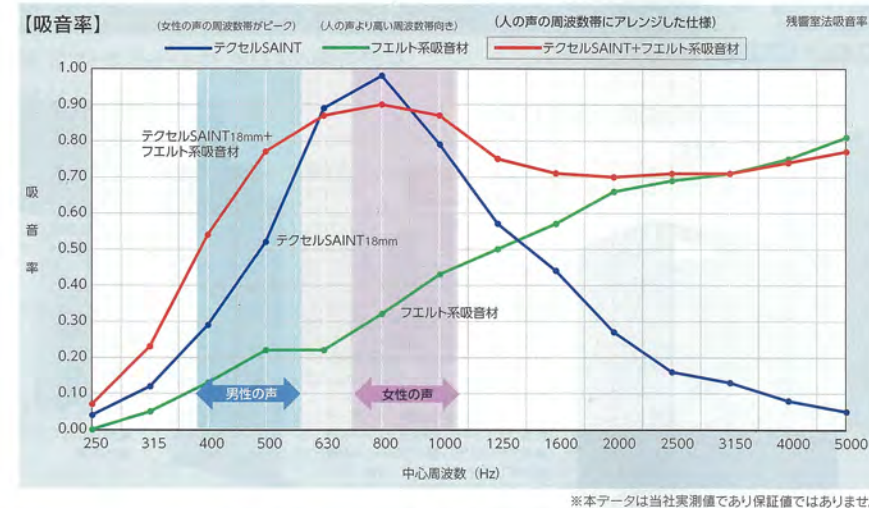

【騒音の目安】

(10dB下がった時の効果の目安にしてください)

一般的な事務所内の騒音値は55dB~65dBです。
10dB下がると、美術館や書店内の静けさになります。

90dB	・パチンコ店内	・航空機の機内
80dB	・ゲームセンター店内	・在来鉄道の車内
70dB	・地下鉄の車内	・主要幹線道路周辺(昼間)
60dB	・バスの車内	・コーヒーストールの店内
50dB	・役所の窓口周辺	・ファミリーストールの店内
40dB	・雪面(昼間)	・銀行の窓口周辺
30dB	・高層住宅地帯(夜間)	・博物館の館内
	・戸建住宅地帯(昼間)	・書店の店内
	・戸建住宅地帯(夜間)	・美術館の館内
	・ホテルの室内	

出典「全国環境研協議会 騒音調査小委員会」

吸音ブースワイド

2人でもゆったり使えるワイドタイプ。

天面開口で中が明るく、閉塞感なく使用できます。

フルオープン

新発売



- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 1960×1510×1900h (内寸: 1897×1447×1876h)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスチル [フレーム・アルミブラッシュリベット]アルミニウム [配線口・ブラッシュリベット]ナイロン [換気ファン]PP・ABS樹脂・スチール [取っ手]ステンレス鋼 [キャスター]ナイロン・スチール
- 製品重量: 75.8kg ●組み立て: 3名以上 目安40分

吸音性能を高めた天面一部開口のセミオープン仕様。

セミオープン

新発売



- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 1960×1510×1900h (内寸: 1897×1447×1876h)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスチル [フレーム・アルミブラッシュリベット]アルミニウム [配線口・ブラッシュリベット]ナイロン [換気ファン]PP・ABS樹脂・スチール [取っ手]ステンレス鋼 [キャスター]ナイロン・スチール
- 製品重量: 82.3kg ●組み立て: 3名以上 目安40分

軽量でハイコストパフォーマンス。快適なテレワーク環境を実現します。

吸音ブースワイドII リニューアル



- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 1960×1510×1900h (内寸: 1897×1447×1876h)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスチル [フレーム]アルミニウム [配線口・ブラッシュリベット]ナイロン [換気ファン]PP・ABS樹脂・スチール [換気ファンダクト]スチール
- 製品重量: 70.9kg ●組み立て: 3名以上 目安40分



二人用で幅180×60cmの会議用テーブルが入れられます



幅140cmデスクを使うと一人でゆったり個室感覚入れられます



組み立て式で施工業者不要 196×151cmの設置スペース



OA機器の接続に便利な電源タップ付き(2個)

体感動画はコチラ！

※消防法については、総務省消防庁のHPをご参照ください。
※設置の可否についてはビル管理または消防署へご連絡ください。

※製品の仕様は最終のものではありません。予告なく変更することがあります。

リムユート

吸音ブース

1人でも十分な広さのコンパクトタイプ。

天面開口で中が明るく、閉塞感なく使用できます。

フロントイン フルオープン

新発売



- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 1000×1510×1900h (内寸: 937×1447×1876h)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [フレーム・アルミブラッシュリベット]アルミニウム [配線口・ブラッシュリベット]ナイロン [テーブル]メラミン化粧板 [扉下フレーム・金属ピン]スチール [窓]PVC [取っ手]ステンレス鋼 [キャスター]ナイロン・スチール
- 製品重量: 60.5kg ●組み立て: 2名以上 目安30分

テーブル 電源タップ

吸音性能を高めた天面一部開口のセミオープン仕様。

フロントイン セミオープン

新発売



- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 1000×1510×1900h (内寸: 937×1447×1876h)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [フレーム・アルミブラッシュリベット]アルミニウム [配線口・ブラッシュリベット]ナイロン [テーブル]メラミン化粧板 [換気ファン]PP・ABS樹脂・スチール [換気ファンダクト・扉下フレーム・金属ピン]スチール [窓]PVC [取っ手]ステンレス鋼 [キャスター]ナイロン・スチール
- 製品重量: 62.5kg ●組み立て: 2名以上 目安30分

テーブル 電源タップ 換気ファン

軽量でハイコストパフォーマンス。快適なテレワーク環境を実現します。

吸音ブースFTⅡ

リニューアル



- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 1000×1510×1900h (内寸: 937×1478×1876h) (テーブル設置高700mm)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [フレーム]アルミニウム [配線口・ブラッシュリベット]ナイロン [換気ファン]PP・ABS樹脂・スチール [換気ファンダクト・金属ピン]スチール [テーブル]メラミン化粧板
- 製品重量: 48.6kg ●組み立て: 2名以上 目安30分

テーブル 電源タップ 換気ファン



体感動画はコチラ!

天面開口で中が明るく、閉塞感なく使用できます。

サイドイン フルオープン

新発売



- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 1510×1000×1900h (内寸: 1447×937×1876h)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [フレーム・アルミブラッシュリベット]アルミニウム [配線口・ブラッシュリベット]ナイロン [テーブル]メラミン化粧板 [扉下フレーム・金属ピン]スチール [窓]PVC [取っ手]ステンレス鋼 [キャスター]ナイロン・スチール
- 製品重量: 58.8kg ●組み立て: 2名以上 目安30分

テーブル 電源タップ

吸音性能を高めた天面一部開口のセミオープン仕様。

サイドイン セミオープン

新発売



- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 1510×1000×1900h (内寸: 1447×937×1876h)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [フレーム・アルミブラッシュリベット]アルミニウム [配線口・ブラッシュリベット]ナイロン [テーブル]メラミン化粧板 [換気ファン]PP・ABS樹脂・スチール [換気ファンダクト・扉下フレーム・金属ピン]スチール [窓]PVC [取っ手]ステンレス鋼 [キャスター]ナイロン・スチール
- 製品重量: 60.7kg ●組み立て: 2名以上 目安30分

テーブル 電源タップ 換気ファン



備え付けテーブル約幅90×奥行50cm設置高70cm足元スッキリ



OA機器の接続に便利な電源タップ付き



組み立て式で施工業者不要151×100cmの設置スペース

オフィスブース

新発売

短時間の利用を想定した集中ブース。


省スペースに設置でき、軽量なのでレイアウト変更も簡単です。

オフィスブース ハニカム



- 入数: 1 ●色: ライトグレー・グリーン・ネイビー
- サイズ: 1264×1005×1883h (内寸: 1190×960×1880h) (テーブル設置高720mm)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [不織布]PET [L字アングル]アルミニウム [金具・ネジ・六角レンチ]スチール [テーブル]メラミン化粧板・PP [ウェルナット]クロロプレナム・銅合金
- 製品重量: 25.3kg ●組み立て: 2名以上 目安20分 ●必要工具: 六角レンチ(付属)

テーブル 電源タップ



オフィスブースハニカムとセットでお使いいただけます。

オフィスブース ハニカムルーフ



- 入数: 1 ●色: ライトグレー・グリーン・ネイビー
- サイズ: 1248×1014×60h ●材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [不織布]PET [金具・ネジ・六角レンチ]スチール ●製品重量: 3.9kg
- 組み立て: 2名以上 目安10分 ●必要工具: 六角レンチ(付属)



備え付けテーブル約幅103×奥行50cm設置高72cm足元スッキリ



パネルとの間に隙間を設け、電源の確保ができます。



付属の六角レンチで簡単に組み立てできます。



組み立て式で施工業者不要126×100cmの設置スペース



ルーフセット状態

リムユート

卓上吸音ボックス

パソコンを内部に置くことで外部の雑音がマイクに入りにくくなります。



吸音効果動画はコチラ!



体感動画はコチラ!



- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 750×785×750h (内寸: 706×746×737h)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [面ファスナー]ナイロン
- 製品重量: 7.8kg



(正面視)



配線の取り込み口付き(中央1箇所)



特別大賞

日本プラスチック日用品工業組合
第40回プラスチック日用品優秀製品コンクール
経済産業大臣賞受賞

吸音ブース用ウォールⅢ

吸音ブースとセットで、NO.1の吸音効果。窓が大きくなりました。

リニューアル



吸音ブースワイドⅡにセット時



ブース吸音効果動画はコチラ!



ブース スタンド吸音効果動画はコチラ!

- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 1020×420×1900h
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [フレーム]アルミニウム [脚部・ネジ]スチール [キャスター]スチール・エラストマー [窓]PVC [取っ手]ステンレス鋼 ●製品重量: 14.4kg

デスクブース

新発売

デスク上に使う時だけ設置できる。テレワークの相手に届くノイズを軽減し、自分の声が相手にクリアに伝わります。



体感・組み立て動画はコチラ!



- 入数: 1 ●色: ライトグレー・グリーン・ネイビー
- サイズ: 685×685×705h (内寸: 640×640×705h)
- 材質: [本体]PP [不織布]PET ●製品重量: 3.1kg



デスクの上に置くだけで吸音スペースが作れます。集中力も上がります。



軽量で持ち運びやすく、工具不要で簡単に組立てできます。



3枚のパネルに分割でき、薄くてコンパクト。省スペースに収納できます。



コード用ホール付きで電源の確保に便利です。(3箇所)

吸音パーティション

広範囲で音の反響を抑制(調音)し、聞き取りやすい空間を作ります。



吸音効果動画はコチラ!



- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 920×420×1910h(キャスター取り付け時)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [フレーム]アルミニウム [脚部・ネジ]スチール [キャスター]スチール・エラストマー
- 製品重量: 12.4kg


吸音連結パーティション

繋がる連結式パーティション。複数人でのテレビ会議などで快適な空間を実現します。


直線に繋ぐ・L字に繋ぐ [連結方法]



直線とL字に繋いで必要な形に組み上げられます

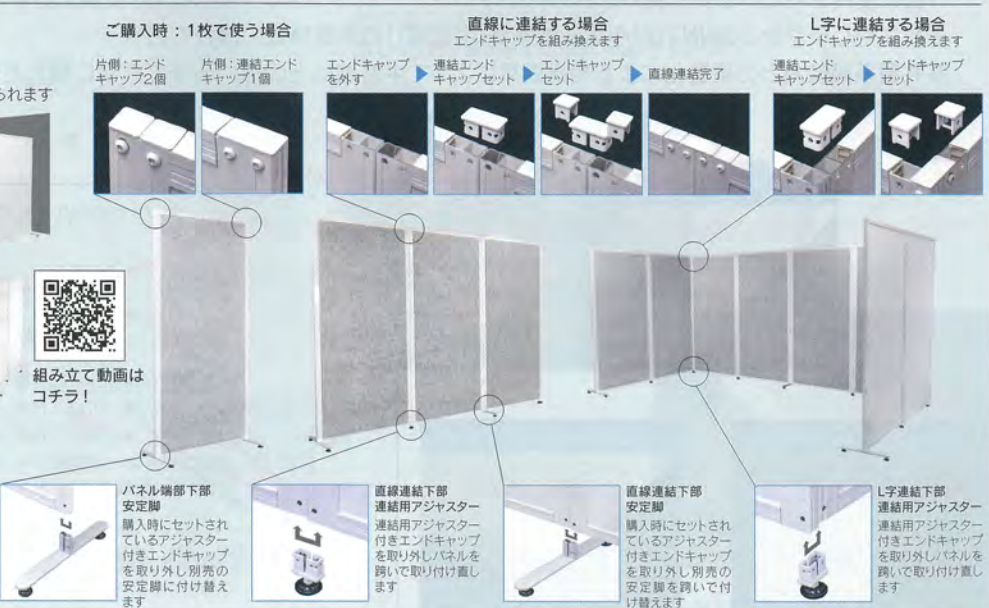


- 入数: 1 ●色: ホワイト・ブラック
- サイズ: 920×40×1864h(アジャスター付き)
- 材質: [吸音ボード]PP・ポリエスデル [フレーム]アルミニウム [ネジ・エンドキャップ]スチール [アジャスター]ABS・スチール




※消防法については、総務省消防庁のHPをご参照ください。
※設置の可否についてはビル管理または消防署へご連絡ください。




※製品の仕様は最終のものではありません。予告なく変更することがあります。



※製品の仕様は最終のものではありません。予告なく変更することがあります。



※製品の仕様は最終のものではありません。予告なく変更することがあります。



※製品の仕様は最終のものではありません。予告なく変更することがあります。

現在、国内のあらゆる製造業を中心に 騒音対策が加速しています。

その理由は、「少子高齢化」「労働人口不足」が進む国内において、
合理化は元より、働く環境の改善が求められる時代になっているからです。
キーワードは労働環境改善と働き方改革。
そして、健全に安心して住める街づくりです。

それを実現するのは、新素材 **テクセルSAINT** です。

従来の騒音対策 工場の近隣住民からの苦情にのみ対策＝外壁(防音壁)を建てる。工場の壁を厚くする。など。
つまり、工場内で働く労働者の環境は変わりません。(耳栓対応のみ) ※騒音による人体への影響…騒音難聴やストレス性疾患に。

機械など「騒音源」を囲うことが労働環境改善、近隣への騒音対策に最も適した対策です。


法律 「労働安全衛生法」→「労働安全衛生法施行令」→「騒音障害防止のためのガイドライン」

作業場を縦横6m以下の 等間隔で引いた交点で測定	A測定	B測定 発生源に近接した作業位置で測定			管理区分I ● 作業の継続的維持に努めること。 管理区分II ● 場所を標識により明示すること。 ● 作業方法の改善などにより管理区分Iとなるよう努めること。 ● 必要に応じ保護具を使用すること。 管理区分III ● 場所を標識により明示し、および保護具の使用の掲示を行うこと。 ● 作業方法の改善等により管理区分I又はIIとなるようにすること。 ● 保護具を使用すること。
		85dB(A)未満	85dB(A)以上 90dB(A)未満	90dB(A)以上	
		第I 管理区分	第II 管理区分	第III 管理区分	
	85dB(A)未満	第I 管理区分	第II 管理区分	第III 管理区分	
	85dB(A)以上 90dB(A)未満	第II 管理区分	第II 管理区分	第III 管理区分	
	90dB(A)以上	第III 管理区分	第III 管理区分	第III 管理区分	

備考 1)「A測定平均値」は、測定値を算術平均して求めること。2)「A測定平均値」の算定には、80dB(A)未満測定値は含めないこと。
3)A測定のみを実施した場合は、表中B測定の欄は85dB(A)未満の欄を用いて評価すること。

吸音効果

一般に使用されている多孔質系吸音材(ウレタンフォーム、グラスウールなど)は「高周波数帯域(高音域)」の吸音特性に優れています。
それに対しテクセルSAINTは「中周波数帯域(中音域)」の吸音特性に優れており、
多孔質系吸音材との積層化による相乗効果によって中音域以上の広い音域で非常に優れた吸音効果を発揮します。

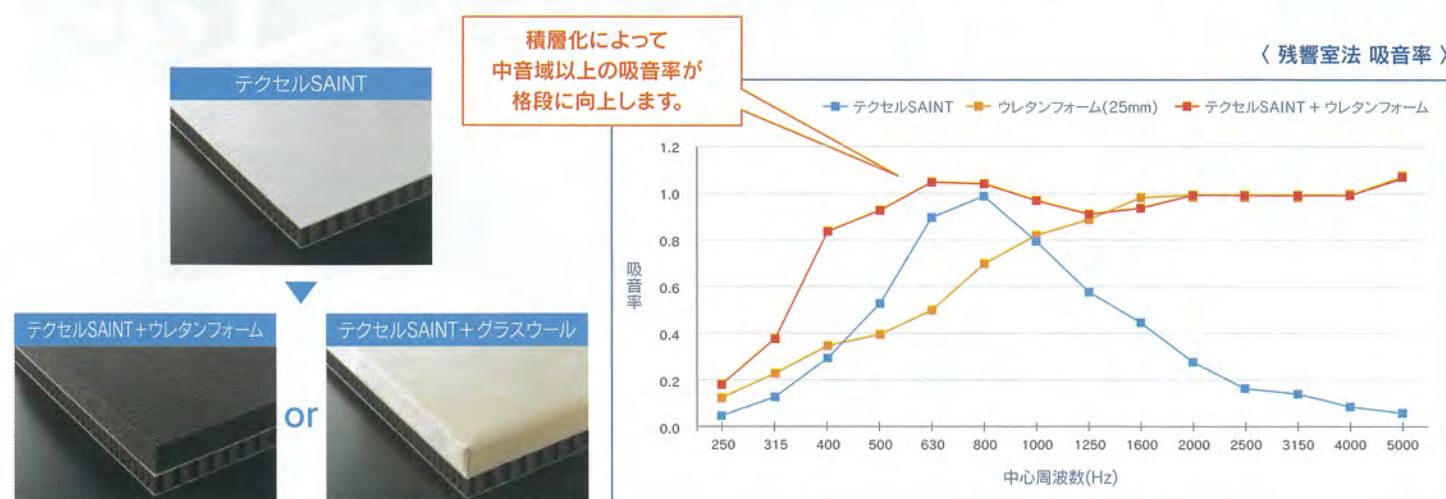

テクセル セイントシリーズ

テクセルSAINT部材一覧

T20-2800S	アルミSAINT	ウレタンフォーム	樹脂フレーム L型 2,150mm	樹脂フレーム H型 2,150mm
サイズ/1,000×2,000×18mm 重量/5.6kg	サイズ/1,000×1,000×18mm 重量/3.2kg	サイズ/1,000×2,000×25mm 重量/1.1kg	サイズ/50×50×2,150mm 重量/1.5kg ※690g/m	サイズ/50×25×2,150mm 重量/0.9kg ※440g/m
樹脂フレーム Hヒンジ 2,050mm	樹脂フレーム コの字 2,050mm	アルミフレーム L型 2,150mm	アルミフレーム H型 2,150mm	アルミフレーム h型 2,150mm
サイズ/50×25×2,050mm 重量/1.26kg ※615g/m	サイズ/30×25×2,050mm 重量/0.6kg ※290g/m	サイズ/50×50×2,150mm 重量/2.1kg ※990g/m	サイズ/50×23×2,150mm 重量/1.3kg ※600g/m	サイズ/50×24×2,150mm 重量/1.1kg ※500g/m
アルミフレーム コの字 18mm 2,150mm	アルミ 傾斜フレーム30° 2,150mm	コーナーパーツ SC-T20F	アダプタフレーム AD-3030	アダプタフレーム AD-4545
サイズ/30×24×2,150mm 重量/0.9kg ※400g/m	サイズ/67×38×2,150mm 重量/1.9kg ※880g/m	サイズ/88×88×88mm 重量/54g	サイズ/30×30×2,000mm 重量/1.1kg ※市販のシステムフレームと併用	サイズ/45×45×2,000mm 重量/1.5kg ※市販のシステムフレームと併用



部材の加工動画はコチラ！



アダプタフレームの動画はコチラ！

ミニブースキット

ブロアーや真空ポンプなど、小型機械の騒音対策に！



〈同梱内容〉

- ・テクセルSAINT
- ・ウレタン
- ・樹脂フレーム
- ・コーナーパーツ
- ・ネジ類



〈組み立て後〉


- 対応サイズ(MAXサイズ)
外寸: 1,000×1,000×975h
内寸: 900× 900×925h
※対象機械とは内面が接触しない様に
十分スキマを確保してください。



組立て動画はコチラ！

- 簡単加工で効果バツグン！
ブロアーや小型のポンプなどは簡単に10dB以上の騒音低減
が可能な性能があります。
(詳しくは弊社営業員までお問い合わせ下さい)

〈加工例〉



開口 (配線、排気用)
※加工後サイズ: 700×500×450h

FX-1000・FX-1800

小型コンプレッサー・真空ポンプや 研り作業の騒音対策に！

パネルジョイント方式で組立簡単、また用途やサイズに応じて
多彩なアレンジが可能です。

【組立手順】



発電機など、耐熱仕様はこちら！

FX-1000 耐熱仕様 **HR**



1枚が耐熱仕様
になっています。
排気側にご使用
ください。



SAINTの専用ホームページで
効果を動画でご覧いただけます。
<http://teccecell.co.jp>

■効果例

電動式小型エアコンプレッサー(レシプロ) (FX-1000 4枚にて)



※本データは保証値ではありません。(当社実測例)

適応TECCCELL品番 基本仕様

品名	材質	
	本体	樹脂フレーム
T20-2800S (20mm厚)	PP+グラスウール +面ファスナー	PVC

規格品 掲載以外のサイズ、別注品については弊社営業員までお問合せ下さい。

品名	外寸	内寸	重量
FX-1000 900×900	900× 900×1000h	808× 808×1000h	14.8
FX-1000 1200×900	1200× 900×1000h	1108× 808×1000h	17.2
FX-1000 1200×1200	1200×1200×1000h	1108×1108×1000h	19.6
FX-1000HR 1200×900	1200× 900×1000h	1108× 808×1000h	17.4
FX-1000HR 1200×1200	1200×1200×1000h	1108×1108×1000h	19.9
FX-1800 900×900	900× 900×1800h	808× 808×1800h	28.8


単位：寸法(mm)・重量(kg)



研り作業 (FX-1800 8枚にて)



※屋内でのご使用の場合、屋外に比べて天井などの反射物によって効果は低下する傾向にあります。
※本製品のご使用においては必ず対象機器の「使用条件」を遵守してご使用下さい。
※本製品のご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みいただきご理解の上ご使用下さい。
「取扱説明書」はホームページよりご確認ください。

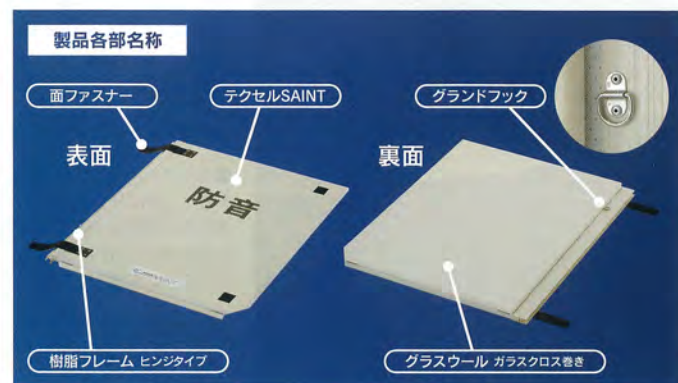

防音ブースキット

軽い、簡単、高性能の防音ブース

設置費用、防音効果、用途に合わせ多彩なバリエーションをラインアップ。




組立動画は
コチラ！



樹脂フレーム製
キット2連

タッピングネジで簡単設置



樹脂フレーム部材




天上部


アルミフレーム製(スタンダード)
キット3連



フックジョイントで
簡単設置・簡単解体



アルミフレーム部材




天上部

アルミフレーム製(ハイスpek)
キット3連



遮音性を高めた2重構造



アルミフレーム部材

樹脂フレーム製

サイズ (mm)		高さ2mタイプ					高さ2.5mタイプ				
		キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連	キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連
幅	奥行	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055
	高さ	1051	2055	3060	4065	5069	1051	2055	3060	4065	5069
	重量(kg)	2033	2033	2033	2033	2033	2500	2500	2500	2500	2500
重量(kg)		60	86	110	135	159	70	98	125	152	179
材質		面材：SAINT(PP) ウレタン or グラスウール フレーム：PVC、アルミ									

アルミフレーム製 (スタンダード)

サイズ (mm)		高さ2mタイプ					高さ2.5mタイプ				
		キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連	キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連
幅	奥行	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	高さ	1050	2050	3050	4050	5050	1050	2050	3050	4050	5050
	重量(kg)	2025	2025	2025	2025	2025	2525	2525	2525	2525	2525
重量(kg)		83	118	150	182	214	100	140	177	215	252
材質		面材：SAINT(PP) ウレタン or グラスウール フレーム：アルミ									

アルミフレーム製 (ハイスpek)

サイズ (mm)		高さ2mタイプ					高さ2.5mタイプ				
		キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連	キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連
幅	奥行	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	高さ	1100	2100	3100	4100	5100	1100	2100	3100	4100	5100
	重量(kg)	2050	2050	2050	2050	2050	2550	2550	2550	2550	2550
重量(kg)		197	274	349	423	498	245	337	426	516	605
材質		面材：SAINT(PP)+遮音シート(PVC) ウレタン or グラスウール フレーム：アルミ									

※各種オプションもご用意しております。



ハニカム技術は、新たなるステージへ。

【使用上の注意】 ご使用前に必ずお読み下さい

加工商品への注意事項

- 商品の運搬・保管以外の用途でのご使用はおやめ下さい。
- お客様での後加工はおやめ下さい。強度の低下をきたし危険です。
- 使用温度はポリプロピレン製で0℃～45℃です。高温時・変形、低温時・衝撃強度の低下の恐れがあります。
- 組立て、折りたたみ、蓋をする場合など、指はさみに注意して下さい。

原反(板材)への注意事項

- **TECCELL**の原材料はポリプロピレン樹脂(PP)です。
- 長時間の直射日光下でのご使用、保管はおやめ下さい。衝撃強度が低下し、反り、変形の原因になります。
- 製品の切断面は鋭利な場合があるため、お取り扱いには十分ご注意下さい。
- 破損した **TECCELL**製品のご使用は不測の事故につながる恐れがありますのでおやめ下さい。
- 製品を刃物などで切断する場合は、怪我のない様にご注意下さい。
- 製品を火気に近づけないで下さい。変形の原因となったり、引火の恐れがあります。
- 製品を落下させたり、過度の衝撃を加えた場合、割れ、欠け、変形などの破損の原因になりますのでおやめ下さい。
- 製品の表面は平滑であり、製品上での作業や歩行される場合は滑りにご注意下さい。
- お手入れの際は変形や傷付き、劣化の原因になりますので、有機溶剤等は使用せず、中性洗剤を使用して下さい。
- **TECCELL**は酸や有機溶剤、各種鉱物油に浸漬されますと、樹脂が膨潤し変形、破損を起こす恐れがありますので、ご使用はおやめ下さい。



物流産業資材

総合カタログ 電子ブック公開中

岐阜プラ 総合カタログ

検索



岐阜プラスチック工業株式会社

URL <https://www.risu.co.jp>

お問い合わせは

仙台支店 ☎(022)223-3111代	札幌営業所 ☎(011)864-8138代	広島営業所 ☎(082)245-2090代
東京支店 ☎(03)6739-0341代	西東京営業所 ☎(042)724-6494代	岡山営業所 ☎(086)476-2720代
大宮支店 ☎(048)650-3724代	新潟営業所 ☎(025)241-4851代	松山営業所 ☎(089)967-1551代
名古屋支店 ☎(052)733-3571代	静岡営業所 ☎(054)205-3230代	鹿児島営業所 ☎(099)227-5436代
大阪支店 ☎(06)6445-7500代	松本営業所 ☎(0263)47-8994代	営業部 ☎(058)265-2233代
福岡支店 ☎(092)431-8031代	金沢営業所 ☎(076)237-5480代	