TAKANO

AWNING & PARASOL

総合カタログ Vol.12

製造業から「創造業」へ。

1941年の創業以来培ってきた固有のばね技術を生かし、1962年にオフィス家具を開発、1968年からOEM生産を開始。
以来、折畳ばね椅子、回転椅子、などを市場に送り出し、タカノは時代の様々なニーズに対応してまいりました。その後1982年に誕生したエクステリア部門は、オフィス椅子のパイプ製造加工技術をベースに、現在では「オーニング」「パラソル」など、ガーデンエクステリア製品を中心に事業を展開。
それぞれ多彩なデザイン・バリエーションを備え市場のニーズに対応。
健康・福祉部では、お客様と直接対話し、ご要望の声を聞くことを目的に、1995年、車いす・ベッド・入浴用品・生活用品などの販売を行っております。
今後は、タカノならではの強みを生かし、メカトロニクス・セキュリティー技術や電装を利用した付加価値の高い商品の開発に力を注いでいくと共にリサイクル材を利用した商品の開発も活発化させてまいります。

オーニング文化の創造

タカノエクステリア部門ではタカノブランドづくりと
それを育成するための自販を開始し、以来オーニングの認知を目指して
PR に取組んでまいりました。
これからも「安心・安全・エコ」をテーマに掲げ、
「オーニングに出逢えて良かった」と言う声の拡がりを目指しつつ、
日本におけるオーニング文化の創造を目指します。
タカノの技術力を生かした高品質な商品を送り出し、
豊かな地球環境の実現に貢献出来るようわたしたちタカノは歩み続けます。

Page Index

introduction	P01-04
暑さ対策のポイントと効果	P07-08

PICK UP

Meet Booth	P09-10

自立型オーニング

リパーロ	P11-16
リパーロデッキタイプ	P17
サンリパーロ	P18
リパーロ E タイプ	P19-22
ゆらぎ	P23-24
ゆらぎ 2	P25-26
ゆらぎ 3	P27-28
カシオペア	P29-30
カシオペア R	P31-32
ベガ 在庫終了時点で廃盤	P33-34
木かげ	P35-36
SIRIO	P37-38
ジェノバ	P39-40
ECO40	P41-42
ボスコスウェーデン	P43-44

壁付型オーニング

木かげ	P45-46
ジェノバ	P47-48
ECO40	P49-50
ボスコスウェーデン	P51-52

パラソル

ステラ	P53-56
ステラ CP	P57-58
NOVA	P59-60
MIYABI	P61-62
パラソル ＆オーニング施工事例	P63-64

Color icon

- 自立型オーニング
- 壁付型オーニング
- パラソル
- イタリア FIM 社製パラソル
- パネル製品
- PICK UP

イタリア FIM 社製パラソル

カプリ・レーニョ	P67-68
カプリ・グラファイト	P69-70
イスキア・レーニョ	P71-72
イスキア・グラファイト	P73-74
ロディ・グラファイト	P75-76
リオ	P77-78
フレクシー	P79-80
フレクシー ZEN	P81
アルゼーロ 在庫終了時点で廃盤	P82
受注対応品ラインナップ	P83-84
海外施工事例	P85-86

パネル製品

バリアブル Room	P87-88
りらっくハウス ND	P89-92
オーニングキャンバスカラーセレクション	P93-97
キャンバス比較	P98
オーニングの操作方法	P99
オーニングとは？	P100
オーニング Q&A	P101-102
使用上の注意　お手入れ	P103
アフターサービスと保証	P104
FIM 社取り扱いについて	P105-106
新たなる展開	P107
製造業から「創造業へ」	P108
展示場	P109-110

※当カタログは業務用です。
※取扱説明書はタカノエクステリア部門ホームページよりダウンロードいただけます。

Visual Index

オーニング

自立型

Meet Booth
P09-10

リパーロ
P11-16

リパーロデッキタイプ
P17

サンリパーロ
P18

リパーロ E タイプ
P19-22

ゆらぎ
P23-24

ゆらぎ 2
P25-26

ゆらぎ 3
P27-28

カシオペア
P29-30

カシオペア R
P31-32

ベガ
P33-34

木かげ
P35-36

SIRIO
P37-38

ジェノバ
P39-40

ECO40
P41-42

ボスコスウェーデン
P43-44

壁付型

木かげ
P45-46

ジェノバ
P47-48

ECO40
P49-50

ボスコスウェーデン
P51-52

パラソル

ステラ
P53-56

ステラ CP
P57-58

NOVA
P59-60

MIYABI
P61-62

FIM社製パラソル

カプリ・レーニョ
P67-68

カプリ・グラファイト
P69-70

イスキア・レーニョ
P71-72

イスキア・グラファイト
P73-74

ロディ・グラファイト
P75-76

リオ
P77-78

フレクシー
P79-80

フレクシー ZEN
P81

アルゼーロ
P82

パネル製品

バリアブル Room
P87-88

りらっくハウス ND
P89-92

まちなかの暑さ対策ポイントと効果

まちなかの体感温度は高い！

まちなかでは、気温は30℃前後でも、強い日射に加えて熱くなった壁や地面に囲まれることにより、体感温度は40℃近くになることがあります。

1 日差しを遮る

日差しをブロック！

木陰や人工の日よけ

- 人に当たる日差しが減る
- 地面・壁などが熱くならずに、人が感じる熱が減る→日よけだけでも体感温度は5～7℃低下

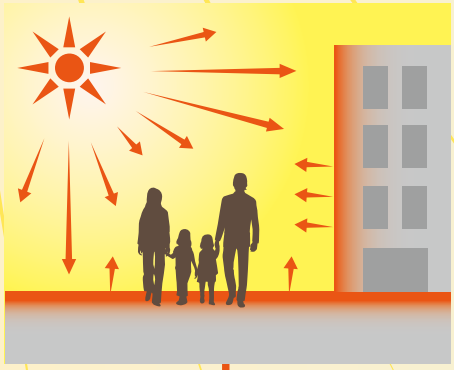

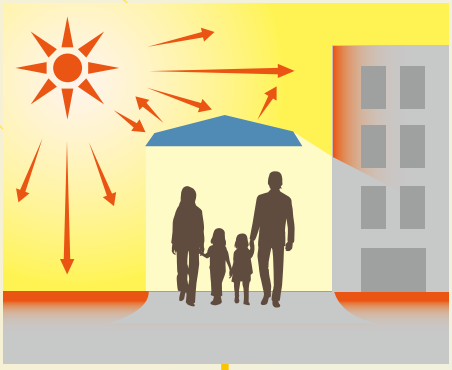

40℃ 39℃ **オーニングの活用で－5℃！** 34℃

2 高温化を防ぐ

日差しを遮ることが難しい場所では、日が当たる部分が熱くならない工夫をしましょう。

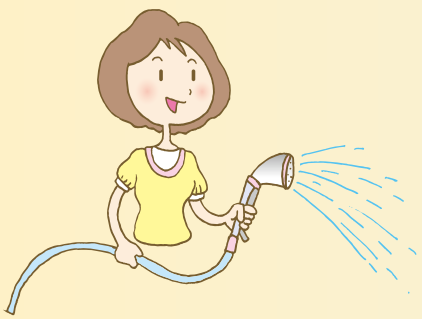

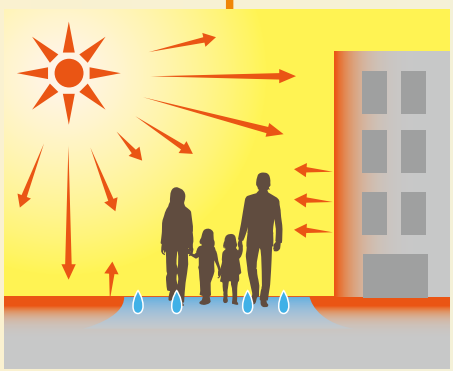

地面の高温化を防ぐ！

緑化・保水化や打ち水など

- 地面が熱くなりにくく、人が感じる熱が減る→体感温度は1～2℃ほど低下

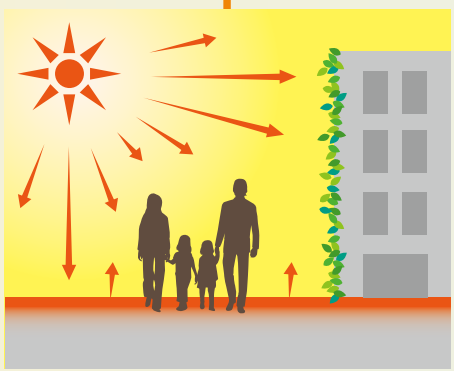

壁などの高温化を防ぐ！

壁面緑化など

- 壁などが熱くなりにくく、人が感じる熱が減る→体感温度は1℃ほど低下

人が感じる暑さは、気温だけでなく、湿度や風、日射などのいろいろな要素に影響されます。
まちなかの暑さ対策として、日差しを遮ったり、地面が熱くならないように工夫することで、
人が感じる暑さ、つまり『体感温度』を改善出来ます。

3 水で冷やす

日差しを遮り、水の気化熱を活用して地面や壁や空気などを冷やすことで、積極的に涼しさをつくりましょう。

地面を冷やしましょう！

日よけ＋保水化・打ち水など

◆日よけの下で、水をまいて地面を冷やす→日よけ効果に加えて体感温度は1℃ほど低下

空気を冷やしましょう！

日よけ＋細かい水のミスト

◆日よけの下で、細かい水のミストを使って局所的に空気を冷やす→日よけ効果に加えて体感温度は1℃ほど低下

壁などを冷やしましょう！

日よけ＋冷やした壁など

◆日よけの下で、細かい水を使って冷やした壁などをつくる→日よけ効果に加えて体感温度は1～2℃ほど低下。

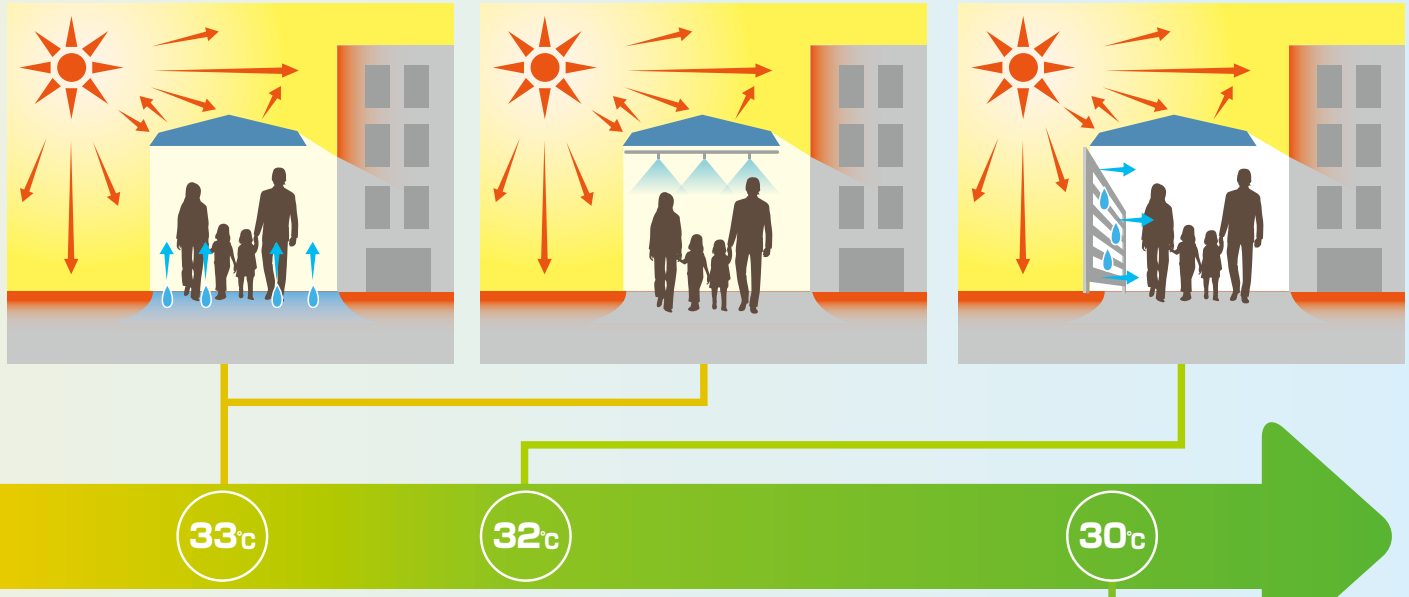

複合的に
対策を組み合わせ
ましょう！

日よけ＋保水化＋冷やした壁＋細かい水のミスト

◆日差しをブロック
◆地面や壁などからの熱を減らす
◆空気を冷やす
◆壁などを冷やす

40℃だった体感温度が30℃に！

NEW Meet Booth（ミートブース）

気軽に会える、この場所で

開かれたコミュニケーションの空間を提供する日除け付き移動式テーブル。屋外でも屋内でも、くつろぎとにぎわいを創る「新発想」。テーブルの高さを2段階調整できます。シェードが取り外しできるため季節や天候に合わせた調節が可能。キャスター付きでレイアウト変更が自由自在、さまざまな空間にマッチするシンプルで洗練されたデザインです。

■ 仕様

フレーム	アルミ（艶消しブラック）
シェード	ポリエステル100%+塩化ビニル（メッシュ生地、防炎）（P97）
テーブル	スチール粉体塗装（サテンブラック）
キャスター	金具：ステンレス　車輪：ウレタン

■ キャンバスカラー　美影

ミートブースのキャンバスは PVC コーティングを施したポリエステル糸を使用した、意匠性の高いメッシュ生地。

防炎

MG502
（マーブルオレンジ）
紫外線カット率 89% 遮光率 28%
詳しくはキャンバスカラーページへ

芝生等屋外空間にあう色調を採用

製品詳細

■ポイント

テーブルの高さ二段階調整

キャンパスでの使用イメージ

取り外し可能なシェード

キャスター付きで移動が容易

■ バリエーション

■ 基本図

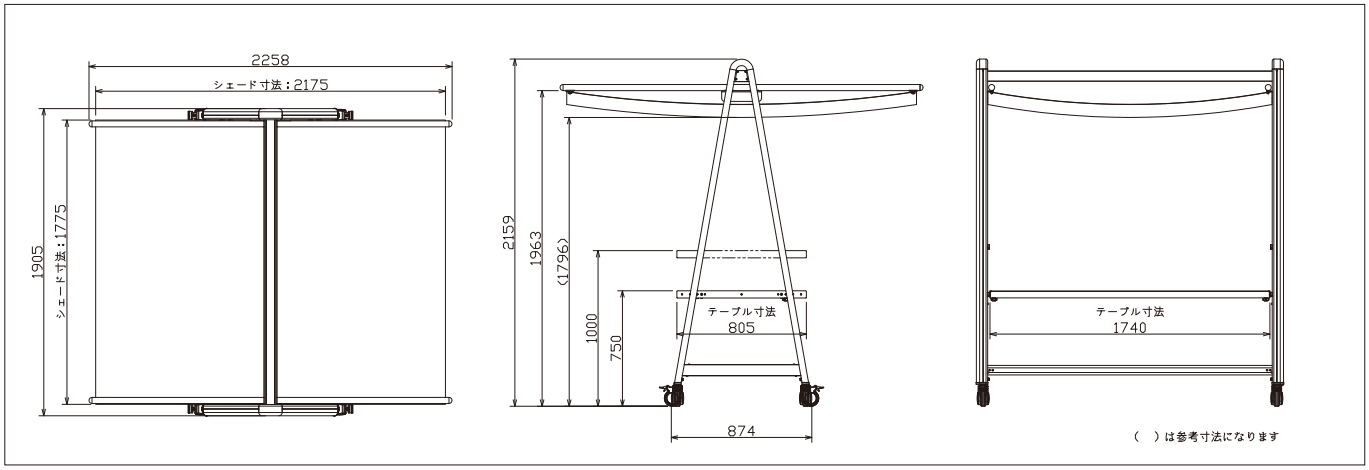

リパーロ

グッドデザイン賞受賞

アルミ製パーゴラ＆オーニング

基本セット

【埋込タイプ】

基本セット＋ W 方向連棟セット

【埋込タイプ】

動画はこちらへ

キャンバス開閉の流れ

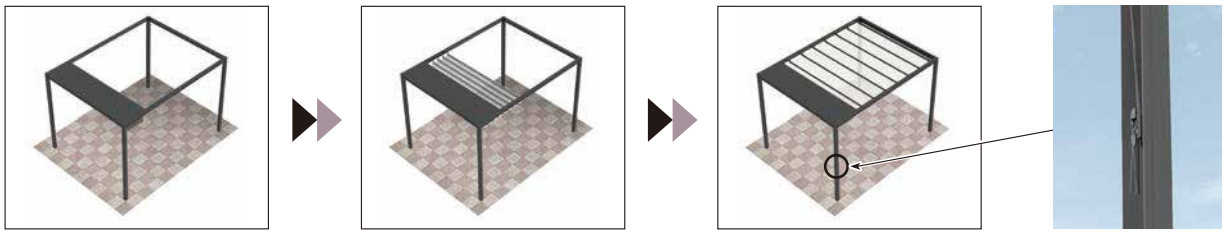

キャンバス収納時
（雨カバーの下に収納されます）

キャンバス開閉時

キャンバス全開時

ロープ納まり

自在に連棟 フリースタイルオーニング

・手動ロープ操作で、簡単に開閉出来ます。
・設置条件に合わせて、どのようなスペースにも様々な組み合わせで対応出来ます。
・雨樋・カーテン・スクリーン等、様々なオプション対応可能です。

連棟構成



※キャンバス収納方向は左右どちら側でも選択可能です。

連棟展開例

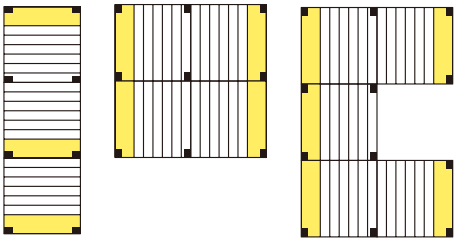

※組み合わせ等、ご不明な点についてはご相談ください。

オーニングはさらに活躍の場を広げます

設置方法は選べる3タイプ（基本寸法図 P15 参照）

■コンクリート 基礎には
【埋込タイプ】

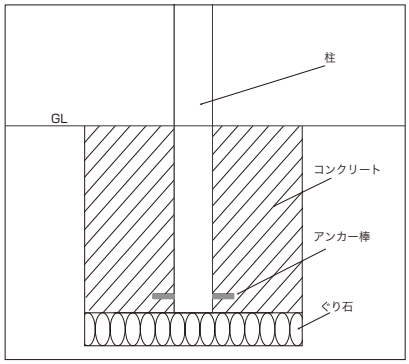

■アンカーボルト固定なら
【ベースプレートタイプ】

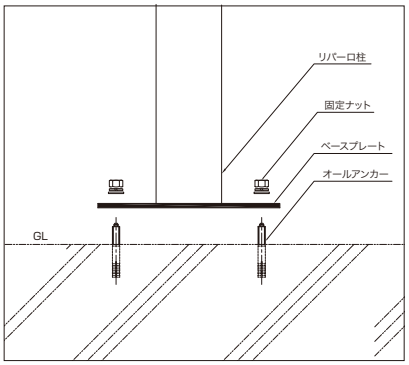

■埋込やアンカーが難しい場合には
【据え置き式タイプ】

特許取得済　特許番号：6045215 号

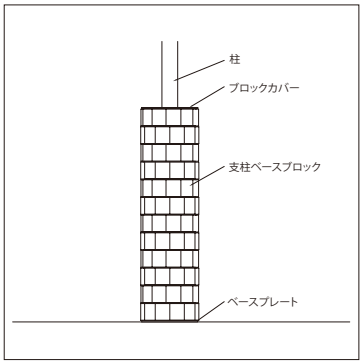

リパーロ

グッドデザイン賞受賞

業界初 据え置き式タイプ

2019年より新ブロック　特許取得済

特許番号：6045215 号

・大がかりな工事の要らない、据置き式基礎工法。（ウェイトによる固定）
・屋上など従来設置不可能だった環境でのオーニングの利用が可能。
・設置作業の容易性やコストの面、さらにはエコ・省エネの観点からもメリットがある。

【据え置き式タイプ】

【据え置き式タイプ】オリジナルモジュールブロックの設置

step 1

設置の簡易性とコストを考慮し、単一モジュールの組み合わせでベースウェイト部を構成しました。コンクリート製モジュールブロック１つ当たりの重さは約5kg。作業者がエレベーターを使用し、階上に運搬することも考慮した重量･サイジングです。

step 2

step 3

ベースブロックモジュールの穴にシャフトを通しながら積み重ねていきます。上部にブロックカバーを取り付け完成です。（分解可能）

step 4

完成したブロックは、柱と一体となります。また、シャフトを挿す穴位置（2ヵ所ある）を変えることで、ブロックの重なる角度が変わり、外観の意匠に変化を与えることが出来ます。

※据置式ではありますが、安全を考慮して、ベースプレートの固定を推奨致します。例）RC床へアンカー固定又は、接着固定、ウッドデッキへビス固定等。
※土や芝生などの沈み込みがある床面には設置ができません。コンクリート基礎等をご用意ください。

■ 仕様

フレーム	材質		アルミ押出形材
	色		ブラック･ホワイト
キャンバス	材質		アクリル仕様　撥水加工（PARA）
	色		15色（P93参照）
	変更	材質	再生ポリエステル　防炎･撥水加工（シャガール）
		色	25色（P95参照）
		材質	高張力ポリエステル　防炎･防水（ソルティス502V3）
		色	25色（P94参照）
		材質	ポリエステル仕様（基布）･メッシュ生地（ソルティス86）
		色	15色（P95参照）

■ 操作

手動式	ロープ操作

■ フレーム

フレーム色にホワイトが追加になりました。

■ オプション

オプションで雨樋・カーテン・スクリーン等が取付可能です。
ご相談ください。

雨樋取付例

カーテン取付例

スクリーン取付例

■ 新オプション

安全をプラスする筋交

専用のブロックカバーで安全に運用

リバーロ照明でナイトシーンに対応

自立型　リバーロ　埋込み式　基本寸法図

（単位：mm）

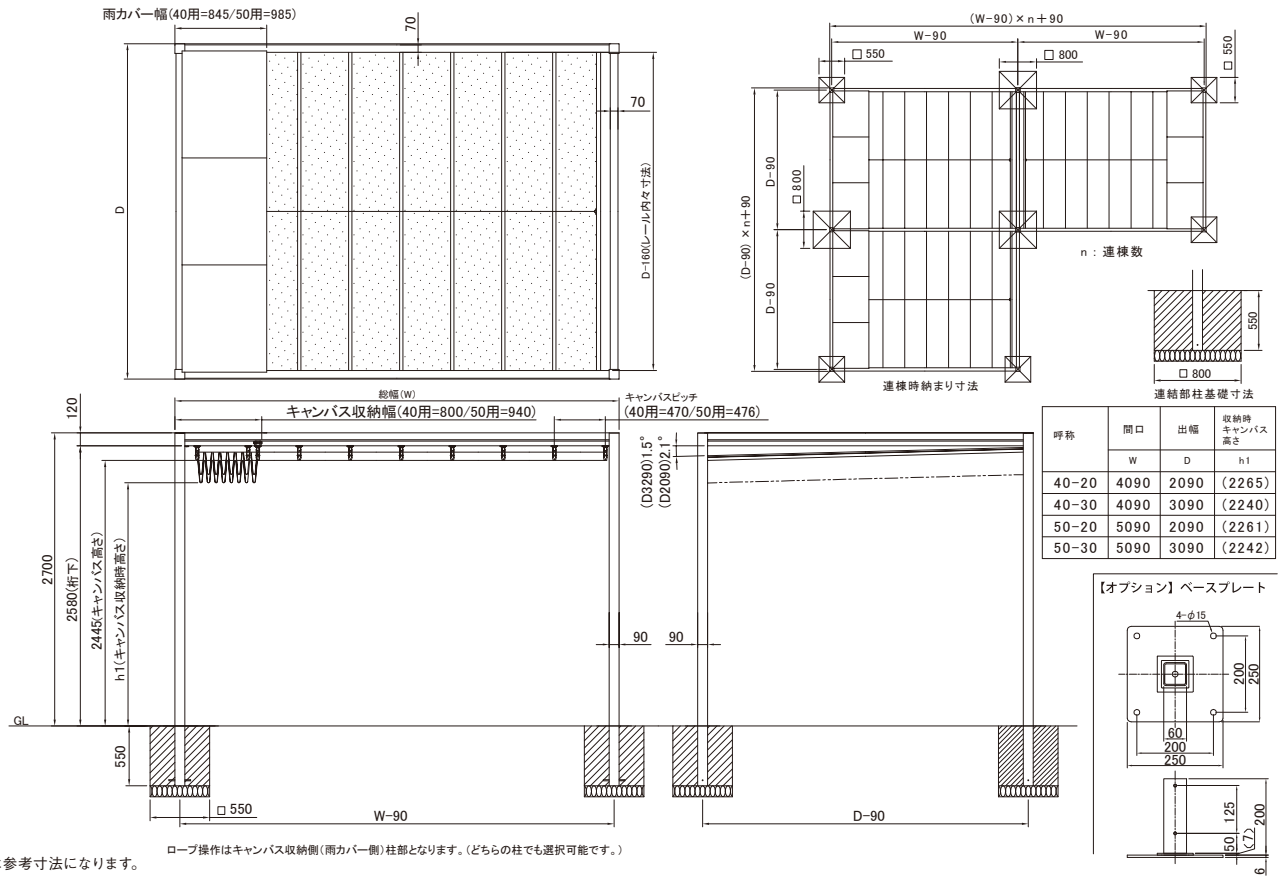

呼称	間口	出幅	収納時キャンバス高さ
	W	D	h1
40−20	4090	2090	(2265)
40−30	4090	3090	(2240)
50−20	5090	2090	(2261)
50−30	5090	3090	(2242)

ロープ操作はキャンバス収納側（雨カバー側）柱部となります。（どちらの柱でも選択可能です。）

( ) は参考寸法になります。

自立型　リバーロ　据え置き式　　基本寸法図

（単位：mm）

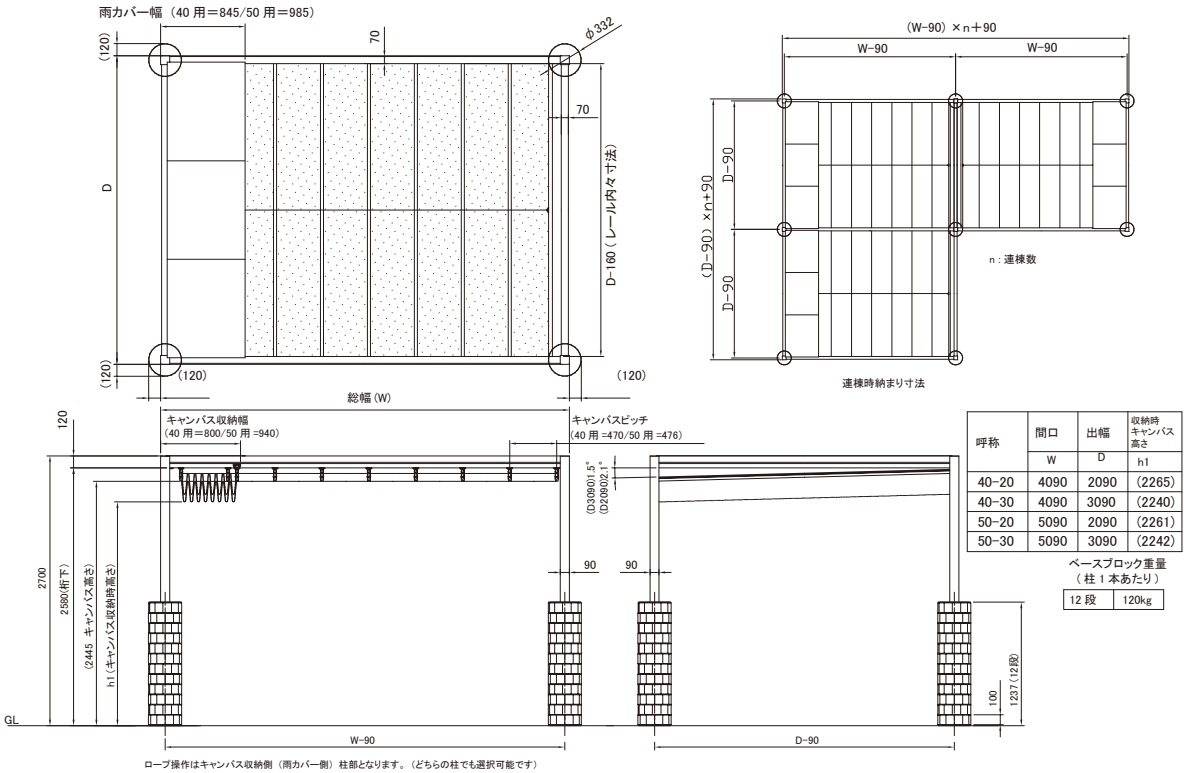

呼称	間口	出幅	収納時キャンバス高さ
	W	D	h1
40−20	4090	2090	(2265)
40−30	4090	3090	(2240)
50−20	5090	2090	(2261)
50−30	5090	3090	(2242)

ベースブロック重量
（柱 1 本あたり）

12 段	120kg

ロープ操作はキャンバス収納側（雨カバー側）柱部となります。（どちらの柱でも選択可能です）
支柱ベースブロックはゆらぎ等、そのほか商品にも転用可能です。（ご相談ください）

( ) は参考寸法になります。

開閉イメージと施工例

▲ 全開時

▲ 収納時

キャンバス地2色：502V2-8341C(Champagne)/502V2-2158C(Moss green)12連棟

キャンバス地：ソルティス86-2166　4連棟（田の字）

屋外喫煙所にも最適です

公共の屋外空間

喫煙所活用

簡易的な柵で仕切られていた喫煙スペース。
タカノのオーニングで強い日差しや雨天でも
安心の喫煙所に！

リパーロデッキタイプ

サンリパーロ

自立型オーニング　手動式

WEBで見る

完全受注対応品 参考納期3ヶ月

太陽と共生する 丸型オーニング

■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ブラック
キャンバス	材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
	色	15色(P93参照)

■ 操作

手動式	ロープ操作

■ オプション

ベースプレート	一台分（3ヶ入）

サンリパーロ　基本寸法図

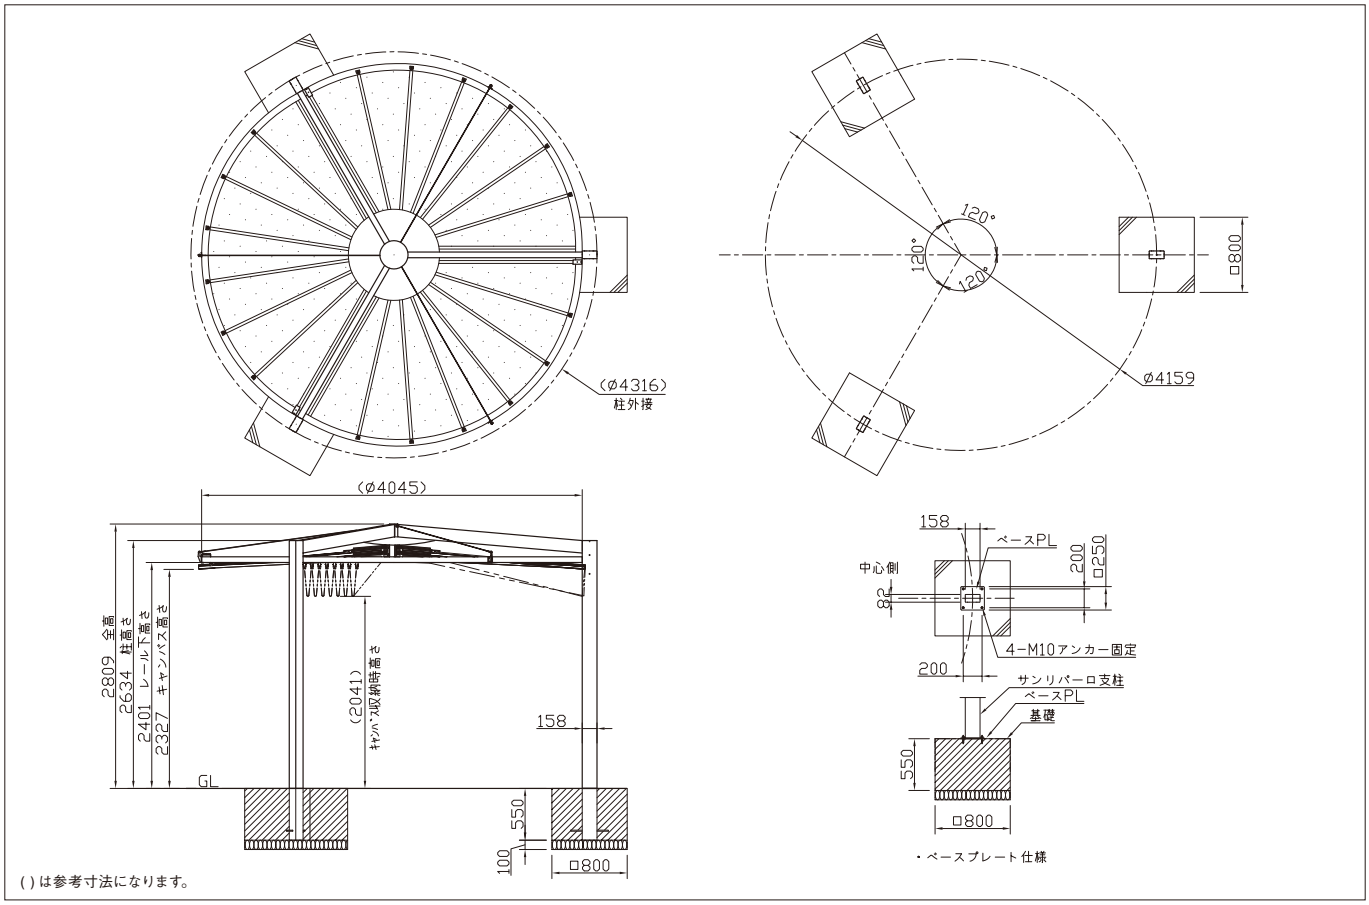

( ) は参考寸法になります。

リパーロEタイプ

特許取得済
7316728号

スピード設置&らくらく解体・仮設に最適!!

開閉自由自在　操作はフック棒で簡単

①キャンバスをフック棒で引く

②開き側一杯まで引く

③ロック金具へ掛け、完了

動画はこちらへ

仮設に特化した4つの特徴

安心・安全組立

■柱伸縮機能により低い位置で
安全に組立てることができます。



かんたん組立

■フレームはジョイント
方式で簡単組立。



簡易施工

■大掛かりな工事がいらない、
据置き式基礎工法。(ウエイトによる固定)
期間限定の簡易設置に最適です。

取外しもかんたん

■キャンバスの取付、取外しは
工具不要で簡単に行えます。

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材	色	シルバー
ウエイト		重量	1段20kg（2分割）	色	ブラック
		材質	鉄鋳物		
キャンバス	規格	材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）		
		色	15色（P93参照）		
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）		
		色	25色（P95参照）		
		材質	高張力ポリエステル仕様　防炎・防水（ソルティス502V3）		
		色	25色（P94参照）		

オーダー最大サイズ：4076×3076

■ 操作

手動式	フック棒

リパーロEタイプ

簡単「組立方法」

2名でわずか60分の簡単組立！！　解体にはあっという間の30分！！
各部品は1種類のボルトを付属のスパナで簡単に組み立てることができます。

部品構成

ボルトは1種類

組立方法　　組立：2 名で約 60 分 / 解体：2 名で約 30 分

機能紹介 伸縮/ロック機構

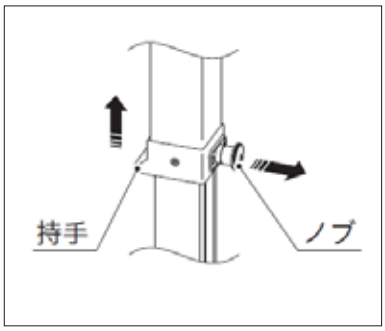

柱伸縮は、ノブ・持手で簡単に

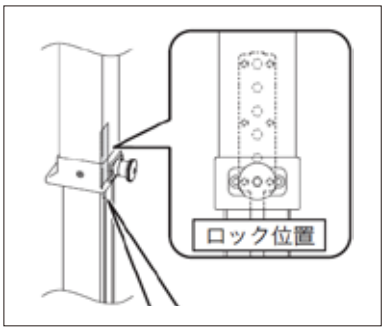

設置場所面の水勾配に対応した、
H調整６段階

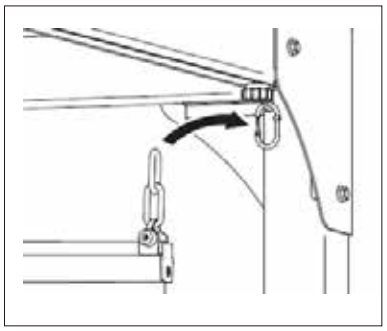
キャンバスは、カラビナで簡単取付

ウエイト 独自の「スタック構造」

独自のウエイト形状により、単一モジュールの組み合わせでウエイト部を構成。（モジュール1個当たり10ｋｇ）

1段ごと90度ずらすことでウエイトの崩れを防ぎます。使用条件により３段～最大５段を選択。最上段の隙間は、カバーでふさぎます。

完成イメージ。ウエイトが固定され、全体が一体化、安定します。

リパーロE　伸縮柱　基本寸法図

（単位：mm）

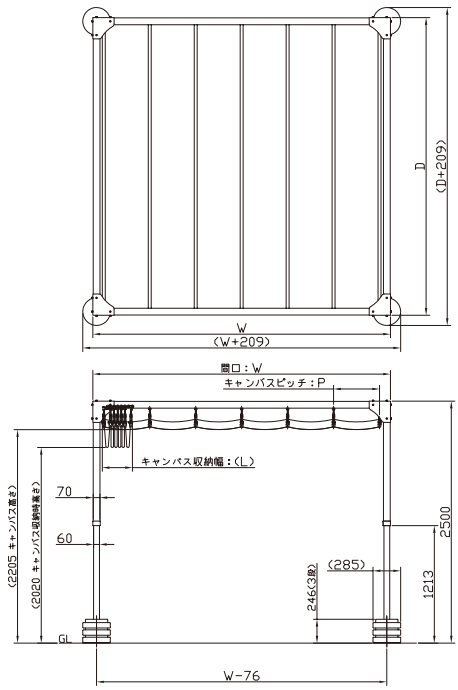

名　称	間　口	出　幅	キャンバスピッチ	キャンバス収納幅
間口（W）×出幅（D）	W	D	P	（L）
3076×3076	3076	3076	475	（311）
4076×3076	4076	3076	481	（386）

※間口(W)：3076以上はウエイトオプション5段(100ｋｇ)柱1本分となります。

ウェイト重量（柱1本当たり）	
3段	60kg
4段	80kg
5段	100kg

( ) は参考寸法になります。

リパーロE　標準柱　基本寸法図

（単位：mm）

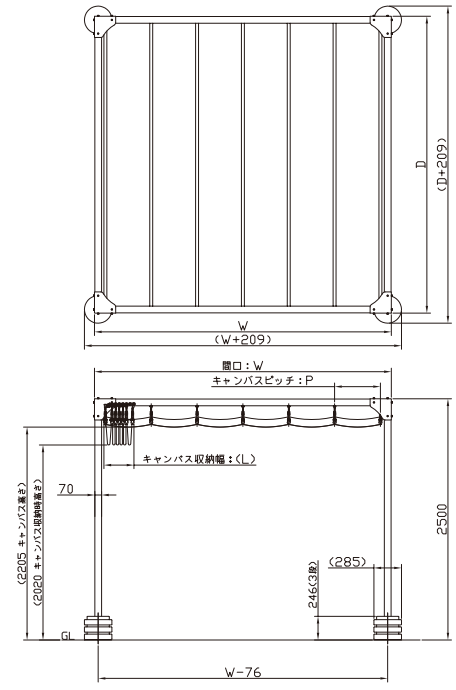

名　称	間　口	出　幅	キャンバスピッチ	キャンバス収納幅
間口（W）×出幅（D）	W	D	P	（L）
3076×3076	3076	3076	475	（311）
4076×3076	4076	3076	481	（386）

※間口(W)：3076以上はウエイトオプション5段(100ｋｇ)柱1本分となります。

ウェイト重量（柱1本当たり）	
3段	60kg
4段	80kg
5段	100kg

( ) は参考寸法になります。

ゆらぎ

風に強いアルミ製パーゴラ&オーニング

アルミフレームとの一体型　ゆったりとしたキャンバスの優しさ

キャンバス地：18（PARA）

キャンバス地：5011/11（PARA）

キャンバス地：38（PARA）

開閉の流れ



▲ 収納時
収納部屋根付▶

収納時は屋根の下にキャンバスが納まります。（ローラー内蔵）



ハンドル部▶

ハンドル操作でラクラク開閉。
（ハンドルは着脱可能）



全開時▶

特注対応（フレームのみ）

パーゴラのみ

格子付

パーゴラのみ・格子付の2タイプ

動画はこちらへ

ストライプキャンバスのラインの角度が 90 度変更になります

自立型　ゆらぎ　基本寸法図

（単位：mm）

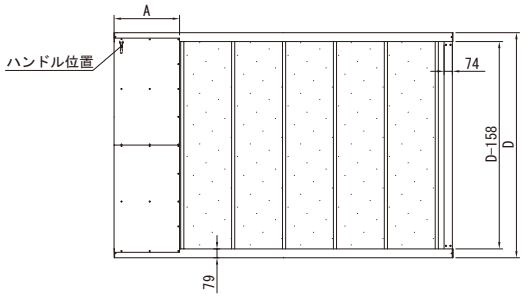

名称	間口	出幅	雨カバーの幅	キャンバスまでの高さ	閉じた時のキャンバスまでの高さ	キャンバスピッチ	タタミ幅	キャンバス角度
	W	D	A	h_1	h_2	P	T	B
30-20	3000	2000	580	2076	1951	452	563	(4°)
40-20	4000	2000	718	2076	1946	462	703	(4°)
40-30	4000	3000	718	2076	1946	462	703	(3°)
50-30	5000	3000	856	2076	1941	472	843	(3°)

注）1. ハンドルは右奥側の柱についています。
2. キャンバスの傾斜は、ハングロック（キャンバス吊金具）を入れ替えることで変更可能です。

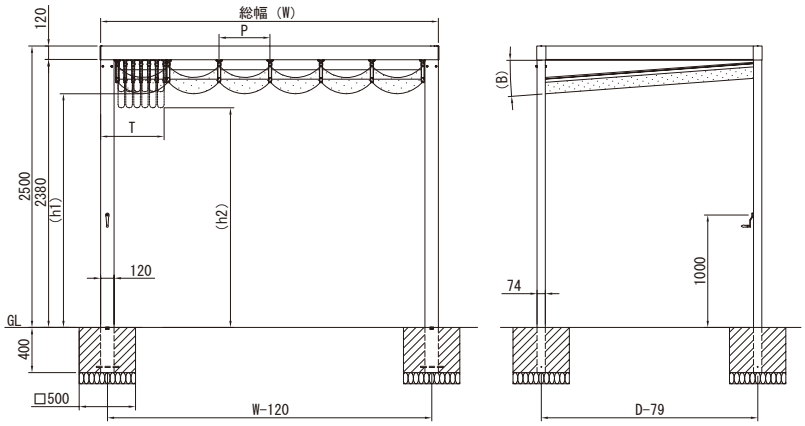

【オプション】ベースプレート

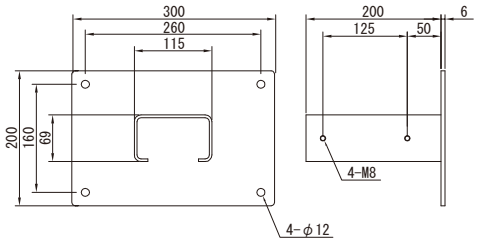

( ) は参考寸法になります。

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材
		色	ステンカラー
キャンバス		材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
		色	15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール ）
		色	25色（P95参照）
		材質	高張力ポリエステル仕様 防炎・防水（ソルティス502V3 ）
		色	25色（P94参照）

■ 操作

手動式	ハンドル手回し

■ 仕様変更のご案内

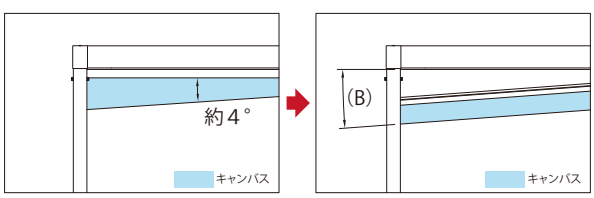

ゆらぎ2

風に強いフリースタイルオーニング

既存のパーゴラなどに吊るすように

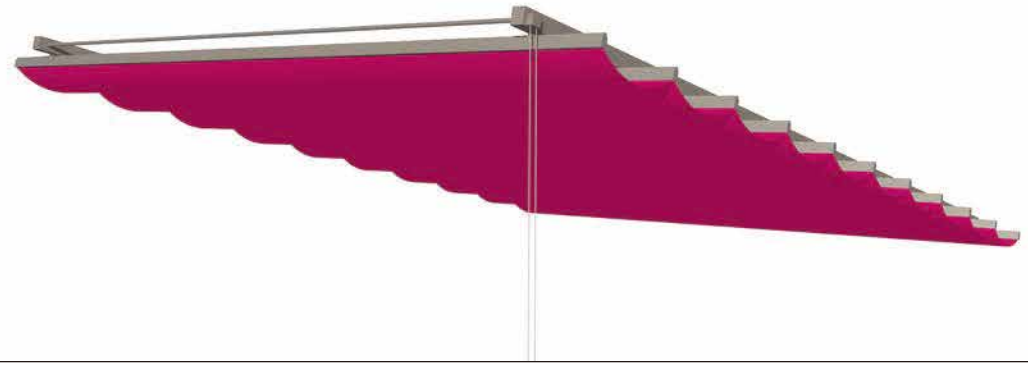

▲ 全開時

▲ 収納時

▲ 全開時

▲ 収納時

キャンバス地：5010/14（PARA）

キャンバス地：46（PARA）

動画はこちらへ

屋根付型　ゆらぎ２　基本寸法図

（単位：mm）

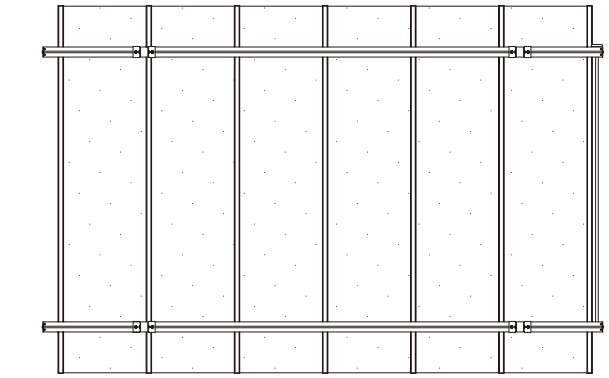

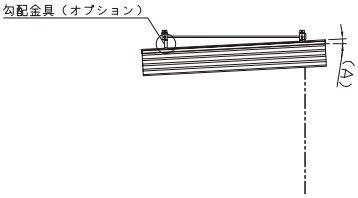

勾配金具（オプション）使用時の角度は（A）寸法となります。
角度はサイズ毎違います。



傾斜取付はD方向（出巾方向）の角度は0°～最大10°とする。
W方向（間口方向）の傾斜取付はしないでください。

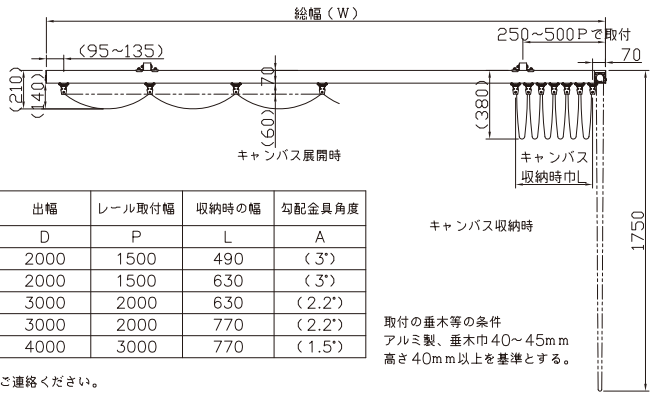

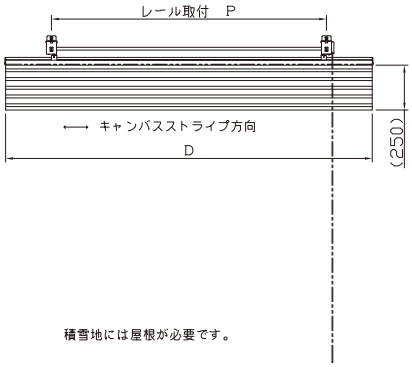

名称	間口	出幅	レール取付幅	収納時の幅	勾配金具角度
	W	D	P	L	A
30−20	3050	2000	1500	490	（3°）
40−20	4000	2000	1500	630	（3°）
40−30	4000	3000	2000	630	（2.2°）
50−30	4950	3000	2000	770	（2.2°）
50−40	4950	4000	3000	770	（1.5°）

※P寸法の変更の場合は事前にご連絡ください。
※最少サイズ　15−05
※最大サイズ　50−40
※キャンバスピッチは全サイズ　470

取付の垂木等の条件
アルミ製、垂木巾40~45mm
高さ40mm以上を基準とする。

積雪地には屋根が必要です。

( ) は参考寸法になります。

・規格以外のサイズも対応可能です。・4mを超える長尺物につきましては、チャーター便（運賃別途）となります。

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材
		色	ステンカラー
キャンバス		材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
		色	15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）
		色	25色（P95参照）
		材質	高張力ポリエステル仕様 防炎・防水（ソルティス502V3）
		色	25色（P94）

■ 操作

手動式	ボールチェーン

・別売品　ボールチェーンロック
（取付け条件によりご検討ください。）

ゆらぎ３

片持ちスライドオーニング

2本柱で広いスペースを使えます

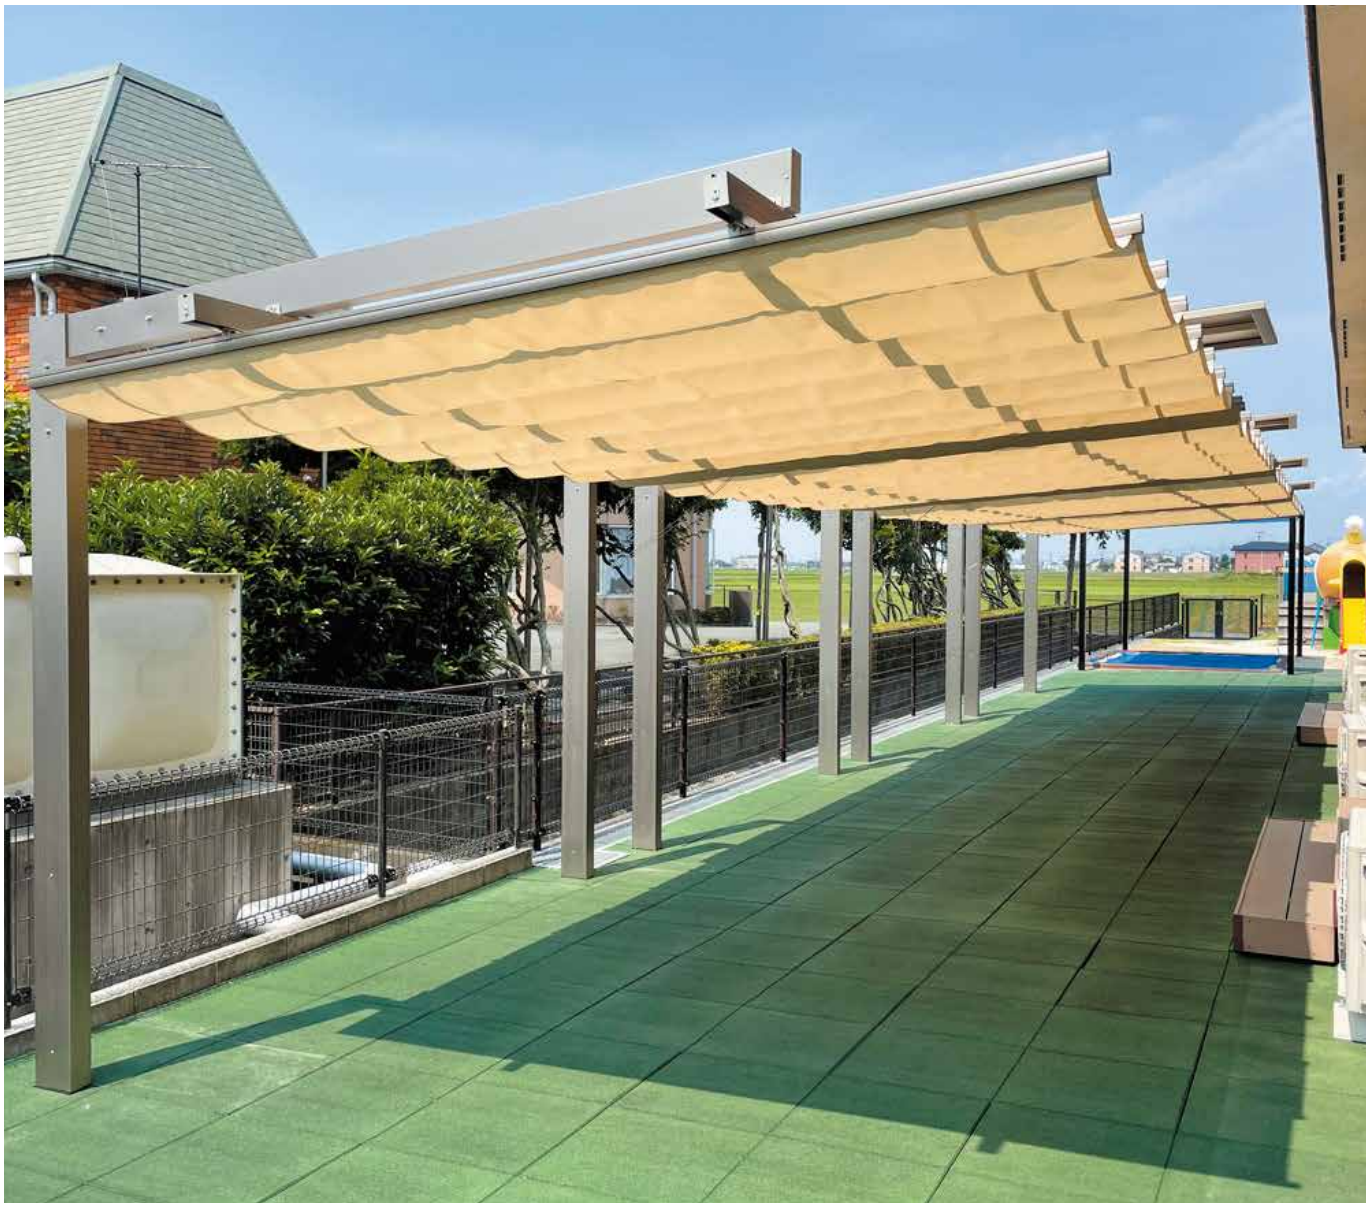

▲ 全開時

▲ 収納時

キャンバス地：72（PARA）

動画はこちらへ

自立型　ゆらぎ３　基本寸法図

（単位：mm）

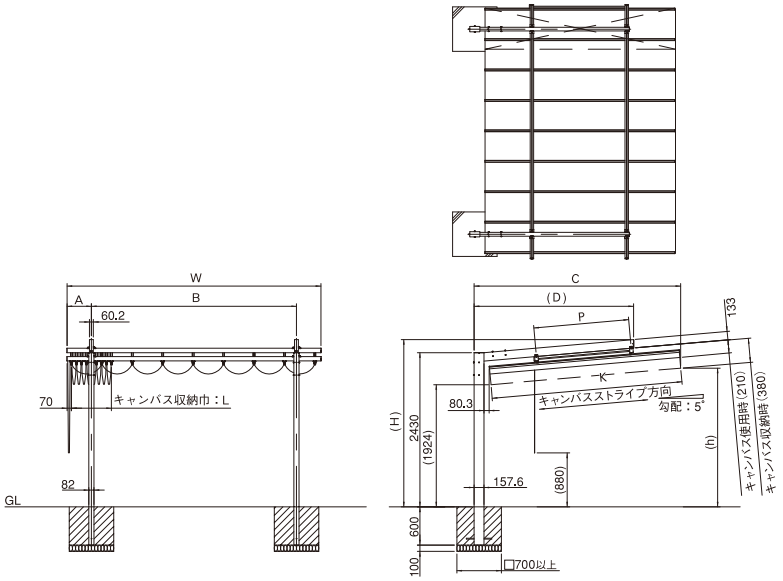

名称	フレーム取付け位置	フレームピッチ	フレーム出幅	フレーム高さ	レール取付けピッチ	間口	出幅	キャンバス高さ	キャンバス出幅	キャンバス収納巾
間口×出幅	A	B	D	H	P	W	C	h	K	L
3000×2000	315	2420	(1766)	(2571)	1000	3050	2260	(2103)	2000	490
4000×2000	385	3230	(1766)	(2571)	1000	4000	2260	(2103)	2000	630
4000×3000	385	3230	(2514)	(2636)	1500	4000	3256	(2191)	3000	630

オプション収納カバー

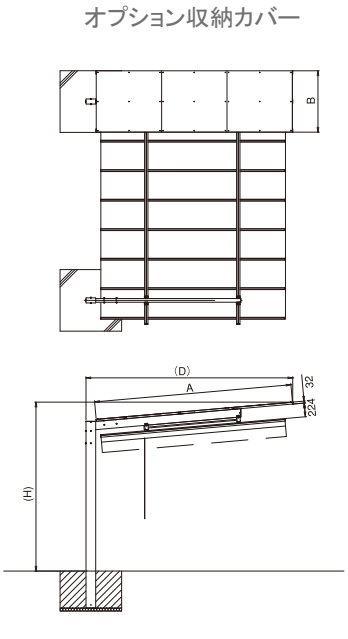

呼称	収納カバー（出幅）	収納カバー（幅）	出幅	高さ
	A	B	D	H
出幅 20 用	2200.4	836.5	(2362)	(2657)
出幅 30 用	3200.4	996.5	(3359)	(2744)

( ) は参考寸法になります。

※基礎部は、現場の実状に合わせて設計・施工をお願いいたします。

■ 仕様

フレーム	材質		アルミ押出形材
	色		ステンカラー
キャンバス	材質		アクリル仕様　撥水加工（PARA）
	色		15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール ）
		色	25色（P94参照）
		材質	高張力ポリエステル仕様 防炎・防水（ソルティス502V3）
		色	25色（P95参照）
収納カバー	材質		アルミ押出形材　アルミ板
	色		ステンカラー

■ 操作

手動式	ボールチェーン

・別売品　ボールチェーンロック（取付け条件によりご検討ください。）

カシオペア

風に強い多用途オーニング

風に強い新設計 柱を中心に両側にキャンバスが広がります

キャンバス地：5（PARA）

キャンバス地：12・6・13（PARA）

キャンバス地：6（PARA）　▲ 全開時　▲ 収納時

開閉の3ステップ



収納時

step 1

片方のハンドルを持ち
レバーを引いてロックを解除します。

step 2

ハンドルを手前に引きながら
補助ハンドルを上に引上げます。

step 3

開いたのち、レバーを離して
ロックを掛けます。

上記イラストはイメージです。フレーム色はホワイトのみとなります。

動画はこちらへ

自立型　カシオペア　基本寸法図

（単位：mm）

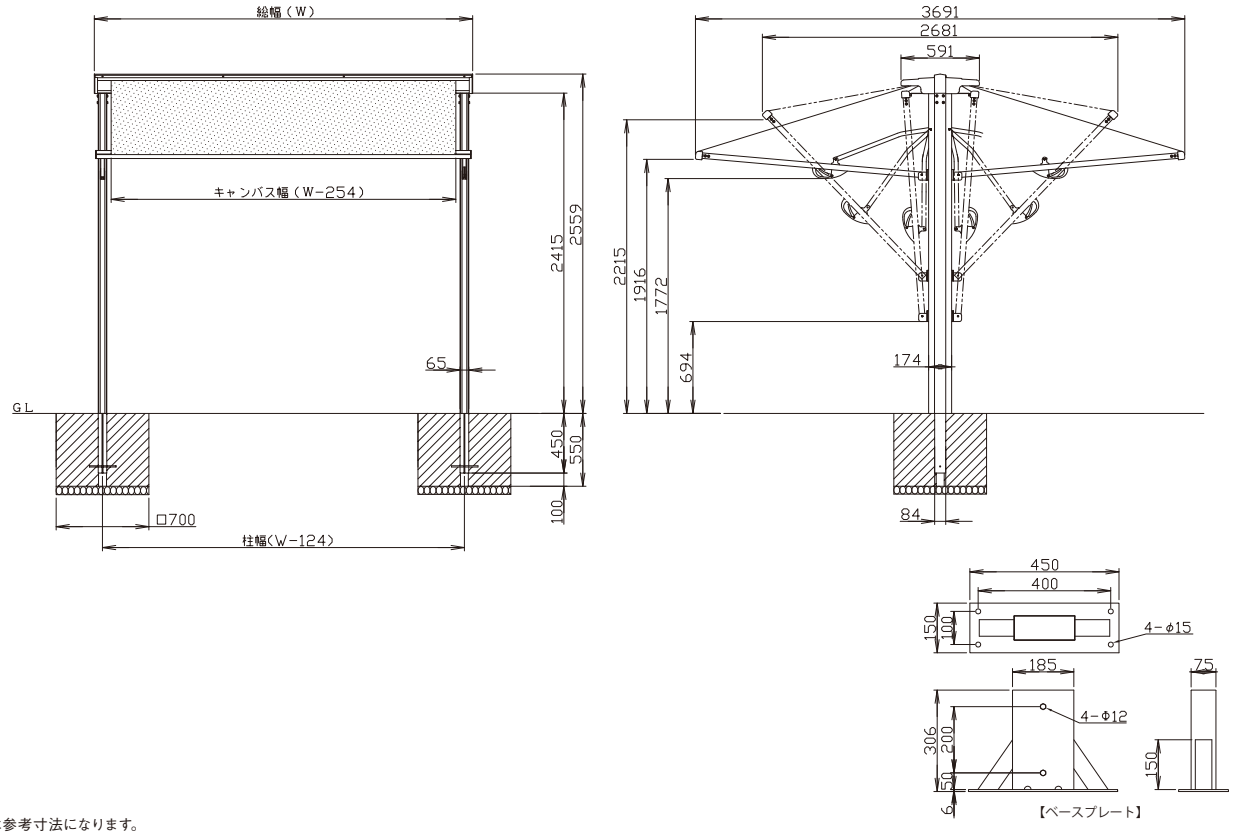

( ) は参考寸法になります。

■ 仕様

フレーム	材質		アルミ押出形材
	色		ホワイト
キャンバス	材質		アクリル仕様　撥水加工（PARA）
	色		15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）
		色	25色（P95参照）
		材質	高張力ポリエステル仕様 防炎・防水（ソルティス502V3）
		色	25色（P94参照）
		材質	ポリエステル仕様　防炎・防水（ニューパスティ）
		色	46色（P96参照）

■ 操作

手動式	ワンタッチ開閉タイプ

■ 製品サイズ

（寸法単位ミリ）

	間口（W）× 出幅（D）× 高さ（H）
規格	2854×3691×2559
	3764×3691×2559

カシオペアRタイプ

ワンタッチでラクラク開閉 スマートデザイン

オプション 柱カバー付き

オプション 柱カバー付き

移動式が叶える屋外利用シーン

「日差しの強い季節だけ使いたい」
「イベントに合わせて設置場所を移動したい」
といったニーズを移動式となったカシオペアRタイプが叶えます。
ハンドルを握りアームを操作するだけでキャンバスを開閉できるので、誰でも簡単に操作することができます。
デザイン性に優れているので、商業施設（ホテル、レストラン）や住宅（別荘、プライベートガーデン）等での使用に適しています。
※キャンバスに雨が溜まる場合があります。

WEBで見る

■ 好きな場所への移動も簡単　大径キャスター

■ 簡単移動を実現する
大径キャスター

■ ウエイトも用意

カシオペア R タイプ　基本寸法図

（単位：mm）

【埋込み式】

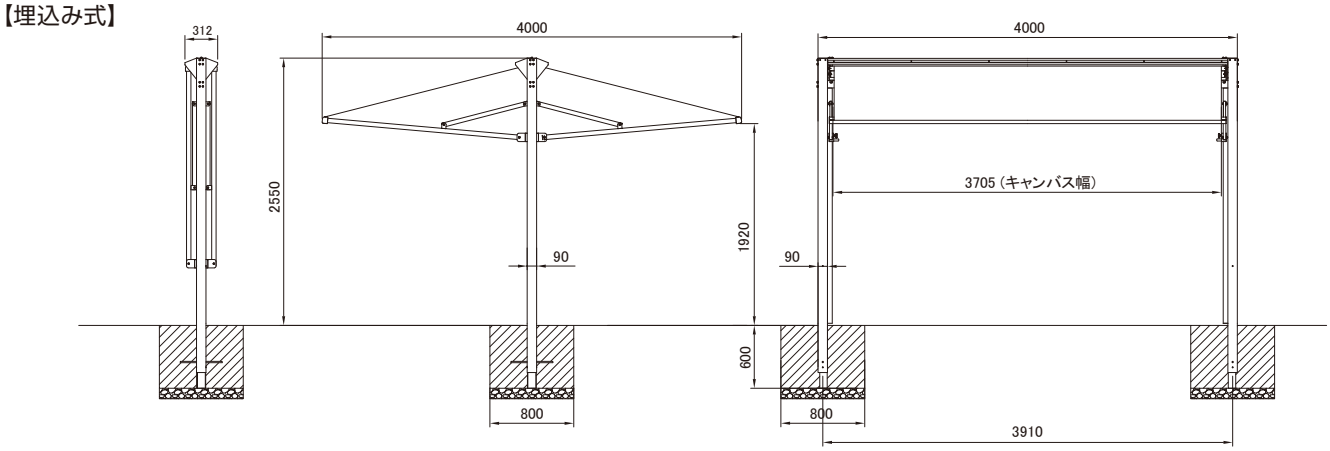

【移動式】

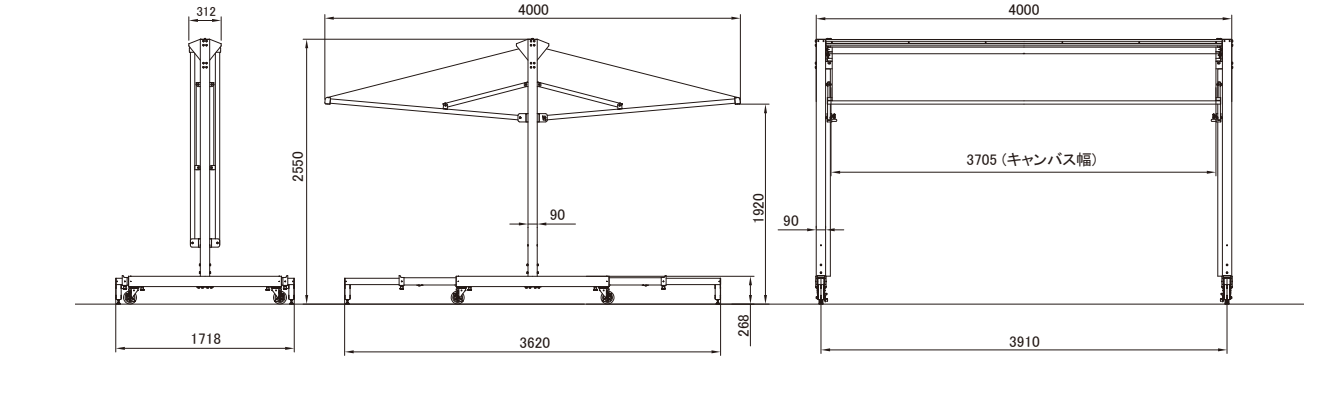

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材
		色	ブラック
キャンバス		材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
		色	15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）
		色	25色（P95参照）
		材質	両面アクリル仕様 防炎・防水（ソルティス302V3）
		色	8色（P38参照）

■ 製品サイズ

（寸法単位：mm）

	W×D×H
埋込み式	4000×4000×2550
移動式	4000×4000×2550

ベガ

在庫なくなり次第販売終了　風に強い多用途オーニング

店舗や公共施設に「ワイド5m」の大型オーニング

▲ 収納時　▲ 全開時

キャンバス地：12（PARA）

キャンバス地：11（PARA）

開閉の4ステップ

レバーを開にして、左手で
ハンドルを引きます。

左手でハンドルを手前に引きながら
補助ハンドルを右手で上に上げます。

完全に開いてロック音確認後
手を離します。

閉めるときは、レバーを閉にして
③→②→①の手順で閉めます。

動画はこちらへ

自立型　ベガ（総幅 W49 タイプ）　基本寸法図

（単位：mm）

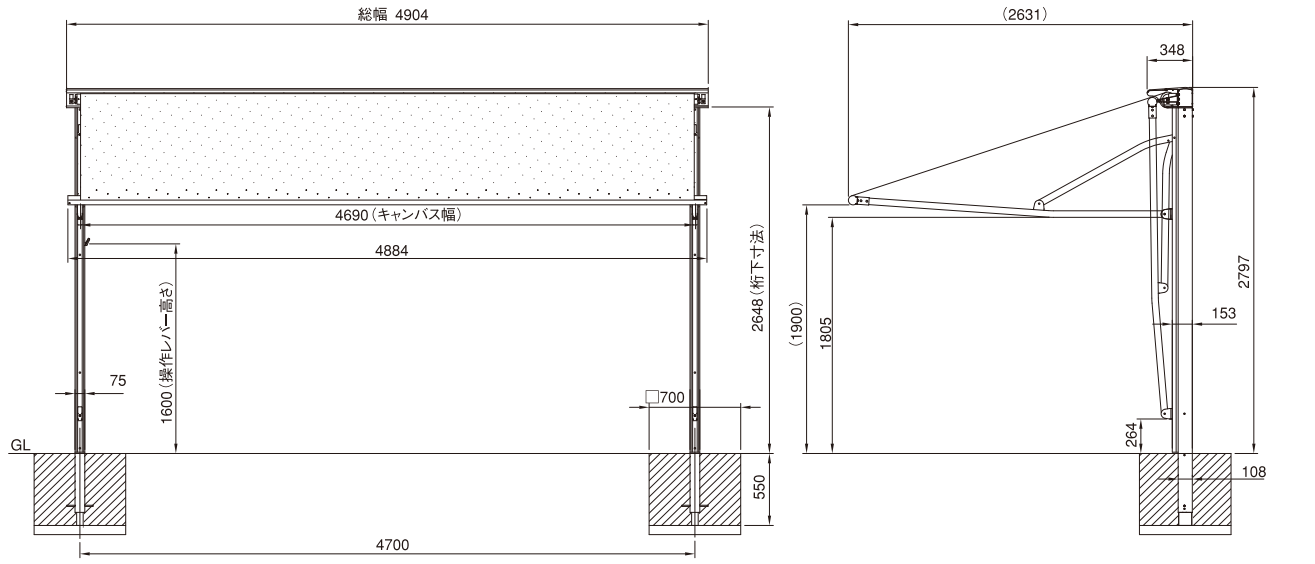

（）は参考寸法になります。

■ 簡単なワンタッチ開閉 レバー操作1つで簡単に開閉

▲ 全開時

▲ 収納時

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材
		色	ホワイト
キャンバス		材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
		色	15色（P93参照）
	変更	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）
		色	25色対応（P95参照）

■ 操作

手動式	ワンタッチ開閉タイプ

■ 製品サイズ

（寸法単位ミリ）

W×D×H
4904×2631×2797

木かげ

風に強いテラス用オーニング

外壁を傷つけない自立型

キャンバス地：5（PARA）

外壁を傷つけないように
建物から離れたところに
支柱を立てる。

65㎜×129㎜の支柱。
丈夫で安心な設計。

支柱は550㎜地中に埋込み。

握りやすいレバー付

風にも強い頑丈な支柱

レバー操作ひとつでラクラク開閉

※写真は壁付型

女性でも瞬時に開閉が出来ます。開閉のわずらわしさから解放され気軽にオーニングライフを
お楽しみいただけます。便利な2段階調整付、お好みの角度でお使いいただけます。

■ 開閉の流れ

▲ 収納時

▲ 半開時

▲ 全開時

■ レバー

■ 補助ハンドル

WEBで見る

自立型　木かげ　基本寸法図

（単位：mm）

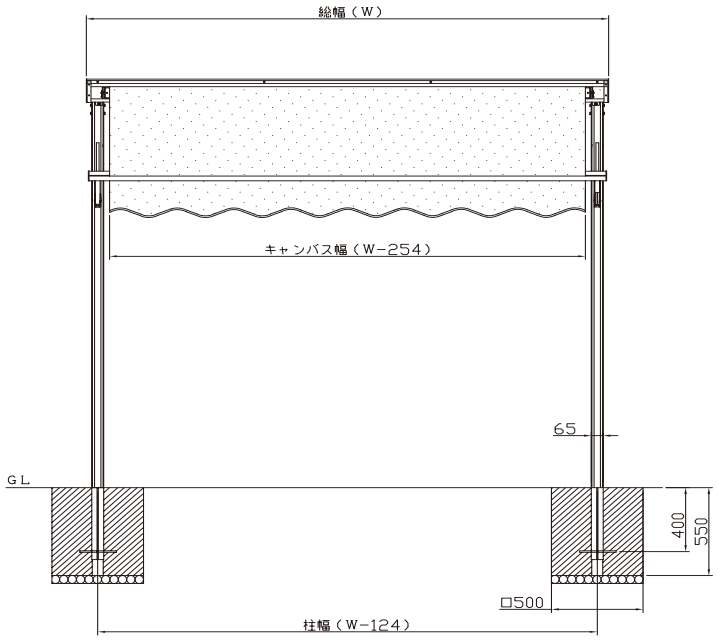

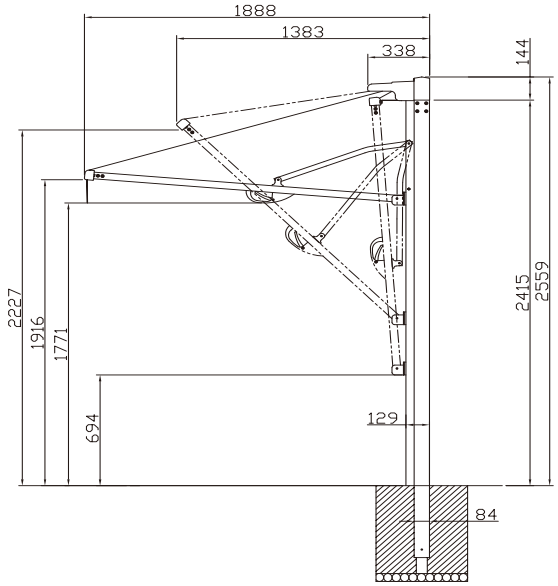

（）は参考寸法になります。

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材
		色	ホワイト
キャンバス		材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
		色	15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）
		色	25色（P95参照）
		材質	高張力ポリエステル仕様　防炎・防水（ソルティス502V3）
		色	25色（P94参照）
		材質	ポリエステル仕様　防炎・防水（ニューパスティ）
		色	46色（P96参照）

■ 操作

手動式	ワンタッチ開閉タイプ

■ フリルパターン

無しまたは、下記よりお選びください。

※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。

丸波タイプ

直線タイプ

■ 製品サイズ

（寸法単位：mm）

サイズ	規格 間口（W）×出幅（D）×高さ（H）
1.5 間	2854×1888×2550
2.0 間	3764×1888×2559

■ 優れた耐候性と耐光性

フレームはアルミ製。ボルトやナットは錆びにくいステンレス製を使用。
収納時もアルミ製カバーがしっかりガードします。

キャンバス地：72（PARA）

SIRIO（シリオ）

最大寸法 5m×5m　デザイン性と実用性に優れた スクリーンオーニング

全開時

収納時

■ デザイン性を重視する新型オーニング

『SIRIO』は、納まりを重視する設計により一体感のある美しいデザインです。
最大の寸法は、5 m× 5 mまでをカバーし、
その範囲内で複数のモジュールを
組み合わせる事もできます。
また、設置可能な角度は 10 度から 30 度で
最小傾斜角度は 10 度となります。

WEBで見る

■ SIRIOの特長

■ キャンバス色 【ソルティス302】

使い勝手の良い8種類展開、全て防炎仕様です。

Ice
302-50237

Hemp
302-50377

Pearl White
302-50816

Black
302-50405

Burgundy
302-50236

Walnut Stain
302-50328

Spruce
302-52156

Marine
302-51125

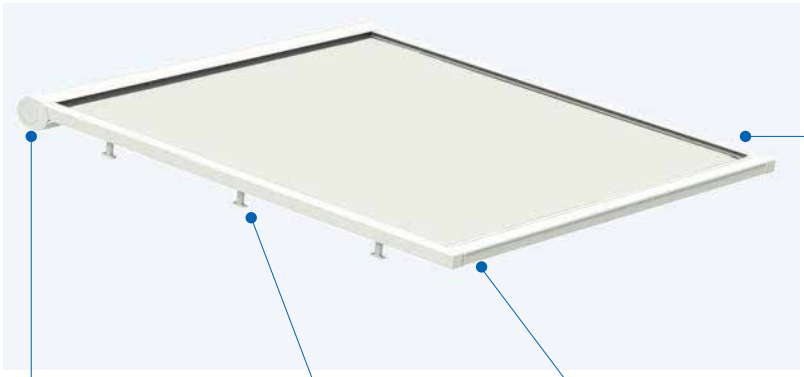



■ ZIP機構

ZIP機構によるキャンバスバタつき防止と雨水の流れ抑制します。

■ design

留め具が見えない高いデザイン性の、スッキリとした本体ケース。

■ 安心

ボルト固定による施工を採用。しっかり止まるので安心です。



■ フレーム

一体感のあるフレームで、美しい収まりを実現。

SIRIO　基本寸法図

（単位：mm）

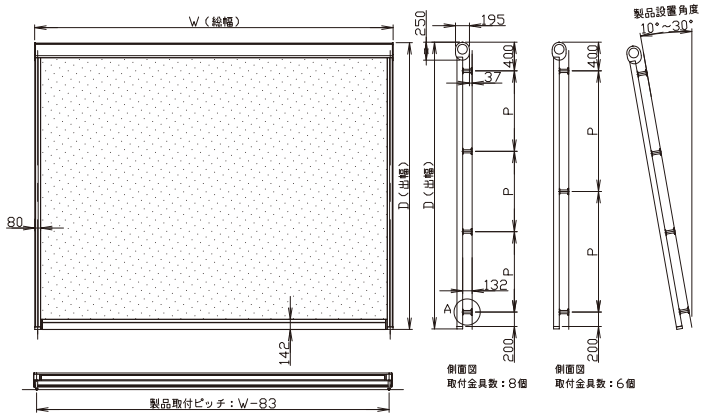

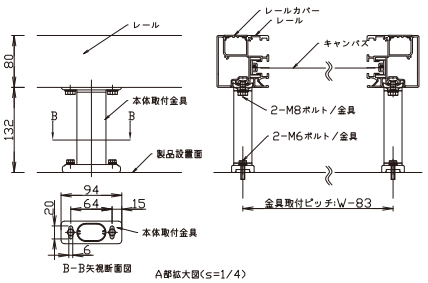

製品サイズ（総幅×出幅）	W寸法（mm）	D寸法（mm）	製品重量 単位：kg	取付金具数（個）	取付金具ピッチ：P（mm）
W5000×D5000	5000	5000	125	8	1455
W5000×D4000	5000	4000	118	8	1122
W4000×D5000	4000	5000	107	8	1455
W4000×D4000	4000	4000	100	6	1682

※ SIRIO を取付けるフレーム（パーゴラ）は含まれていません。別途ご用意下さい。

■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ホワイト
キャンバス	材質	ソルティス302
	色	8色
	表面処理	両面アクリル、防カビ処理
	防炎番号	FR-05157

■ 操作

電動	電動のみ

※製品設置角度は、10°〜30°までとなります。（最低 10°は確保してください）
※前枠に樋の機能が備わっています。定期的に前枠とキャンバスの間のゴミを取り除いてください。ゴミが溜まると雨水がキャンバス上に溜まり、破損する恐れがあります。
※切り詰めサイズにつきましては別途 、ご連絡をお願い致します。
※切り詰め可能な最小サイズは、W（総幅）2000、D（出幅）1000 になります。

ジェノバ

テラス用オーニング

多彩なバリエーションが楽しめる

キャンバス地：72（PARA）

オプション　雨カバー付

自立型　ジェノバ　基本寸法図

（単位：mm）

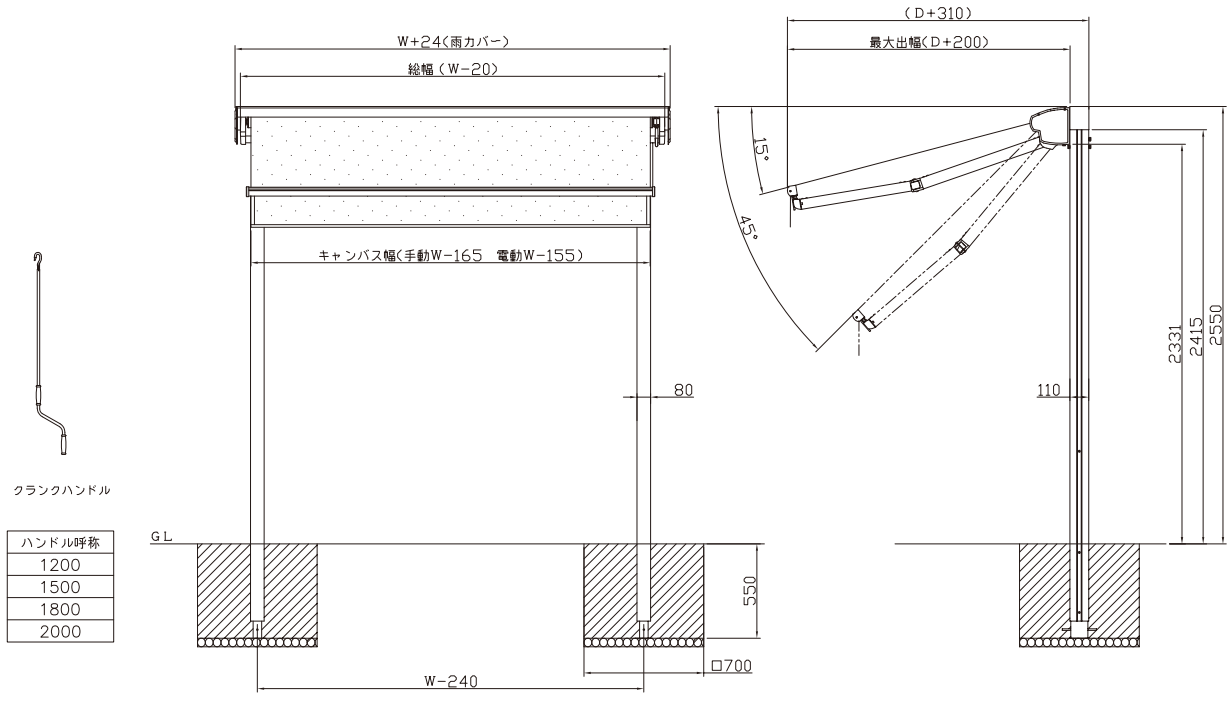

（）は参考寸法になります。　※雨除けとしてお使いの場合、勾配 20°以上つけてください。

WEBでみる

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材
		色	アイボリーホワイト
キャンバス		材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
		色	15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール ）
		色	25色（P95参照）
		材質	高張力ポリエステル仕様　防炎・防水（ソルティス502V3）
		色	25色（P94参照）
		材質	ポリエステル仕様　防炎・防水（ニューパスティ）
		色	46色（P96参照）

■ フリルパターン

無しまたは、下記よりお選びください。
※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。

丸波タイプ

直線タイプ

■ 製品サイズ　間口切詰めはオプションで対応可能です。

（寸法単位：mm）

規格サイズ		間口								
出幅（D）	1500	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
	2000	-	-	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
	2500	-	-	-	-	3500	3750	4000	4250	4500

■ 操作

手動式	クランクハンドル
電動式	リモコン（電源：AC100V）（P99参照）

・電動式はモーター保護の為、雨カバー等で本体に雨水がかからないようにしてください。

● クランクハンドル（手動）

● リモコン送信器（電動）

■ オプション部品

振動センサー

オーニングの揺れが強くなると自動的に収納します。
・詳細についてはお問い合わせください。

風力・陽光センサー

※電動オプション

雨カバー

ダブル基本寸法図　（単位：mm）

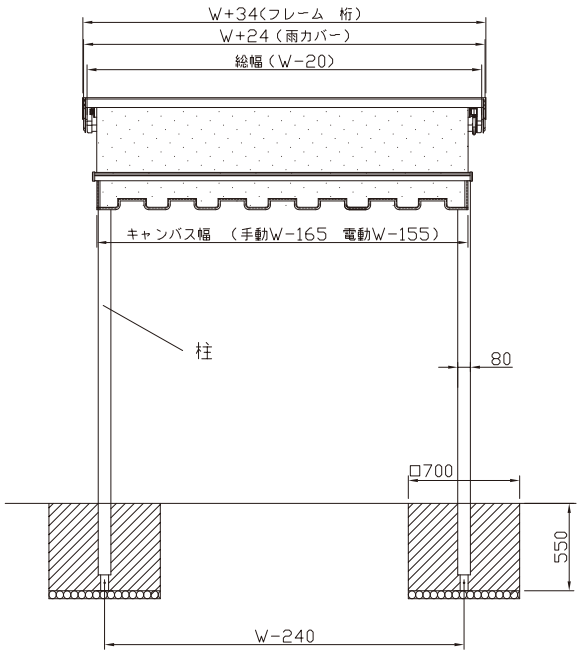

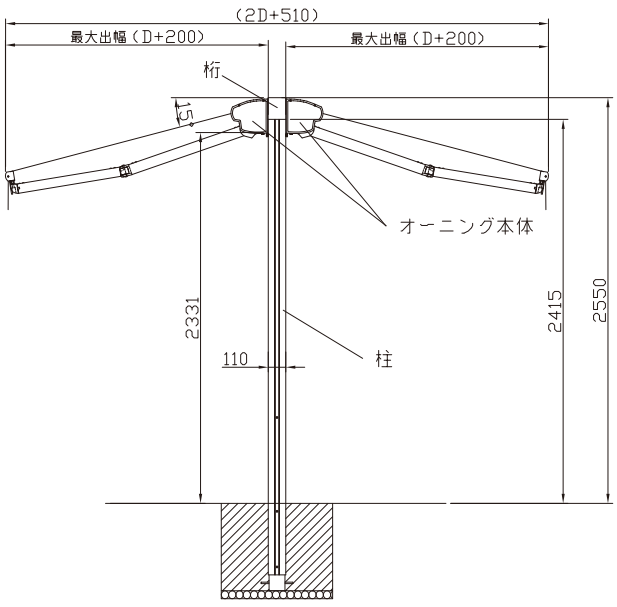

（ ）は参考寸法になります。　※雨除けとしてお使いの場合、勾配 20° 以上つけてください。

ECO40

テラス用オーニング

シンプルな機能を備えた環境･エコを楽しく演出

キャンバス地：5011/11 (PARA)

オプション　雨カバー付

自立型　ECO40　基本寸法図

(単位：mm)

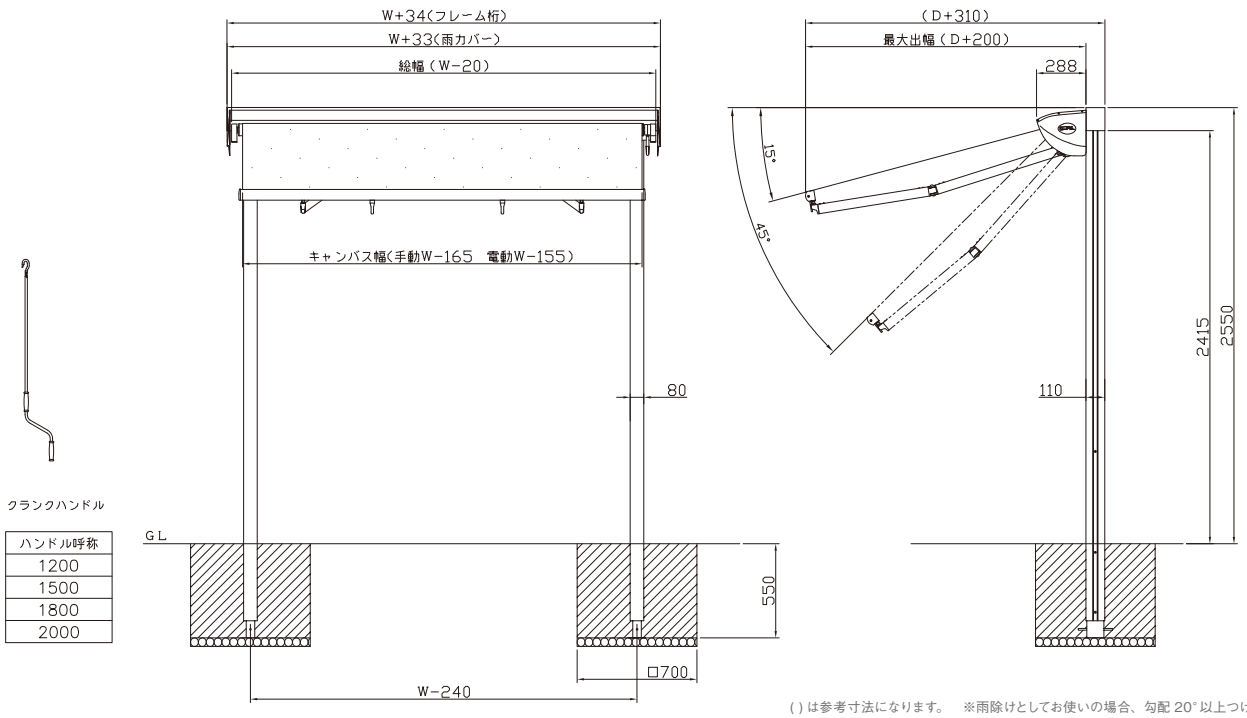

クランクハンドル

ハンドル呼称
1200
1500
1800
2000

( ) は参考寸法になります。　※雨除けとしてお使いの場合、勾配 20° 以上つけてください。

WEBで見る

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材
		色	アイボリーホワイト
キャンバス		材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
		色	15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール ）
		色	25色（P95参照）
		材質	高張力ポリエステル仕様　防炎・防水（ソルティス502V3）
		色	25色（P94参照）
		材質	ポリエステル仕様　防炎・防水（ニューパスティ）
		色	46色（P96参照）

■ 製品サイズ　間口切詰めはオプションで対応可能です。

（寸法単位：mm）

規格サイズ		間口			
出幅（D）	1500	2500	3000	3500	4000
	2000	-	3000	3500	4000

■ 操作

手動式	クランクハンドル
電動式	押しボタンSW室内（電源：AC100V）（P99参照）

・電動式はモーター保護の為、雨カバー等で本体に雨水がかからないようにしてください。

●クランクハンドル（手動）

●押ボタンスイッチ

■ オプション

フリルパターン
必要な場合、下記よりお選びください。
※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。

丸波タイプ

直線タイプ

〈リモコン〉

ダブル基本寸法図

（単位：mm）

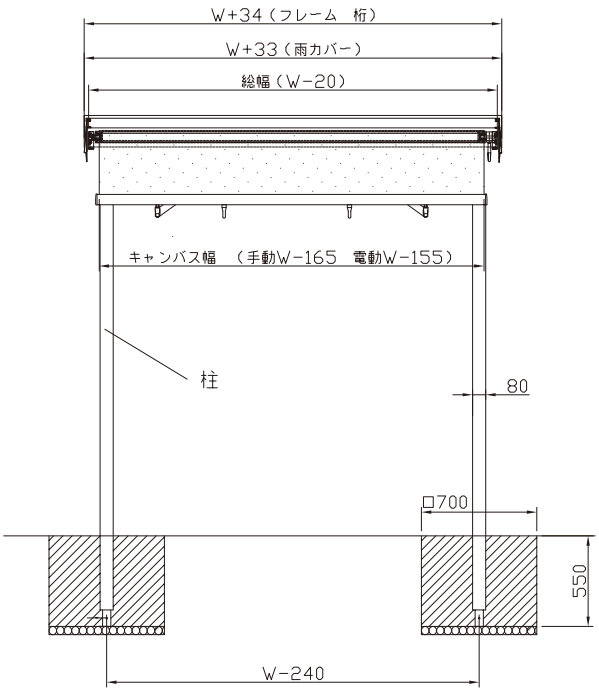

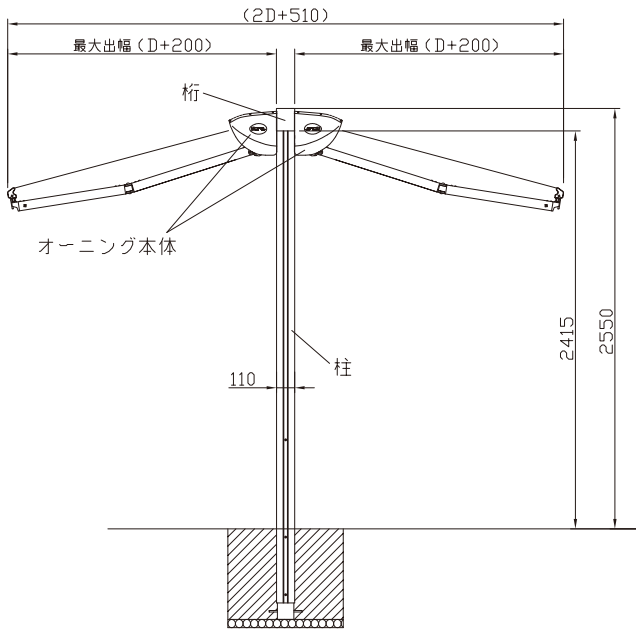

（ ）は参考寸法になります。　※雨除けとしてお使いの場合、勾配 20° 以上つけてください。

ボスコスウェーデン

窓用オーニング

外壁を傷つけず設置場所を選ばない

キャンバス地：72（PARA）

■ 開閉の流れ

▲ 収納時

▲ 半開時

▲ 全開時

日の傾きに応じて深い角度まで降ろせます。視線よけにも最適です。

WEBで見る

■ 仕様

フレーム	材質		アルミ押出形材
	色		ステンカラー
キャンバス	材質		アクリル仕様　撥水加工（PARA）
	色		15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）
		色	25色（P95参照）
		材質	ポリエステル仕様　防炎・防水（ニューパスティ）
		色	46色（P96参照）

スッキリ納まるカセットタイプ。

電動リモコンタイプ・
手動ウインチタイプから選択可能。

■ 製品サイズ　間口切詰めはオプションで対応可能です。

（寸法単位：mm）

手動規格サイズ		間口		
出幅（D）	800	2000	3000	4000
	1000	2000	3000	4000

電動規格サイズ		間口		
出幅（D）	800	2000	3000	4000
	1000	-	-	-

■ 操作

手動式	ウインチ仕様
電動式	リモコン（電源：AC100V）（P99参照）

■ フリルパターン

無しまたは、下記よりお選びください。
※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。

丸波タイプ

直線タイプ

自立型　ボスコ スウェーデン　基本寸法図

（単位：mm）

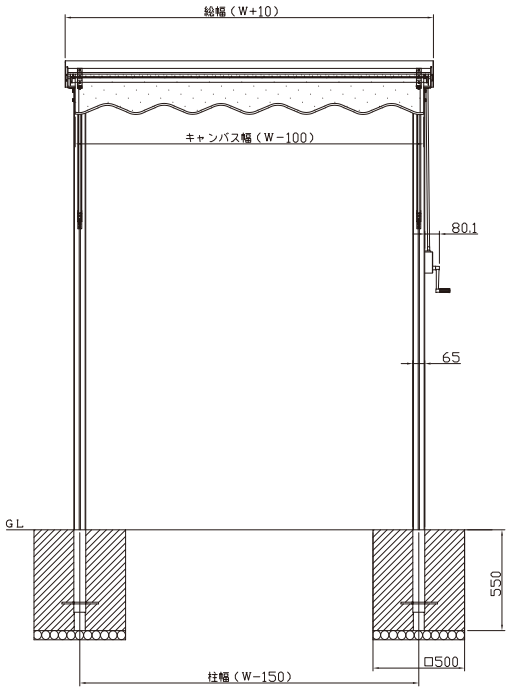

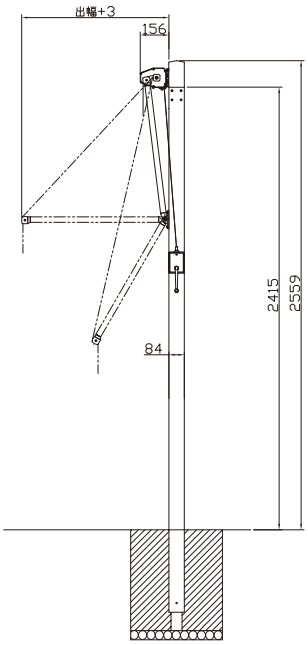

（）は参考寸法になります。

木かげ

ワンタッチオーニング

レバー操作1つでラクラク開閉

キャンバス地：11（PARA）

少ない力でスムーズに開閉

少ない力で瞬時に開閉が出来ます。開閉のわずらわしさから解放され、気軽にオーニングライフをお楽しみいただけます。便利な2段階調整付、お好みの角度でお使いいただけます。

■補助ハンドル

■レバー

開閉の流れ

▲収納時

▲半開時

▲全開時

WEBで見る

■ 優れた耐候性と耐光性

フレームはアルミ製。
ボルトやナットは錆びにくいステンレス製を使用。
収納時もアルミ製カバーがしっかりガードします。

キャンバス地：72（PARA）

■ 仕様

フレーム	材質		アルミ押出形材
	色		ホワイト
キャンバス	材質		アクリル仕様　撥水加工（PARA）
	色		15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）
		色	25色（P95参照）
		材質	高張力ポリエステル仕様　防炎・防水（ソルティス502V3）
		色	25色（P94参照）
		材質	ポリエステル仕様　防炎・防水（ニューパスティ）
		色	46色（P96参照）

■ 製品サイズ

（寸法単位：mm）

サイズ	規格 間口（W）×出幅（D）×高さ（H）
1.5 間	2900×1800×2550
2.0 間	3810×1800×2550

■ 操作

手動式	ワンタッチ開閉タイプ

■ フリルパターン　無しまたは、下記よりお選びください。

※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。

丸波タイプ

直線タイプ

壁付型　木かげ　基本寸法図

（単位：mm）

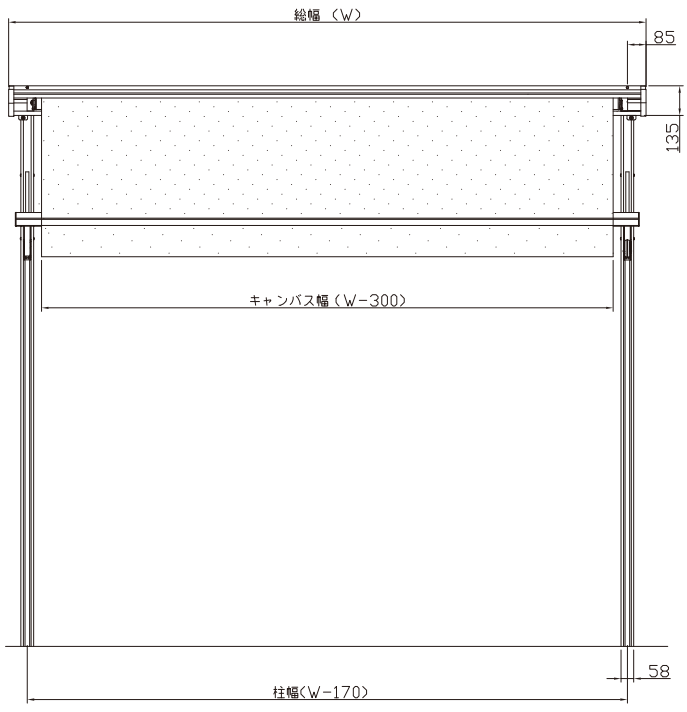

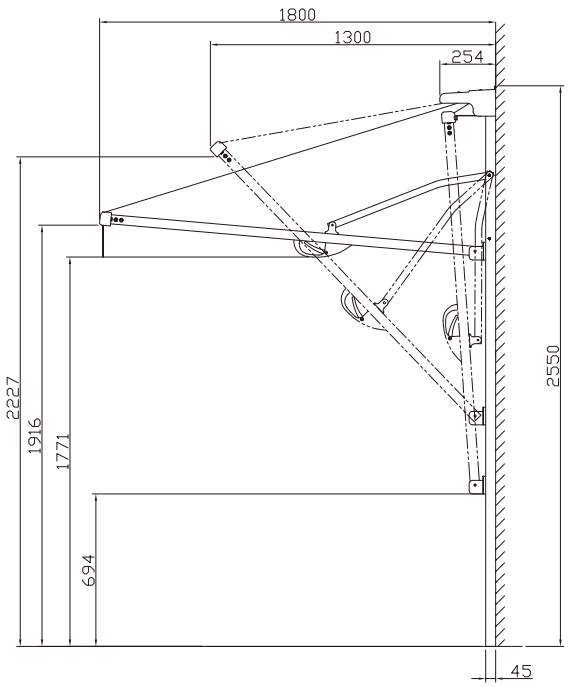

（）は参考寸法になります。

ジェノバ

テラス用オーニング

ひさしの下にピッタリ納まるロールタイプ

キャンバス地：72（PARA）

高意匠オーニング

ひさしとサッシの隙間にピッタリ納まる「ジェノバ」は建物の外観を損ねない高意匠なオーニングです。

キャンバス地：特注色　▲ 全開時

▲ 収納時

製品サイズ 間口切詰めはオプションで対応可能です。

（寸法単位：mm）

規格サイズ		間口(W)												
出幅（D）	1500	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
	2000	-	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
	2500	-	-	-	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500

出幅に対する最小間口

（寸法単位：mm）

サイズ	規格		
出幅（D）	1500	2000	2500
間口（W）	2100	2600	3100

動画はこちらへ

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材
		色	アイボリーホワイト
キャンバス		材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
		色	15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）
		色	25色（P95参照）
		材質	高張力ポリエステル仕様　防炎・防水（ソルティス502V3）
		色	25色（P94参照）
		材質	ポリエステル仕様　防炎・防水（ニューパスティ）
		色	46色（P96参照）

■ フリルパターン

無しまたは、下記よりお選びください。

※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。

丸波タイプ

直線タイプ

■ 操作

手動式	クランクハンドル
電動式	リモコン（電源：AC100V）（P99参照）

・電動式はモーター保護の為、雨カバー等で本体に雨水がかからないようにしてください。

● クランクハンドル（手動）

● リモコン送信器（電動）

■ オプション部品

雨カバー

振動センサー

オーニングの揺れが強くなると自動的に収納します。

・詳細については
お問い合わせください。

風力・陽光センサー
（電動オプション）

壁付型　ジェノバ　基本寸法図

（単位：mm）

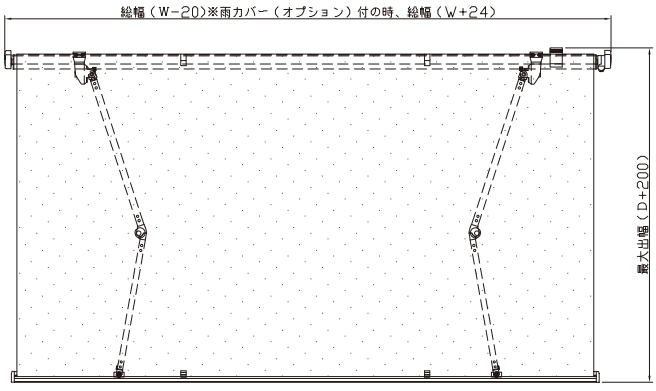



クランクハンドル

ハンドル呼称
1200
1500
1800
2000

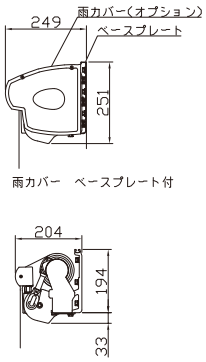



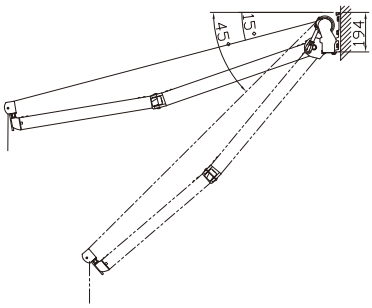

（）は参考寸法になります。※雨除けとしてお使いの場合、勾配 20° 以上つけてお使いください。　※天井付仕様は RC 造のみとなります。

ECO40

テラス用オーニング

機能がスリムで低価格なロールタイプ

▲全開時

▲収納時

キャンバス地：15/1（PARA）　オプション　雨カバー付

WEBで見る

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材
		色	アイボリーホワイト
キャンバス		材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
		色	15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）
		色	25色（P95参照）
		材質	高張力ポリエステル仕様　防炎・防水（ソルティス502V3）
		色	25色（P94参照）
		材質	ポリエステル仕様　防炎・防水（ニューパスティ）
		色	46色（P96参照）

■ 操作

手動式	クランクハンドル（P99参照）
電動式	押しボタンSW 室内（電源：AC100V）（P99参照）

■ 製品サイズ　間口切詰めはオプションで対応可能です。

（寸法単位：mm）

規格サイズ		間口			
出幅（D）	1500	2500	3000	3500	4000
	2000	-	3000	3500	4000

■ 出幅に対する最小間口

（寸法単位：mm）

サイズ	規格	
出幅（D）	1500	2000
間口（W）	2100	2600

■ オプション

フリルパターン

必要な場合、下記よりお選びください。
※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。

丸波タイプ

直線タイプ

〈雨カバー〉

〈押ボタンスイッチ〉

〈リモコン〉

壁付型　ECO 40　基本寸法図

（単位：mm）

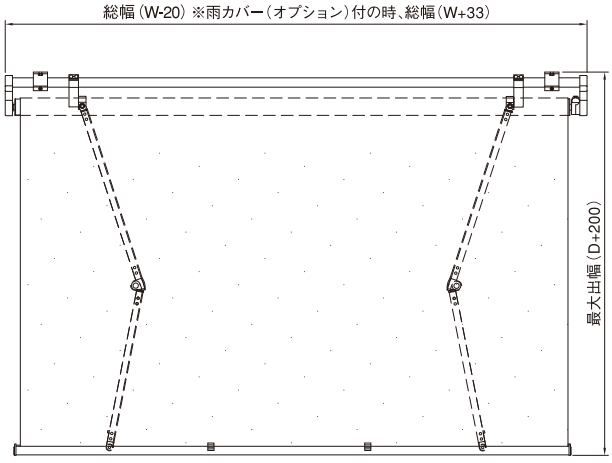

クランクハンドル

ハンドル呼称
1200
1500
1800
2000



雨カバー　ベースプレート付



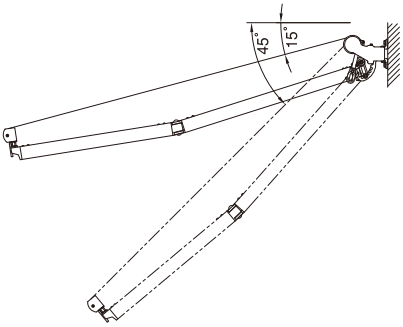

（）は参考寸法になります。※雨除けとしてお使いの場合、勾配 20° 以上つけてお使いください。 オプション　雨カバー・フリル付

ボスコスウェーデン

窓用&テラスオーニング

NIMEX 北欧を思わせるシャープで軽快なフレーム

開閉の流れ

▲ 収納時

▲ 全開時

フレームデザイン

WEBで見る

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材
		色	グレー
キャンバス		材質	アクリル仕様　撥水加工（PARA）
		色	15色（P93参照）
	変更オプション	材質	再生ポリエステル　防炎・撥水加工（シャガール）
		色	25色（P95参照）
		材質	ポリエステル仕様　防炎・防水（ニューパスティ）
		色	46色（P96参照）

■ フリルパターン

無しまたは、下記よりお選びください。
※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。

丸波タイプ

直線タイプ

■ 製品サイズ　間口切詰めはオプションで対応可能です。

（寸法単位：mm）

規格サイズ		間口(W)																
出幅（D）	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
	700																	
	800																	
	900																	
	1000																	

■ 操作

手動式	テープ（ひも）/ ウインチ
電動式	リモコン（電源：AC100V）（P99参照）

▲ ウインチ　　ハンドル部取外し可能です。

▲ テープ（ひも）

● リモコン送信器（電動）

壁付型　ボスコ　スウェーデン　基本寸法図

（単位：mm）

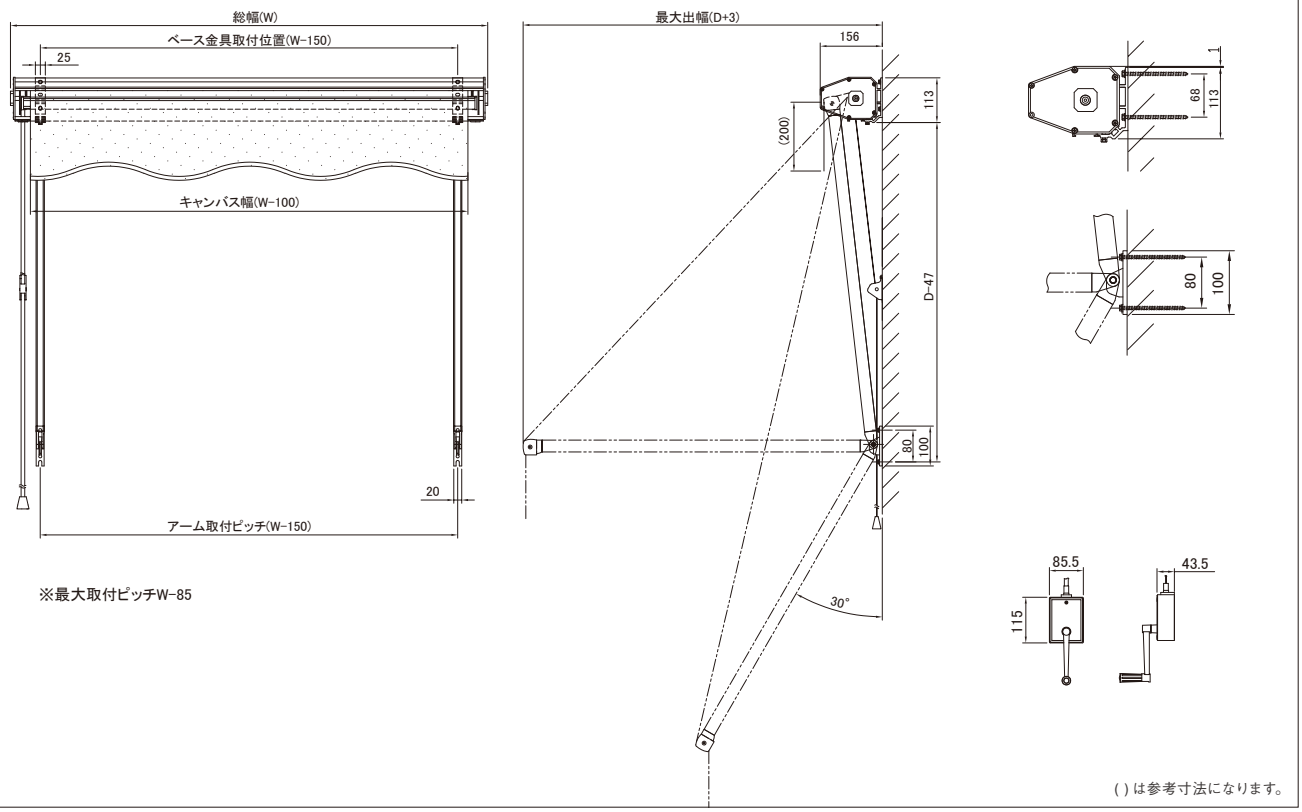

STELLA ステラ

日本製タカノオリジナルパラソル

キャンバス地：EC29 ブラック（シャガール）

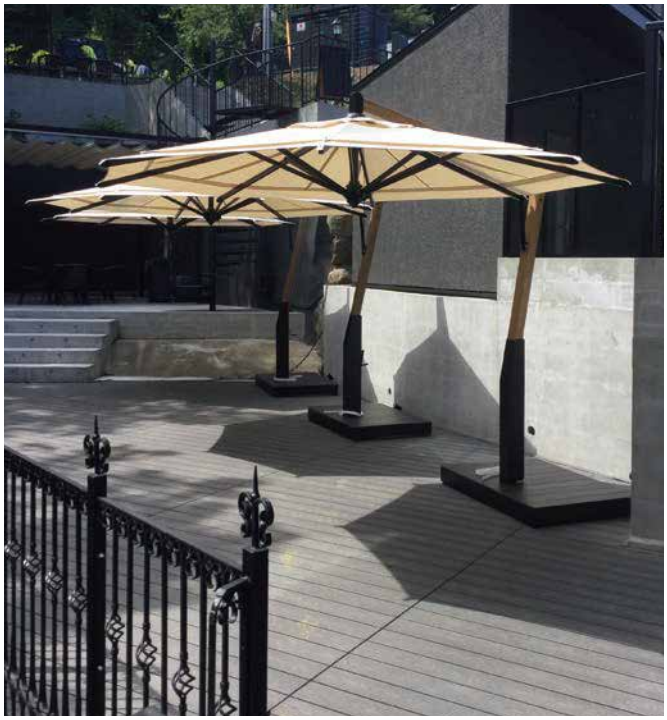

オプション 木目調シート貼付け

動画はこちらへ

業界初!突風に対応した ベンチレーションシステム搭載

※耐風速の数値は目安であり保証値ではありません。風速・風の向きによっては転倒の危険がありますので開閉管理は必要です。

特許取得済　特許番号：6795943 号

ベンチレーション展開イメージ

※ベンチレーション=風抜き機構

強風時は風抜き機構が自動開閉し、パラソルの転倒・破損を防止します。

強風が吹くと…　風抜き機構が展開し風を逃がします　風が収まれば元の形に

安全性とデザイン性を両立した9つの特徴

STELLA ステラ

8角タイプ

■ 基本寸法図（㎜）

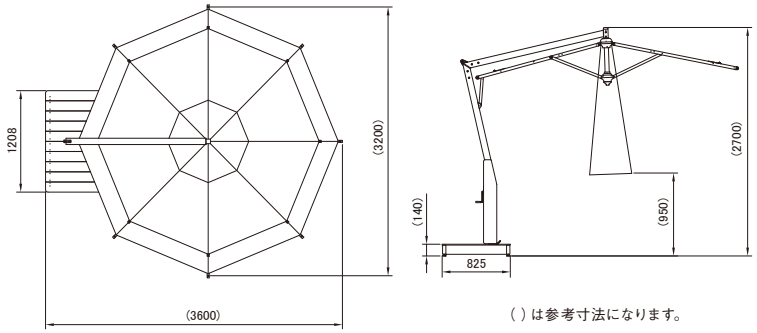

（ ）は参考寸法になります。

スクエアタイプ

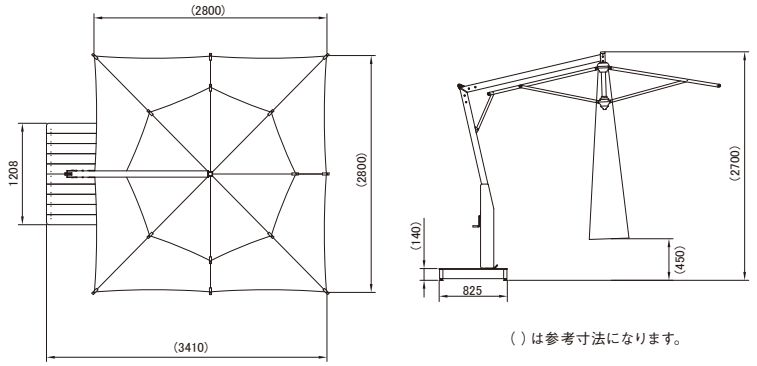

（ ）は参考寸法になります。

スクエアフリルタイプ

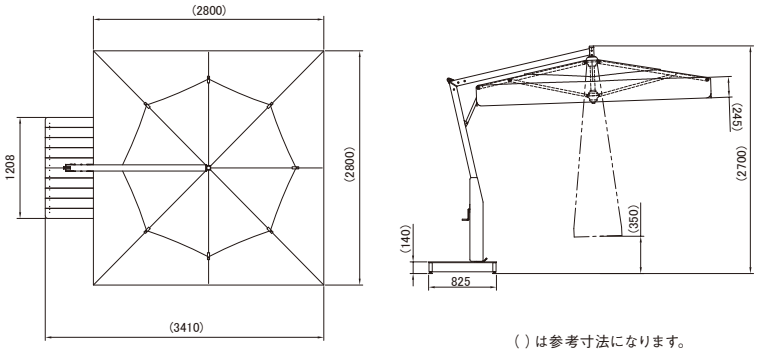

（ ）は参考寸法になります。

特注対応

店名等シルク印刷も特注対応可能です

ベースタイプは、以下の３パターンからお選びください

標準ベース仕様

標準的な床置き仕様



移動式仕様 NEW

移動に便利なキャスター付

アンカー仕様

床に打ち込む仕様

※標準ベース仕様・移動式仕様には、ウェイト一式の購入が必要です。
※移動式の場合、ベース幅は 1705mm となります。

カラーバリエーション

■ キャンバス

オフホワイト　【オプション】シャガール（全 25 色）から選択

詳細は P95 をご参照ください。

■ 柱

【標準】艶消しブラック

【オプション】木目調（シール貼り）

共通仕様

■ 仕様

柱・傘骨	アルミ 艶消しブラック
キャンバス素材	アクリル生地撥水加工 オフホワイト
ベース枠	アルミ 艶消しブラック
ベースカバー	発泡樹脂 ダークブラウン
本体重量	50kg（ウエイト除く）

■ 操作

手動式	据置き式　ハンドル手回し

ステラCP

センターポールでも風に強い耐風パラソル

既設テーブルへの差し替えも可能
多くのご要望にお応えし製品化！

センターポールでも風に強い

特許技術である「ベンチレーション機構」（風抜き）を採用しており、
突風（吹上風）での転倒・破損を防ぎます。

風抜き機構展開イメージ

既存テーブルにアジャスト

テーブルの口径があえば既に設置されているセンターポール
パラソルとの差し替えも可能です。（パイプ 50 φ）

専用ベース

ベース部にもこだわった専用仕様

アンカー仕様

テーブル不要、足もとすっきりの
アンカー固定も登場

商品本体

ご使用イメージ

※ベース仕様の場合、必ず パイプ 50 φ に対応したテーブルとご一緒にご使用ください。

動画はこちらへ

ステラ CP（センターポール）基本寸法図

（単位：mm）

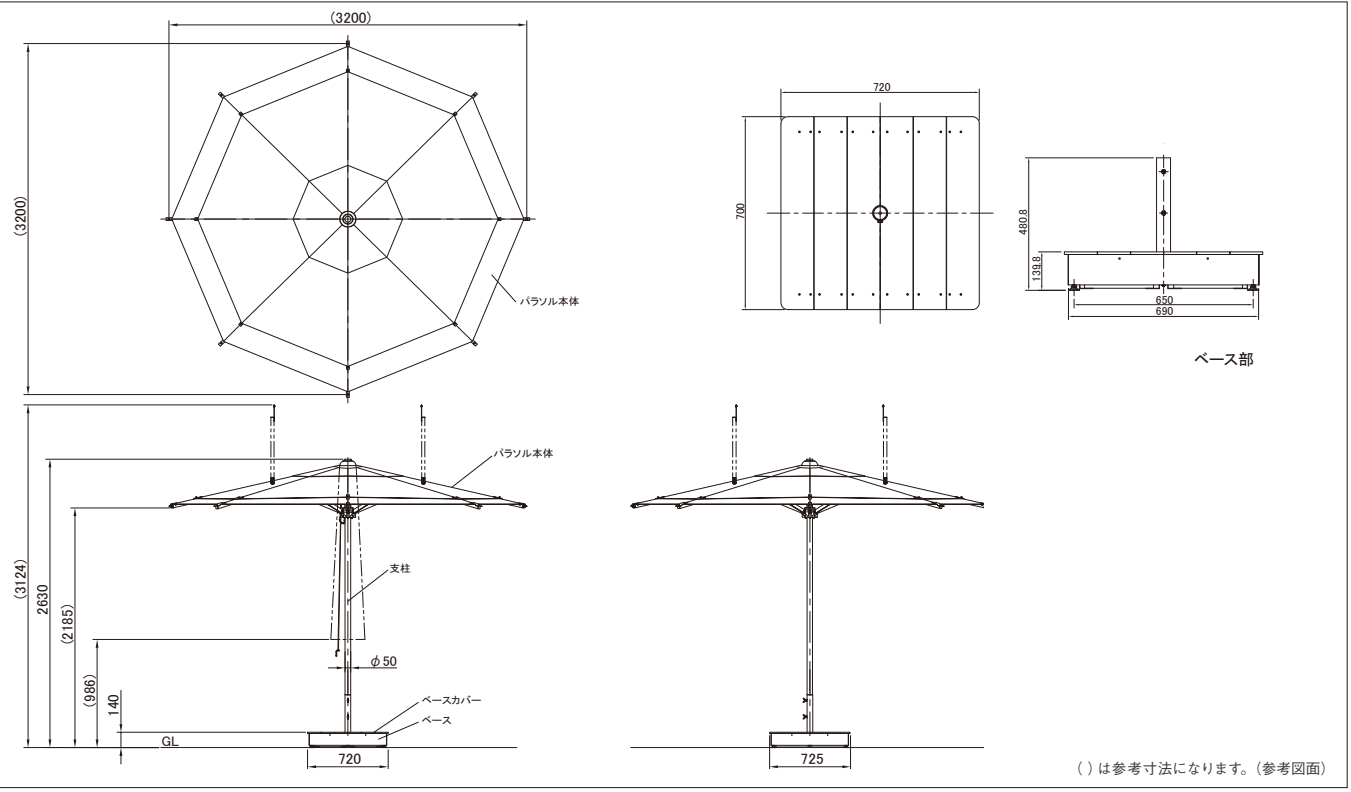

（ ）は参考寸法になります。（参考図面）

ステラ CP（センターポール）アンカー仕様寸法図

（単位：mm）

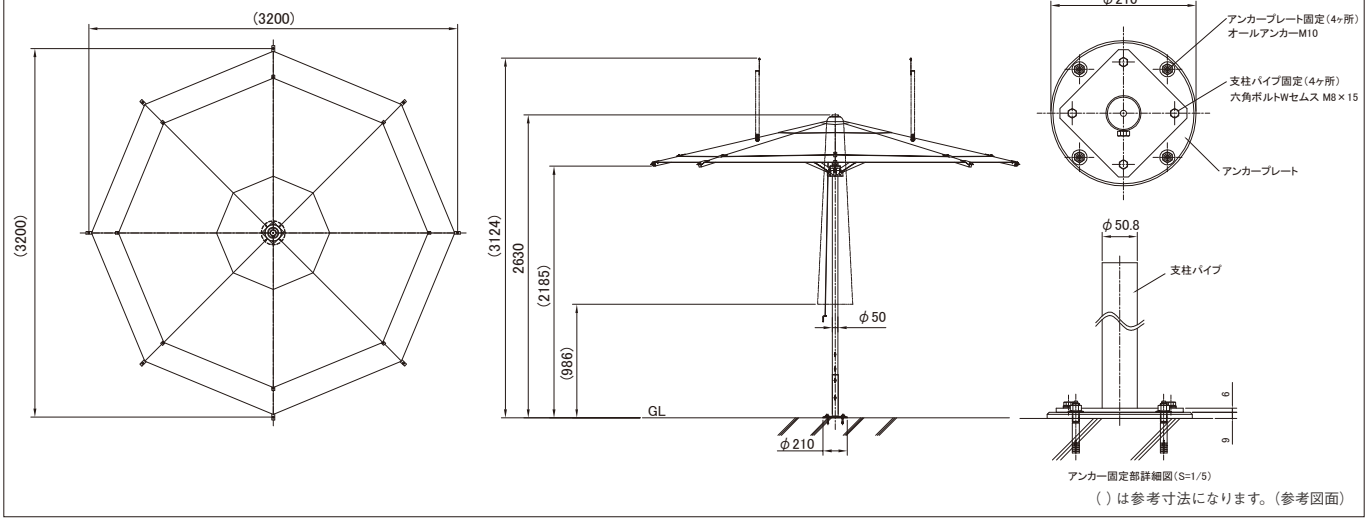

（ ）は参考寸法になります。（参考図面）

■ 仕様

柱	アルミ（艶消しブラック）
キャンバス素材	アクリル生地（撥水加工）オフホワイト
ベース枠	アルミ（艶消しブラック）
ベースカバー	発泡樹脂（ダークブラウン）
本体重量	40kg(ウエイト除く)
ウエイト使用枚数	コンクリート使用枚数8枚（70kg）

■ 操作

手動式	操作ロープ

■ キャンバスカラーバリエーション

オフホワイト

【オプション】シャガール（全 25 色）から選択

詳細は P95 をご参照ください。

NOVA ノバ

機能と価格にこだわったバリューパラソル

WEBで見る

タカノ独自の「風抜き機構」搭載

コストパフォーマンスに優れたバリューモデルのパラソルでありながら、タカノが誇る独自の風抜き機構「ベンチレーションシステム」を搭載。
風を逃がし、強風による転倒・破損を防止します。

風抜き機構

簡単開閉操作&ロック

開閉は操作バーを上下スライドさせるだけの簡単ワンタッチ操作。

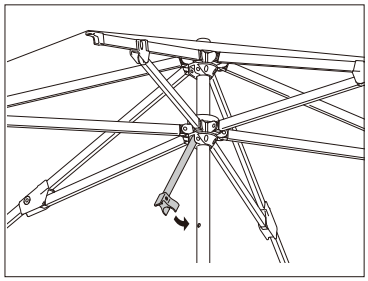
支柱のロック穴へ操作バーの凸部を挿し込めばロックがかかります。


NOVA 専用ベース

選べるサイズバリエーション

6 角 2000 サイズ

スクエア 1800 サイズ

NOVA ノバ 基本寸法図

（単位：mm）

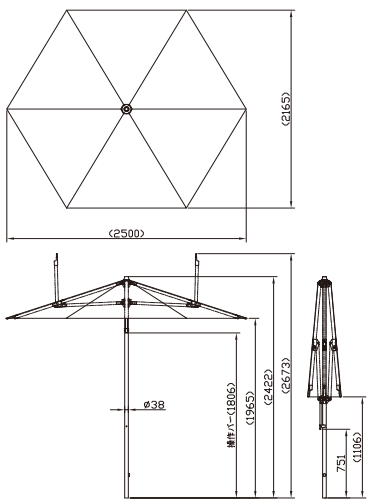

6 角 2500 サイズ

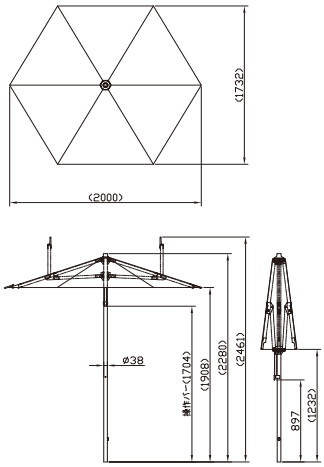

6 角 2000 サイズ

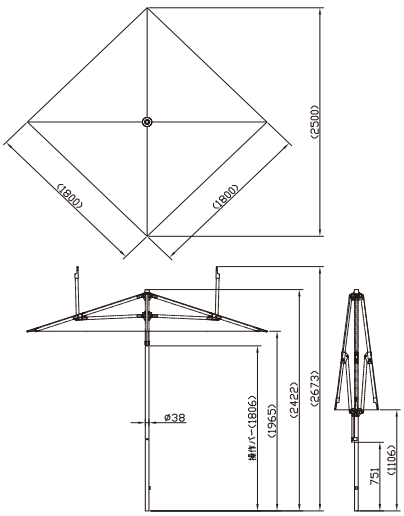

スクエア 1800 サイズ

( ) は参考寸法になります。

仕様

柱	アルミ（艶消しブラック）
キャンバス素材	アクリル生地（撥水加工）オフホワイト
本体重量	約7.5kg（ベースを除く）

操作

手動式	操作バー　スライド式

キャンバスカラーバリエーション

オフホワイト

【オプション】シャガール（全 25 色）から選択
詳細は P95 をご参照ください。

※安全の為に、パラソルをテーブルに挿しての使用を推奨します。

MIYABI みやび

和傘モチーフの大型パラソル

オープンスペースのランドマークにもなる大型パラソル

簡単操作

テーブル（ベンチ）の下にクランクハンドルを引っかけて回して開閉します。

簡単移動

4個のアジャスターでしっかり固定。
移動時にはブレーキ付キャスターで楽々移動できます。

パラソル　手動式

受注生産品 納期２ヶ月

動画はこちらへ

MIYABI みやび　基本寸法図

（単位：mm）

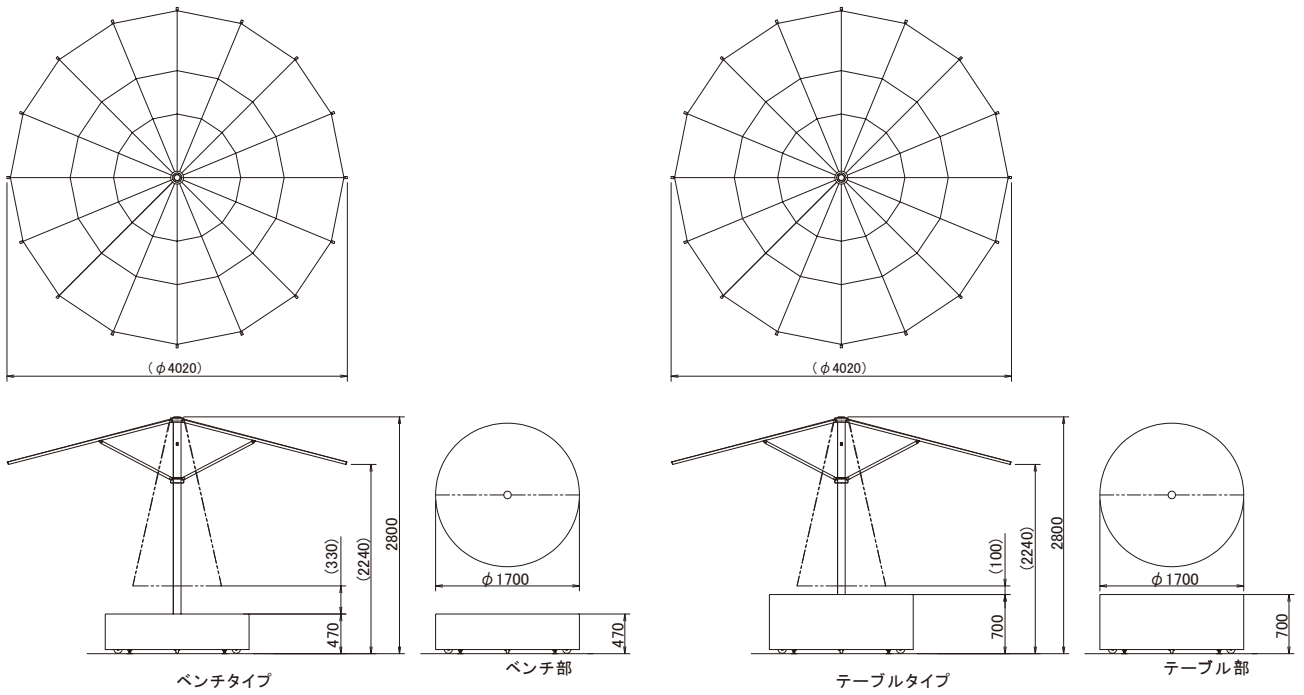

（ ）は参考寸法になります。

■ 仕様

（寸法単位：mm）

サイズ	φ4020　H2800
フレーム	アルミ押出し材（カラー：ブラック）
キャンバス	アクリル仕様 撥水加工（PARA）
本体重量	365kg（フレーム約35kg/本体約60kg）
ウエイト使用枚数	コンクリート 使用枚数16枚（270kg）

■ 操作

手動式	クランクハンドル

※仕様は予告なく変更になる場合があります。

GRANDCHINA
CHINESE RESTAURANT

イタリアFIM社製パラソルシリーズ

FIM社

イタリア地中海パラソルの歴史と伝統

FIM社はミラノから西へ約50km、北イタリアの湖水地方に近く米の栽培でも知られる肥沃で緑豊かなパダーナ平野に位置するノヴァーラ県にあります。1800年代後半に雨傘の製造を始めた高祖父の代からかぞえて現在は5代目。そこには、100年以上の永きにわたり父から子へと続く家族の歴史と伝統があります。豊かな経験と技術で革新的デザインを目指し、ニーズに応える洗練された美しいパラソル造りへの愛と情熱が代々受継がれているのです。

Repubblica Italiana

fim Capri Legno カプリ・レーニョ

碧きリゾート カプリ島を想わせる白い貴婦人

キャンバスカラー
オフホワイト

動画はこちらへ

■ 手動開閉据置き式･ハンドル操作

ハンドルを回すだけで
スムーズに開閉。

閉じた状態の
パラソル。

■ 骨組みの構造

スマートなデザインの
アルミフレームです。



風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。

特許出願中

■ 台座廻りの回転



台座のピンを抜き、支柱を中心に
360度回転出来ます。

■ ベース部設置



設置イメージ

6枚の平盤で固定します。
アンカー固定で設置をお考えの場合はお問い合わせください。

■ 基本寸法図（㎜）

（ ）は参考寸法になります。







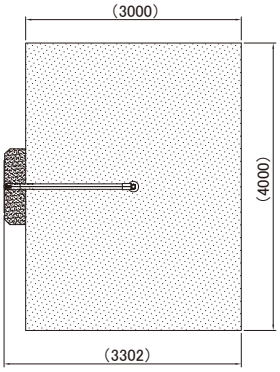

■ 仕様

柱	木製
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地（撥水加工）　オフホワイト
本体重量	45kg（平盤E･F除く）
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 4枚

■ 操作

手動式	据置き式　ハンドル手回し

Capri Grafite カプリ・グラファイト

カプリ島を想わせる白い貴婦人 耐候性に優れたアルミ支柱タイプ

キャンバスカラー
オフホワイト

動画はこちらへ

■ 手動開閉据置き式･ハンドル操作

ハンドルを回すだけで
スムーズに開閉。

閉じた状態の
パラソル。

■ 骨組みの構造

スマートなデザインの
アルミフレームです。



風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。

特許出願中

■ 台座廻りの回転



台座のピンを抜き、支柱を中心に
360度回転出来ます。

■ ベース部設置



設置イメージ

6枚の平盤で固定します。
アンカー固定で設置をお考えの場合はお問い合わせください。

■ 基本寸法図（㎜）

（ ）は参考寸法になります。

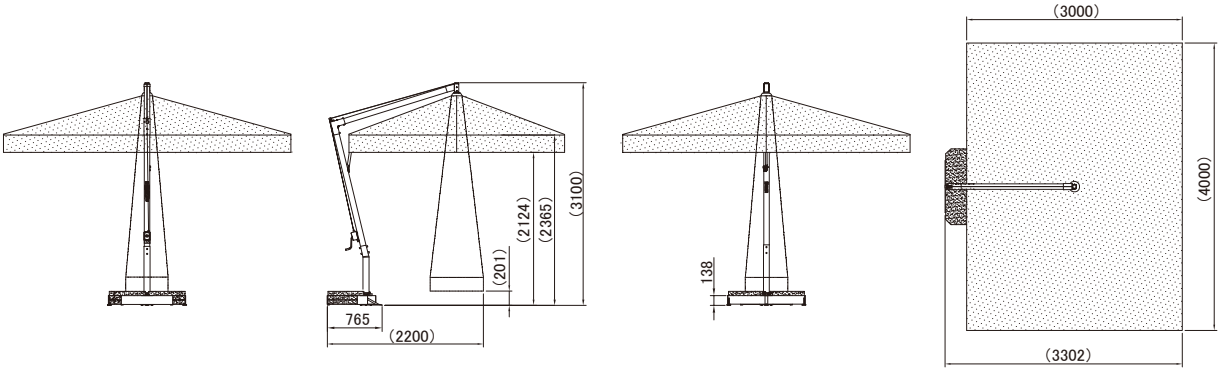

■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地（撥水加工）　オフホワイト
本体重量	42kg（平盤E･F除く）
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 4枚

■ 操作

手動式	据置き式　ハンドル手回し

fim Ischia Legno イスキア・レーニョ

太陽に向かい咲き誇る情熱の華 イスキア

キャンバスカラー

トスカーナオレンジ※

オフホワイト

動画はこちらへ

■ 手動開閉据置き式･ハンドル操作

ハンドルを回すだけで
スムーズに開閉。

簡単に取外しが出来ます。

■ 骨組みの構造

暖かみのある木製フレームです。

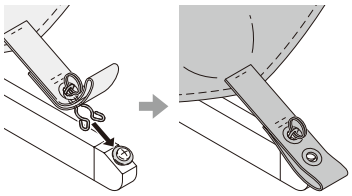

風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。

特許出願中

■ 傾斜

ロックピンを引き、専用部品でキャンバス部に角度を付けて使用出来ます。

■ 台座廻りの回転



台座のピンを抜き、支柱を中心に
360度回転出来ます。

■ ベース部設置

4枚の平盤で固定します。アンカー固定で設置をお考えの場合はお問い合わせください

設置イメージ



■ 基本寸法図（㎜）

（ ）は参考寸法になります。

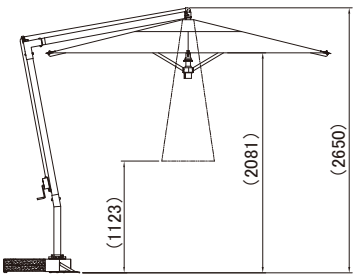

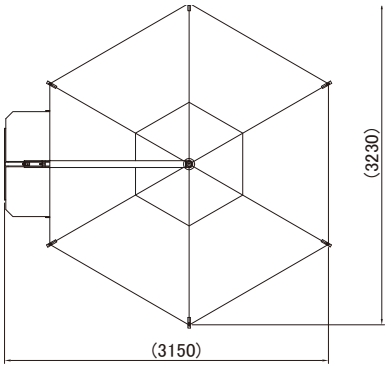

■ 仕様

柱	木製
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地（撥水加工）　2色※
本体重量	40kg（平盤E･F除く）
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 2枚

■ 操作

手動式	据置き式　ハンドル手回し

※キャンバスカラー：トスカーナオレンジは在庫なくなり次第、同等色に変更予定となります。

Ischia Grafite イスキア・グラファイト

耐候性に優れた丈夫なアルミ支柱 選べる2サイズ

キャンバスカラー

オフホワイト

2800 サイズ

2000 サイズ

動画はこちらへ 2800サイズ　動画はこちらへ 2000サイズ

■ 手動開閉据置き式・ハンドル操作

ハンドルを回すだけで
スムーズに開閉。

簡単に取外しが
出来ます。

■ 傾斜

キャンバス部に角度を
付けて使用可能。

■ 骨組みの構造

錆びに強いアルミフレーム



風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。

特許出願中

■ ベース部設置





設置イメージ

4枚の平盤で固定します。
アンカー固定で設置をお考えの場合はお問い合わせください。

■ 台座廻りの回転



台座のピンを抜き、支柱を中心に
360度回転出来ます。

■ 基本寸法図（㎜）

（ ）は参考寸法になります。

2800サイズ

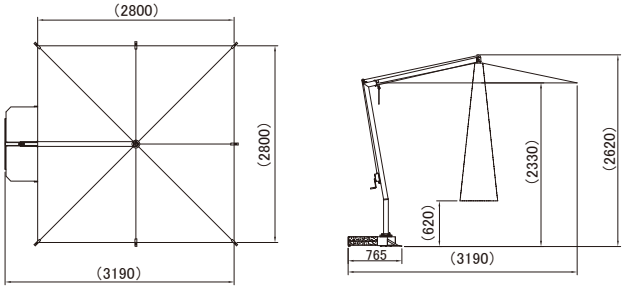

2000サイズ

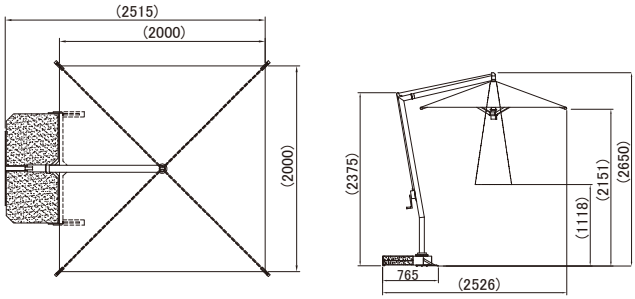

■ 仕様

柱	アルミ	
継ぎ金具	アルミ	
キャンバス素材	アクリル生地（撥水加工）　オフホワイト	
本体重量	2800サイズ	33kg（平盤E・F除く）
	2000サイズ	29kg（平盤E・F除く）
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 2枚	

■ 操作

手動式	据置き式　ハンドル手回し

Rodi Grafite ロディ・グラファイト

スタイリッシュなフォルムと機能性 コンパクトな収納を実現

キャンバスカラー

オフホワイト

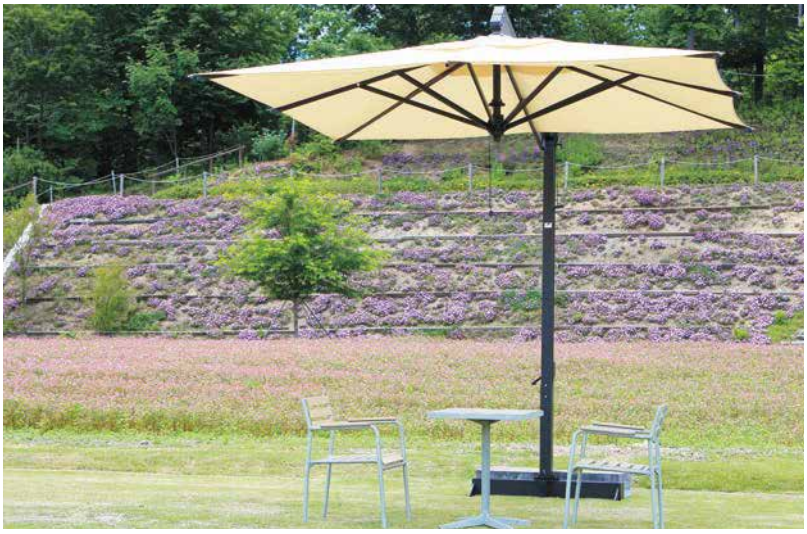

動画はこちらへ

■ 手動開閉据置き式・ハンドル操作

ハンドルを回すだけで
スムーズに開閉。

■ 骨組みの構造

錆に強いアルミフレーム



風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。

特許出願中

■ 角度調節

陽射しに合わせて、
パラソルに角度をつける
ことが出来ます。

■ アームの屈折

パラソル収納時にアームが屈折。
傘が家具に干渉せずスマートな収納が可能です。

■ 台座廻りの回転



台座のピンを抜き、支柱を中心に
360度回転出来ます。

■ ベース部設置

6枚の平盤で固定します。
アンカー固定で設置を
お考えの場合は、
お問い合わせください。



■ 基本寸法図（㎜）

（ ）は参考寸法になります。

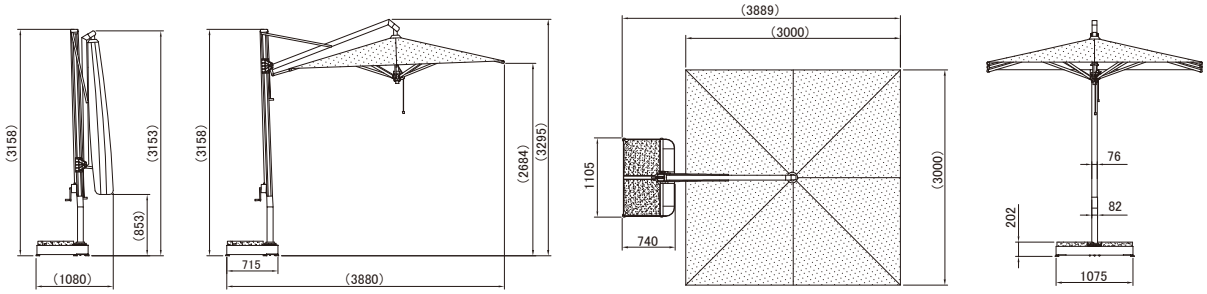

■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地（撥水加工）　オフホワイト
本体重量	51kg（平盤E・F除く）
平盤使用枚数	平盤Ｅ2枚、平盤Ｆ4枚

■ 操作

手動式	据置き式　ハンドル手回し

fim RIO リオ

日本限定モデル ガーデンのプリンス

キャンバスカラー

ホワイト

動画はこちらへ

■ 手動開閉据置き式･紐操作

パラソルの開閉は紐を引いてフックに掛けるだけ。フックはツメ付きです。ひもの外れ防止のためにツメにひもを巻きつけてください。

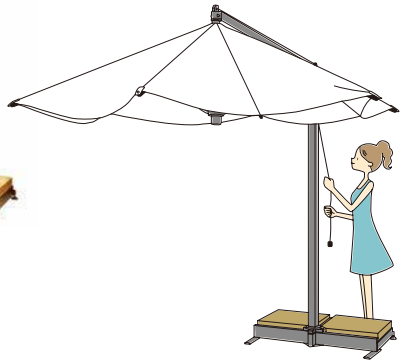

■ 骨組みの構造

錆びに強いアルミフレーム

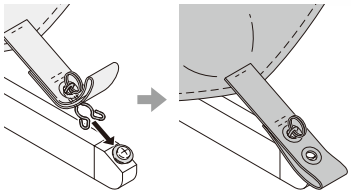

風によりバネクリップが外れた場合は、図のように組付けてください。

特許出願中

■ 台座廻りの回転



台座のピンを抜き、支柱を中心に360度回転出来ます。

■ ベース部設置



設置イメージ

4枚の平盤で固定します。
アンカー固定で設置をお考えの場合はお問い合わせください。

■ 基本寸法図（㎜）

（ ）は参考寸法になります。

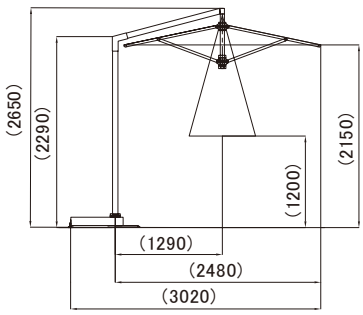



■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル（撥水加工）　ホワイト
本体重量	23kg（平盤E･F除く）
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 2枚

■ 操作

手動式	据置き式　紐操作

fim Flexy フレクシー

洗練されたモダンなスタイル リゾートにガーデンに

キャンバスカラー

ロゴレッド※

オフホワイト

ロゴレッド※

オフホワイト

動画はこちらへ

■ 手動開閉据置き式・クランクハンドル操作

サイドのクランクハンドル操作により、キャンバスがスライド開閉します。

特注キャンバス

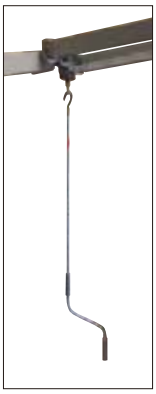

クランクハンドルを回して開閉

■ 角度調整



両サイドのグリップをゆるめキャンバス部の角度が調整出来ます。



角度調整部拡大

■ ベース部設置



設置イメージ

ベース2台 平盤8枚（2セット）で固定します。
アンカー固定で設置をお考えの場合はお問い合わせください。

■ 基本寸法図（㎜）

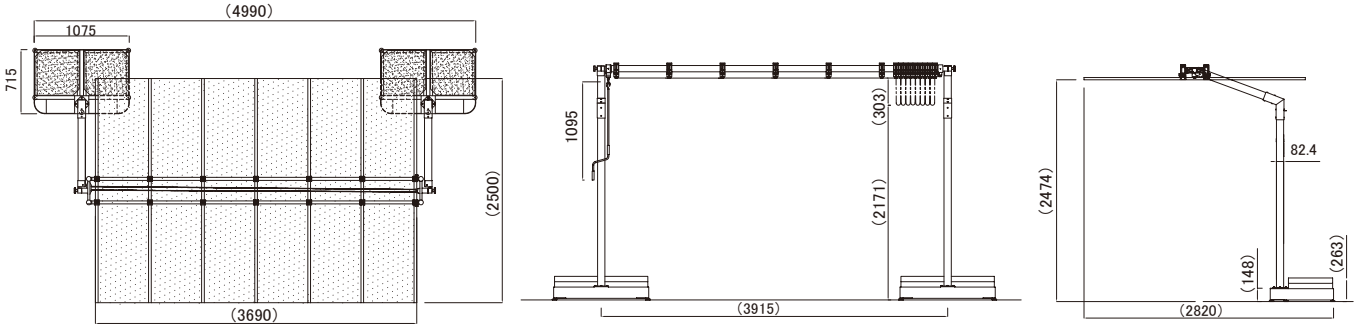

■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地（撥水加工）　2色※
本体重量	77kg（平盤E・G・F除く）
平盤使用枚数	ベース2台　平盤E 4枚、平盤G 4枚、平盤F 8枚

■ 操作

手動式	据置き式　クランクハンドル操作

※キャンバスカラー：ロゴレッドは在庫がなくなり次第、販売終了となります。

Flexy ZEN フレクシー・ゼン

FIM社パラソル　手動式

高級ガーデンに最適 FIM社新製品

受注対応品

※写真は撮影用イメージです。

■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地（撥水加工）・メッシュ生地

■ 操作

手動式	据え置き式　クランクハンドル操作

fim Aluzero アルゼーロ 在庫なくなり次第販売終了

FIM社パラソル

WEBで見る

どんなシーンにも合うパラソルの定番

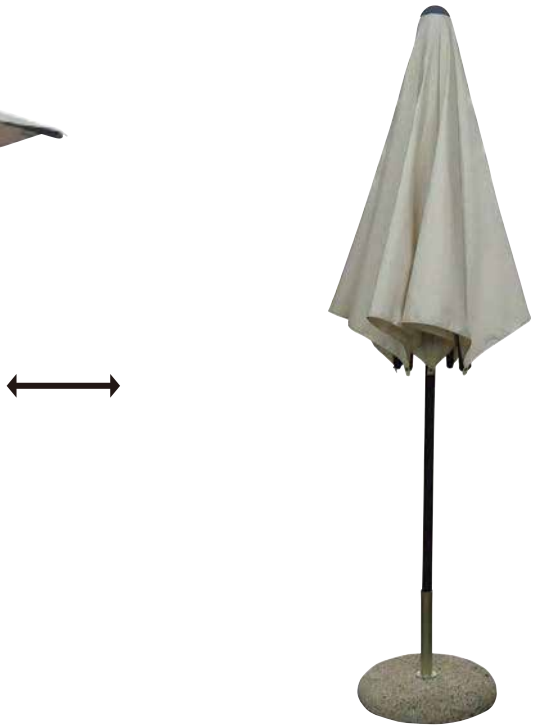

キャンバスカラー

ブラック※

ヒートベージュ

オフホワイト

■ 手動開閉据置き式・紐操作

簡単な紐操作により
パラソルの開閉が出来ます。

■ コンクリートベース部

リゾートに、街並みによく似合う
ベーススタンド。

■ 骨組みの構造

錆びに強い
アルミフレーム



風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。

特許出願中

■ 基本寸法図（㎜）

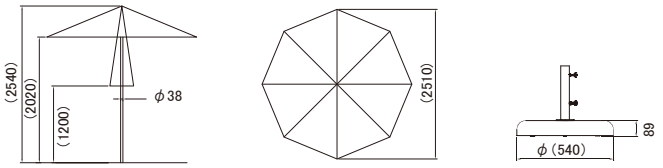

（）は参考寸法になります。

■ 仕様

柱	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地（撥水加工） 3色※
本体重量	7kg（コンクリートベース除く）

※キャンバスカラー：ブラックは在庫がなくなり次第、販売終了となります。

■ 操作

手動式	紐操作

※安全の為に、パラソルをテーブルに挿しての使用を推奨します。

受注対応品ラインナップ

イタリア地中海、パラソルの歴史と伝統

FIM 社は北イタリアの湖水地方に近くの緑豊かなパナーダ平野に位置するノヴァーラ県にあります。

100年以上の長きにわたり、父から子へ続く家族の歴史と伝統が息づいています。現在、1800年代後半に雨傘の製造を始めた高祖父の代から数えて5代目。豊かな経験と技術で革新的デザインを目指し、ニーズに応える洗練された美しいパラソルづくりへの愛と情熱が代々受け継がれています。

Flexy Silver
フレクシー・シルバー
L 4280 × W 3000

California Grafite
カリフォルニア・グラファイト
L 4280 × W 3000

Rodi Bianco
ロディ・ビアンコ
L 4000 × W 3000

Capri Bianco
カプリ・ビアンコ
L 4000 × W 3000

Capri Bianco
カプリ・ビアンコ
L 3500 × W 3500

Capri Silver
カプリ・シルバー
傘最大幅 4000

Ischia Silver
イスキア・シルバー
傘最大幅 3400

Ischia Bianco
イスキア・ビアンコ
L 2800 × W 2800

Ischia Teak Silver
イスキア・チークシルバー
L 2800 × W 2800

Reflex Grafite
リフレクス・グラファイト
L 3000 × W 3000

Reflex Telescopico Bianco
リフレクス・テレスコピコ・ビアンコ
L 4400 × W 3100

Montecarlo
モンテカルロ
傘最大幅 5000

受注対応品とは

商品の注文をお受けした後、イタリアの工場にて生産を開始するシステムです。
注文日より約90日で納品となります。

Singolo-Doppio-Quadruplo シンゴロードッピオークアドルプロも取扱っております。

商品サイズ（mm）

Rodi Silver
ロディ・シルバー
L 4000 × W 3000

Rodi Silver
ロディ・シルバー
L 3500 × W 3500

Rodi Grafite
ロディ・グラファイト
L 3500 × W 3500

Capri Silver
カプリ・シルバー
L 3500 × W 3500

Capri Grafite
カプリ・グラファイト
傘最大幅 4000

Capri Teak Silver
カプリ・チークシルバー
傘最大幅 4000

Maxi
マキシ
傘最大幅 5600

Reflex Lucido
リフレクス・ルシード
L 3000 × W 3000

Reflex Telescopico Lucido
リフレクス・テレスコピコ・ルシード
L 4000 × W 3000

Doppio
ドッピオ
L 2900 × W 8000

Quadruplo
クアドルプロ
L 7000 × W 7000

Soleado
ソレアド
L 2720 × W 5550

TORIA BAR
& BREAKFAST

Menabrea

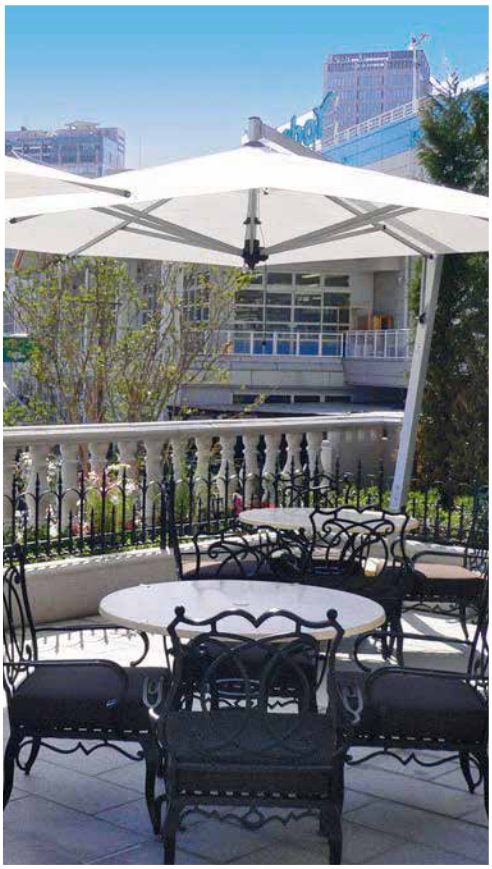

バリアブルRoom

屋外設置型の多用途マルチブース

テラス付きタイプ

多目的に使用できるマルチブース

屋外設置型の多機能な多目的ハウス。ワーケーション·Web 会議·少人数でのミーティングはもちろん、換気扇標準装備なので、喫煙ブースとしてもご使用いただけます。
床材は耐水性に優れ、土足対応・ワックス不要で汚れを落としやすい材質です。
テラス付仕様や内装もご相談ください。

基本タイプアンカー仕様

LED 照明標準装備

換気扇

床仕様

バリアブル Room【完成品出荷】 基本寸法図　基本仕様

（単位：mm）

WEBで見る

【基本タイプ アンカー設置】

※サイズにキャップ、ネジ等の寸法は含んでおりません。
※サイズ単位：mm

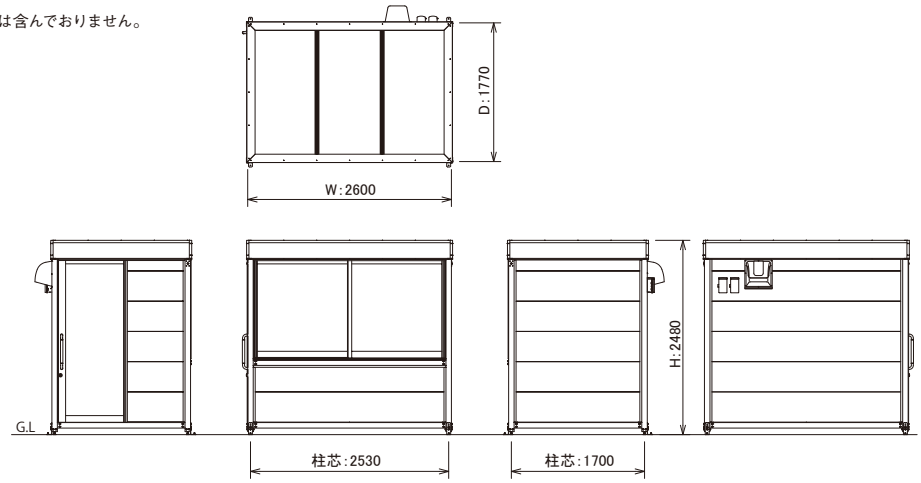

【テラス付きタイプ アンカー設置】

※サイズにキャップ、ネジ等の寸法は含んでおりません。
※サイズ単位：mm

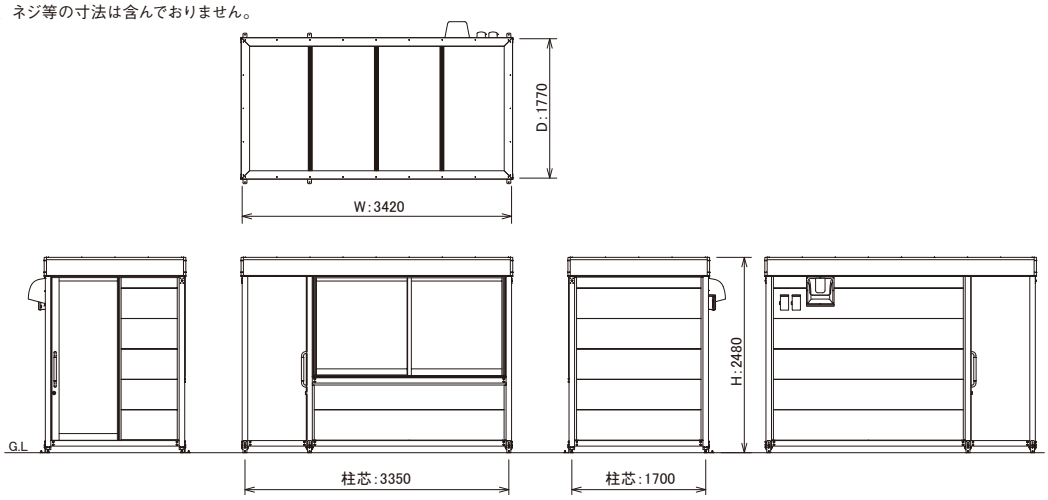

■ 仕様

商品仕様	サイズ	重量
基本タイプ	W2600 × D1770 × H2480	約 325kg
テラス付きタイプ	W3420 × D1770 × H2480	約 360kg

主構造材	フレーム	アルミ押出材
	屋根材	アルミ樹脂複合板
	内壁材	アルミ樹脂複合板
	外壁材	ガルバリウム鋼板（芯材硬質ウレタンフォーム）
	床材	フローリング材（天然石パウダー＋塩ビ樹脂）
	窓パネル	ポリカーボネート
	引戸パネル	ポリカーボネート
カラー	フレーム	ブラック
	屋根材	ブラウン
	内壁材	ブラウン
	外壁材	ブラック
	床材	ブラウン
	窓パネル	透明（クリア）
	引戸パネル	スリガラス調マット
機能		LED 照明、換気扇、コンセント 1 口 2ヵ所
電源仕様		AV100V コンセント 1 口（1000W）
		AV100V コンセント 1 口（エアコン用：1500W）

■ 出荷に関して

完成品出荷	・工場で製品を組立て、ご指定場所にトラック配送されます。
	・予め仕上げられた床面にフォークリフトまたは、ユニック等で設置いたします。フォークリフト等は施主様でご用意下さい。（フォークリフト：1.5t 以上、サヤ長 1.1m 以上、ユニック：2t 以上）
	・設置位置が決まりましたら最後にレベル調整して完成です。（標準施工時間 約 2 時間）
	・電気配線は、背面ブレーカーに接続してください。（要電気工事資格）

※配送、設置は地域・機種・設置条件により異なりますので、お問い合わせください。
※その他、特注で内装の色、柄変更等も承りますので、お問い合わせください。

■ 設置場所に関して

・基礎が必要です。平坦度 2cm 以下
・べた基礎（推奨）または、束石基礎（□ 300mm 以上）
・耐風圧強度 - 最大瞬間風速 34m/s（目安であり商品保証値ではありません）
・建物、敷地境界から 50cm 以上離して設置ください。
・大屋根から、雨水や雪が直接製品の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
・チャーター便で輸送します。通路と、荷卸しに十分なスペースの確保をお願いします。
・台風や強風の時は風が吹き込まないよう扉を閉めてください。必要に応じて風対策を行ってください。
・防火地域、準防火地域には設置できません。
・設置場所の高さに関しては、建物の 2 階以上、屋上等へは設置できません。
・耐積雪 -20cm 相当（600N/m2、比重 0.3）20cm を超えないうちに、必ず雪降ろしをしてください。

りらっくハウスND　喫煙タイプ　現地組立/完成品出荷

りらっくハウスND-B・C　デッキタイプ　オプション窓付

3種類のバリエーションで設置スペースに対応します。

タイプ	ND-A 基本タイプ	ND-B デッキタイプ	ND-C デッキタイプ
組立	現地組立	現地組立	完成品出荷
製品			
詳細	ND-Aタイプはアンカー固定仕様になっております。	ND-B、ND-C タイプは床面がデッキとなっております。ウエイトでの据え置き式となっており、簡単に移設が可能になっております。	
設置条件	ベタ基礎（平坦度2㎝以下）にアンカー固定にて設置	ウエイトでの据え置きにて設置。ベタ基礎（推奨）または束石基礎。アスファルトの上にも設置可能ですが、口 30㎝以上の平板（7 ヶ所）の上に設置してください。	

動画はこちらへ

喫煙の為のスペースを簡単に設置・組立可能に！

分煙の為の屋外喫煙ハウスとして、活用していただけます。
工場での完成品出荷と、現地での組立をお選びいただけます。
フォークリフトで楽々移設出来ますので、お客様のレイアウト変更等にも対応出来ます。
様々な要求にお応えし、納得の特長がいっぱいです。

工場での完成品出荷と現地組立がお選びいただけます。

完成品出荷

・ND-Cタイプは工場で製品を組立て、ご指定場所にトラック配送されます。
・予め仕上げられた床面にフォークリフト等で設置いたします。
（フォークリフト等は施主様にてご用意ください。1.5t以上・サヤ長1.1m以上）
・設置位置が決まりましたら最後にレベル調整して完成です。（標準施工時間 約2時間）
・電気配線は、背面のブレーカーに接続してください。（要電気工事資格）

現地組立

・ND-A,ND-Bタイプはご指定場所に各種部品を梱包しトラック配送されます。
・梱包を解いていただき、取扱説明書に沿って
①フレームを組み立てます
②屋根を取り付けます
③各種パネルを取り付けます
④レベルを調整します
⑤電気配線をして完成です（標準施工時間約8時間_2名）
※作業時間は目安時間となります。
・電気配線は、背面のブレーカーに接続してください。（要電気工事資格）

様々な機能が装備されています。

出入口は引戸になっておりスペースが有効活用出来ます。
出入口は設置場所に合わせて、側面にも配置出来ます。
（側面配置は注文時にご相談ください）

排気機構（換気扇）が装備されています
ので副流煙等臭いの除去が行えます。

ハウス内にコンセントを
装備しています。
（コンセント電源容量
AC100V 1000W）

床はデッキ材仕様で汚れても簡単に
お掃除出来ます。



デッキ材断面図

りらっくハウスND

豊富なオプションで より快適な空間づくりを

仕様	入口位置変更	パネル仕様色変更
詳細	入り口を以下から選択することができます 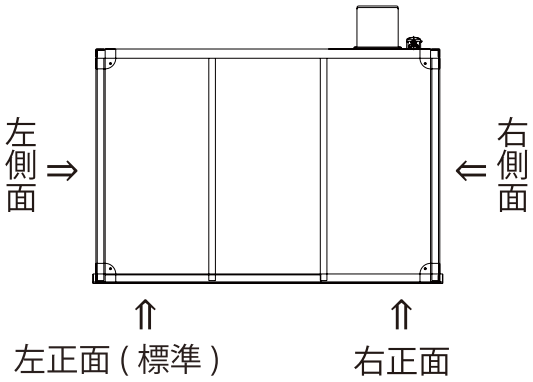 注) 入口はいずれか1カ所のみです。	 ブラウンスモーク パネル色を変更することができます。 マット調 両サイドアルミ複合板

仕様	窓追加	入り口スロープ追加	換気扇追加
詳細	 ・側面に窓を取付ける事ができます。	 ・引き戸レールを跨ぐスロープを設置することができます。 (ND-Aタイプのみ)	 ・換気扇を追加で、入口から内側に向かう風速0.2m/sを実現できます。

仕様	照明	アンカー固定用のLアングル追加	ヒーター / 送風機
詳細	 ・照明を取付ける事ができます。 (機種は変更になる事があります)	 ・アンカーで移設不可にできます (ND-B/ND-C)	 ・暑さ、寒さ対策にヒーターや送風機を、取付ける事ができます。 (機種はご相談ください。)

りらっくハウス　基本寸法図

（単位：mm）　※サイズにはキャップ、ネジ等の寸法は含んでおりません。

ND-A 基本タイプ【現地組立】　アンカー設置　床面無し

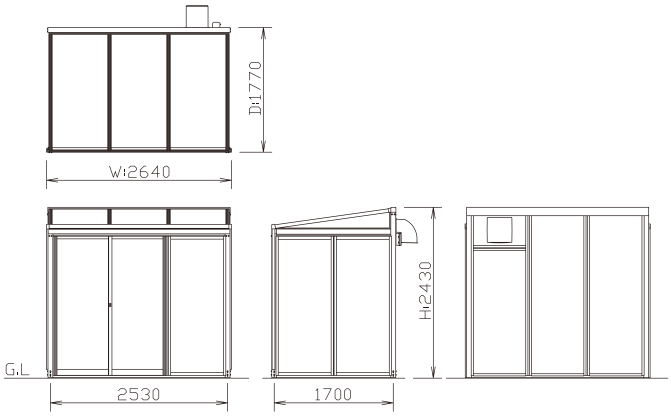

ND-B デッキタイプ【現地組立】　ウェイト設置　床面デッキ
ND-C デッキタイプ【完成品出荷】　ウェイト設置　床面デッキ

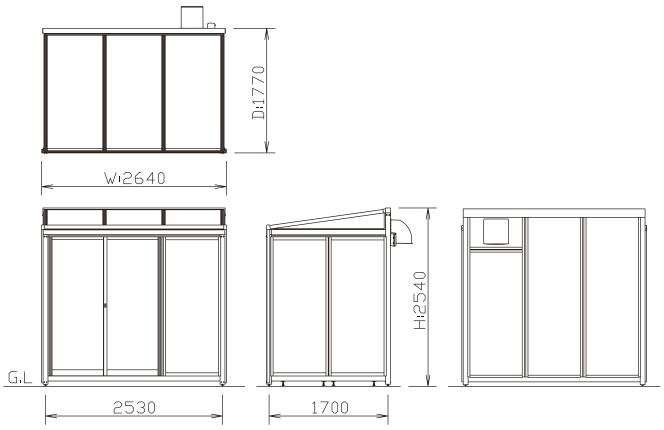

りらっくハウス ND 1 型

ND-B/C 1 型

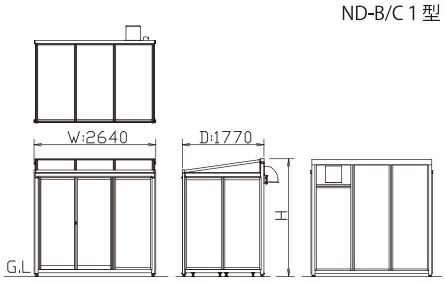

サイズ	ND-A　W2640×D1770×H2430 ND-B/C　W2640×D1770×H2540
収容人数	8 ～ 10 名（最多人数の参考）
重量	約 210kg（ND-A） 約 550kg（ND-B/ND-C）

りらっくハウス ND 2 型（巾方向連棟タイプ）

ND-B/C 2 型

サイズ	ND-B/C　W5285×D1770×H2540
収容人数	16 ～ 20 名（最多人数の参考）
重量	約 1100kg（ND-B/ND-C）

りらっくハウス ND 3 型（奥行方向連棟タイプ）

ND-B/C 3 型

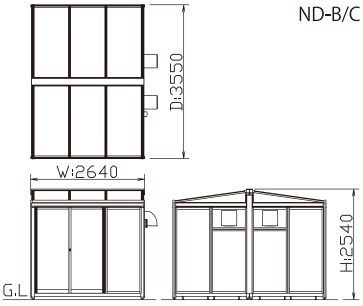

サイズ	ND-B/C　W2640×D3550×H2540
収容人数	16 ～ 20 名（最多人数の参考）
重量	約 1100kg（ND-B/ND-C）

■ 仕様

（寸法単位：mm）

主構造材	フレーム	アルミ押出材	ステンカラー
	屋根材	アルミ樹脂複合板	ブラウン
	パネル	ポリカーボネート	透明（クリア）
		アルミ樹脂複合板	シルバー
	床材	木材プラスチック複合材デッキ	ブラウン
電源仕様	AC100V 最大 1000W（コンセント及びオプション装着時の容量） AC100V コンセント 1 口		

■ 設置場所に関して

・基礎が必要です。平坦度2cm以下。
・べた基礎（推奨）、または、束石基礎（デッキタイプのみ）
・デッキタイプのみアスファルト上にも設置可能ですが□30cm以上の平板（7カ所）の上に設置ください。
・耐風圧強度-最大瞬間風速34m/s（目安であり商品保証値ではありません）
・建物、敷地境界から50cm以上離して設置ください。
・大屋根から、雨水や雪が直接りらっくハウスの屋根に落ちる場所には設置しないでください。
・チャーター便で輸送します。通路と、荷卸しに十分なスペースの確保をお願いします。
・台風や強風の時は風が吹き込まないよう扉を閉めてください。必要に応じて風対策を行ってください。
・耐積雪-20cm相当(600N/㎡、比重0.3)20cmを超えないうちに、必ず雪降ろしをしてください。
・設置場所の高さに関しては、建物の2階以上、屋上等へは設置出来ません。
・防火地域、準防火地域には設置出来ません。

オーニング キャンバスカラーセレクション

オーニング用のキャンバス（布）は、素材と製法の違いによりいくつかの種類に分かれます。
目的に応じてご選択ください。

■イタリア・パラ社

PARA テンポテスト

材　質	アクリル100%
表面処理	撥水加工
UVカット	90% 以上
耐 水 圧	300mm

非腐敗性が特色であるアクリルを原料の段階で染めるソリューションダイという方法で染色しています。
その為、アクリルの後染めや先染め（糸染め）品に比べ、はるかに優れた品質を提供することが出来ます。

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。

636/5

5011/11

5010/14

636/5

5011/11



※ストライプの間隔は、タイプにより異なります。
・10cm幅・・・No.38,46
・8.4cm幅・・・No.69

69

38

46

5

12

11

15/1

13

72

18

14

6

タカノのオーニングは、発色性と耐候性の良いアクリル原着のキャンバスを使っています。

特にPARA社のものは世界的に使われているオーニングキャンバスです。PARAテンポストは非防炎のキャンバスとなります。
防炎生地等をお求めの場合は各製品ページに記載している「キャンバス変更オプション」で指定している生地からお選びください。

■フランス・セルジュ・フェラーリ社

GREEN LABEL GOLD 認証

SOLTIS 502V3

ソルティス

材　質	100%リサイクルポリエステル+PVC
防炎製品認定番号	FR-07036
表面処理	両面アクリル
耐水圧	2000mm 以上

サテン調に仕上げた高級感あるキャンバス。UVB100% カットの機能を持ち合わせ、表面処理は PFAS フリーのアクリル処理になります。

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。

Peacock Blue
502V3-51976C

Boulder
502V3-2171C

Concrete
502V3-2167C

Antelope
502V3-51973C

Aluminlum
502V3-2168C

Black
502V3-8450C

Buttercup
502V3-2166C

Champagne
502V3-51979C

Hemp
502V3-50265C

Poppy
502V3-8255C

Orange
502V3-8204C

Victoria Blue
502V3-50677C

Porcelain green
502V3-50670C

Rust
502V3-50283C

Midnight blue
502V3-2161C

White
502V3-51969C

Raspberry
502V3-2150C

Marine
502V3-1125C

Spring green
502V-51332C

Pepper
502V3-2012C

Alpine blue
502V3-51975C

Garden green
502V3-51978C

Burgundy
502V3-8284C

Lagoon
502V3-2160C

Tennis green
502V3-8056C

オーニング キャンバスカラーセレクション

■フランス・セルジュ・フェラーリ社

SOLTIS86 ソルティス86

材　質	ポリエステル+PVC
防炎製品認定番号	F-11050
表面処理	アクリル樹脂防汚コート加工

開放感のあるメッシュファブリックです。
日ざしや紫外線を遮りながら適度な自然光も取り入れ、明るく空間を彩ります。

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。

86-2047
Anthracite
透過率 17%/UV85%

86-2167
Concrete
透過率 17%/UV86%


86-2171
Boulder
透過率 20%/UV85%

86-2044
White
透過率 28%/UV84%



86-2051
Alu/White
透過率 20%/UV84%


86-2175
Champagne
透過率 28%/UV85%


86-51176
Deep black
透過率 14%/UV85%

86-2157
Aniseed
透過率 21%/UV86%

86-2166
Buttercup
透過率 28%/UV84%

86-2158
Moss green
透過率 16%/UV86%

86-8204
Orange
透過率 21%/UV85%

86-51182
Deep blue
透過率 15%/UV85%


86-8255
Red
透過率 14%/UV83%

86-2012
Pepper
透過率 16%/UV84%


86-2135
Sandy beige
透過率 22%/UV86%

■テイジン

シャガール

材　質	再生ポリエステル
防炎製品認定番号	F-27103
表面処理	撥水加工
耐水圧	1000mm

使用済みペットボトルから作られたECOPET®を使用している、エコ素材です。
色あせしにくいコットン調で高級感を醸します。

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。

EC13
（クリームイエロー）
17%

EC17
（パープリッシュレッド）
1%未満

EC23
（ピリヤードグリーン）
1%未満

EC31
（サックスブルー）
3%

EC11
（ホワイト）
19%

EC16
（サフランイエロー）
22%

EC18
（マルーン）
1%未満

EC24
（ティールグリーン）
1%未満

EC25
（アラビアンブルー）
1%未満

EC12
（グレージュ）
20%

EC20
（マジョリカオレンジ）
14%

EC27
（モカブラウン）
1%未満

EC22
（フォレストグリーン）
1%未満

EC26
（ロイヤルブルー）
1%未満

EC14
（カフェ・オ・レ）
3%

EC19
（カーマインレッド）
11%

EC28
（オークブラウン）
1%未満

EC33
（モスグリーン）
1%未満

EC32
（パープル）
1%未満

EC15
（ミディアムグレイ）
2%

EC35 NEW
（ミントグリーン）
9%

EC36 NEW
（マリーゴールド）
7%

EC30
（インディゴ）
1%未満

EC34
（チェリーピンク）
2%

EC29
（ブラック）
1%未満

■テイジン

New Pasty® ニュー パスティ®

フッ素防汚 / 吸水防止 / 防炎 / UVカット

材質	ポリエステル+塩化ビニル樹脂
防炎製品認定番号	F-58017
表面処理	フッ素系樹脂コート
耐水度	1500mm

耐久性に優れたPVC製の布目調素材。

シボがあるのでロールオーニングの開閉がスムーズで使いやすい。

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。

8837FP
marigold yellow
マリーゴールドイエロー
透光率：4%

8883FP
yellow
イエロー
透光率：19%

8931FP
cream yellow
クリームイエロー
透光率：13%

8897FP
ivory
アイボリー
透光率：13%

8889FP
beige
ベージュ
透光率：6%

8841FP
cafe au lait
カフェ・オ・レ
透光率：1%未満

8947FP
miltary beige
ミリタリーベージュ
透光率：1%未満

8890FP
brown
ブラウン
透光率：2%

8930FP
terracotta
テラコッタ
透光率：4%

8892FP
orange
オレンジ
透光率：17%

8881FP
red
レッド
透光率：19%

8880FP
cardinal red
カーディナルレッド
透光率：9%

8935FP
cherry pink
チェリーピンク
透光率：13%

8944FP
pink
ピンク
透光率：2%

8896FP
baby pink
ベビーピンク
透光率：11%

8945FP
smoky pink
スモーキーピンク
透光率：1%未満

8939FP
plum
プラム
透光率：1%未満

8946FP
purple ash
パープルアッシュ
透光率：1%未満

8940FP
renga
レンガ
透光率：1%未満

8936FP
dark brown
ダークブラウン
透光率：1%未満

8938FP
olive
オリーブ
透光率：1%未満

8882FP
navy
ネイビー
透光率：1%未満

8886FP
royal blue
ロイヤルブルー
透光率：1%未満

8942FP
blue
ブルー
透光率：1%未満

8842FP
china blue
チャイナブルー
透光率：1%未満

8824FP
turquoise green
ターコイズグリーン
透光率：1%未満

8943FP
light blue
ライトブルー
透光率：3%

8823FP
lavender
ラベンダー
透光率：1%未満

8846FP
dark green
ダークグリーン
透光率：1%未満

8885FP
deep green
ディープグリーン
透光率：1%未満

8834FP
spruce green
スプルースグリーン
透光率：1%未満

8884FP
green
グリーン
透光率：1%未満

8814FP
cactus green
カクタスグリーン
透光率：1%未満

8932FP
lime green
ライムグリーン
透光率：3%

8941FP
bamboo
バンブー
透光率：2%

8898FP
black
ブラック
透光率：1%未満

8937FP
slate gray
スレートグレー
透光率：1%未満

8831FP
gray
グレー
透光率：1%

8933FP
silver gray
シルバーグレー
透光率：1%未満

8830FP
light gray
ライトグレー
透光率：4%

8891FP
grege
グレージュ
透光率：6%

8840FP
off-white
オフホワイト
透光率：4%

8826FP
white
ホワイト
透光率：9%

8934FP
red+white
レッド+裏面ホワイト
透光率：12%

8900FP
deep blue+turquois blue
ディープブルー+裏面ターコイズブルー
透光率：1%未満

8899FP
marigold+ivory
マリーゴールド+裏面アイボリー
透光率：17%

※ロットにより多少の色差があります。　※使用条件により色調が変化することがあります。　※8934FP/8900FP/8899FPは陽が当たる面が表面となります。

NEW オーニング キャンバスカラーセレクション

■東レ

SOLTERIOR ソルテリア

防炎仕様+UV加工の再生ポリエステル製のエコロジーキャンバスです。

材　質	再生ポリエステル+樹脂コーティング加工
防炎製品認定番号	FR-02263

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。
※シャガール対応製品にシャガール同額でキャンバス変更可能です。

SS02
ワイン

SS11
ホワイト

SS13
クリーム

SS21
ソフトベージュ

SS01
レッド

SS18
ベージュ

SS32
ビリジアン

SS19
グリーン

SS31
オレンジ

SS06
ブラウン

SS10
ブルー

SS20
ネイビー

SS12
ブラック

■東レ

BRENESTA ブレネスタ

防炎仕様のメッシュ生地（ラッセル編み）。マット調の柔らかな質感が特徴のキャンバスです。

材　質	ラッセル編み+コーティング加工
防炎製品認定番号	F-24234

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。

BR-11
クリーム

BR-18
ベージュ


BR-19
グリーン

BR-10
ブルー


BR-06
ブラウン

BR-12
ブラック

■テイジン

美影 みかげ

材　質	ポリエステル100%+塩化ビニル
防炎製品認定番号	F-30306

PVCコーティング糸を使用した、意匠性の高いメッシュ生地。ベースカラーにライトブラウンブラック・ホワイトの3色を用い、様々な組み合わせで独特な色相を実現。

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。

MG101
（ベージュ）
紫外線カット率 91%

MG102
（マリーゴールド）
紫外線カット率 92%


MG103
（ピンク）
紫外線カット率 92%

MG104
（ブルー）
紫外線カット率 91%

MG301
（ベージュ / ブラック）
紫外線カット率 90%


MG302
（ダークブラウン）
紫外線カット率 91%

MG303
（ネイビー）
紫外線カット率 90%

MG304
（レッド）
紫外線カット率 90%

MG501
（ホワイト）
紫外線カット率 88%

MG502
（マーブルオレンジ）
紫外線カット率 89%

MG503
（マーブルグリーン）
紫外線カット率 88%

オーニングキャンバスの比較 【日本オーニング協会資料より】

ポリエステル

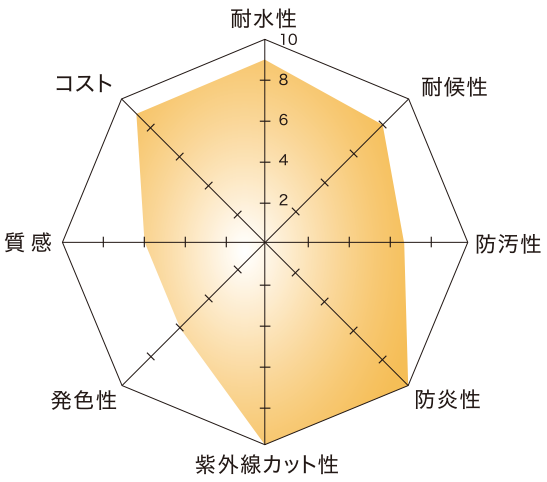

ポリエステル原着

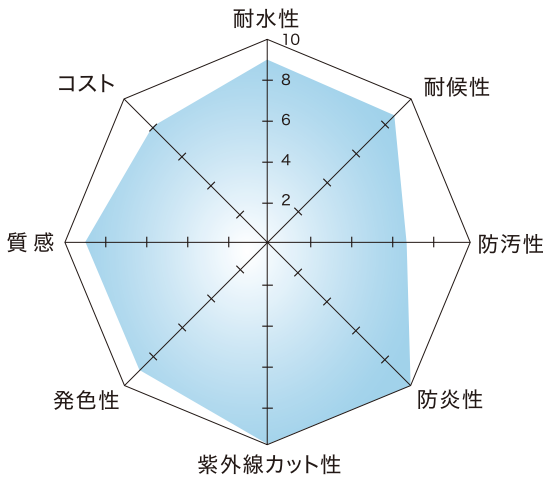

アクリル原着

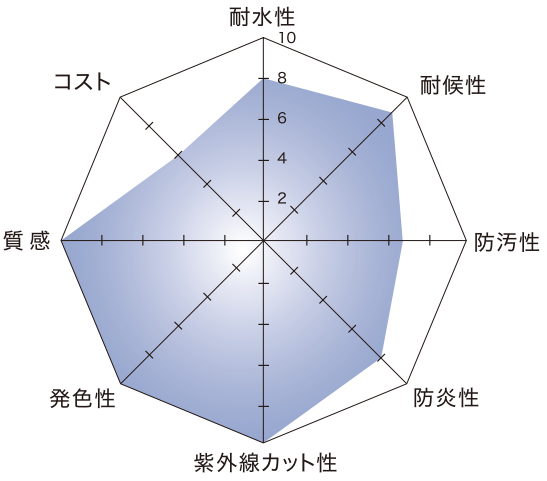

塩化ビニール+ポリエステル基布

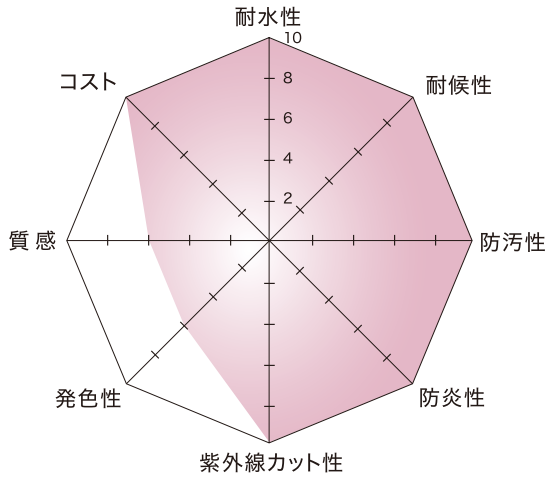

注1）上記比較は相対的なものです。オーニング（キャンバス）が設置される場所等の条件により異なる場合があります。
　　また、メーカーの商品には性能の幅がありますので、あくまで参考資料としてご覧ください。
注2）コストは一般的な単位面積あたりのコストを比較したものです。

オーニングの操作方法

1.手動

・クランクハンドル
クランクハンドルを回して開閉いたします。

・1200、1500、1800、2000よりお選びください。

クランクハンドルを
回して開閉

開閉時はハンドルを
引っかけて使用

2.電動（電気工事が別途必要です）

・押しボタン開閉
壁面に取付ける押しボタンスイッチで開閉いたします。

・リモコン開閉
リモコン（特定小電力無線）操作で室内からでも開閉いたします。
操作距離：コンクリート壁を挟んで20mぐらい

（コイン型リチウム電池 CR-2430）

3.自動開閉

・風力・陽光センサー
風力や陽光の当たり方で自動開閉するセンサータイプをご用意いたしました。

センサー

取付け例

・振動センサー
オーニングの揺れが強くなると自動的に収納します。
※詳細についてはお問い合わせください。

風力センサー

設定値以上の大きな風力を感知すると、自動的にオーニングを巻上げて、破損を防ぎます。

風力・陽光センサー

風力センサーの機能に加えて、陽光センサーが設定値以上の強い直射日光を感知するとオーニングが自動的に張出します。
（風力センサーが優先されます）

モーターについて

1）巻取りパイプ内蔵式
時計・反時計方向に回転し、設定した位置で常時停止する装置（リミット機構）を持っています。
また、ブレーキ機構もあるため、任意の位置で停止させることが可能です。

2）オーニングのタイプによってトルクの異なるモーターが使用されています。

3）短時間に連続して操作すると、モーター内の温度が上がり、一時的に操作を受付けない状態（モーター保護の為）になりますが、一定時間（20～30分）を置くことで、元の状態に戻り操作を受付けます。

4）その他
入力電圧　100V
消費電力　250W
待機電力　2.6W

オーニングとは？〈特長・設置場所・用途〉

オーニング（Awning）という言葉の由来は、英語で直訳すると「日よけ」「雨よけ」という意味です。
日本では、建物の外側に設置して、日差しを調整したり、
雨をよけたりする機能をもつ可動式テントをオーニングと呼んでいます。
電動・手動タイプがあり、電動の場合は手元操作が出来るリモコンスイッチや、風や光の強さに
合わせて自動的に動かすセンサーを設置することもあります。

■ 外部日射遮蔽による外断熱だから…

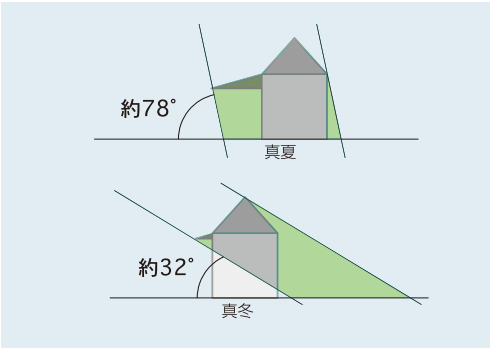

太陽熱を自在にコントロール。

ほとんどのオーニングは角度や出幅を調節出来、太陽光を自在にコントロール出来ます。季節や時間によって変化する太陽光の角度は、真夏の昼間は真上から。冬の昼間でも斜めに日が射してきます。この太陽光の角度違いに合わせて、オーニングの角度や出幅を調節し、季節に応じた温度調節が出来ます。

抜群の省エネ効果。

夏の冷房費用が1/3になります。
室内で遮光するカーテンやブラインドなどは、太陽熱がいったん室内に入ってしまう為、外断熱と比べると省エネ効果は低くなります。オーニングは外断熱なので、冷房費を約33%に抑えることが出来ます。

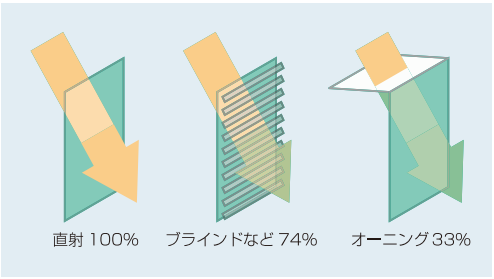

冷房病対策。

エアコンの冷気で体が冷え、肩こりや腰痛などの冷房病に悩む人々が増えています。冷房過多は「ストレス」をもたらし、疲れを増大させる原因になるとも言われています。オーニングで日陰をつくり外気を取込むことで、自然に近い温度環境へ改善出来、冷房病を防ぐことが出来ます。夏から秋の強烈な日射熱を大幅にカットし、室内の温度上昇を防ぎ、窓を開けての自然換気が出来るからです。エアコン使用率も極力控えることが出来るので、冷房病や夏カゼ対策に有効です。

風の通る心地よい空間をつくります。

高気密な現代の住宅では、湿気やダニ、ホルムアルデヒドなどの有害物質が、室内に残ってしまいます。オーニングがつくる日陰の涼しい空気を窓を開けて取入れることで、室内の有害物質を排出し、クリーンで快適な空間をつくることが出来ます。

■ 紫外線対策

年々、地球上のオゾン層が破壊され、地上に到達する有害な紫外線が増えています。この有害紫外線は皮膚ガンや白内障など人体に悪影響を及ぼす為、出来るだけ直射日光にさらされない生活を過ごしたいものです。オーニングは直射日光を遮ることによって、この有害紫外線から身を守り、また大切なカーテンや家具、畳などの色焼けも防ぐことが出来ます。紫外線を強力にカットし、美容（美白）、健康（皮膚ガン予防）にも最適です。

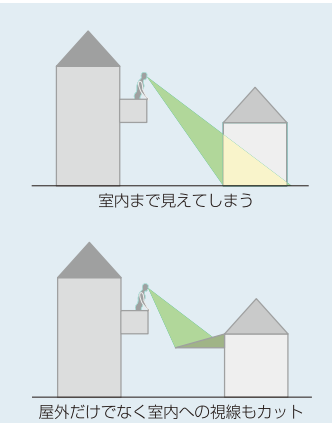

■ 周囲からの視線を遮るから…

現代は、マンションの上層階や隣の2階・3階からの視線など、上からの視線が気になる時代です。オーニングは、太陽光を遮ると同時に、上からの視線も遮りますので、視線を気にしてカーテンやブラインドを使うことなく、開放的に暮らすことが出来ます。

Q オーニングって何？

A オーニング（AWNING）とは、「日よけ・雨よけ」を意味する英語で、一般的には建物の開口部に付く、「日よけ用（可動式）テント」を指します。

Q 便利なものですか？

A オーニングには以下の利点があります。

- 直射日光をキャンバスが受けとめ、やわらかい自然光をつくってくれます。
- 突然の雨から洗濯物、草花やペットを守ります。
- クーラーの使用を抑え、冷房代を約３分の２節約出来ます。また、冷房病も予防してくれます。
- 紫外線の退色作用から、室内の家具・調度品を守ってくれます。
- 屋外からの視線を防ぎ、プライバシーを保護します。
- 庭やバルコニーに設置すれば、室内から延長された新しい居住空間を作ってくれます。
- 窓辺を個性的かつカラフルに彩り、建物のグレードやイメージをアップしてくれます。
- 赤外線による室温の上昇を抑えます。
- カーテンやブラインドと異なり、室内からの景観を妨げません。
- 可動式だから、季節に応じた使い方が可能。「夏の日差しはカット、でも冬場は陽だまりを呼びこみたい」など、一年を通じて過ごしやすい環境づくりをお手伝いします。

（上記の効能は、ロールスクリーン型では一部該当しないものがあります）

Q 風の影響が心配

A メーカー・製品により、設定保証値は異なりますが、強風時には収納してください。
電動式であれば、一定の風力に達した場合にオーニングが自動的に収納される風力センサーを設置することが出来ます。

Q 雨の場合は大丈夫ですか？

A 製品により、日よけ用途に特化した物もございますが、通常は雨天でもご使用いただけます。
特に、日本製のキャンバスは耐水性・撥水性を重視した仕様ですが、より高い耐水性を求められる場合は耐水圧の高いキャンバスをお使いください。ただし、強風を伴う雨、豪雨時にはキャンバスを傷める恐れがありますので、収納をお願いいたします。

日本オーニング協会では自主管理基準の中で以下の区分を設けています。
①A100：日よけを目的、主体としたタイプ（住宅用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・耐水圧0～299㎜
②A300：日よけに雨よけ性能をアップしたタイプ（住宅、店舗用）・・・・・・・・・・・・・ 耐水圧300～699㎜
③A700：日よけ、雨よけを主体としたタイプ（店舗用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・耐水圧700㎜以上
（測定方法は JIS L1092 に準拠）

Q 汚れたらどうすれば良いのですか？

A 金属フレームは、中性洗剤で湿らした雑巾拭きできれいになります。
キャンバスは、材質により洗浄の効果が異なります。一般に、布目調のキャンバスは汚れが染み込みやすく、汚れは落ちにくくなります。
尚、オーニングの設置場所は高所になる為、作業は専門業者へのご依頼をお勧めいたします。
施工店にご依頼いただければ、クリーニング対応が可能です。（保証期間内も有償となります）
ご自身で洗浄を行われる場合には、ぬるま湯に中性洗剤を加え、柔らかい布もしくはスポンジで、半年毎を目安に天候の良い時節に洗浄されることをお勧めいたします。また、オーニングはキャンバスのみを交換する事も可能です。

Q アームの角度は自由になるのですか？（水平アーム方式）

A 雨天時に水が溜まらないように、最低限の勾配は必要です。
通常、45度まではどのメーカーも対応可能で、窓と平行に90度まで下げられる製品もございます。
角度は、施工時に固定しますが、後日変更する事も可能です。ただし、危険な作業となりますので、専門の業者にお任せください。

Q 電動式が便利そうだが、ウチのブレーカーでも大丈夫ですか？

A 大型オーニングでも、500ワット程度。家庭用のサイズなら、250ワット程度で、朝晩の開閉時しか電気は必要ありません。
月額の電気代は、10数円です。

Q 電源はどうするのですか？

A 屋外コンセントからでも、配線可能です。

設置箇所近辺に電源がない場合、1次側増設の電気工事が必要です。標準は家庭用100ボルト仕様ですが、メーカー対応で200ボルト仕様のモーターもございます。

※日本オーニング協会のQ&Aの為、一般的な回答となります。弊社商品では対応していない内容も含まれておりますので、ご不明な点はお問い合わせください。

オーニング製品使用上の注意事項

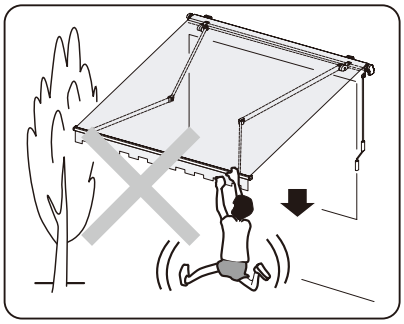

警告 アームや前枠やキャンバスにぶら下がったり、本品に植木鉢等重いものを吊り下げないでください。

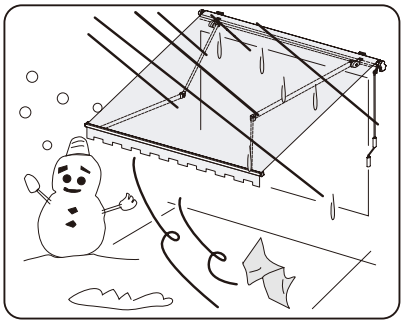

警告 強い風雨の時、積雪の際にはキャンバスを収納してください。屋根に積雪があるときは、直ちに雪を降ろしてください。

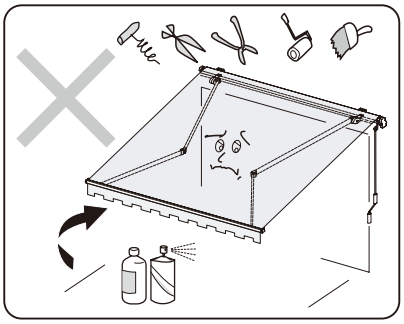

警告 化学薬品は変色などの原因となりますので洗い流してください。また、独自の判断で本品の強度が落ちるような仕様の変更はしないでください。

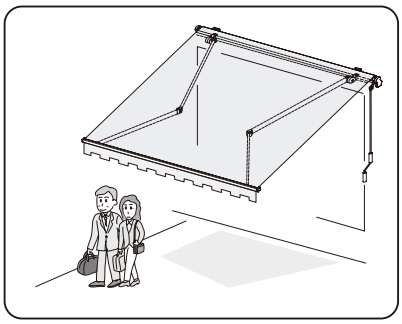

警告 夜間や外出の際には、急な天候の変化により本品を破損する恐れがありますので必ずキャンバスを収納してください。

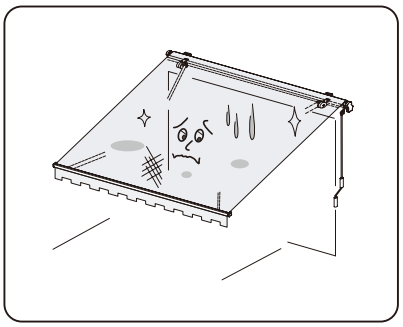

警告 キャンバスが凍結している場合は解けるまで待ってから操作してください。また、キャンバスの上に雨水がある場合は周りの人や荷物に注意して操作してください。

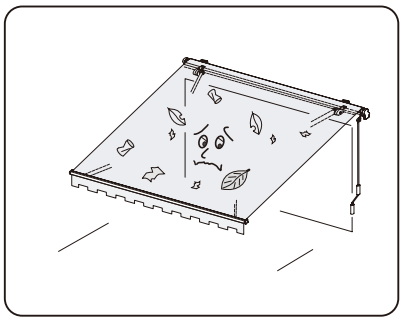

警告 キャンバスの上にゴミ等がある場合は、取除いてください。

警告 小学生以下の子供には使用させないでください。
ご自分で修理はしないでください。大変危険です。

警告 アームにはバネが組込まれている商品もあります。
不用意に触りますと、ケガをする恐れがあります。

お手入れ

本製品は動くものです。いつまでも良い状態でご使用されるために、日頃からの定期点検を行ってください。

【1】 点検項目

・各締結ボルト・ビス類の緩みを確認
→ 緩んでいた場合は締付け直すか、あるいは販売店にご依頼ください。
・アームの可動部分の軸などへのグリス補充
→ 市販のスプレー式潤滑剤等を吹きつけて油切れによるきしみを防いでください。
・本体フレームのお手入れ
→ ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を、固く絞って汚れを拭取ってください。
・キャンバスのお手入れ
→ キャンバスが乾いている状態で定期的に埃をブラシまたは掃除機で取除いてください。
汚れが頑固な場合は、40度程度のお湯で洗ってください。
→ キャンバスはこすると汚れがひどくなる場合がありますので、ご注意ください。
→ 破損等でキャンバスの交換が必要になった場合は販売店へご連絡ください。

【2】 消耗品交換時期の目安

キャンバス	約5年
クランク	使用往復回数約 5,000 回または 3年

アフターサービスと保証について

● 転居されるときは

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

● 保証について

この商品は保証書付です。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、
大切に保管してください。
保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

● アフターサービスなどでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店、または工事店にお問い合わせください。
または弊社お客様係

フリーダイヤル 0120-85-3091

お問い合わせください。

● 免責事項について

保証期間内でも次の様な場合は、有償修理となります。

（イ）当社の手配によらない第三者の加工、施工（基礎工事、取付け工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）

（ロ）表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に付けられた場合の不具合

（ハ）建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合

（ニ）商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩擦など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、かび・またはその他の不具合

（ホ）商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）

（ヘ）天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

（ト）実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合

（チ）犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合

（リ）引渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

（ヌ）お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品取外しを含む）に起因する不具合

（ル）本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合

（ヲ）犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

FIM 社製パラソルシリーズ商品の取扱いについて

【１】 商品の取扱い

①使う方が管理できないところでは使用しないでください。
②使う方以外の人は、操作しないよう徹底してください。
③開閉用のハンドルがある商品は、ハンドルの管理は管理者が行ってください。
④悪天候 (雨・雪含む) や風が強い時、または予想される場合は、収納または撤去してください。
⑤夜間または管理者がいない場合は、不審者による破損等をさける為に、取外せる商品はアンブレラ部を取外して収納または撤去される事をお勧めします。
⑥シート部は、防炎仕様ではありません。
⑦日当りや風通しが悪い場所では、カビが付きやすくなります。シート部が濡れた場合は、広げて乾燥させてください。

【２】 商品の点検

①ボルトやビスの緩みは定期的に確認して、緩んでいたら締め直してください。
②木部は、手入れする事で風合いを保ち劣化を防ぎます。定期的にオイルの塗布を実施してください。
③破損した場合は、すぐに使用を取りやめ、弊社または代理店までご連絡ください。

【３】 各部のメンテナンス

①木部（支柱・骨）の管理について
3ケ月～半年程度で保護塗料を塗っていただくと、劣化が遅れ風合いが保てます。
手順については、各塗料の説明書をご確認ください。
推奨保護塗料：ワトコ社製 ティンバーガード。（同等製品：日本オスモ社製 オスモカラー、三井化学産資社製 ノンロット205N 等）

②その他の管理
ウインチ (ハンドル部ギア) は、説明書の指定箇所へオイルを充填してください。
ローラー部は、汚れを落としグリス等をご活用ください。シート等汚れない様に注意してください。

【４】 連絡先

タカノ株式会社　エクステリア工場　営業課

〒399-4117　長野県駒ヶ根市赤穂　14-353
TEL：0265-81-1575　FAX：0265-81-1576　フリーダイヤル：0120-85-3091
Eメール　exinfo@takano-net.co.jp　HP　https://www.takano-net.co.jp/exterior/

製品使用上の注意事項

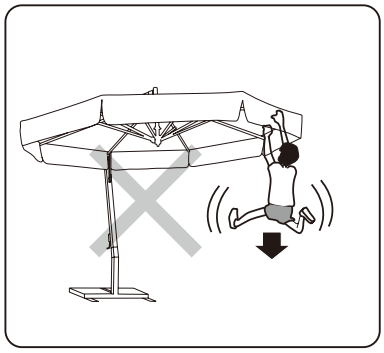

警告 柱やシートにぶら下がったり、本品に植木鉢等重いものを吊り下げないでください。

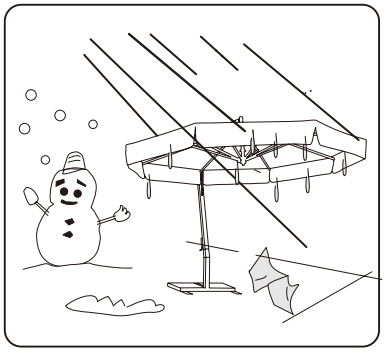

警告 強い風雨の時、積雪の際にはパラソルを収納してください。

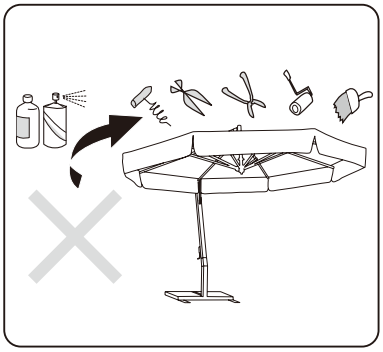

警告 化学薬品は変色などの原因となりますので洗い流してください。また、独自の判断で本品の強度が落ちるような仕様の変更はしないでください。

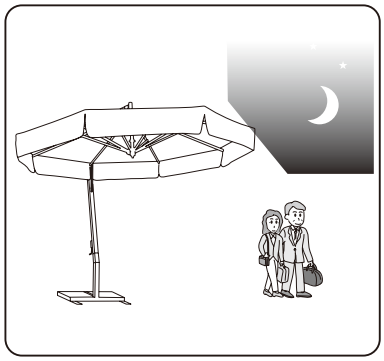

警告 夜間や外出の際には、急な天候の変化により本品を破損する恐れがありますので必ずパラソルを収納してください。

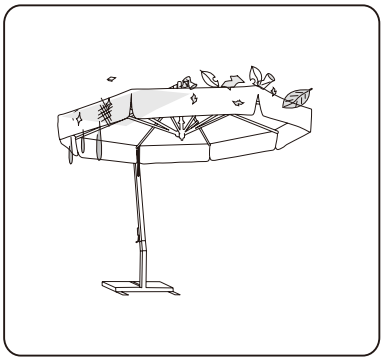

警告 パラソルが凍結している場合は解けるまで待ってから操作してください。また、ゴミ等がある場合は、取除いてください。

【バネクリップが付いている場合】

1. クリップバネAを平座金の下に差し込みます。
2. 他の骨も同様に施工します。

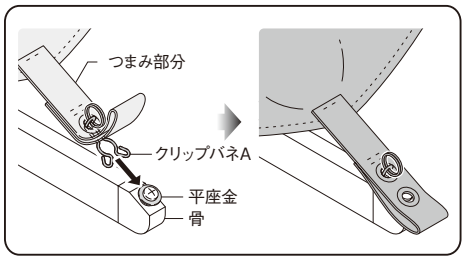

警告 アンブレラを開く前に、シートと各部品が確実に固定されていることを確認してください。

警告

パラソルを移動させる際は、台座から取外し、移動させてください。

FIM社

イタリア地中海パラソルの歴史と伝統

FIM社はミラノから西へ約50km、北イタリアの湖水地方に近く米の栽培でも知られる肥沃で緑豊かなパダーナ平野に位置するノヴァーラ県にあります。1800年代後半に雨傘の製造を始めた高祖父の代からかぞえて現在は5代目。そこには、100年以上の永きにわたり父から子へと続く家族の歴史と伝統があります。豊かな経験と技術で革新的デザインを目指し、ニーズに応える洗練された美しいパラソル造りへの愛と情熱が代々受継がれているのです。

IN PURSUIT OF NEW FIELDS

新たなる展開を目指して

会社概要　COMPANY PROFILE

【商　　号】 タカノ株式会社　東京証券取引所スタンダード市場上場（証券コード：7885）
【本　　社】 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村 137
【資 本 金】 20 億 1,590 万円
【創　　業】 1941 年 7 月　1 日
【設　　立】 1953 年 7 月 18 日
【事 業 所】 宮田工場、伊那工場、下島工場、エクステリア工場、南平工場、特品工場、東京営業所、大阪営業所
横浜技術開発センター、函館事業所、静岡事務所、埼玉事業所
【グループ会社】 タカノ機械株式会社、株式会社ニッコー、台湾鷹野股份有限公司、上海鷹野商貿有限公司
香港鷹野国際有限公司、Takano of America Inc.
【事 業 内 容】 事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品、
健康福祉機器の製造ならびに販売

【事 業 年 表】

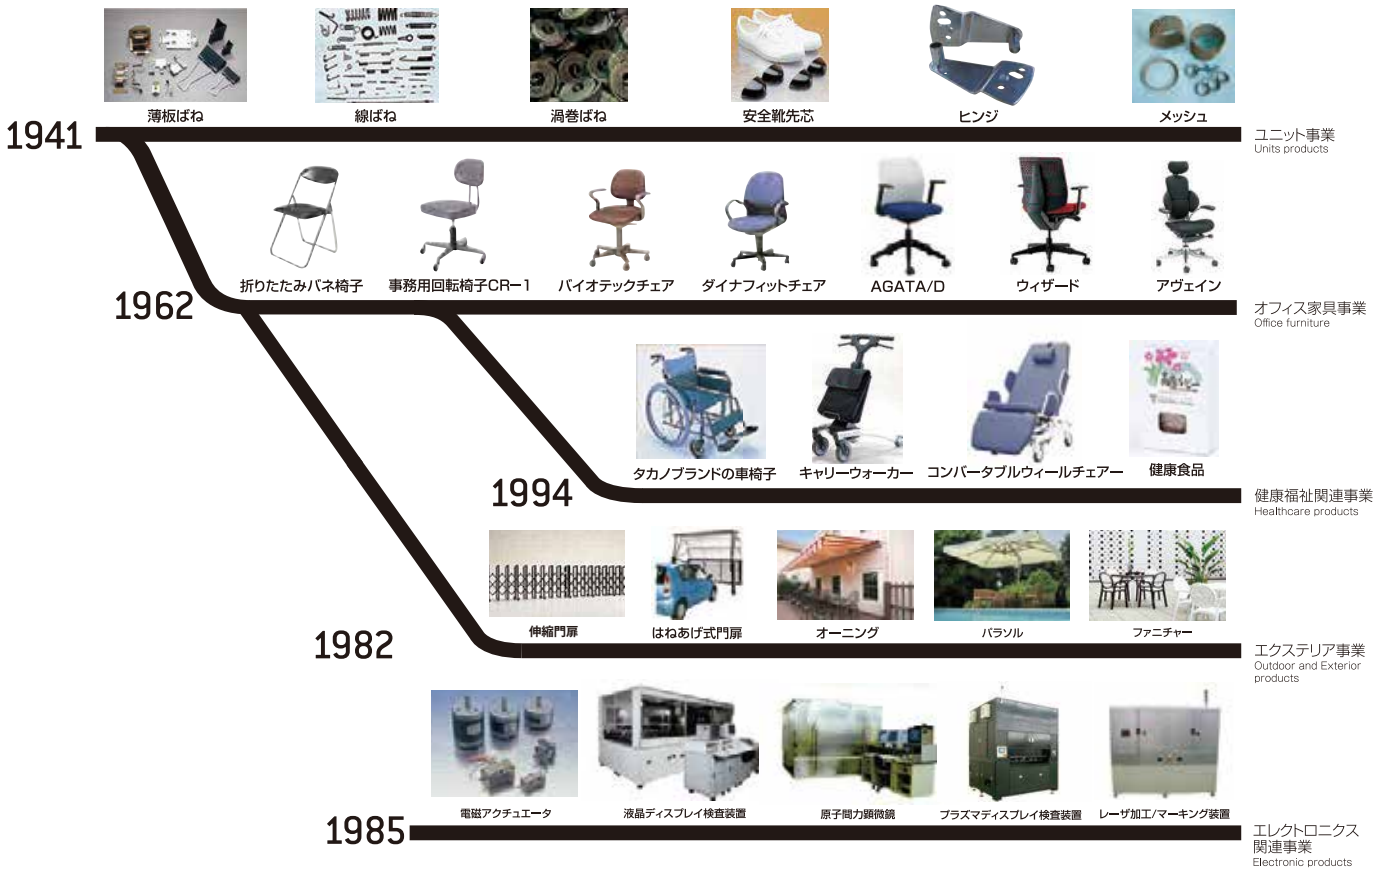

エクステリア部門

エクステリア事業は、オフィス椅子のパイプ加工技術をベースに1982 年に誕生しました。現在は、「オーニング」「パラソル」「自動可動カーポート」など、ガーデンエクステリア製品を中心に事業を展開。それぞれ多彩なデザイン・バリエーションを備え、市場のニーズに対応しています。

自然と遊ぶ　自然に惹かれる　自然に溶け込む
それがタカノのオーニング

MOVING AWAY FROM MANUFACTURING TOWARDS CREATION

製造業から「創造業」へ

【事 業 部 門】

ファニチャー部門

オフィスチェア事業では、長年蓄積してきた縫製技術・塑性加工技術・表面処理技術・ウレタン技術などをベースに、CAD システムやコンピュータ解析や人間工学を駆使し、市場ニーズにマッチした価値ある製品の開発に取り組んでおります。

■優れたデザインとエンジニアリング　■ニーズに対応した事業開発

産業機器部門(電磁アクチュエーター)

電磁アクチュエーター事業は、「磁気」をコンセプトに製品開発・製造販売をしております。　高品質・高性能な製品およびサービスは、常に業界のオピニオンリーダーであり、金融端末・郵便区分機・光学系機器・医療分析機器・半導体機器・各種産業用機器など様々な業界のお客様に高い信頼をいただいております。

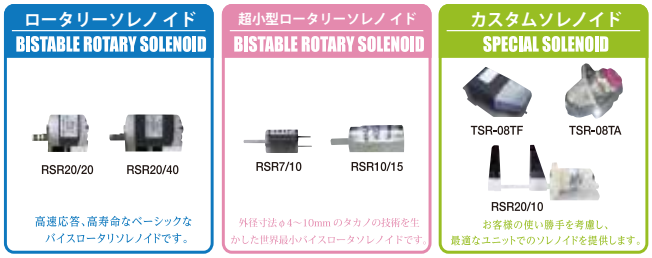

産業機器部門(ばね・ユニット)

自動車用、家電用、事務機器用など、各種のばねからユニット品の生産へ。精密ばねは、タカノの原点。1941 年の設立時から製造を続けています。それだけに豊富な技術、ノウハウを蓄積しています。

各種ばね製品

ヘルスケア部門

福祉・医療事業は、「心を形にするテクノロジー、あります。」というスローガンの下、「TAKANO HeartWorks（タカノ ハートワークス）」というブランドを立ち上げました。高齢者の方・障害者の方をはじめとするタカノハートワークスに関わる皆さまに、出逢っていただいて「たのしい」「うれしい」「よかった」と感じていてただけるように、創業以来培ったモノづくりのノウハウを活かし、より広く、深く社会に貢献すべくハード・ソフトの両面から製品開発、サービスのご提供に取り組んでおります。

FSA（体圧分布測定機）

車いす用クッション

一般名称：汎用診療処置台　届出番号：20B2XI0007THWOO 1
クラス分類：一般医療機器 特定保守管理医療機器 クラスI機器

健康食品事業

「安全・安心の食」をお届けするために、様々な大学と共同研究を行い、素材そのものの基礎研究に力を入れています。また、地元地域の農業団体、企業などと連携し、地域の活性化に繋がる事業展開を目指しています。

健康食品事業の出発点になったのは、信州大学農学部、氏原暉男名誉教授との共同研究でした。1993年に赤い花の咲くそば「高嶺ルビー」の開発に成功し、以降も「サンルチン」など栄養素が豊富に含まれるそば品種を開発しています。

画像計測部門

1987 年に独自ブランドの画像処理検査装置を発売して以来、機能向上と用途の拡大を図り、現在では、「IC パッケージ検査システム」「原子間力顕微鏡・その他測定装置」「フラットパネルディスプレイ検査装置」「フィルム検査装置」「電池関連部材」などのハイテク製品を数多くラインナップしております。

太陽光発電セル

原子間顕微鏡

電子回路基盤板検査装置

ルビーの里 エクステリアガーデン

自然豊かな癒しの広場、体験型のオーニング展示場です

〒399-4117 長野県駒ケ根市赤穂14-353
TEL：0265-81-1575
営業時間：9:00～17:00 ※年中無休で開放しておりますが、スタッフの案内は平日のみの予約制となります

展示場紹介動画

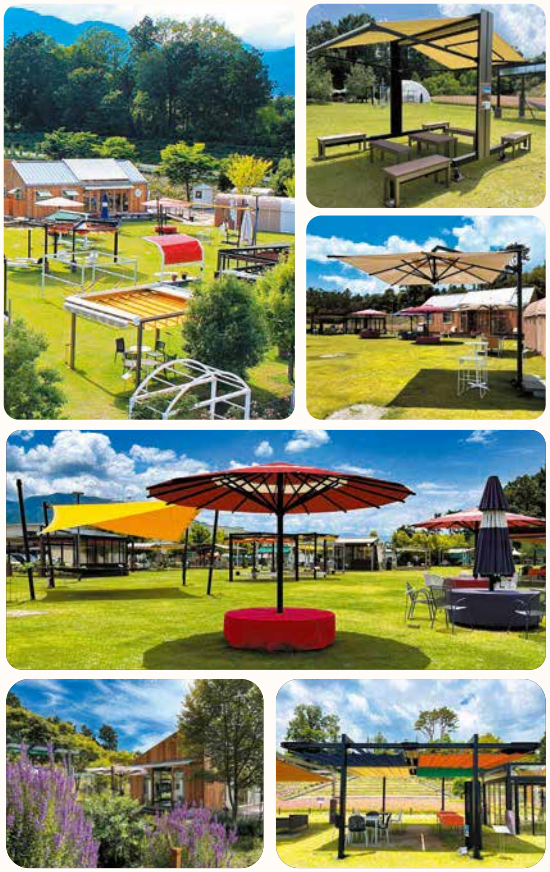

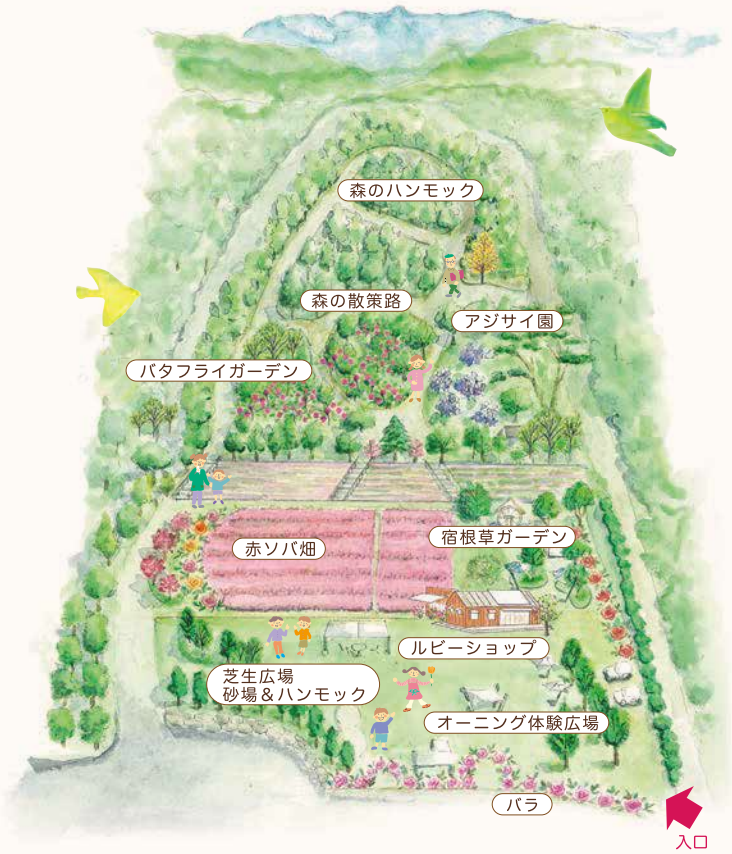

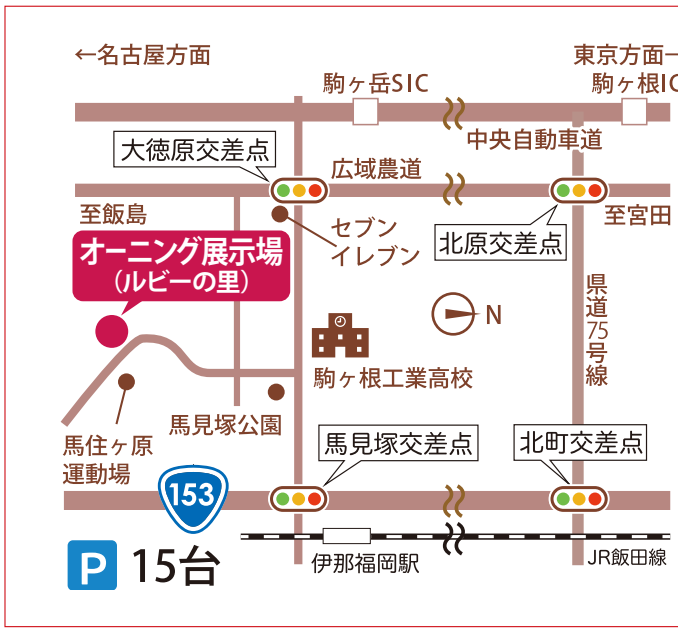

■ お車でお越しの方
・東京・長野方面から　中央自動車道 駒ケ岳SIC出口を右折、5分
・名古屋方面から　中央自動車道 駒ケ岳SIC出口を左折、5分
・全方面から　中央自動車道 駒ケ根ICより10分

■ 電車でお越しの方
・JR飯田線　伊那福岡駅下車 馬見塚公園方面へ徒歩15分

■ バスでお越しの方
・中央高速バス　伊那バス駒ヶ根車庫バス停下車
馬見塚公園方面へ徒歩20分

地 図

東京営業所 展示ルーム

予約制

最新の実機を取り揃えた都市型展示場です

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-13-1 タカノビル
TEL：03-3253-4667
営業時間：9:00～17:00　定休日：土日祝

展示場紹介動画

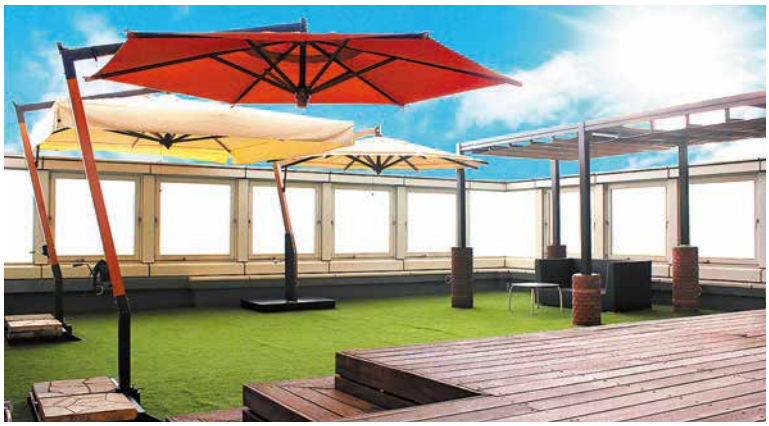

▲ 屋外ショールーム

■ 電車でお越しの方
・東京メトロ丸ノ内線　淡路町駅（池 袋 方 面：A5出口／大手町方面：A3出口）徒歩2分
・都営地下鉄新宿線　小川町駅（A3出口）徒歩2分
・東京メトロ千代田線　新御茶ノ水駅（A5出口）徒歩7分
・JR秋葉原駅下車（電気街口改札より）徒歩7分
・JR神田駅下車（北口改札より）徒歩8分

■ お車でお越しの方
・駐車場がございませんので公共交通機関をご利用ください。

地 図

これからのエクステリアを考える

タカノ株式会社

検索 タカノ　オーニング

https://www.takano-net.co.jp/exterior/

エクステリア工場/ルビーの里エクステリアガーデン
〒399-4117　長野県駒ケ根市赤穂 14-353
TEL:0265-81-1575　FAX:0265-81-1576

東京営業所/展示ルーム
〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-13-1 タカノビル
TEL:03-3253-4667　FAX:03-5298-6350

大阪営業所
〒531-0072　大阪市北区豊崎3-19-3 ピアスタワー10階 1004号室
TEL:06-6374-8130　FAX:06-6374-6131

お客様相談窓口
0120-85-3091
受付時間 9:00～17:00（土・日、祝、GW、夏期・冬期休暇を除く）

お問い合せ先

※掲載されている価格は、設置費別・税別の価格となります。※掲載されている製品の仕様は、予告なく変更になる場合がございます。

業務用　2026.08-5000