



ダイニツ 株式会社

ターポリンシリーズ

NCE4000

NCE4100

NCE4200

ES200

優れた機能性を誇る高品質素材

TEKMARK

ダイニックのコーティング技術が結集したターポリンシリーズはすぐれた産業用マテリアルです。
高級感のある質感は産業用のみならず、レジャー用などあらゆるシーンでの活躍が期待できます。

NCE4000

防災製品番号：シート類 幕類 F-62035

9色

COLER

0.35mm

厚み

137cm
50m乱

規格




防災



UVカット

▼ Quality Sample

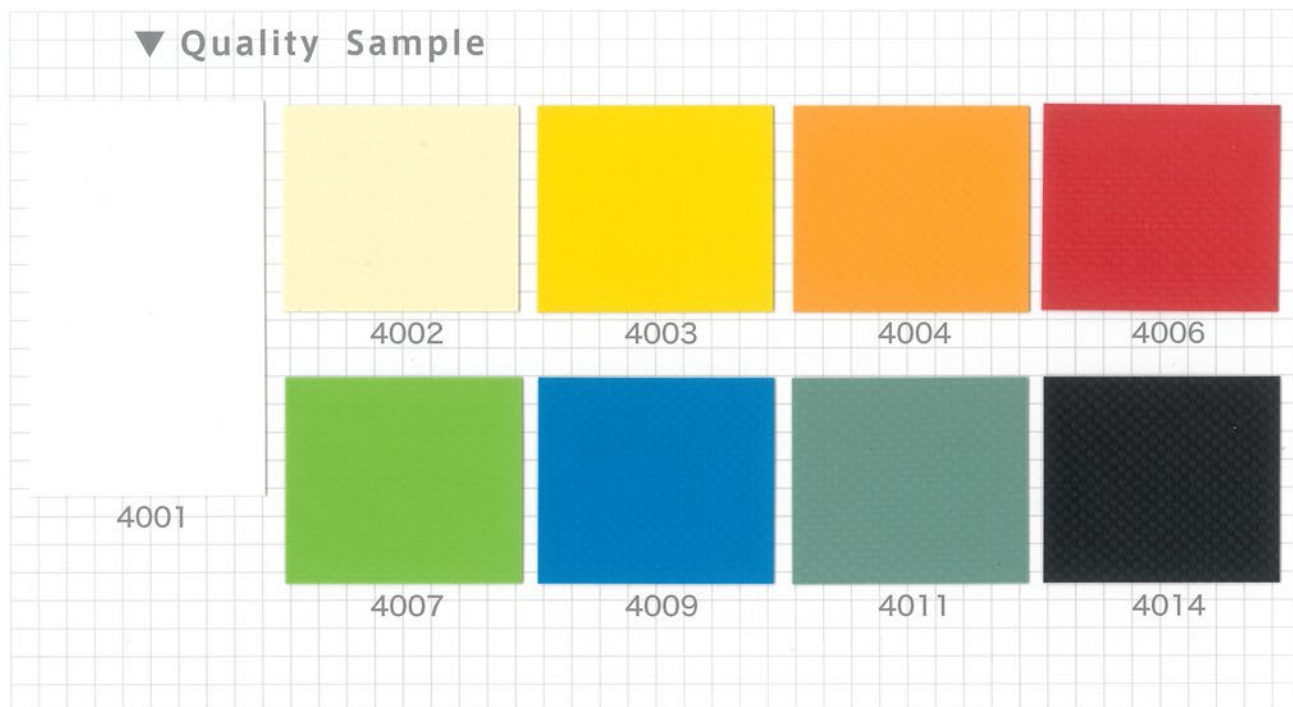

ES200

防災製品番号：シート類 F-56031

10色

COLER

0.35mm

厚み

185cm
50m乱

規格



防災



UVカット

▼ Quality Sample



●用途例：各種シート類・カバー類・バッグ等袋物素材・垂れ幕・フロアシート
別注色承ります。ロット等はお相談下さい。

NCE4100

防災製品番号：シート類 幕類 F-62036
布張家具等側地 P-26005

14色
COLER


0.52mm
厚み

137cm
50m乱
規格

防災

UVカット

▼ Quality Sample

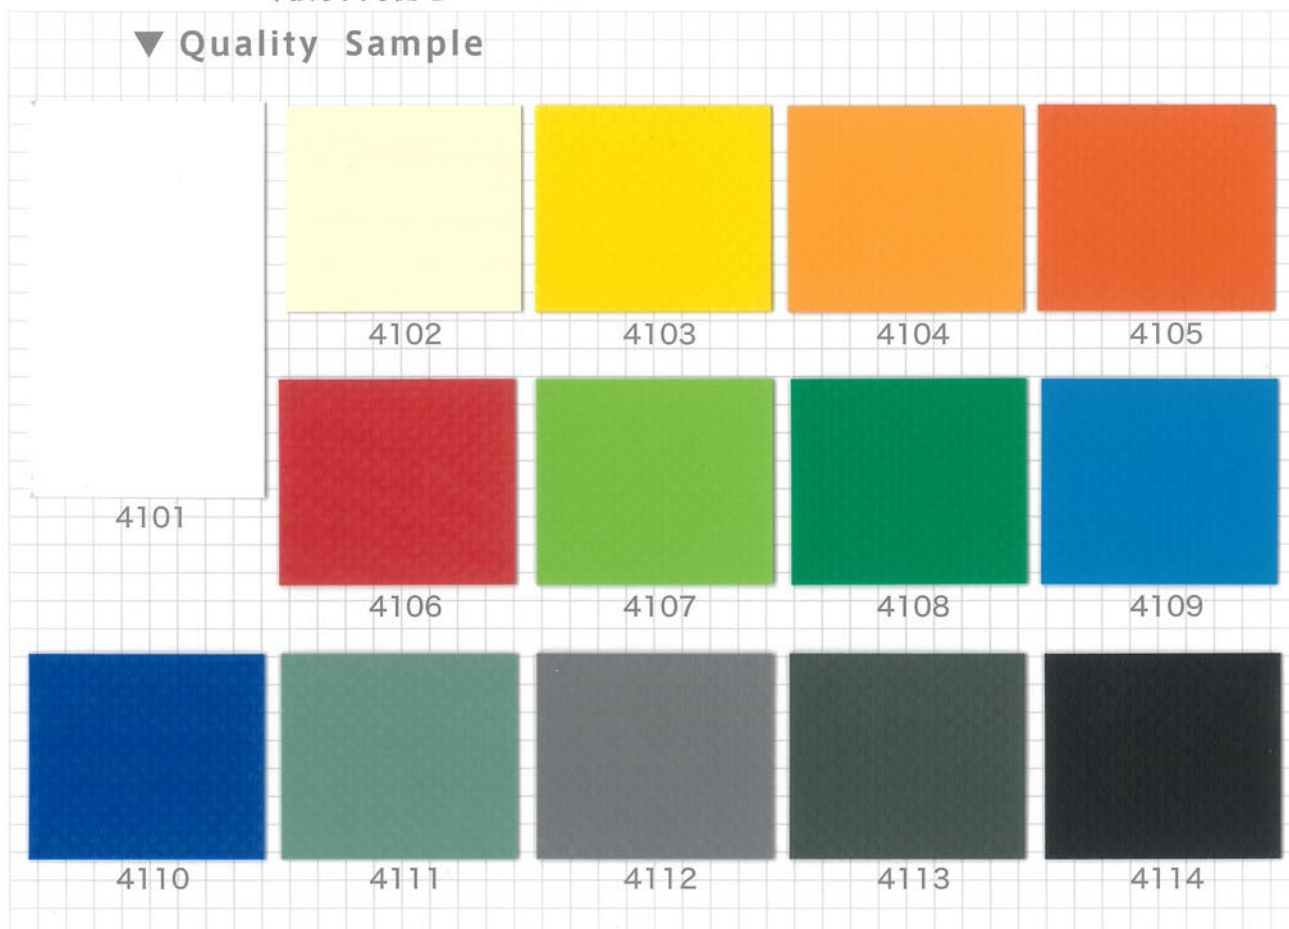

NCE4200

3色
COLER

0.73mm
厚み

137cm
30m乱
規格

UVカット

▼ Quality Sample



取扱店

■ターボリンシリーズ物性データ表

試験項目	単位		NCE4000	NCE4100	NCE4200	ES200	試験条件
巾	cm		137	137	137	185	JIS L 1096
厚さ	mm		0.35	0.52	0.73	0.35	JIS K 6404-1
重さ	g/m ²		430	630	830	400	JIS K 6404-1
引張強さ	kgf/3cm	タテ	53	89	140	61	JIS L 1096 ラベルドストリップ法
		ヨコ	59	86	138	59	
	N/3cm	タテ	515	875	1370	595	
		ヨコ	580	840	1355	575	
伸び率	%	タテ	19	29	27	21	
		ヨコ	23	33	32	24	
引裂強さ	kgf	タテ	7.1	16	38	9.7	JIS L 1096 シングルタング法
		ヨコ	6.6	16	38	11	
	N	タテ	70	155	370	95	
		ヨコ	65	155	375	105	

*上記データは、測定値であり、保証値ではありません。

使用上の注意

■ロットNo. による品質、出荷管理について

- ①膜材料（原反）には、ロットNo. がラベルに記載されております。
- ②ロットNo. で品質、出荷確認いたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo. を必ず記録、保存してください。
※膜材料のロットNo. の記録がない場合、製品に問題が生じても膜材料の品質証明を行うことが困難になります。
- ③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、直ちに当社まで膜材料の品番とロットNo. を連絡してください。

■縫製上の注意

- ①ライスター、パフ等の熱融着による接合の際には、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気をしてください。
- ②高周波ウェルダで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウェルダバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

■廃棄について

膜材料及び膜材料縫製製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

- ①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ②認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

※ 本カタログの記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。