Garry キャリー & Million ミリオン

LEATHER SAMPLE

銀河
GINGA

GINGA

Garry キャリー

QUALITY SAMPLE

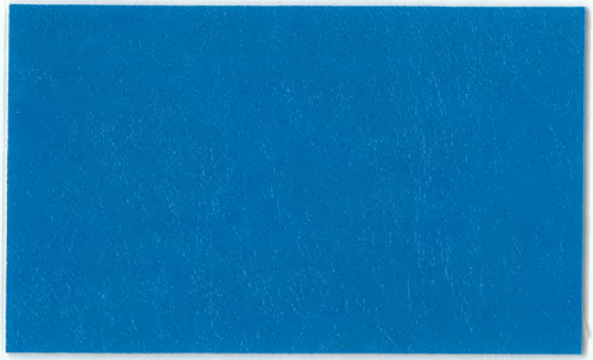

[素材]ポリウレタン / 綿orT/R

[規格]91.5cm 巾 ×50m 乱 0.9±0.05mm 厚

色数が豊富な合成皮革となっております。
※裏基布が白色の場合、組成が T/R となります。

700	725 ○	763	773	788
701	732	764 ○	776	790
702	734 ○	765 ☆	779 ☆	794 ○
706	735 ○	766	781	795 ☆
708		767	782	796 ☆
710 ☆		768 ☆	783	797
714 ☆		769	784 ○	798
718 ○	756 ○	770	785	
719	761	771	786	805 ○
720	762	772 ○	787 ○	808 ○

GINGA

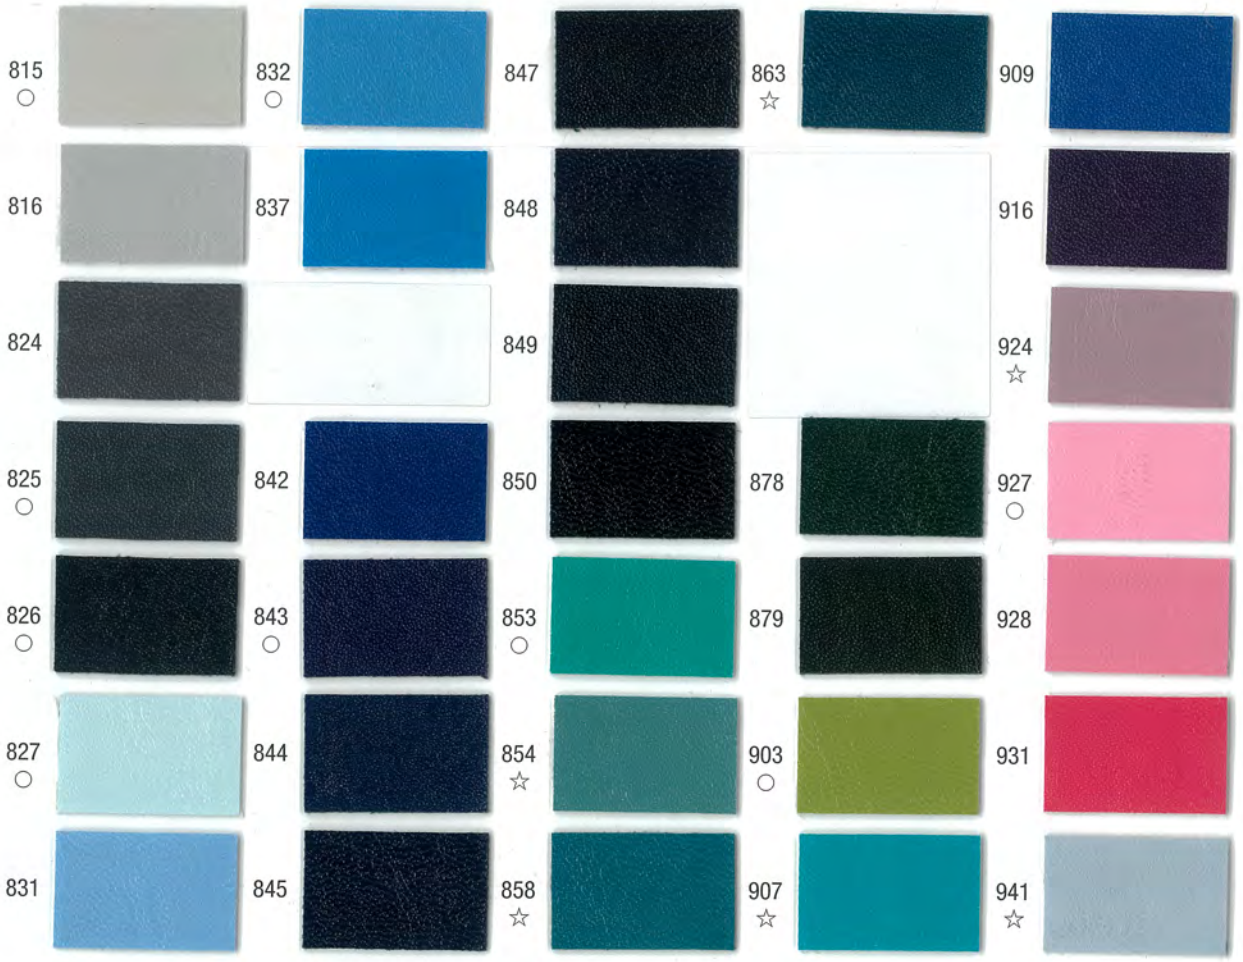

— Metallic —

[素材]ポリウレタン / 綿

[規格]91.5cm 巾 ×50m 乱 0.9±0.05mm 厚

QUALITY SAMPLE

M888

M892 ○


M890

— Pearl —

[素材]ポリウレタン / 綿

[規格]135cm 巾 ×25m 乱 0.9±0.05mm 厚

QUALITY SAMPLE


P960

P963

P961


P964

P962

P968

Million ミリオン

QUALITY SAMPLE

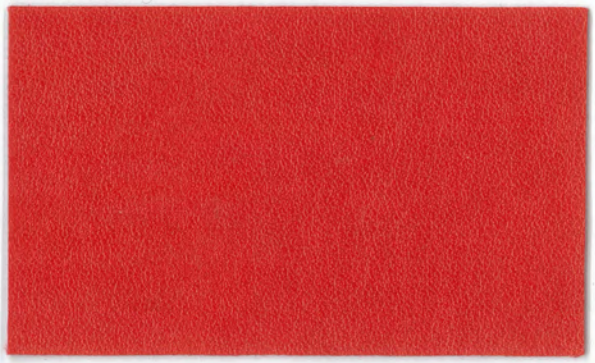

[素材]ポリウレタン / 綿orT/R

[規格]91.5cm 巾 ×50m 乱 0.9±0.05mm 厚

色数が豊富な合成皮革となっております。
※裏基布が白色の場合、組成が T/R となります。

101	117	130	150	169
102	118	132	157 ○	170 ○
103	119	135	162 ○	177 ○
104 ○	120	136 ○	163 ☆	182 ○
105	122	138 ○	165	186
106 ○	123	143	166	189 ○
109	124	145 ○	167	192 ○
110 ☆	125	149	168	193 ○

— Metallic —

[素材]ポリウレタン / 綿

[規格]91.5cm 巾 ×50m 乱 0.9±0.05mm 厚

QUALITY SAMPLE

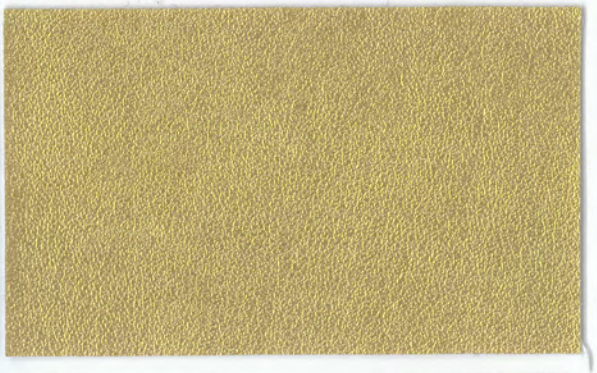

M200

M201

○印は小ロット生産色のため価格が変わります。
☆印は在庫限りで終了とさせて頂きます。ご了承ください。

〔試験成績表〕

項目	単位	数値(平均) 基布：綿100%	数値(平均) 基布：ポリエステル65% レーヨン35%	試験方法
厚み	m/m	0.92	0.95	ダイヤルゲージ測定
重量	g/㎡	307	340	10cm × 10cm カット換算
剥離強度	N/3cm	縦：41.1 横：39.4	縦：56.4 横：53.7	社内規格 (ホットメルトテープ剥離試験) 剥離速度:200mm/分
引張強度	N/3cm	縦：236.5 横：183.1	縦：580 横：498	JIS K 6772に準ずる
伸び率	%	縦：5 横：35.4	縦：13.8 横：38.2	
引裂強度	N	縦：23.6 横：25.1	縦：44.3 横：76.0	
摩擦染色堅牢度	級	乾：5 湿：5	乾：5 湿：5	JIS L 0849 摩擦試験機Ⅱ形(学振形) 荷重：200g 回数：100回往復摩擦
耐摩耗性	級	4	4	テーバー摩耗試験機

※記載値は試験値であり、保証値ではありません。
※剥離試験：自社法（ホットメルトテープ法）
※耐摩耗試験：テーバー摩耗試験機
（摩耗輪：CS10, 荷重：9.8N(1kgf), 回転数：1000回）

株式会社シムラ

本社　大阪市生野区巽南2丁目1−21
〒544-0015　TEL:06(6754)2091

東京営業所　東京都中央区日本橋馬喰町2−6−10　東京大和化成ビル1
〒103-0002　TEL:03(3662)7311

2022