

inkjet Media General Catalog

IKCS

インクジェット用
メディア総合カタログ



Vol. **6**

発行日2024年12月

環境対応シリーズ

塩ビ・PET・合成紙



バイオマス



午前中発注
当日発送



UVカット
機能



セーブブルー認定



PETリサイクル

環境対応

バイオマス塩ビ マット

YB-420

植物由来の可塑剤を使用したバイオマス
マット塩ビメディアです。



-1.37 1,370mm×50m

■表材質/バイオマス塩ビ 80μ マット
■のり加工/グレー 強粘着 再剥離 紙セバ

環境対応

壁紙用インクジェットメディア バイオマス粘着

WP-03 VIWALL

下地処理なしで貼れる壁紙用グロスインク
ジェットメディアです。テント用メディアとし
てもお使いいただけます。



-1.37 1,370mm×30m

■表材質/塩ビ 80μ グロス
■のり加工/グレー 強粘着 紙セバ
※水貼りでの施工は避けてください

WP-04 VIWALL

下地処理なしで貼れる壁紙用マットインク
ジェットメディアです。テント用メディアとし
てもお使いいただけます。



-1.37 1,370mm×30m

■表材質/塩ビ 80μ マット
■のり加工/グレー 強粘着 紙セバ
※水貼りでの施工は避けてください

環境対応

壁紙用インクジェットメディア バイオマス粘着

WP-06 VIWALL

下地処理なしで貼れる壁紙用透明インク
ジェットメディアです。透明基材の為、下地
の色目と風合いを生かすことができます。



-1.37 1,370mm×30m

■表材質/塩ビ 90μ
■のり加工/透明 強粘着 紙セバ
※水貼りでの施工は避けてください。

環境対応

PETボトルリサイクル基材 飛散防止

Y-376R

基材のPETフィルムに再生ペットボトル
を80%以上使用しています。JIS A 5759
に準じた飛散防止機能付き。巻き取り時の
ブロッキング対策としてマットセパレータ
ーを使用しています。



-1.37 1,370mm×30m

■表材質/リサイクルPET 50μm
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ



セーブブルーとは

社会全体の目標であるカーボンニュートラル実現に
貢献するためのIKCS独自の取り組みです。

環境に配慮した製品の開発などの活動を「SB Project」と
名付け、該当する製品には全てSBロゴを付けて環境対応製品
であることを明確にしています。



-1.37 1,370mm×50m

■表材質/バイオマス塩ビ 70μ グロス
■のり加工/透明 バイオマス粘着 紙セバ

環境対応

PETボトルリサイクル基材

L-301R

基材のPETフィルムに再生ペットボトルを
80%使用している、環境に優しいポリエス
テルラミネートフィルムです。



-1.37 1,370mm×30m

■表材質/リサイクルPET 50μ グロス
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

環境対応

バイオマスターパーリン

WB-110

植物由来の可塑剤を使用した2類相当の
バイオマスターパーリンです。



-1.88 1,880mm×30m

■表材質/ポリエステル+バイオマス塩ビ
■のり加工/屋内・外バナー用

環境対応

PETボトルリサイクル基材 目隠し用

Y-411R

基材のPETフィルムに再生ペットボトル
を25%以上使用しています。
目隠し用としてお使いいただけます。
再剥離性があり、剥がした時の糊残りが
ほとんどありません。



-1.37 1,370mm×20m

■表材質/リサイクルPET 155μm
■のり加工/透明 微粘着 PETセバ
※ラミネート加工時の注意をご覧ください。

環境対応シリーズ

塩ビ・PET・合成紙



防災認定



バイオマス



UVカット機能



PETリサイクル



セーブブルー認定

環境対応

バイオマス塩ビ バイオマス粘着

LB-701G

植物由来の可塑剤を使用した国内初の
バイオマス塩ビグロスラミネート。粘着剤
もバイオマス対応で、CO₂排出量削減に
寄与できます。



-1.37 1,370mm×50m

■表材質/バイオマス塩ビ 70μ グロス
■のり加工/透明 バイオマス粘着 紙セバ

LB-702M

植物由来の可塑剤を使用した国内初の
バイオマス塩ビマットラミネート。粘着剤
もバイオマス対応で、CO₂排出量削減に
寄与できます。



-1.37 1,370mm×50m

■表材質/バイオマス塩ビ 70μ マット
■のり加工/透明 バイオマス粘着 PETセバ

環境対応

PETボトルリサイクル基材

L-301R

基材のPETフィルムに再生ペットボトルを
80%使用している、環境に優しいポリエス
テルラミネートフィルムです。



-1.37 1,370mm×30m

■表材質/リサイクルPET 50μ グロス
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

環境対応

バイオマスターパーリン

WB-110

植物由来の可塑剤を使用した2類相当の
バイオマスターパーリンです。



-1.88 1,880mm×30m

■表材質/ポリエステル+バイオマス塩ビ
■のり加工/屋内・外バナー用

環境対応

バイオマスターパーリン

WB-120

植物由来の可塑剤を使用した1類相当の
バイオマスターパーリンです。



-1.88 1,880mm×30m

■表材質/ポリエステル+バイオマス塩ビ
■のり加工/屋内・外バナー用



UVカット
機能



午前中発注
当日発送



PETリサイクル



セーブブルー認定



UVカット
機能



PETリサイクル



午前中発注
当日発送



セーブブルー認定

ガラス

飛散防止 PETボトルリサイクル基材

Y-376R fitglass Vidrio

基材のPETフィルムに再生ペットボトルを80%以上使用しています。JIS A 5759に準じた飛散防止機能付き。巻き取り時のブロッキング対策としてマットセパレーターを使用しています。




ガラス

裏白タイプ

JV-611

粘着面が白色なので、窓ガラス等にご使用いただけます。ガラスに対して再剥離性のある粘着剤を使用しています。




ガラス

高透明 塩ビ 再剥離

Y-299

透明度が非常に高い特殊透明塩ビメディアです。PET100μセパレーターなので搬送性、作業性に優れています。




電飾 ガラス

透明塩ビ PETセバ

Y-285

高濃度の出力に対応する透明塩ビです。透明性を重視したPETセバ仕様です。




ガラス

ワンウェイ

Y-211

粘着面が黒色なので、内側から外側が見やすい仕様のワンウェイメディアです。




ガラス

裏白タイプ 再剥離

JV-631C

JV-630と同じ基材の透明糊タイプです。程よく光を透過させるので窓ガラス用に最適です。



電飾 ガラス

透明塩ビ 再剥離

Y-297

高濃度の出力に対応する透明塩ビです。再剥離仕様となっています。




電飾 ガラス

透明塩ビ 紙セバ

Y-295

高濃度の出力に対応する透明塩ビです。作業性を重視した紙セバ仕様です。




電飾

透明PET 糊なし

Y-370

透明性に優れ挟み込み式の電飾や、製版用としてご使用いただけます。

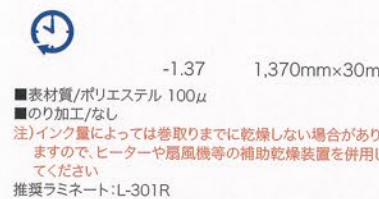

電飾

乳白 塩ビ

Y-286

電飾用乳白色塩ビフィルムです。高濃度の出力にも対応します。




隠蔽

屋内用隠蔽塩ビ

Y-260

コストパフォーマンスに優れた屋内用隠蔽グロス塩ビメディアです。隠蔽性があるので仮表示用にお使いいただけます。再剥離性があり、剥がした時の糊残りがほとんどありません。



Y-261

コストパフォーマンスに優れた屋内用隠蔽マット塩ビメディアです。隠蔽性があるので仮表示用にお使いいただけます。再剥離性があり、剥がした時の糊残りがほとんどありません。



遮光

目隠し用 PETボトルリサイクル基材

Y-411R

隠蔽性があるので、下の絵や文字が透けず目隠し用としてお使いいただけます。再剥離性があり、剥がした時の糊残りがほとんどありません。



電飾

厚手乳白PET 糊なし

Y-292

表面をマットにすることにより乾燥性を向上させました。パナーや柱巻き広告など、幅広くご使用いただけます。



電飾

乳白 塩ビ 再剥離

Y-288

電飾用乳白色塩ビフィルムです。再剥離仕様となっています。




遮光

完全遮光塩ビ

Y-266

光をほとんど通さない遮光グロス塩ビメディアです。再剥離仕様となっています。



壁用 粘着付壁紙メディア

WP-01 VIWALL

壁紙の上に簡単に貼れて剥がしやすい粘着付壁紙メディアです。F☆☆☆☆認定を取得しています。

-0.92 920mm×40m

■表材質/バルブ+ポリエステル系不織布
■のり加工/透明 強粘着 再剥離タイプ
※UV、ラテックスインク専用 ※水貼りでの施工は避けてください
推奨ラミネート:LB-701G

壁用 壁紙用インクジェットメディア バイオマス粘着

WP-06 VIWALL

下地処理なしで貼れる壁紙用透明インクジェットメディアです。透明基材の為、下地の色目と風合いを生かすことができます。

-1.37 1,370mm×30m

■表材質/塩ビ 90μ
■のり加工/透明 強粘着 紙セパ
※水貼りでの施工は避けてください
推奨ラミネート:LB-701G

壁用 壁紙用インクジェットメディア バイオマス粘着

WP-03 VIWALL

下地処理なしで貼れる壁紙用グロスインクジェットメディアです。テント用メディアとしてもお使いいただけます。

-1.37 1,370mm×30m

■表材質/塩ビ 80μ グロス
■のり加工/グレー 強粘着 紙セパ
※水貼りでの施工は避けてください
推奨ラミネート:LB-701G/LB-702M

WP-04 VIWALL

下地処理なしで貼れる壁紙用マットインクジェットメディアです。テント用メディアとしてもお使いいただけます。

-1.37 1,370mm×30m

■表材質/塩ビ 80μ マット
■のり加工/グレー 強粘着 紙セパ
※水貼りでの施工は避けてください
推奨ラミネート:LB-701G/LB-702M

合成紙

遮光合成紙

Y-435

基材に遮光層を設けているため透けず、両面に印刷が出来るので、吊り下げバナーなどにご使用いただけます。

-1.37 1,370mm×50m

■表材質/遮光合成紙 200μ
■のり加工/なし
推奨ラミネート:L-001G/L-002M/L-301R

合成紙

速乾合成紙

Y-471

溶剤用糊なし速乾合成紙です。速乾性があり厚手の為、ポスターやPOP、スタンドバナー等に使用いただけます。

-1.37 1,370mm×50m

■表材質/マット合成紙 210μm
■のり加工/なし
推奨ラミネート:L-001G/L-002M/L-301R

紙 光沢フォト紙

Y-240

溶剤インク用光沢フォト紙です。品位のある出力が可能です。

-1.37 1,370mm×30m

■表材質/紙 250μ
■のり加工/なし
推奨ラミネート:L-001G/L-002M

紙 マットコート紙

Y-241

溶剤インク用マットコート紙です。ポスター等の出力に最適です。

-1.37 1,370mm×30m

■表材質/紙 205μ
■のり加工/なし
推奨ラミネート:L-001G/L-002M

バナー

厚手 遮光

Y-390

バナー用途に最適な遮光メディアです。

-1.37 1,370mm×30m

■表材質/ポリエステル+マット塩ビ 250μ
■のり加工/なし

機能性

再帰反射 エアフリー

Y-500

インクジェット対応の再帰反射フィルムです。交通広告や工事看板等にご使用いただけます。

-1.24 1,240mm×15m

■表材質/塩ビ 120μ
■のり加工/グレー 強粘着 紙セパ
※水貼りでの施工は避けてください
推奨ラミネート:JLシリーズ

機能性

アルミメディア

Y-700

アルミを使用することにより粗面への施工性をアップさせました。

-1.21 1,210mm×30m

■表材質/塩ビ+アルミ 100μ
■のり加工/透明 強粘着 紙セパ
推奨ラミネート:L-250/L-251

機能性

屋内用 マットメタル

Y-711

屋内用の艶消し銀メディアです。施工性に優れたエアフリー加工をしています。バイオマス粘着剤なので、CO₂排出量削減に寄与できます。

-0.98 980mm×20m

■表材質/ポリエステル 80μ
■のり加工/透明 強粘着 紙セパ
※水貼りでの施工は避けてください。 ※屋内用
推奨ラミネート:L-301R

バナー

極厚 遮光

Y-392M

430μの極厚で遮光性があり、下地の影響を受けずアルミ複合板や発砲ボードと同様の施工方法で取り付け可能です。

-1.37 1,370mm×20m

■表材質/合成紙+ポリエステル 430μ
■のり加工/なし
推奨ラミネート:L-001G/L-002M

機能性

屋内用 メタル

Y-710

屋内用の銀メディアです。施工性に優れたエアフリー加工をしています。バイオマス粘着剤なので、CO₂排出量削減に寄与できます。

-0.98 980mm×20m

■表材質/ポリエステル 80μ
■のり加工/透明 強粘着 紙セパ
※水貼りでの施工は避けてください。 ※屋内用
推奨ラミネート:L-301R

機能性

屋内用 ヘアライン

Y-712

屋内用のヘアラインメディアです。施工性に優れたエアフリー加工をしています。バイオマス粘着剤なので、CO₂排出量削減に寄与できます。

-0.98 980mm×20m

■表材質/ポリエステル 80μ
■のり加工/透明 強粘着 紙セパ
※水貼りでの施工は避けてください。 ※屋内用
推奨ラミネート:L-301R

フロントリット コーティッド マット

CW-001

平織りの基布を使用した柔らかい風合いの
ベストセラーマットターポリンです。

印字面	
-1.37 	1,370mm×30m、50m
-1.60 	1,600mm×50m
-2.10 	2,100mm×50m
-2.60 	2,600mm×50m
-3.20 	3,200mm×50m
-5.00 	5,000mm×50m

■表材質/ポリエステル+塩ビ マット
■用途/屋内・外バナー用

フロントリット バイオマスターポリン

WB-110

植物由来の可塑剤を使用した2類相当の
バイオマスターポリンです。

印字面	
-1.88 	1,880mm×30m

■表材質/ポリエステル+バイオマス塩ビ マット
■用途/屋内・外バナー用

フロントリット 短期用 マット

UW-112

コストパフォーマンスに優れた、軽くて薄い
短期用マットターポリンです。

印字面	
-1.37 	1,370mm×40m

■表材質/ポリエステル+塩ビ マット
■用途/屋内・外バナー用

メッシュ スタンダード

CW-003

スタンダードタイプのメッシュターポリン
です。

印字面	
-2.60 	2,600mm×50m
-3.20 	3,200mm×50m

■表材質/ポリエステル+塩ビ メッシュ
■用途/屋内・外バナー用

フロントリット グロス

W-002

ルミジェットW唯一のグロスターポリン
です。

印字面	
-1.37 	1,370mm×30m
-2.50 	2,500mm×50m

■表材質/ポリエステル+塩ビ グロス
■用途/屋内・外バナー用

フロントリット バイオマスターポリン

WB-120

植物由来の可塑剤を使用した1類相当の
バイオマスターポリンです。

印字面	
-1.88 	1,880mm×30m

■表材質/ポリエステル+バイオマス塩ビ マット
■用途/屋内・外バナー用

遮光 コーティッド マット

CW-005

平織りの基布を使用することにより表面の
平滑性をアップした遮光ターポリンです。
最大5m幅までラインアップしています。

印字面	
-1.37 	1,370mm×30m
-2.60 	2,600mm×50m
-3.20 	3,200mm×50m
-5.00 	5,000mm×50m

■表材質/ポリエステル+塩ビ マット
■用途/屋内・外バナー用

メッシュ スタンダード 塩ビライナー付

CW-003L

スタンダードタイプのメッシュターポリン
です。裏面にインク突抜け防止の為の
塩ビライナーを仮貼しています。

印字面	
-1.37 	1,370mm×30m
-2.60 	2,600mm×50m
-3.20 	3,200mm×50m

■表材質/ポリエステル+塩ビ メッシュ
■用途/屋内・外バナー用

バックリット (電飾) スタンダード マット

W-016

最大5m幅まである電飾用ターポリンです。
ハレーションを抑えるために表面をマット調
にしています。防カビ処理をしているので
カビが発生しにくくなっています。

印字面	
-1.37 	1,370mm×30m
-1.60 	1,600mm×50m
-2.50 	2,500mm×50m
-3.20 	3,200mm×50m
-5.00 	5,000mm×35m

■表材質/ポリエステル+塩ビ マット
■用途/屋内・外電飾用

布 高発色タイプ

W-300

発色性に優れた溶剤用布メディアです。
カッターで切ってもほつれにくいので作業
性抜群です。

印字面	
-1.37 	1,370mm×30m

■表材質/ポリエステル織物
■用途/屋内・外バナー用

布 糊付

W-303

短期用途に最適な糊付布メディアです。

印字面	
-1.37 	1,370mm×30m

■表材質/ポリエステル織物
■のり加工/透明、強粘着、再剥離、紙セパ

反射 短期 反射ターポリン

CW-510

短期用再帰反射ターポリンです。

印字面	
-1.24 	1,240mm×25m

■表材質/ポリエステル+塩ビ
■用途/屋内・外バナー用

バックリット (電飾) ハイグレード マット

W-036

透過時に基布の見えにくい電飾用ターポ
リンです。

印字面	
-2.50 	2,500mm×50m
-3.20 	3,200mm×50m

■表材質/ポリエステル+塩ビ マット
■用途/屋内電飾用

布 軽量ソフトタイプ

W-301

軽量で柔らかい風合いの布メディアです。

印字面	
-1.37 	1,370mm×50m

■表材質/ポリエステル織物
■用途/屋内・外バナー用

ルミジェットW 物性データ

	品番	厚さ(μm)	重量(g/m ²)	引張強度(N/3cm)		引裂強度(N)	
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
フロントリット	W-002	410	500	1250	1120	270	290
	CW-001	390	510	1750	1490	250	170
	UW-112	230	280	412	170	73	23
	WB-110	350	425	570	530	90.3	98.3
	WB-120	430	470	1060	870	305	280
遮光	CW-005	450	610	1450	1290	100	93
電飾	W-016	580	680	710	680	190	180
	W-036	480	590	1640	1600	270	190
メッシュ	CW-003/003L	310	270	1080	980	370	240
布	W-300	150	110	600	440	34	21
	W-301	165	140	680	480	68	43
反射	CW-510	420	500	360	230	96	81.5

※引張強度および引裂強度の試験方法はJIS L 1096に準じて測定しています。
※上記物性表のデータは測定値の平均であり、保証値ではありません。

合成紙
バリュー 糊なし

JS-210
コストパフォーマンスに優れた合成紙です。

-1.06 1,067mm×30m
-1.27 1,270mm×30m
■表材質/合成紙 160μ
■のり加工/なし

合成紙
エアフリー

S-162G
施工性に優れたエアフリー加工をしています。再剥離仕様となっています。

-1.27 1,270mm×30m
■表材質/合成紙 110μ
■のり加工/グレー 中粘着 再剥離 紙セバ
※水貼りでの施工は避けてください

紙
マットコート紙

S-171
汎用性の高い定番のマットコート紙です。

-0.61 610mm×40m
-0.91 914mm×40m
-0.11 1,118mm×40m
■表材質/紙 170g/m²
■のり加工/なし
※紙管サイズは2インチのみとなります

塩ビ
マット 糊付

S-556
耐水性のある塩ビ基材のメディアです。

-1.06 1,067mm×30m
-1.27 1,270mm×30m
■表材質/塩ビ 90μ
■のり加工/グレー 強粘着 PETセバ
※紙管サイズは2インチのみとなります

合成紙
バリュー 糊付

JS-230
コストパフォーマンスに優れた糊付き合成紙です。

-1.06 1,067mm×30m
-1.27 1,270mm×30m
■表材質/合成紙 160μ
■のり加工/グレー 中粘着 PETセバ

長期

超高耐候性

L-250

超高耐候性キャストグロス塩ビフィルムです。透明性が高く、伸びも良いためカーラッピングにも最適な万能塩ビラミネートです。



-1.37 1,370mm×30m,40m

■表材質/塩ビ 40μ グロス
■のり加工/透明 強粘着 紙セバ

L-251

超高耐候性キャストマット塩ビフィルムです。透明性が高く、伸びも良いためカーラッピングにも最適な万能塩ビラミネートです。



-1.37 1,370mm×30m,40m

■表材質/塩ビ 40μ マット
■のり加工/透明 強粘着 紙セバ

長期

ポリメリック塩ビ

L-601G

長期用でありながらコストパフォーマンスに優れたポリメリックグロス塩ビラミネートフィルムです。



-1.35 1,350mm×50m

■表材質/塩ビ 70μ グロス
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

L-602M

長期用でありながらコストパフォーマンスに優れたポリメリックマット塩ビラミネートフィルムです。



-1.35 1,350mm×50m

■表材質/塩ビ 70μ マット
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

中長期

バリュー

JL-280G,281G,282G

20年以上の販売実績のある定番の国産グロスラミネートフィルムです。



-1.09 JL-280G 1,090mm×50m
-1.35 JL-281G 1,350mm×50m
-1.38 JL-282G 1,380mm×50m

■表材質/塩ビ 65μ グロス
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

JL-480M,481M,482M

20年以上の販売実績のある定番の国産マットラミネートフィルムです。



-1.09 JL-480M 1,090mm×50m
-1.35 JL-481M 1,350mm×50m
-1.38 JL-482M 1,380mm×50m

■表材質/塩ビ 65μ マット
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

中長期

バリュー

JL-292G

作業性を重視した紙セバ仕様のグロスバリューラミネートです。



-1.38 1,380mm×50m

■表材質/塩ビ 65μ グロス
■のり加工/透明 強粘着 紙セバ

JL-492M

作業性を重視した紙セバ仕様のマットバリューラミネートです。



-1.38 1,380mm×50m

■表材質/塩ビ 65μ マット
■のり加工/透明 強粘着 紙セバ

中期

バイオマス塩ビ バイオマス粘着

LB-701G

植物由来の可塑性を使用した国内初のバイオマス塩ビグロスラミネートです。粘着剤もバイオマスで、CO₂排出量削減に寄与できます。



-1.37 1,370mm×50m

■表材質/バイオマス塩ビ 70μ グロス
■のり加工/透明 バイオマス粘着 紙セバ

LB-702M

植物由来の可塑性を使用した国内初のバイオマス塩ビマットラミネートです。粘着剤もバイオマスで、CO₂排出量削減に寄与できます。



-1.37 1,370mm×50m

■表材質/バイオマス塩ビ 70μ マット
■のり加工/透明 バイオマス粘着 PETセバ

短期

ウルトラバリュー

UL-011P

屋内及び短期用途に最適なグロス塩ビラミネートです。

-1.35 1,350mm×50m

■表材質/塩ビ 80μ グロス
■のり加工/透明 強粘着 紙セバ

UL-012P

屋内及び短期用途に最適なマット塩ビラミネートです。

-1.35 1,350mm×50m

■表材質/塩ビ 80μ マット
■のり加工/透明 強粘着 紙セバ

短期

屋内

L-001G

屋内サイン等に最適なグロスPPラミネートです。環境に配慮した水系の粘着剤を使用しています。

-1.37 1,370mm×100m

■表材質/PP 38μm
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

L-002M

屋内サイン等に最適なマットPPラミネートです。環境に配慮した水系の粘着剤を使用しています。

-1.37 1,370mm×100m

■表材質/PP 38μm
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

UVインク用

塩ビ 屋外対応

L-271G

UVインクの凹凸に馴染みやすいグロス
ラミネートフィルムです。



-1.35 1,350mm×50m

■表材質/塩ビ 65 μ グロス
■のり加工/透明 強粘着 紙セバ

L-272M

UVインクの凹凸に馴染みやすいマット
ラミネートフィルムです。



-1.35 1,350mm×50m

■表材質/塩ビ 65 μ マット
■のり加工/透明 強粘着 紙セバ

床用

エンボスタイプ

L-235

表面のエンボス加工が特徴の屋外でも使用
できる床用塩ビラミネートです。



-1.35 1,350mm×30m

■表材質/塩ビ 190 μ
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

床用

ハードコートタイプ

L-205

ノンスリップ効果があり、透明性も高い
床用PETラミネートフィルムです。

-1.37 1,370mm×50m

■表材質/ハードコートPET 100 μ
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

ポリエステル

PETボトルリサイクル基材

L-301R

基材のPETフィルムに再生ペットボトルを
80%使用している、環境に優しいポリエ
ステルラミネートフィルムです。



-1.37 1,370mm×30m

■表材質/リサイクルPET 50 μ グロス
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

フッ素

ハイブリッドタイプ

L-503

コストパフォーマンスに優れたフッ素ラミ
ネートフィルムです。



-1.27 1,270mm×30m

■表材質/フッ素+ポリエステル 37 μ
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

ホワイトボード用

屋内用

L-505

屋内用ホワイトボードフィルムです。

-1.27 1,270mm×30m

■表材質/ポリエステル 50 μ
■のり加工/透明 中粘着 PETセバ

マウント用

両面強粘着

L-806

透明性の高い両面粘着シートです。両面と
も強粘着糊を使用しています。



-1.30 1,300mm×30m

■芯材質/ポリエステル 25 μ
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ
※UVカット剤は巻外側の糊に入っています。
施工の際は十分にご注意ください。

下貼り用

耐アウトガス

L-810

ガスが発生する可能性のある樹脂板に
粘着品を貼付けの際の下貼り用として
お使いいただけます。

-1.37 1,370mm×30m

■表材質/ポリエステル 50 μ
■のり加工/透明 強粘着 PETセバ

アンダーフィルム

ラミネート機用

JA-120

-1.40 1,400mm×300m

■表材質/ポリエステル 12 μ

ホワイトボード用

屋内用 エアフリー

L-506F

屋内用ホワイトボードフィルムです。超微
細なエアフリーなので貼った後のクリア感
が抜群です。切り売り対応いたします。

-1.09 1,090mm×30m

■表材質/ポリエステル 50 μ
■のり加工/透明 微粘着 PETセバ

マウント用

片面再剥離

L-807

透明性の高い両面粘着シートです。片面は
再剥離糊を使用しています。

-1.30 1,300mm×30m

■芯材質/ポリエステル 25 μ
■のり加工/透明、強粘着/中粘着・再剥離、PETセバ
※再剥離粘着面は巻内側です。
施工の際は十分にご注意ください。

り扱い上の注意

の注意

エットマシン及びインクにより出力条件が異なります。本番前に十分テストし、ご確認の上ご使用ください。

をプリンターにセットするときは印字面に直接手が触れないようにご注意ください。汗や皮脂等が印刷性能に影響します。綿手袋等の使用をお勧めします。

発生しやすい季節や環境では静電気の影響で印刷ムラ等の原因になる場合があります。室内の湿度を上げたり除電ロー電気対策をし出力を行ってください。また、インクジェットマシンは接地（アース）極性付きのコンセントに接続して

。クは十分に乾燥時間を設けてください（24時間以上推奨）。乾燥不足の場合、ラミネートや粘着剤に悪影響を及ぼすります。

が高くなるにつれて残留溶剤が多くなるため、初期粘着力が低くなる傾向にありますのでしっかりと乾燥させてください。ディア・ラミネートを室温に十分になじませてから使用してください。温度差によりメディアが波打ち、印字ムラやヘッシュ等が発生する可能性があります。

売するすべてのターポリンは両面印字を推奨しておりません。

に起因する不具合が生じた場合、材料のみ代替提供致します。出力製品代、施工代等のクレームは負いかねますので事を十分に行ってください。

グ記載の「短期」「中期」「中長期」「長期」は目安であり保証するものではありません。

グ記載の数値は測定値であり、保証値ではありません。

のため仕様・規格・外観は予告なしに変更する場合がありますのでご容赦ください。

び施工上の注意

十分に乾燥させてからラミネート加工をしてください。乾燥が不十分の場合は、浮き剥がれ、メディアの反りや縮み等なります。

ト加工の圧力が弱いと加工後、浮き剥がれやシルバリリング（空気の噛み込み）が発生する可能性があります。

ットシリーズの同素材との組み合わせでご使用ください。異なる素材や他社製品との組み合わせでは本来の性能が得られ合がありますのでご注意ください。

油・埃・水分等は綺麗に拭き取ってから貼付けしてください。

5℃以上の雰囲気下で十分に圧着してください。

工は環境条件によって水分が抜けにくくなり、十分な粘着力が得られず浮き剥がれが発生する可能性があるののでしっかりと乾燥させてください。

を伸ばしながら施工しないでください。経時で戻ろうとする力が原因で、浮き剥がれが発生する可能性があります。

合板などをつなぎ合わせた大型の下地にメディアを施工する際は、つなぎ目でメディアをカットし巻き込んで施工して

。一メディアはしっかりと端部まで圧着してください。圧着不足により浮き剥がれが発生する原因になります。

一メディアの水貼りは避けてください。

着体に施工する場合は事前にテストを行ってください。

ディアは被着体や使用環境によって糊残りが発生する可能性があります。

の上に重ね貼りをしないでください。必ず下地の古いメディアを剥がしてから施工してください。剥がすことが困難ないたな下地にて施工してください。

ガラスに施工する際の熱割れ計算は行っておりません。予めご了承ください。

一ポリン素材のメディアには基本的にフィルムでのラミネート加工は出来ません。

ンを屋外で使用する際や風が強い場所ではしっかりと展張した状態で設置してください。風によるバタつきなどで生地割れが発生する場合があります。

の注意

積み重ねたり硬い突起物に当たったりしないでください。

の環境は、直射日光の当たる場所や高温多湿、温度変化の激しいところは避けてください。

出来るだけ短期間でご使用ください。

かれる場合は必ず先入れ先出しをしてください。

本のお問い合わせ・お申込みは

ームページ <https://www.ikcs.co.jp/> か本社または、最寄りの各支店までご連絡ください。

み方法：貴社名・ご担当者名・住所・電話番号とご使用になる機種名等をお知らせください。



明日への一歩

[tps://www.ikcs.co.jp/](https://www.ikcs.co.jp/)

IKCS 株式会社

土 : 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路4-3-4
支店 : 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル 15F
支店 : 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-9-16 NFビル 5F
支店 : 〒734-0022 広島県広島市南区東雲3-7-29 田坂ビル 2F
支店 : 〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3福岡フジランドビル4F
支店 : 〒901-0156 沖縄県那覇市田原4-2-4

TEL.(06)7176-3322 FAX.(06)7176-3323
TEL.(03)6367-3337 FAX.(03)5436-5078
TEL.(052)201-7031 FAX.(052)201-7032
TEL.(082)510-5270 FAX.(082)282-8890
TEL.(092)261-2330 FAX.(092)261-2333
TEL.(098)859-8989 FAX.(098)859-8929