


保温 遮熱 断熱シート

S-1	規格 1200mm巾×50m乱	熱線反射
熱伝導率 0.030 W/m・K	重量 263 g/m ²	
ALフィルム入りで軽量かつ万能な断熱シート・生地撥水 保冷・保温 カバー・カーテン 等		
M-3	規格 1200mm巾×50m乱	熱線反射
熱伝導率 0.025 W/m・K	重量 290 g/m ²	
ALフィルム入りで軽量かつ万能な断熱シート 保冷・保温・保護 カバー・カーテン 等		
TOP	規格 1200mm巾×50m乱	熱線反射
熱伝導率 0.036 W/m・K	重量 473 g/m ²	
用途に応じて表/裏の使い分けが可能 生地撥水 AL面の高い遮熱力・防水性 カバー・カーテン 等		
W-A	規格 1200mm巾×30m乱	熱線反射
熱伝導率 0.035 W/m・K	重量 864 g/m ²	
用途に応じて表/裏の使い分けが可能 ターポリンの強度・防水性とAL面の遮熱力 カバー・シート等		
T-14C	規格 1200mm巾×50m乱	-
熱伝導率 0.030 W/m・K	重量 380 g/m ²	
3mm厚のPP発泡を内蔵 ハリのある断熱シート 生地撥水 シートのハリを活かしたBOX形状に最適 BOX型・カーテン 等		
S-7	規格 1200mm巾×30m乱	防災加工
熱伝導率 0.044 W/m・K	重量 665 g/m ²	
※各素材に防災加工を施し防災性も高めた断熱シート 表/裏にナイロン420Dオックスを採用し高強度化		

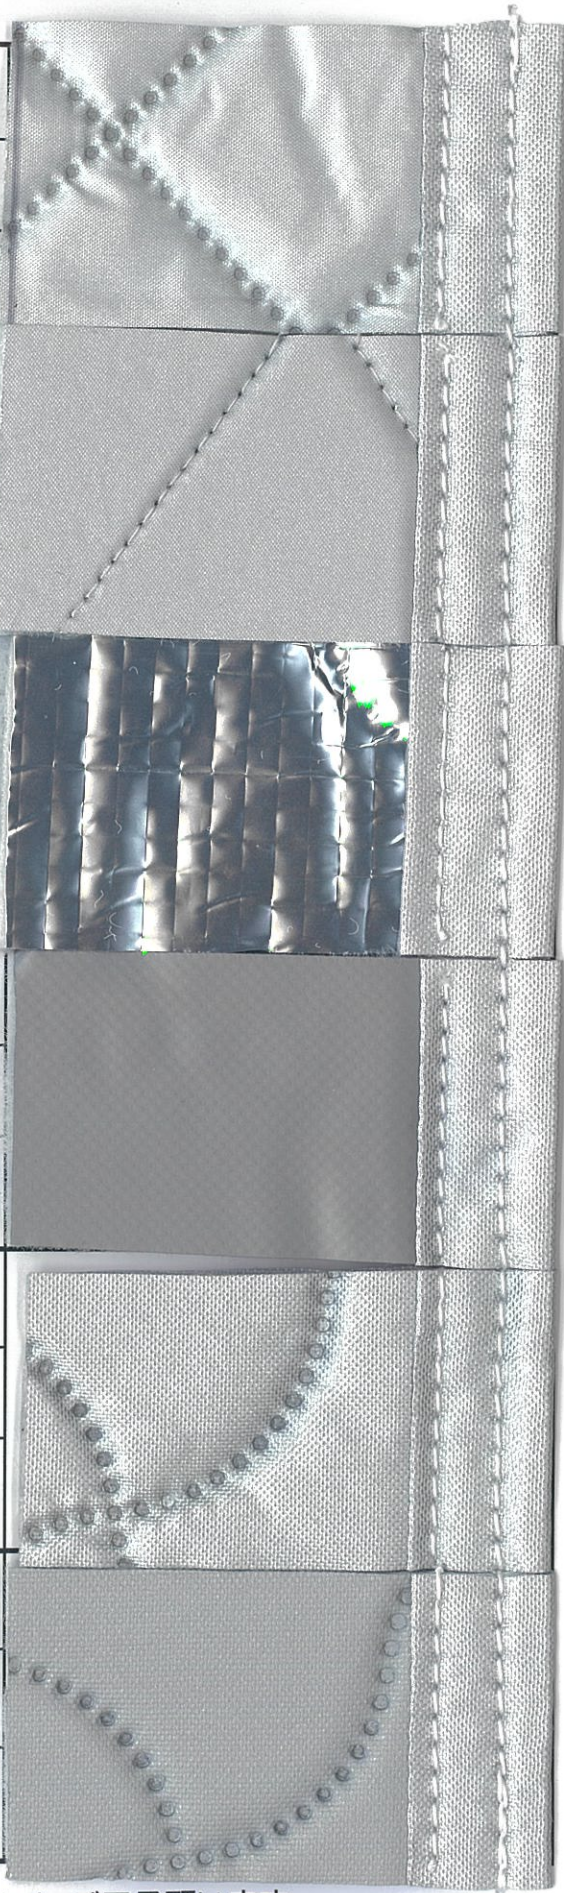


製品の特性上原反内に繋ぎ力所が発生する場合がございます、ご了承願います。

※防災認定品ではございません。

熱伝導率:ASTM D 1518-85 20℃ 65%RH

保温 遮熱 断熱シート

ALL-TEC オールテック	規格 1450mm巾×30m乱	合材保温
-	重量 660 g/m ²	
表地に撥水・撥油・防汚・防シミ・帯電防止加工 アスファルト合材の保温輸送シート・カバー・カーテン等		
S-PD スマートパッド	規格 1000mm巾×25m乱	保護緩衝
-	重量 383 g/m ²	
機械や楽器、壊れ物等輸送時の保護・緩衝用等		
STC ソフトタッチ	規格 1200mm巾×50m乱	保護緩衝
-	重量 423 g/m ²	
裏面にソフトなパイル地を採用し、キズつけることなく保護 自動車のボディーカバー・液晶保護等		
LG-3t	規格 3t×1200mm巾×50m	熱線反射
熱伝導率 0.033 W/m・K	重量 340 g/m ²	
アルミ蒸着フィルム+10×10クロス PE独立発泡 クロス入りで縫製可 カゴ車カバー・BOX型・内張等		
LG-5t	規格 5t×1200mm巾×50m	熱線反射
-	重量 395 g/m ²	
アルミ蒸着フィルム+10×10クロス PE独立発泡 クロス入りで縫製可 カゴ車カバー・BOX型・内張等		
SN-2M	規格 2t×1200mm巾×50m	熱線反射
-	重量 170 g/m ²	
片面アルミ蒸着フィルム+10×10クロス PE独立発泡 クロス入りで縫製可 カゴ車カバー・内張り等		

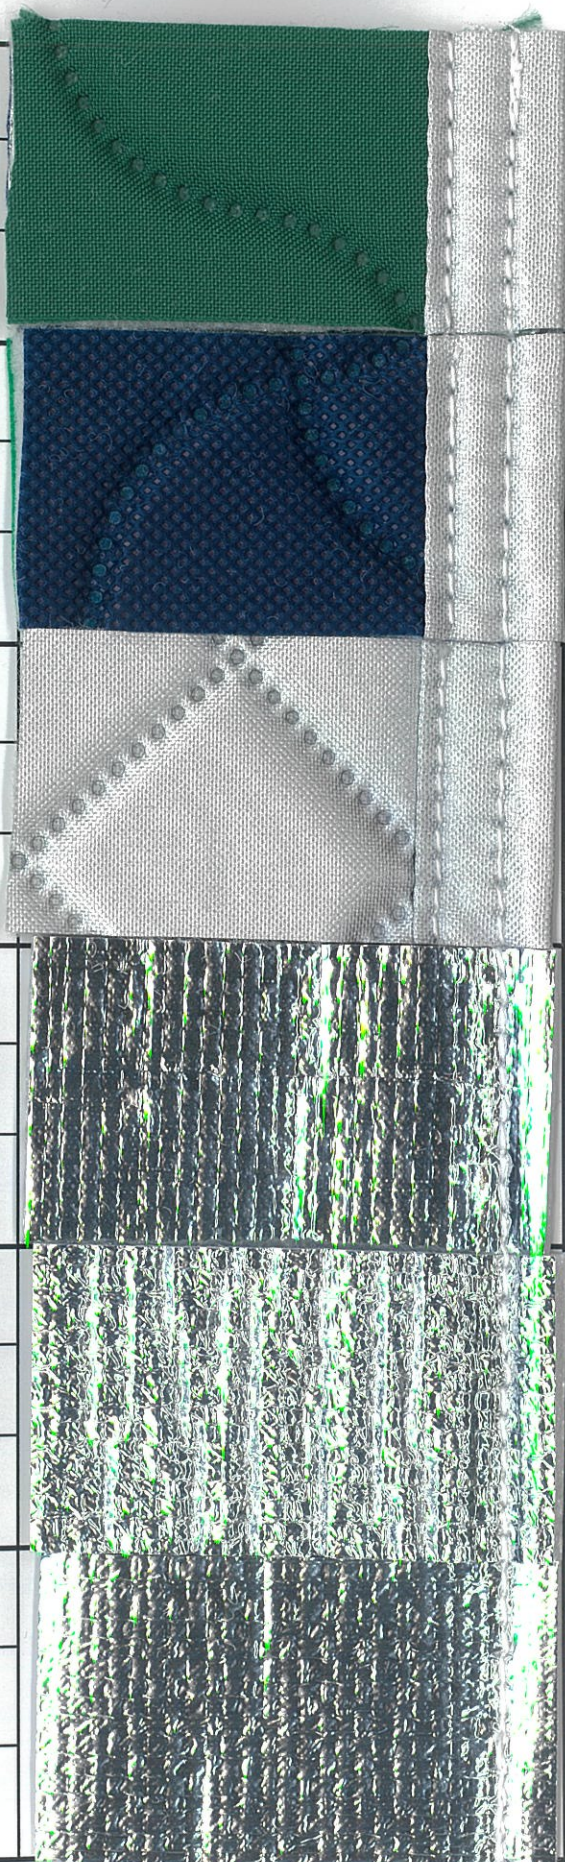

製品の特性上原反内に繋ぎ力所が発生する場合がございます、ご了承ください。
熱伝導率:ASTM D 1518-85 20℃ 65%RH