

防災ターポリン 汎用タイプ

SCM-050E

REI KEEP SCM-050Eは、SPACECOOL社が開発した放射冷却性能を持つ光学フィルムと
防災ターポリンを複合した猛暑対策商品です。

防災製品認定番号(テントシート幕類)：FR-06327

防災性能試験番号(工事用シート)：C2240056


SPACECOOLとは



太陽光からの熱をブロックし熱吸収を抑えるだけではなく、宇宙へ熱を放射することで熱を捨て、ゼロエネルギーで外気より低温にする新素材です。

ゼロエネルギーの冷却を実現

生地構成

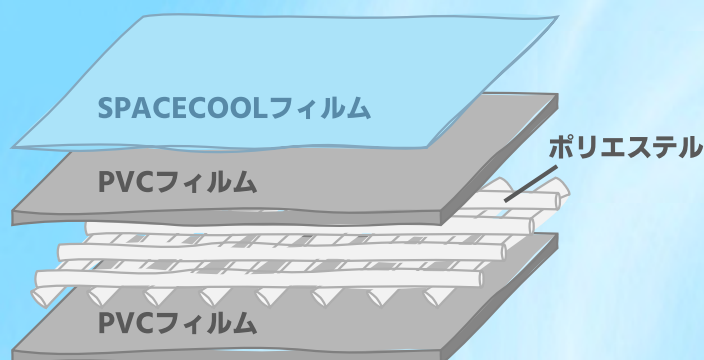

規格

厚み	0.55mm
重量	700g/m ²
幅	120cm
長さ	50m乱
引張強さ	750 x 740 N/3cm
伸び率	18 x 20 %
引裂強さ	78 x 85 N

数値は測定値であり保証値ではありません。

導入用途例

カバーやパイプテント等の多目的用途に使用できます。



写真はイメージです。

取扱い上のご注意

- 1) 事前にこのカタログをよく読んでご使用ください。
- 2) ご要望に応じ安全データシートをご提示しております。
- 3) 包装のサイドラベルに、品番とロット番号、反番等を記載しています。使用前にロット番号、反番を必ず記録して、保管ください。(ロット番号、反番の記録がない場合、商品に問題があっても品質証明を行うことが困難になります。)品質には万全を期しておりますが、万が一不都合が生じましたら直ちに弊社へ品番及びロット番号、反番をご連絡ください。
- 4) 保管場所は高温多湿を避け冷暗所とし、重ね積みなど原反が変形するような保管方法は避けてください。長期保管した原反は、事前に物性の低下や不具合がないか確認の上ご使用ください。
- 5) 熱風式溶着機・熱コテ式溶着機などの熱接着に先立って、加工適性や加工条件をご確認ください。
- 6) 素材によっては当該品との長期間接着により変質するものがあります。
- 7) 強く折り曲げると折皺が入ることがあります。折皺が入らないよう、丁寧にお取扱いください。
- 8) 保護のためにシーリングテープやコーティング剤で端部を処理してください。接着保持のためコーティング剤はプライマーと合わせて使用することを推奨します。
推奨コーティング剤 : SPACECOOL株式会社 エッジコート
推奨プライマー : オート化学工業株式会社オートンプライマー OP-2020

注意

- 1) 熱加工する場合に、臭気が発生します。作業場を十分に換気してください。
- 2) 高周波溶着を行わないでください。感電のおそれがあります。
- 3) 弊社は、本製品についてあらゆる用途での有効性を保証するものではありません。
本製品の使用により生じた問題については一切の責任を負いかねます。

シートを処分される際は下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。
- ② 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

本製品はSPACECOOL 株式会社からの公式供給を受け、製造販売しています。
SPACECOOLは登録商標です。

本カタログの記載内容については予告なく変更する場合があります。

商品紹介サイト



<https://kanbo.co.jp/products/4428>

カンボウプラス株式会社

■ 本社 〒541-0054 大阪市中央区南本町1丁目8番14号
J R E 堺筋本町ビル
TEL: 06-6261-2292 FAX: 06-0261-7283

■ 東京支店 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-20
日本橋T&Dビル
TEL: 03-3661-5311 FAX: 03-3661-5540

ホームページ <https://kanbo.co.jp/>

お問い合わせ