保温 遮熱 断熱シート

S-1	規格 1200㎜巾×50m乱	熱線反射
熱伝導率 0.030 W/m·K	重量 263ｇ/㎡	
ALフィルム入りで軽量かつ万能な断熱シート・生地撥水 保冷・保温 カバー・カーテン 等		
M-3	規格 1200㎜巾×50m乱	熱線反射
熱伝導率 0.025 W/m·K	重量 290ｇ/㎡	
ALフィルム入りで軽量かつ万能な断熱シート 保冷・保温・保護 カバー・カーテン 等		
TOP	規格 1200㎜巾×50m乱	熱線反射
熱伝導率 0.036 W/m·K	重量 473ｇ/㎡	
用途に応じて表/裏の使い分けが可能 生地撥水 AL面の高い遮熱力・防水性 カバー・カーテン 等		
W-A	規格 1200㎜巾×30m乱	熱線反射
熱伝導率 0.035 W/m·K	重量 864ｇ/㎡	
用途に応じて表/裏の使い分けが可能 ターポリンの強度・防水性とAL面の遮熱力 カバー・シート等		
T-14C	規格 1200㎜巾×50m乱	-
熱伝導率 0.030 W/m·K	重量 380ｇ/㎡	
3㎜厚のPP発泡を内蔵 ハリのある断熱シート 生地撥水 シートのハリを活かしたBOX形状に最適 BOX型・カーテン 等		
S-7	規格 1200㎜巾×30m乱	防炎加工
熱伝導率 0.044 W/m·K	重量 665ｇ/㎡	
※各素材に防炎加工を施し防炎性も高めた断熱シート 表/裏にナイロン420Dオックスを採用し高強度化		

製品の特性上原反内に繋ぎ力所が発生する場合がございます、ご了承願います。
※防炎認定品ではございません。　　熱伝導率:ASTM D 1518-85 20℃ 65%RH

保温 遮熱 断熱シート

ALL-TEC オールテック	規格　1450㎜巾×30m乱	合材保温
-	重量　660ｇ/㎡	
表地に撥水・撥油・防汚・防シミ・帯電防止加工 アスファルト合材の保温輸送シート・カバー・カーテン等		
S-PD スマートパッド	規格　1000㎜巾×25m乱	保護緩衝
-	重量　383ｇ/㎡	
機械や楽器、壊れ物等輸送時の保護・緩衝用等		
STC ソフトタッチ	規格　1200㎜巾×50m乱	保護緩衝
-	重量　423ｇ/㎡	
裏面にソフトなパイル地を採用し、キズつけることなく保護 自動車のボディーカバー・液晶保護等		
LG-3t	規格　3t×1200㎜巾×50m	熱線反射
熱伝導率　0.033 W/m･K	重量　340ｇ/㎡	
アルミ蒸着フィルム+10×10クロス　PE独立発泡 クロス入りで縫製可　カゴ車カバー・BOX型・内張等		
LG-5t	規格　5t×1200㎜巾×50m	熱線反射
-	重量　395ｇ/㎡	
アルミ蒸着フィルム+10×10クロス　PE独立発泡 クロス入りで縫製可　カゴ車カバー・BOX型・内張等		
SN-2M	規格　2ｔ×1200㎜巾×50m	熱線反射
-	重量　170ｇ/㎡	
片面アルミ蒸着フィルム+10×10クロス　PE独立発泡 クロス入りで縫製可　カゴ車カバー・内張り等		

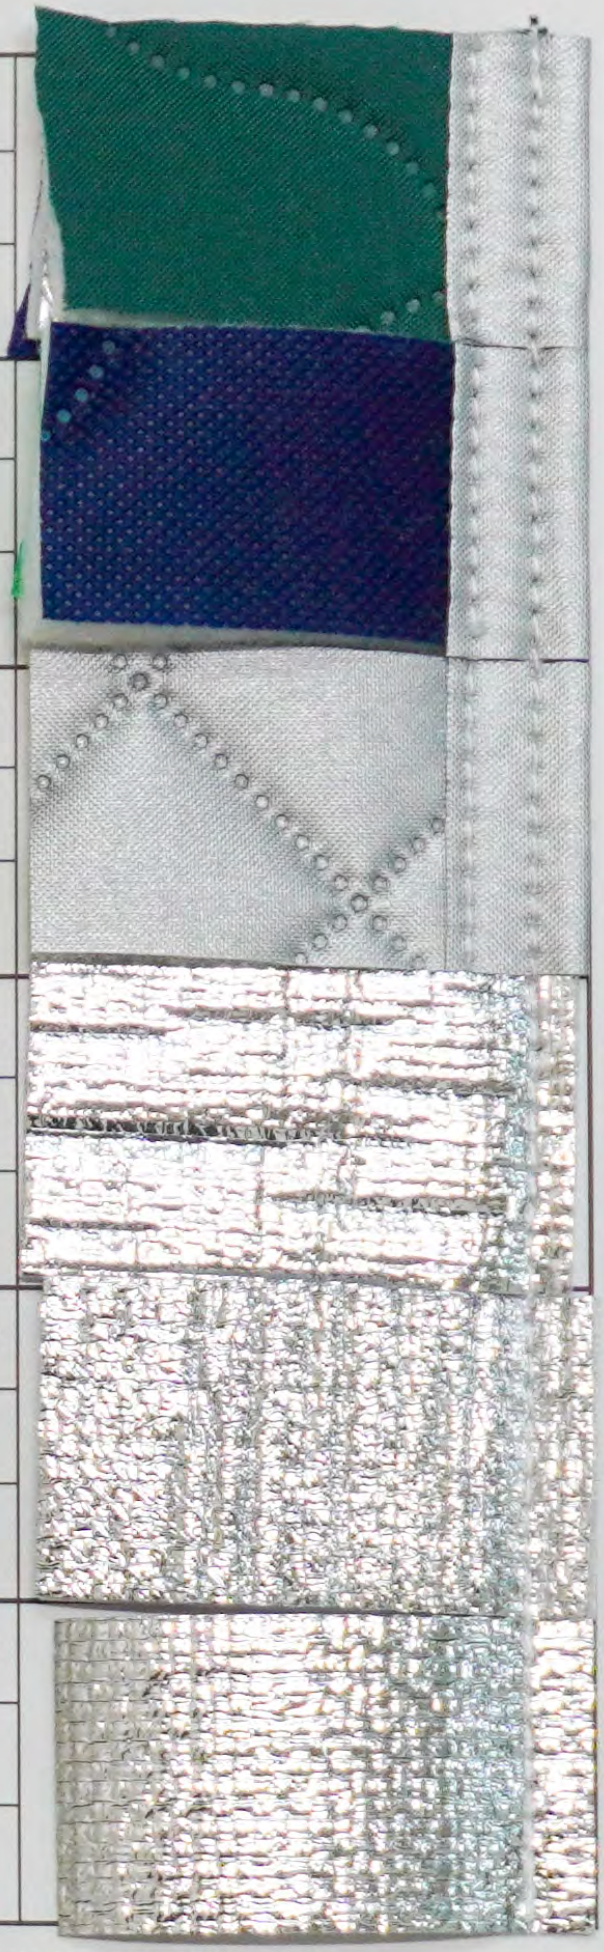

製品の特性上原反内に繋ぎ力所が発生する場合がございます、ご了承願います。
熱伝導率:ASTM D 1518-85　20℃　65%RH