

ゲリラ豪雨
台風シーズン
到来!

TEIJIN

「つっぱるだけ」の浸水対策!

簡易型止水シート

とめっぱ® Light

POWERED BY



HEIANSHINDO

特許
出願中

対応開口寸法

85~125cm

※対応水位：高さ15cmまで



カンタン設置

工具不要、大人一人で約5分で設置可能です。



JIS規格WS-4相当の優れた止水性能

※建材試験センターによる、JIS A 4716及びJSTM K 6401-1規格に基づき、閉扉時試験水位15cmで浸水防止試験をした結果です。
※実測値であり、保証値ではございません。



止水シートの一部にナノフロント®を採用

水に濡れても高い摩擦力を維持し水圧によるズレを防止します。
※帝人フロンティア(株)が開発した超極細繊維です。



繰り返し使える(本体)

本体は突っ張り棒のトップシェアメーカー、平安伸銅工業製。高い品質と耐久性で、繰り返し使用が可能です。
※止水シートは交換推奨



コンパクトに収納可能


縦置きも可能で、すき間や収納場所にスッキリ収納可能です。

※本品は完全止水商品ではございません。


QRを読み取ることで、組立方法を動画でもご覧いただけます。
(ホームページURL) <https://tomeppa.com/>



本体

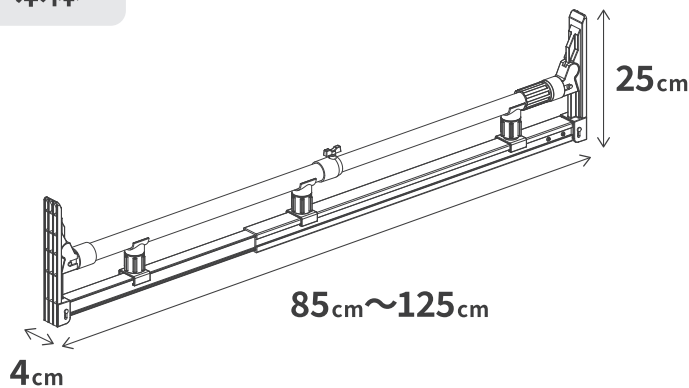

止水シート

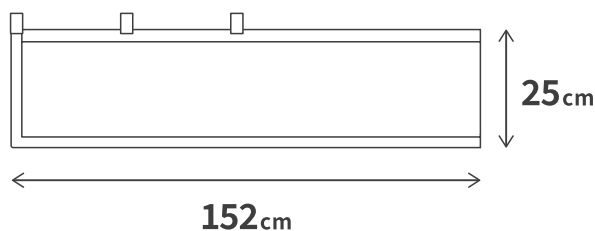

商品名	簡易型止水シート とめっぱ® Light	
商品サイズ	・幅82.7cm(収納時)×奥行4cm×高さ25cm ・可動範囲:85cm~125cm	
本体重量	約2kg	
材質	・パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 ・樹脂部分:再生ABS樹脂 ・バネ:ばね鋼・メッキ	
セット内容	・長さ固定ねじ(予備)1本 ・取扱説明書(本書)	

※養生テープは付属していません。

取り付けのできる場所

【側面】十分な強度があり、幅3cm、高さ25cm程度の設置スペースがある場所。

※斜面や湾曲面、巾木等の凹凸のある側面には設置できません。

【床面】段差や障害物がなく、平滑である場所

※玄関タイル等の溝があっても設置可能ですが、十分な止水性能を得られない場合がございます。

使用上の注意

●本製品は完全止水製品ではありません。一定の浸水を軽減する効果はありますが、長時間の水の滞留や強い水圧がかかると、浸水する可能性があります。●突っ張り棒は防錆加工を行っておりますが、材質の都合上、錆が発生する場合があります。●本体の分解や改造は絶対に行わないでください。製品の性能が損なわれ、事故や破損の原因となります。●止水シートは、紫外線・温度変化・雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。状況に応じてシートの交換を推奨します。(別売)●止水シートには、耐熱性はありません。環境温度が60℃以上になる場所での使用、保管はしないで下さい。

設置時の注意事項

●設置場所に水気がある場合は、本製品を取り付ける前にしっかりと拭き取ってください。●本製品は、壁面を強く突っ張って固定するため、取り付け跡が残る可能性があります。そのため、十分な強度を持ち、取り付け跡が問題とならない場所を選んでください。●本体は、水平(壁面に対して垂直)に取り付けてください。●本体の突っ張り棒は、表示された取り付け範囲内で設置してください。●本体の長さ固定ねじは、根元までしっかりと締めてください。●取り付け後は、製品が確実に固定されていることを確認してください。

使用後の保管について

●本製品が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を使用し、拭き取ってください。その後、洗剤成分が残らないよう水拭きをし、乾いた布で仕上げてください。●使用後は本製品を十分に乾燥させて、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。●破損や異常が見つかったときは直ちに使用を中止してください。破損した状態で使用すると、思わぬ事故につながる可能性があります。

免責事項

○天災などの不可抗力や改造、経年劣化、製品本来の用途から逸脱した使用による故障、破損、事故に対する補償。○本製品に付属の取扱説明書の記載された設置手順や注意事項等の不遵守に起因する不具合。○浸水、漏水、漂流物によるシートの破損、浸水や漏水による人命・家財等の被害。

※製品については万全を期しておりますが、万が一不良品などがございましたら、お手数ですが、下記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※品質向上のため、予告なく仕様および外観の変更をすることがございますので、予めご了承ください。

