

Daiwa Spinning

トラックシート生地

総合カタログ

AIR FEATHER®

	巾・長さ (cm×m乱)	重量 (g/㎡)	厚さ (mm)	引張強力		引張伸度		引裂強力		耐水圧 (mm)
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
				N/3cm	N/3cm	%	%	N	N	
AIR 390	203, 103X50	390	0.55	1,600	1,350	22	20	100	100	1500以上
試験方法		JIS L 1096		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 A-1法 (シングルタング法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

AIRSKY®

	巾・長さ (cm×m乱)	重量 (g/㎡)	厚さ (mm)	引張強力		引張伸度		引裂強力		耐水圧 (mm)
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
				N/3cm	N/3cm	%	%	N	N	
AIR SKY	203, 103X50	450	0.55	1,569	1,471	30	25	98	98	1500以上
AIR SKY TS	203, 103X50	450	0.46	1,569	1,471	30	25	98	98	1500以上
試験方法		JIS L 1096		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 A-1法 (シングルタング法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

ダイワボウ ファイナル®

	巾・長さ (cm×m乱)	重量 (g/㎡)	厚さ (mm)	引張強力		引張伸度		引裂強力		耐水圧 (mm)
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
				N/3cm	N/3cm	%	%	N	N	
ファイナル TD200M	103X50	750	0.80	2,200	2,000	30	22	130	135	1500以上
ファイナル TD300M	103X50	670	0.70	2,130	1,730	28	20	137	136	1500以上
ファイナル TD400M	103X50	600	0.64	1,820	1,500	22	25	100	114	1500以上
ファイナル TD440	103X50	580	0.62	1,680	1,450	25	20	82	90	1500以上
ファイナル TD500M	103X50	560	0.58	1,650	1,270	22	26	79	89	1500以上
ファイナル TD660M	103X50	540	0.58	1,460	1,200	18	31	71	92	1500以上
ファイナル TD580	203X50	540	0.55	1,430	1,200	17	28	70	98	1500以上
ファイナル G600	93X50	820	0.74	1,480	1,220	17	30	65	88	1500以上
試験方法		JIS L 1096		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 A-1法 (シングルタング法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

クリーンホロー®

	巾・長さ (cm×m乱)	重量 (g/㎡)	厚さ (mm)	引張強力		引張伸度		引裂強力		耐水圧 (mm)
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
				N/3cm	N/3cm	%	%	N	N	
AT 3000 (PSL)	103X52	760	0.66	1,640	1,300	20	24	74	96	1500以上
AT 3000 (NV/WH)	103X52	680	0.62	1,620	1,310	19	22	74	93	1500以上
FL 3000 (PSL)	103X52	760	0.66	1,620	1,290	19	23	75	94	1500以上
FL 3000 (MSL)	103X52	680	0.58	1,610	1,330	19	24	74	88	1500以上
試験方法		JIS L 1096		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 A-1法 (シングルタング法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

(注) 上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

■素材
基布：ポリエステル　樹脂：ポリ塩化ビニル系

軽量モデル

AIR FEATHER®
エアフェザー

AIRSKY®
エアスカイ

合繊帆布の軽量モデルは２種類

エアフェザーは **超軽量** タイプ
（33%軽量化 ※1）

エアスカイは **軽量** タイプ
（22%軽量化 ※1）

※1 ダイワボウファイナル TD440 と比較

軽さと耐久性のバランスを重視。

超軽量を追求した合繊帆布です。

超軽量タイプ AIR FEATHER®

幅:203、103cm



カラー：GR

重量：390 (g/㎡)

軽量タイプ AIRSKY®

幅:203、103cm

通常加工品	TS加工品
	
カラー:GR	カラー:GR
	
カラー:BL	カラー:BL
	
カラー:OD	カラー:OD
	
カラー:OR	カラー:OR

重量：450 (g/㎡)

標準モデル

ダイワボウ ファイナル®

ダイワボウファイナルは、豊富な号数に加え、
多くのカラーバリエーションを取りそろえています。

厚手から薄手まで幅広いラインナップ

幅:103cm

TD200M



カラー：GY

TD300M



カラー：DGR、OD

TD400M



カラー：WH、OR、NGR、DGR、OD 、GY、BK

TD440



カラー：WH、OR、LGR、NGR、DGR、OD、GY

TD500M



カラー：WH、OR、LGR,NGR、DGR、OD、NOD、GY

TD660M



カラー：WH、OR、LGR、NGR、DGR、OD、GY

ダイワボウ ファイナル®

幅:203cm

TD580



カラー：OR、LGR、NGR、DGR、OD、GY


幅:93cm

G600



カラー：BK

ダイワボウファイナル Color Sample

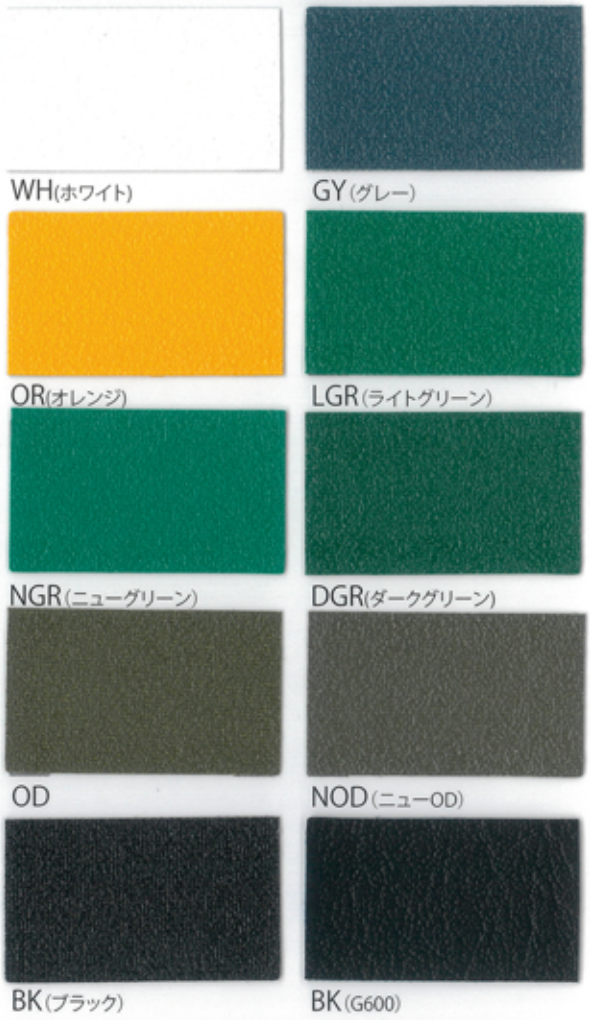

グリーンホロー®

防汚加工により、トラックシートの美しさを長く手軽に保ちます。

幅:103cm

AT3000 アクリル系樹脂 コーティング



カラー：PSL
(パールシルバー)



カラー：NV、WH
(ネイビー／ホワイト)

FL3000 フッ素系樹脂 コーティング



カラー：PSL
(パールシルバー)



カラー：MSL
(メタリックシルバー)

取扱い上の注意

1. 主用途

本シートは、商品毎に用途を想定して生産しておりますので、下記の用途以外に使用の際は大和紡績(株)又は購入先にお問い合わせください。

製品	品番	主用途
エアフェザー	AIR 390	トラックシート(2t超)、トラック幌(2t超)
エアスカイ	AIR SKY, AIR SKY TS	トラックシート(2t超)、トラック幌(2t超)
ダイワボウファイナル	TD200M	船舶用ハッチカバー
	TD300M	トラックシート(6t超)、トラック幌(6t超)
	TD400M,TD440,TD500M	トラックシート(2~6t)、トラック幌(2~6t)
	TD660M,TD580	トラックシート(2t超)、トラック幌(2t超)
	G600	タイヤカバー、カバン地、小物入れ

2. ロットNo.による品質、出荷管理について

①本シート(原反)には、ロットNo.がサイドラベルに記載されております。

②ロットNo.で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用したシートのロットNo.を必ず記録、保存してください。

※シートのロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じてもシートの品質証明を行う事が困難になります。

③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに大和紡績(株)又は購入先にシートの品番とロットNo.を必ず連絡してください。

④保管は、高温多湿を避け、変形するような積み方は避けてください。

⑤長期間保管されていた製品は、使用前に物性低下を確認してください。

⑥サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。

⑦本カタログの記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。

3. 縫製上の注意

①ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。

②高周波ウェルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウェルダーバー及び生地の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

③本シートが鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強してください。

④ロットにより多少の色のバラつきがありますので、反ごとでの接合及び縫製を実施ください。

4. 縫製品使用上の注意

①本シートは、はためくと防水樹脂の亀裂及び剥離が生じ防水性能の低下により漏水し、保管物、積載品等を濡らしますので使用時には、はためかないように十分に固定してください。

②本シートは、使用条件により内外温度差等の影響でシート内面に結露が発生し、保管物、積載品等を濡らしますので、通気性及び吸湿性の良い物を内張材として使用してください。

③トラックシート(平掛シート)の場合は、必ず2枚重ねて使用してください。

④縫製品を安全に使用していただくためには、定期的に点検を実施してください。その際に膜材料の防水樹脂がはがれたり、基布が見えたり、破れを発見した場合は、ただちにシートの補修又は更新をしてください。

⑤本シートを洗う際は中性洗剤を使用し、柔らかい布、スポンジを使ってください。ブラシ等で強くこすらないでください。洗浄後はよく水洗いし、十分に乾かしてから収納してください。

5.廃棄について

本シート及び本シート縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

① 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。

② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

お問い合わせ

製造元 大和紡績株式会社
https://www.daiwabo.co.jp/
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号 JRE御堂筋ダイワビル TEL : (06)6281-2413

発売元 帝人フロンティア株式会社
https://www2.teijin-frontier.com/
〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウェスト TEL : (06)6233-3154
〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号 NBFコモディオ汐留 TEL : (03)6402-7013