XG

レール〈アルミ〉

NEW PAT. 製品

ビニールシート間仕切りからマテハンまで あらゆる用途に。

レール仕様

●アルミ　アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ

製品特長

●工場、作業場、倉庫などの高所や外部に面した場所に使用できる重量用レール。間仕切カーテンからマテハンまで幅広い用途に！

●ランナーが走るレール部にV型を採用。コロはベアリング&POMを採用及び専用形状によりスムーズで安定した走行を実現。ランナーの横振れ、レールとの擦れ、走行騒音を抑えました。

XGレール価格表

(1ケース10本入)

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
29L20-AS	XGレール	アルミ	2.00m	
29L30-AS			3.00m	
29L40-AS			4.00m	

※5m もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問い合わせください。

XGカーブレール価格表

(1ケース5本入)

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
29L02-AS	XGカーブレール	アルミ	800×800×500R	

XGカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図（mm）



●別注納期と運賃・梱包費

○別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。

○運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

＊別注カーブレールにつきましては、
価格・納期をその都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。

XGレール断面図（mm）

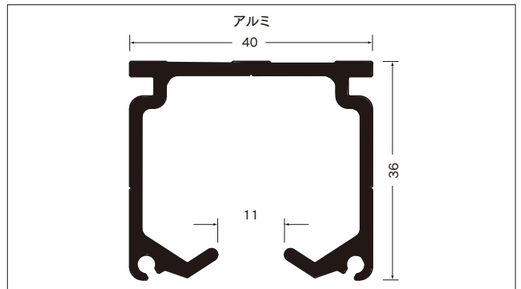

XGブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

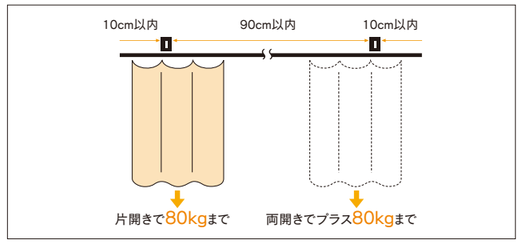

XG取付寸法図（mm）

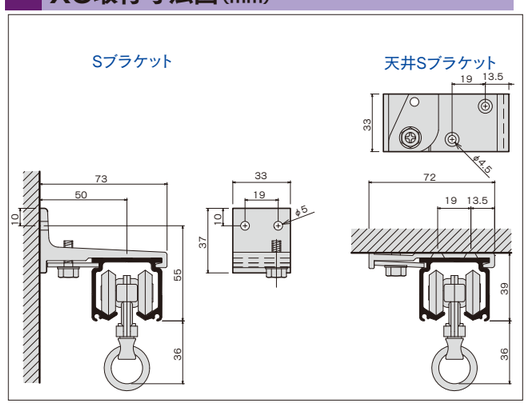

XG部品価格

ステンレス部材　6月発売予定

ランナー・U継金具

XGランナー / XGステンランナー	XGワンタッチランナー / XGステンワンタッチランナー	XGボルトランナー / XGステンボルトランナー	XG間仕切用ランナー	XGシャックルランナー	U継金具 / ステンU継金具
ベアリング入	ベアリング入	ベアリング入	ベアリング入	ベアリング入	
重量用	重量用	重量用	重量用	重量用	
コロ径 26mm カン下寸法 36mm	コロ径 26mm カン下寸法 53mm	コロ径 26mm 44 M12	コロ径 26mm	コロ径 26mm 23 12 23	34 M6×35 23
許容荷重 50kg 〈入数30〉	許容荷重 30kg 〈入数30〉	許容荷重 50kg 〈入数30〉	許容荷重 50kg 〈入数30〉	許容荷重 50kg 〈入数30〉	許容荷重 50kg 〈入数30〉
29T26 / 29T21	29T27 / 29T22	29T29 / 29T24	29T28	29T30	90T91 / 90T92
スチール／ユニクロ / ステンレス	スチール／ユニクロ / ステンレス	スチール／ユニクロ / ステンレス	スチール／ユニクロ	スチール／ユニクロ	スチール／ユニクロ / ステンレス

キャップ・ストップ

XGキャップストップ	XGステンキャップストップ	XG中間ストップN / XGステン中間ストップ	XGアルミキャッププレート	XGストップ / XGステンストップ	XGボルト付ストップ / XGステンボルト付ストップ
	レール端部から12mm、下部から15mm(レールの側面にV溝)の場所に6mmの穴をあけて取付けてください。 	 カン下寸法 32mm			 調整高さ 38～55
〈入数20〉	※片開用枠使用時はXGアルミキャッププレートを使用ください。	※レールの端には使用しないでください。〈入数20〉	※ステンレス取付けビス付 〈入数20〉	※強度が必要な場合、2個並べて使用下さい 〈入数20〉	〈入数20〉 ※リング高さの調整が可能
29T31	29T71	29T38 / 29T78	29T34	29T39 / 29T79	29T40 / 29T80
スチール／ユニクロ	ステンレス	スチール／ユニクロ / ステンレス	アルミ	スチール／ユニクロ / ステンレス	スチール／ユニクロ / ステンレス

ブラケット

※爪固定ネジ（M6）の適正締付トルクは5.2N・mです。
締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

XG・Sブラケット	XG天井Sブラケット	XG天井後付Sブラケット
		
※爪はステンレス製　〈入数20〉	※爪はステンレス製　〈入数20〉	許容荷重80kg ※SG/HG兼用　〈入数10〉
29T41	29T51	29T52
アルミ・ステンレス	アルミ・ステンレス	アルミ/ステンレス

ジョイント・継パーツ

XGローレットジョイント / XGステンローレットジョイント	XG継カバー / XGステン継カバー	XG・TOPカバー / XG・ステンTOPカバー
 40		
＊ジョイント部1ヶ所に2本使用下さい。〈入数100〉	＊ジョイントと併用して使用下さい。〈入数10〉	＊ジョイントと併用して使用下さい。〈入数20〉
29T63 / 29T83	29T62 / 29T82	29T65 / 29T85
スチール／ユニクロ / ステンレス	スチール／ユニクロ / ステンレス	スチール／ユニクロ / ステンレス

XG手引用交叉ランナー PAT.

●カーブレールでもスムーズな走行
●ベアリングの採用で快適な走行を実現
●前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
くっつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通行可能。
MG付を使用する際は、片側は通常（MG無）の手引用交叉ランナーを使用ください。
（両側MG付にするとくっつきません）
※マグネットのつきが強い場合はテープを貼って調整してください
※入角でSブラケット取付時交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります



XG手引用交叉ランナー
29T67
（全長350mm）
XG・MG付手引用交叉ランナー
29T69
〈入数10〉
（全長350mm）

※レール下端からカン下まで18.2mmです。
※MG付の納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。
※丸カンをワンタッチフックに取替え可能。プラス
（ワンタッチフック取替分のみ逆交叉可能）
納期を確認ください。カン下寸法50mm

XGランナー寸法図（mm）と許容荷重

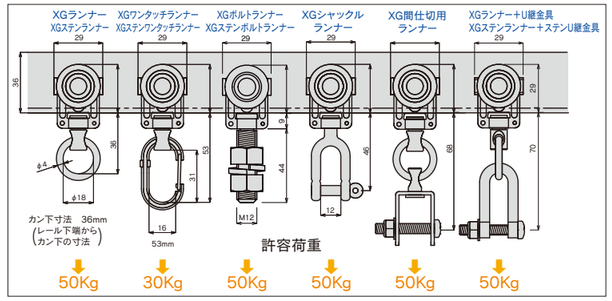

XGレール参考見積表（Sブラケット・天井Sブラケット）

長さ	価格 Sブラケット	価格 天井Sブラケット	部品明細（スチール製） レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m2本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

長さ	価格 Sブラケット	価格 天井Sブラケット	部品明細（ステンレス製） レール	ステンキャップストップ	ステンワンタッチランナー	ブラケット	ステンジョイント	ステン継カバー
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m2本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。　※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。