

D30 アルミ・スチール

レール〈アルミ・スチール〉

重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用いただけるレール

D30レール断面図 (mm)



レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
- スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
- ※アルミには、ホワイト・ブラック色もあります。P67~70をご参照ください。

製品特長

- 学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに最適です。
- 工場の作業場、事務所、クリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなど、多種多様なニーズに幅広く使用できるレールです。
- ランナーは優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えています。使用用途によって使い分け出来る4種類のランナーを用意しました。

D30レール価格表

(1ケース16本 (5mは8本)入)

| 品番 | 品名 | 材質 | 寸法 | 価格 |
|----------|--------|------|-------|----|
| 12L20-AS | D30レール | アルミ | 2.00m | |
| 12L30-AS | | | 3.00m | |
| 12L40-AS | | | 4.00m | |
| 12L20-SL | D30レール | スチール | 2.00m | |
| 12L30-SL | | | 3.00m | |
| 12L40-SL | | | 4.00m | |

※5m もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


D30カーブレール、交叉レール価格表

(1ケース10本入)

| 品番 | 品名 | 材質 | 寸法(mm) | 価格 | |
|----------|-----------|------|--------------|--------|--|
| 12L01-AS | D30カーブレール | アルミ | 800×800×300R | | |
| 12L02-AS | | | 800×800×500R | | |
| 12L01-SL | | | 800×800×300R | | |
| 12L02-SL | D30交叉レール | スチール | 800×800×500R | | |
| 12L07-AS | | | アルミ | L=1000 | |
| 12L07-SL | | | スチール | L=1000 | |

D30カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)

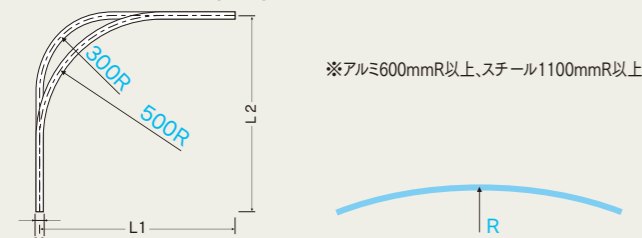

※アルミ600mmR以上、スチール1100mmR以上

※300・500mmR、角度付可能

※角度をご指示ください。



●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。
- ※別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。

D30部品価格

ランナー

| D30ランナー | D30ランナー-N | D30ワンタッチランナー | D30ベアリング入ランナー | D30ベアリング入ワンタッチランナー | D30間仕切り用ランナー |
|---|---|---|---|---|---|
| <p>カン下寸法 21mm (許容荷重6kg) (入数100)</p> <p>12T11 樹脂・スチール/ユニクロ</p> | <p>カン下寸法 24.5mm (許容荷重8kg) (入数100)</p> <p>12T14 樹脂・スチール/ユニクロ</p> | <p>カン下寸法 48.5mm (許容荷重8kg) (入数100)</p> <p>12T12 樹脂・スチール/ユニクロ</p> | <p>カン下寸法 27mm (許容荷重20kg) (入数30)</p> <p>12T26 ダイカスト/クローム</p> | <p>カン下寸法 47mm (許容荷重20kg) (入数30)</p> <p>12T27 ダイカスト/クローム</p> | <p>カン下寸法 47mm (許容荷重20kg) (入数30)</p> <p>12T28 ダイカスト/クローム</p> |

D30ヒートランナー

| |
|---|
| <p>カン下寸法 24.5mm (許容荷重10kg) (入数100)</p> <p>12T13 樹脂・ダイカスト/ニッケル</p> |
|---|

D30特殊ランナー

| |
|--|
| <p>カン下寸法 24.5mm (許容荷重10kg) (入数100)</p> <p>12T17 ステンレス・ダイカスト/ニッケル</p> |
|--|

D30後付ランナー

| |
|---|
| <p>カン下寸法 28.5mm (許容荷重8kg) (入数100)</p> <p>12T19 樹脂・スチール/ユニクロ</p> |
|---|

D30後付ワンタッチランナー

| |
|---|
| <p>カン下寸法 48.5mm (許容荷重8kg) (入数100)</p> <p>12T20 樹脂・スチール/ユニクロ</p> |
|---|

ブラケット


| D30・Sブラケット | D30天井Sブラケット |
|--|--|
| <p>(入数20)</p> <p>12T41 スチール/ユニクロ</p> | <p>(入数20)</p> <p>12T51 スチール/ユニクロ</p> |

※P85に他ブラケット掲載

キャップ・ストップ

| D30キャップストップ | D30中間ストップ | D30壁付ソケット | D30間仕切り用壁付ソケットN | D30アルミキャッププレート |
|---|---|---|--|---|
| <p>カン下寸法 21mm (入数20)</p> <p>12T31 スチール/ユニクロ</p> | <p>カン下寸法 21mm (入数20)</p> <p>12T39 スチール/ユニクロ</p> | <p>カン下寸法 21mm (入数20)</p> <p>12T36 スチール/ユニクロ</p> | <p>(入数20)</p> <p>12T38 スチール/ユニクロ</p> | <p>※アルミレールにのみ使用可能 ※ステンレス取付ビス付 (入数20)</p> <p>12T34 アルミ</p> |


D30・TOPカバー取付方法



ジョイント・継ぎパーツ

| D30ジョイント | D30ローレットジョイント | D30継ぎカバー | D30・TOPカバー | D30インナージョイント |
|--|---|--|--|--|
| <p>100</p> <p>※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100)</p> <p>12T61 スチール/ユニクロ</p> | <p>40</p> <p>※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100)</p> <p>12T63 スチール/ユニクロ</p> | <p>※ジョイントと併用して使用してください (入数10)</p> <p>12T62 スチール/ユニクロ</p> | <p>※ジョイントと併用して使用してください (入数20)</p> <p>12T65 スチール/ユニクロ</p> | <p>※アルミレールには使用不可 (入数20)</p> <p>12T64 スチール/ユニクロ</p> |

D30インナージョイント取付方法



D30ランナー寸法図 (mm) と許容荷重

| ランナー | ランナー-N | ワンタッチランナー | ヒートランナー | 後付ランナー | 後付ワンタッチランナー |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>カン下寸法 (レール下端から) 21mm</p> <p>許容荷重 (ランナー1コ当り) 6kg</p> | <p>カン下寸法 24.5mm</p> <p>許容荷重 8kg (10kg)</p> | <p>カン下寸法 48.5mm</p> <p>許容荷重 8kg</p> | <p>カン下寸法 24.5mm</p> <p>許容荷重 10kg</p> | <p>カン下寸法 28.5mm</p> <p>許容荷重 8kg</p> | <p>カン下寸法 48.5mm</p> <p>許容荷重 8kg</p> |