

# D30 アルミ・スチール

## レール〈アルミ・スチール〉

重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用いただけるレール

### D30レール断面図 (mm)



#### レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
- スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
- ※アルミには、ホワイト・ブラック色もあります。P67~70をご参照ください。

### 製品特長

- 学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに最適です。
- 工場の作業場、事務所、クリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなど、多種多様なニーズに幅広く使用できるレールです。
- ランナーは優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えています。使用用途によって使い分け出来る4種類のランナーを用意しました。

### D30レール価格表

(1ケース16本 (5mは8本)入)

品番	品名	材質	寸法	価格
12L20-AS	D30レール	アルミ	2.00m	
12L30-AS			3.00m	
12L40-AS			4.00m	
12L20-SL	D30レール	スチール	2.00m	
12L30-SL			3.00m	
12L40-SL			4.00m	

※5m もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


### D30カーブレール、交叉レール価格表

(1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格	
12L01-AS	D30カーブレール	アルミ	800×800×300R		
12L02-AS			800×800×500R		
12L01-SL			800×800×300R		
12L02-SL	D30交叉レール	スチール	800×800×500R		
12L07-AS			アルミ	L=1000	
12L07-SL			スチール	L=1000	

### D30カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

#### ●カーブレール寸法図 (mm)

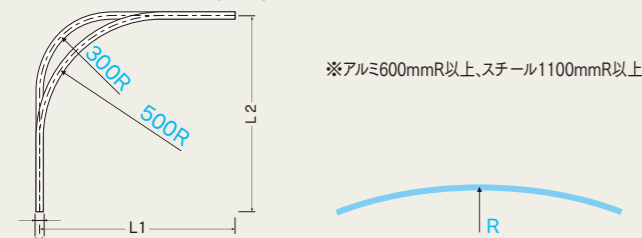

※アルミ600mmR以上、スチール1100mmR以上

※300・500mmR、角度付可能

※角度をご指示ください。



#### ●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。
- ※別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。

### D30部品価格

#### ランナー

D30ランナー	D30ランナー-N	D30ワンタッチランナー	D30ベアリング入ランナー	D30ベアリング入ワンタッチランナー	D30間仕切り用ランナー
<p>カン下寸法 21mm (許容荷重6kg) (入数100)</p> <p><b>12T11</b> 樹脂・スチール/ユニクロ</p>	<p>カン下寸法 24.5mm (許容荷重8kg) (入数100)</p> <p><b>12T14</b> 樹脂・スチール/ユニクロ</p>	<p>カン下寸法 48.5mm (許容荷重8kg) (入数100)</p> <p><b>12T12</b> 樹脂・スチール/ユニクロ</p>	<p>カン下寸法 27mm (許容荷重20kg) (入数30)</p> <p>ベアリング入</p> <p><b>12T26</b> ダイカスト/クローム</p>	<p>カン下寸法 47mm (許容荷重20kg) (入数30)</p> <p>ベアリング入</p> <p><b>12T27</b> ダイカスト/クローム</p>	<p>カン下寸法 47mm (許容荷重20kg) (入数30)</p> <p>ベアリング入 ※高さ調整可能</p> <p><b>12T28</b> ダイカスト/クローム</p>


D30ヒートランナー	D30特殊ランナー	D30後付ランナー	D30後付ワンタッチランナー	ブラケット	
<p>カン下寸法 24.5mm (許容荷重10kg) (入数100)</p> <p><b>12T13</b> 樹脂・ダイカスト/ニッケル</p>	<p>カン下寸法 24.5mm (許容荷重10kg) (入数100)</p> <p><b>12T17</b> ステンレス・ダイカスト/ニッケル</p>	<p>カン下寸法 28.5mm (許容荷重8kg) (入数100)</p> <p><b>12T19</b> 樹脂・スチール/ユニクロ</p>	<p>カン下寸法 48.5mm (許容荷重8kg) (入数100)</p> <p><b>12T20</b> 樹脂・スチール/ユニクロ</p>	<b>D30・Sブラケット</b> <p>(入数20)</p> <p><b>12T41</b> スチール/ユニクロ</p>	<b>D30天井Sブラケット</b> <p>(入数20)</p> <p><b>12T51</b> スチール/ユニクロ</p>

※P85に他ブラケット掲載

#### キャップ・ストップ

D30キャップストップ	D30中間ストップ	D30壁付ソケット	D30間仕切り用壁付ソケットN	D30アルミキャッププレート
<p>カン下寸法 21mm (入数20)</p> <p><b>12T31</b> スチール/ユニクロ</p>	<p>カン下寸法 21mm (入数20)</p> <p><b>12T39</b> スチール/ユニクロ</p>	<p>カン下寸法 21mm (入数20)</p> <p><b>12T36</b> スチール/ユニクロ</p>	<p>カン下寸法 21mm (入数20)</p> <p><b>12T38</b> スチール/ユニクロ</p>	<p>※アルミレールにのみ使用可能 ※ステンレス取付ビス付 (入数20)</p> <p><b>12T34</b> アルミ</p>


#### D30・TOPカバー取付方法



#### ジョイント・継パーツ

D30ジョイント	D30ローレットジョイント	D30継カバー	D30・TOPカバー	D30インナージョイント
<p>100</p> <p>※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100)</p> <p><b>12T61</b> スチール/ユニクロ</p>	<p>40</p> <p>※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100)</p> <p><b>12T63</b> スチール/ユニクロ</p>	<p>※ジョイントと併用して使用してください (入数10)</p> <p><b>12T62</b> スチール/ユニクロ</p>	<p>※ジョイントと併用して使用してください (入数20)</p> <p><b>12T65</b> スチール/ユニクロ</p>	<p>※アルミレールには使用不可 (入数20)</p> <p><b>12T64</b> スチール/ユニクロ</p>

#### D30インナージョイント取付方法



### D30ランナー寸法図 (mm) と許容荷重

ランナー	ランナー-N	ワンタッチランナー	ヒートランナー	後付ランナー	後付ワンタッチランナー
<p>カン下寸法 (レール下端から) 21mm</p> <p>許容荷重 (ランナー1コ当り) <b>6kg</b></p>	<p>カン下寸法 24.5mm</p> <p>許容荷重 <b>8kg (10kg)</b></p>	<p>カン下寸法 48.5mm</p> <p>許容荷重 <b>8kg</b></p>	<p>カン下寸法 24.5mm</p> <p>許容荷重 <b>10kg</b></p>	<p>カン下寸法 28.5mm</p> <p>許容荷重 <b>8kg</b></p>	<p>カン下寸法 48.5mm</p> <p>許容荷重 <b>8kg</b></p>