


# D30 アルミ・スチール

## レール〈アルミ・スチール〉

重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用いただけるレール

### D30レール断面図 (mm)

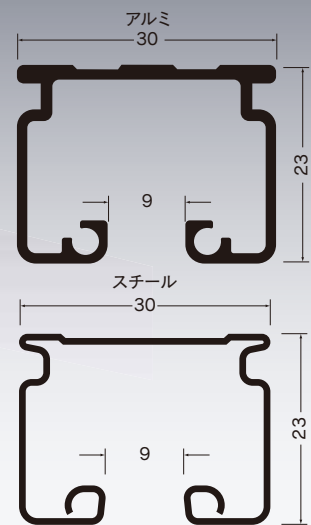

#### レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ
- スチール 合成樹脂被膜金属積層板：シルバー仕上げ
- ※ アルミには、ホワイト・ブラック色もあります。P67～70をご参照ください。

### 製品特長

- 学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに最適です。
- 工場の作業場、事務所、クリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなど、多種多様のニーズに幅広く使用できるレールです。
- ランナーは優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えています。使用用途によって使い分け出来る4種類のランナーを用意しました。

### D30レール価格表

(1ケース16本 (5mは8本) 入)

| 品番       | 品名     | 材質   | 寸法    | 価格 |
|----------|--------|------|-------|----|
| 12L20-AS | D30レール | アルミ  | 2.00m |    |
| 12L30-AS |        |      | 3.00m |    |
| 12L40-AS |        |      | 4.00m |    |
| 12L20-SL | D30レール | スチール | 2.00m |    |
| 12L30-SL |        |      | 3.00m |    |
| 12L40-SL |        |      | 4.00m |    |

※5m もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


### D30カーブレール、交叉レール価格表

(1ケース10本入)


| 品番       | 品名        | 材質   | 寸法(mm)       | 価格 |
|----------|-----------|------|--------------|----|
| 12L01-AS | D30カーブレール | アルミ  | 800×800×300R |    |
| 12L02-AS |           |      | 800×800×500R |    |
| 12L01-SL |           | スチール | 800×800×300R |    |
| 12L02-SL |           |      | 800×800×500R |    |
| 12L07-AS | D30交叉レール  | アルミ  | L=1000       |    |
| 12L07-SL |           | スチール | L=1000       |    |

### D30カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

#### ●カーブレール寸法図 (mm)

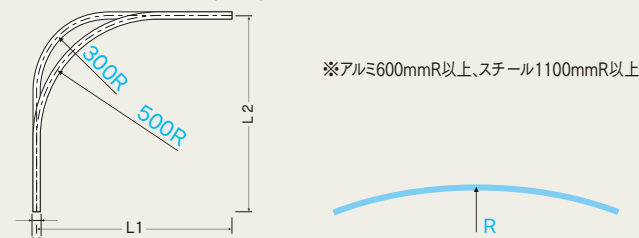

#### ●交叉レール寸法図 (mm)



※角度をご指示ください。

※300・500mmR、角度付可能

#### ●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。
- ※別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。



### D30部品価格

#### ランナー

| D30ランナー                            | D30ランナーN                             | D30ワンタッチランナー                         | D30ベアリング入ランナー                      | D30ベアリング入ワンタッチランナー                 | D30間仕切用ランナー                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                    |                                      |                                      |                                    |                                    |                                  |
| カン下寸法<br>21mm<br>(許容荷重6kg) (入数100) | カン下寸法<br>24.5mm<br>(許容荷重8kg) (入数100) | カン下寸法<br>48.5mm<br>(許容荷重8kg) (入数100) | カン下寸法<br>27mm<br>(許容荷重20kg) (入数30) | カン下寸法<br>47mm<br>(許容荷重20kg) (入数30) | カン下寸法<br>M6<br>(許容荷重20kg) (入数30) |
| 12T11<br>樹脂・スチール/ユニクロ              | 12T14<br>樹脂・スチール/ユニクロ                | 12T12<br>樹脂・スチール/ユニクロ                | 12T26<br>ダイカスト/クローム                | 12T27<br>ダイカスト/クローム                | 12T28<br>ダイカスト/クローム              |

#### ブラケット

| D30ヒートランナー                            | D30特殊ランナー                             | D30後付ランナー                            | D30後付ワンタッチランナー                       | D30・Sブラケット         | D30天井Sブラケット        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                       |                                       |                                      |                                      |                    |                    |
| カン下寸法<br>24.5mm<br>(許容荷重10kg) (入数100) | カン下寸法<br>24.5mm<br>(許容荷重10kg) (入数100) | カン下寸法<br>28.5mm<br>(許容荷重8kg) (入数100) | カン下寸法<br>48.5mm<br>(許容荷重8kg) (入数100) | (入数20)             | (入数20)             |
| 12T13<br>樹脂・ダイカスト/ニッケル                | 12T17<br>ステンレス・ダイカスト/ニッケル             | 12T19<br>樹脂・スチール/ユニクロ                | 12T20<br>樹脂・スチール/ユニクロ                | 12T41<br>スチール/ユニクロ | 12T51<br>スチール/ユニクロ |

※P85に他ブラケット掲載


#### キャップ・ストップ

| D30キャップストップ             | D30中間ストップ               | D30壁付ソケット               | D30間仕切用壁付ソケットN     | D30アルミキャッププレート                          |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|                         |                         |                         |                    |                                         |
| カン下寸法<br>21mm<br>(入数20) | カン下寸法<br>21mm<br>(入数20) | カン下寸法<br>21mm<br>(入数20) | (入数20)             | ※アルミレールにのみ使用可能<br>※ステンレス取付ビス付<br>(入数20) |
| 12T31<br>スチール/ユニクロ      | 12T39<br>スチール/ユニクロ      | 12T36<br>スチール/ユニクロ      | 12T38<br>スチール/ユニクロ | 12T34<br>アルミ                            |


#### ジョイント・継パーツ

| D30ジョイント                                | D30ローレットジョイント                          | D30継カバー                       | D30・TOPカバー                    | D30インナージョイント            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                                         |                                        |                               |                               |                         |
| 100<br>※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください<br>(入数100) | 40<br>※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください<br>(入数100) | ※ジョイントと併用して使用してください<br>(入数10) | ※ジョイントと併用して使用してください<br>(入数20) | ※アルミレールには使用不可<br>(入数20) |
| 12T61<br>スチール/ユニクロ                      | 12T63<br>スチール/ユニクロ                     | 12T62<br>スチール/ユニクロ            | 12T65<br>スチール/ユニクロ            | 12T64<br>スチール/ユニクロ      |

#### D30・TOPカバー取付方法



#### D30インナージョイント取付方法



### D30ランナー寸法図 (mm) と許容荷重

| ランナー                       | ランナーN<br>特殊ランナー              | ワンタッチランナー                    | ヒートランナー                      | 後付ランナー                       | 後付ワンタッチランナー                  |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                            |                              |                              |                              |                              |                              |
| カン下寸法<br>(レール下端から)<br>21mm | カン下寸法<br>(レール下端から)<br>24.5mm | カン下寸法<br>(レール下端から)<br>48.5mm | カン下寸法<br>(レール下端から)<br>24.5mm | カン下寸法<br>(レール下端から)<br>28.5mm | カン下寸法<br>(レール下端から)<br>48.5mm |
| 許容荷重<br>(ランナー1コ当り)         | 6kg                          | 8kg (10kg)                   | 8kg                          | 10kg                         | 8kg                          |