



HOOK & LOOP

BU

ボアテープ

産業用からご家庭用まで幅広く

ボアテープは、産業用からレジャー、
ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。

軽くて丈夫、自由に着脱可能。

織物なので、好みのサイズにカットできます。
縫製、糊付、ウェルダーと用途に合わせて選べます。

使い道色々、ぜひ新商品にお試ください。

カット、型抜き、印刷、結束テープ等も承ります。


使用上の注意

- 高温、高湿下での使用は避けてください。
- 長い間光に当ててしまうと白、薄色は黄変することがあります。
- 水分を含んだり、水中では着脱強度が低下します。
- 洗濯、ドライクリーニングも可能です（糊付タイプは不可）。
その場合は A・B 面を貼り合わせるか、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- アイロンがけには当て布をかけてください。
- 糊付タイプを使用する場合は、取付け面の汚れ、
水分、油分を取り除いてください。
- 頻度の高い着脱、重量のかかるものは限度があります。
- 粘着の効力は永久的なものではありません。
- 貼付け後、指で強く押した上でご使用ください。
- リネンクリーニング等、過酷な条件下での洗濯・乾燥は本来の機能を
損なう可能性がございます。事前の試験を行った上、ご使用下さい。
- 幅・カット寸法は若干の交差が生じます。
- 耳の端部を縫製致しますとほつれ、はがれの原因となります。
縫製の際には適切な針・糸・生地を選定の上、耳の内側を縫い込んで下さい。


ご利用頂ける、高品質ボアテープ

使用例


結束ベルト

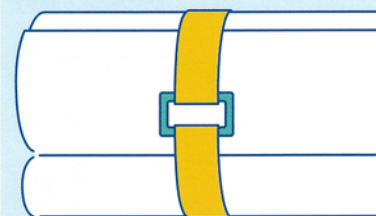


サンダル

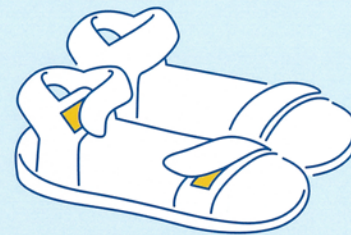


ケーブル
ストラップ

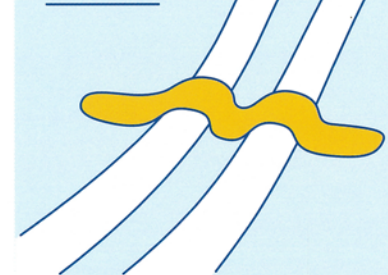

サポーター



ケーブルモール

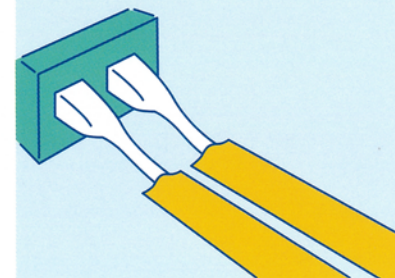


タイアップ
テープ



荷崩れ防止



ブルゾン




おむつ




バッグ



玩具

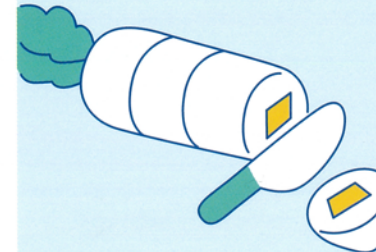

自動車

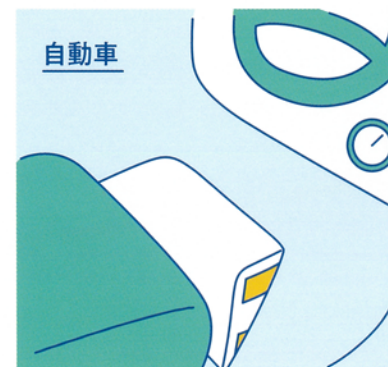

時代のニーズに適応した使いやすさ。

通常商品

A面	B面 (ループタイプ)	B面 (ナッピングタイプ)	種類
JA	JBL	JBN	ナイロン製 縫製用ノーマルタイプ
DA-OO	DBL-OO	DBN-OO	裏面に両面テープを貼った仮止用タイプ (テープの幅をご指定ください)
RA	RBL	RBN	裏面にゴム系強力粘着剤を塗布したタイプ
EA	EBL		裏面にアクリル系粘着剤を塗布したタイプ (塩ビにも使用できますが可塑剤による影響が出る場合がありますので 十分ご確認の上、ご使用ください)
WA	WBL	WBN	対塩ビ用高周波ウェルダータイプ
PA	PBL		ポリエステル製 縫製用ノーマルタイプ
JAX			ソフトタイプ
JAUX			ウルトラソフトタイプ
JM			キノコタイプ
ツインテープ			片面に A・B 面を交互に織込んだタイプ

※発注の際は上記、記号にてお願いいたします。
※Rタイプは可塑剤の影響を受けやすいので軟質塩ビには使用は避けください。
※Rタイプ・Eタイプはミシンによる縫製加工は出来ません。

タイアップテープ

A面	B面 (ループタイプ)	B面 (ナッピングタイプ)	種類
MN			一体成型品(ナイロン製)強いせん断、軽い着脱
JTM			成型品を使用したバックトゥバックタイプ

※発注の際は上記、記号にてお願いいたします。

特殊商品

A面	B面 (ループタイプ)	B面 (ナッピングタイプ)	種類
		JBB	パイルタイプ
IA	IBL		繊維製品へのアイロン(熱圧着)タイプ
KRA	KRBL	KRBN	PP・PE 用強粘着タイプ
	SBL		伸縮性のあるストレッチタイプ

※発注の際は上記、記号にてお願いいたします。
※KRタイプは可塑剤の影響を受けやすいので軟質塩ビには使用は避けください。
※色、サイズ等の特注品その他も承りますのでご相談ください。
※その他、各種加工品も承ります。

● 商品により、幅・色の在庫状況が異なりますので、事前にお問い合わせください。

サンプル

● ループタイプ(通常結合力)



● ナッピングタイプ(高結合力)


ボアテープ基本カラー

色・サイズ・種類により在庫がない場合があります。別紙の常備在庫表を参照してください。

S001(白)	S030(黒)	S003(黄)	S004(ベージュ)	S117(ピンク)
S008(オレンジ)	S009(赤)	S012(緑)	S021(青)	S022(紺)
S024(グレー)	S028(茶)	S106(若竹)	S108(金茶)	S111(チャコール)
S115(カーキ)				

規格

- 幅 : 16、20、25、30、38、50、100、150mm
※150mm は、白・黒(縫製タイプ)のみ
- 長さ : 25M 巻

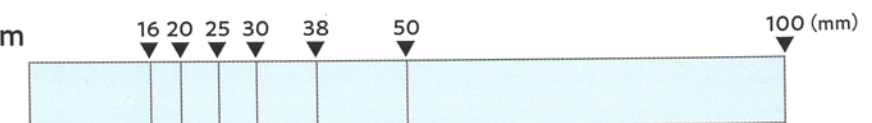

データによって実証されたその品質。

■ 接着強度(ナイロン製)

巾	引張りせん断強さ (シアー強力)		剥離強さ (ピール強力)	
	せん断強度(長さ方向)		剥離強度(長さ方向)	
	JA-JBL (ループタイプ)	JA-JBN (ナッピングタイプ)	JA-JBL (ループタイプ)	JA-JBN (ナッピングタイプ)
16mm	10.5N/cm ²	12.3N/cm ²	1.40N/cm	2.50N/cm
20mm	9.3N/cm ²	11.6N/cm ²	1.10N/cm	2.25N/cm
25mm	8.8N/cm ²	11.0N/cm ²	0.90N/cm	1.82N/cm
50mm	8.4N/cm ²	9.8N/cm ²	0.82N/cm	1.67N/cm
100mm	7.2N/cm ²	9.7N/cm ²	0.70N/cm	1.61N/cm

※HL2、HN2(基準値) 温度20℃ 湿度65% 接着長50mm
※上記試験値は測定値であり、品質を保証するものではありません。

■ 環境有害化学物質規制(Rohs2 規制)

項目	試験結果	試験方法	定量下限値
カドミウム (Cd)	不検出	ICP発光分光分析法	1mg/kg
鉛 (Pd)	不検出	ICP発光分光分析法	5mg/kg
六価クロム (Cr ⁶⁺)	不検出	ジフェニルカルバジド吸光光度法	1mg/kg
水銀 (Hg)	不検出	還元気化原子吸光法	1mg/kg
臭素 (PBB・PBDE)	不検出	イオンクロマトグラフ法	50mg/kg
フタル酸類 (DIBP・DBP・BBP・DEHP)	不検出	ソックスレー抽出法	50mg/kg

■ 染色堅牢度

適用	JIS 規格			
耐光堅牢度	JIS-L-0842	4級以上		
洗濯堅牢度	JIS-L-0844 (A-3)	4級以上	変退色4級以上	汚染4級以上
熱湯堅牢度	JIS-L-0845		変退色4級以上	汚染4級以上
汗 堅 牢 度	JIS-L-0848 (酸、アルカリ)		変退色4級以上	汚染4級以上
摩擦堅牢度	JIS-L-0849-乾湿	4級以上	変退色4級以上	汚染4級以上

■ 洗濯試験

(JIS-L 法準拠) * 注→洗濯・熱湯及び摩擦堅牢度は絹及び木綿の白布を添付してその汚染程度で判定。

洗濯方法	洗剤	洗濯条件	脱水	乾燥条件	結果
ウェットクリーニング	中性洗剤	30℃ 15分	10分	60℃ 90分	殆ど異常なし
ランドリークリーニング	アルカリ洗剤	10℃ 15分	10分	70℃ 30分	殆ど異常なし

■ 耐熱性(ナイロン製)

●軟化点 **A面** 230℃ **B面** 180℃
●熔融点 **A面** 250~260℃ **B面** 215~220℃

※ナイロン原系の軟化点、熔融点です。機能を保証する温度ではございません。
ご使用の推奨温度は常温下(5℃~40℃)です。常温下を超えてのご使用の際には、事前の試験を行ってください。

■ 有害物質規制

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律。
(厚生省令第34号)に合格(おしめ・おしめカバー・よだれかけ・その他)

■ 燃焼性試験

米国連邦自動車安全基準 FMVSS-302 水平法による適合品。

■ 目的別製品対応表

生地等に縫製をしたい

スタンダードタイプ	縫製用ノーマルタイプ JA+JBL	弱い力で剥がしたい	縫製用ソフトタイプ JAX+JBB等
強力な結合力が必要	縫製用ノーマルタイプ JA+JBN	より弱い力で剥がしたい	縫製用ウルトラソフトタイプ JAUX+JBB等
より強力な結合力が必要	縫製用キノコタイプ JM+JBN	肌に直接触れる場所に使用したい	縫製用ツインテープ
強力なせん断力が必要	一体成型品タイプ MN+各種B面	位置決めのための 仮止めをした後、縫製をしたい	仮止め用両面テープ付タイプ DA+DBL・DBN (両面テープ幅をご指定ください)
水にぬれる場所で使用する	縫製用ポリエステルタイプ PA+PBL		

●ラバー系粘着タイプ、アクリル系粘着タイプを軟質塩ビにご使用の際、
被着体の種類や貼付け後の保管状況・使用状況によって、
可塑剤の影響を受け化学変化する場合がございますので事前に貼付けテストを行ってください。

被着体に接着して使用したい

スタンダードタイプ	ラバー系粘着剤付タイプ RA+RBL・RBN	軟質塩ビに接着したい	●アクリル系粘着剤付タイプ EA+EBL
PP等、接着が困難な オレフィン系の素材に接着したい	強カラバー系 粘着剤付タイプ KRA+KRBL・KRBN	軟質塩ビに高周波で 溶着したい	塩ビ用高周波ウェルダータ입 WA+WBL・WBN

生地にアイロンで接着したい

スタンダードタイプ	アイロン用熱圧着タイプ IA+IBL
-----------	-----------------------

伸縮性のあるものを使用したい

スタンダードタイプ	ストレッチタイプ SBL (B面のみ)
-----------	------------------------

品物を結束したい

スタンダードタイプ	バックトゥバックタイプ JTM	品物に適した長さで束ねたい	各種結束ベルト 生産いたします
-----------	--------------------	---------------	--------------------



BUR

