



※皿穴部の位置は、御社プレス型位置にて


現況

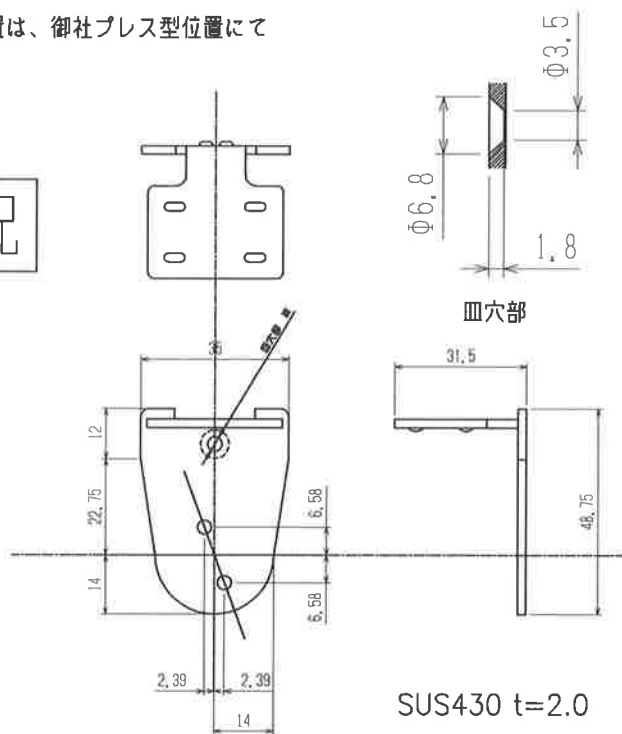


新規サイドブラケット

※ 指示無き寸法は2D CADデータによる


新規

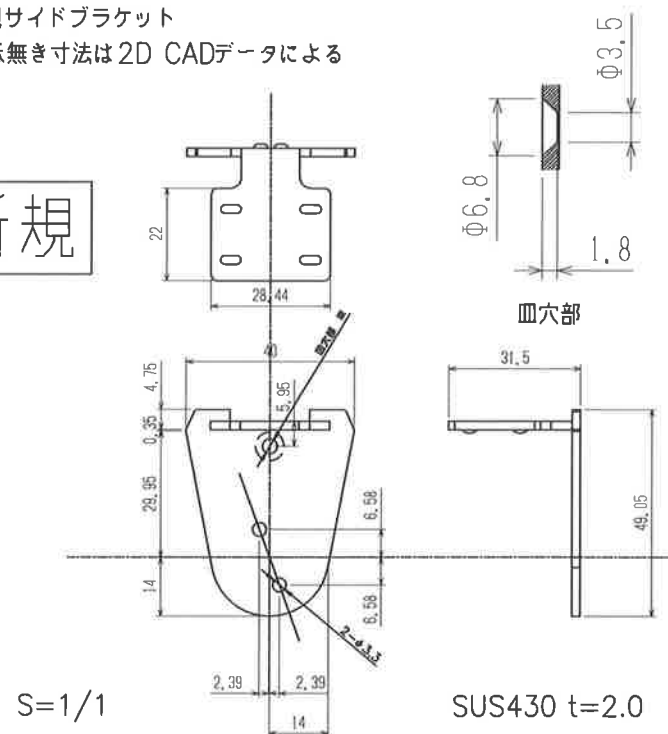

新サイドブラケットの形状変更に伴う比較図

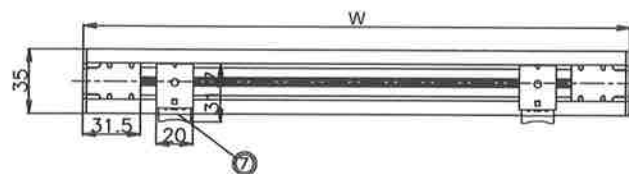

No.	部品名称	材 質
1	スクリュー	
2	ローラーパイプφ28	A6063S-T5アルミ押出材
3	ブラケット	SUS430ステンレス製
4	軸	POMアセタル樹脂
5	ボトム	SUS304ステンレス
6	ベース	A6063S-T5アルミ押出材
7	ベースアダプター	SUS304ステンレス
8	止金具	A6063S-T5アルミ押出材押出端
9	グリップ	SPCCスチール板

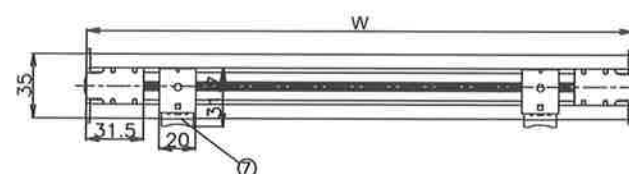

No.	部品名	材 質
1	スクリーン	
2	ローラーパイプφ26	A8063S-T5アルミ押出部材
3	ブラケット	SUS430ステンレス
4	軸	POM7セクター歯車
5	ボトム	SUS304ステンレス板
6	ベース	A8063S-T5アルミ押出部材
7	ベースアダプター	SUS304ステンレス
8	止金具	A8063S-T5アルミ押出部材加工品
9	グリップ	SPCC3スチール

