








OH-5715 用 サイド巻き上げセット 組み立て手引き

2020/10

梱包品一式		※ 組み立て作業前に、部品を一通り確認ください。	
	1 set	パイプハウス用サイド巻き上げ機 くるファミ 50	1 枚
	1 本	巻き上げ機用ガイドパイプ 22.2φ×0.9×186cm プレス加工	6 本
	1 個	22.2φ用頭キャップ	1 本
	7 本	ビニール巻き上げ用直管パイプ 19.1φ×1.2×206cm ダエンスエジ加工	6 個
	1 本	ビニール巻き上げ用直管パイプ 19.1φ×1.2×100cm ダエンスエジ加工	13 個
	33	25φ用パッカー 本体&ビニール用	7 本
	28	19φ用パッカー 巻き上げパイプ&ビニール	

必要な工具を準備する。









軍手 (作業) ハンマー (部品取り付け) プライヤー (部品取り付け) マジック (パイプ印付け用) カッター (バンドカット) 突き棒 (穴あけ)


※ 天井ビニールの、横かぶり部分を、捲り上げて作業してください
 ※ サイド巻き上げセットは、Rバンド(ハウスバンド)の内側になります。

① 換気穴の部分を切り取る (赤点線部分)

- 前後 3 本目のパイプ (約前後 1m 部)、横通しパイプから下に約 20cm の位置に、約 1.06m × 約 13 m の長方形を枠取り (赤点線部分)、25φパッカーで 3 方を囲うように固定し、その後、内側を切り取ります。

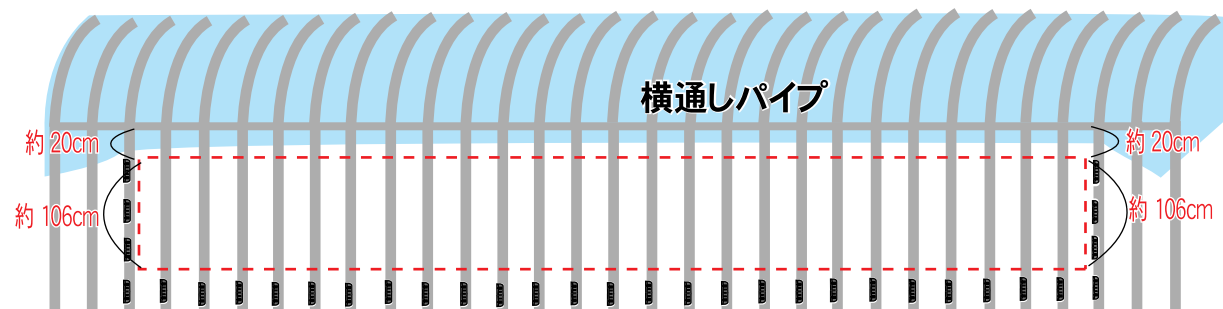

枠取りの線引き時に、ビニバーを利用すると、書きやすいです。

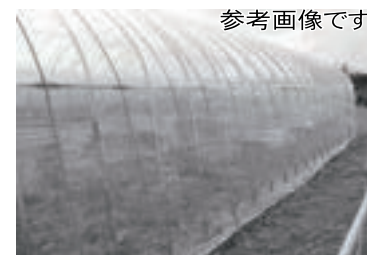

パッカーで、枠を囲うように、横、下側を留めていきます。




カッター等で、切り抜きます。怪我等に、ご注意ください。

② ビニバーを組み立てる。



- 継手に半分づつ差込み繋げる。

$$140\text{cm} + 200\text{cm} + 200\text{cm} + 200\text{cm} + 200\text{cm} + 200\text{cm} + 200\text{cm} = \text{全長 } 13.4\text{m}$$

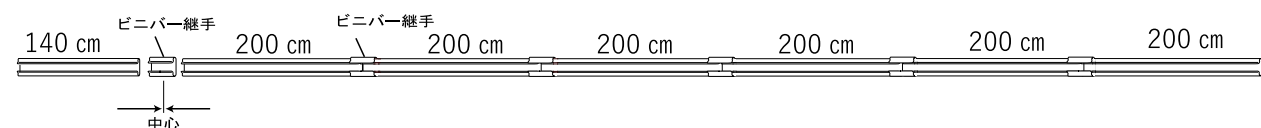


③ ビニバーを取り付ける。

- カットしたビニール 106cm の、上 6cm 部分にビニバーを取り付けます。ビニバーは前後 3 本目の脚パイプより 20cm 弱 づつ、飛び出した形になります。
- の位置にクランプを入れ込み固定し、ビニバー 13.4m を取り付けてください。

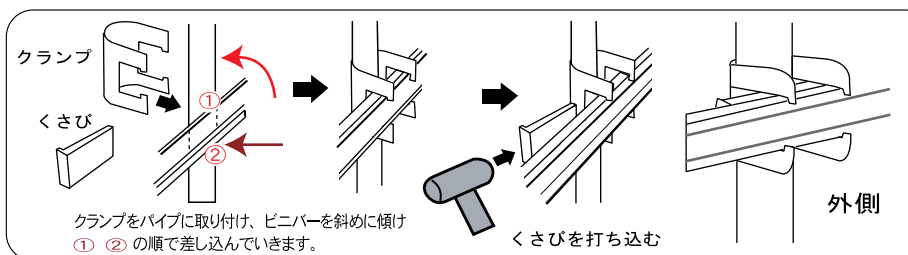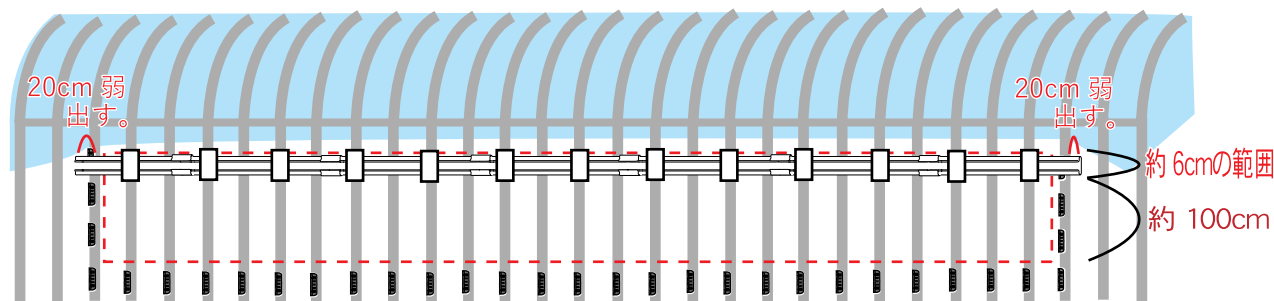

クランプと、ビニバーの取り付け方法




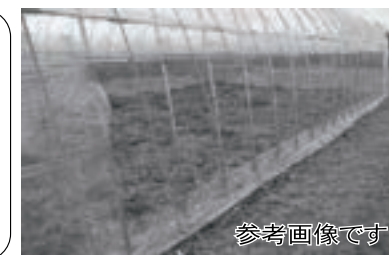


ビニバー取り付け完成

④ ビニールを取り付ける。

- ビニバーに、巻き上げ用ビニールをあてがい、スプリングを使い固定していきます。(スプリングは、両サイド(ビニールハウス前後方面)から、はめ込んでいきます。)

※ 天井ビニールの、横かぶり部分を元通りに直し、一緒にはめ込んでもかまいません。

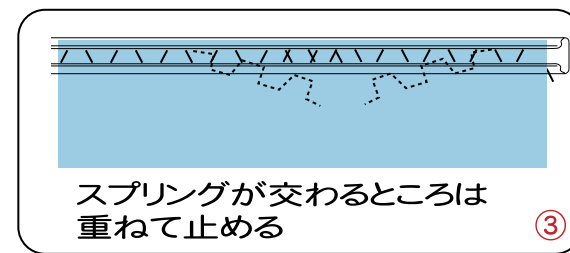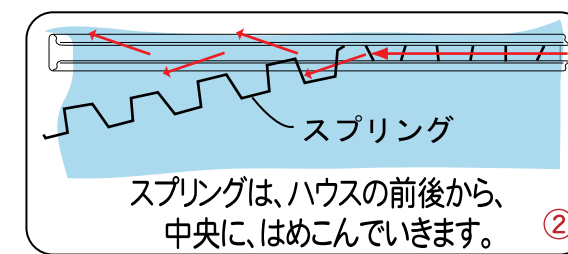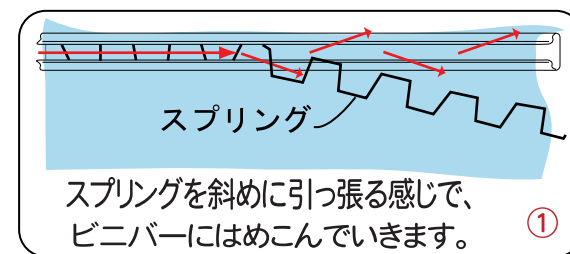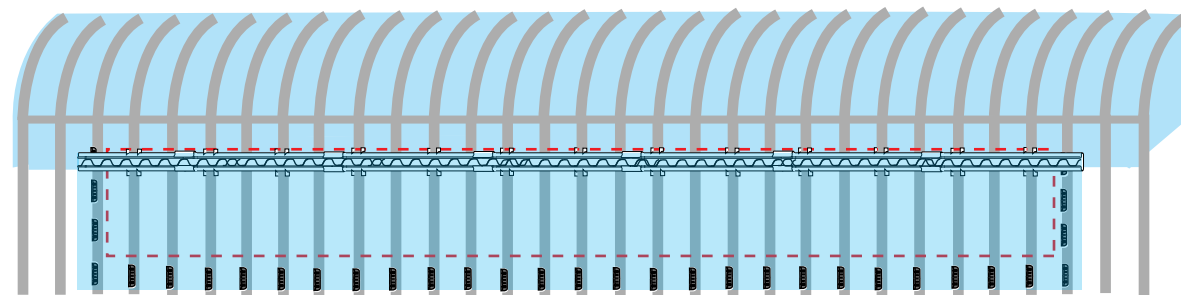


ビニール 取り付け完成

参考画像です

⑤ ビニール巻き上げ用直管パイプ（ダエンスエジ加工）を繋ぐ。（206cm×7本+100cm=約15m）


- ・ 細いダエンが差し込み部分、太いダエンが受け口になります。巻き上げ機は、細いダエン側に取り付けます。太いダエン側には取り付けられません。

※巻き上げ機を設置する位置をきめ、パイプを組んでください。

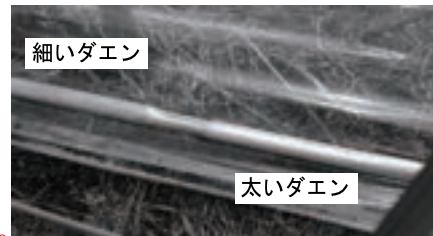

⑥ 巻き上げ機のパイプの取り付け

- ・ 繋いだ巻き上げ用直管パイプに、巻き上げ用ビニールを巻きつける感じで、19φ用パッカーを使い固定します。

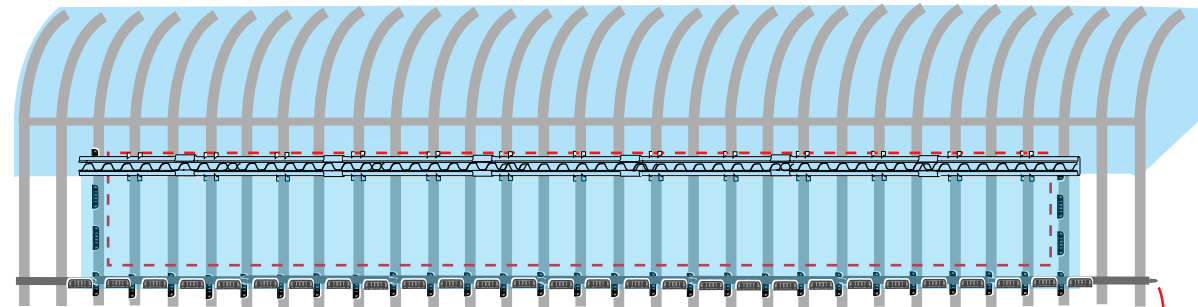

ビニールを外側より、巻きつけてパッカーを取り付ける。



巻き上げパイプ取り付け


巻き上げパイプの取り付け位置は、巻き上げ機を取りつける方（細いダエンの方）が先頭の脚パイプより、若干出る感じで取り付けます。



⑦ 巻き上げ機の取り付け

- ・ 22φガイドパイプを建て、巻き上げ機を通し、巻き上げ用直管パイプを取り付けます。

※ガイドパイプは、ビニールハウスの前面（後面）に建てる感じになります。

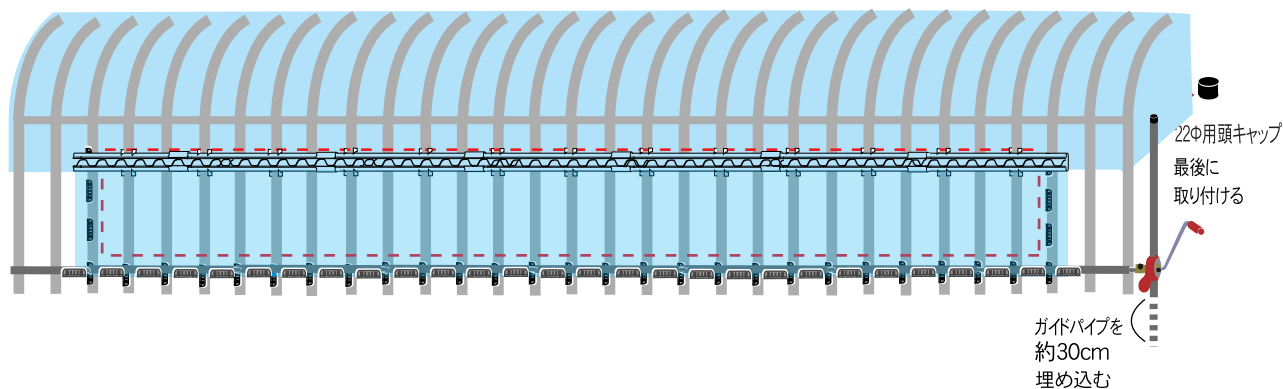

棒状なものを差す。



巻き上げ機の仮組をはずし、穴をあけ、22.2φガイドパイプを30cmほど埋め込みます。



巻き上げ機を埋め込んだガイドパイプに通します。その後、巻き上げパイプのスエジ部分を差し込み、挟み込むようにネジ止めし固定します。

巻き上げ機を仮組し、ガイドパイプの、設置位置をきめます。棒などを差して、地面に印付けしてください。


- ・ 22φガイドパイプに、頭キャップを取り付けます。



参考画像です

巻き上げ機と、巻き上げパイプを使うことで労力をかけずに、換気できます。

巻き上げは、上下にスムーズに動きます。巻き上げた状態で、手を離しても、固定されています。

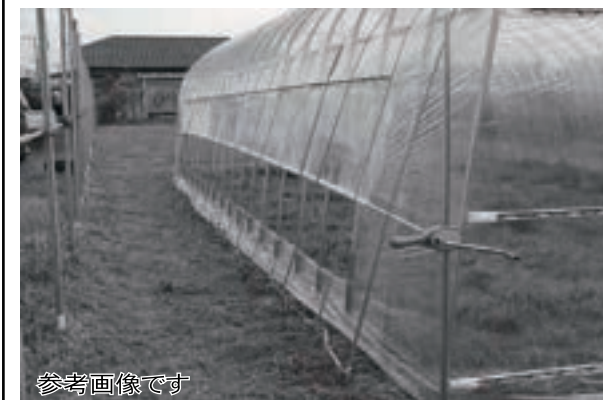

参考画像です



参考画像です

好評販売中



大型トンネルセット
トンネルアーチ 2110 2310



ハウス内で設置すれば本格農業仕様の、2重ハウスとして、活用できます。

