

## 使用上の注意

- 本製品は完全止水製品ではありません。一定の浸水を軽減する効果はありますが、長時間の水の滞留や強い水圧がかかると、浸水する可能性があります。
- 止水シートは特性上、油の付着や紫外線により劣化することがあります。
- 突っ張り棒は防錆加工を行っておりますが、材質の都合上、錆が発生する場合があります。
- 本体の分解や改造は絶対に行わないでください。製品の性能が損なわれ、事故や破損の原因となります。
- 止水シート(PVC)は、紫外線・温度変化・雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。状況に応じてシートの交換を推奨します。
- 止水シート(PVC)には、耐熱性はありません。環境温度が60℃以上になる場所での使用、保管はしないで下さい。

## 設置時の注意事項

- 設置場所に水気がある場合は、本製品を取り付ける前にしっかりと拭き取ってください。
- 本製品は、壁面を強く突っ張って固定するため、取り付け跡が残る可能性があります。そのため、十分な強度を持ち、取り付け跡が問題とならない場所を選んでください。
- 本体は、水平(壁面に対して垂直)に取り付けてください。
- 本体の突っ張り棒は、表示された取り付け範囲内で設置してください。
- 本体の長さ固定ねじは、根元までしっかりと締めてください。
- 取り付け後は、製品が確実に固定されていることを確認してください。

## 使用後の保管について

- 本製品が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を使用し、拭き取ってください。その後、洗剤成分が残らないよう水拭きをし、乾いた布で仕上げてください。
- 使用後は本製品を十分に乾燥させて、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 破損や異常が見つかったときは直ちに使用を中止してください。破損した状態で使用すると、思わぬ事故につながる可能性があります。

## 免責事項

- 天災などの不可抗力や改造、経年劣化、製品本来の用途から逸脱した使用による故障、破損、事故に対する補償。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載された設置手順や注意事項等の不遵守に起因する不具合。
- 浸水、漏水、漂流物によるシートの破損、浸水や漏水による人命・家財等の被害。  
※製品については万全を期しておりますが、万が一不良品などがございましたら、お手数ですが、下記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。  
※品質向上のため、予告なく仕様および外観の変更をすることがございますので、予めご了承ください。

QRを読み取ることで、「とめっぱ」の組立方法を動画でもご覧いただけます。  
(ホームページURL)  
<https://tomeppa.com/>



[製造・販売元]  
帝人フロンティア株式会社  
繊維資材部

(大阪本社)  
〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号  
中之島フェスティバルタワー・ウエスト 31F  
TEL: 06-6233-3154 FAX: 06-6233-5191


(商品名)  
とめっぱLight85cm~125cm  
(品番)TPL-85-125



# 簡易型止水シート とめっぱ® Light

可動範囲  
85~125cm  
対応

## 取り扱い説明書

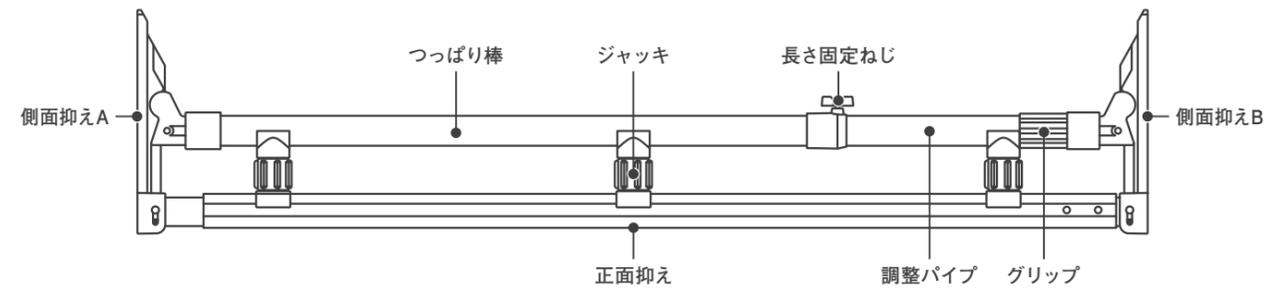

## 商品仕様

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 商品名   | 簡易型止水シート とめっぱ® Light                              |   |
| 商品サイズ | ・幅:82.7cm(収納時)<br>・パイプ径:(直径)3.4cm/2.96cm          | ・奥行:5cm×(高さ)26cm<br>・可動範囲:85cm~125cm              |
| 本体重量  | 約2kg  |   |
| 材質    | ・パイプ:鉄/エポキシ樹脂粉体塗装<br>・樹脂部分:再生ABS樹脂<br>・バネ:バネ鋼/メッキ | ・ネジ類:鉄/メッキ<br>・止水ゴム:EPDM<br>・止水シート:PVCシート/ナノフロント® |
| セット内容 | ・本体<br>・止水シート<br>・長さ固定ねじ(予備)1本<br>・取扱説明書(本書)      | <p>(止水シート平面図)</p>                                 |

### ※この商品は完全止水商品ではございません

取り扱い説明書をよく読んで正しくご使用ください。また取扱説明書は大切に保管してください。

### ※取り付けのできる場所

【側面】十分な強度があり、幅3cm、高さ25cm程度の設置スペースがある場所。  
※斜面や湾曲面、巾木等の凹凸のある側面には設置できません。

【床面】段差や障害物がなく、平滑である場所

※玄関タイル等の溝があっても設置可能ですが、十分な止水性能を得られない場合がございます。

# 取扱説明書

## 止水シートの準備 (1 ~ 6)


### 1 設置場所の確認

設置する場所の寸法を測定する。




### 2 開口寸法+25cm(側面抑えの高さ分)でカットする

出入口の開口寸法を測定し、その寸法に25cmを加えたサイズで止水シートをハサミでカットします。

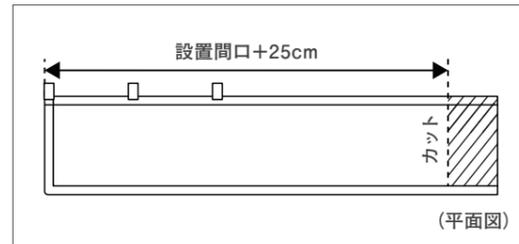


### 3 開口寸法に合わせて内側に折る

カットした止水シートを右端から開口寸法に合わせて内側に折ります。

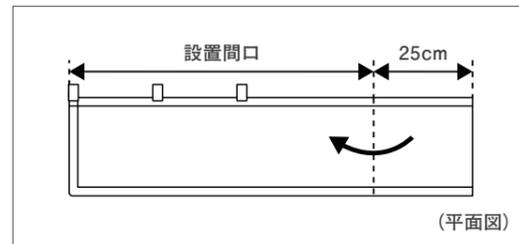


### 4 三角を作るように対角線上に折る

谷折りにした止水シートを三角形を作るように対角線上に折ります。

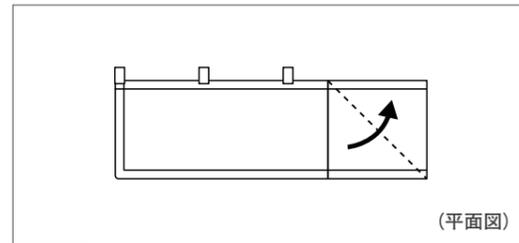

### 5 開口部への設置


折たたんだシートを出入口の開口部に合わせ、しっかりとフィットさせます。

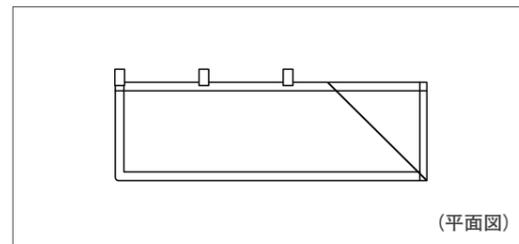

### 6 養生テープ等で貼り付け

三角形に折った部分が開かないように、市販の養生テープ等でしっかりと貼り付け、シートを固定します。止水シートに破れ等がないことを確認して下さい。

※本製品に養生テープは付属しておりません。市販品をご利用下さい。

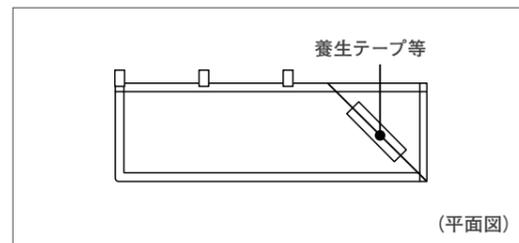

## 設置工程 (1 ~ 5)

### 1 準備したシートを出入口の内側に設置

準備した止水シートを出入口の内側に設置します。面ファスナー3ヶ所を剥がし、出入口の扉に貼り付けます。




### 2 本体の準備

①長さ固定ネジを緩めて、調整パイプがスムーズに引き出せる状態にします。

②グリップを「つっぱり」の方向に回し、グリップが動くことを確認した後、グリップをスタート線の位置に戻します。

※必要以上に戻しすぎると破損の原因になります。

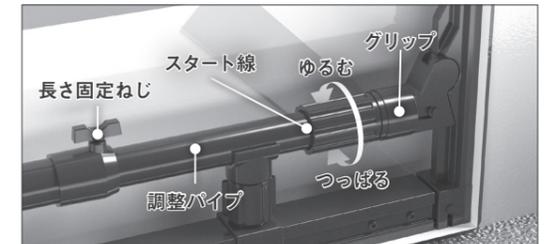


### 3 調整パイプの取り付け

①取り付ける間口いっぱいに調整パイプを引き出します。

②長さ固定ネジを根元までしっかり締め付けます。

③調整パイプに穴が開き、長さが固定されます。

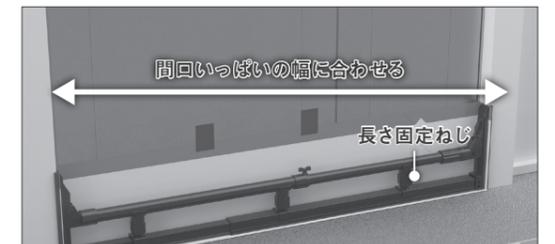


### 4 グリップの圧着固定

①グリップを「つっぱり」の方向に回し、しっかりと圧着固定させます。

※グリップを回す際、側面抑えA,Bと一緒に回らないように手で支えてください。

②しっかり取り付けられているか、軽く揺すって確認してください。

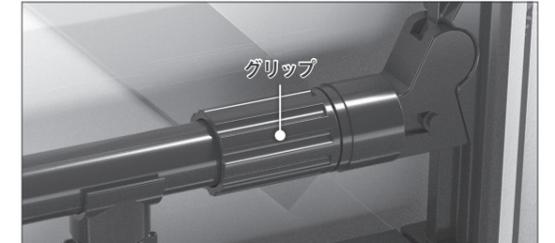

### 5 床面の加圧

ジャッキ(3箇所)を右に3~4回程度回して床面を加圧します。

※両サイド→最後に中央のジャッキの順で締め付けて固定してください。

