

快適空間、省エネの創造に！

OSエコレール[®]

【間仕切ポール・カーテンレール】



新製品のご案内
P.5~6

施工事例
P.7~20

OSマルキーゼ
〔日よけ用部材〕
P.24~31

マーキシェード
〔屋外用ロールスクリーン〕
P.32~35

OS間仕切ポール
P.36~55

OSエコレール
〔カーテンレール〕
P.56~96

OSソフト
マグネットシート
P.97~98

OSのれん
シートフレーム
P.99~104

テント用部材
・OSレーシングバー
・OSテントバー
P.105~110



ホームページ
<https://www.os-rail.co.jp>

価格改定

2026年10月1日受注分より

2026・10 ▶

「OSエコレール」

高い安全性で構成されています。

快適な走行は、当社規定のレールとランナーを組み合わせの上、
許容荷重及び、取付け取扱い方法をお守りいただくことで実現します。

*取付けの際の注意事項(カタログ裏表紙)をよくお読み下さい。


レールの許容荷重設定について

レールの荷重試験(たわみ量を測定)を行い、その試験データ及びランナーやブラケットの耐荷重を基に総合的に判断し設定しています。

■レール許容荷重

製品名	許容荷重	レール耐荷重		
SGレール	200kg	300kg以上(300kgで3.2mm)		
キャリアレール	100kg	200kg以上(200kgで1.7mm)		
XGレール	80kg	150kg		
D40レール	50kg	ステンレス 120kg	アルミ 100kg	スチール 120kg
D30レール	30kg	ステンレス 50kg	アルミ 40kg	スチール 50kg
バンダーレール	30kg	70kg		

●レール耐荷重は、レールを900mmピッチで固定し中央部に重量を負荷(10kg毎)、その際のたわみ量を測定、たわみ量が5mm以内の最大値

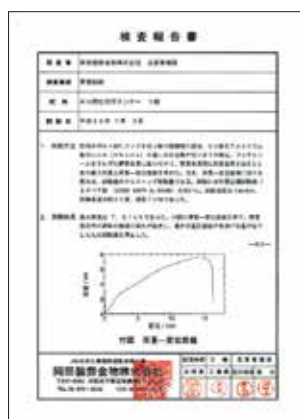

ランナーの許容荷重設定について

ランナーの荷重試験(ミネベア引張圧縮試験機)を行い、その破壊荷重及び試験データを基に総合的に判断し設定しています。

■ランナー許容荷重

製品名	許容荷重	破壊荷重(参考値)	破壊箇所
SG間仕切用ランナーN	100kg	1000kg以上	丸環部溶接破断
SGランナーN	100kg	1000kg以上	軸部破断
キャリアベアリング入複車ランナー	50kg	500kg以上	枠部変形
キャリアベアリング入ランナー	30kg	300kg以上	枠部変形
XGランナー	50kg	500kg以上	枠部変形
D40間仕切用ランナーN	30kg	300kg以上	丸環部溶接破断
D40ランナーA	10kg	100kg以上	枠部破断
D40ワンタッチランナーA	10kg	100kg以上	枠部破断
D40ステージランナー	12kg	100kg以上	丸環部溶接破断
D40ワンタッチランナーS	12kg	100kg以上	フック部変形
D30間仕切用ランナーN	20kg	200kg以上	枠部破断
D30ランナーN	8kg	80kg以上	枠部破断
D30ワンタッチランナー	8kg	80kg以上	フック部変形
D30ランナー	6kg	50kg以上	軸部破断
バンダーベアリング入ランナー	20kg	150kg以上	丸環部溶接破断
バンダーランナー	10kg	150kg以上	枠部破断

●破壊荷重の数値は静止荷重試験での参考値

知的財産・特許について

知的財産とは

人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには財産的な価値を持つものがあります。そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。知的財産の中には特許権や意匠権など、法律で規定された権利や法律上保護される利益に関わる権利として保護されるものがあります。それらの権利は「知的財産権」と呼ばれます。

特許(PAT)

発明と呼ばれる比較的程度の高い新しい技術的アイデア(発明)を保護します。「物」の発明、「方法」の発明及び「物の生産方法」の発明の3つのタイプがあります。

御取引先各位

岡田装飾金物株式会社

価格改定、新製品、廃番製品、規格変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨今の国際情勢の不安定化や資源価格の高騰、物流費・人件費の上昇等を背景に、各種原材料、副資材、物流関連費用の高騰が続いております。弊社におきましても、業務全般の見直しや経費削減など、生産コストの抑制に努めてまいりましたが、企業努力のみでは現行価格を維持することが困難な状況となりました。

つきましては、誠に不本意ではございますが、2026年10月1日受注分より、価格を改定させていただきたく、ご案内申し上げます。

お取引先様にはご負担をおかけすることとなり、誠に恐縮ではございますが、諸般の事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

また、併せて新製品、廃番製品、規格変更製品についてご案内申し上げます。

今後とも製品の安定供給と品質の維持・向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

敬具

記

価格改定実施日：2026年10月1日 (木) 受注分より

以上

新製品・廃番製品・規格変更製品

新製品

製 品 名	品 番	掲載ページ	備 考
マルキーゼ収納ベルト	74T93	P25-31	
屋外用ロールスクリーン マーキシェード	62※※※	P32-35	
XG片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナータイプ	29Y33	P68	
D40インナージョイント(アルミ用)	15T66	P76	
【レーシングバー13φ】丸棒(13φ)4m	78LB12	P106	2026年11月頃発売予定
【 〃 】LBブラケット(13φ用)	78LB41	P106	〃
【 〃 】LB L型ブラケット(13φ用)	78LB42	P106	〃
【 〃 】LBジョイント(13φ用)	78LB61	P106	〃
【 〃 】LBコーナージョイント(13φ用)	78LB62	P106	〃
【 〃 】LBT字ジョイント(13φ用)	78LB63	P106	〃
【 〃 】LBブラケット(34φ用)	79LB41	P106	〃
【 〃 】六角レンチ4mm	K14	P106	〃
OSタッセル	G65	P42-55,P111	
パッドアイ	G7	P112	

廃番製品

製 品 名	品 番	旧カタログ掲載ページ	備 考
D30MG付手引用交叉ランナー(逆交叉)	別注品	P84	D30MG付は逆交叉不可(P88)

規格変更製品

製 品 名	品 番	掲載ページ	備 考
キャリー分岐ユニット(左・右)	28L91/92	P64	ジョイントピンをレール下部1本ずつのみに
D40クランプ付天井ブラケットN	15Y20N	P77	スペーサーを追加
D40Uボルト付天井ブラケットN 28φ/35φ/43φ	15Y01N/02N/03N	P77	UボルトのサイズM6⇒M10に変更
D30Uボルト付天井ブラケットN 28φ/35φ/43φ	12Y01N/02N/03N	P87	UボルトのサイズM6⇒M10に変更
LBブラケットネジタイプN(9φ用)	77LB51N	P106	ネジ部 17mm⇒23mmに変更
ステンフラットバー	89L※※	P114	仕上:COLDからHLに変更

目次

OS新製品・施工事例・ラインナップ

●OSエコレールについて	P1
●目次	P4
●新製品・好評発売中のご案内 新製品	P5～ 6
●施工事例	P7～ 20
●OS製品ラインナップ	P21～ 23

OSマルキーゼ〔パーゴラ用部材〕

P24～ 31

マーキシェード〔屋外用ロールスクリーン〕 **新製品**

P32～ 35

OS間仕切ポール・ネットカーテン

●製品特長		P36～ 40
●SGタイプ	〈特殊アルミ〉	P41～ 42
●XGタイプ	〈特殊アルミ〉	P43～ 44
●押えバータイプ	〈アルミ〉	P45～ 46
●チューブタイプ	〈アルミ〉	P47～ 48
●挟込みタイプ	〈アルミ〉	P49～ 50
●スリムタイプ	〈アルミ〉	P51～ 52
●ネットカーテン	〈アルミ〉	P53～ 55

OSエコレール〔カーテンレール〕

レール許容荷重

●製品特長			P56～ 60
●キャリーレール	〈アルミ〉	100kg	P61～ 64
●SGレール	〈特殊アルミ〉	200kg	P65～ 66
●XGレール	〈アルミ〉	80kg	P67～ 68
●D40/D30ホワイトレール・ポール	〈アルミ〉	D40:50kg/D30:30kg	P69～ 70
●D40/D30ブラックレール・ポール	〈アルミ〉	D40:50kg/D30:30kg	P71～ 72
●D40レール	〈ステンレス〉	50kg	P73～ 74
●D40レール	〈アルミ・スチール〉	50kg	P75～ 80
●D40隙間シートレール	〈アルミ〉	50kg	P81～ 82
●D30レール	〈ステンレス〉	30kg	P83～ 84
●D30レール	〈アルミ・スチール〉	30kg	P85～ 89
●D30隙間シートレール	〈アルミ〉	30kg	P90
●ベンダーレール	〈アルミ〉	30kg	P91～ 94
●D25レール	〈アルミ〉	15kg	P95～ 96

OSソフトマグネットシート

P97～ 98

OSのれんシートフレーム

P99～104

テント用部材

●OSレーシングバー 9φ/13φ 新製品	P105～106
●OSテントバー	P107～110

オプション部材・各種形材

P111～114

OSエコレール・OS間仕切ポールのジョイントについて

P115～116


i 新製品のご案内

9φよりも頑丈に! テントやネットを固定。

▶ P106

OSレーシングバー(13φ)

- 既存の9φよりも太い13φで、**強度アップ!**
- 「風洞試験」実施済み。(P106に記載)
- LBブラケットの形状が変更! 壁際への設置が可能になりました。
- 止めビスも形状変更! ビス頭が目立たなくなりました。(六角穴付き止めネジ)
(※六角レンチをご使用ください)

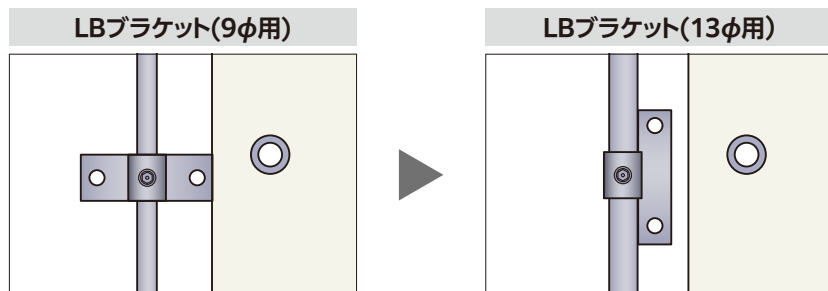

「屋外用」のロールスクリーン登場!

▶ P32~35

マーキシェード

- 「**クラッチタイプ**」と「**ノンクラッチタイプ**」の2タイプと、「シルバー」「ブラウン」の2色展開。(生地カラーは3色展開です)
- 日除けが欲しいときにスクリーンを引き出すだけ。収納時は、少し押し下げれば自動で巻き取ります。手軽に扱えて、省スペースで設置できる日除けです。

■ノンクラッチタイプ



クラッチタイプ

ノンクラッチタイプ



本体ボックス部



ガイドワイヤー
止め金具



本体ボックス部




ウエイトバー
固定フック


仕様変更 D40/D30Uボルト付 天井ブラケットN

▶ P77・87

- 改良によりパイプ吊金具への干渉がなくなり、さらにレールを取り付けやすくなりました。




パイプ
吊金具



改良前

パイプ吊金具を
取付けた場合
レール位置が干渉




改良後

Uボルトを太くして
レール位置を下に


仕様変更 D40クランプ付 天井ブラケットN

▶ P77

- 改良によりダブルクランプへの干渉がなくなり、さらにレールを取り付けやすくなりました。




ダブル
クランプ



改良前

ダブルクランプを
取付けた場合
レール位置が干渉



改良後


スペーサーを追加して
レール位置を下に

新アイテムが続々登場!さらに便利に施工性・快適性アップ!

XGレールにマグネットランナー登場! XG片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナータイプ

- マグネットで留めたいけど、間仕切ポールが使用できない場所に。

▶ P68

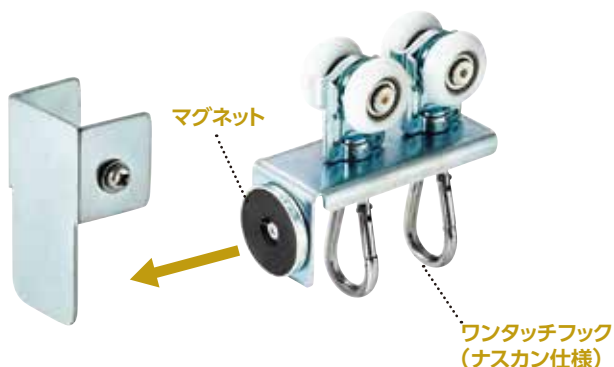

D40アルミレールでインナージョイントが 使用可能に! D40インナージョイント

▶ P76

- レール同士を隣接させた後に、レールの中に入れておいたインナージョイントをスライドさせて、ジョイントします。
- 壁面との隙間が少ない場所での連結に有効です。




マルキーゼの両端をつないでまとめて収納性アップ!

▶ P25~31

マルキーゼ収納ベルト

- 風によるマルキーゼの開閉を抑制します。

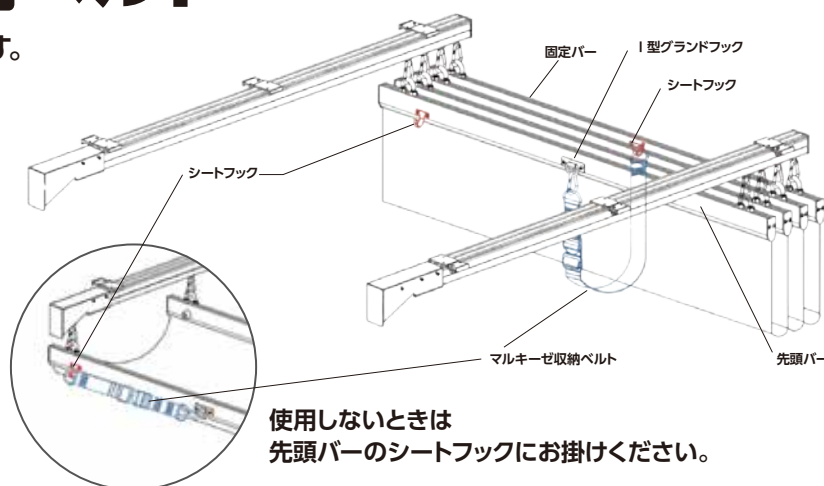

大型カーテン用タッセル OSタッセル

▶ P111

- カーテン収納時の広がりを抑え、まとめることができます。
- ハトメピッチ200mm時、片側4mまで収納可能です。
(タッセル伸縮幅:650mm~1100mm)



オプション部材 パッドアイ

▶ P112

- オープンパッドアイに加え、パッドアイも発売しました。



快適空間の創造に、環境問題・省エネ対策に!!

工場・倉庫・配送センター・事務所

工場内作業場

防塵 保温・保冷 防虫

P11



製品棚

防塵

P11



事務所出入口

防塵(花粉) 保温・保冷



喫煙コーナー

防煙(分煙)



クリーンルーム


防塵 保温・保冷



保冷室

断熱

P11

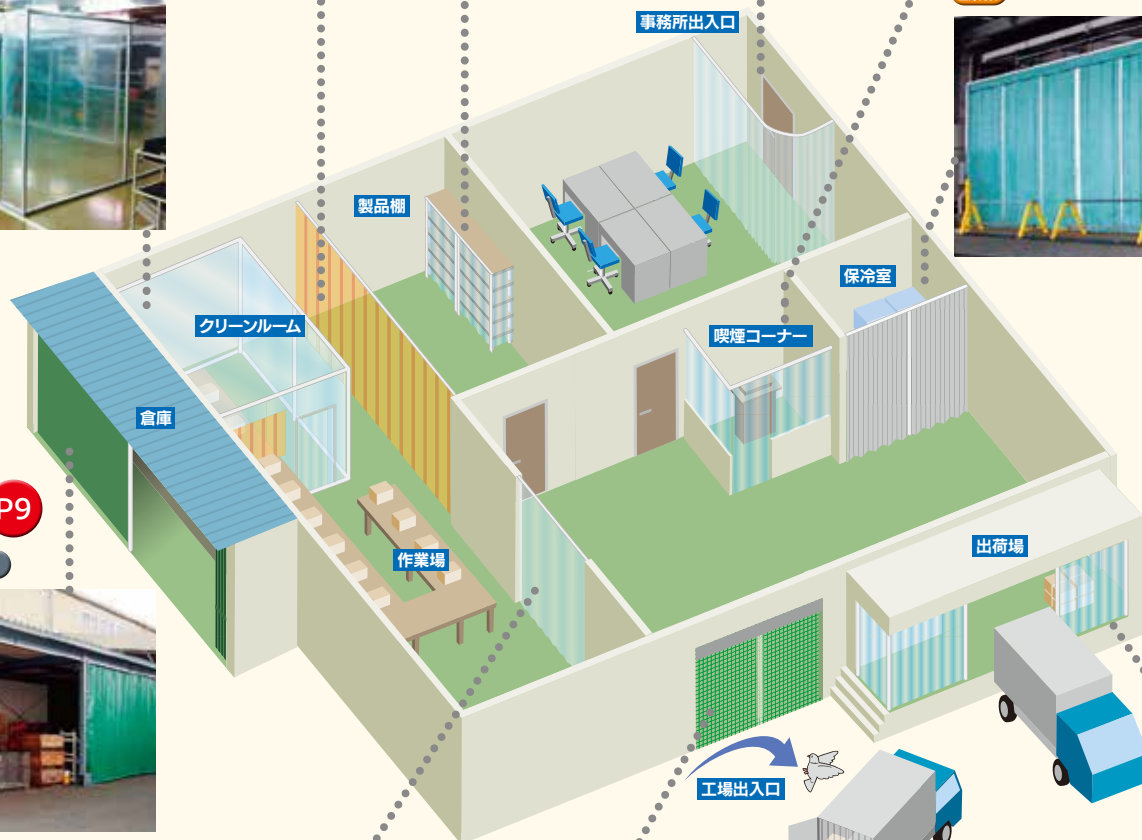

倉庫開口部

雨・風除け 防塵

P9



作業スペース・製造ライン

マデハン

P19



通路

防塵 保温・保冷 防虫

P11



工場出入口

雨・風除け 防塵 保温・保冷 防虫 防鳥

P9



トラック荷台

断熱



出荷場

雨・風除け 防塵 保温・保冷 防虫 防鳥

P9



その他

製造ライン・工具吊り

P19

パーテーション

P20

Amenity & Economy

開口部

雨・風除け 防塵 保温・保冷
防雪 防鳥

P13




軒先

雨・風除け 防塵 防雪
防鳥

P13



店舗

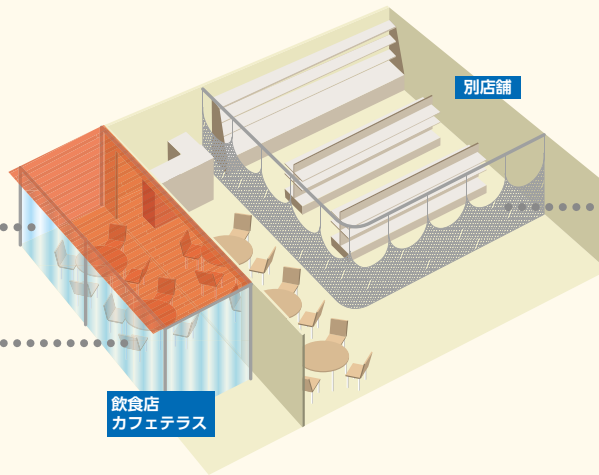

飲食店
カフェテラス

別店舗

区画

防犯

P17



共用部等

窓日除け 雨・風除け
防鳥 防雪

P12




ゴミ置場

防鳥・猫除け

P17



ビル・公共施設

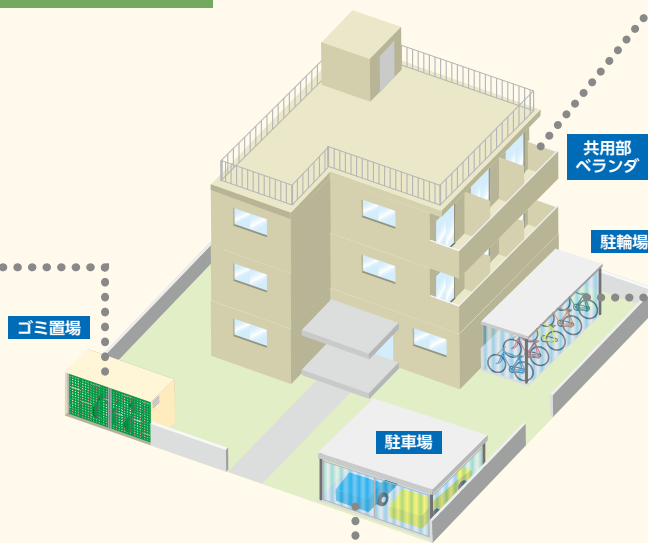

ゴミ置場

共用部
ベランダ

駐輪場

駐車場

駐輪場

雨・風除け 防塵 防雪

P12



駐車場

雨・風除け 防塵 防雪




ベランダ・テラス

雨・風除け 防塵(花粉)
防雪 防鳥

P12



住宅

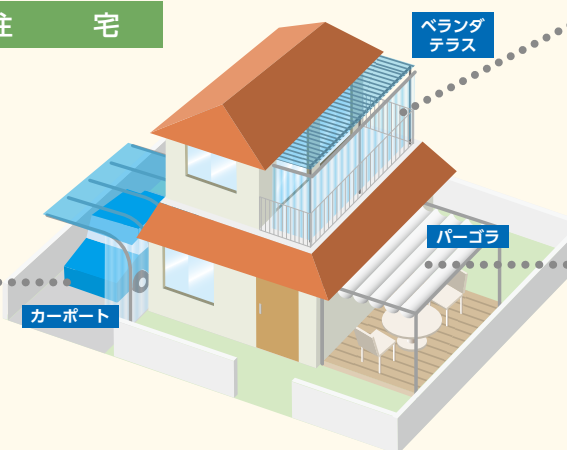

ベランダ
テラス

パーゴラ

カーポート

カーポート

雨・風除け 防塵 防雪
防鳥・猫除け

P12



パーゴラ

パーゴラ日除け

P15



その他

仮設テント P19

什器 P19

OS新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

OSマキシード
「屋外用ロールスクリーン」

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSEコロール
「カーテンレール」

OSフタマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オブション部材
各種形材

工場・倉庫

■出荷場

雨・風除け 防塵

ビニールシート、SGレール、間仕切ポール使用



②

防鳥

テントシート、XGレール、間仕切ポール使用



③

雨・風除け 防塵

ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用



④

雨・風除け 防塵 防虫

⑤ ビニールシート(防虫)、D40レール、間仕切ポール使用 ⑥



雨・風除け 防塵

ビニールシート、XGレール、間仕切ポール使用



⑦

■倉庫開口部

雨・風除け 防塵

テントシート、XGレール、間仕切ポール使用



⑨

雨・風除け 防塵

⑩ テントシート、D40レール、間仕切ポール使用 ⑪



⑩

⑪

⑫ レールを90°曲加工、シート開放時に倉庫左右の側面に収納



⑫



雨・風除け 防塵

ビニールシート、SGレール、間仕切ポール使用

⑬



雨・風除け 防塵

ビニールシート、D40ブラックレール、間仕切ポール使用

⑮



雨・風除け 防塵

ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用

⑮



ネット

ネット、D40レール、ネットBOXバー使用

⑰



ネット

ネット、XGレール、ネットBOXバー使用

⑱



雨・風除け

ビニールシート、D40レール ⑲

⑳



メッシュシート、SGレール、間仕切ポール使用 ㉑

㉑



㉒



OS新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

マーキシード
「屋外用ロールスクリーン」

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSEコレール
「カーテンレール」

OSソフトマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オブション部材
各種形材

工場・倉庫

防塵 保温・保冷 防虫
のれんシート(防虫)、のれんシートフレーム使用 ①



保温・保冷 飛散防止 防塵
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用②



防塵 保温・保冷
ビニールシート、D40レール使用(シート扉) ③



保温・保冷 防塵
アコーディオンシート、D40レール、間仕切ポール使用 ④



保温・保冷 飛散防止 防塵
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用 ⑤



保温・保冷 防塵 防虫
ビニールシート、SGレール、間仕切ポール使用 ⑥



防塵
ビニールシート、D30レール、間仕切ポール使用 ⑦



断熱
断熱シート、D40レール、間仕切ポール使用 ⑧



断熱
D40レール、ソフトマグネット使用 ⑨



ビニールシート、D40レール使用 ⑩



⑪



■工場内作業場

保温・保冷 防塵
ビニールシート、D30レール使用 ⑫



⑬



⑭



ビル・住宅・公共施設

■共用通路

雨・風除け 防雪

メッシュシート、D30レール使用

15



■軒先

防塵 雨・風除け

ビニールシート、D30レール使用

16



17

雨・風除け 防雪

ビニールシート、D30レール、間仕切ポール使用 18



ビニールシート、D40レール使用

19



メッシュシート、D40レール使用

20



メッシュシート、D40レール使用

21



ビニールシート、D30レール、間仕切ポール使用 22



ビニールシート、D40レール使用

23



メッシュシート、XGレール使用 24



25

■エントランス・ロビー

日除け

メッシュシート、D40レール使用

26



27



ネット、ベンダーレール使用

28



29



メッシュシート、XGレール使用

30



31



OS
新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

OSマキシード
「屋外用ロールスクリーン」

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSEコロール
「カーテンレール」

OSソフトマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材


オフショーン部材
各種形状

店舗

開口部

防塵 保温・保冷 雨・風除け

ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用

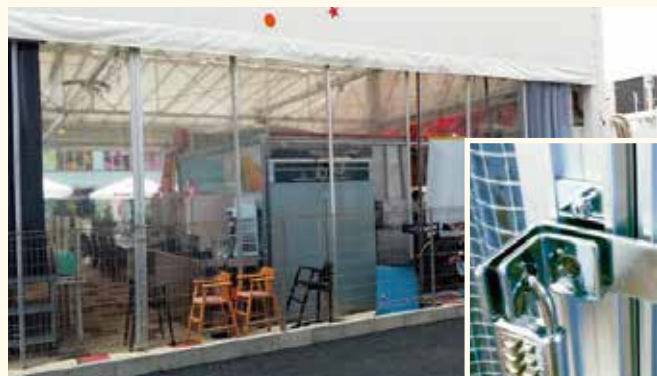

①

防塵 保温・保冷 雨・風除け

ビニールシート、D40ブラックレール使用



③

防塵 保温・保冷 雨・風除け

ビニールシート、XGレール、間仕切ポール使用



④

防塵 保温・保冷 雨・風除け

ビニールシート、D40レール使用



⑤



⑥

防塵 保温・保冷 雨・風除け

ビニールシート、D40レール使用



⑦

防塵 保温・保冷 雨・風除け 防雪

ビニールシート、ブラックレール・ポール使用



⑧

防塵 保温・保冷 雨・風除け

ビニールシート、D40レール使用



⑨

飲食店・座席間仕切り

⑩



⑪



ホテルロビー・目隠し

⑫



⑬



- 意匠性の高い施設におすすめ。
- 飲食店やブティック、撮影スタジオ、劇場、テーマパークやリゾート施設、グランピング施設はもちろん工場や倉庫にも。
- レール、ポールはブラックアルマイト、その他部材はブラック塗装仕上げ。

■BBQテラスの客席間仕切り

⑭



⑮



⑯



■飲食店 テラスの雨・風・ホコリ除け、日除け

⑰



⑱

■飲食店・ワインバーの保温・風除け

⑲



⑳



■飲食店・シーサイドテラスの雨・風除け

㉑



㉒



OS
新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

OSマキシエード
「屋外用ロールスクリーン」

OS間仕切りポール
ネットカーテン

OSEコレール
「カーテンレール」

OSソフトマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材


オブション部材
各種形材

■ パーゴラ日除け


【OSマルキーゼ】(P24~31)

- XGレールを使用した開閉式テント、開け閉めがスムーズ
- 紐引き、手引きに対応、豊富な専門部材で様々な場所に使用可能

〈紐引きタイプ〉

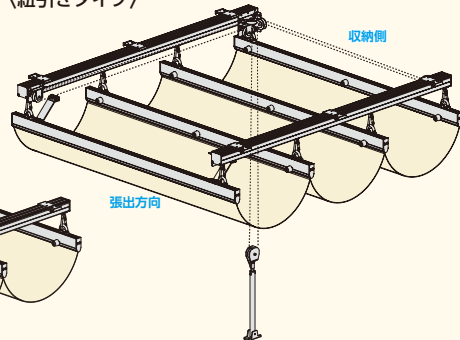

〈手引きタイプ〉

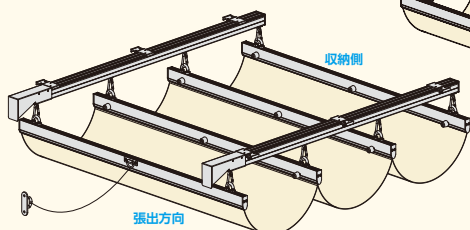

マルキーゼ


①



- OSエコレールを使用し、パーゴラ日除けの施工が可能
- 店舗や住宅テラス、公共施設等に簡単に導入

D40レール

- ・ SG、XG、D30、ベンダーなど現場にあったレールをお選びください。
- ※レールにあったランナーにガイロカンを取り付ける別注対応が必要です。

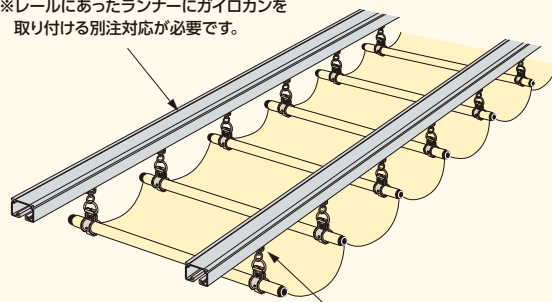

D40ランナーガイロカン付

- ・ レールに合わせその他のランナーでも別注対応が可能です。

②



■ プールの日除けとして使用

③



■ 住宅テラスの日除けとして使用

④



⑤



⑥



⑦



■ リゾート通路の日除けとして使用

⑧



■ 公園イベントスペース(雨・日除け)

⑨



■ カフェテラスの雨・風除け

⑩



■ 店舗の軒先(雨・日除け)

⑪



■ 飲食店の雨・日除け

⑫



⑪

■店舗の軒先(雨・日除け)、D40ランナー ガイロカン付 ⑭



■美容室テラス待合スペースの日除け、D40ランナー ガイロカン付 ⑮



■グランピング

雨・風除け

ビニール・テントシート、D30・D40レール使用



OS
新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

OSマキシード
「屋外用ロールスクリン」

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSEコレール
「カーテンレール」



OSソフトマップネットシート

OSのれんシート
フレイム

テント用部材

オプション部材
各種形材

- OSエコレールとOS間仕切ポールを使用し、ネットカーテンの施工が可能
- 防犯や防鳥用として、店舗や工場の出入口、ゴミ置場等に簡単導入
- レールとポールを使用することで、機能性・操作性がアップ

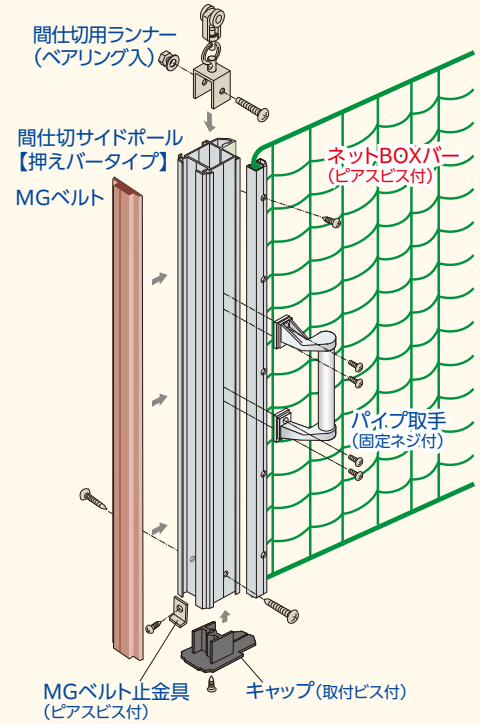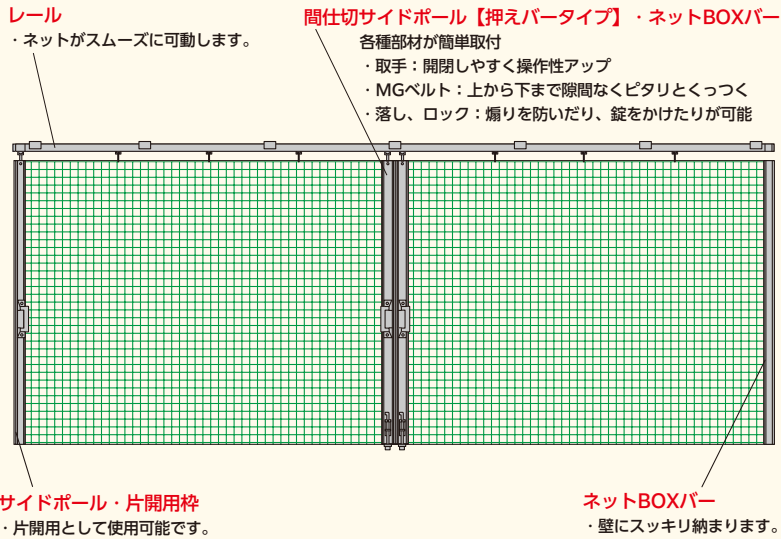

■ 工場出入口の防鳥ネットカーテンとして使用 ①



■ 工場荷捌き場に防鳥ネット



② ■ ガレージに猫除けネット



■ 防犯ネット



④ ■ 複合店舗の防犯ネットカーテンとして使用




⑥ ■ 店舗商品売場の防犯ネットカーテンとして使用



■ ゴミ置場の防鳥・猫除けネットカーテンとして使用



- 開口部にのれんタイプのビニールシートを吊下げるタイプです。
- 帯状ののれんタイプなのでシートを開けなくても出入りが可能です。
- 両手が荷物で塞がっていたり、台車、フォークリフトなどでも押し分けて通行することができます。
- シートが汚れたり、破れても簡単に取替えができます。

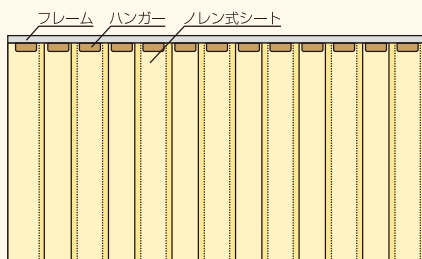

■工場開口部

⑪



⑫

■工場内作業場の間仕切

⑬



■倉庫内の間仕切（冷蔵）

⑭

■事務所の間仕切

⑮

■事務所出入口

⑯




シート幅 200mm
ハンガー W200mm用 (ハンガー実寸W=150mm)

ラップ無 (0%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 200



1/2ラップ(50%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 150




完全ラップ(100%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 100




シート幅 300mm
ハンガー W300mm用 (ハンガー実寸W=250mm)

ラップ無 (0%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 300



1/2ラップ (50%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 225



完全ラップ(100%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 150



※Aタイプのみ

その他

■展示場

■製品の吊下げ

ピクチャーハンガー、D30ブラックレール使用 ①



■仮設テント

■雨・風除け 防煙(分煙)

ビニールシート、D30レール使用 ②



■什器

■製品の吊下げ

カーペット、D40レール使用 ④



■店舗の座席間仕切り

■間仕切り

ロールスクリーン、D40レール使用 ⑥



■トラックの荷台間仕切り

D40レール ⑦



断熱シート、D30隙間シートレール、間仕切ポール使用 ⑨



■マテハン

P61~64

- 工場、作業場などで作業工具・治具や製品の吊下げ、運搬に使用できるレールです。
また、電動工具などの配線や照明器具の吊下げにも使用いただけます。
- 工場などの天井が平面でない場所で簡単に中間吊が出来ます。

■作業スペース・製造ライン



■工具の吊下げに

⑩



■電動ウィンチを併用

⑬




⑭



■テントバー

P107~110

- 生地ハトメ加工や内巻鉄筋の取付け等の手間、からげロープ不要、余分な生地の縮小でコスト大幅削減
- 天井や壁・パイプ、テント上部にも生地を簡単に取付可能、しわがでず綺麗に張れます。
- からげロープが使用できない、また、見映えを気にする場所におすすめ。

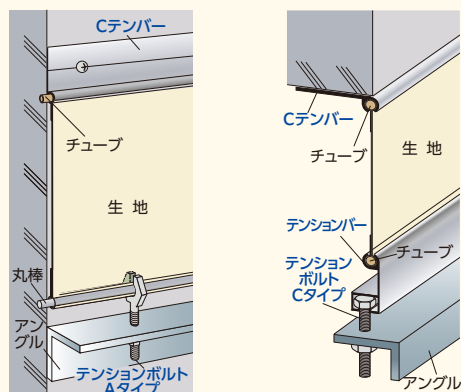

■店舗軒先の垂れ取付けに ⑬



■住宅テラスの目隠しにテントシート ⑭



■倉庫壁面にサインシート ⑮



■溶接光除けとして使用 ⑯



■間仕切りパーティションとして使用 ⑰



■レーシングバー

P105~106

- 業界初！レーシングバーでテント生地やネットを簡単に固定
- ブラケットを下地材にビスで固定。溶接作業なしで施工が可能
- 既製品化により加工作業の手間を軽減し、作業効率・施工性を向上
- 下地に合わせて選べる豊富な部材で様々な現場に対応



OS
新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

OSマルキーゼ
「屋外用ロールスクリーン」

OS間仕切りポール
ネットカーテン

OSエコレール
「カーテンレール」

OSソフトマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オプション部材
各種形状

OS商品ラインナップ

OS間仕切ポール ▶P36~52

- カーテン(シート、ネット)の先頭に取付け操作性・見映えアップ!
- MGベルト使用で密封性アップ 省エネ対策に効果を発揮!
- 各種部材(取手、落し、ロック)を取付け機能性アップ 施工も簡単!




荷捌き・物置場の雨・風除けに




SGタイプ

最高強度のポール
弾性限界荷重(P41)が
【押えバータイプ】の3倍以上





XGタイプ

特殊アルミを使用した
重量級のポール




押えバータイプ

ネットBOXバー取付可能
※ブラックタイプもあります。
(P71~72)




チューブタイプ

シートが1枚ずつ独立
単独取替えが可能




挟込みタイプ

施工性重視の設計で
作業効率抜群



スリムタイプ

屋内向けの小型タイプ
見映えスッキリ





OSネットカーテン ▶P53~55

- レールとポールを使用することで、ネットが隙間なくスムーズに開閉
- 施工が簡単、見映えもよい仕上り
- 取手やロック・落し等の取付けが可能、使い勝手抜群
- 工場等の開口部やベランダ・ゴミ置場の防鳥ネット、店舗等の防犯ネットに

天井・壁面取付

間仕切サイドポール【押えバータイプ】取付

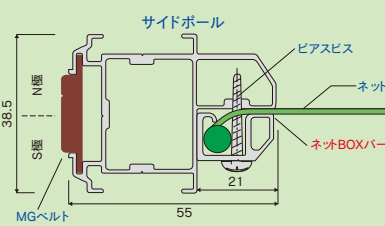

ネットBOXバー



工場入口の防鳥に




ゴミ収集所の鳥・猫除けに




OSマルキーゼ〔パーゴラ用部材〕 ▶P24~31

- 日除け・雨除けに XGレールを使った部材で軽快な開閉を実現
- お好みに合わせて選べる2種の開閉方法(手引き・紐引き)
- 既存のパーゴラや躯体への取り付けが可能。

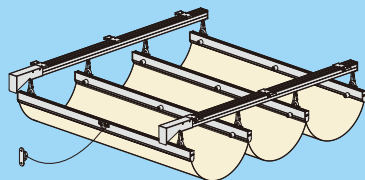

手引きタイプ

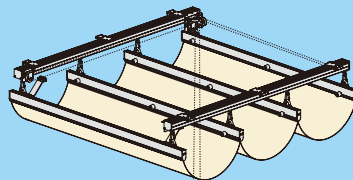

紐引きタイプ



※ブラケットやレールの取り付けが可能なことをご確認ください。

OSエコレール ▶ P56~96

- シート（テント・ビニール、メッシュ）やネットを吊下げ、保温・保冷、日除け、虫除け、鳥除け等、様々な機能を発揮させるレール
- OSエコレールは施工性、操作性、機能性に優れ、見映えも抜群
- 許容荷重と特長に応じた9タイプ、3色（アルマイト・ブラック・ホワイト）のレール
- 材質は3種類 ●ステンレス（SUS304）：腐食に強い ●アルミ：切断、穴開の加工が容易 ●スチール：安価、塩ビコーティングで傷つきにくい

キャリーレール

・重量物の移動が得意。

許容荷重 100kgまで **アルミ** 分岐ユニット登場



D30/D40ホワイト/ブラックレール

許容荷重30kgまで(D30) 許容荷重50kgまで(D40) **アルミ**



SGレール

許容荷重 200kgまで **特殊アルミ**

**最高
強度**



XGレール

許容荷重 80kgまで **アルミ**



D40レール

許容荷重 50kgまで

ステンレス **アルミ** **スチール**



D40隙間シートレール

許容荷重 50kgまで

アルミ



D30レール

許容荷重 30kgまで

ステンレス **アルミ** **スチール**



D30隙間シートレール

許容荷重 30kgまで

アルミ




ベンダーレール

許容荷重 30kgまで

アルミ

・現場で曲げ加工OK

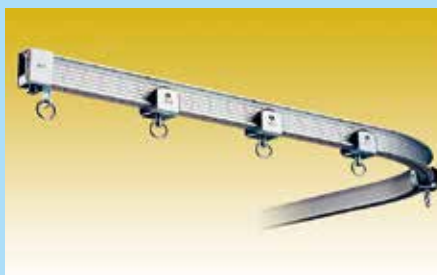

D25レール

許容荷重 15kgまで

アルミ

・屋内用のレール
・製品棚等にも



OS商品ラインナップ

マーキシェード(屋外用ロールスクリーン)

▶P32~35

新製品

- 屋外用のロールスクリーン。「クラッチタイプ」と「ノンクラッチタイプ」の2タイプと、「シルバー」「ブラウン」の2色展開。(生地カラー3色展開)
- 日除けが欲しいときにスクリーンを引き出すだけ。収納時は、少し押し下げれば自動で巻き取ります。手軽に扱えて、省スペースで設置できる日除けです。

■シルバー



■ブラウン



■ベルトで地面に固定



OSのれんシートフレーム(のれんシートに対応)

▶P99~104

- のれんシートを取付ける専用フレーム
- Aタイプ可動式・固定式壁面付・天井付、Bタイプ可動式・固定式壁面付・天井付の6種類
- 材質はスチール、ステンレスの2種類を用意
- シートの幅、200mm、300mmに対応

外部出入口に



工場内通路に



Aタイプ可動式



Bタイプ可動式



Bタイプ(天井面取付)



Bタイプ(壁面取付)

OSレーシングバー

▶P105~106

特許申請中

- 業界初!** レーシングバーでテント生地やネットを簡単に固定
- ブラケットを下地材にビスで固定。溶接作業なしで施工が可能
- 既製品化により加工作業の手間を軽減し、作業効率・施工性を向上
- 下地に合わせて選べる豊富な部材で様々な現場に対応
- 9φより太く、強度のアップした「13φ」が登場!

13φ用部材新発売!!



丸棒
(13φ)4m




LBジョイント
(13φ用)



LBコーナージョイント
(13φ用)



LB T字ジョイント
(13φ用)



LBブラケット
(13φ用)



LB L型ブラケット
(13φ用)



LBブラケット
(34φ用)




六角レンチ
4mm



OSテントバー

▶P107~110

- テント・シート等の生地を簡単に押える・引っ張る専用部材
- 生地のはつめ加工や内巻鉄筋の取付等の手間、からげロープ不要
- しわが出来ず綺麗に張れる、現場での作業効率も大幅UP
- バーの材質はアルミ製で加工も容易

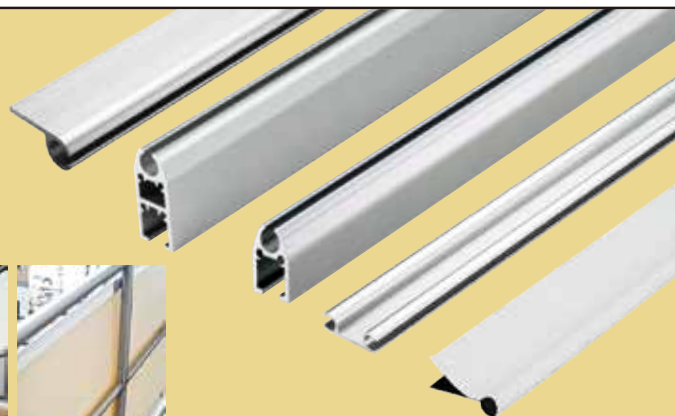

自転車置き場の
雨風除けに




しわも出来ずに綺麗な仕上がり

屋外施設の日除け、雨除け対策に
XGレールを使用した開閉式テント部材で開閉が軽くスムーズ

OSマルキーゼ

- ・ OSマルキーゼ P25～26
- ・ OSマルキーゼLT P27～28
- ・ OSマルキーゼ セット価格表 P29
- ・ OSマルキーゼLT セット価格表 P30
- ・ 取付方法・使用方法 P31

●住宅テラスの日除け

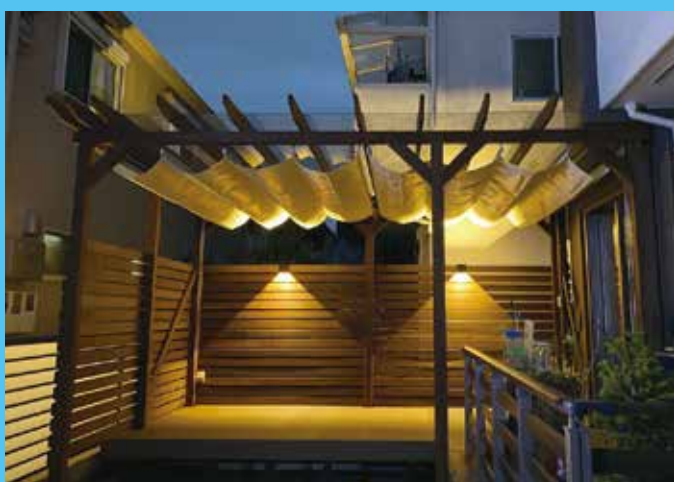

●駐輪場の雨除け



●幼稚園プールの日除け



●店舗屋上の日除け



※写真はイメージです。

OSマルキーゼ

パーゴラ用部材

マルキーゼ 製品特長



- 屋外施設の日除け、雨除け対策に!
- 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
- XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
- 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
- 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」
- 風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ

《操作可能寸法》

手引き: 間口 W4000mmまで × 出幅 L8000mmまで
(レール芯間隔3960mm) (張出方向)


紐引き: 間口 W4000mm × L6000mmまで
間口 W5000mm × L5000mmまで
(レール芯間隔3960mm) (張出方向)

マルキーゼ 構成部品価格 (手引き・紐引き共通)

XGレール	XGステンベアリング入 ワンタッチランナーD	XG・Sブラケット	XG天井Sブラケット	マルキーゼ勾配用 アダプター	XGアルミキャッププレート	マルキーゼ固定バーストップ
						
アルミ/アルマイト仕上 (入数10)	ベアリング入 コ口径 26mm カン下寸法 58mm (入数30)	※爪はステンレス製 (入数20)	※爪はステンレス製 (入数20)	使用方法 P31に掲載 (入数10)	※取付ビス付 (入数20)	※アルミキャッププレートを併用ください。(入数20)
29L20AS 2.00m ¥10,800/本	29T22D	29T41	29T51	74T46	29T34	74T36
29L30AS 3.00m ¥16,200/本	ステンレス	アルミ・ステンレス	アルミ・ステンレス	ステンレス	アルミ	ステンレス
29L40AS 4.00m ¥21,600/本	¥4,800/個	¥1,400/個	¥1,400/個	¥3,500/個	¥600/個	¥1,200/個
マルキーゼバー	マルキーゼ吊金具	マルキーゼ当りゴム	マルキーゼパーキャップ	テントチューブ	XGステン継力バー	XGステンローレットジョイント
						
アルミ/アルマイト仕上 (入数10)	(入数30)	※取付ビス付 (入数20)	※取付ビス付 (入数20)	※最長10mまで ※81T23 200m巻 ¥98,000	※継力バーとジョイント は併用してください。(入数10)	※レールのジョイント部 1ヶ所につき2本使用 してください。(入数100)
74L20 2.00m ¥11,600/本	74T61	74T66	74T31	81T21	29T82	29T83
74L30 3.00m ¥17,400/本	ステンレス	ゴム	アルミ	樹脂/グレー	ステンレス	ステンレス
74L40 4.00m ¥23,200/本	¥540/個	¥350/個	¥540/個	¥600/m	¥3,700/個	¥150/個

マルキーゼ<手引きタイプ>

【間口:W~4.0m・出幅:L~8.0m】

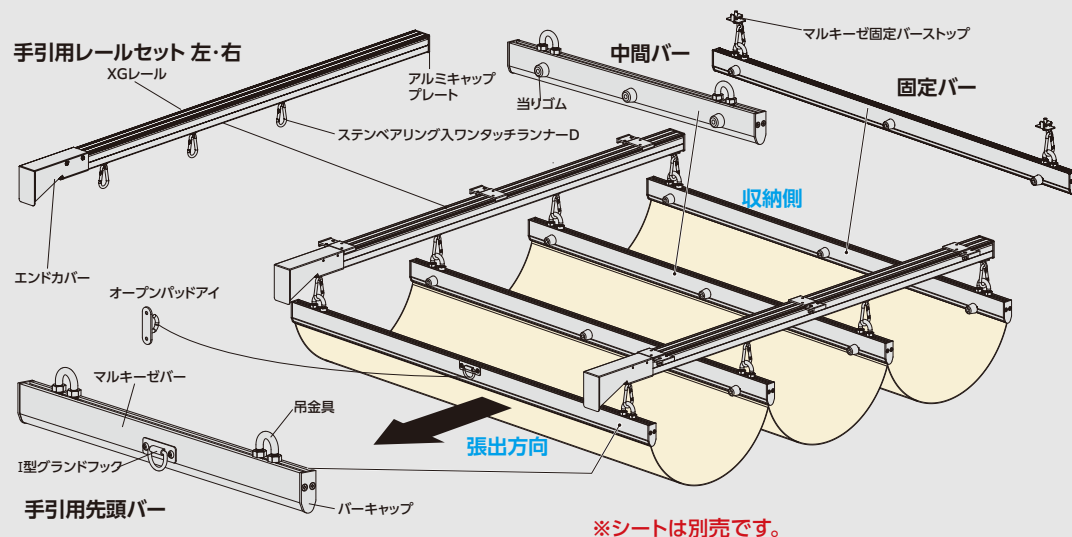

※シートは別売です。

手引きタイプ
商品紹介
動画*



施工
手順書



マルキーゼ収納ベルト

NEW

使用方法
P31に掲載



(入数5)
※ナスカシ、シートフック2個、取付ビス付

74T93

化学繊維・樹脂・ステンレス
¥6,400/個

マルキーゼ用I型グランドフック

操作棒

操作紐(太さ6Φ)

操作紐(太さ6Φ)黒

オープンパッドアイ

XGエンドカバー



※取付ビス付 (入数50)

74T68

ステンレス

¥500/個



L=1000 L=1500

74T96

スチール

¥4,000/本

74T97

スチール

¥6,000/本



金剛打

※100m巻 ¥20,000

74T82

ポリエステル

¥200/m



※マリンロープ採用

※200m巻 ¥66,000

74T83

ポリエステル

¥330/m




φ5.5 (入数50)

G6

ステンレス

¥1,000/個




ストップ付 (入数4)

29T35

ステンレス


¥7,000/個

- 風によるシートの開きを抑制!
- 張出後のシートの戻りを防止し、シートが弛まず綺麗に!



※(QRコードから誘導されるサイト)についてのご注意! ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 ●価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

マルキーゼ<紐引きタイプ> 【間口:W~4.0m・出幅:L~6.0mまたは間口:W~5.0m・出幅:L~5.0m】

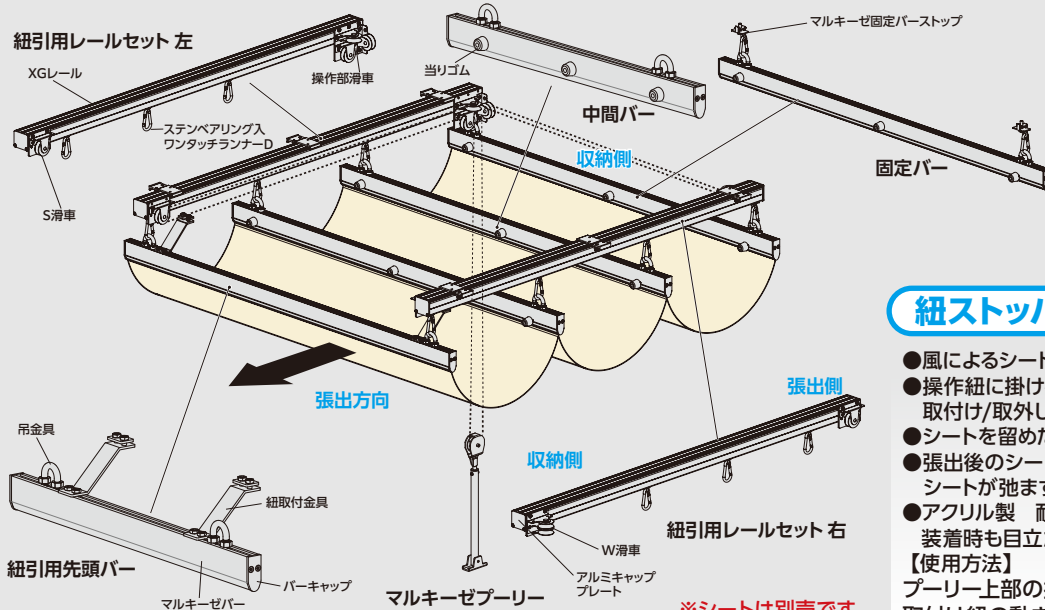

紐引きタイプ
商品紹介
動画*



施工
手順書




紐ストッパー

- 風によるシートの開閉をストップ
 - 操作紐に掛けるだけ 取付け/取外しが簡単
 - シートを留めたい位置で固定可能
 - 張出後のシートの戻りを防止、シートが弛まず綺麗に
 - アクリル製 耐候性良好 装着時も目立たず軽量
- 【使用方法】
プーリー上部の操作紐に 取付け紐の動きを防止します。




マルキーゼバジョイント	マルキーゼ紐取付金具	マルキーゼS滑車	マルキーゼW滑車	マルキーゼ操作部滑車	マルキーゼプーリー	操作紐(太さ6φ)	操作紐(太さ6φ)黒	紐ストッパー
※取付ビス付 使用方法P31に掲載 ローレット ジョイント4本付 (入数10)	(入数10)	※取付ビス付 (入数10)	※取付ビス付 (入数5)	※取付ビス付 (入数5)	φ5 (入数5)	金剛打 ※100m巻 ¥20,000	※マリンロープ採用 ※200m巻 ¥66,000	ダブルリング付 (入数20)
74T65	74T81	74T71	74T72	74T73	74T91	74T82	74T83	74T92
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ポリエステル	ポリエステル	アクリル(透明)
¥4,600/個	¥3,800/個	¥6,200/個	¥10,000/個	¥17,200/個	¥25,000/個	¥200/m	¥330/m	¥750/個

マルキーゼ<紐引きタイプ> “操作紐”の取付手順



操作紐
取付手順
動画*

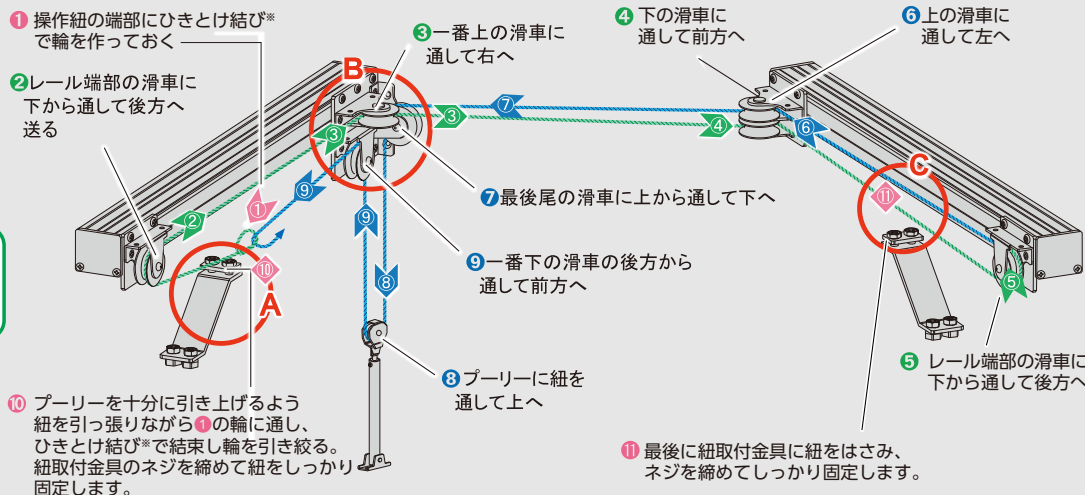

※各滑車はレール側面上部の溝に付属のビスで取付けて下さい。 ※操作部滑車を右側に取付ける際は、滑車部をプレートから一度取外しプレートの裏側に再度取付けて下さい。

マルキーゼ取り扱い注意事項

- 施工前に取付ける場所の材質や強度、寸法を必ず確認してください。
 - レール・ブラケットを壁面や躯体に取付けるビスは下地に合ったものを使用し、しっかりと取付けてください。
 - 風の強い場所での設置は避けてください。
 - 台風等の風が強い際はシートをたたんでください。雪の際はシートをたたみ、積雪の際は早期に除雪を行ってください。
 - ボルト・ビスは確実に締め付け固定してください。また定期的にチェックを行いゆるみがあれば締め直してください。
- ※躯体と生地につきましては、弊社では取り扱っていません。弊社の営業担当者までお問い合わせください。

※(QRコードから誘導されるサイトについての注意) ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 ※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

OSマルキーゼLT

マルキーゼLT 製品特長




- 屋外施設の日除け、雨除け対策に!
- 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
- XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
- 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
- 小規模現場対応の新シリーズ「OSマルキーゼLT」
価格を抑えた部材を使用、コストパフォーマンスに優れています。

《操作可能寸法》

手引き: 間口 W2500mmまで × 出幅 L4000mmまで
(レール芯間隔2460mm) (張出方向)


紐引き: 間口 W2500mmまで × 出幅 L4000mmまで
(レール芯間隔2460mm) (張出方向)

マルキーゼLT 構成部品価格 (手引き・紐引き共通)

XGレール	XGステンワンタッチランナーD	XG・Sブラケット	XG天井Sブラケット	マルキーゼ勾配用アダプター	XGアルミキャッププレート	マルキーゼ固定バーストップ
						
アルミ/アルマイト仕上 (入数10)	コロ径 26mm カン下寸 58mm 許容荷重 20kg (入数30)	※爪はステンレス製 (入数20)	※爪はステンレス製 (入数20)	使用方法 P31に掲載 (入数10)	※取付ビス付 (入数20)	※アルミキャッププレートを併用ください。 (入数20)
29L20AS 2.00m ¥10,800/本	29T12D	29T41	29T51	74T46	29T34	74T36
29L30AS 3.00m ¥16,200/本	ステンレス	アルミ・ステンレス	アルミ・ステンレス	ステンレス	アルミ	ステンレス
29L40AS 4.00m ¥21,600/本	¥3,200/個	¥1,400/個	¥1,400/個	¥3,500/個	¥600/個	¥1,200/個
マルキーゼLTバー	マルキーゼ吊金具	マルキーゼ当りゴム	マルキーゼLTバーキャップ	テントチューブ	XGステン継カバ	XGステンローレットジョイント
						
(入数10)	(入数30)	※取付ビス付 (入数20)	※取付ビス付 (入数20)	※最長10mまで ※81T23 200m巻 ¥98,000	※継カバとジョイントは併用してください。 (入数10)	※ジョイント部1ヶ所につき2本使用してください。 (入数100)
アルミ/アルマイト仕上	74T61	74T66	73T31	81T21	29T82	29T83
73L20 (2.00m) ¥6,600/本	ステンレス	ゴム	アルミ	樹脂/グレー	ステンレス	ステンレス
73L25 (2.50m) ¥8,250/本	¥540/個	¥350/個	¥520	¥600/m	¥3,700/個	¥150/個

マルキーゼLT<手引きタイプ>

【間口:W~2.5m・出幅:L~4.0m】

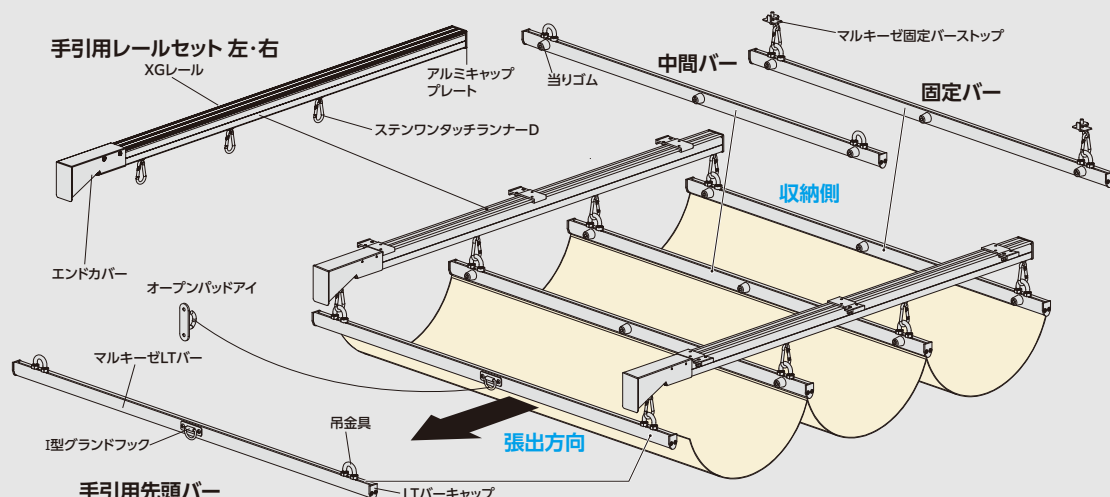

※シートは別売です。

手引きタイプ
商品紹介
動画*



施工
手順書



マルキーゼ収納ベルト

NEW

使用方法
P31に掲載




(入数5)
※ナスカン・シートフック2個、取付ビス付

74T93

化学繊維・樹脂・ステンレス
¥6,400/個

- 風によるシートの開きを抑制!
- 張出後のシートの戻りを防止し、シートが弛まず綺麗に!


マルキーゼ用型グランドフック	操作棒	操作紐(太さ6Φ)	操作紐(太さ6Φ)黒	オープンパッドアイ	XGエンドカバー
					
※取付ビス付 (入数50)	L=1000 L=1500	金剛打 ※100m巻 ¥20,000	※マリンロープ採用 ※200m巻 ¥66,000	φ5.5 (入数50)	ストップ付 (入数4)
74T68	74T96 74T97	74T82	74T83	G6	29T35
ステンレス	スチール スチール	ポリエステル	ポリエステル	ステンレス	ステンレス
¥500/個	¥4,000/本 ¥6,000/本	¥200/m	¥330/m	¥1,000/個	¥7,000/個



※(QRコードから誘導されるサイト)についてのご注意! ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。
※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

マルキーゼLT<紐引きタイプ>

【間口:W~2.5m・出幅:L~4.0m】

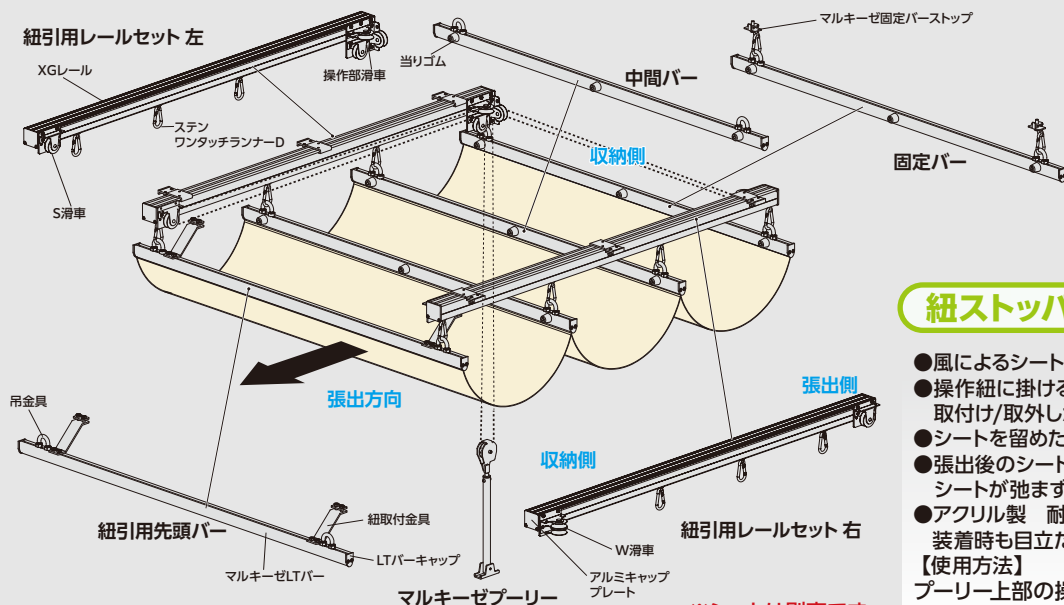

紐引きタイプ
商品紹介
動画*



施工
手順書




紐ストッパー

- 風によるシートの開閉をストップ
 - 操作紐に掛けるだけ
取付け/取外しが簡単
 - シートを留めたい位置で固定可能
 - 張出後のシートの戻りを防止、
シートが弛まず綺麗に
 - アクリル製 耐候性良好
装着時も目立たず軽量
- 【使用方法】
プーリー上部の操作紐に
取付け紐の動きを防止します。



マルキーゼ紐取付金具	マルキーゼS滑車	マルキーゼW滑車	マルキーゼ操作部滑車	マルキーゼプーリー	操作紐(太さ6φ)	操作紐(太さ6φ)黒	紐ストッパー
(入数10)	※取付ビス付 (入数10)	※取付ビス付 (入数5)	※取付ビス付 (入数5)	φ5 (入数5)	金剛打 ※100m巻 ¥20,000	※マリンロープ採用 ※200m巻 ¥66,000	ダブルリング付 (入数20)
74T81	74T71	74T72	74T73	74T91	74T82	74T83	74T92
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ポリエステル	ポリエステル	アクリル(透明)
¥3,800/個	¥6,200/個	¥10,000/個	¥17,200/個	¥25,000/個	¥200/m	¥330/m	¥750/個

マルキーゼ<紐引きタイプ> “操作紐”の取付手順



操作紐
取付手順
動画*



- 操作紐の端部にひきとけ結び*
で輪を作っておく
- レール端部の滑車に
下から通して後方へ
送る
- 一番上の滑車に
通して右へ
- 下の滑車に
通して前方へ
- 上滑車に
通して左へ
- 最後尾の滑車に上から通して下へ
- 一番下の滑車の後方から
通して前方へ
- プーリーに紐を
通して上へ
- プーリーを十分に引き上げるよう
紐を引っ張りながら①の輪に通し、
ひきとけ結び*で結束し輪を引き絞る。
紐取付金具のネジを締めて紐をしっかり
固定します。
- 最後に紐取付金具に紐をはさみ、
ネジを締めてしっかり固定します。



※各滑車はレール側面上部の溝に付属のビスで取付けて下さい。 ※操作部滑車を右側に取付ける際は、滑車部をプレートから一度取外しプレートの裏側に再度取付けて下さい。


マルキーゼ取り扱い注意事項

- 施工前に取付ける場所の材質や強度、寸法を必ず確認してください。
 - レール・ブラケットを壁面や躯体に取付けるビスは下地に合ったものを使用し、しっかりと取付けてください。
 - 風の強い場所での設置は避けてください。
 - 台風等の風が強い際はシートをたたんでください。雪の際はシートをたたみ、積雪の際は早期に除雪を行ってください。
 - ボルト・ビスは確実に締め付け固定してください。また定期的にチェックを行いゆるみがあれば締め直してください。
- ※躯体と生地につきましては、弊社では取り扱っていません。弊社の営業担当者までお問い合わせください。

* (QRコードから誘導されるサイトについての注意) ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 ※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

OSマルキーゼ

マルキーゼ 取付寸法図 (mm)

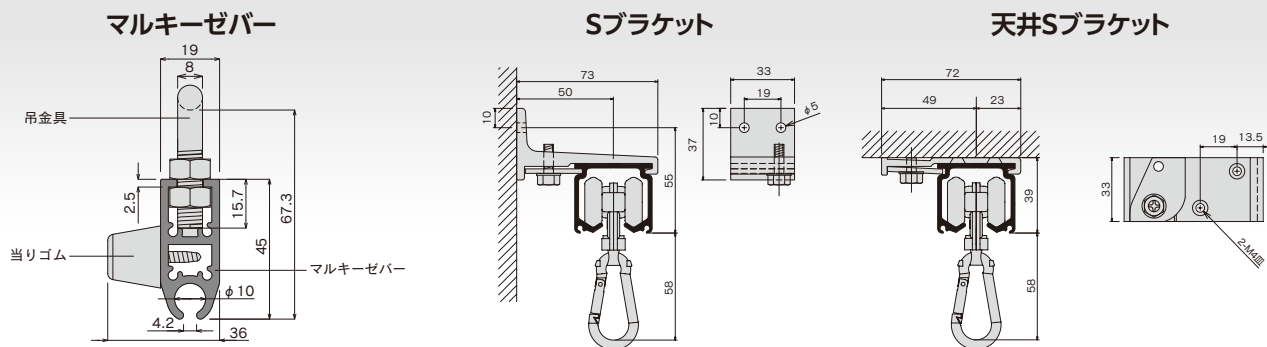

マルキーゼ 手引きセット価格表

※納期はその都度お問い合わせください。

間口W (バー 長さ)	出幅L (バー 長さ)	品番 [S:Sブラケット T:天井Sブラケット]	セット 価格	先頭バー・中間バー・固定バー関連部材							レール関連部材						
				マルキーゼバー	バー キャップ	吊金具	当り ゴム	固定バー ストップ	テント チューブ	1型 グランド フック ビス付	XGレール	ステン ペアリング ワンタッチ ランナーD	アルミ キャップ プレート	エンド カバー	ステン ローレット ジョイント	ステン 継力バー	Sブラケット/ 天井Sブラケット
2.0m	2.0m	74J22 -S/T	¥164,100	2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	-	-	6個
	3.0m	74J23 -S/T	¥231,020	2.0m × 7本	14個	14個	12個	2個	14m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	-	-	10個
	4.0m	74J24 -S/T	¥295,140	2.0m × 9本	18個	18個	16個	2個	18m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	-	-	12個
	5.0m	74J25 -S/T	¥367,260	2.0m × 11本	22個	22個	20個	2個	22m	1個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	2個	2個	4個	2個	14個
	6.0m	74J26 -S/T	¥431,380	2.0m × 13本	26個	26個	24個	2個	26m	1個	3.0m × 4本	24個	2個	2個	4個	2個	16個
	7.0m	74J27 -S/T	¥495,500	2.0m × 15本	30個	30個	28個	2個	30m	1個	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	2個	2個	4個	2個	18個
3.0m	8.0m	74J28 -S/T	¥559,620	2.0m × 17本	34個	34個	32個	2個	34m	1個	4.0m × 4本	32個	2個	2個	4個	2個	20個
	2.0m	74J32 -S/T	¥197,500	3.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	15m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	-	-	6個
	3.0m	74J33 -S/T	¥277,920	3.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	-	-	10個
	4.0m	74J34 -S/T	¥355,540	3.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	27m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	-	-	12個
	5.0m	74J35 -S/T	¥441,160	3.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	33m	1個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	2個	2個	4個	2個	14個
	6.0m	74J36 -S/T	¥518,780	3.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	39m	1個	3.0m × 4本	24個	2個	2個	4個	2個	16個
4.0m	7.0m	74J37 -S/T	¥596,400	3.0m × 15本	30個	30個	42個	2個	45m	1個	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	2個	2個	4個	2個	18個
	8.0m	74J38 -S/T	¥674,020	3.0m × 17本	34個	34個	48個	2個	51m	1個	4.0m × 4本	32個	2個	2個	4個	2個	20個
	2.0m	74J42 -S/T	¥229,500	4.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	20m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	-	-	6個
	3.0m	74J43 -S/T	¥322,720	4.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	28m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	-	-	10個
	4.0m	74J44 -S/T	¥413,140	4.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	36m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	-	-	12個
	5.0m	74J45 -S/T	¥511,560	4.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	44m	1個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	2個	2個	4個	2個	14個
5.0m	6.0m	74J46 -S/T	¥601,980	4.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	52m	1個	3.0m × 4本	24個	2個	2個	4個	2個	16個
	7.0m	74J47 -S/T	¥692,400	4.0m × 15本	30個	30個	42個	2個	60m	1個	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	2個	2個	4個	2個	18個
	8.0m	74J48 -S/T	¥782,820	4.0m × 17本	34個	34個	48個	2個	68m	1個	4.0m × 4本	32個	2個	2個	4個	2個	20個

マルキーゼ 紐引きセット価格表

※納期はその都度お問い合わせください。


間口W (バー 長さ)	出幅L (バー 長さ)	品番 [S:Sブラケット T:天井Sブラケット]	セット 価格	先頭バー・中間バー・固定バー関連部材							レール関連部材							紐引専用部材			
				マルキーゼバー	バー キャップ	吊金具	当り ゴム	固定バー ストップ	テント チューブ	紐取付 金具	バー ジョイント	XGレール	ステン ペアリング ワンタッチ ランナーD	アルミ キャップ プレート	ステン ローレット ジョイント	ステン 継力バー	S ブラケット/ 天井 Sブラケット	S滑車	W滑 車	操作部 滑車	プー リー
2.0m	2.0m	74D22 -S/T	¥223,000	2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	2個	-	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D23 -S/T	¥289,920	2.0m × 7本	14個	14個	12個	2個	14m	2個	-	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D24 -S/T	¥354,040	2.0m × 9本	18個	18個	16個	2個	18m	2個	-	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D25 -S/T	¥426,160	2.0m × 11本	22個	22個	20個	2個	22m	2個	-	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個
	6.0m	74D26 -S/T	¥490,280	2.0m × 13本	26個	26個	24個	2個	26m	2個	-	3.0m × 4本	24個	4個	4個	2個	16個	2個	1個	1個	1個
	7.0m	74D27 -S/T	¥554,400	2.0m × 15本	30個	30個	28個	2個	30m	2個	-	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	4個	4個	2個	18個	2個	1個	1個	1個
3.0m	2.0m	74D32 -S/T	¥256,400	3.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	15m	2個	-	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D33 -S/T	¥336,820	3.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	2個	-	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D34 -S/T	¥414,440	3.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	27m	2個	-	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D35 -S/T	¥500,060	3.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	33m	2個	-	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個
	6.0m	74D36 -S/T	¥577,680	3.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	39m	2個	-	3.0m × 4本	24個	4個	4個	2個	16個	2個	1個	1個	1個
	7.0m	74D37 -S/T	¥654,300	3.0m × 15本	30個	30個	42個	2個	45m	2個	-	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	4個	4個	2個	18個	2個	1個	1個	1個
4.0m	2.0m	74D42 -S/T	¥288,400	4.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	20m	2個	-	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D43 -S/T	¥381,620	4.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	28m	2個	-	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D44 -S/T	¥472,040	4.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	36m	2個	-	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D45 -S/T	¥570,460	4.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	44m	2個	-	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個
	6.0m	74D46 -S/T	¥660,880	4.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	52m	2個	-	3.0m × 4本	24個	4個	4個	2個	16個	2個	1個	1個	1個
	7.0m	74D47 -S/T	¥747,500	4.0m × 15本	30個	30個	42個	2個	60m	2個	-	4.0m × 4本	28個	4個	4個	2個	18個	2個	1個	1個	1個
5.0m	2.0m	74D52 -S/T	¥343,400	2.0m × 5本 3.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	25m	2個	5個	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D53 -S/T	¥458,620	2.0m × 7本 3.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	35m	2個	7個	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D54 -S/T	¥571,040	2.0m × 9本 3.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	45m	2個	9個	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D55 -S/T	¥691,460	2.0m × 11本 3.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	55m	2個	11個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個

※部品のみの価格です。組込みされていません。※オープンパッドアイ、操作紐(必要数量)、操作棒は含まれていません。※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。


OSマルキーゼLT

マルキーゼLT 取付寸法図 (mm)


マルキーゼLTバー

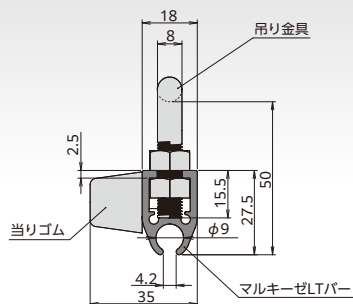

Sブラケット



天井Sブラケット

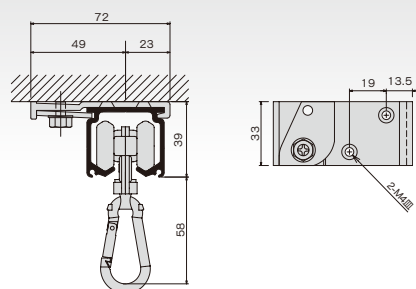

マルキーゼLT 手引きセット価格表

※納期はその都度お問い合わせください。

間口W (バー 長さ)	出幅L (XG レール 長さ)	品番 [S:Sブラケット T:天井Sブラケット]	セット価格	先頭バー・中間バー・固定バー関連部材							レール関連部材				
				マルキーゼ LTバー	LTバー キャップ	吊金具	当り ゴム	固定バー ストップ	テント チューブ	手引用 I型 グラッド フック ビス付	XGレール	ステン ワンタッチ ランナーD	アルミ キャップ プレート	エンド カバー	Sブラケット/ 天井Sブラケット
2.0m	2.0m	73J2020	-S/T ¥126,100	2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	6個
	3.0m	73J2030	-S/T ¥176,540	2.0m × 7本	14個	14個	12個	2個	14m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	10個
	4.0m	73J2040	-S/T ¥224,180	2.0m × 9本	18個	18個	16個	2個	18m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	12個
2.5m	2.0m	73J2520	-S/T ¥138,750	2.5m × 5本	10個	10個	12個	2個	15m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	6個
	3.0m	73J2530	-S/T ¥194,390	2.5m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	10個
	4.0m	73J2540	-S/T ¥247,230	2.5m × 9本	18個	18個	24個	2個	27m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	12個

マルキーゼLT 紐引きセット価格表

※納期はその都度お問い合わせください。

間口W (バー 長さ)	出幅L (XG レール 長さ)	品番 [S:Sブラケット T:天井Sブラケット]	セット価格	先頭バー・中間バー・固定バー関連部材							レール関連部材				紐引専用部材			
				マルキーゼ LTバー	LTバー キャップ	吊金具	当り ゴム	固定バー ストップ	テント チューブ	紐取付 金具	XGレール	ステン ワンタッチ ランナーD	アルミ キャップ プレート	S ブラケット/ 天井 Sブラケット	S滑車	W滑車	操作部 滑車	プーリー
2.0m	2.0m	73D2020	-S/T ¥185,000	2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	2個	2.0m × 2本	8個	4個	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	73D2030	-S/T ¥235,440	2.0m × 7本	14個	14個	12個	2個	14m	2個	3.0m × 2本	12個	4個	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	73D2040	-S/T ¥283,080	2.0m × 9本	18個	18個	16個	2個	18m	2個	4.0m × 2本	16個	4個	12個	2個	1個	1個	1個
2.5m	2.0m	73D2520	-S/T ¥197,650	2.5m × 5本	10個	10個	12個	2個	15m	2個	2.0m × 2本	8個	4個	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	73D2530	-S/T ¥253,290	2.5m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	2個	3.0m × 2本	12個	4個	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	73D2540	-S/T ¥306,130	2.5m × 9本	18個	18個	24個	2個	27m	2個	4.0m × 2本	16個	4個	12個	2個	1個	1個	1個

※部品のみの価格です。組込みされていません。※オープンパッドアイ、操作紐(必要数量)、操作棒は含まれていません。※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

●共用部通路の雨除け



※P15施工事例と併せてご参照ください。

●店舗軒先の日除け・雨除け



OS新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

「マーキシェード」
「屋外用ロールスクリーン」

OS間仕切りポール
ネットカーテン

OSEコルレル
「カーテンレール」

OSソフトマップネットシート

OSのれんシート
フレイム


テント用部材

オブション部材
各種形材


取付方法・使用方法

マルキーゼバージョイント取付方法


- ①バーの端部に付属のローレットジョイントを差込む

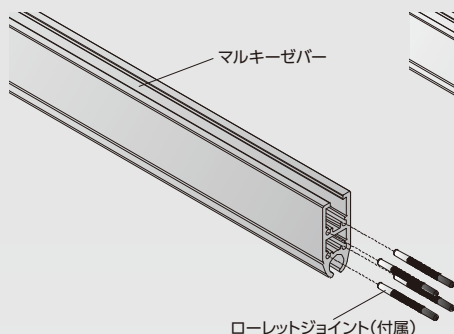


- ②ジョイントをバーに中央部まで差込む

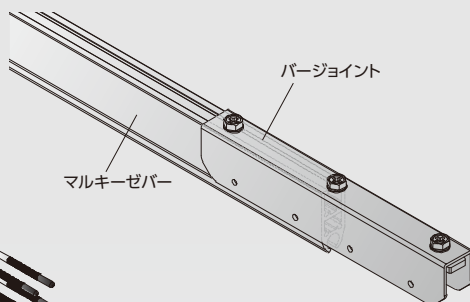


- ③もう一方のバーを差込み、上部のボルトを締め、付属のドリルビス(3.5×10mm)を両面に取付ける

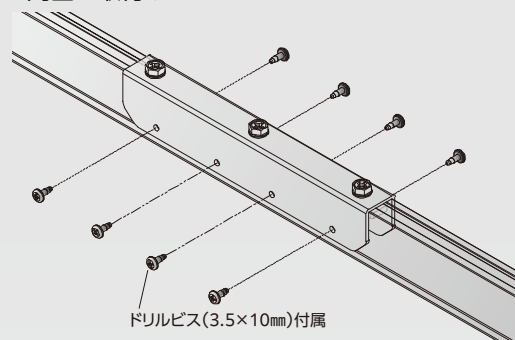


マルキーゼ勾配用アダプター使用方法

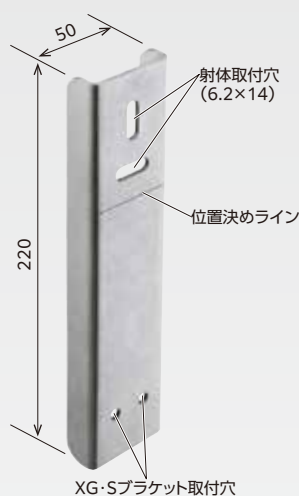

- ①躯体に勾配用アダプターを取付ける。
※取付ビスは躯体の強度に適したものを
使用下さい。

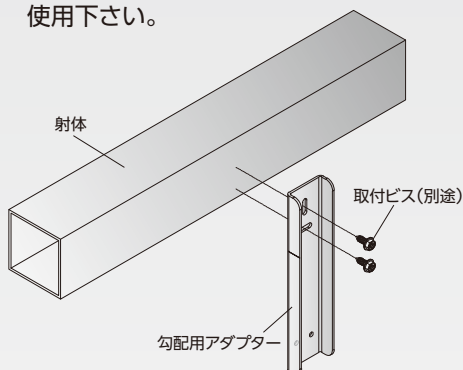


- ②勾配用アダプターにXG・Sブラケットを付属
のボルト/ナットで取付ける。

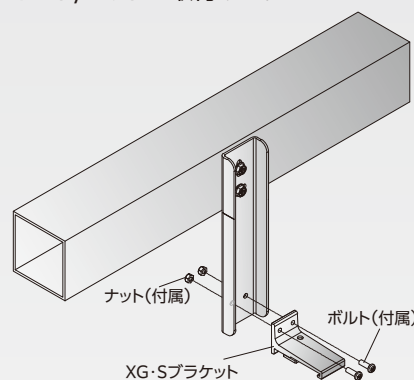

※勾配用アダプターの裏面にブラケットを取付けることも可能です。


マルキーゼ勾配用アダプター角度参考値

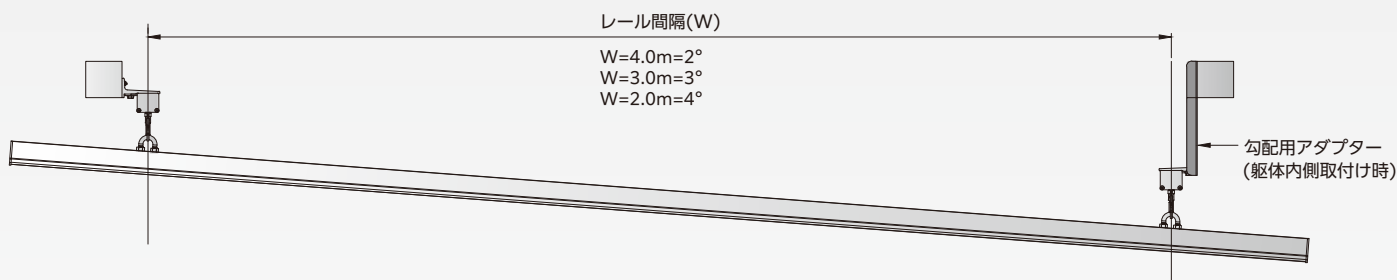

マルキーゼ収納ベルト取付方法


■「固定バー」へのシートフックの取付

- ①先頭バーのI型グランドフックに、マルキーゼ収納ベルトを付属のナスカンで取付
- ②固定バー中央部にシートフックを取付
- ③収納ベルトの長さ調節を行い、操作棒で収納ベルトをシートフックに掛ける

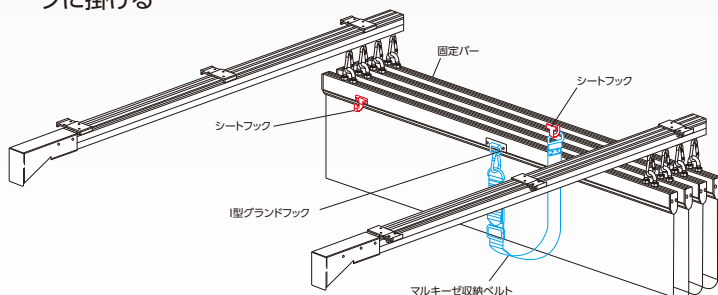

■「先頭バー」へのシートフックの取付

- ①調整した収納ベルトの長さに合わせて、先頭バーにシートフックを取付
- ②操作棒で収納ベルトをシートフックに掛ける

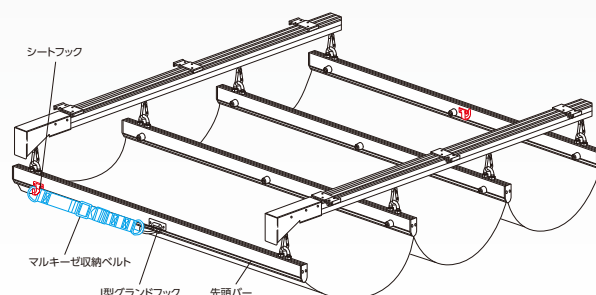

日差し対策に適した屋外用ロールスクリーン
使わない時はすっきり収納でき、省スペースに設置可能

マーキシェード



※写真はイメージです。



製作可能寸法

タイプ	幅	高さ	幅:高さ比
クラッチタイプ	600~2,850mm	600~3,000mm	1:3が 限度
ノンクラッチタイプ			

※本製品の取付位置は、高さ約9mを限度とします。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

製品特長

- 「クラッチタイプ」と「ノンクラッチタイプ」の2タイプと、「シルバー」「ブラウン」の2色展開。(生地カラーは3色展開)
- 日よけが欲しいときに引き出すだけで設置完了。収納も一度下に押し込めば自動で巻取ります。手軽に扱えて、省スペースで設置できる日よけです。

取扱
説明書



●ガイドワイヤー仕様

クラッチタイプ



「クラッチタイプ」限定。ガイドワイヤーがスクリーンのバタつきを防止。さらに、任意の位置でスクリーンの巻き上げを止めることができます。


●斜め掛け可能

ノンクラッチタイプ



「ノンクラッチタイプ」限定。ウエイトバー固定ベルト(オプション部材)を利用することで斜め掛けが可能になります。スクリーンの開閉なく出入りできます。

●屋外で日射を遮るから、屋内に熱が入りにくい

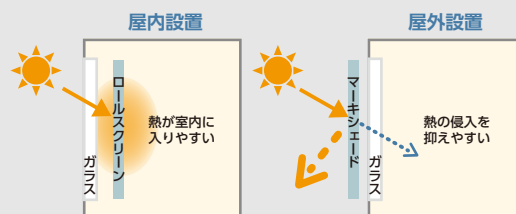

室内側に設置するロールスクリーンに比べ、ガラスや開口部に日差しが届く前に遮るので暑さ対策に役立ちます。

●プルコード標準装備



開閉に使用するプルコードは標準搭載。ウエイトバーの溝に差し込める形状になっています。

●操作しやすい形状



ウエイトバー部分は指を掛けやすい形状のため、下方向への押し込み操作がスムーズです。

●スローストップ収納



ゆっくりなめらかに巻き上がるので、安心してご使用いただけます。

各ブラケットの納まり方



標準ブラケット
(⇒ P34)



スリムブラケット
(⇒ P34)



天井付金具(+スリム)
(⇒ P35)



クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)

- 両端のワイヤーがスクリーンのバタつきを抑えます
- 任意の位置でスクリーンを止められます


本体ボックス部



ノンクラッチタイプ(ガイドワイヤーなし)

- 真っすぐ引き下ろす通常の使い方のほか、斜め掛けにも対応できる、使い分けに便利なタイプです
- 斜め掛けに必要な「ウエイトバー固定ベルト」はオプション(別売)です

本体ボックス部

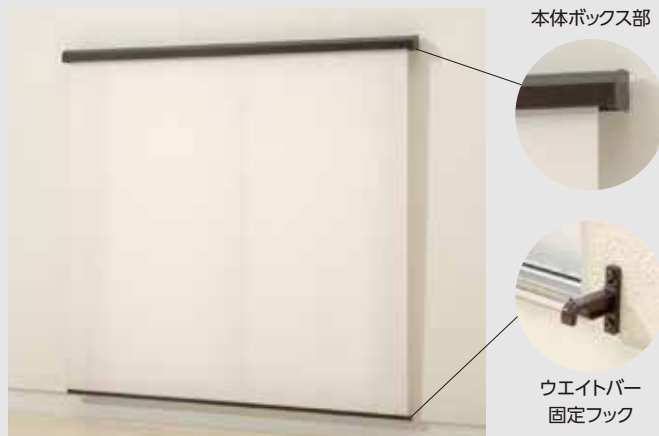

部品カラー(本体ボックス、フック、ブラケット)



生地カラー



ブラケット形状



※《寸法(W×H)》+《タイプ》+《部品カラー》+《生地カラー》+《ブラケット形状》をご指定のうえ、ご注文ください。

価格表

※本体ボックス部、フック部、生地、ブラケット込み

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です

クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)							
サイズ 番号 (高さ)	サイズ番号 (幅)	08	12	16	20	24	28
	幅(mm) 高さ(mm)	600 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,850
08	600~ 800	¥60,000	¥67,000	¥74,000	¥81,000	¥94,000	¥101,000
12	810~1,200	¥64,000	¥72,500	¥80,000	¥87,500	¥103,000	¥111,000
16	1,210~1,600	¥68,000	¥78,000	¥86,000	¥94,000	¥112,000	¥121,000
20	1,610~2,000	¥72,000	¥83,500	¥92,000	¥100,500	¥121,000	¥131,000
24	2,010~2,400	¥76,000	¥89,000	¥98,000	¥107,000	¥130,000	¥141,000
28	2,410~2,800	—	¥94,500	¥104,000	¥113,500	¥139,000	¥151,000
30	2,810~3,000	—	¥100,000	¥110,000	¥120,000	¥148,000	¥161,000

ノンクラッチタイプ							
サイズ 番号 (高さ)	サイズ番号 (幅)	08	12	16	20	24	28
	幅(mm) 高さ(mm)	600 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,850
08	600~ 800	¥56,000	¥63,000	¥70,000	¥77,000	¥90,000	¥97,000
12	810~1,200	¥60,000	¥68,500	¥76,000	¥83,500	¥99,000	¥107,000
16	1,210~1,600	¥64,000	¥74,000	¥82,000	¥90,000	¥108,000	¥117,000
20	1,610~2,000	¥68,000	¥79,500	¥88,000	¥96,500	¥117,000	¥127,000
24	2,010~2,400	¥72,000	¥85,000	¥94,000	¥103,000	¥126,000	¥137,000
28	2,410~2,800	—	¥90,500	¥100,000	¥109,500	¥135,000	¥147,000
30	2,810~3,000	—	¥96,000	¥106,000	¥116,000	¥144,000	¥157,000

品番説明 ※品番でご注文の場合、以下のようにお願いいたします。

《例》

《寸法》 W750×H2100

《タイプ》 クラッチタイプ

《部品カラー》 ブラウン

《生地カラー》 ホワイト

《ブラケット形状》 標準

をご注文の場合

①《寸法(W×H)》+《タイプ》

62 K 08 24

固定品番 タイプ 幅寸法(W) 高さ寸法(H)

②《部品カラー》+《生地カラー》+《ブラケット形状》

62 B W 1

固定品番 部品カラー 生地カラー ブラケット形状

③詳細の寸法

備考欄にご記入ください

【製品幅】W●●

×

【製品高さ】H●●

※P35「サイズの測り方」参照



マーキシェード[屋外用ロールスクリーン]

オプション部材 (別売り)

※P34の価格表のセットには含まれません。

天井付金具 シルバー



※2個一組

62T11

スチール/シルバー塗装

¥5,500/セット

天井付金具 ブラウン



※2個一組

62T12

スチール/ブラウン塗装

¥5,500/セット

ウェイトバー固定ベルト



※2本一組

62T21

化学繊維・樹脂

¥4,000/セット

※「ノンクラッチタイプ」専用


●手すりなどを利用して固定できます。




寸法図

●全体図 (単位:mm)


クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)




ノンクラッチタイプ



●《各ブラケット+天井付金具》納まり図



標準ブラケット
+天井付金具




スリムブラケット
+天井付金具


●側面図

標準ブラケット

クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)




ノンクラッチタイプ




スリムブラケット

クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)



ノンクラッチタイプ




サイズの測り方

●製品幅(W)

開口寸法(横) + 100~150mm
(片側50~75mm)を推奨。

●製品高さ(H)


ブラケット取付位置から開口部の下部まで
を測定し、寸法割り出しを行ってください。

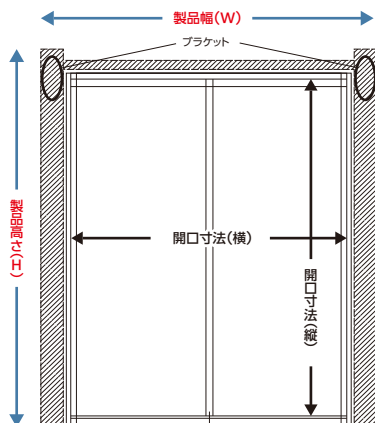

●ブラケットの取付位置

ブラケットは本体ボックス端部から
各20~100mmの位置に取付てください。

※左右のブラケットは本体ボックス端部からの位置
寸法を同じに取り付けてください。



⚠ 使用上のご注意

- ① 砂ぼこりが立ち、木の葉や細かい小枝がたえず動くような風(風速5m/秒程度)が吹いている時、突風が予想される時は、必ずスクリーンを巻き上げて本体に収納してください。スクリーンが風にあおられて、製品が破損する恐れがあります。




地上における風速の目安 ※突風の目安ではありません。

風速 (m/秒)	現象
5	砂ぼこりが立ち、木の葉や細かい小枝がたえず動く。
8	人の背丈程度の木が揺れ始める。
10	樹木が激しく揺れる。電線が鳴る。傘が差しにくい状況。

- ① 長時間の雨、大雨や降雪の時やそれが予想される場合は、必ずスクリーンを巻き上げてください。

- ① 雪や落ち葉がスクリーンに付着してしまった場合、これを必ず除去してから、スクリーンの巻き取りを行ってください。そのまま巻き取るとスクリーンや本体の破損や故障の原因になります。


- ① 操作の際は、必ずプルコードもしくはウェイトバーを持ってください。スクリーンやローラーパイプを持って操作を行わないでください。

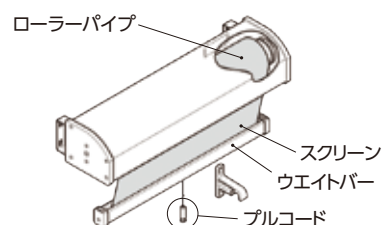

開閉ラクラク、気密性を高め見た目もスッキリ!
もっと快適、もっと省エネ

OS間仕切ポール

PAT. 製品

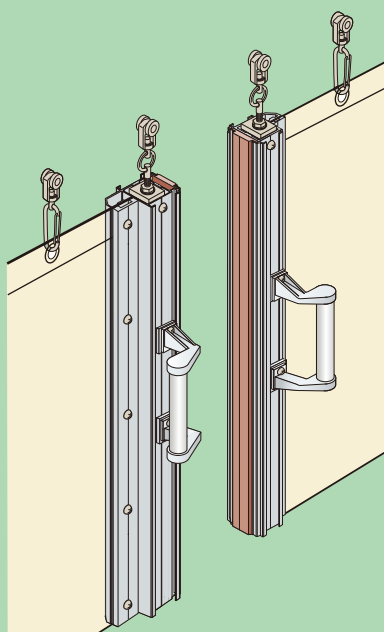

■OS間仕切ポール製品特長

- ・SGタイプ〈特殊アルミ〉
- ・XGタイプ〈特殊アルミ〉
- ・押えバータイプ〈アルミ〉
- ・チューブタイプ〈アルミ〉
- ・挟込みタイプ〈アルミ〉
- ・スリムタイプ〈アルミ〉
- ・ネットカーテン

P36～40

P41～42

P43～44

P45～46

P47～48

P49～50

P51～52

P53～55

※ブラックポールはP71～72

■間仕切用ランナー



■取手



■MGベルト片開用枠




■間仕切ポール

MGベルト サイドポール



中間ポール

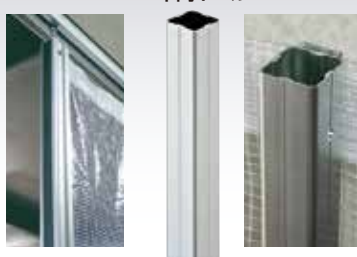

■落し



■固定金具



■ロック



OS間仕切ポール

操作性・施工性を追求した


OS間仕切ポール製品特長

●施工性(豊富な商品群で取付簡単、作業効率アップ、導入コスト削減)、機能性(優れた性能)、意匠性を考えた設計

1. 間仕切用ランナー

- 間仕切専用のランナー
(最大荷重20~100kg)
- 開閉操作スムーズ!
重量物でもベアリング入りで静かに走行
- 耐久性抜群!

※ポールにφ6の穴をあけて取付けてください。
※SGタイプにはSG間仕切用ランナーNを使用してください。

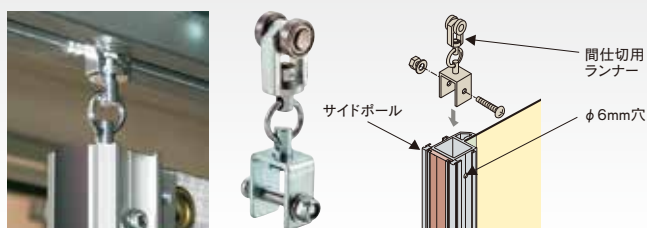

SGタイプ

XGタイプ

押えバータイプ


チューブタイプ

2. MGベルト

PAT.製品


- 大好評! OSオリジナル商品!
- 近づけるだけで上から下まで
ピッタリ吸着、隙間なし!
- 吸着強力! 簡単に開きません
節電・省エネ効果抜群!

※長い期間開閉しないしているとマグネットが
外れにくくなる恐れがございます。

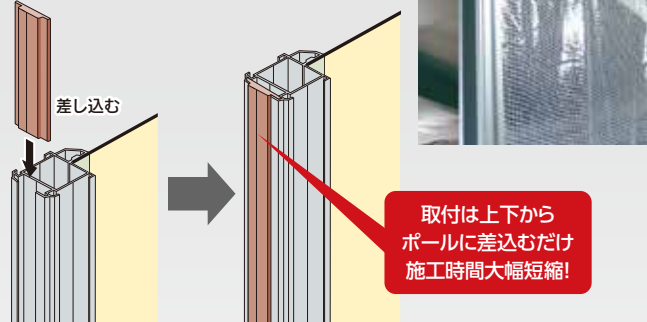

取付は上下から
ポールに差し込むだけ
施工時間大幅短縮!


S極とN極が中央で分かれているため
この面がピッタリそろいます。

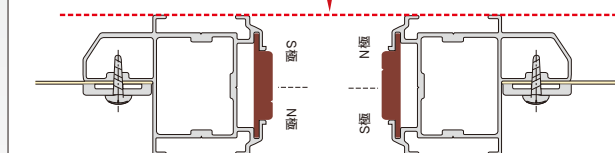

コーナー納まり図



三方納まり図



※アルミパイプ取手は取付不可

※レール(D30、D40)アルミ製を使用し、
端部にキャッププレートを取付けてください。




3. 取手

- 使いやすいL型 強力なMGベルトもてこの原理で簡単に開閉
片手での開閉可能なワンハンドオープンタイプ
- 使い勝手に合わせた8種類を用意



パイプ取手

- ドライバー一本取付簡単!
- ポールの上下から差し込み、高さを決め固定ネジ(付属)を締めるだけ
- グリップが丸く握りやすい!
- 固定ネジ・ピースビス付属
- ピースビスでの取付も可能




樹脂取手
金具式
ビス式

簡易L型
取手ビス式

簡易L型取手ボルト式
ステン簡易L型取手ボルト式

ステンパイプ取手
アルミパイプ取手

アルミ大型パイプ取手

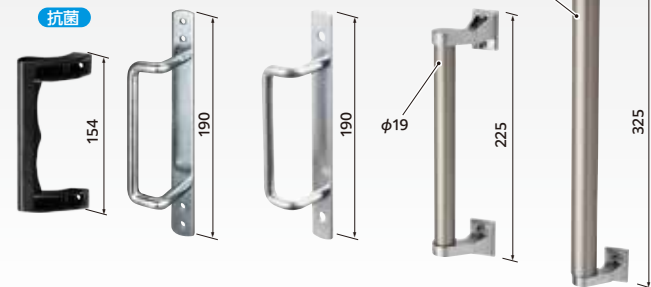




- 正面から後付可能
- ピースビス(付属)を締めるだけ
- ボルト(付属)で固定
取付強度アップ
- 固定ネジを締めるだけ

4. 落し

- 使い勝手に合わせた6種類をラインアップ
- すべて受座付
- 「ロング落し」は、しゃがまず操作が可能
- 抜け止め対策

落し棒 直径	全長 (ストローク)	ラインアップ	材質	ポールへの 取付方法
φ12	300mm (110mm)	落し12φビス式	スチール/ユニクロ	ビス式※1
		落し12φボルト式		
		ステン落し12φボルト式		ボルト式※2
φ16	450mm (175mm)	落し16φボルト式	スチール/ユニクロ	ボルト式※2
		ステン落し16φボルト式		
	950mm (276mm)	ロング落し16φボルト式	スチール/ユニクロ	

取付方法 ※1:ピースビス付属 ※2:M6ボルト・ナット付属、ポールにφ6穴を開けてください。

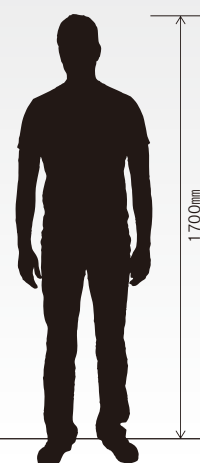

間仕切! 快適空間の創造、省エネ対策に

SGタイプ・XGタイプ・押えバータイプ・チューブタイプ・挟込みタイプ・スリムタイプ

5. 間仕切ロック

- 間仕切の両側からロックの操作が可能
- 穴を1カ所(φ10~11mm)あけるだけで取付簡単
- 南京錠取付可能な鍵掛穴付も用意
- 錆が気になる場所にステンレス(SUS304)製

SGタイプ


XGタイプ

押えバータイプ

チューブタイプ


両開 スチール製・ステンレス製

- ポールに左右両面から通し穴(φ10~11mm)をあけ、ピン(片側腕付)にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通して腕をネジで取付けます。受座はポールの下から差し込み、腕の高さに合わせて固定します。

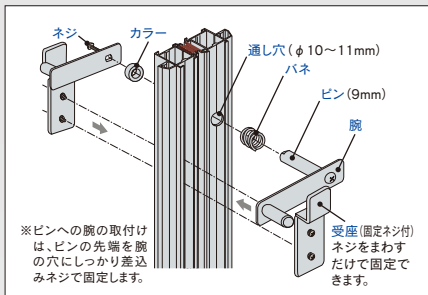


片開 スチール製・ステンレス製

- ポールに左右両面から通し穴(φ10~11mm)をあけ、ピン(片側腕付)にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通して腕とワッシャをネジで取付けます。受座は腕の高さに合わせて壁に固定します。

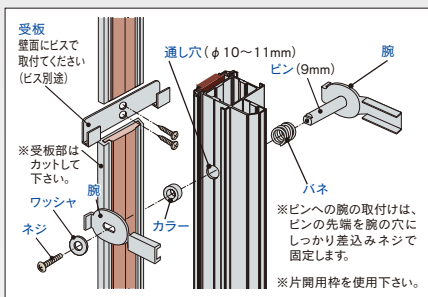

両開鍵掛穴付 スチール製・ステンレス製

- ポールに左右両面から通し穴(φ10~11mm)をあけ、ピン(片側腕付)にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通して腕をネジで取付けます。受座はポールの下から差し込み、腕の高さに合わせて固定します。

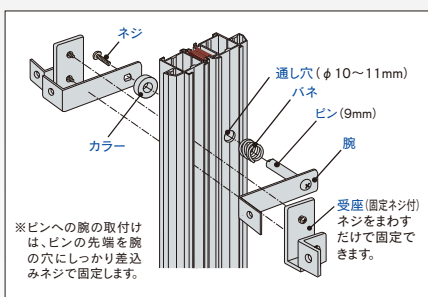

片開鍵掛 ステンレス製

- サイドポールの端部から差し込み押えビスを回し固定します。受座は高さを合わせ壁に固定します。
- ※片開用枠を使用下さい。



ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

間仕切サイドポール互換表

間仕切部品	間仕切サイドポール					
	SGタイプ	XGタイプ	押えバータイプ	チューブタイプ	挟込みタイプ	スリムタイプ
間仕切用ランナー	○	○	○	○	×	×
U継金具 (スチール・ステンレス)	○ ※1	○	○	○	○	○ ※1
MGベルト	○	○	○	○	○	○ ※2
MGベルト止金具	×	×	○	×	○	×
アルミ大型パイプ取手 ステンパイプ取手 アルミパイプ取手	○	○	○	○	○	×
樹脂取手 金具式	○	○	○	○	×	×
樹脂取手 ビス式	○	○	○	○	○	○
簡易L型取手 ビス式・ボルト式 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	○
落し12φボルト式 (スチール・ステンレス) (L=300)	○	○	○	○	○	○
落し16φボルト式 (スチール・ステンレス) (L=450)	○	○	○	○	○	○
ロング落し16φボルト式 (スチール) (L=950)	○	○	○	○	○	○
間仕切ロック両開 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	×
間仕切ロック両開 鍵掛穴付 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	×
間仕切ロック片開 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	×
間仕切片開鍵掛 (ステンレス)	○	○	○	○	○	×
間仕切固定金具 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	×

※1 SGタイプはSGステンU継金具N、スリムタイプはU継金具、ステンU継金具(A)を使用

※2 MGベルトのみを使用

※3 付属のピンスビスでサイドポールに直接MGベルトを取付可能

※4 付属の固定ネジの代わりにピンスビス(別売ナベ3.5×13)にて取付可能

OS
新製品・施工事例
ラインナップ

OS
「パーゴラ用部材」
OSマルキーゼ

OS
「屋外用ロールスクリーン」
マークシールド

OS
製品特長
OS間仕切ポール

OS
「カーテンレール」
OSエコレール

OS
「ソフトマップネットシート」
OSソフトマップネットシート

OS
「フレーム」
OSのれんシート

OS
「テント用部材」
テント用部材

OS
「各種形状」
オプション部材

OS間仕切ポール 特長ある6種類のポール

間仕切ポール SGタイプ 最高強度 サイドポールの弾性限界荷重(P41) 【押えバータイプ】の3倍以上


▶ P41~42

● 特殊アルミ(A6005C)使用で強度抜群!

一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)

● アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!

一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ

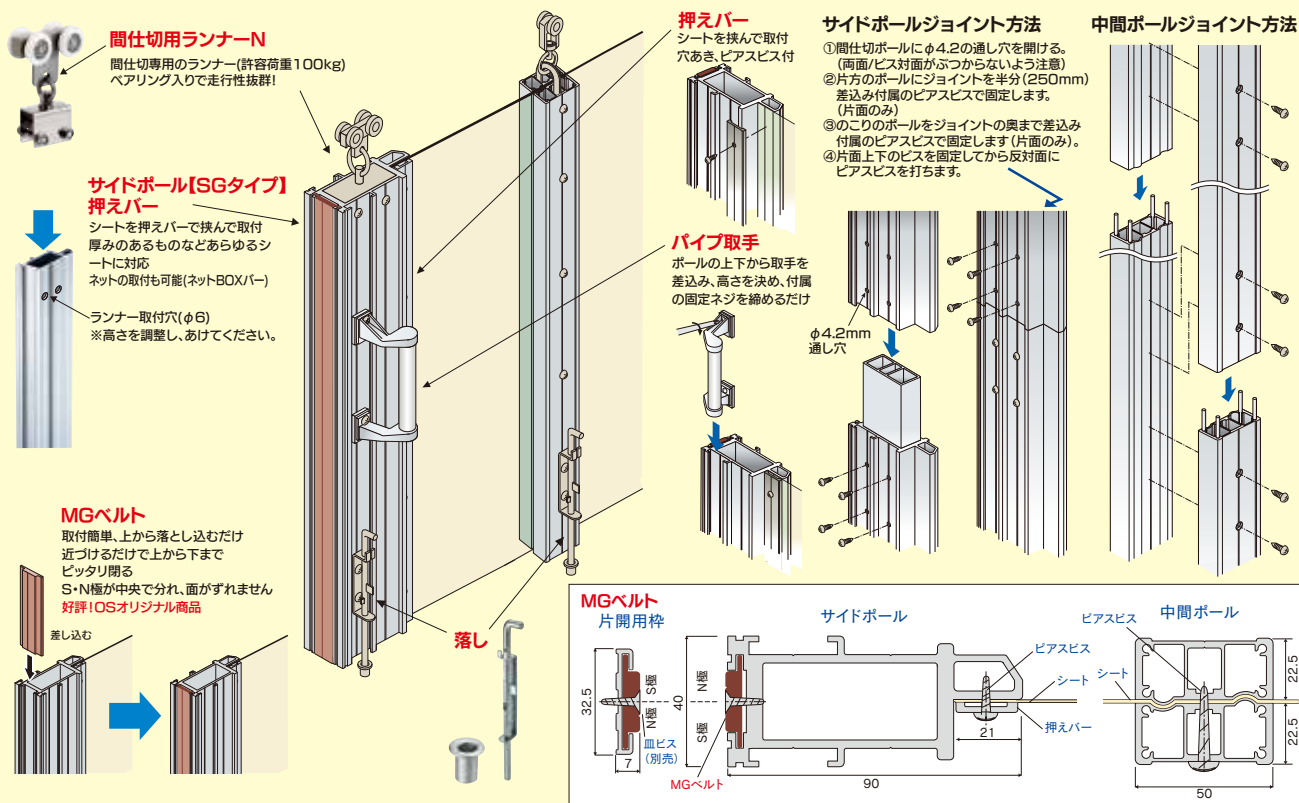

間仕切ポール 押えバータイプ


▶ P45~46

● OS間仕切シリーズでもっとも出ているポピュラーな間仕切ポール


● 押えバーでシートを挟むだけ取付簡単、厚みのあるものなどあらゆるシートに対応可能、ネットの取付もOK

● サイドポールのジョイント方法

- ①間仕切ポールにφ4.2の通し穴を開ける。
- ②片方のポールにジョイントを
半分(250mm)差し込み付属の
ピラスビスで固定します。
※ ピラスビスは対面がぶつからない
ように取付けて下さい。
- ③残りのポールをジョイントの
奥まで差し込みます。

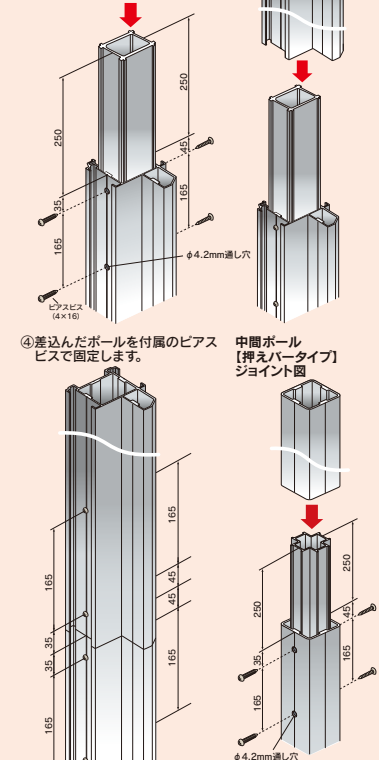


*S極とN極が中央で分かれているためこの面がピッタリそろいます。

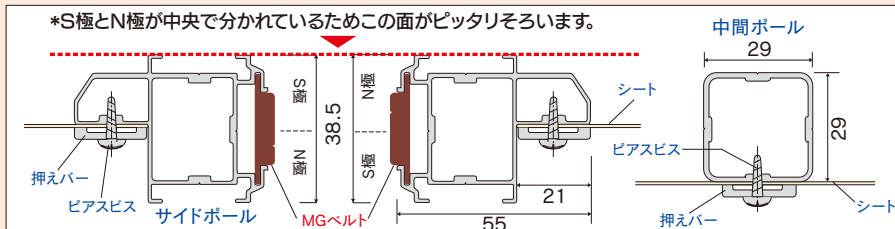

間仕切ポール XGタイプ

▶ P43~44


- 特殊アルミ(A6005C)を使用、強度を重視したポール
- 開口高があるところ、風が強い強度をもとめる場所に最適

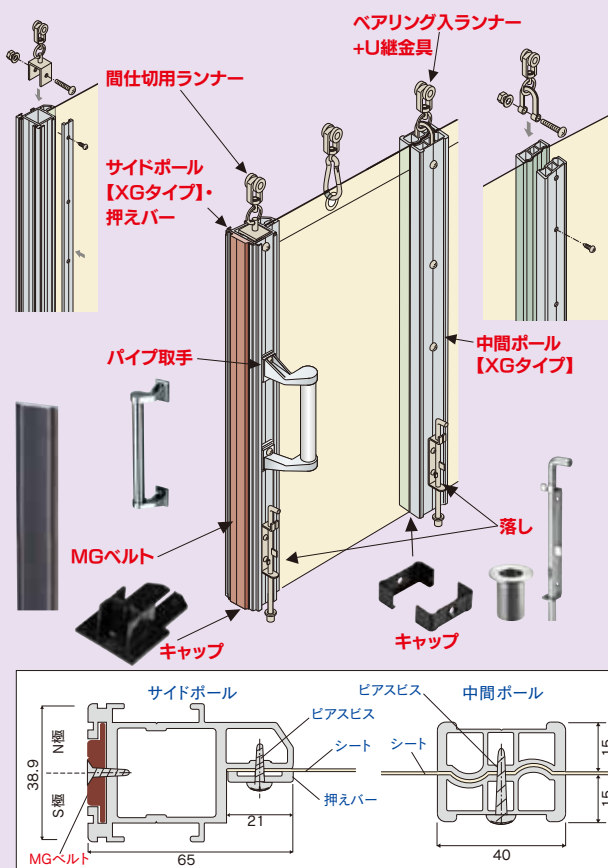

間仕切ポール チューブタイプ

▶ P47~48


- チューブを通して取付、汚れた際一枚ずつの取替えが可能
- 現場作業でのキリコが出ず、クリーンルーム等に最適

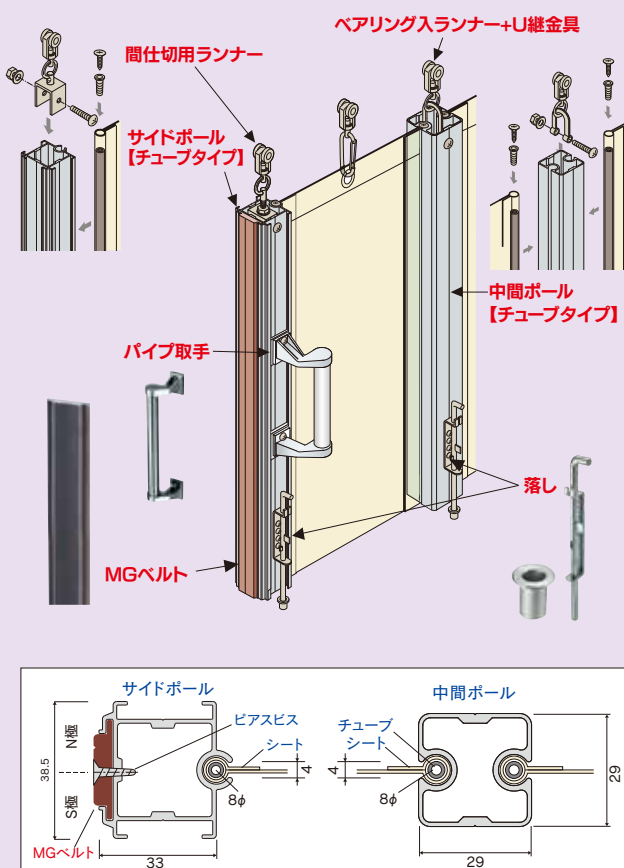

間仕切ポール 挟込みタイプ

▶ P49~50


- ポール全体でシートを挟むだけ 取付簡単
- スマートなおさまり、見映えすっきり

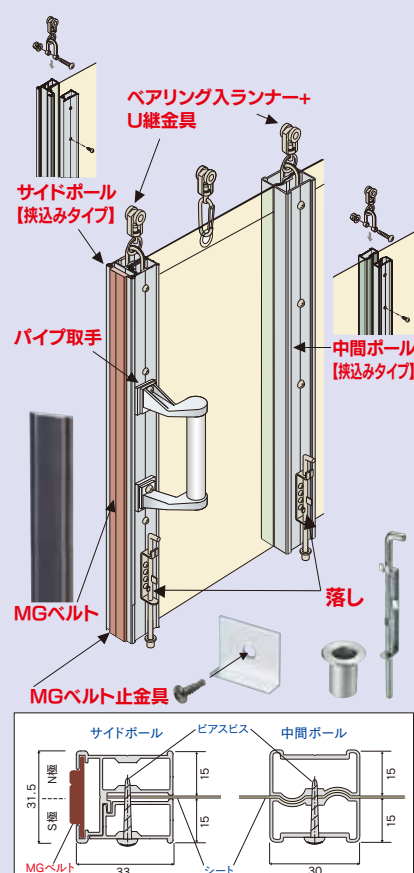

間仕切ポール スリムタイプ

▶ P51~52


- OS間仕切シリーズ最少 25mm角のスリムなポール
- 製品棚など高さがなく、目立たせたくない場所に最適

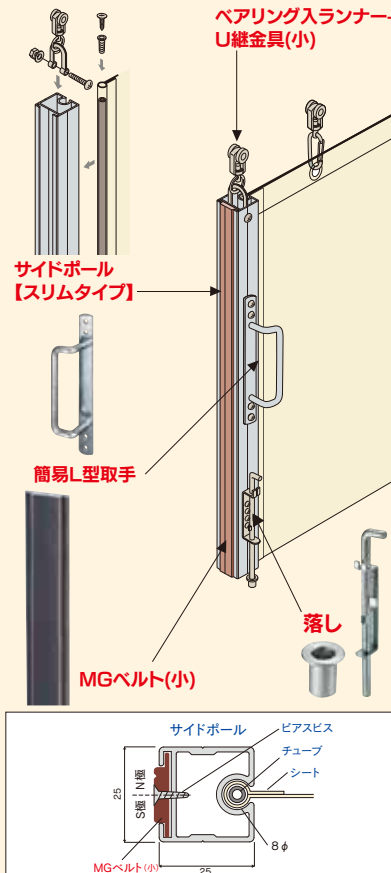

間仕切ポール ホワイトウッドタイプ

▶ P69~70

- 温かみのある木調デザイン
- 店舗やホテルなど意匠性の高い施設オフィスに最適

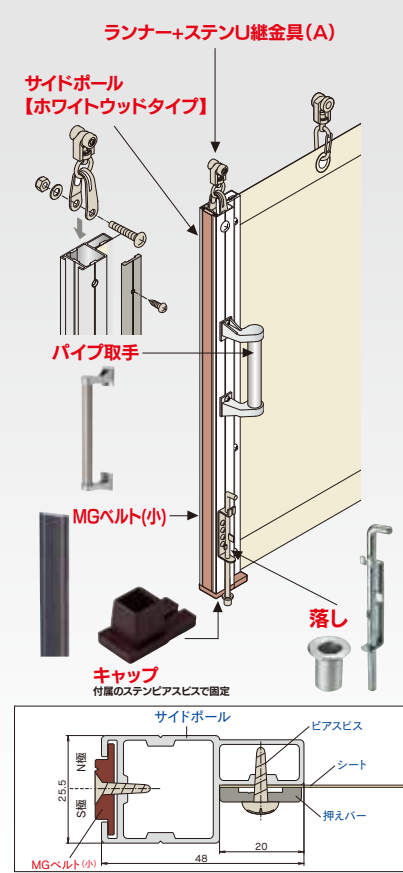




製品特長

- サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上
※弾性限界荷重: 負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重
- 特殊アルミ(A6005C)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)
- アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応! 一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ

間仕切ポール SGタイプ 取付寸法図 (mm)

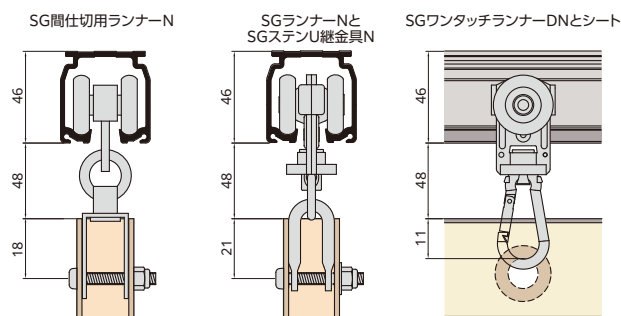

間仕切ポール SGタイプ 組立図

SG間仕切用ランナーN

許容荷重100kg(破壊荷重1322kg)、ステンレス製、コ口径30mmのベアリング入りランナーを4輪使用。サイドポールに6mmの穴をあけ取付けてください。

MGベルト

ゴム製のマグネット。サイドポールの上部から差し込みます。左右でN極・S極が分かれており、N極側にはV溝があります。取り付けの際は、N極とS極が向かい合うように、片方を逆向きにして取り付けてください。N極・S極が中央で分かれているため、ずれることなく、ポールの面がぴったり揃います。

※長い期間、開閉しないですとマグネットが外れにくくなる恐れがございます。

MGベルト片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。

サイドポール

押えバー (ピアスビス付)
所定のピッチ(350mm)で下穴があいています(端部からは30mm)。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

パイプ取手 (固定ネジ付)
サイドポールに上下から差し込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

落とし16φボルト式 (ボルト、ナット付)

ポールに6mmの穴をあけ、ボルト、ナットで取付けてください。

落とし受座

床に下穴をあけ差し込み固定してください。

SGランナーN・SGステンU継金具N

中間ポール (ピアスビス付)

特殊アルミ(A6005C)製、アルマイト被膜厚15μm以上。所定のピッチで下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使って付属のピアスビスで固定してください。

商品紹介
動画*




取付
説明書




SGタイプ シート取付図

- ①サイドポールにシートをあわせませう。
- ②押えバーでシートを押えます。
- ③押えバーの穴に付属のピアスビスを挿入します。

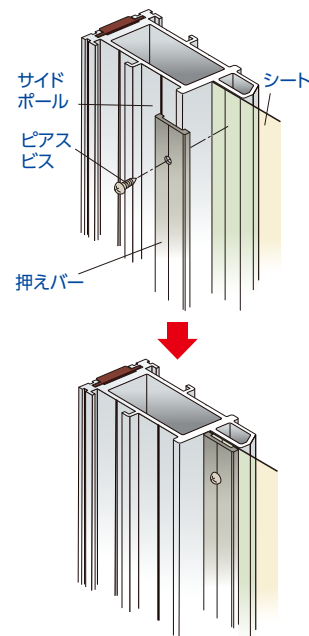

間仕切ポール SGタイプ 寸法図 (mm)

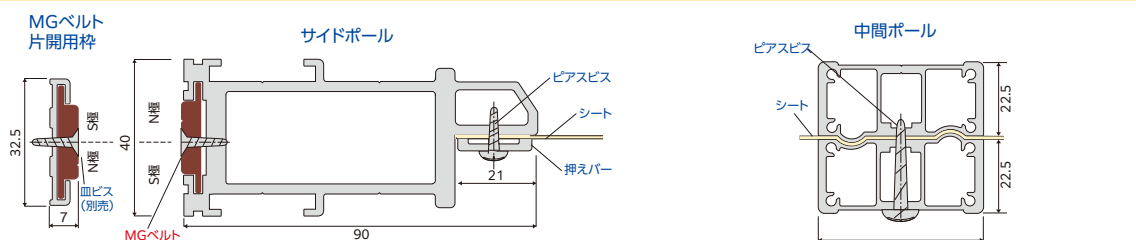

- 上から下まで隙間無く強力につきます。中央でN・S極がわかれていますが、(N極)にはV溝があります)逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。

- 中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴があいています。

* (QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)

●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

間仕切ポール SGタイプ 部品価格

SGレール (P65~66) に使用ください。

間仕切サイドポール【SGタイプ】

最高強度



SGレール、ランナーを使用下さい。
アルマイト AA15

(入数4)

特殊アルミ (A6005C)			
97S20	2.0m	¥28,000/本	
97S25	2.5m	¥35,000/本	
97S30	3.0m	¥42,000/本	
97S35	3.5m	¥49,000/本	
97S40	4.0m	¥56,000/本	
97S50	5.0m	¥84,000/本	

間仕切中間ポール【SGタイプ】

ビス穴あき
ステンレスビス付

SGレール、ランナーを使用下さい。
アルマイト AA15

(入数4)

特殊アルミ (A6005C)			
97P20	2.0m	¥24,400/本	
97P25	2.5m	¥30,500/本	
97P30	3.0m	¥36,600/本	
97P35	3.5m	¥42,700/本	
97P40	4.0m	¥48,800/本	
97P50	5.0m	¥73,200/本	

間仕切押えバー

ビス穴あき
ステンレスビス付

(入数20)

アルミ			
90B20	2.0m	¥2,600/本	
90B25	2.5m	¥3,250/本	
90B30	3.0m	¥3,900/本	
90B35	3.5m	¥4,550/本	
90B40	4.0m	¥5,200/本	
90B50	5.0m	¥7,800/本	

間仕切MGベルト

ステンレスビス付



※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。

※35m巻
¥59,500/本

(入数10)

マグネットゴム			
90M20	2.0m	¥3,400/本	
90M25	2.5m	¥4,250/本	
90M30	3.0m	¥5,100/本	
90M35	3.5m	¥5,950/本	
90M40	4.0m	¥6,800/本	
90M50	5.0m	¥8,500/本	

間仕切MGベルト片開用枠



(入数10)

アルミ・マグネットゴム			
90W20	2.0m	¥6,200/本	
90W25	2.5m	¥7,750/本	
90W30	3.0m	¥9,300/本	
90W35	3.5m	¥10,850/本	
90W40	4.0m	¥12,400/本	
90W50	5.0m	¥18,600/本	

SG間仕切用ランナーN



(入数10)

27T28N
ステンレス
¥18,000/個

SGランナーN



(入数30)

27T26N
ステンレス
¥5,400/個

SGベアリング入ワンタッチランナーDN



(入数30)

27T29DN
ステンレス
¥5,800/個


SGワンタッチランナーDN



(入数30)

27T21DN
ステンレス
¥3,800/個

SGステンU継金具N



(入数30)

97T93
ステンレス
¥1,200/個

サイドポールジョイント【SGタイプ】



(入数10)

97T96
特殊アルミ (A6005C)
¥4,200/本

SGステンジョイント



(入数100)

27T61
ステンレス
¥150/本

アルミ大型パイプ取手



(入数20)

90T65
アルミ・ダイカスト
¥7,400/個

アルミパイプ取手



(入数20)

90T67
アルミ・ダイカスト
¥3,500/個

ステンパイプ取手



(入数20)

90T66
ステンレス・ダイカスト
¥4,500/個

簡易L型取手ボルト式



(入数20)

90T63
スチール/ユニクロ
¥2,300/個

ステン簡易L型取手ボルト式



(入数20)

90T64
ステンレス
¥4,200/個

樹脂取手金具式



(入数20)

90T69
樹脂
¥2,400/個

OSタッセル



(入数20)

G65
化学繊維・樹脂・ステンレス
¥4,200/個

間仕切ロック両開



(入数10)

90T33
スチール/ユニクロ
¥5,700/個

間仕切ロック両開鍵付付



(入数10)

90T36
ステンレス
¥10,000/個

間仕切ロック両開鍵掛付付



(入数10)

90T35
スチール/ユニクロ
¥5,700/個

間仕切ロック両開鍵掛付付



(入数10)

90T38
ステンレス
¥10,000/個

ロング落し16φボルト式



(入数10)

90T78
スチール/ユニクロ
¥9,400/組

落し16φボルト式



(入数20)

90T76
スチール/ユニクロ
¥6,300/組

ステン落し16φボルト式



(入数20)

90T79
ステンレス
¥13,500/組

落し受座16φ用



(入数20)

90T77
スチール/ユニクロ
¥900/個

ステン落し受座16φ用



(入数20)

90T80
ステンレス
¥1,900/個

落し受座16φ用ロング



(入数20)

90T81
スチール/溶融亜鉛メッキ
¥1,800/個

壁付落し受座16φ用



(入数20)

90T82
スチール/溶融亜鉛メッキ
¥3,900/個

間仕切ロック片開



(入数10)

90T34
スチール/ユニクロ
¥5,200/個

間仕切ロック片開ステン



(入数10)

90T37
ステンレス
¥9,300/個

間仕切片開鍵掛



(入数10)

90T39
ステンレス
¥2,300/個

※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。※材質は主材質のみを表記しております。

※間仕切ロックの取付方法はP38をご覧ください。

間仕切ポール SGタイプ 参考見積表

両開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (97S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	アルミ大型パイプ取手 (90T65)	SG間仕切用ランナーN (27T28N)
97NW20N	2.0m	¥133,600	2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2個
97NW25N	2.5m	¥150,600	2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	4個	2個
97NW30N	3.0m	¥167,600	3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	4個	2個
97NW35N	3.5m	¥184,600	3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	4個	2個
97NW40N	4.0m	¥201,600	4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	4個	2個
97NW50N	5.0m	¥266,200	5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	4個	2個

片開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (97S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	アルミ大型パイプ取手 (90T65)	SG間仕切用ランナーN (27T28N)	MGベルト片開用枠 (90W-)
97NS20N	2.0m	¥73,000	2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	2個	1個	2.0m:1本
97NS25N	2.5m	¥83,050	2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	2個	1個	2.5m:1本
97NS30N	3.0m	¥93,100	3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	2個	1個	3.0m:1本
97NS35N	3.5m	¥103,150	3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	2個	1個	3.5m:1本
97NS40N	4.0m	¥113,200	4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	2個	1個	4.0m:1本
97NS50N	5.0m	¥151,700	5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	2個	1個	5.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組立賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

両開構成図

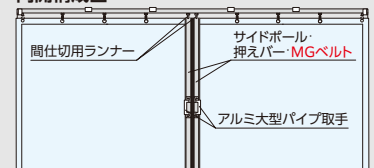

片開構成図






製品特長

- 工場、作業場、倉庫等の高さのある場所での間仕切や、外部に面した場所で使用できるよう改良しました。
- ポールの材質には特殊アルミ(A6005C)を使用、強度をアップしました。
- ランナーは、枠・コロ・カン共、従来品より強度、耐久性を持たせました。重量物の吊下げ、また高所、外部に面した場所での使用にも最適です。XGレールにのみ使用可能です。
- 取手、落しの取付けにボルト式を用意、取付強度アップ。

間仕切ポール XGタイプ 取付寸法図 (mm)

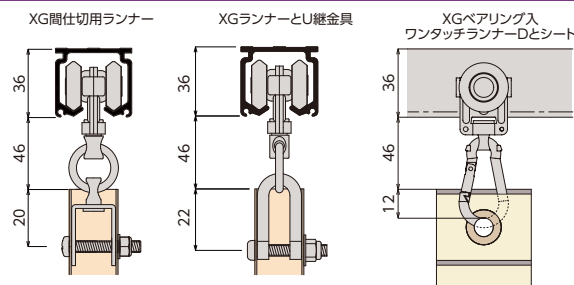

間仕切ポール XGタイプ 組立図

XG間仕切用ランナー

レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト

ゴム製のマグネット。サイドポールの上部から差し込みます。左右でN極・S極が分かれており、N極側にはV溝があります。取り付ける際は、N極とS極が向かい合うように、片方を逆向きにしておき、向きを揃えてください。N極・S極が中央で分かれているため、ずれることなく、ポールの面がぴったり揃います。

※長い期間、開閉しないしているとマグネットが外れにくくなる恐れがございます。

MGベルト片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。

サイドポール

押えバー (ピアスビス付)

所定のピッチ (350mm) で下穴があいています (端部からは30mm)。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

パイプ取手 (固定ネジ付)

サイドポールに上下から差し込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

落とし6φボルト式 (ボルト、ナット付)

ポールに6mmの穴をあけ、ボルト、ナットで取付けてください。

落とし受座

床に下穴をあけ差込み固定してください。

キャップ (取付ビス付)

XGランナー・U継金具


中間ポール (ピアスビス付)

シートの中間に取付け横風によるバタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。所定のピッチで下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

キャップ (取付ビス付)

XGタイプ シート取付図


- ①サイドポールにシートをあわせませす。
- ②押えバーでシートを押えます。
- ③押えバーの穴に付属のピアスビスを挿入します。

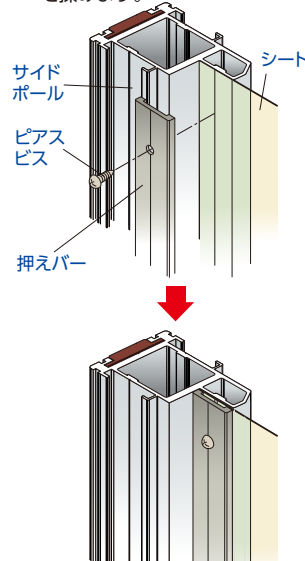

取付説明書



間仕切ポール XGタイプ 寸法図 (mm)

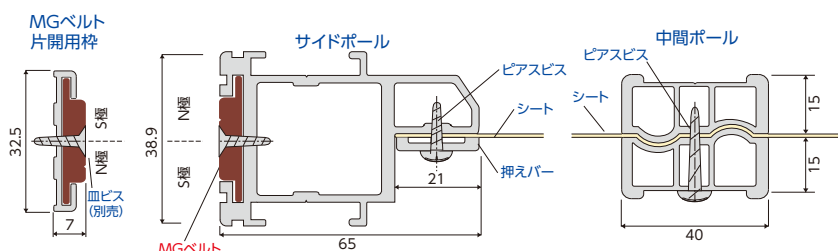


- 上から下まで隙間無く強力にくっつく。中央でN・S極がわかれていて、(N極)にはV溝があります。逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。


- 中間ポールの片側には所定のピッチでピアスビスがあいています。

サイドポールキャップ/中間ポールキャップの取付方法

サイドポールキャップ



中間ポールキャップ



間仕切ポール XGタイプ 部品価格

XGLEール (P67~68) に使用ください。

間仕切サイドポール[XGタイプ]




※XGLEール、ランナーを使用下さい

(入数6)

特殊アルミ (A6005C)		
95S20	2.0m	¥16,800/本
95S25	2.5m	¥21,000/本
95S30	3.0m	¥25,200/本
95S35	3.5m	¥29,400/本
95S40	4.0m	¥33,600/本
95S50	5.0m	¥50,400/本

間仕切中間ポール[XGタイプ]




※XGLEール、ランナーを使用下さい

(入数6)

特殊アルミ (A6005C)		
95N20	2.0m	¥18,000/本
95N25	2.5m	¥22,500/本
95N30	3.0m	¥27,000/本
95N35	3.5m	¥31,500/本
95N40	4.0m	¥36,000/本
95N50	5.0m	¥54,000/本

間仕切押えバー




※XGLEール、ランナーを使用下さい

(入数20)

アルミ		
90B20	2.0m	¥2,600/本
90B25	2.5m	¥3,250/本
90B30	3.0m	¥3,900/本
90B35	3.5m	¥4,550/本
90B40	4.0m	¥5,200/本
90B50	5.0m	¥7,800/本

間仕切MGベルト



※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。

※35m巻
¥59,500/本
(入数10)

マグネットゴム		
90M20	2.0m	¥3,400/本
90M25	2.5m	¥4,250/本
90M30	3.0m	¥5,100/本
90M35	3.5m	¥5,950/本
90M40	4.0m	¥6,800/本
90M50	5.0m	¥8,500/本


間仕切MGベルト片開用枠



(入数10)

アルミ・マグネットゴム		
90W20	2.0m	¥6,200/本
90W25	2.5m	¥7,750/本
90W30	3.0m	¥9,300/本
90W35	3.5m	¥10,850/本
90W40	4.0m	¥12,400/本
90W50	5.0m	¥18,600/本

サイドポールジョイント[XGタイプ]



95T96		
アルミ		
¥2,200/本		

XG間仕切用ランナー



重畳用

許容荷重
50kg
(入数30)

29T28		
スチール/ユニクロ		
¥4,000/個		

XGランナー



重畳用

許容荷重
50kg
(入数30)

29T26 29T21		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥3,200/個 ¥4,300/個		

XGベアリング入ワンタッチランナーD

フック部：ステンレス製
許容荷重
30kg
(入数30)

29T27D 29T22D		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥3,600/個 ¥4,800/個		

XGワンタッチランナーD

許容荷重
20kg
(入数30)

29T17D 29T12D		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥2,600/個 ¥3,200/個		

U継金具



許容荷重50kg (入数30)

90T91 90T92		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥480/個 ¥900/個		

間仕切固定金具



許容荷重50kg (入数20)

90T29 90T30		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥580/個 ¥1,400/個		

間仕切片開鍵掛



ステン固定ネジ付 (入数10)

90T39		
ステンレス		
¥2,300/個		

アルミ大型パイプ取手



90T65		
アルミ・ダイカスト		
¥7,400/個		

アルミパイプ取手



90T67 90T66		
アルミ・ダイカスト ステンレス・ダイカスト		
¥3,500/個 ¥4,500/個		

簡易L型取手ボルト式



90T63 90T64		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥2,300/個 ¥4,200/個		

樹脂取手金具式



90T69		
樹脂		
¥2,400/個		

間仕切ロック両開



90T33 90T36		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥5,700/個 ¥10,000/個		

間仕切ロック両開鍵掛穴付



90T35 90T38		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥5,700/個 ¥10,000/個		

間仕切ロック片開



90T34 90T37		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥5,200/個 ¥9,300/個		

ロング落し16φボルト式



90T78		
スチール/ユニクロ		
¥9,400/組		

落し16φボルト式




90T76 90T79		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥6,300/組 ¥13,500/組		

落し受座16φ用




90T77 90T80		
スチール/ユニクロ ステンレス		
¥900/個 ¥1,900/個		

落し受座16φ用ロング



90T81		
スチール/溶融亜鉛メッキ		
¥1,800/個		

壁付落し受座16φ用



90T82		
スチール/溶融亜鉛メッキ		
¥3,900/個		

サイドポールキャップ[XGタイプ]



90T43		
樹脂		
¥600/個		

OSタッセル



90T44 G65		
樹脂 化学繊維・樹脂・ステンレス		
¥600/組 ¥4,200/個		

※5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。※材質は主材質のみを表記しております。

※間仕切ロックの取付方法はP38をご覧ください。

間仕切ポール XGタイプ 参考見積表

両開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (95S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	サイドポールキャップ (90T43)	アルミパイプ取手 (90T67)	XG間仕切用ランナー (29T28)
95NW20C	2.0m	¥68,800	2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個
95NW25C	2.5m	¥80,200	2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個
95NW30C	3.0m	¥91,600	3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個
95NW35C	3.5m	¥103,000	3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個
95NW40C	4.0m	¥114,400	4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個
95NW50C	5.0m	¥156,600	5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個

片開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (95S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	サイドポールキャップ (90T43)	アルミパイプ取手 (90T67)	XG間仕切用ランナー (29T28)	MGベルト片開用枠 (90W-)
95NS20C	2.0m	¥40,600	2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	2.0m:1本
95NS25C	2.5m	¥47,850	2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	2.5m:1本
95NS30C	3.0m	¥55,100	3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	3.0m:1本
95NS35C	3.5m	¥62,350	3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	3.5m:1本
95NS40C	4.0m	¥69,600	4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	4.0m:1本
95NS50C	5.0m	¥96,900	5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	5.0m:1本

※部材のみの価格です。組立賃は含まれておりません。※5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

両開構成図

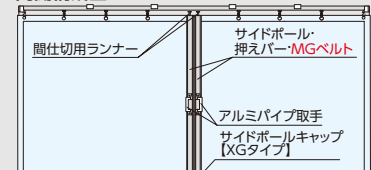

片開構成図

OS新製品・施工事例
ラインナップOSマルキーゼ
「バーゴラ用部材」マキシード
「屋外用ロールスクリーン」OS間仕切ポール
「XGタイプ」OSEコルレル
「カーテンレール」

OSフットマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オプション部材
各種形状

押えバータイプ

間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

- シート取付は押えバー (350mmピッチでビス穴あき) で押え、付属のピասビスを揉むだけ。
- 両側から操作できる間仕切ロック (両開用・片開用) の取付可能。
- パイプ取手、樹脂取手金具式は、L型で固定ネジをまわすだけで好きな高さで簡単取付。
- コーナー、3方での使用も可能。(押えバー取付部に取手の取付可能)
- ランナーはベアリング入りで快適走行。金属製で強度も抜群。

D40間仕切ポール取付寸法図 (mm)

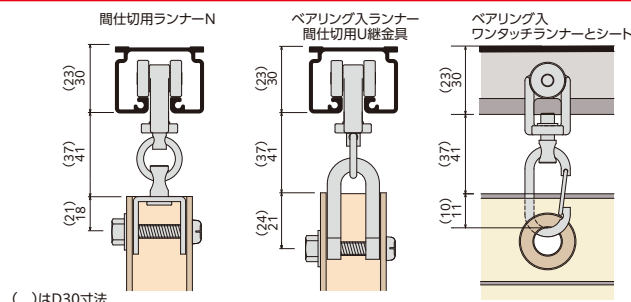

()はD30寸法

間仕切ポール 押えバータイプ 組立図

間仕切用ランナーN(ベアリング入)

レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト

ゴム製のマグネット。サイドポールの上から差し込みます。左右でN極・S極が分かれており、N極側にはV溝があります。取り付ける際は、N極とS極が向かい合うように、片方を逆向きにして取り付けてください。N極・S極が中央で分かれているため、ずれることなく、ボールの面がぴったり揃います。

※長い期間、開閉しないしているとマグネットが外れにくくなる恐れがございます。

MGベルト片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。

サイドポール

押えバー(ピասビス付)

所定のピッチ(350mm)で下穴があいています(端部からは30mm)。シートを挟み電動ドライバーを使ってピասビスで固定してください。

パイプ取手(固定ネジ付)

サイドポールに上下から差し込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

落とし(ピասビス付)

落とし棒を外し、枠をピասビスで固定してください。

落とし受座

床に下穴をあけ差し込み固定してください。

MGベルト止金具(ピասビス付)

キャップ(取付ビス付)

ベアリング入ランナー・U継金具

コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールにも6mmの穴をあけ、取付けてください。

中間ポール

シートの中間に取付け横風によるパタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。

キャップ(取付ビス付)

商品紹介動画*




取付説明書




押えバータイプ シート取付図

- ①サイドポールにシートをあわせませす。
- ②押えバーでシートを押えます。
- ③押えバーの穴に付属のピասビスを揉みます。

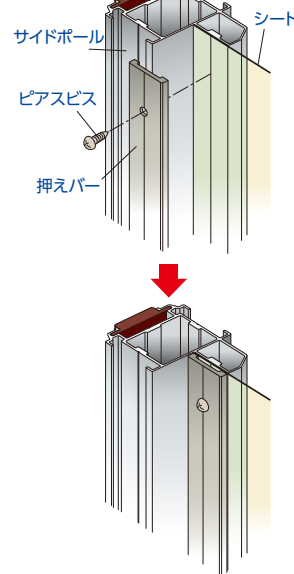

間仕切ポール 押えバータイプ 寸法図 (mm)

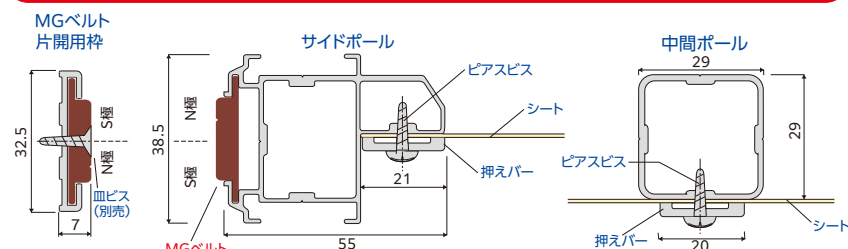


●上から下まで隙間無く強力につくります。

中央でN・S極がわかれてます。(N極にはV溝があります)逆になるように取付けてください。ボールの面がずれることなくピッタリ揃います。

●押えバーには350mmピッチでビス穴があいています。

サイドポールキャップ/中間ポールキャップの取付方法

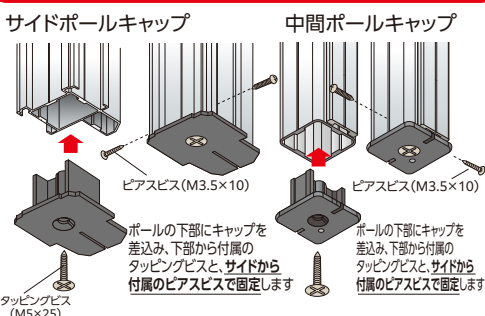

* (QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)

●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

間仕切ポール 押えバータイプ 部品価格

D40レール (P73~82)、D30レール (P83~90)、ペンダーレール (P91~94) に使用ください。

間仕切サイドポール【押えバータイプ】

※ブラック色あり
P71~72参照

(入数10)

アルミ		
90S20	2.0m	¥9,400/本
90S25	2.5m	¥11,750/本
90S30	3.0m	¥14,100/本
90S35	3.5m	¥16,450/本
90S40	4.0m	¥18,800/本
90S50	5.0m	¥28,200/本


間仕切中間ポール【押えバータイプ】

※ブラック色あり
P71~72参照

(入数10)

アルミ		
90P20	2.0m	¥6,200/本
90P25	2.5m	¥7,750/本
90P30	3.0m	¥9,300/本
90P35	3.5m	¥10,850/本
90P40	4.0m	¥12,400/本
90P50	5.0m	¥18,600/本


間仕切押えバー

※ブラック色あり
P71~72参照

(入数20)

アルミ		
90B20	2.0m	¥2,600/本
90B25	2.5m	¥3,250/本
90B30	3.0m	¥3,900/本
90B35	3.5m	¥4,550/本
90B40	4.0m	¥5,200/本
90B50	5.0m	¥7,800/本

間仕切MGベルト

※ゴム製品のため、1mあたり
10mm程度
縮むことが
あります。
※35m巻
¥59,500/本
(入数10)

マグネットゴム		
90M20	2.0m	¥3,400/本
90M25	2.5m	¥4,250/本
90M30	3.0m	¥5,100/本
90M35	3.5m	¥5,950/本
90M40	4.0m	¥6,800/本
90M50	5.0m	¥8,500/本

間仕切MGベルト片開用枠

※ブラック色あり
P71~72参照

(入数10)

アルミ・マグネットゴム		
90W20	2.0m	¥6,200/本
90W25	2.5m	¥7,750/本
90W30	3.0m	¥9,300/本
90W35	3.5m	¥10,850/本
90W40	4.0m	¥12,400/本
90W50	5.0m	¥18,600/本

サイドポールジョイント【押えバータイプ】



(入数10)

90T96		
アルミ		
¥1,800/本		

D40間仕切用ランナーN



(許容荷重30kg) (入数30)

15T28N		
ダイカスト/ユニクロ		
¥3,600/個		

D40ベアリング入ランナー



(許容荷重30kg) (入数30)

15T26		
ダイカスト/ユニクロ		
¥2,800/個		

D40ベアリング入ワンタッチランナー



(許容荷重20kg) (入数30)

15T27		
ダイカスト/ユニクロ		
¥3,000/個		

U継金具



(許容荷重50kg) (入数30)

90T91		
スチール/ユニクロ		
¥480/個		

間仕切固定金具



(入数20)

90T29		
スチール/ユニクロ		
¥580/個		

間仕切片開鍵掛



(入数10)

90T39		
ステンレス		
¥2,300/個		

中間ポールジョイント【押えバータイプ】



(入数10)

90T97		
アルミ		
¥1,600/本		

アルミパイプ取手



(入数20)

90T67		
アルミ/ダイカスト		
¥3,500/個		

簡易L型取手ボルト式



(入数20)

90T63		
スチール/ユニクロ		
¥2,300/個		

簡易L型取手ビス式



(入数20)

90T62		
スチール/ユニクロ		
¥2,100/個		

樹脂取手金具式



(入数20)

90T69		
樹脂		
¥2,400/個		

間仕切ロック両開



(入数10)

90T33		
スチール/ユニクロ		
¥5,700/個		

間仕切ロック両開鍵掛穴付



(入数10)

90T35		
スチール/ユニクロ		
¥5,700/個		

間仕切ロック片開



(入数10)

90T34		
スチール/ユニクロ		
¥5,200/個		

ロング落し16φボルト式



(入数10)

90T78		
スチール/ユニクロ		
¥9,400/組		

落し16φボルト式



(入数20)

90T76		
スチール/ユニクロ		
¥6,300/組		

落し受座16φ用



(入数20)

90T77		
スチール/ユニクロ		
¥900/個		

落し受座16φ用ロング



(入数20)

90T81		
スチール/溶融亜鉛メッキ		
¥1,800/個		

壁付落し受座16φ用



(入数20)

90T82		
スチール/溶融亜鉛メッキ		
¥3,900/個		

D40間仕切用壁付ソケットN



(入数20)

15T38		
スチール/ユニクロ		
¥850/個		

MGベルト止金具



(入数20)

90T32		
アルミ		
¥230/個		

品名	品番	価格	頁
D30間仕切用ランナーN	12T28N	¥3,400/個	P84
D30ベアリング入ランナー	12T26	¥2,600/個	P86
D30ベアリング入ワンタッチランナー	12T27	¥2,800/個	
D30間仕切用壁付ソケットN	12T38	¥750/個	
D30ステン間仕切用壁付ソケットN	13T38	¥1,150/個	
ペンダーベアリング入ランナー	19T26	¥2,400/個	P92

落し12φボルト式



(入数20)

90T73		
スチール/ユニクロ		
¥2,600/組		

落し12φビス式



(入数20)

90T71		
スチール/ユニクロ		
¥2,400/組		


落し受座12φ用



(入数20)

90T72		
スチール/ユニクロ		
¥650/個		


サイドポールキャップ【押えバータイプ】



(入数20)

90T41		
樹脂		
¥540/個		

中間ポールキャップ【押えバータイプ】



(入数20)

90T42		
樹脂		
¥540/個		

OSタッセル



(入数20)

G65		
化学繊維・樹脂・ステンレス		
¥4,200/個		

※5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

※中間ポールに落し12φのボルト式を付ける際は、押えバーの厚み分ボルトを長いものに取替えてください。

※材質は主材質のみを表記しております。※間仕切ロックの取付方法はP38をご覧ください。

間仕切ポール 押えバータイプ 参考見積表 (屋内仕様)

※屋外仕様の場合は間仕切用ランナーの代わりにステン特殊ランナー (P74) とステンU継金具をご使用ください。

両開 (MGベルト使用) (D30用ランナー・ペンダーレール用ランナーに変更できます。)

No.	長さ	価格	サイドポール (90S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	サイドポールキャップ (90T41)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナーN (15T28N)
90NW20N	2.0m	¥53,080	2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個
90NW25N	2.5m	¥60,780	2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個
90NW30N	3.0m	¥68,480	3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個
90NW35N	3.5m	¥76,180	3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個
90NW40N	4.0m	¥83,880	4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個
90NW50N	5.0m	¥111,280	5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個

片開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (90S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	サイドポールキャップ (90T41)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナーN (15T28N)	MGベルト片開用枠 (90W-)
90NS20N	2.0m	¥32,740	2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	2.0m:1本
90NS25N	2.5m	¥38,140	2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	2.5m:1本
90NS30N	3.0m	¥43,540	3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	3.0m:1本
90NS35N	3.5m	¥48,940	3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	3.5m:1本
90NS40N	4.0m	¥54,340	4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	4.0m:1本
90NS50N	5.0m	¥74,240	5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	5.0m:1本

チューブタイプ

間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

- シート、チューブをポールに差込み、止プラグを押えるだけ。キリコなどくずの心配無し。
- シートが一枚ずつ独立、傷んだその部分だけの取替可能。
- 両側から操作できる間仕切ロック(両開用・片開用)の取付可能。
- パイプ取手、樹脂取手金具式は、L型で固定ネジをまわすだけで好きな高さに簡単取付。
- コーナー、3方での使用も可能。(サイドポール正面に落しの取付可能)
- ランナーはベアリング入りで快適走行。金属製で強度も抜群。

D40間仕切ポール取付寸法図(mm)

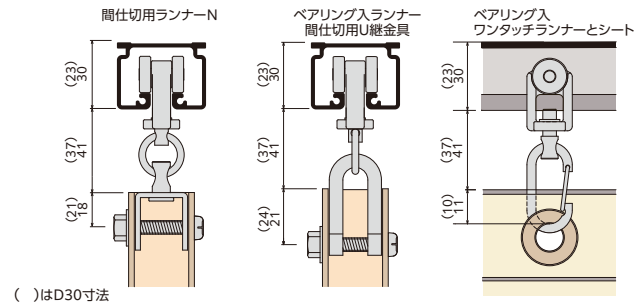

()はD30寸法

間仕切ポール チューブタイプ 組立図

間仕切用ランナーN(ベアリング入)

レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト

(ピアスビス付)

ゴム製のマグネット。サイドポールの上部から差し込みます。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。左右でN極・S極が分かれており、N極側にはV溝があります。取り付ける際は、N極とS極が向かい合うように、片方を逆向きにして取り付けてください。N極・S極が中央で分かれているため、ずれることなく、ポールの面がぴったり揃います。

※長い期間、開閉しないしているとマグネットが外れにくくなる恐れがございます。

MGベルト

片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。

サイドポール

止プラグ(ステンレスビス付)

シートとチューブを差込んだあと、上下チューブを控えた部分に止プラグを差込み、ビスをもみ固定します。

チューブ

シートとチューブをポールに差込みます。チューブは上下5cmずつ短くします。

パイプ取手

(固定ネジ付)

サイドポールに上下から差込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

落とし(ピアスビス付)

落とし棒を外し、枠をピアスビスで固定してください。

落とし受座

床に下穴をあけ差込み固定してください。

ベアリング入ランナー・U継金具


コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

中間ポール

シートの中間に取付け横風によるパタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。

チューブタイプ シート取付図



- ①袋縫いしたシートにチューブを差込みます。
※チューブは上下5cmずつポールより短くします。
- ②シートとチューブをサイドポールに差込みます。
- ③サイドポールの上下に止プラグを差込み、付属のビスをもみ固定します。

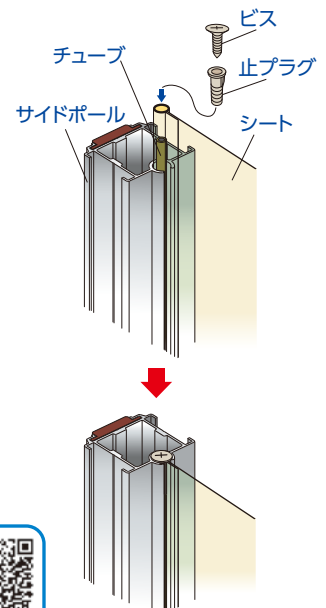

取付
説明書



間仕切ポール チューブタイプ 寸法図(mm)

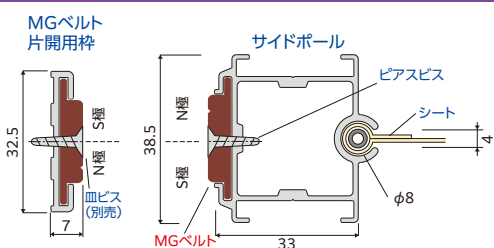

- 上から下まで隙間無く強力にくっつきます。中央でN・S極がわかれていますが、(N極にはV溝があります)逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。
- シートを袋縫いし、その中にチューブを差込みます。
- チューブは上下5cmずつポールより短くします。

間仕切ポール チューブタイプ 部品価格

D40レール (P73~82)、D30レール (P83~90)、ペンダーレール (P91~94) に使用ください。

間仕切サイドポール【チューブタイプ】



(入数10)

アルミ	長さ	価格
93S20	2.0m	¥8,600/本
93S25	2.5m	¥10,750/本
93S30	3.0m	¥12,900/本
93S35	3.5m	¥15,050/本
93S40	4.0m	¥17,200/本
93S50	5.0m	¥25,800/本

間仕切中間ポール【チューブタイプ】



(入数10)

アルミ	長さ	価格
93P20	2.0m	¥7,600/本
93P25	2.5m	¥9,500/本
93P30	3.0m	¥11,400/本
93P35	3.5m	¥13,300/本
93P40	4.0m	¥15,200/本
93P50	5.0m	¥22,800/本

間仕切MGベルト

ステンレススチール付



※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。

※35m巻
¥59,500/本
(入数10)

マグネットゴム	長さ	価格
90M20	2.0m	¥3,400/本
90M25	2.5m	¥4,250/本
90M30	3.0m	¥5,100/本
90M35	3.5m	¥5,950/本
90M40	4.0m	¥6,800/本
90M50	5.0m	¥8,500/本

間仕切MGベルト片開用枠



(入数10)

アルミ・マグネットゴム	長さ	価格
90W20	2.0m	¥6,200/本
90W25	2.5m	¥7,750/本
90W30	3.0m	¥9,300/本
90W35	3.5m	¥10,850/本
90W40	4.0m	¥12,400/本
90W50	5.0m	¥18,600/本

PEチューブ



(入数10)

※最長20mまで
(100m巻は除く)

樹脂/半透明	長さ	価格
93T53	2.0m	¥500/本
93T55	3.0m	¥750/本
93T54	4.0m	¥1,000/本
93T57	5.0m	¥1,250/本
93T51	m当り	¥250/m
93T52	100m巻	¥20,000/巻

D40間仕切用ランナーN



(許容荷重30kg) (入数30)

15128N
ダイカスト/ユニクロ
¥3,600/個

D40ベアリング入ランナー



(許容荷重30kg) (入数30)

15126
ダイカスト/ユニクロ
¥2,800/個

D40ベアリング入ワンタッチランナー



(許容荷重20kg) (入数30)

15127
ダイカスト/ユニクロ
¥3,000/個

U継金具



(許容荷重50kg) (入数30)

90T91	90T92
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥480/個	¥900/個

止プラグ



(入数100)

93156
樹脂/白
¥160/個

間仕切固定金具



(入数20)

90T29	90T30
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥580/個	¥1,400/個

間仕切片開鍵掛



(入数10)

90T39
ステンレス
¥2,300/個

アルミパイプ取手



(入数20)

90T67	90T66
アルミ/ダイカスト	ステンレス/ダイカスト
¥3,500/個	¥4,500/個

簡易L型取手ボルト式



(入数20)

90T63	90T64
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥2,300/個	¥4,200/個

簡易L型取手ビス式



(入数20)

90T62
スチール/ユニクロ
¥2,100/個

樹脂取手金具式



(入数20)

90T69
樹脂
¥2,400/個

間仕切ロック両開



(入数10)

90T33	90T36
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥5,700/個	¥10,000/個

間仕切ロック両開鍵掛付



(入数10)

90T35	90T38
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥5,700/個	¥10,000/個

間仕切ロック片開



(入数10)

90T34	90T37
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥5,200/個	¥9,300/個

ロング落し16φボルト式



(入数10)

90T78
スチール/ユニクロ
¥9,400/組

落し16φボルト式



(入数20)

90T76	90T79
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥6,300/組	¥13,500/組

落し受座16φ用



(入数20)

90T77	90T80
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥900/個	¥1,900/個

落し受座16φ用ロング



(入数20)

90T81
スチール/溶融亜鉛メッキ
¥1,800/個

落し12φボルト式



(入数20)

90T73	90T74
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥2,600/組	¥5,800/組

落し12φビス式



(入数20)

90171
スチール/ユニクロ
¥2,400/組

落し受座12φ用



(入数20)

90T72	90T75
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥650/個	¥1,100/個

ペンダーレール用



(許容荷重20kg) (入数30)

19T26
スチール/ユニクロ

D30レール用



(許容荷重20kg) (入数30)

12T28N
ダイカスト/ユニクロ

D30ベアリング入ランナー



(許容荷重20kg) (入数30)

12T26
ダイカスト/ユニクロ

D30ベアリング入ワンタッチランナー



(許容荷重20kg) (入数30)

12T27
ダイカスト/ユニク
¥2,800/個

D30間仕切用壁付ソケットN



(入数20)

12T38	13T38
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥750/個	¥1,150/個

D40間仕切用壁付ソケットN



(入数20)

15T38	25T38
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥850/個	¥1,500/個

OSタッセル



(入数20)

G65
化学繊維・樹脂・ステンレス
¥4,200/個

間仕切ポール チューブタイプ 参考見積表 (屋内仕様)

No.	長さ	価格	サイドポール (93S-)	チューブ (93T-)	止プラグ (93T56)	MGベルト (90M-)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナーN (15T28N)
93NW20N	2.0m	¥46,840	2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2.0m:2本	4個	2個
93NW25N	2.5m	¥53,340	2.5m:2本	3.0m:2本	4個	2.5m:2本	4個	2個
93NW30N	3.0m	¥59,340	3.0m:2本	3.0m:2本	4個	3.0m:2本	4個	2個
93NW35N	3.5m	¥65,840	3.5m:2本	4.0m:2本	4個	3.5m:2本	4個	2個
93NW40N	4.0m	¥71,840	4.0m:2本	4.0m:2本	4個	4.0m:2本	4個	2個
93NW50N	5.0m	¥92,940	5.0m:2本	5.0m:2本	4個	5.0m:2本	4個	2個

片開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (93S-)	チューブ (93T-)	止プラグ (93T56)	MGベルト (90M-)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナーN (15T28N)	MGベルト片開用枠 (90W-)
93NS20N	2.0m	¥29,620	2.0m:1本	2.0m:1本	2個	2.0m:1本	2個	1個	2.0m:1本
93NS25N	2.5m	¥34,420	2.5m:1本	3.0m:1本	2個	2.5m:1本	2個	1個	2.5m:1本
93NS30N	3.0m	¥38,970	3.0m:1本	3.0m:1本	2個	3.0m:1本	2個	1個	3.0m:1本
93NS35N	3.5m	¥43,770	3.5m:1本	4.0m:1本	2個	3.5m:1本	2個	1個	3.5m:1本
93NS40N	4.0m	¥48,320	4.0m:1本	4.0m:1本	2個	4.0m:1本	2個	1個	4.0m:1本
93NS50N	5.0m	¥65,070	5.0m:1本	5.0m:1本	2個	5.0m:1本	2個	1個	5.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組立運賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。 ※ その都度、当社担当までお問い合わせください。


※ セット品のランナーを変更する事が出来ません。D30間仕切用ランナーの場合は「93AWOON」「93ASOON」、ペンダーベアリング入ランナー/U継金具の場合は「93BWOON」「93BSOON」

※ 屋外仕様の場合は間仕切用ランナーの代わりにステン特殊ランナー (P74) とステンU継金具をご使用ください。

両開構成図

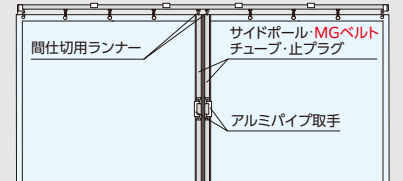

片開構成図

OS新製品・施工事例
ラインナップOSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」OSマルキーゼ
「屋外用ロールスクリーン」OS間仕切ポール
「チューブタイプ」OSエコレール
「カーテンレール」

OSソフトマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オブション部材
各種形状

挟込みタイプ

間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

- 施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群!
- シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。
- 中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。
- 31.5×33mmのスマートなサイドポール

D40間仕切ポール取付寸法図 (mm)

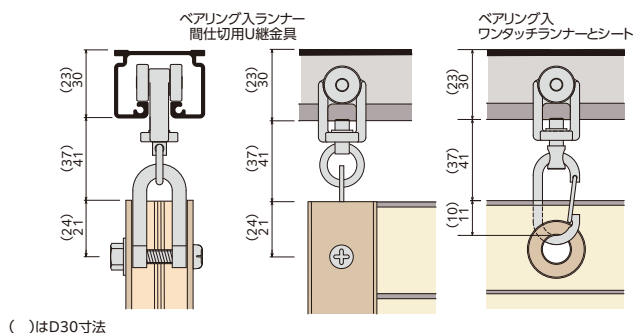

()はD30寸法

間仕切ポール 挟込みタイプ 組立図

ベアリング入ランナー・U継金具

レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ワンタッチランナーとU継金具での使用も可能です。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト

ゴム製のマグネット。サイドポールの上部から差し込みます。左右でN極・S極が分かれており、N極側にはV溝があります。取り付ける際は、N極とS極が向かい合うように、片方を逆向きにして取り付けてください。N極・S極が中央で分かれているため、ずれることなく、ポールの面がびったり揃います。

※長い期間、開閉しないうちとマグネットが外れにくくなる恐れがございます。

MGベルト

片開用枠
マグネットの上からビスで壁に固定してください。

サイドポール

(ピアスビス付)
所定のピッチで下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

パイプ取手

(ピアスビス付)
ピアスビスで固定してください。

落とし(ピアスビス付)

落とし棒を外し、枠をピアスビスで固定してください。

落とし受座

床に下穴をあけ差込み固定してください。

ベアリング入ランナー・U継金具

中間ポール


(ピアスビス付)
シートの中間に取付け横風によるパタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。所定のピッチで下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

取付
説明書




挟込みタイプ シート取付図


- ①サイドポール(ビス穴の開いていない方)にシートをあわせませす
- ②ビス穴の開いているサイドポールでシートを押さえます。
- ③サイドポールの穴に付属のピアスビスをもみます。

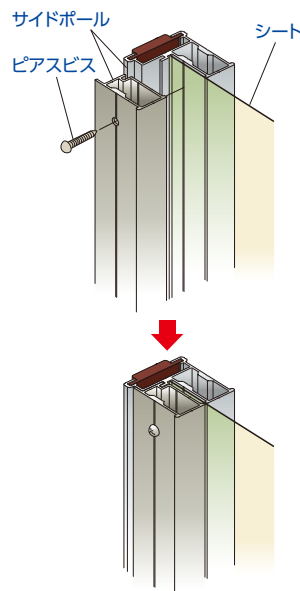

間仕切ポール 挟込みタイプ 寸法図 (mm)

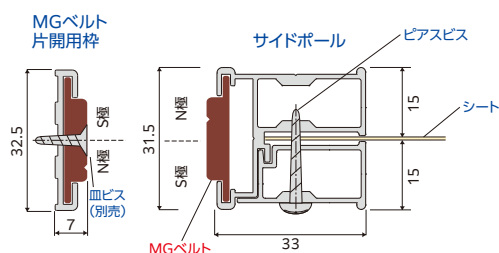

- 上から下まで隙間無く強力につきます。中央でN・S極がわかれていて、(N極にはV溝があります)逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。



- サイドポール・中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴があいています。

間仕切ポール 挟込みタイプ 部品価格

D40レール (P73~82)、D30レール (P83~90)、ペンダーレール (P91~94) に使用ください。

間仕切サイドポール【挟込みタイプ】



アルミ	長さ	価格
91S20	2.0m	¥10,600/本
91S25	2.5m	¥13,250/本
91S30	3.0m	¥15,900/本
91S35	3.5m	¥18,550/本
91S40	4.0m	¥21,200/本
91S50	5.0m	¥31,800/本

間仕切中間ポール【挟込みタイプ】



アルミ	長さ	価格
91P20	2.0m	¥9,200/本
91P25	2.5m	¥11,500/本
91P30	3.0m	¥13,800/本
91P35	3.5m	¥16,100/本
91P40	4.0m	¥18,400/本
91P50	5.0m	¥27,600/本

間仕切MGベルト



マグネットゴム	長さ	価格
90M20	2.0m	¥3,400/本
90M25	2.5m	¥4,250/本
90M30	3.0m	¥5,100/本
90M35	3.5m	¥5,950/本
90M40	4.0m	¥6,800/本
90M50	5.0m	¥8,500/本

間仕切MGベルト片開用枠



アルミ・マグネットゴム	長さ	価格
90W20	2.0m	¥6,200/本
90W25	2.5m	¥7,750/本
90W30	3.0m	¥9,300/本
90W35	3.5m	¥10,850/本
90W40	4.0m	¥12,400/本
90W50	5.0m	¥18,600/本

OSタッセル



D40ベアリング入ランナー



15T26
ダイカスト/ユニクロ
¥2,800/個

D40ベアリング入ワンタッチランナー



15T27
ダイカスト/ユニクロ
¥3,000/個

U継金具
ステンU継金具

90T91	90T92
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥480/個	¥900/個

間仕切固定金具
ステン間仕切固定金具

90T29	90T30
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥580/個	¥1,400/個

ロング落し16φボルト式



90T78
スチール/ユニクロ
¥9,400/組

落し16φボルト式
ステン落し16φボルト式

90T76	90T79
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥6,300/組	¥13,500/組

落し受座16φ用
ステン落し受座16φ用

90T77	90T80
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥900/個	¥1,900/個

アルミパイプ取手
ステンパイプ取手

90T67	90T66
アルミダイカスト	ステンダイカスト
¥3,500/個	¥4,500/個

簡易L型取手ボルト式
ステン簡易L型取手ボルト式

90T63	90T64
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥2,300/個	¥4,200/個

簡易L型取手ビス式



90T62
スチール/ユニクロ
¥2,100/個

樹脂取手ビス式



90T70
樹脂
¥1,400/個

落し12φボルト式
ステン落し12φボルト式

90T73	90T74
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥2,600/組	¥5,800/組

落し12φビス式



90T71
スチール/ユニクロ
¥2,400/組

落し受座12φ用
ステン落し受座12φ用

90T72	90T75
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥650/個	¥1,100/個

ペンダーレール用
ベアリング入ランナー

19T26
スチール/ユニクロ
¥2,400/個

D30レール用
D30ベアリング入ランナー

12T26
ダイカスト/ユニクロ
¥2,600/個

D30ベアリング入ワンタッチランナー



12T27
ダイカスト/ユニクロ
¥2,800/個

D30間仕切用壁付ソケットN
D30ステン間仕切用壁付ソケットN

12T38	13T38
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥750/個	¥1,150/個

D40間仕切用壁付ソケットN
D40ステン間仕切用壁付ソケットN

15T38	25T38
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥850/個	¥1,500/個

MGベルト止金具



90T32
アルミ
¥230/個

落し受座16φ用ロング



90T81
スチール/溶融亜鉛メッキ
¥1,800/個

※5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。
※材質は主材質のみを表記しております。

※間仕切ロックの取付けは、固定ネジの代わりにピアスビス (ナベ3.5×13) を使用すること可能です。商品ご注文時、当社担当までお申し付けください。取付方法はP38をご覧ください。

間仕切ポール 挟込みタイプ 参考見積表 (屋内仕様)

※屋外仕様の場合はベアリング入ランナーとU継金具の代わりにステン特殊ランナー (P74) とステンU継金具をご使用ください。

両開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (91S-)	MGベルト (90M-)	MGベルト止金具 (90T32)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40ベアリング入ランナー (15T26)	U継金具 (90T91)
91NW20	2.0m	¥49,020	2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW25	2.5m	¥56,020	2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW30	3.0m	¥63,020	3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW35	3.5m	¥70,020	3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW40	4.0m	¥77,020	4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW50	5.0m	¥101,620	5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個	2個


片開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (91S-)	MGベルト (90M-)	MGベルト止金具 (90T32)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40ベアリング入ランナー (15T26)	U継金具 (90T91)	MGベルト片開用枠 (90W-)
91NS20	2.0m	¥30,710	2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	1個	2.0m:1本
91NS25	2.5m	¥35,760	2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	1個	2.5m:1本
91NS30	3.0m	¥40,810	3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	1個	3.0m:1本
91NS35	3.5m	¥45,860	3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	1個	3.5m:1本
91NS40	4.0m	¥50,910	4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	1個	4.0m:1本
91NS50	5.0m	¥69,410	5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	1個	5.0m:1本

※部材のみの価格です。組立費は含まれておりません。 ※5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

※セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30ベアリング入ランナー/U継金具の場合は「91AWOO」「91ASOO」、ペンダーベアリング入ランナー/U継金具の場合は「91BWOO」「91BSOO」

両開構成図

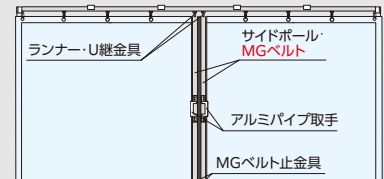

片開構成図



スリムタイプ 間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

- 施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群。
- シート、チューブをポールに差し込み、止プラグで押えるだけ。キリコなどくずの心配無し。
- シートが一枚ずつ独立、傷んだその部分だけの取替可能。
- 25mm角の最小サイドポール、ちょっとしたところに使用いただけます。

D30間仕切ポール取付寸法図 (mm)

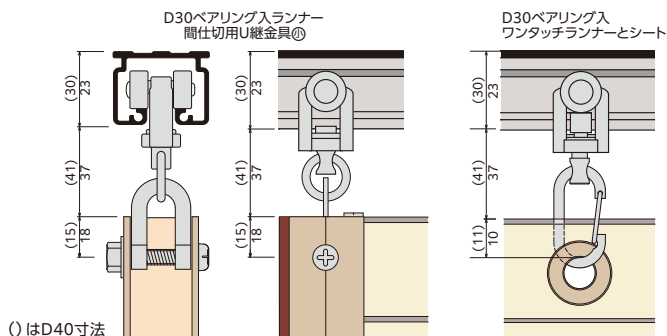

間仕切ポール スリムタイプ 組立図

ベアリング入ランナー・U継金具(小)

レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ワンタッチランナーとU継金具での使用も可能です。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト④(ピアスビス付)

ゴム製のマグネット。サイドポールの上部から差し込みます。左右でN極・S極が分かれており、N極側にはV溝があります。取り付ける際は、N極とS極が向かい合うように、片方を逆向きにして取り付けてください。N極・S極が中央で分かれているため、ずれることなく、ポールの面がぴったり揃います。

※長い期間、開閉しないでいるとマグネットが外れにくくなる恐れがございます。

MGベルト片開用枠④

マグネットの上からビスで壁に固定してください。

止プラグ(ステンレスビス付)

シートとチューブを差し込んだあと、上下チューブを控えた部分に止プラグを差し込み、ビスをもみ固定します。

サイドポール

チューブ

シートとチューブをポールに差し込みます。チューブは上下5cmずつ短くします。

簡易L型取手

落とし(ピアスビス付)

落とし棒を外し、枠をピアスビスで固定してください。

落とし受座


床に下穴をあけ差し込み固定してください。

取付
説明書




スリムタイプ シート取付図

- ①袋縫いしたシートにチューブを差し込みます。
※チューブは上下5cmずつポールより短くします。
- ②シートとチューブをポールに差し込みます。
- ③ポールの上下に止プラグを差し込み、付属のビスをもみ固定します。

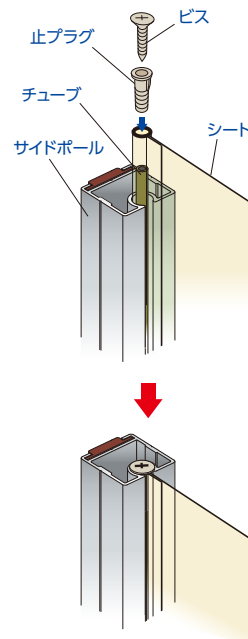

間仕切ポール スリムタイプ 寸法図 (mm)

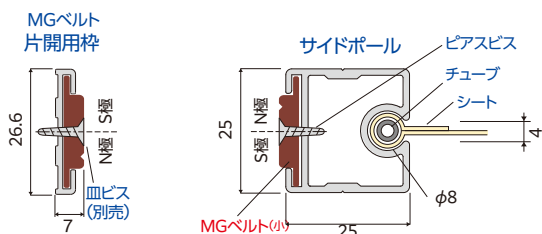

- 上から下まで隙間無く強力にくっつきます。
中央でN・S極がわかれていますが、(N極にはV溝があります)逆になるように取付けてください。
ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。
- シートを袋縫いし、その中にチューブを差し込みます。
- チューブは上下5cmずつポールより短くします。

間仕切ポール スリムタイプ 部品価格

D40レール (P73~82)、D30レール (P83~90)、ペンダーレール (P91~94) に使用ください。

間仕切サイドポール【スリムタイプ】



(入数10)

ステンレス・アルミ付



※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。

※35m巻
¥56,000/本

(入数10)

間仕切MGベルト片開用枠(小)



(入数10)

PEチューブ

※最長20mまで
(100m巻は除く)

(入数10)

止プラグ

ステンレス
ビス付
(M4×35)

(入数100)

OSタッセル

NEW
※パッドアイ/ワンタッチフックは
付属していません。

G65

化学繊維・樹脂・ステンレス

¥4,200/個

アルミ	マグネットゴム
94S20 2.0m ¥7,200/本	92M20 2.0m ¥3,200/本
94S25 2.5m ¥9,000/本	92M25 2.5m ¥4,000/本
94S30 3.0m ¥10,800/本	92M30 3.0m ¥4,800/本

アルミ・マグネットゴム
92W20 2.0m ¥5,800/本
92W25 2.5m ¥7,250/本
92W30 3.0m ¥8,700/本

樹脂/半透明
93T55 2.0m ¥500/本
93T53 3.0m ¥750/本
93T51 m当り ¥250/m
93T52 100m巻 ¥20,000/巻

93T56
樹脂/白
¥160/個

D40ベアリング入ランナー

カン下寸法
28mm
(許容荷重30kg) (入数30)

15T26

ダイカスト/ユニクロ
¥2,800/個

D40ベアリング入ワンタッチランナー

カン下寸法
52mm
(許容荷重20kg) (入数30)

15T27

ダイカスト/ユニクロ
¥3,000/個

U継金具(小)

28
20
M6×32
(許容荷重50kg) (入数30)

92T91

スチール/ユニクロ
¥460/個

ステンU継金具(A)

33
33
M6×35
(許容荷重50kg) (入数30)

90T94

ステンレス
¥750/個

落し12φボルト式

ステン落し12φボルト式
ボルト式
300
28
φ12
φ18 (入数20)

90T73

スチール/ユニクロ
¥2,600/組

落し12φビス式

ビス式
300
28
φ12
φ18 (入数20)

90T71

スチール/ユニクロ
¥2,400/組

簡易L型取手ボルト式

ボルト式
190
(入数20)

90T63

スチール/ユニクロ
¥2,300/個

簡易L型取手ビス式

ビス式
190
(入数20)

90T62

スチール/ユニクロ
¥2,100/個

樹脂取手ビス式

抗菌
154
(入数20)

90T70

樹脂
¥1,400/個


ステン落し受座12φ用

28
φ18
(入数20)

90T75

ステンレス
¥1,100/個

落し受座12φ用

28
φ18
(入数20)

90T72

スチール/ユニクロ
¥650/個

D40間仕切用壁付ソケットN

※サイドポールがレールの
端まで動かせます (入数20)

15T38

スチール/ユニクロ
¥850/個25T38
ステンレス
¥1,500/個

ペンダーレール用

ペンダーベアリング入ランナー

カン下寸法
30mm
(許容荷重20kg) (入数30)

19T26

スチール/ユニクロ
¥2,400/個

D30レール用

D30ベアリング入ランナー

カン下寸法
27mm
(許容荷重20kg) (入数30)

12T26

ダイカスト/ユニクロ
¥2,600/個

D30ベアリング入ワンタッチランナー

カン下寸法
47mm
(許容荷重20kg) (入数30)

12T27

ダイカスト/ユニクロ
¥2,800/個

D30オールステンランナー

カン下寸法
29mm
※スチールレール
には使用不可
(許容荷重10kg) (入数100)

13T23

ステンレス
¥3,300/個

D30ランナー-N

カン下寸法
26mm
※軸をスチールにし
強度をUPしました。
(許容荷重8kg) (入数100)

12T14

樹脂・スチール/ユニクロ
¥290/個

D30間仕切用壁付ソケットN

※サイドポールが
レールの端まで動かせます
(入数20)

12T38

スチール/ユニクロ
¥750/個13T38
ステンレス
¥1,150/個


※材質は主材質のみを表記しております。

間仕切ポール スリムタイプ 参考見積表(屋内仕様)

両開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (94S-)	チューブ (93T-)	止プラグ (93T56)	MGベルト(小) (92M-)	簡易L型取手ビス式 (90T62)	D30ベアリング入ランナー (12T26)	U継金具(小) (92T91)
94SW20N	2.0m	¥36,960	2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2.0m:2本	4個	2個	2個
94SW25N	2.5m	¥42,660	2.5m:2本	3.0m:2本	4個	2.5m:2本	4個	2個	2個
94SW30N	3.0m	¥47,860	3.0m:2本	3.0m:2本	4個	3.0m:2本	4個	2個	2個


両開構成図

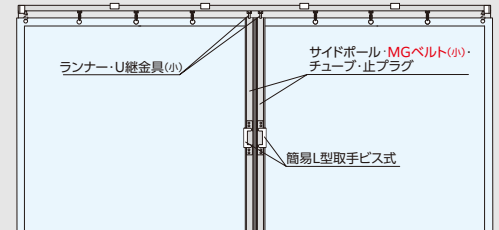

片開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (94S-)	チューブ (93T-)	止プラグ (93T56)	MGベルト(小) (92M-)	簡易L型取手ビス式 (90T62)	D30ベアリング入ランナー (12T26)	U継金具(小) (92T91)	MGベルト片開用枠(小) (92W-)
94SS20N	2.0m	¥24,280	2.0m:1本	2.0m:1本	2個	2.0m:1本	2個	1個	1個	2.0m:1本
94SS25N	2.5m	¥28,580	2.5m:1本	3.0m:1本	2個	2.5m:1本	2個	1個	1個	2.5m:1本
94SS30N	3.0m	¥32,630	3.0m:1本	3.0m:1本	2個	3.0m:1本	2個	1個	1個	3.0m:1本

片開構成図

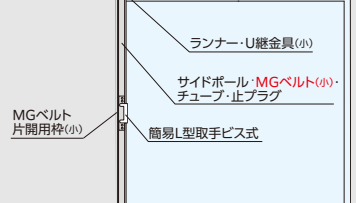

※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

※ セット品のランナーを変更する事が出来ます。ペンダーベアリング入ランナー/U継金具(小)の場合は「94BWO」 「94BSOO」

OS 新製品・施工事例
ラインナップOS マルキーゼ
「パーゴラ用部材」OS マーキーゼード
「屋外用ロールスクリーン」OS 間仕切ポール
「スリムタイプ」OS エコレール
「カーテンレール」OS フレームシート
「OS フレームシート」OS フレームシート
「OS フレームシート」OS フレームシート
「OS フレームシート」OS フレームシート
「OS フレームシート」

OSエコレールとOS間仕切ポールで機能性・操作性アップ
施工も簡単、防犯・防鳥・猫除けに！

OSネットカーテン

PAT.製品

●工場開口部の防鳥ネット



●店舗区画の防犯ネット



●マンション・公共施設のゴミ置場



※P17施工事例と併せてご参照ください。

ネットカーテン

ネットBOXバー

機能性・操作性アップ。施工も簡単。防犯・防鳥ネットに!


PAT.製品



製品特長

- ネット(網)を押える専用バーです。
- ネットを壁や天井に隙間なく簡単に納めることができます。
- レール、ポールと組み合わせることでシャッターの簡易代用品として使用いただけます。シャッターに比べ軽快に可動、施工性・操作性・コスト性に優れています。
- レールとの使用でネットの開閉がスムーズに行えます。
- 間仕切ロック両開鍵掛穴付は両開の際、鍵をかけることが可能です。
- 【ネットBOXバー】は、先にバーのBOX部にネットを押し込んでから取り付けるのでさらに簡単に取付けできるようになりました。
- 工場の開口部やベランダ、ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、また防球ネット等様々な場所にお使いいただけます。


ネットBOXバー、間仕切ポール 押えバータイプ 組立図

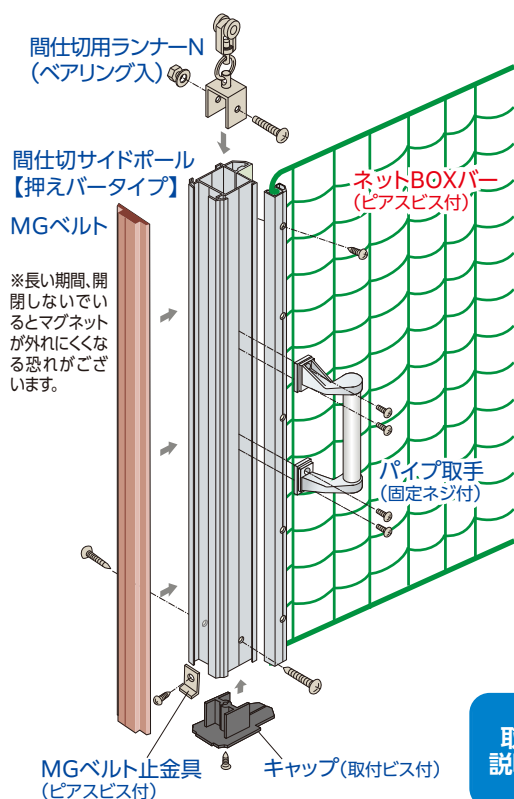


取付
説明書



ネットBOXバー寸法図 (mm)

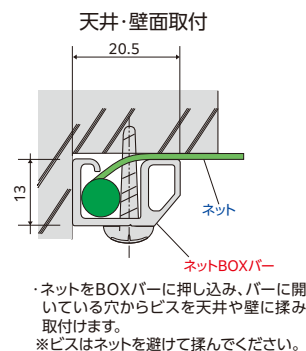


間仕切サイドポール【押えバータイプ】取付


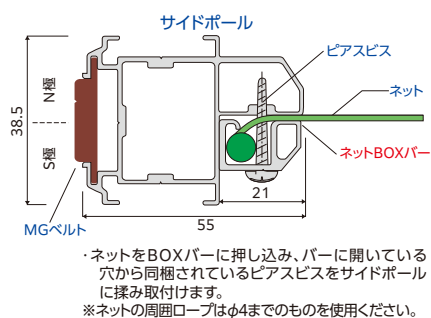


ネットBOXバー、間仕切ポール 押えバータイプ 取付図

① ネットBOXバーにネットを押し込みます。

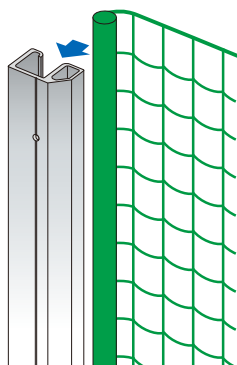

② ネットを押し込んだBOXバーをサイドポールに付属のピアスビスで取付けます。
※ビスはネットを避けて揉んでください。

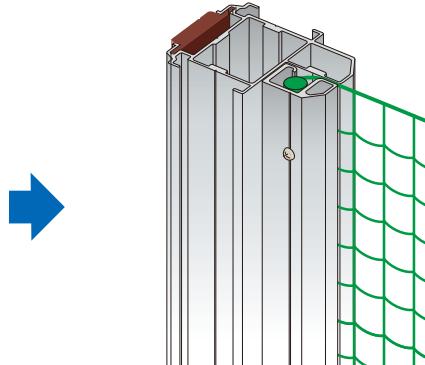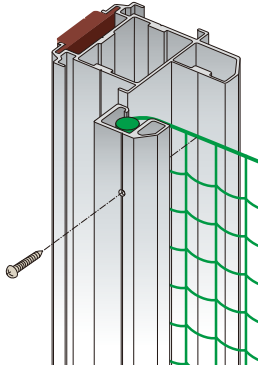

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がりランナーが破損する恐れがあります。

OS新製品施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「バーゴラ用部材」

OSマキシード
「屋外用ロールスクリーン」

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSEコレール
「カーテンレール」

OSフットマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オブション部材
各種形材

OSネットカーテン

ネットBOXバー・間仕切ポール 押えパーティプ 部品価格


SGレール、XGLEール、D40レール、D30レール、ペンダーレールに使用ください。

間仕切サイドポール【押えパーティプ】



アルミ	(入数10)
90S20 2.0m	¥9,400/本
90S25 2.5m	¥11,750/本
90S30 3.0m	¥14,100/本
90S35 3.5m	¥16,450/本
90S40 4.0m	¥18,800/本
90S50 5.0m	¥28,200/本

ネットBOXバー



アルミ	(入数20)
90X20 2.0m	¥3,800/本
90X25 2.5m	¥4,750/本
90X30 3.0m	¥5,700/本
90X35 3.5m	¥6,650/本
90X40 4.0m	¥7,600/本
90X50 5.0m	¥11,400/本

間仕切MGベルト



※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。
※35m巻
¥59,500/本
(入数10)

マグネットゴム	(入数10)
90M20 2.0m	¥3,400/本
90M25 2.5m	¥4,250/本
90M30 3.0m	¥5,100/本
90M35 3.5m	¥5,950/本
90M40 4.0m	¥6,800/本
90M50 5.0m	¥8,500/本

間仕切MGベルト片開用枠



アルミ・マグネットゴム	(入数10)
90W20 2.0m	¥6,200/本
90W25 2.5m	¥7,750/本
90W30 3.0m	¥9,300/本
90W35 3.5m	¥10,850/本
90W40 4.0m	¥12,400/本
90W50 5.0m	¥18,600/本

サイドポールジョイント【押えパーティプ】



90T96	(入数10)
アルミ	¥1,800/本

OSタッセル



G65	(入数10)
化学繊維・樹脂・ステンレス	¥4,200/個

D40間仕切用ランナーN



15T28N	(入数30)
ダイカスト/ユニクロ	¥3,600/個

D40ベアリング入ランナー



15T26	(入数30)
ダイカスト/ユニクロ	¥2,800/個

D40ベアリング入ワンタッチランナー



15T27	(入数30)
ダイカスト/ユニクロ	¥3,000/個

U継金具



90T91	(入数30)
スチール/ユニクロ	¥480/個
90T92	(入数30)
ステンレス	¥900/個

間仕切固定金具



90T29	(入数20)
スチール/ユニクロ	¥580/個
90T30	(入数20)
ステンレス	¥1,400/個

間仕切ロック両開



90T33	(入数10)
スチール/ユニクロ	¥5,700/個
90T36	(入数10)
ステンレス	¥10,000/個

間仕切ロック両開鍵掛穴付



90T35	(入数10)
スチール/ユニクロ	¥5,700/個
90T38	(入数10)
ステンレス	¥10,000/個

アルミパイプ取手



90T67	(入数20)
アルミダイカスト	¥3,500/個
90T66	(入数20)
ステンレス	¥4,200/個

簡易L型取手ボルト式



90T63	(入数20)
スチール/ユニクロ	¥2,300/個
90T64	(入数20)
ステンレス	¥4,200/個

簡易L型取手ビス式




90T62	(入数20)
スチール/ユニクロ	¥2,100/個

樹脂取手金具式



90T69	(入数20)
樹脂	¥2,400/個

壁付落し受座16φ用



90T82	(入数20)
スチール/溶融亜鉛メッキ	¥3,900/個

間仕切ロック片開



90T34	(入数10)
スチール/ユニクロ	¥5,200/個
90T37	(入数10)
ステンレス	¥9,300/個

間仕切片開鍵掛



90T39	(入数10)
ステンレス	¥2,300/個

ロング落し16φボルト式



90T78	(入数10)
スチール/ユニクロ	¥9,400/組

落し16φボルト式



90T76	(入数20)
スチール/ユニクロ	¥6,300/組
90T79	(入数20)
ステンレス	¥13,500/組

落し受座16φ用



90T77	(入数20)
スチール/ユニクロ	¥900/個
90T80	(入数20)
ステンレス	¥1,900/個

落し受座16φ用ロング



90T81	(入数20)
スチール/溶融亜鉛メッキ	¥1,800/個

落し12φボルト式



90T73	(入数20)
スチール/ユニクロ	¥2,600/組
90T74	(入数20)
ステンレス	¥5,800/組

落し12φビス式



90T71	(入数20)
スチール/ユニクロ	¥2,400/組

落し受座12φ用



90T72	(入数20)
スチール/ユニクロ	¥650/個
90T75	(入数20)
ステンレス	¥1,100/個

ペンダーレール用



19T26	(入数30)
スチール/ユニクロ	¥2,400/個

D30レール用



12T28N	(入数30)
ダイカスト/ユニクロ	¥3,400/個

D30ベアリング入ランナー



12T26	(入数30)
ダイカスト/ユニクロ	¥2,600/個

D30ベアリング入ワンタッチランナー



12T27	(入数30)
ダイカスト/ユニクロ	¥2,800/個

D30間仕切用壁付ソケットN



12T38	(入数20)
スチール/ユニクロ	¥750/個
13T38	(入数20)
ステンレス	¥1,150/個

D40間仕切用壁付ソケットN



15T38	(入数20)
スチール/ユニクロ	¥850/個
25T38	(入数20)
ステンレス	¥1,500/個

MGベルト止金具



90T32	(入数20)
アルミ	¥230/個

サイドポールキャップ【押えパーティプ】



90T41	(入数20)
樹脂	¥540/個

※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。 ※材質は主材質のみを表記しております。 ※間仕切ロープの取付方法はP38をご覧ください。

ネットBOXバー・間仕切ポール 押えパーティプ 参考見積表 (屋内仕様)

※ 屋外仕様の場合は間仕切ランナーの代わりにステン特殊ランナー (P74) とステンU継金具をご使用ください。

両開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (90S-)	ネットBOXバー (90X-)	MGベルト (90M-)	サイドポールキャップ (90T41)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナーN (15T28N)
90YW20N	2.0m	¥55,480	2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個
90YW25N	2.5m	¥63,780	2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個
90YW30N	3.0m	¥72,080	3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個
90YW35N	3.5m	¥80,380	3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個
90YW40N	4.0m	¥88,680	4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個
90YW50N	5.0m	¥118,480	5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個

片開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (90S-)	ネットBOXバー (90X-)	MGベルト (90M-)	サイドポールキャップ (90T41)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナーN (15T28N)	MGベルト片開用枠 (90W-)
90YS20N	2.0m	¥33,940	2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	2.0m:1本
90YS25N	2.5m	¥39,640	2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	2.5m:1本
90YS30N	3.0m	¥45,340	3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	3.0m:1本
90YS35N	3.5m	¥51,040	3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	3.5m:1本
90YS40N	4.0m	¥56,740	4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	4.0m:1本
90YS50N	5.0m	¥77,840	5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	5.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組立費は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。
※ セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30間仕切用ランナーの場合は [90AYWOON] [90AYSOON]、ペンダーベアリングランナー/U継金具の場合は [90BYWOOC] [90BYSOOC]

両開構成図

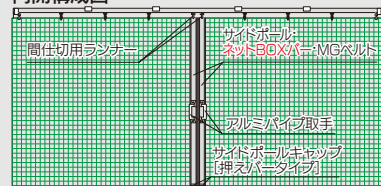

片開構成図



快適&省エネはもちろん、
設置場所や用途に応じて選べる大型機能レール


OSエコレール

PAT. 製品

■OSエコレール製品特長

- キャリーレール〈アルミ〉
- SGレール〈特殊アルミ〉
- XGレール〈アルミ〉
- D40/D30ホワイトレール〈アルミ〉
- D40/D30ブラックレール〈アルミ〉
- D40レール〈ステンレス〉
- D40レール〈アルミ・スチール〉
- D40隙間シートレール〈アルミ〉
- D30レール〈ステンレス〉
- D30レール〈アルミ・スチール〉
- D30隙間シートレール〈アルミ〉
- ベンダーレール〈アルミ〉
- D25レール〈アルミ〉

P56～60
P61～64
P65～66
P67～68
P69～70
P71～72
P73～74
P75～80
P81～82
P83～84
P85～89
P90
P91～94
P95～96

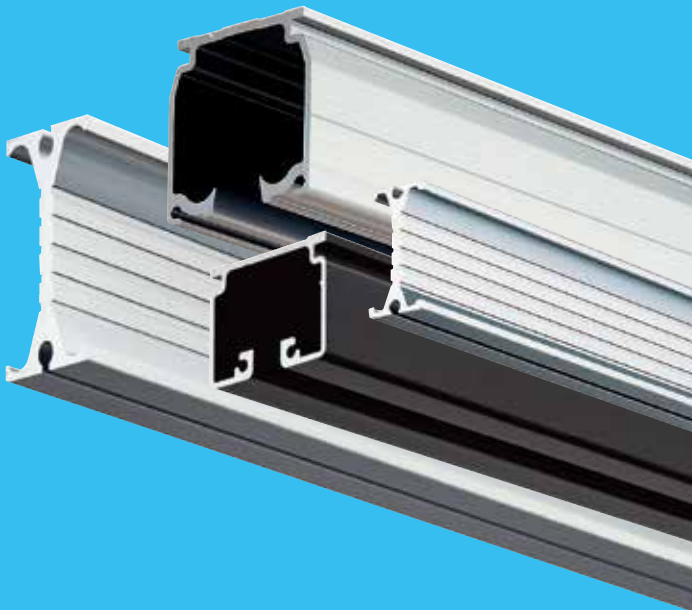

■レール



カーブレール 交叉レール

■ランナー




マグネットランナー

手引用交叉ランナー

■ブラケット

レールを固定します。

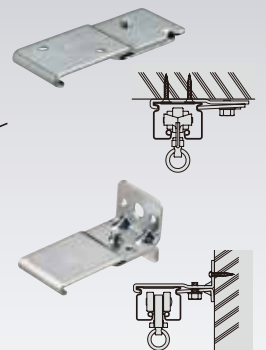

クリップ付ブラケット



伸縮吊棒



■キャップ・ストップ



中間ストップ



壁付ソケット



■ジョイント部材

ジョイント

継力バー

開口部が広い場合等に
レール同士を繋ぎます。

※必ず2本使用
してください。



あらゆる場所に、強度や用途で選べる


製品や部品、機材や農作物の移動や配送に！

キャリーレール〈アルミ〉

P61~64

許容荷重100kg

- 製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型の大型レールです。
- レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計
- I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
- ランナーは30φのベアリング入りコロを採用、重量物の運搬にも軽くスムーズに移動させることができます。

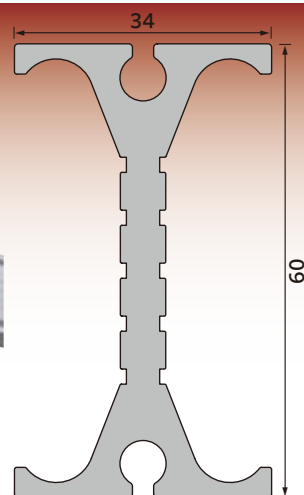

特殊アルミ・アルマイトの最重量レール！

SGレール〈特殊アルミ〉


P65~66

許容荷重200kg

- 特殊アルミで強度抜群(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上)
- アルマイト被膜厚は15μm以上、外部での使用に対応
- 【SGタイプ】のポールと併用することで最高強度の間仕切完成



最高強度

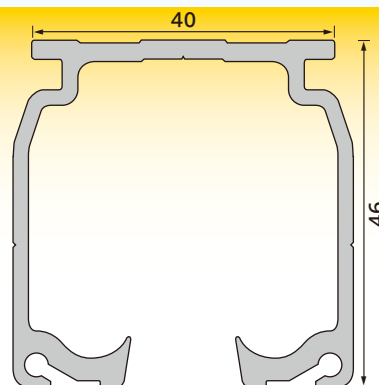


強度重視の重量用レール！

XGレール〈アルミ〉

P67~68

許容荷重80kg

- 工場や倉庫等の高所や外部に面した場所に
- 間仕切カーテンからマテハンまで幅広い用途に
- V溝レールとベアリング入り樹脂コロで軽快で安定した走行




外部や水廻りに最適な大型レール！

D40レール〈ステンレス〉

P73~74

許容荷重50kg

- 耐食・耐錆・耐摩耗性に優れたステンレス(SUS304)レール
- 農業や畜産、水産等の腐食や錆びが気になる現場での使用に最適



大型施設に最適、豊富な部材が自慢の大型レール！


D40レール〈アルミ・スチール〉

P75~80

ホワイトレールはP69~70
ブラックレールはP71~72

許容荷重50kg

- 操作性・施工性を考えた多種多様な部材を用意、使用場所や使用方法に合わせて部材を選択、シートやネット以外の吊下げにも…



アルミ

『OSエコレール』ラインアップ


防塵・防虫・省エネ対策に効果を発揮の大型レール！

D40隙間シートレール〈アルミ〉

P81~82

許容荷重50kg

- レールとシートの隙間を無くすことで、間仕切効果を大幅アップ
- D40の豊富な部品の殆どが使用可能、あらゆる場所に取付可能




腐食や錆びの気になる場所に、ステンレス (SUS304)!

D30レール〈ステンレス〉

P83~84

許容荷重30kg

- 食料品や医療品等の作業場、精密機械等のクリーンルーム、水廻り、腐食や錆が気になる場所での使用に最適



暗幕、ビニール、テントシートやネット、幅広い用途に！


D30レール〈アルミ・スチール〉

P85~89

ホワイトレールはP69~70
ブラックレールはP71~72

許容荷重30kg

- 暗幕や重量カーテン、ビニールやシートの間仕切カーテン、防鳥・防犯ネット等、様々なニーズに幅広く対応する中型レール




防塵・防虫・省エネ対策に効果を発揮の中型レール！

D30隙間シートレール〈アルミ〉

P90

許容荷重30kg

- レールとシートの隙間を無くすことで、間仕切効果を大幅アップ
- D30の豊富な部品の殆どが使用可能、あらゆる場所に取付可能




新しい可能性、手で曲がるレール！

ベンダーレール〈アルミ〉

P91~94

許容荷重30kg

- 現場で取付位置に合わせ簡単に曲げられる大型レール
- I型なので清掃が簡単、部品にステンレス製を揃え食品関係に最適




コンパクトで使いやすい軽量用レール！

D25レール〈アルミ〉

P95~96

許容荷重 15kg

- 室内の間仕切に最適、加工や取付けが簡単



OS新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

OSマーカーシールド
「屋外用ロールスクリーン」

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSエコレール
ラインアップ一覧

OSソフトマメネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材


オブション部材
各種形状

OSエコレール製品特長

1. ワンタッチランナー 業界初、新タイプのランナー PAT.製品

- 大好評! OSオリジナル商品!
- フック部が上下左右自由に可動、シートの開閉がスムーズ
- ワンタッチでシートの取付け取外しが可能、施工手間大幅削減!

ワンタッチランナー



- レールとシートの隙間が縮小!
- Sカン不要、ハトメをランナーに直接取付け、作業効率アップ! 取付け、取外し時、ペンチ不要

従来品(Sカン使用)



SGワンタッチランナー-DN PAT.製品

- 強度重視のSGタイプの為にナスカンタイプのワンタッチフックを採用
- 許容荷重ベアリング入50kg、ベアリング無30kg

ベアリング入

ベアリング無



2. ベアリング入ランナー 開閉操作がスムーズ!

- 最大荷重20~100kgの重量用ランナー
- ベアリング入りで重量物も静かにスムーズ走行
- 耐久性抜群
- 間仕切ポールに最適

間仕切用ランナー



ワンタッチランナー



通常ランナー



3. D40・D30後付ランナー

- レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能、作業の効率アップ!
- レールに差込み、90度回転させるだけ

※先頭のランナーには使用しないようご注意ください。

D40後付ランナー

D40後付ワンタッチランナー



①ランナーをレールの溝に差し込みます。



②ランナーを90度回転させます。
※かたい場合はペンチスパナ(10mm)を使用下さい。

4. キャリーレール 分岐ができて“運ぶ”のが得意 PAT.製品

- 新開発 分岐ユニットで重量物の移動などマテハンが得意な1型レール
- I型なのでレールの清掃もしっかり簡単
- レールのたわみ量は、200kg荷重でもわずか1.7mm!



5. SGレール SGランナー 最高強度! PAT.製品

- 開口部の幅が広い、高い、外部に面した場所に最適
- レールは特殊アルミ製で片開き200kgまで対応、アルマイト被膜厚15μm以上
- ランナーはコロ径30mmでベアリング入りで許容荷重100kg、重量物もスムーズに走行、ステンレス製で耐候性も抜群

最高強度



100kg




100kg

6. カーブレール コーナー部もキレイな仕上がり

- スペースの区切りなどもカーブレールでスマートに。
- 角度は90°や120°など指定が可能。さまざまな場所でお使いいただけます。
- 大きなR加工の弓曲カーブレール加工も可能です。




喫煙コーナー



カーブレール

角度がご指定いただけます



90° 曲げ加工

120° 曲げ加工

※レールの種類によりR寸法が決まっています。また、カーブレールの角度が90°のみのタイプがあります。
※弓曲加工ができないタイプがあります。
詳しくは各商品ページをご参照ください。

弓曲加工: Rをご指定いただけます



7. 各種ステンレス製品 SUS304

- 耐久性に優れたSUS304の各種製品を用意
- 腐食や錆びが気になる場所へ
- レール、ランナー(オールステンレス)、ブラケット、キャップ、ジョイント 他にも業界初、伸縮吊棒、クリップ付天井ブラケットも用意

D40レール(ステンレス)



各種ステンレスランナー



ステン大型伸縮吊棒

業界初



D30レール(ステンレス)



ステンクリップ付天井ブラケット

業界初



ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

8. 各種ブラケット さまざまな下地や設置場所、ご希望にお応えできる豊富なバリエーション

Sブラケット

- 鋼材や壁の垂直面に




天井Sブラケット

- 平らな天井面や鋼材の下に



SG羽ブラケット

- SGレールを天井面にガッチリ固定。
- 天井面との隙間をなくしびったり設置が可能。



伸縮吊棒 天井面の突起などを回避

- 障害物を避けたり凹凸のある天井面でもレールを吊下げることで水平を保ちます。
- 長さ調節が可能。4種類の長さから選べます。
- クリップ付やステンレス製も用意しました。





クリップ付天井ブラケット 鋼材にレールを簡単取付!

業界初

- H鋼に溶接せずにレールを取付け、ビスを締めるだけ
- ドライバー一本で取付け、施工時間大幅短縮
- 現場での溶接不要、メッキが施され見映え良好
- レールの取付位置、H鋼の厚さに対応する数種類を用意
- ステンレス製もラインアップ

Aタイプ(鋼材から持出し)

Bタイプ(鋼材の下)

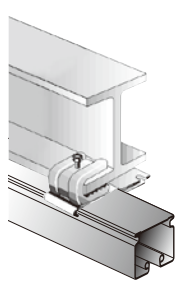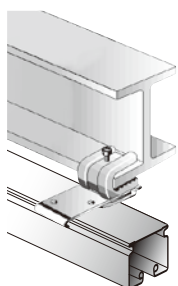


D30パイプバンド付ブラケット 仮設テントに! PAT.製品

- 仮設テントにレールが簡単取付、工具不要、蝶ナットを締めるだけ
- 仮設テントでのテントの開閉が楽々可能
- 暑いとき、寒いときの保冷、保温に最適


取付方法

- ①吊バンドを開きパイプを挟みます。
- ②蝶ナットをブラケットが回らないようにしっかり締め固定します。
- ③レールをブラケット(ワンタッチ式)に取付ます。



持出Sブラケット

- レールを壁面等から持ち出す際に使用。
- 持出寸法は3種からお選びいただけます。
(L=200mm、250mm、300mm)



※ここに記載のもの以外にもございます。各商品ページをご参照ください。

9. 手引用交叉ランナー 業界初!

PAT.製品

- 手引きで利用できる交叉ランナー
- 各所のベアリングが快適な走行を実現。カーブレールもスムーズに走行
- シートを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
- マグネットを装備可能、シートを閉じたまま通行の際、シートが開きません
- カーブレールも自在に走行

D40手引用交叉ランナー



D30MG付手引用交叉ランナー



10. 隙間シートレール

PAT.製品

- レールとカーテンの隙間を無くし、防塵・防音・防虫効果をアップ
- 保温性を高め、省エネ対策に効果発揮
- シートの取付は工具不要、簡単、スムーズ

D40隙間シートレール



D30隙間シートレール



分岐ユニットや小径カーブレール(R300mm・R500mm)で製品や機材、
農作物などの移動、配送に便利に使える新コンセプトレール!

キャリーレール

PAT. 製品

許容荷重100kg

キャリーベアリング入W複車ランナー [許容荷重 100kg]

キャリーベアリング入ランナー [許容荷重 30kg]

キャリーベアリング入複車ランナー [許容荷重 50kg]

商品紹介
動画*



取付
説明書



キャリーレール
パンフレット




* (QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)

- 当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
- 当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。


工場・作業場




金型等の運搬



コンベアからの荷下ろし




長尺物の運搬

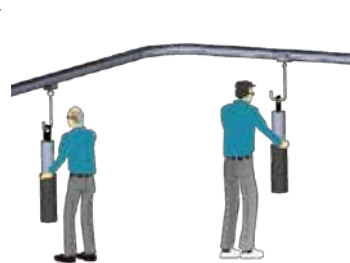


重量製品の流れ作業

配送センター・倉庫



集配場所までの運搬

※分岐レールを使用することで棚から集配場所まで運搬可能




収穫物や苗木の運搬



農場・畜舎



トラックへの積み込み



家畜への餌の運搬

キャリア

レール〈アルミ〉

製品や部品、機材や農作物の移動や配送に。

PAT.製品

OS新製品施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

マーキシェード
「屋外用ローラスクリーン」

OS間仕切りポール
ネットカーテン

OSエコーレール
キャリアレール

OSフットバンプネットシート


OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オブション部材
各種形材



■キャリアレール断面図 (mm)

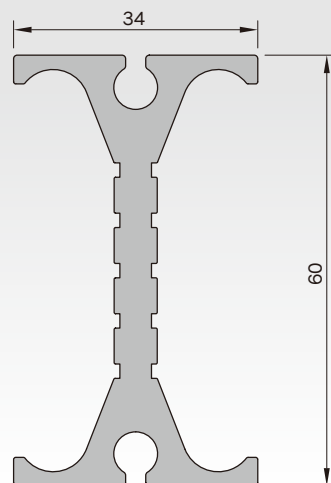

レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ

製品特長

- 製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型の大型レールです。
- レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計!
- I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
- ランナーは30φのベアリング入りコロを採用、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。

キャリアブラケット取付間隔と適正重量表



1つのブラケット間に100kgまで

※重量物が1ヶ所にとまる場合は、ブラケット (または吊棒爪) を増やし、ブラケット間の許容荷重を順守してください。

キャリアレール価格表

(1ケース3本〈5mは2本〉入)

品番	品名	材質	寸法	価格
28L20AS	キャリアレール	アルミ	2.00m	¥22,000/本
28L30AS			3.00m	¥33,000/本
28L40AS			4.00m	¥44,000/本

※5m (¥55,000/本) もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問い合わせください。


キャリアカーブレール価格表

(1ケース2本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
28L01AS	キャリアカーブレール	アルミ	800×800×300R	¥27,000/本
28L02AS			800×800×500R	¥27,000/本

キャリアカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●別注カーブレール加工費と計算方法

別注カーブレール加工費は、カーブ1ヶ所
当り上代 6,500円です。(カット賃含む)
※ 300mmR・500mmR、角度付可能

【計算方法】

必要寸法 (L1 + L2) が取れる「レール価格」
+ 「カーブ加工費」 (6,500円)

●別注納期と運賃・梱包費


○別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が
翌々営業日出荷となります。

○運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

*別注カーブレールにつきましては、価格・納期を
その都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。

※カーブレール施工時は、カーブ中央部にブラケット (または吊棒爪) を取り付けてください。

キャリアランナー寸法図 (mm) と許容荷重

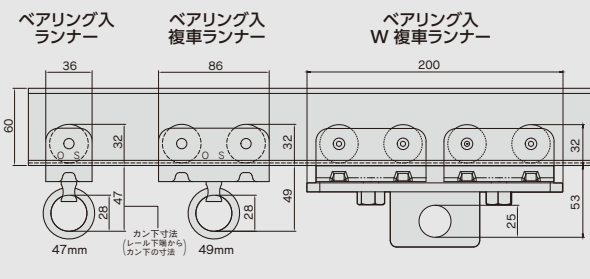

許容荷重 (ランナー1個あたり)

30kg

50kg

100kg



キャリア注意事項

- ブラケットのピッチをお守りいただくと共に、レールやランナー、ブラケットの許容荷重を超えるモノは吊らないでください。
- 吊ったモノの下には入らないでください。●吊ったモノにぶら下がるなど人が乗る用途には使用しないでください。
- 横方向へ無理な荷重がかかる斜め引きや揺らすような操作はしないでください。
- 吊ったモノが揺れないよう手を添えて静かに移動させてください。●屋外では使用しないでください。
- 安全のため定期的にビスやネジ、ナットの緩みを確認し、必要に応じ増し締め等を行ってください。
- 走行時、異常音や走行抵抗が大きくなった場合は点検を実施し、各部品に異常・破損があれば、すみやかに新品と交換してください。

レール〈アルミ〉

キャリー部品価格

PAT.製品

ランナー・シャックル

キャリーベアリング入ランナー

静音 ベアリング入



カン下寸法 47mm
許容荷重 30kg
(入数20)
28T26
樹脂・スチール/ユニクロ
¥5,600/個

キャリーベアリング入複車ランナー

静音 ベアリング入



カン下寸法 49mm
許容荷重 50kg
(入数8)
28T28
樹脂・スチール/ユニクロ
¥11,000/個

キャリーベアリング入 W 複車ランナー

ベアリング入



カン下寸法 53mm
許容荷重 100kg
(入数1)
28T29
樹脂・スチール/ユニクロ
¥29,000/個


シャックル6φ



23.5
24
12
φ6
許容荷重 100kg
(入数30)
G51
スチール/ユニクロ
¥340/個

ジョイント

キャリージョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。
(入数20)
28T96
スチール/ユニクロ
¥500/個

キャリー TOP カバー



(入数10)
28T65
スチール/ユニクロ
¥2,300/個

ストップ

キャリーストップ



レールにφ8.2mmの穴を開けて取り付けます。
(入数20)
28T32
樹脂
¥1,000/個



キャリー中間ストップ



(入数20)
28T39
スチール/ユニクロ
¥2,900/個

キャリー可動ストッパー



取付ネジ付
(入数10)
28T35
ステンレス
¥2,700/個



①片側のレールにジョイント(2本)とTOPカバーを差し込みネジで固定します。(ジョイントはギザギザ部を5mm程度残して打ち込みます。)

②もう片側のレールを奥まで差し込みネジで固定します。

※ジョイント両脇には各種ブラケット及び吊棒爪を必ずご使用ください。

ブラケット

キャリー天井Sブラケット



(入数20)
28T51
スチール/ユニクロ
¥1,700/個

キャリー天井先付Sブラケット




※SG天井Sブラケットボルト座金を使えば、ボルト止めも可能です。
(入数10)
28T53
スチール/ユニクロ
¥3,200/個

キャリー持出アングル




※キャリー天井先付Sブラケットと組み合わせることで壁付ブラケットとなります。
126
キャリー天井先付Sブラケット取付ネジ付
(入数10)
28Y07
スチール/ユニクロ
¥4,800/個



■天井Sブラケット



■天井先付Sブラケット



■天井先付Sブラケット+持出アングル



※キャリーベア入ランナー使用時


SG天井Sブラケットボルト座金

キャリー天井先付Sブラケット(別売)の向きを90°変えることができます。



(入数10)
27T58
スチール/ユニクロ
¥950/個

SG天井Sブラケットボルト座金を使えば、キャリー天井先付Sブラケットをボルトナットで固定することができます。



寸切りボルト取付金具

準既製品



W3/8 ボルト用 (入数20)
00Y59
スチール/ユニクロ
¥2,100/個



※準既製品は納期がかかる場合があります。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※材質は主材質のみを表記しております。

キャリー分岐ユニット

PAT.製品

- キャリーレールは、カーブレール (R300・R500) に加え、分岐が可能。
- 直進を基本に、右分岐、左分岐、2タイプをご用意。
- 製造ラインや搬送ラインに合わせてお選びいただけます。
- 切替レバーを引き下げることにより、分岐側にランナーを誘導。
分岐側でレバーがロックされるロック機構付。
- 万一、分岐側から切替レバーを引き下げずに分岐ユニット部に差し掛かっても
脱輪しない「逆走防止機構」付。


※設置高さ3m以内でご使用ください



キャリー分岐ユニットLアングル

天井から4点で吊るす場合は、ベース板反り防止のため
Lアングルをご使用ください。

準既製品

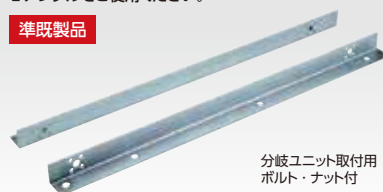

分岐ユニット取付用
ボルト・ナット付
(入数5)

28Y21

スチール/ユニクロ
¥13,500/組

キャリースペーサー




厚み 2mm

(入数20)

28T91

スチール/ユニクロ
¥60/個

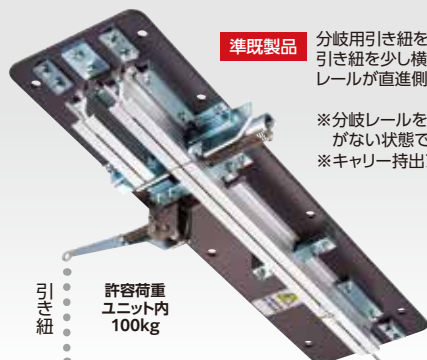

準既製品

分岐用引き紐を1回引くと分岐側でレバーがロックされます。
引き紐を少し横に引きながら引き下げるとロックが解除され
レールが直進側にスライドします。

※分岐レールを切替える場合は、分岐ユニット内にランナー
がない状態で切替えてください。

※キャリー持出アングルと併用できません。

キャリー右分岐ユニット

28L91

アルミ・スチール/ユニクロ

¥450,000/個

キャリー左分岐ユニット

28L92

アルミ・スチール/ユニクロ

¥450,000/個

※写真は右分岐ユニット (入数1)

単管パイプ (φ48.6) 設置の場合

農業ハウスなど単管パイプの
躯体へ設置の際、使用します。

キャリー単管取付用ブラケットS



28Y19

スチール/ユニクロ

¥6,200/個

(入数10)

準既製品

キャリー単管取付用ブラケットL




28Y20

スチール/ユニクロ

¥6,500/個

(入数10)

準既製品

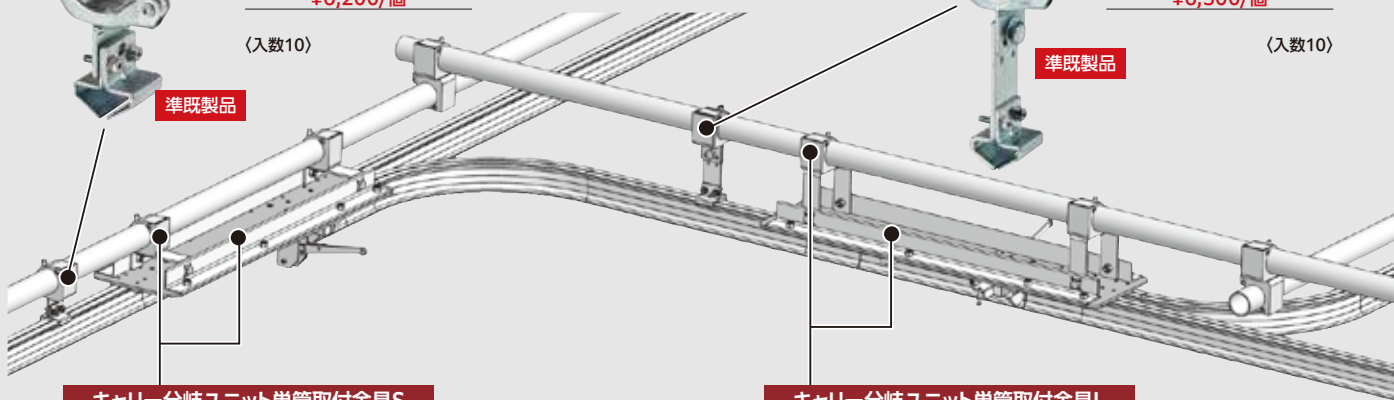

キャリー分岐ユニット単管取付金具S

分岐ユニットを交叉する下側の単管に取付け
る際に使用します

分岐ユニット取付用ボルト・ナット付

準既製品



(入数1)

28Y26

スチール/ユニクロ

¥25,000/セット

キャリー分岐ユニット単管取付金具L

分岐ユニットを交叉する上側の単管に取付け
る際に使用します

分岐ユニット取付用ボルト・ナット付

準既製品



(入数1)

28Y27

スチール/ユニクロ

¥26,000/セット



OS 新製品・施工事例
ラインナップ

OS マルキーゼ
「パーゴラ用部材」

OS マーキエード
「屋外用ロールスクリーン」

OS 間仕切ポール
ネットカーテン

OS エコレール
キャリーレール

OS フットマップネットシート

OS のれんシート
フレーム

テント用部材

オブション部材
各種形材



取付
説明書



レール仕様

●アルミ 特殊アルミ (A6005C) 合金押出型材: アルマイト (AA15) 仕上げ




実寸大

SGランナーN
(27T26N)

製品特長

- 最高強度 レールのたわみ量は300kgで3.2mm
- 特殊アルミ(A6005C)製で強度抜群! 一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)
- アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!
一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ 錆対策
- 各種部材はステンレス製、間仕切用ランナーは30φのベアリング入りコロを4輪採用、重量のある間仕切ポール【SGタイプ】もスムーズに走行

SGレール断面図 (mm)

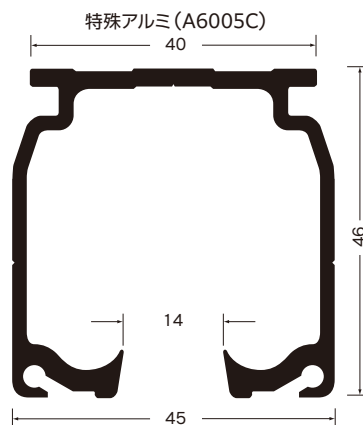


SGレール価格表

(1ケース6本 (5mは4本) 入)

品番	品名	材質	寸法	価格
27L20AS	SGレール	特殊アルミ (A6005C)	2.00m	¥15,000/本
27L30AS			3.00m	¥22,500/本
27L40AS			4.00m	¥30,000/本

※5m(¥37,500/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

SGブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

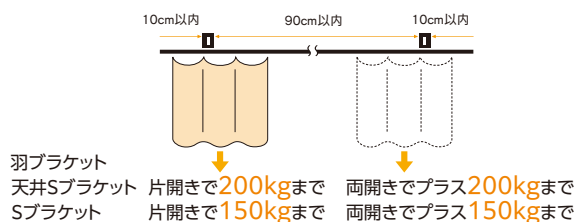


SGカーブレール価格表

(1ケース4本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
27L02AS	SGカーブレール	特殊アルミ (A6005C)	800×800×530R	¥20,500/本

SGカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●別注カーブレール加工費と計算方法

別注カーブレール加工費は、カーブ1ヶ所当り上代7,000円です。(カット賃含む)
※530mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法 (L1+L2) が取れる「レール価格」+「カーブ加工費」(7,000円)


●別注納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

*別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。

SGランナー寸法図 (mm) と許容荷重

SGランナーN SGベアリング入ワンタッチランナーDN SG間仕切用ランナーN

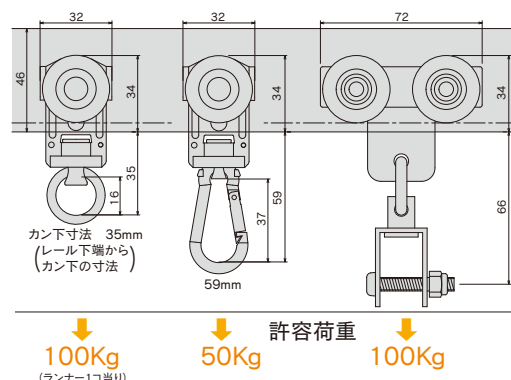

SG部品価格

ランナー・U継金具

SGランナーN

重量用
静音

カン下寸法
35mm

ベアリング入
コロ径30mm

許容荷重100kg (入数30)

27T26N

ステンレス

¥5,400/個

SGベアリング入ワンタッチランナーDN

静音

ベアリング入
コロ径30mm

カン下寸法
59mm

許容荷重50kg (入数30)

27T29DN

ステンレス

¥5,800/個

SGワンタッチランナーDN

コロ径30mm

カン下寸法
59mm

許容荷重30kg (入数30)

27T21DN

ステンレス

¥3,800/個

SG間仕切用ランナーN

重量用
静音

M6

ベアリング入
コロ径30mm

許容荷重100kg (入数10)

27T28N

ステンレス

¥18,000/個

SGステンU継金具N

34

φ6

M6×55

23

許容荷重50kg (入数30)

97T93

ステンレス

¥1,200/個

シャックルφ6

23.5

φ6

12

24

許容荷重100kg (入数30)

G51

スチール/ユニクロ

¥340/個

ブラケット

SGステン天井Sブラケット




(入数10)

27T51

ステンレス

¥2,800/個

SGステンSブラケット



(入数10)

27T41

ステンレス

¥4,800/個

SG天井Sブラケットボルト座金

天井Sブラケット取付ビス付
(入数10)

27T58

スチール/ユニクロ

¥950/個

SGステン天井Sブラケットボルト座金


天井Sブラケット取付ビス付
(入数10)

27T59


ステンレス

¥2,000/個


天井Sブラケット



Sブラケット




天井Sブラケットボルト座金

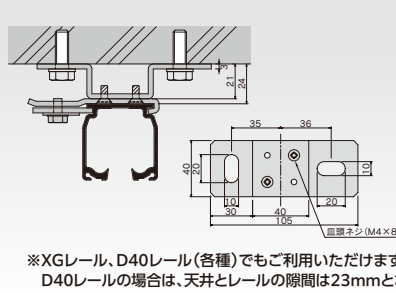

※XGLEール、D40レール(各種)でもご利用いただけます。
D40レールの場合は、天井とレールの隙間は23mmとなります。

XG天井後付Sブラケット

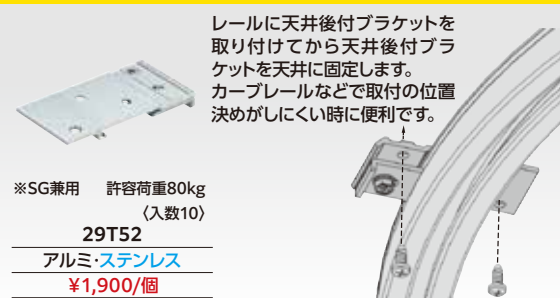

※SG兼用 許容荷重80kg
(入数10)

29T52


アルミ・ステンレス

¥1,900/個

※爪固定ネジ(M6)の適正締付トルクは5.2N・mです。締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

SG羽ブラケット

天井面と隙間なく設置が可能

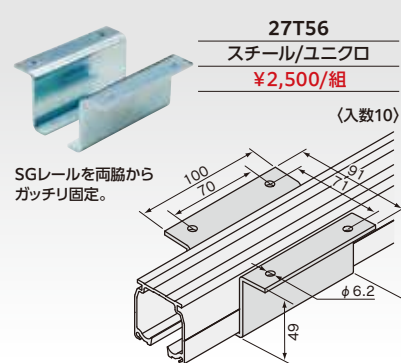

27T56

スチール/ユニクロ

¥2,500/組

(入数10)

SGLEール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細				
	ステン Sブラケット	ステン 天井Sブラケット	レール	キャップ ストップD	ベアリング入 ワンタッチランナーDN	ブラケット	ジョイント 継カバー
2.00m	¥107,000	¥101,000	2m1本	2個	12個	3個	—
3.00m	¥158,900	¥148,900	3m1本	2個	18個	5個	—
4.00m	¥206,000	¥194,000	4m1本	2個	24個	6個	—
5.00m	¥257,900	¥243,900	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本 1個
6.00m	¥305,000	¥289,000	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本 1個
7.00m	¥352,100	¥334,100	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本 1個
8.00m	¥399,200	¥379,200	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本 1個
9.00m	¥451,100	¥429,100	3m3本	2個	54個	11個	4本 2個
10.00m	¥498,200	¥474,200	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本 2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※材質は主材質のみを表記しております。

OS新製品・施工事例

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」OSマキシード
「屋外用ロールスクリーン」OS間仕切ポール
ネットカーテンOSエコーレール
SGレール

OSフットマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材


オブション部材
各種形材



製品特長

- 工場、作業場、倉庫などの高所や外部に面した場所に使用できる重量用レール。間仕切りカーテンからマテハンまで幅広い用途に!
- ランナーが走るレール部にV型を採用。コロはベアリング&POMを採用及び専用形状によりスムーズで安定した走行を実現。ランナーの横振れ、レールとの擦れ、走行騒音を抑えました。

XGレール断面図 (mm)




XGレール価格表

(1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
29L20AS	XGレール	アルミ	2.00m	¥10,800/本
29L30AS			3.00m	¥16,200/本
29L40AS			4.00m	¥21,600/本

※5m(¥27,000/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問い合わせください。

XGブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

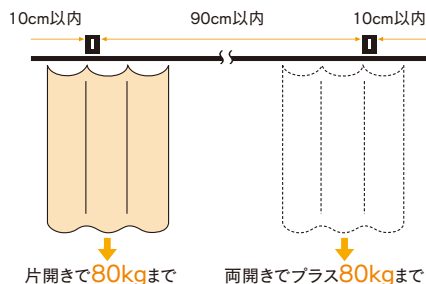


XGカーブレール価格表

(1ケース5本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
29L02AS	XGカーブレール	アルミ	800×800×500R	¥15,800/本

XGカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●別注カーブレール加工費と計算方法 別注カーブレール加工費は、カーブ1ヶ所 当り上代6,500円です。(カット含む)

※500mmR、角度付可能

【計算方法】


必要寸法(L1+L2)が取れる「レール価格」+
「カーブ加工費」(6,500円)

●別注納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

*別注カーブレールにつきましては、
価格・納期をその都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。

XGランナー寸法図 (mm) と許容荷重

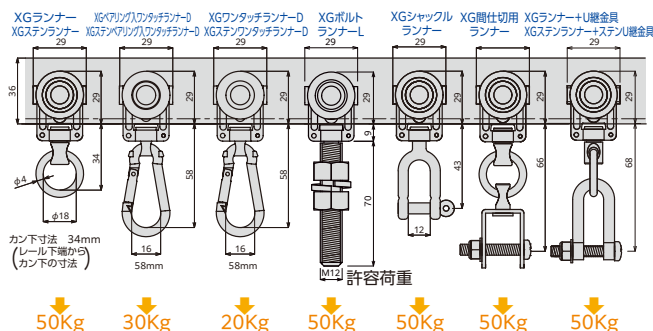

XG部品価格

ランナー・U継金具


XGランナー		XGベアリング入ワンタッチランナー-D		XGワンタッチランナー-D		XGボルトランナー-L		XG間仕切用ランナー		XGシャックルランナー		U継金具	
XGステンランナー		XGステンベアリング入ワンタッチランナー-D		XGステンワンタッチランナー-D								ステンU継金具	
	ベアリング入		ベアリング入		フック部：ステンレス製		70		ベアリング入		ベアリング入		34
	コロ径 26mm		コロ径 26mm		許容荷重 30kg		コロ径 26mm		コロ径 26mm		コロ径 26mm		M6×35
	カン下寸法 34mm		カン下寸法 58mm		許容荷重 20kg		カン下寸法 58mm		許容荷重 50kg		許容荷重 50kg		23
	許容荷重 50kg (入数30)		許容荷重 30kg (入数30)		許容荷重 20kg (入数30)		許容荷重 50kg (入数30)		許容荷重 50kg (入数30)		許容荷重 50kg (入数30)		許容荷重 50kg (入数30)
29T26	29T21	29T27D	29T22D	29T17D	29T12D	29T29L		29T28	29T30	90T91	90T92		
スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ		スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	ステンレス		
¥3,200/個	¥4,300/個	¥3,600/個	¥4,800/個	¥2,600/個	¥3,200/個	¥3,900/個		¥4,000/個	¥3,700/個	¥480/個	¥900/個		

キャップ・ストップ

XGキャップストップ		XGステンキャップストップ		XG中間ストップN		XGアルミキャッププレート		XGステンストップ		XGステンボルト付ストップ	
											
(入数20)		※片開用格使用時はXGアルミキャッププレートを使用ください。		※レールの端には使用しないでください。(入数20)		※ステンレス取付けビス付		※強度が必要な場合、2個並べて使用下さい		※リング高さの調整が可能	
29T31		29T71		29T38 29T78		29T34		29T79		29T80	
スチール/ユニクロ		ステンレス		スチール/ユニクロ ステンレス		アルミ		ステンレス		ステンレス	
¥1,200/個		¥2,800/個		¥340/個 ¥780/個		¥600/個		¥1,500/個		¥2,000/個	


ブラケット

※爪固定ネジ(M6)の適正締付トルクは5.2N・mです。締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

XG-Sブラケット		XG天井Sブラケット		XG天井後付Sブラケット	
					
※爪はステンレス製 (入数20)		※爪はステンレス製 (入数20)		※SG兼用 (入数10)	
29T41		29T51		29T52	
アルミ・ステンレス		アルミ・ステンレス		アルミ・ステンレス	
¥1,400/個		¥1,400/個		¥1,900/個	


ジョイント・継パーツ

※P115をご参照ください

XGローレットジョイント		XG継カパー		XG-TOPカパー	
XGステンローレットジョイント		XGステン継カパー		XGステンTOPカパー	
					
※ジョイント部1ヶ所に2本使用下さい。(入数100)		※ジョイントと併用して使用下さい。(入数10)		※ジョイントと併用して使用下さい。(入数20)	
29T63	29T83	29T62	29T82	29T65	29T85
スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ	ステンレス	スチール/ユニクロ	ステンレス
¥90/個	¥150/個	¥1,500/個	¥3,700/個	¥950/個	¥1,800/個

Sブラケット

天井Sブラケット



XGマグネットランナーワンタッチタイプ

XG片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナータイプ

NEW

レール端部から13mmの場所に6mmの穴を開けて取付けてください。




カン下寸法 58mm (入数10)

樹脂・スチール/ユニクロ ¥9,500/個

XG手引用交叉ランナー

- カーブレールでもスムーズな走行
- ベアリングの採用で快適な走行を実現
- 前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
- くっつきシートが開くのを防止。シートを閉じたまま通行可能。MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。(両側MG付にするくっつきません)
- ※マグネットのつぎが強い場合はテープを貼って調整してください
- ※入角でSブラケット取付時交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります

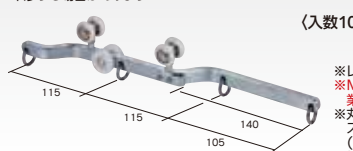

(入数10)

XG手引用交叉ランナー

29T67
¥24,000/個
(全長350mm)

XG-MG付手引用交叉ランナー
29T69
¥25,500/個
(全長350mm)

※レール下端からカン下まで36mmです。
※MG付の納期は12時までの受注分が翌営業日出荷となります。
※丸カンをワンタッチフックに取替え可能。プラス2,000円(ワンタッチフック取替分の逆受注可)納期を確認ください。カン下寸法52mm

XGLEール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細(スチール製)						
	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	ベアリング入ワンタッチランナー-D	ブラケット	ジョイント	継カパー	
2.00m	¥60,600	¥60,600	2m1本	2個	12個	3個	—	—	
3.00m	¥90,400	¥90,400	3m1本	2個	18個	5個	—	—	
4.00m	¥118,800	¥118,800	4m1本	2個	24個	6個	—	—	
5.00m	¥148,880	¥148,880	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個	
6.00m	¥177,280	¥177,280	3m2本	2個	36個	8個	2本	1個	
7.00m	¥205,680	¥205,680	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個	
8.00m	¥234,080	¥234,080	4m2本	2個	48個	10個	2本	1個	
9.00m	¥264,160	¥264,160	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個	
10.00m	¥292,560	¥292,560	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個	

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※材質は主材質のみを表記しております。

長さ	価格		部品明細(ステンレス製)						
	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	ステンキャップストップ	ステンベアリング入ワンタッチランナー-D	ブラケット	ステンジョイント	ステン継カパー	
2.00m	¥78,200	¥78,200	2m1本	2個	12個	3個	—	—	
3.00m	¥115,200	¥115,200	3m1本	2個	18個	5個	—	—	
4.00m	¥150,800	¥150,800	4m1本	2個	24個	6個	—	—	
5.00m	¥190,400	¥190,400	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個	
6.00m	¥226,000	¥226,000	3m2本	2個	36個	8個	2本	1個	
7.00m	¥261,600	¥261,600	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個	
8.00m	¥297,200	¥297,200	4m2本	2個	48個	10個	2本	1個	
9.00m	¥336,800	¥336,800	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個	
10.00m	¥372,400	¥372,400	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個	

OS新製品・施工事例
ラインナップOSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」マキシード
「屋外用ロールスクリーン」OS間仕切ポール
ネットカーテンOSEコル
XGLEール

OSソフトマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オプション部材
各種形状

D30/D40ホワイト

レール・ポール<アルミ>

意匠性の高い施設はもちろん店舗やオフィス、ご家庭にも。

取付
説明書



レール仕様

●アルミ アルミニウム合金押出型材：ホワイト電着塗装仕上げ

ポール仕様

●アルミ アルミニウム合金押出型材：オレフィン系樹脂被膜

製品特長

- D30/40にホワイト色を採用。
- 長尺部材はアルマイト処理後、ホワイト電着塗装仕上げ、その他部材はホワイト塗装仕上げです。
- 飲食店やブティックなど意匠性の高い施設だけでなく、一般のご家庭のお部屋の間仕切にもおすすめです。

D30レール・カーブレール ホワイト 価格表 (1ケース16本入 (カーブレールは10本入))

品番	品名	材質	寸法	価格
12L20WH	D30レール 【ホワイト】	アルミ	2.00m	¥6,000/本
12L30WH		アルミ	3.00m	¥9,000/本
12L40WH		アルミ	4.00m	¥12,000/本
12L01WH	D30カーブレール 【ホワイト】	アルミ	800×800×300R	¥11,000/本
12L02WH		アルミ	800×800×500R	¥11,000/本


※納期はその都度お問い合わせください。

D40レール・カーブレール ホワイト 価格表 (1ケース10本入 (カーブレールは5本入))

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
15L20WH	D40レール 【ホワイト】	アルミ	2.00m	¥10,600/本
15L30WH		アルミ	3.00m	¥15,900/本
15L40WH		アルミ	4.00m	¥21,200/本
15L02WH	D40カーブレール 【ホワイト】	アルミ	800×800×500R	¥16,100/本


※納期はその都度お問い合わせください。

ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

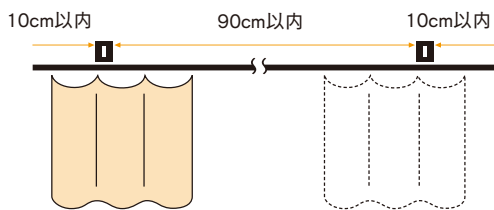


D30:片開きで30kgまで 両開きでプラス30kgまで
D40:片開きで50kgまで 両開きでプラス50kgまで

レール断面図 (mm)

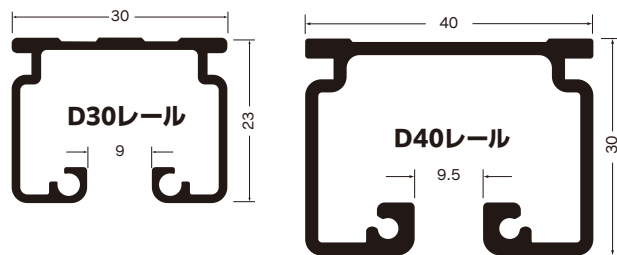

カーブレール曲加工と別注カーブレール価格

■D30カーブレール【ホワイト】 ■D40カーブレール【ホワイト】

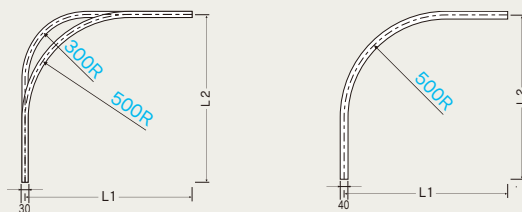

●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り
D30:上代6,500円、D40:上代7,000円です。(カット賃含む) ※角度付可能

計算方法

必要寸法(L1+L2)が取れる
「レール価格」+「カーブ加工賃」(D30:6,500円、D40:7,000円)

●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り
D30:上代11,000円、
D40:上代11,500円です。(カット賃含む)
※1000mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」+
「弓曲加工賃」(m当りD30:11,000円、
D40:11,500円)

●交叉レール加工

D30レール、D40レール共、別注交叉レール加工が可能です。お問い合わせください。

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

○別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。状況により、納期をいただく場合がございます。

○運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

※カーブ、弓曲、交叉レール加工の際、多少キズがつく場合があります。あらかじめご了承ください。

※各種ホワイト商品は傷が付きやすいため、小傷についてはタッチアップ対応させていただきますのであらかじめご了承ください。

※必要に応じタッチアップ処理をお願いします。

ホワイトレール部品価格

※納期はその都度お問い合わせください。

ランナー・U継金具部品価格

D30-Sブラケット ホワイト




(入数20)

12T41WH

スチール/ホワイト塗装
¥870/個

D30-天井Sブラケット ホワイト



(入数20)

12T51WH

スチール/ホワイト塗装
¥870/個

D30キャップストップ ホワイト



カン下寸法
21mm
(入数20)

12T31WH

スチール/ホワイト塗装
¥840/個

D30キャッププレート ホワイト



※取付ビス付 (入数20)

12T34WH

スチール/ホワイト塗装
¥600/個

D30-TOPカバー ホワイト



※ジョイント2本と併用してください。
P115をご参照ください。
(入数20)

12T65WH

スチール/ホワイト塗装
¥1,600/個

D30ベアリング入ランナー



カン下寸法
27mm
(許容荷重20kg) (入数30)

12T26

ダイカスト/ユニクロ
¥2,600/個

D30ワンタッチランナー



カン下寸法
49mm
(許容荷重8kg) (入数100)

12T12

樹脂・スチール/ユニクロ
¥400/個

D40-Sブラケット ホワイト



(入数20)

15T41WH

スチール/ホワイト塗装
¥900/個

D40天井Sブラケット ホワイト



(入数20)

15T51WH

スチール/ホワイト塗装
¥900/個

D40キャップストップ ホワイト



カン下寸法
27mm
(入数20)

15T31WH

スチール/ホワイト塗装
¥900/個

D40キャッププレート ホワイト



※取付ビス付 (入数20)

15T34WH

スチール/ホワイト塗装
¥650/個

D40-TOPカバー ホワイト



※ジョイント2本と併用してください。
P115をご参照ください。
(入数20)

15T65WH

スチール/ホワイト塗装
¥1,700/個

D40ベアリング入ランナー



カン下寸法
28mm
(許容荷重30kg) (入数30)

15T26

ダイカスト/ユニクロ
¥2,800/個

D40ワンタッチランナーA



カン下寸法
54mm
許容荷重
10kg
(入数100)

15T21

樹脂・スチール/ユニクロ
¥550/個

■ホワイトレールの適合部品について

・ホワイトレールのベースモデルは、D30及びD40アルミレールです。
当ページに掲載の部品以外にも各タイプごとの部品がご使用いただけます。
D30用部品:P85~89、D40用部品:P75~80をご参照ください。

ステンU継金具(A)



(入数30)
90T94
ステンレス
¥750/個

D30ローレットジョイント D40ローレットジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください
D30用
12T63
スチール/ユニクロ
¥90/本
D40用
15T63
スチール/ユニクロ
¥90/本

ホワイトレール参考見積表

D30レール

長さ	価格	レール (ホワイト)	キャップ ストップ (ホワイト)	ワンタッチ ランナー	天井S ブラケット (ホワイト)	ジョイント	TOP カバー (ホワイト)
2.00m	¥15,090	2m:1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥22,230	3m:1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥28,500	4m:1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥36,550	2m:1本/3m:1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥42,820	3m:2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥49,090	3m:1本/4m:1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥55,360	4m:2本	2個	48個	10個	2本	1個

D40レール

長さ	価格	レール (ホワイト)	キャップ ストップ (ホワイト)	ワンタッチ ランナーA	天井S ブラケット (ホワイト)	ジョイント	TOP カバー (ホワイト)
2.00m	¥21,700	2m:1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥32,100	3m:1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥41,600	4m:1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥52,980	2m:1本/3m:1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥62,480	3m:2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥71,980	3m:1本/4m:1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥81,480	4m:2本	2個	48個	10個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

間仕切ポール ホワイトウッドタイプ

※サイドポール、押えバー、MGベルト片開用枠の納期はその都度お問い合わせください。

間仕切サイドポール【木調タイプ】 ホワイトウッド



(入数10)

アルミ/木調化粧シート
99S25WW 2.5m ¥17,000/本
99S30WW 3.0m ¥20,400/本
99S40WW 4.0m ¥27,200/本

間仕切押えバー ホワイトウッド



(入数20)

アルミ/木調化粧シート
99B25WW 2.5m ¥6,500/本
99B30WW 3.0m ¥7,800/本
99B40WW 4.0m ¥10,400/本

間仕切MGベルト片開用枠(小) ホワイトウッド



(入数10)

アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム
99W25WW 2.5m ¥10,750/本
99W30WW 3.0m ¥12,900/本
99W40WW 4.0m ¥17,200/本

間仕切MGベルト(小)



※ゴム製品のため
1mあたり10mm
程度縮むことが
あります。
※35m巻
¥56,000/本
(入数10)

マグネットゴム
92M25 2.5m ¥4,000/本
92M30 3.0m ¥4,800/本
92M40 4.0m ¥6,400/本

サイドポールキャップ 木調用



(入数20)

99T31
樹脂 (MGベルト同色)
¥550/個

間仕切ポール ホワイトウッドタイプ 参考見積表(屋内仕様)

※屋外仕様の場合はベアリング入ランナーの代わりにステン特殊ランナー (P74) をご使用ください。

■両開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイド ポール	押え バー	MGベルト(小)	サイドポール キャップ	アルミ パイプ取手	D40ベアリング入 ランナー	ステン U継金具(A)
99SW25WW	2.5m	¥77,200	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個
99SW30WW	3.0m	¥88,200	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個
99SW40WW	4.0m	¥110,200	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個

■片開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイド ポール	押え バー	MGベルト(小)	サイドポール キャップ	アルミ パイプ取手	D40ベアリング入 ランナー	ステン U継金具(A)	MGベルト 片開用枠(小)
99SS25WW	2.5m	¥49,350	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS30WW	3.0m	¥57,000	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS40WW	4.0m	¥72,300	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本


※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

※セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30ベアリング入ランナー/ステンU継金具(A) の場合は「99AWOO」「99ASOO」


両開構成図



片開構成図

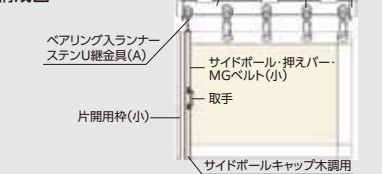

D40間仕ポール 取付寸法図(mm)

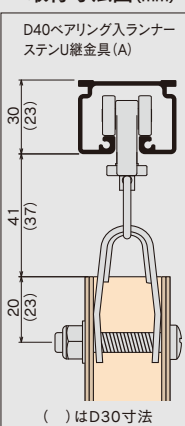

※材質は主材質のみを表記しております。

OS 新製品・施工事例
ラインナップ

OS マーキーゼ
「パーゴラ用部材」

OS マーキーゼ
「屋外用ロールスクリュー」

OS 間仕切ポール
ネットカーテン

OS エコレール
D30/D40 ホワイトレール

OS フレーム
ステンレスマブネットシート

OS のれんシート
フレーム

OS テント用部材

OS オプション部材
各種形状

D30/D40ブラック

レール・ポール<アルミ>

意匠性の高い施設はもちろん工場や倉庫にも。

取付
説明書



レール仕様

●アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ

ポール仕様


●アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ



製品特長

- レールはD30/40、間仕切ポールは【押えバタイプ】にブラック色を採用。
- 長尺部材はブラックアルマイト仕上げ、その他の部材はブラック塗装仕上げです。
- 飲食店やブティック、テーマパークやリゾート施設など意匠性の高い施設はもちろん工場や倉庫にもおすすめです。

レール断面図 (mm)

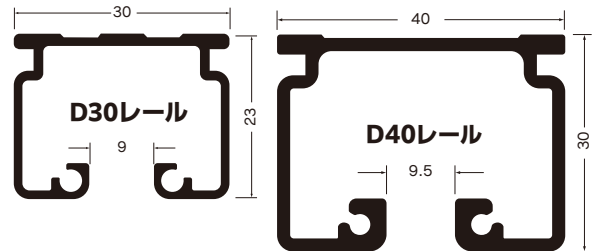

D30レール・カーブレール ブラック 価格表 (1ケース16本入 (カーブレールは10本入))

品番	品名	材質	寸法	価格
12L20BL	D30レール 【ブラック】	アルミ	2.00m	¥6,000/本
12L30BL		アルミ	3.00m	¥9,000/本
12L40BL		アルミ	4.00m	¥12,000/本
12L01BL	D30カーブレール 【ブラック】	アルミ	800×800×300R	¥11,000/本
12L02BL		アルミ	800×800×500R	¥11,000/本


※納期はその都度お問い合わせください。

D40レール・カーブレール ブラック 価格表 (1ケース10本入 (カーブレールは5本入))

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
15L20BL	D40レール 【ブラック】	アルミ	2.00m	¥10,600/本
15L30BL		アルミ	3.00m	¥15,900/本
15L40BL		アルミ	4.00m	¥21,200/本
15L02BL	D40カーブレール 【ブラック】	アルミ	800×800×500R	¥16,100/本

※納期はその都度お問い合わせください。


ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

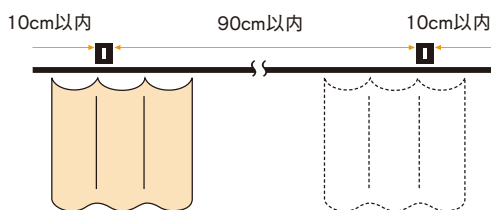

D30:片開きで30kgまで 両開きでプラス30kgまで
D40:片開きで50kgまで 両開きでプラス50kgまで

カーブレール曲加工と別注カーブレール価格

■D30カーブレール【ブラック】 ■D40カーブレール【ブラック】

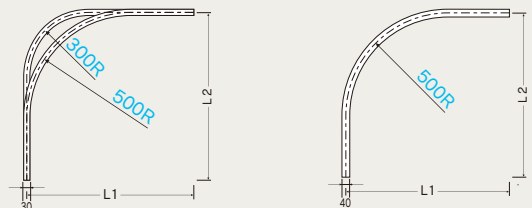

●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り
D30: 上代6,500円、D40: 上代7,000円です。(カット賃含む) ※角度付可能

計算方法

必要寸法(L1+L2)が取れる
「レール価格」+「カーブ加工賃」(D30:6,500円、D40:7,000円)

●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り

D30: 上代11,000円、

D40: 上代11,500円です。(カット賃含む)

※1000mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」+
「弓曲加工賃」(m当りD30:11,000円、
D40:11,500円)

●交叉レール加工

D30レール、D40レール共、別注交叉レール加工が可能です。お問い合わせください。

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

○別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ
ください。状況により、納期をいただく場合がございます。

○運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

※カーブ、弓曲、交叉レール加工の際、多少キズのつく場合があります。
あらかじめご了承ください。

※各種ブラック商品は傷がつきやすいため、小傷についてはタッチアップ対応させて
いただきますのであらかじめご了承ください。

※必要に応じタッチアップ処理をお願いします。

OS新製品・施工事例
ラインナップ
OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」
「屋外用ロールスクリーン」
OS間仕切ポール
ネットカーテン
OSエコーレール
D30/D40アルミレール
OSフットマップネットシート
OSのれんシート
オープン部材
各種形状

ブラックレール部品価格

※納期はその都度お問い合わせください。

D30-Sブラケット ブラック



(入数20)
12T41BL
スチール/ブラック塗装
¥870/個

D30天井Sブラケット ブラック



(入数20)
12T51BL
スチール/ブラック塗装
¥870/個

D30キャップストップ ブラック



カン下寸法
21mm
(入数20)
12T31BL
スチール/ブラック塗装
¥840/個

D30キャッププレート ブラック



※取付ビス付 (入数20)
12T34BL
スチール/ブラック塗装
¥600/個

D30-TOPカバー ブラック



※ジョイント2本と併用してください。
P115をご参照ください。(入数20)
12T65BL
スチール/ブラック塗装
¥1,600/個

D30ワンタッチランナーブラック



カン下寸法
49mm
(許容荷重8kg) (入数100)
12T12BL
樹脂・スチール/ユニクロ
¥420/個

D30間仕切用ランナーN D40間仕切用ランナーN



ベアリング入
M6
許容荷重
D30:20kg
D40:30kg
(入数30)
12T28N 15T28N
ダイカスト・ユニクロ
¥3,400/個 ¥3,600/個

D40-Sブラケット ブラック



(入数20)
15T41BL
スチール/ブラック塗装
¥900/個

D40天井Sブラケット ブラック



(入数20)
15T51BL
スチール/ブラック塗装
¥900/個

D40キャップストップ ブラック



カン下寸法
27mm
(入数20)
15T31BL
スチール/ブラック塗装
¥900/個

D40キャッププレート ブラック



※取付ビス付 (入数20)
15T34BL
スチール/ブラック塗装
¥650/個

D40-TOPカバー ブラック



※ジョイント2本と併用してください。
P115をご参照ください。(入数20)
15T65BL
スチール/ブラック塗装
¥1,700/個

D40ワンタッチランナーAブラック



カン下寸法
54mm
許容荷重
10kg
(入数100)
15T21BL
樹脂・スチール/ユニクロ
¥580/個

D40ワンタッチランナーS



カン下寸法
53mm
許容荷重
12kg
(入数30)
15T22
樹脂・スチール/ユニクロ
¥700/個

■ブラックレールの適合部品について

・ブラックレールのベースモデルは、D30及びD40アルミレールです。
当ページに掲載の部品以外にも各タイプごとの部品がご使用いただけます。
D30用部品:P85~89、D40用部品:P75~80をご参照ください。

■ブラックポールの適合部品について

・当ページに掲載の部品以外にもベースモデル(間仕切ポール【押えパーティタイプ】)の部品がご使用いただけます。
P45~46をご参照ください。

ブラックレール参考見積表

D30レール

長さ	価格	レール (ブラック)	キャップ ストップ (ブラック)	ワンタッチ ランナー (ブラック)	ブラケット (ブラック)	ジョイント	TOP カバー (ブラック)
2.00m	¥15,330	2m:1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥22,590	3m:1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥28,980	4m:1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥37,150	2m:1本/3m:1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥43,540	3m:2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥49,930	3m:1本/4m:1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥56,320	4m:2本	2個	48個	10個	2本	1個

D40レール

長さ	価格	レール (ブラック)	キャップ ストップ (ブラック)	ワンタッチ ランナーA (ブラック)	ブラケット (ブラック)	ジョイント	TOP カバー (ブラック)
2.00m	¥22,060	2m:1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥32,640	3m:1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥42,320	4m:1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥53,880	2m:1本/3m:1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥63,560	3m:2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥73,240	3m:1本/4m:1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥82,920	4m:2本	2個	48個	10個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

間仕切ポール 押えパーティタイプ

※サイドポール、中間ポール、押えバー、MGベルト片開用枠の納期はその都度お問い合わせください。

間仕切サイドポール 【押えパーティタイプ】ブラック



(入数10)
アルミ/ブラック
90S25BL 2.5m ¥16,500/本
90S30BL 3.0m ¥19,800/本
90S40BL 4.0m ¥26,400/本

間仕切中間ポール 【押えパーティタイプ】ブラック



(入数10)
アルミ/ブラック
90P25BL 2.5m ¥10,000/本
90P30BL 3.0m ¥12,000/本
90P40BL 4.0m ¥16,000/本

間仕切押え バーブラック




ビス
穴あき
黒付
(入数20)
アルミ/ブラック
90B25BL 2.5m ¥4,000/本
90B30BL 3.0m ¥4,800/本
90B40BL 4.0m ¥6,400/本

間仕切MGベルト片開用枠 ブラック



(入数10)
アルミ/ブラック・マグネットゴム
90W25BL 2.5m ¥9,000/本
90W30BL 3.0m ¥10,800/本
90W40BL 4.0m ¥14,400/本

間仕切MG ベルト



※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。
※35m巻
ステンピアスビス付
(入数10)
マグネットゴム
90M25 2.5m ¥4,250/本
90M30 3.0m ¥5,100/本
90M40 4.0m ¥6,800/本

MGベルト 止金具



※MGベルト使用の際に
取付けてください
ステンピアスビス付
(入数20)
90T32
アルミ
¥230/個

サイドポールキャップ 【押えパーティタイプ】



ステン取付ビス付
(入数20)
90T41
樹脂
¥540/個

中間ポールキャップ 【押えパーティタイプ】



ステン取付ビス付
(入数20)
90T42
樹脂
¥540/個


間仕切ポール 押えパーティタイプ ブラック参考見積表

※屋外仕様の場合は間仕切用ランナーの代わりにステン特殊ランナー (P74) と
ステンU継金具 (P46) をご使用ください。

■両開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	間仕切ポール (ブラック)	押えバー (ブラック)	MGベルト	サイドポール キャップ	アルミ パイプ取手	D40間仕切用 ランナーN
90NW25BLN	2.5m	¥71,780	2本	2本	2本	2個	4個	2個
90NW30BLN	3.0m	¥81,680	2本	2本	2本	2個	4個	2個
90NW40BLN	4.0m	¥101,480	2本	2本	2本	2個	4個	2個


両開構成図

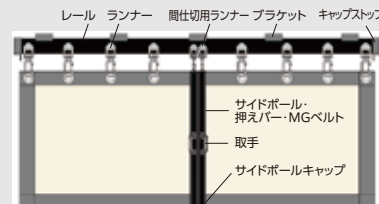

■片開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	間仕切ポール (ブラック)	押えバー (ブラック)	MGベルト	サイドポール キャップ	アルミ パイプ取手	D40間仕切用 ランナーN	MGベルト 片開用枠 (ブラック)
90NS25BLN	2.5m	¥44,890	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1本
90NS30BLN	3.0m	¥51,640	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1本
90NS40BLN	4.0m	¥65,140	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1本

片開構成図

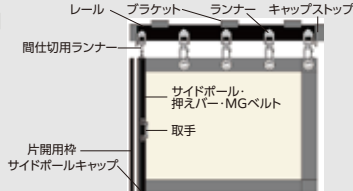

※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

※セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30間仕切用ランナーの場合は「90AWOO-BLN」「90ASOO-BLN」、バンダーベアリングランナー/U継金具の場合は「90BWOO-BLC」「90BSOO-BLC」

※材質は主材質のみを表記しております。

D40 ステンレス

レール〈ステンレスSUS304〉

外部や水廻り、食料品や医療品等の工場にステンレス(SUS304)レール



商品紹介
動画*



実寸大

D40ステン特殊ランナー
(25T17)

取付
説明書



レール仕様
●ステンレス ステンレス鋼板
SUS304:ヘアライン仕上げ


製品特長

- 外部や水廻りに使用出来る大型カーテンレールです。
- 食料品、医薬品等の作業場、精密機械などのクリーンルーム、農業や畜産、水産の現場、コンピューター・サーバールーム(ウィスカ対策)での間仕切シートの吊下げに。
- D40レール〈ステンレス〉は、耐食・耐錆・耐摩耗性に優れたオールステンレスレールです。部品も金属部は全てステンレスです。


ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。


D40レール断面図(mm)



D40カーブレール〈ステンレス〉寸法図(mm)



D40〈ステンレス〉取付寸法図(mm)

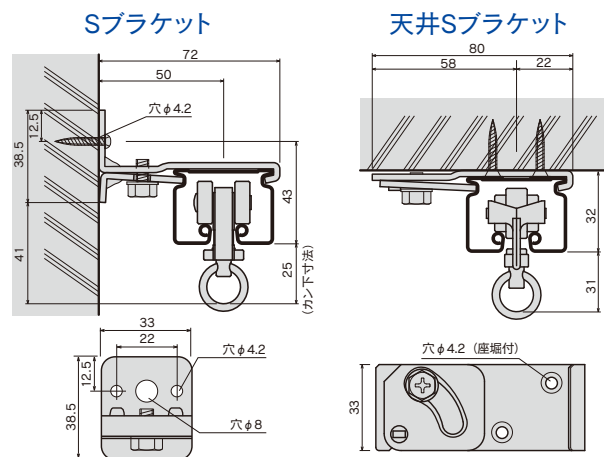

D40レール〈ステンレス〉価格表 (1ケース10本(5mは5本)入)


品番	品名	材質	寸法	価格
25L20SU	D40レール	ステンレス (SUS304)	2.00m	¥13,000/本
25L30SU			3.00m	¥19,500/本
25L40SU			4.00m	¥26,000/本

※5m(¥32,500/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


D40カーブレール〈ステンレス〉価格表 (1ケース5本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
25L02SU	D40カーブレール	ステンレス (SUS304)	800×800×530R	¥22,500/本

D40〈ステンレス〉ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

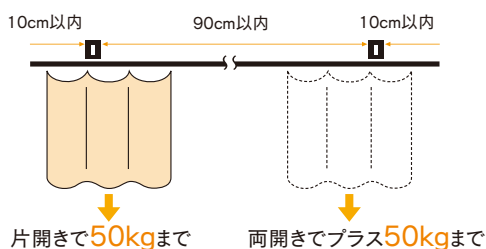

D40〈ステンレス〉ランナー寸法図(mm)と許容荷重

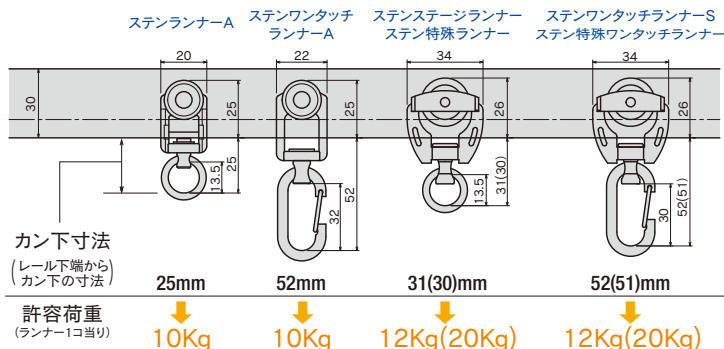

※()内は、ステン特殊ランナー、ステン特殊ワンタッチランナーの寸法と許容荷重
※レールはステンレールを使用したカン下寸法です

D40〈ステンレス〉部品価格

ランナー・U継金具

※レールはステンレールを使用したカン下寸法です

D40ステンランナーA

カン下寸法
25mm
許容荷重10kg (入数100)

25T12
樹脂・ステンレス
¥700/個

D40ステンワンタッチランナーA

カン下寸法
52mm
許容荷重10kg (入数100)

25T21
樹脂・ステンレス
¥900/個

D40ステンステーランナー

カン下寸法
31mm
許容荷重12kg (入数30)

25T15
樹脂・ステンレス
¥1,150/個

D40ステンワンタッチランナーS

カン下寸法
52mm
許容荷重12kg (入数30)

25T22
樹脂・ステンレス
¥1,350/個

ブラケット

D40ステンSブラケット

(入数20)

25T41
ステンレス
¥1,100/個

D40ステン天井Sブラケット

(入数20)

25T51
ステンレス
¥1,100/個

キャップ・ストップ

D40ステンキャップストップ

カン下寸法
27.5mm
(入数20)

25T31
ステンレス
¥950/個

D40ステン中間ストップ

カン下寸法
27.5mm
(入数20)

25T39
ステンレス
¥780/個

D40ステン間仕切壁付ソケットN

(入数20)

25T38
ステンレス
¥1,500/個

ジョイント・継パーツ

※P115をご参照ください。

D40ステンジョイント

※ジョイント部1ヶ所に2本
使用してください (入数100)

25T61
ステンレス
¥150/本

D40ステンローレットジョイント

※ジョイント部1ヶ所に2本
使用してください (入数100)

25T63
ステンレス
¥150/本

ステンU継金具

34
35×φ6
23
許容荷重50kg (入数30)

90T92
ステンレス
¥900/個

オールステンレスランナー

- ・業界初!全てがステンレス製の(D40用)ランナー
- ・耐久性抜群、高温(〜80°)での使用可能
- ・ベアリング入、重量物(許容荷重20kg)でも軽快に走行

D40ステン特殊ランナー

ベアリング入
カン下寸法
30mm
(許容荷重20kg) (入数30)

25T17
ステンレス
¥4,300/個

D40ステン特殊ワンタッチランナー

ベアリング入
カン下寸法
51mm
(許容荷重20kg) (入数30)

25T27
ステンレス
¥4,500/個

D40ステン継カバー

※ジョイントと併用して
使用してください (入数10)

25T62
ステンレス
¥2,200/個

D40ステンTOPカバー

※ジョイントと併用して
使用してください (入数20)

25T65
ステンレス
¥1,800/個

D40ステンインナージョイント

※単体で使用可能 (入数20)

25T64
ステンレス
¥1,500/個

※レールはステンレールを使用したカン下寸法です

D40〈ステンレス〉フリップ付天井ブラケット

※屋内でご使用下さい

(入数10)

**D40ステンフリップ付
天井ブラケット Aタイプ**

25Y15
ステンレス
¥3,700/個
適合フランジ厚
3~16mm

鋼材から持ち出し

30 16
12.5 17 12.5
31 12.5 17 12.5
25 61 22

(入数10)

**D40ステンフリップ付
天井ブラケット Bタイプ**


25Y16
ステンレス
¥3,700/個
適合フランジ厚
3~16mm

鋼材の下

30 16
12.5 17 12.5
32 12.5 17 12.5
25 58 22

D40〈ステンレス〉中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉
(長さ・角度が調整できます。)



(入数20)

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

大型伸縮吊棒ステンレス (D30・ベンダー兼用)

400 (H=250~400mm)	25Y91	¥5,600/本
700 (H=400~700mm)	25Y92	¥6,800/本
1000 (H=600~1000mm)	25Y93	¥8,200/本
1600 (H=850~1600mm)	25Y94	¥10,500/本


D40〈ステンレス〉レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)					
		レール	キャップストップ	ワンタッチランナーA	ブラケット	ジョイント	継力バー
2.00m	¥29,000	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥43,100	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥56,100	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥71,600	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥84,600	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥97,600	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥110,600	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥126,100	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m	¥139,100	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※材質は主材質のみを表記しております。

吊棒天井付寸法図




長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。
- ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。
- 一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。
- ※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対応寸法)を使用してください。

D40ステン吊ブラケットBタイプ

25Y19
ステンレス
¥2,700/個



(入数20)

D40

アルミ・スチール


レール〈アルミ・スチール〉

大型施設に最適な耐久設計。スムーズな走行性が自慢の重量用レール

商品紹介
動画*



D40レール断面図 (mm)

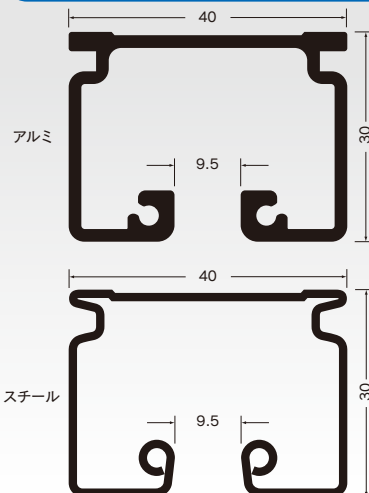

取付
説明書




レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ
- スチール 合成樹脂被膜金属積層板：シルバー仕上げ
- ※アルミには、ホワイト・ブラック色もあります。P69～72をご参照ください。


製品特長

- 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕・暗幕カーテン・テントシートはもちろん、あらゆる場所での、あらゆる物の吊下げに使用できます。
- 工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン・シートに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
- ランナーは優れた走行性と、耐荷重性を兼ね備えています。

D40ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

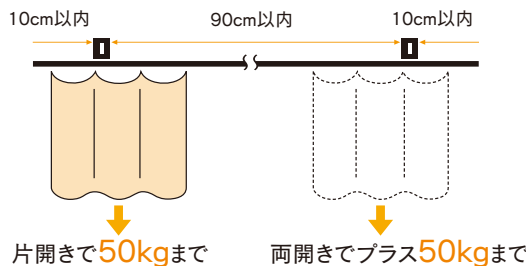

D40取付寸法図 (mm)

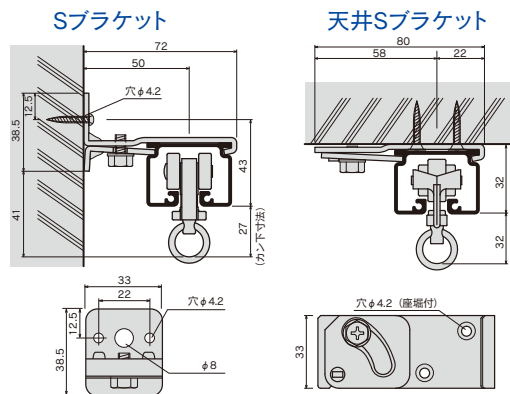

※レールはアルミレールを使用したカン下寸法です

D40レール価格表

(1ケース10本〈5mは5本〉入)

品番	品名	材質	寸法	価格
15L20AS	D40レール	アルミ	2.00m	¥9,200/本
15L30AS			3.00m	¥13,800/本
15L40AS			4.00m	¥18,400/本
15L20SL	D40レール	スチール	2.00m	¥7,800/本
15L30SL			3.00m	¥11,700/本
15L40SL			4.00m	¥15,600/本

※5m(アルミ:¥23,000/本、スチール:¥19,500/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


D40カーブレール価格表

(1ケース5本入)


品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
15L02AS	D40カーブレール	アルミ	800×800×500R	¥13,200/本
15L02SL		スチール		¥11,800/本
15L07AS	D40交叉レール	アルミ	L=1000	¥19,200/本
15L07SL		スチール		¥17,800/本

D40カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●交叉レール寸法図 (mm)



●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り上代9,500円です。
(カット賃含む)
※アルミ700mmR以上、スチール1200mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」
+「弓曲加工賃」(m当り9,500円)



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り
上代5,500円です。(カット賃含む)
※500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法 (L1+L2) が取れる
「レール価格」+「カーブ加工賃」(5,500円)

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

※別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。

※角度をご指示ください。



90° 曲げ加工



120° 曲げ加工

D40部品価格

ランナー・U継金具

※レールはアルミレールを使用したカン下寸法です

D40ランナー-A  カン下寸法 27mm 許容荷重 10kg (入数100) 15T12 樹脂・スチール/ユニクロ ¥420/個	D40ワンタッチランナー-A  カン下寸法 54mm 許容荷重 10kg (入数100) 15T21 樹脂・スチール/ユニクロ ¥550/個	D40ベアリング入ランナー  ベアリング入 カン下寸法 28mm 許容荷重 30kg (入数30) 15T26 ダイカスト/ユニクロ ¥2,800/個	D40ベアリング入ワンタッチランナー  ベアリング入 カン下寸法 52mm 許容荷重 20kg (入数30) 15T27 ダイカスト/ユニクロ ¥3,000/個	D40間仕切用ランナー-N  ベアリング入 カン下寸法 24mm 許容荷重 30kg (入数30) 15T28N ダイカスト/ユニクロ ¥3,600/個	U継金具  34 23 M6×35 許容荷重 50kg (入数30) 90T91 スチール/ユニクロ ¥480/個
D40ステージランナー  カン下寸法 32mm 許容荷重 12kg (入数30) 15T15 樹脂・スチール/ユニクロ ¥570/個	D40ワンタッチランナー-S  カン下寸法 53mm 許容荷重 12kg (入数30) 15T22 樹脂・スチール/ユニクロ ¥700/個	D40スナップランナー  カン下寸法 29mm 許容荷重 10kg (入数100) 15T13 樹脂・ダイカスト/ニッケル ¥550/個	D40後付ランナー  ※先頭のランナーには使用しないでください。 カン下寸法 30mm 許容荷重 10kg (入数100) 15T19 樹脂・スチール/ユニクロ ¥490/個	D40後付ワンタッチランナー  ※先頭のランナーには使用しないでください。 カン下寸法 55mm 許容荷重 10kg (入数100) 15T20 樹脂・スチール/ユニクロ ¥620/個	 レールに差込み90度回転させるだけ

ブラケット

D40・Sブラケット  (入数20) 15T41 スチール/ユニクロ ¥380/個
--

D40天井Sブラケット


 (入数20) 15T51 スチール/ユニクロ ¥380/個 ※P77に他ブラケット掲載
--

キャップ・ストップ









D40キャップストップ  カン下寸法 27mm (入数20) 15T31 スチール/ユニクロ ¥380/個	D40中間ストップ  カン下寸法 27mm (入数20) 15T39 スチール/ユニクロ ¥340/個	D40壁付ソケット  カン下寸法 24mm (入数20) 15T36 スチール/ユニクロ ¥750/個	D40間仕切用壁付ソケットN  (入数20) 15T38 スチール/ユニクロ ¥850/個	D40アルミキャッププレート  ※アルミレールにのみ使用可能 ※ステンレス取付ビス付 (入数20) 15T34 アルミ ¥500/個
---	---	--	--	--

ジョイント・継パーツ

※P115をご参照ください。

D40ジョイント  100 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100) 15T61 スチール/ユニクロ ¥90/本	D40ローレットジョイント  40 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100) 15T63 スチール/ユニクロ ¥90/本	D40継カバリー  ※ジョイントと併用して使用してください (入数10) 15T62 スチール/ユニクロ ¥1,050/個	D40・TOPカバリー  ※ジョイントと併用して使用してください (入数20) 15T65 スチール/ユニクロ ¥950/個	D40インナージョイント(スチール用)  ※アルミ/ステンレスレールには使用不可 ※単体で使用可能 (入数20) 15T64 スチール/ユニクロ ¥850/個	D40インナージョイント(アルミ用)  NEW ※スチール/ステンレスレールには使用不可 ※単体で使用可能 (入数20) 15T66 ステンレス ¥1,900/個
---	---	---	---	---	--

D40ランナー寸法図(mm)と許容荷重

ランナー-A	ワンタッチランナー-A	スナップランナー	ワンタッチランナー-S	ステージランナー	ベアリング入ランナー	ベアリング入ワンタッチランナー	後付ランナー	後付ワンタッチランナー
								
カン下寸法 (レール下端からカン下の寸法) 27mm	54mm	29mm	53mm	32mm	28mm	52mm	30mm	55mm
許容荷重 (ランナー1コ当り) 10kg	10kg	10kg	12kg	12kg	30kg	20kg	10kg	10kg

※材質は主材質のみを表記しております。

※レールはアルミレールを使用したカン下寸法です

D40レール〈アルミ・スチール〉


D40マグネットランナー

D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ



15Y21
樹脂・スチール/ユニクロ
¥3,500/組

D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ



15Y23
樹脂・スチール/ユニクロ
¥4,000/組

D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ



15Y31
樹脂・スチール/ユニクロ
¥2,450/組

D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ



15Y33
樹脂・スチール/ユニクロ
¥2,700/組

D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ



15Y22
樹脂・スチール/ユニクロ
¥4,100/組

D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ



15Y24
樹脂・スチール/ユニクロ
¥4,600/組

D40片マグネットランナー(片開)ステージランナータイプ



15Y32
樹脂・スチール/ユニクロ
¥2,750/組

D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーSタイプ




15Y34
樹脂・スチール/ユニクロ
¥3,000/組

※レールはアルミレールを使用したカン下寸法です

傾斜用取付アダプター

傾斜がある天井面にブラケットを取付するためのアダプターとしてご使用ください

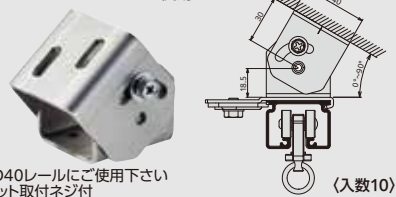

D30/D40レールにご使用下さい
ブラケット取付ネジ付
※スペーサーとしても使用可能 天井面からレール天面まで50.5mm
00Y46
スチール/ユニクロ
¥2,400/個

D40インナージョイント取付方法

①片側のレールの内部にジョイントを半分まで差込みます。

ジョイントの挿入位置

アルミレール

スチールレール

②もう片側のレールを差込みます。

D40用各種ブラケット

D40クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用) ※屋内でご使用下さい

Aタイプ(H=17)
15Y15
スチール/ユニクロ
¥1,600/個
適合フランジ厚 3~16mm

AWタイプ(H=25)
15Y17
スチール/ユニクロ
¥1,800/個
適合フランジ厚 9~24mm

Bタイプ(H=17)
15Y16
スチール/ユニクロ
¥1,600/個
適合フランジ厚 3~16mm

BWタイプ(H=25)
15Y18
スチール/ユニクロ
¥1,800/個
適合フランジ厚 9~24mm

()は AWタイプ寸法


()は BWタイプ寸法

D40天井Sブラケット下地プレート

- レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
- D40、D30天井Sブラケット兼用

15Y51
スチール/ユニクロ
¥500/個

15Y52
スチール/ユニクロ
¥880/個

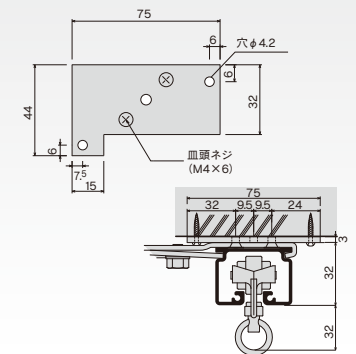

D40パイプ用ブラケット

- レールをパイプに取付ける場合に使用

32φ用
15Y41
スチール/ユニクロ
¥2,000/個

38φ用
15Y42
スチール/ユニクロ
¥2,000/個

※レールはアルミレールを使用したカン下寸法です

準既製品

*準既製品は納期がかかる場合があります。

D40Uボルト付天井ブラケットN

準 レールをパイプに取付ける場合に使用

28φ用 15Y01N
スチール/ユニクロ
¥2,000/個

35φ用 15Y02N
スチール/ユニクロ
¥2,000/個

43φ用 15Y03N
スチール/ユニクロ
¥2,000/個

D40吊ブラケットAタイプ

準 レールを中間吊り(ワイヤー使用)する場合に使用

15Y12
スチール/ユニクロ
¥1,150/個

D40交叉用Wブラケット

準 レール交叉する場合に使用
※D40-Sブラケットとの併用不可。クリップ付天井ブラケット又は吊出Sブラケットと共に使用

15Y13
スチール/ユニクロ
¥2,600/個

D40吊出Sブラケット

準 レールを壁等から吊出する場合に使用

L=200mm L=250mm L=300mm
15Y06 15Y07 15Y08
スチール/ユニクロ
¥7,500/個

D40クランプ付天井ブラケットN

準 レールを単管(φ48)に取付ける場合に使用

15Y20N
スチール/ユニクロ
¥4,400/個

D40寸切りボルト用爪

準 W3/8ボルト用

W3/8ナット付
適合レール SG/XG/D40
15Y56
スチール/ユニクロ
¥1,500/個

寸切りボルト用ブラケット取付金具


準 W3/8ボルト用φ10

00Y57
スチール/ユニクロ
¥2,000/個

※使い方はP113をご参照ください。

D40中間吊用部品 (伸縮吊棒 (V吊可能)) 長さ・角度が調整できます

大型伸縮吊棒 (D30・ベンダー兼用)

	400 (H=250~400mm)
	15Y91
	¥3,300/本
	700 (H=400~700mm)
	15Y92
¥3,800/本	
1000 (H=600~1000mm)	
15Y93	
¥4,500/本	
1600 (H=850~1600mm)	
15Y94	
¥5,300/本	

〈入数20〉

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。


クリップ付大型伸縮吊棒 (D30・ベンダー兼用)

	400 (H=250~400mm)
	15Y81
	¥4,500/本
	700 (H=400~700mm)
	15Y82
¥5,000/本	
1000 (H=600~1000mm)	
15Y83	
¥5,700/本	
1600 (H=850~1600mm)	
15Y84	
¥6,500/本	

適合フランジ厚
3~16mm

〈入数20〉

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面
寸法図

長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。
 - ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。
- ※ボルトの締付けには六角レンチ4mm (対辺寸法) を使用ください。

D40伸縮吊棒爪



15Y96

スチール/ユニクロ
¥1,000/個


D40伸縮吊棒爪T型



15Y98

スチール/ユニクロ
¥1,400/個

下地の状況によりV吊の角度が狭くなる場合、吊棒同士が干渉するのを防ぎます。




D40吊ブラケットBタイプ



15Y19

スチール/ユニクロ
¥1,150/個

伸縮吊棒下地プレート



※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。 (入数20)

15Y97

スチール/ユニクロ
¥750/個**D40手引用交叉ランナー**

PAT.製品

●カーブレールでもスムーズな走行

●業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー

●各所のベアリングが快適な走行を実現

●シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行


●MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットですっきりくつつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能

MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。(両側MG付にするとくつつきません)

※マグネットのつきが強い場合はテープを貼って調整してください。

※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D40手引用交叉ランナー



15T67

¥11,500/個
(全長350mm)

D40 MG付手引用交叉ランナー



15T69

¥13,000/個
(全長350mm)

※レール下端からカン下まで35mmです。

※MG付の納期は12時までの受注分が翌営業日出荷となります。


※丸カンをワンタッチフックに取替可能 プラス¥2,000

(ワンタッチフック取替分のみ逆交叉可能)

納期を確認下さい。カン下寸法57mm。

D40紐引用部品 (紐引の際に使用してください)

D40紐引用交叉ランナー



15T72

¥4,900/個
(全長350mm)

D40紐引用交叉ランナーロング



15T80

¥6,600/個
(全長580mm)

D40先導車



15T71

¥3,500/個
(全長130mm)

D40引分車(1車:2車)



15T73

¥5,200/セット

D40紐止プーリー



15T74

¥19,000/本

引分紐(太さ4.5mm)



15T75

¥200/m

材質: ポリエステル
※外部使用不可

D40レール参考見積表 (Sブラケット・天井Sブラケット)


長さ	価格		部品明細					
	アルミ	スチール	レール	キャップ ストップ	ワンタッチ ランナーA	ブラケット	ジョイント	継力バー
2.00m	¥17,700	¥16,300	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥26,360	¥24,260	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥34,640	¥31,840	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥44,150	¥40,650	2m1本/ 3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥52,430	¥48,230	3m1本/ 3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥60,710	¥55,810	3m1本/ 4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥68,990	¥63,390	4m1本/ 4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥78,500	¥72,200	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m	¥86,780	¥79,780	3m2本/ 4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。

※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※材質は主材質のみを表記しております。

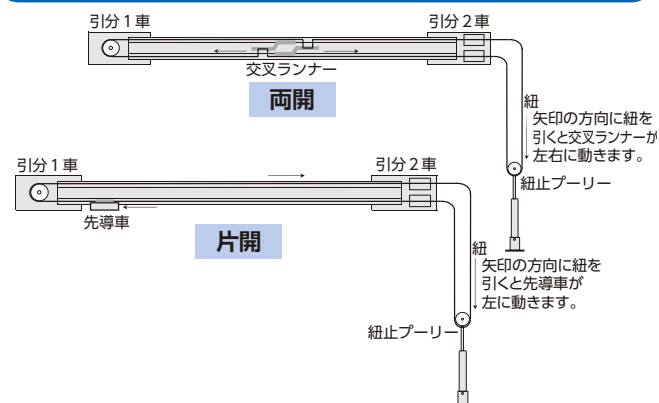紐引用部品組立イメージ

D40ガイロカン付ランナー パーゴラ日除け・雨除け専用設計のランナー。



製品特長

- パーゴラ日除け・雨除け専用設計だから、施工ラク!
- レールとバーの隙間が小さくてスッキリ!わずか69mm!
- ご自宅のテラスや幼稚園、店舗、リゾート施設におすすめ!



D40ガイロカン付ランナー・ステンレス巻パイプ

D40ランナーA ガイロカン付19φ用



D40ランナーA ガイロカン付25φ用



D40ステンランナーA ガイロカン付19φ用



D40ステンランナーA ガイロカン付25φ用



D40ステン特殊ランナー ガイロカン付25φ用



D40ステージランナー ガイロカン付19φ用



D40ステージランナー ガイロカン付25φ用



D40ステンステージランナー ガイロカン付19φ用




D40ステンステージランナー ガイロカン付25φ用



ステンレス巻パイプ19φ/25φ

※納期はその都度お問い合わせください。

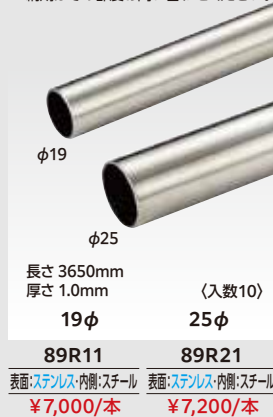

パイプキャップ19φ用/25φ用



※手引紐取り付け用にガイロカン(Dカン付)のみもご用意しております。(スチール製19φ用¥1,150/個・25φ用¥1,300/個、ステンレス製19φ用¥2,100/個・25φ用¥2,500/個)
※ガイロカン付ランナーは、各種ランナーでの対応も可能です。お問い合わせください。




レール下からパイプ上まで約69mmと垂れ巾が小さいからスッキリ仕上がります。



※レール長さ6m(ジョイント)、レール間(幅)3m以内で施工ください。
※手引紐取り付け用にガイロカンのみもご用意しております。お問い合わせください。


D40ランナーA ガイロカン付寸法図 (mm)

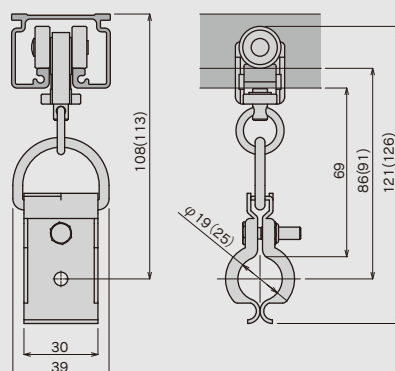

※19φ用寸法。()内は25φ用寸法。

D40ガイロカン付ランナー参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

L4000mm×W3000mm、ランナー300mmピッチ、
D40アルミレール使用時の必要部材

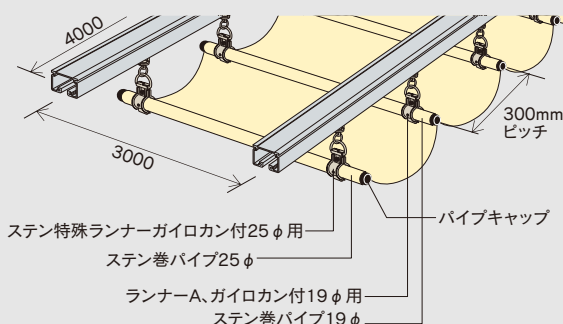

品番	部品明細	数量	備考
15L40AS	D40レール アルミ・4m	2本	
15T51(T41)	D40・天井Sブラケット(Sブラケット)	12個	
15T31	D40キャップストップ	4個	
G31	ワンタッチフック	2個	
25Y78	D40ステン特殊ランナー ガイロカン付25φ用	2個	先導用
89R21	ステン巻パイプ25φ・3650mm	1本	
89R92	パイプキャップ25φ用	2個	
15Y71	D40ランナーAガイロカン付19φ用	28個	
89R11	ステン巻パイプ19φ・3650mm	14本	
89R91	パイプキャップ19φ用	28個	
合 計		216,540円	

D40扉吊用ランナー

D40レールで使える扉吊専用ランナー。

製品特長

- OSエコレールのベストセラーD40レールで使える扉吊用ランナー。
- 高さ調節可能(調整幅20mm)
- 扉のみの取外しが可能で施工がしやすい。
- 複車ランナーでスムーズな走行。
- ランナー1個あたりの許容荷重は、20kg!

※扉1枚に対して必ず2個で使用してください。外部では使用しないでください。



D40扉吊用ランナー





許容荷重
20kg

(入数20)


15Y68

樹脂・スチール/ユニクロ

¥5,600/個

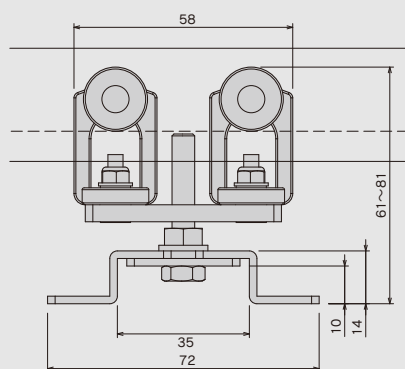

設置イメージ図

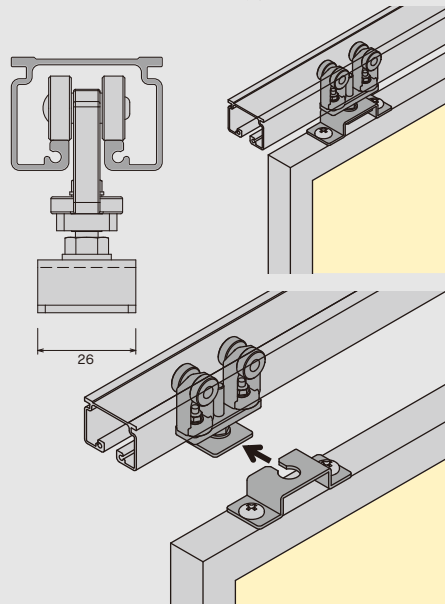


※材質は主材質のみを表記しております。

D40

隙間シートレール〈アルミ〉

チューブに隙間シートを通すだけで簡単取付、カーテンと共生地にすれば見映えもすっきり

PAT.製品

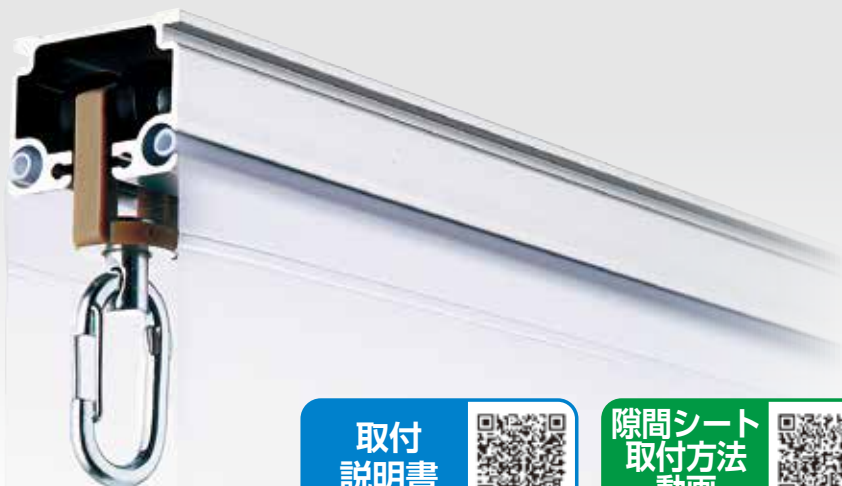

レール仕様

●アルミ アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ


取付
説明書



隙間シート
取付方法
動画




D40ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

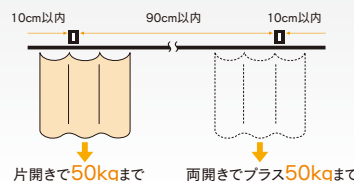

製品特長

- レールとカーテンの隙間をなくし、防塵・防音・防虫機能を高めます。
また、保温性を高め、省エネ対策にも大きな効果を発揮します。
- 隙間シートはチューブを入れるだけで簡単に取付可能、工具不要です。
- 隙間シートをカーテンと共生地で加工することですっきり納まります。
- 隙間シートも用意しました。縫製加工不要です。
- D40の殆どの部品が使用できます。

D40隙間シートレール断面図 (mm)

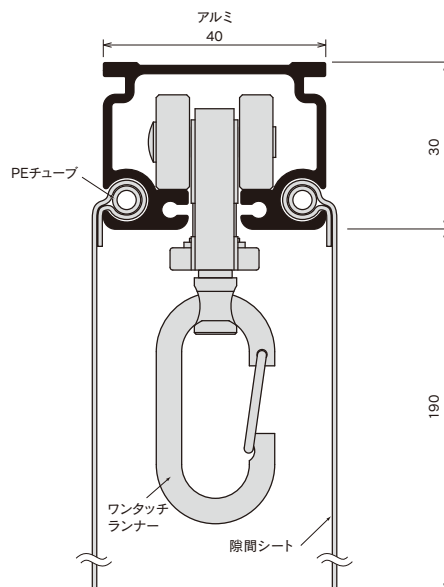

D40隙間シートレール価格表 (1ケース10本(5mは5本)入)

品番	品名	材質	寸法	価格
20L20AS	D40隙間シートレール	アルミ	2.00m	¥10,200/本
20L30AS			3.00m	¥15,300/本
20L40AS			4.00m	¥20,400/本

※5m (¥25,500/本) もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

※レールのみの価格です。隙間シート別売。


D40隙間シートカーブレール価格表 (1ケース5本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
20L02AS	D40隙間シートカーブレール	アルミ	800×800×500R	¥14,200/本

※レールのみの価格です。隙間シート別売。

D40隙間シートカーブレール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り上代9,500円です。(カット賃含む)
※アルミ700mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」+「弓曲加工賃」
(m当り9,500円)



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代5,500円です。(カット賃含む)

※500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法(L1+L2)が取れる「レール価格」+「カーブ加工賃」(5,500円)



※角度をご指示ください。



●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

○別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。

○弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。

○運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

※別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。

状況により、納期をいただく場合がございます。

D40隙間シートレール部品価格

※D40の殆どの部品が使用できます。P73~80（継力バー、壁付ソケットはシートが通りません。）

PEチューブ



※最長 20mまで (入数10)

樹脂/半透明		
93T55	2.0m	¥500/本
93T53	3.0m	¥750/本
93T54	4.0m	¥1,000/本
93T57	5.0m	¥1,250/本
93T51	m当り	¥250/m

PEチューブ100m巻



(100m巻)

樹脂/半透明		
93T52	100m巻	¥20,000/巻

止プラグ



ステンレスビス付(4×35) (入数100)

93T56		
樹脂/白		
		¥160/個

※キャップを使用する際は不要です。

D40隙間シート



(入数10)

※最長 12mまで

ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明					
0	1.00m	¥1,600/枚	20T97	7.00m	¥11,200/枚
2	2.00m	¥3,200/枚	20T98	8.00m	¥12,800/枚
3	3.00m	¥4,800/枚	20T99	9.00m	¥14,400/枚
4	4.00m	¥6,400/枚	20T91X0	10.00m	¥16,000/枚
5	5.00m	¥8,000/枚	20T91X1	11.00m	¥17,600/枚
6	6.00m	¥9,600/枚	20T91X2	12.00m	¥19,200/枚



D40隙間シートレール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細							
	アルミ	レール	キャップストップ	ワンタッチランナー-A	ブラケット	ジョイント	TOPカバー	PEチューブ	隙間シート
2.00m	¥22,400	2m1本	2個	12個	3個	—	—	2m1本	2m1枚
3.00m	¥33,410	3m1本	2個	18個	5個	—	—	3m1本	3m1枚
4.00m	¥44,040	4m1本	2個	24個	6個	—	—	4m1本	4m1枚
5.00m	¥55,800	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個	5m1本	5m1枚
6.00m	¥66,430	3m2本	2個	36個	8個	2本	1個	6m1本	6m1枚
7.00m	¥77,060	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個	7m1本	7m1枚
8.00m	¥87,690	4m2本	2個	48個	10個	2本	1個	8m1本	8m1枚
9.00m	¥99,450	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個	9m1本	9m1枚
10.00m	¥110,080	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個	10m1本	10m1枚

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。




D30 ステンレス

レール〈ステンレス SUS304〉

食料品・医療・精密機械・水廻り・腐食や錆びが気になる現場に、ステンスレール

D30レール断面図 (mm)



商品紹介 動画*



レール仕様

- ステンレス ステンレス鋼板SUS304：ヘアライン仕上げ

取付 説明書




製品特長

- 食料品、医療等の作業場、精密機械などのクリーンルーム、コンピューター・サーバールーム(ウィスカ対策)、水廻りの間仕切シートの吊下げに。
- D30レール〈ステンレス〉は、耐食・耐錆・耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)レールです。部品にもステンレスを使用しています。

ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

D30〈ステンレス〉ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

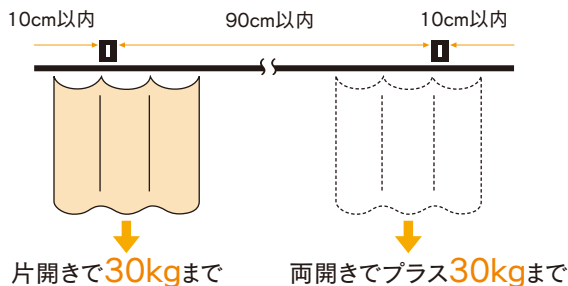


D30レール〈ステンレス〉価格表 (1ケース16本(5m)は8本)入

品番	品名	材質	寸法	価格
13L20SU	D30レール	ステンレス (SUS304)	2.00m	¥9,000/本
13L30SU			3.00m	¥13,500/本
13L40SU			4.00m	¥18,000/本

※5m(¥22,500/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


D30〈ステンレス〉取付寸法図 (mm)

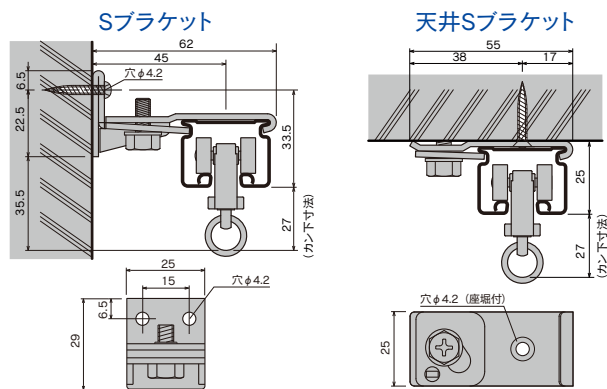


D30カーブレール〈ステンレス〉価格表 (1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
13L02SU	D30カーブレール	ステンレス (SUS304)	800×800×530R	¥17,500/本

D30カーブレール〈ステンレス〉寸法図 (mm)

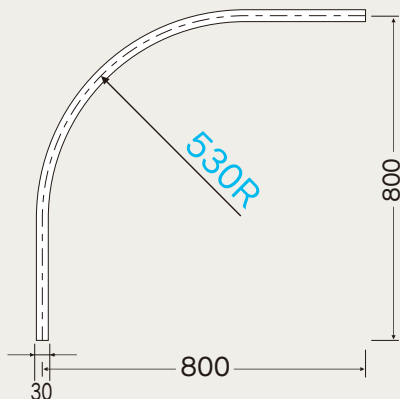

D30〈ステンレス〉ランナー寸法図 (mm)と許容荷重

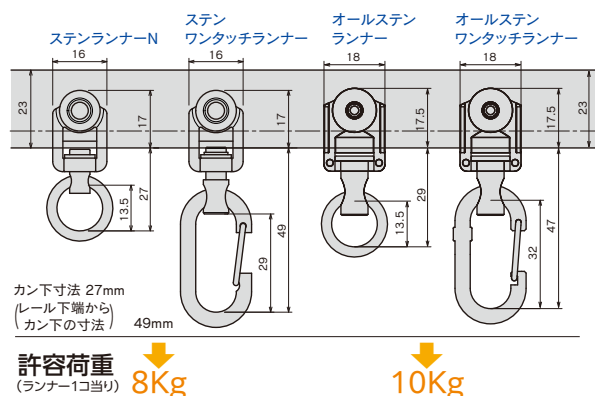

※レールはステンレールを使用したカン下寸法です

OS 新製品・施工事例
ラインナップ
「OS マーキングシート」
「OS 網間仕切ポール」
「OS エコロール」
「OS フレームシート」
「OS 各種形状」
「OS 各種形状」

D30〈ステンレス〉部品価格

ランナー

D30ステンランナーN



13T14

樹脂・ステンレス

¥480/個

D30ステンワンタッチランナー



13T12

樹脂・ステンレス

¥680/個

ブラケット

D30ステンSブラケット



13T41

ステンレス

¥950/個

D30ステン天井Sブラケット



13T51

ステンレス

¥950/個

ジョイント・継ぎパーツ

D30ステンジョイント



13T61

ステンレス

¥150/本

キャップ・ストップ

※レールはステンレールを使用したカン下寸法です

D30ステンキャップストップ



13T31

ステンレス

¥780/個

D30ステン中間ストップ




13T39

ステンレス

¥620/個

D30ステン間仕切壁付ソケットN



13T38

ステンレス

¥1,150/個

D30ステンローレットジョイント



13T63

ステンレス

¥150/本

D30ステン継ぎカバー



13T62

ステンレス

¥2,000/個

オール ステンレスランナー

- ・全てがステンレス製の(D30用)ランナー
- ・耐久性抜群、高温(〜80°)での使用可能
- ・ベアリング入で軽快に走行

※レールはステンレールを使用したカン下寸法です

D30オールステンランナー



13T23

ステンレス

¥3,300/個

D30オールステンワンタッチランナー



13T24

ステンレス

¥3,500/個

D30ステンTOPカバー



13T65

ステンレス

¥1,600/個

D30ステンインナージョイント



13T64

ステンレス

¥1,150/個

※P115をご参照ください。

D30〈ステンレス〉クリップ付天井ブラケット

※屋内でご使用下さい




D30ステンクリップ付天井ブラケットAタイプ

13Y17

ステンレス

¥3,600/個

適合フランジ厚 3~16mm

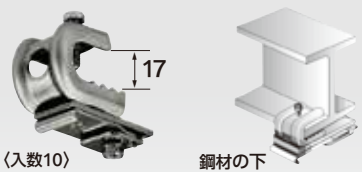

D30ステンクリップ付天井ブラケットBタイプ

13Y16

ステンレス

¥3,600/個

適合フランジ厚 3~16mm

D30〈ステンレス〉中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉
(長さ・角度が調整できます。)


大型伸縮吊棒ステンレス
(D40・ベンダー兼用)



〈入数20〉

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図



長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。
- ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつ最後に締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますのでご注意ください。

※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用ください。

D30ステン吊ブラケットBタイプ

13Y19

ステンレス

¥2,500/個



〈入数20〉

D30〈ステンレス〉レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)				
		レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント
2.00m	¥21,570	2m1本	2個	12個	3個	—
3.00m	¥32,050	3m1本	2個	18個	5個	—
4.00m	¥41,580	4m1本	2個	24個	6個	—
5.00m	¥53,410	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本
6.00m	¥62,940	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本
7.00m	¥72,470	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本
8.00m	¥82,000	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本
9.00m	¥93,830	3m3本	2個	54個	11個	4本
10.00m	¥103,360	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※材質は主材質のみを表記しております。

レール〈アルミ・スチール〉


重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用いただけるレール



**商品紹介
動画***



D30レール断面図 (mm)

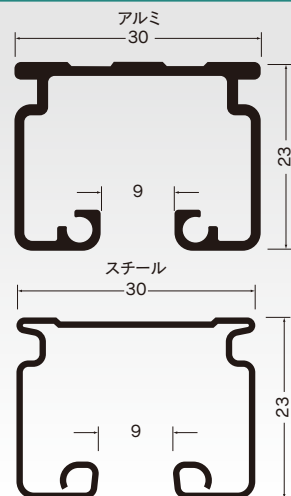

**取付
説明書**



ルール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
●スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
※ アルミには、ホワイト・ブラック色もあります。P69~72をご参照ください。

製品特長

- 学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに最適です。
- 工場の作業場、事務所、グリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなど、多種多様のニーズに幅広く使用できるレールです。
- ランナーは優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えています。使用用途によって使い分け出来る4種類のランナーを用意しました。


D30レール価格表

(1ケース16本〈5mは8本〉入)


品 番	品 名	材 質	寸 法	価 格
12L20AS	D30レール	アルミ	2.00m	¥5,000/本
12L30AS			3.00m	¥7,500/本
12L40AS			4.00m	¥10,000/本
12L20SL	D30レール	スチール	2.00m	¥4,600/本
12L30SL			3.00m	¥6,900/本
12L40SL			4.00m	¥9,200/本

※5m(アルミ:¥12,500/本、スチール:¥11,500/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

D30ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

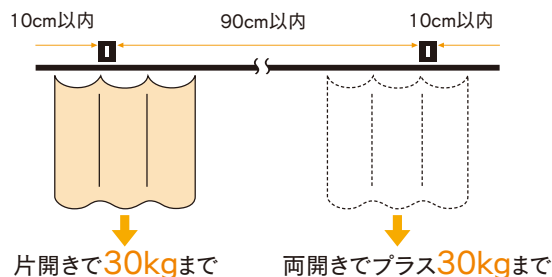

D30取付寸法図 (mm)

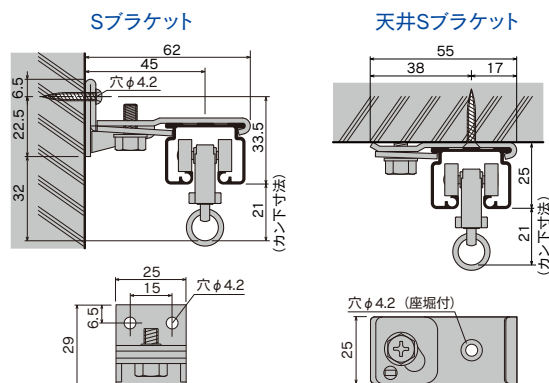

※レールはアルミレールを使用したカン下寸法です

D30カーブレール、交叉レール価格表


(1ケース10本入)

品 番	品 名	材 質	寸 法(mm)	価 格
12L01AS	D30カーブ レール	アルミ	800×800×300R	¥8,500/本
12L02AS			800×800×500R	¥8,500/本
12L01SL		スチール	800×800×300R	¥8,100/本
12L02SL			800×800×500R	¥8,100/本
12L07AS	D30交叉レール	アルミ	L=1000	¥13,500/本
12L07SL		スチール	L=1000	¥13,100/本

D30カーブレール・交叉レール

曲加工と別注カーブレール価格

- カーブレール寸法図(mm)



- ## ●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り上代9,000円です。
(カット賃含む)

※アルミ600mmR以上、スチール1100mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」+
「弓曲加工賃」(m当り9,000円)



- ## ●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注ケーブル加工賃は、
ケーブル1ヶ所当り上代5,000円です。(カット賃含む)
※300・500mmR、角度付可能

※300・500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法(L1+L2)が取れる
「**レール価格**」+「**カーブ加工賃**」(5,000円)

- 別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

*別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期を
その都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただ
く場合がございます。

※角度をご指示ください。



OS 新製品・施工事例
ラインナップ
OS マーケティング
OS ネットワーク
OS 間仕切ポール
OS アルミ・スチール
OS フレームシート
OS テント用部材
OS オプション部材
各種形状

D30部品価格

ランナー

※レールはアルミレールを使用したカン下寸法です

D30ランナー	D30ランナーN	D30ワンタッチランナー	D30ベアリング入ランナー	D30ベアリング入ワンタッチランナー	D30間仕切用ランナーN
					
カン下寸法 21mm (許容荷重6kg) (入数100)	カン下寸法 26mm ※軸をスチールにし強度をUPしました。 (許容荷重8kg) (入数100)	カン下寸法 49mm (許容荷重8kg) (入数100)	カン下寸法 27mm ベアリング入 (許容荷重20kg) (入数30)	カン下寸法 47mm ベアリング入 (許容荷重20kg) (入数30)	M6 (許容荷重20kg) (入数30)
12T11	12T14	12T12	12T26	12T27	12T28N
樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	ダイカスト/ユニクロ	ダイカスト/ユニクロ	ダイカスト/ユニクロ
¥200/個	¥290/個	¥400/個	¥2,600/個	¥2,800/個	¥3,400/個

D30ヒートランナー	D30後付ランナー	D30後付ワンタッチランナー
		
カン下寸法 25mm (許容荷重10kg) (入数100)	カン下寸法 28mm ※先頭のランナーには使用しないでください。 (許容荷重8kg) (入数100) レールに差込む際はプライヤーを使用してください。	カン下寸法 51mm ※先頭のランナーには使用しないでください。 (許容荷重8kg) (入数100)
12T13	12T19	12T20
樹脂・ダイカスト/ニッケル	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ
¥1,200/個	¥450/個	¥560/個



ブラケット

D30・Sブラケット	D30天井Sブラケット
	
(入数20)	(入数20)
12T41	12T51
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ
¥350/個	¥350/個

※P87~89に他ブラケット掲載

キャップ・ストップ

D30キャップストップ	D30中間ストップ	D30間仕切用壁付ソケットN	D30アルミキャッププレート
			
カン下寸法 21mm (入数20)	カン下寸法 21mm (入数20)	(入数20)	※アルミレールにのみ使用可能 ※ステンレス取付ビス付 (入数20)
12T31	12T39	12T38	12T34
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	アルミ
¥320/個	¥280/個	¥750/個	¥450/個

クリップ付


D30クリッパーランナー	D30クリッパー付キャップストップ	D30クリッパー付中間ストップ
		
(入数100)	(入数20)	(入数20)
12T25	12T32	12T40
樹脂・スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ
¥650/個	¥880/個	¥840/個

ジョイント・継パーツ


※P115をご参照ください。

D30ジョイント	D30ローレットジョイント	D30継カパー	D30・TOPカパー	D30インナージョイント
				
※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100)	※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100)	※ジョイントと併用して使用してください (入数10)	※ジョイントと併用して使用してください (入数20)	※アルミレールには使用不可 ※単体で使用可能 (入数20)
12T61	12T63	12T62	12T65	12T64
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ
¥90/本	¥90/本	¥950/個	¥850/個	¥700/個

D30インナージョイント取付方法



D30ランナー寸法図 (mm) と許容荷重

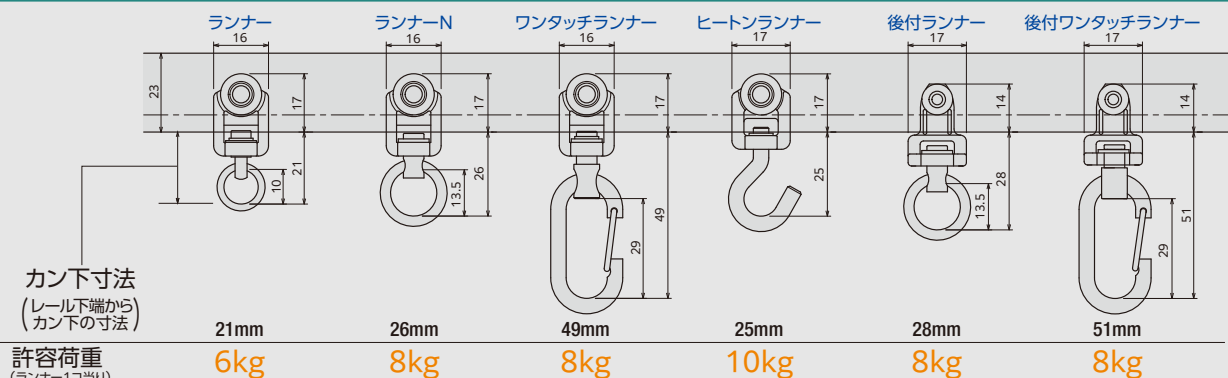


※材質は主材質のみを表記しております。

※レールはアルミレールを使用したカン下寸法です

D30レール〈アルミ・スチール〉

D30マグネットランナー

D30マグネットランナー(両開)
通常ランナータイプ




カン下寸法31mm (入数10)

12Y21

樹脂・スチール/ユニクロ

¥2,800/組

D30マグネットランナー(両開)
ワンタッチランナータイプ




カン下寸法50mm (入数10)

12Y23

樹脂・スチール/ユニクロ

¥3,200/組

D30片マグネットランナー(片開)
通常ランナータイプ




カン下寸法31mm (入数10)

12Y31

樹脂・スチール/ユニクロ

¥2,000/組

D30片マグネットランナー(片開)
ワンタッチランナータイプ



カン下寸法50mm (入数10)

12Y33

樹脂・スチール/ユニクロ

¥2,200/組

※レールはアルミレールを使用したカン下寸法です

OSキャップセット

PAT.製品

OSキャップセット(ホワイト)



(入数100)

G63

樹脂

¥220/組

OSキャップセット(ダーク)



(入数100)


G64

樹脂

¥220/組

D30用各種ブラケット

D30クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用) ※屋内でご使用下さい



(入数10)

ANタイプ

12Y17N

スチール/ユニクロ

¥1,600/個

適合フランジ厚
3~16mm



(入数10)


BNタイプ

12Y15N



スチール/ユニクロ

¥1,600/個


適合フランジ厚
3~16mm



鋼材から持ち出し



鋼材の下



D30天井Sブラケット下地プレート

- レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
- D40、D30天井Sブラケット兼用



(入数20)

ブラケット取付ネジ2本付

天井Sブラケット

下地プレート

12Y51

スチール/ユニクロ

¥500/個



(入数20)



D30天井Sブラケット

下地プレート付

12Y52

スチール/ユニクロ

¥850/個



D30パイプ用ブラケット

- レールをパイプに取付ける場合に使用



(入数10)

32φ用

12Y41

スチール/ユニクロ



¥1,950/個

38φ用

12Y42

スチール/ユニクロ

¥1,950/個



準既製品 ※準既製品は納期がかかる場合があります。

D30Uボルト付天井ブラケットN



(入数10)

28φ用 35φ用 43φ用
12Y01N 12Y02N 12Y03N

スチール/ユニクロ

¥1,950/個

D30吊ブラケットAタイプ



(入数10)

12Y12

スチール/ユニクロ

¥1,100/個

D30交叉用Wブラケット



(入数10)

12Y13

スチール/ユニクロ

¥2,500/個

D30持出Sブラケット



(入数10)

L=200mm L=250mm L=300mm
12Y06 12Y07 12Y08

スチール/ユニクロ

¥7,400/個

D30持出Wブラケット



(入数10)

12Y18

スチール/ユニクロ

¥7,700/個

D30寸切りボルト用爪



(入数20)

W3/8ナット付
適合レール:D30レール

12Y56

スチール/ユニクロ

¥1,450/個

寸切りボルト用ブラケット取付金具



(入数20)

適合レール: D30レール
ベンダーレール

00Y57

スチール/ユニクロ

¥2,000/個

※使い方はP113をご参照ください。

D30パイプバンド付ブラケット

イベントテントなどレールをパイプに
仮設として取付ける際に使用

PAT.製品

- 32φのパイプに簡単取付、蝶ナットを締めるだけ
- レールの取付もワンタッチブラケットで押えるだけ
- 工具不要、滑り止め付



(入数10)

32φ用	38φ用
12Y46	12Y47
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ
¥1,850/個	¥2,200/個




取付方法

- ①吊バンドを開きパイプを挟みます。
- ②蝶ナットをブラケットが回らないようにしっかり締め固定します。
- ③レールをブラケット(ワンタッチ式)に取付ます。

商品紹介
動画*



取付
説明書



パイプテント



仮設テント



D30ワンタッチブラケット


- 業界初!押えるだけでレールが取付くワンタッチブラケット
- 取付時間大幅短縮、1人で取付、作業効率大幅UP!
- レール取付は工具不要、ネジなし、はめるだけで完全固定!
- 仮止機能付、レールの位置合せ簡単!
- 爪を押えるだけで取外しもOK!

D30ワンタッチSブラケット



(入数20)

12T42
スチール/ユニクロ
¥530/個




D30ワンタッチ天井Sブラケット





(入数20)

12T52
スチール/ユニクロ
¥530/個



取付方法(ワンタッチ式)

- ①レールをブラケットの先に引掛け、爪(樹脂)に軽く押しあて仮止します。仮止の状態です左右の位置を調整します。
- ②仮止の位置からさらに強くレールを押込むと固定されます。




* (QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)

●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。



D30ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

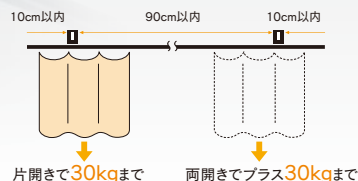

隙間シート
取付方法
動画



レール仕様

●アルミ アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ

製品特長

- レールとカーテンの隙間をなくし、防塵・防音・防虫機能を高めます。また、保温性を高め、省エネ対策にも大きな効果を発揮します。
- 隙間シートは簡単に取付可能、工具不要です。
- D30の殆どの部品が使用できます。

D30隙間シートレール価格表 (1ケース16本(5mは8本)入)

品番	品名	材質	寸法	価格
11L20AS	D30隙間シートレール	アルミ	2.00m	¥5,600/本
11L30AS			3.00m	¥8,400/本
11L40AS			4.00m	¥11,200/本

※5m(¥14,000/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


※レールのための価格です。隙間シート別売。

D30隙間シートカーブレール価格表 (1ケース10本入)


品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
11L01AS	D30隙間シートカーブレール	アルミ	800×800×300R	¥9,100/本

※レールのための価格です。隙間シート別売。

D30隙間シートレール断面図(mm)

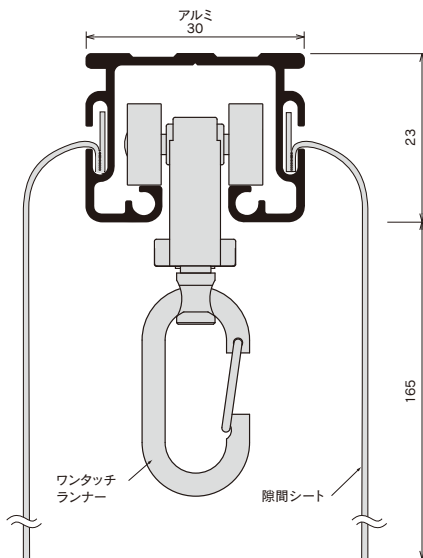

D30隙間シートレール部品価格




D30隙間シート			
ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明			
品番	寸法	価格	
11T90	1.00m	¥1,800/枚	
11T92	2.00m	¥3,600/枚	
11T93	3.00m	¥5,400/枚	
11T94	4.00m	¥7,200/枚	
11T95	5.00m	¥9,000/枚	
11T96	6.00m	¥10,800/枚	
11T97	7.00m	¥12,600/枚	
11T98	8.00m	¥14,400/枚	
11T99	9.00m	¥16,200/枚	
11T91X0	10.00m	¥18,000/枚	

※D30の殆どの部品が使用できます。P83～89(継力バー、壁付ソケットはシートが通れません。)

D30隙間シートカーブレール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図(mm)

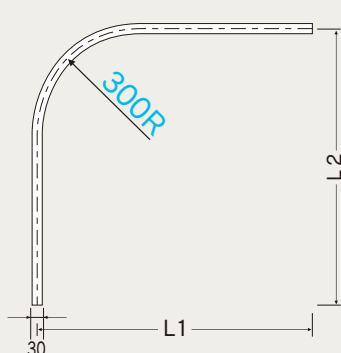

※別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。

●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代5,000円です。(カット賃含む)
※300mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法(L1+L2)が取れる「レール価格」+「カーブ加工賃」(5,000円)

●別注カーブレール納期と運賃・梱包費

○別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。


○運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。



**商品紹介
動画***


**取付
説明書**


ベンダーレール断面図(mm)



アルミ


レール仕様

● アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ

製品特長

- 取付現場で下地等に合わせ手で曲げられる大型機能レールです。
 - 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。
 - 型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食品等の工場に最適です。
 - ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。
- ワンタッチランナーも用意しました。
- ※ステンレスは、錆びにくい優れた耐食性を持ちますが、過酷な環境下で用いると腐食することがあります。

ベンダーブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

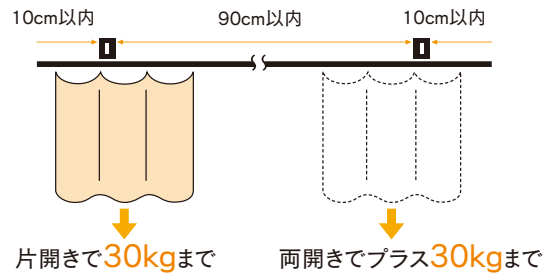


ベンダーレール価格表

(1ケース10本〈5mは5本〉入)

品番	品名	材質	寸法	価格
19L20AS	ベンダーレール	アルミ	2.00m	¥7,400/本
19L30AS			3.00m	¥11,100/本
19L40AS			4.00m	¥14,800/本

※5m(¥18,500/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

ベンダー取付寸法図 (mm)

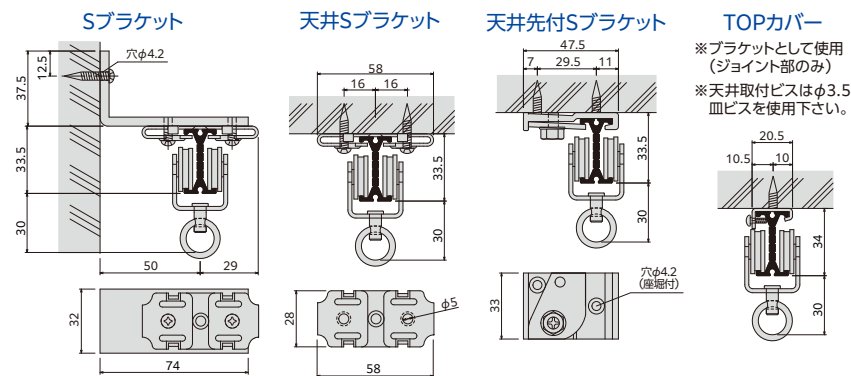

ベンダーベアリング入複車ランナー PAT.製品

- 前後二組の四輪ランナー。
- 工具や製品などを吊った移動にも安定した走行を実現。
- ベアリング入りコロで重量物を吊り下げてもスムーズな走行。
- 手曲げ加工可能なベンダーレール用ランナーなので、作業場や作業・製造ラインに合わせ自由度の高いレイアウトが可能。

※対応カーブR200以上
※1つのブラケット間に30kgまで


ベンダーベアリング入複車ランナー

19T29
樹脂・スチール/ユニクロ
¥4,800/個

(入数10)




ベンダーランナー寸法図 (mm) と許容荷重

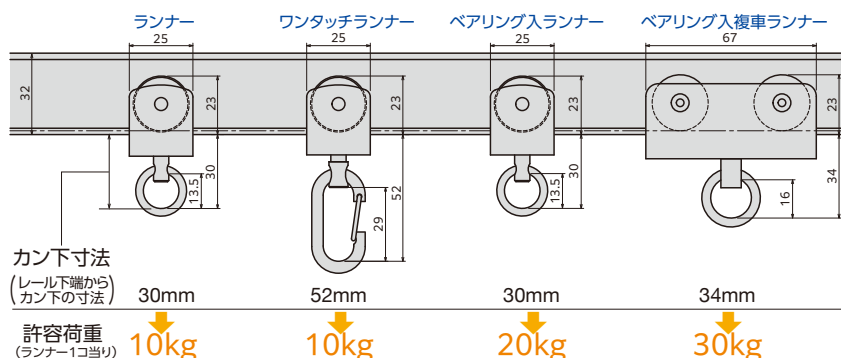


ベンダー部品価格

PAT.製品

ランナー・U継金具


ベンダーランナー  許容荷重 10kg 〈入数30〉 カン下寸法 30mm 19T11 樹脂・スチール/ユニクロ ¥690/個	ベンダーワンタッチランナー  許容荷重 10kg 〈入数30〉 カン下寸法 52mm 19T12 樹脂・スチール/ユニクロ ¥800/個	ベンダーベアリング入ランナー  許容荷重 20kg 〈入数30〉 カン下寸法 30mm 19T26 スチール/ユニクロ ¥2,400/個	U継金具  許容荷重 50kg 〈入数30〉 M6×35 90T91 スチール/ユニクロ ¥480/個
--	---	--	--

ブラケット

ベンダーSブラケット  〈入数10〉 19T41 スチール/ユニクロ ¥1,800/個	ベンダー天井Sブラケット  〈入数20〉 19T51 スチール/ユニクロ ¥400/個	ベンダー天井先付Sブラケット  ※爪はステンレス製 〈入数20〉 19T53 アルミ・ステンレス ¥1,300/個 ※爪固定ネジ(M6)の適正締付トルクは5.2N・mです。 締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。
--	--	--

ジョイント・継パーツ


※P115をご参照ください。

ベンダージョイント  ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください 〈入数100〉 19T61 スチール/ユニクロ ¥90/本	ベンダーTOPカバー  ※ジョイントと併用して使用してください 〈入数20〉 19T65 スチール/ユニクロ ¥750/個
---	---


キャップ・ストップ


ベンダーキャップストップ  カン下寸法 32mm 〈入数20〉 19T31 スチール/ユニクロ ¥600/個	ベンダー中間ストップ  カン下寸法 32mm 〈入数20〉 19T39 スチール/ユニクロ ¥540/個	ベンダー壁付ソケット  カン下寸法 32mm 〈入数20〉 19T36 スチール/ユニクロ ¥700/個
--	--	--

ベンダーローレットジョイント

 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください 〈入数100〉 19T63 スチール/ユニクロ ¥90/本


ベンダーマグネットランナーワンタッチタイプ



ベンダーマグネットランナー (両開) ワンタッチランナータイプ  カン下寸法 51mm 〈入数10〉 19Y23 樹脂・スチール/ユニクロ ¥6,000/組
--

ベンダー片マグネットランナー (片開) ワンタッチランナータイプ  キャップ取付ビス付 カン下寸法 51mm 〈入数10〉 19Y33 樹脂・スチール/ユニクロ ¥4,200/組
--

ベンダークリップ付天井ブラケット

※屋内でご使用下さい

 〈入数10〉 ベンダークリップ付天井ブラケット Aタイプ 19Y15 スチール/ユニクロ ¥2,000/個 適合フランジ厚 3~16mm	 〈入数10〉 ベンダークリップ付天井ブラケット Bタイプ 19Y16 スチール/ユニクロ ¥2,000/個 適合フランジ厚 3~16mm
---	---

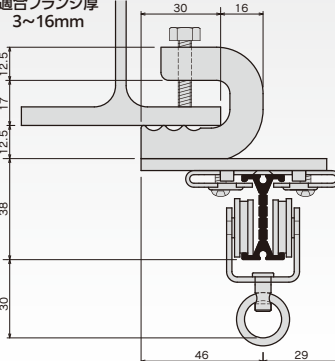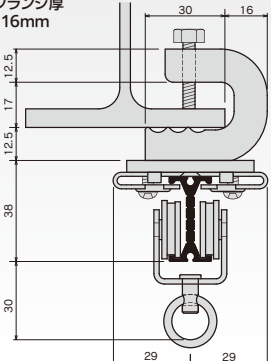 30 16 12.5 17 12.5 38 30 46 29	 30 16 12.5 17 12.5 38 30 29 29
---	---

※材質は主材質のみを表記しております。

OS新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
(パーゴラ用部材)

OSマキシード
(屋外用ロールスクリーン)

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSエコーロール
ベンダーレール

OSフットマップネットシート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オブション部材
各種形材

ベンダーレール

ベンダー中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉(長さ・角度が調整できます。)

大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)

400 (H=250~400mm)	19Y91
700 (H=400~700mm)	19Y92
1000 (H=600~1000mm)	19Y93
1600 (H=850~1600mm)	19Y94
価格	
400 (H=250~400mm)	¥3,300/本
700 (H=400~700mm)	¥3,800/本
1000 (H=600~1000mm)	¥4,500/本
1600 (H=850~1600mm)	¥5,300/本

クリップ付大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)

400 (H=250~400mm)	19Y81
700 (H=400~700mm)	19Y82
1000 (H=600~1000mm)	19Y83
1600 (H=850~1600mm)	19Y84
価格	
400 (H=250~400mm)	¥4,500/本
700 (H=400~700mm)	¥5,000/本
1000 (H=600~1000mm)	¥5,700/本
1600 (H=850~1600mm)	¥6,500/本

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。


※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めつけて仮止めしてください。
- ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつ最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。

※ボルトの締め付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用ください。

吊棒天井付面寸法図




ベンダー伸縮吊棒爪



19Y96
スチール/ユニクロ
¥520/個

伸縮吊棒下地プレート



※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。

19Y97
スチール/ユニクロ
¥750/個

ベンダー〈ステンレス〉中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉(長さ・角度が調整できます。)

大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用)

400 (H=250~400mm)	19Y86
700 (H=400~700mm)	19Y87
1000 (H=600~1000mm)	19Y88
1600 (H=850~1600mm)	19Y89
価格	
400 (H=250~400mm)	¥5,600/本
700 (H=400~700mm)	¥6,800/本
1000 (H=600~1000mm)	¥8,200/本
1600 (H=850~1600mm)	¥10,500/本

〈入数20〉

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

ベンダーステン伸縮吊棒爪




19Y85
ステンレス
¥1,400/個

ベンダー間仕切ポール取付寸法図 (mm)

ベアリングランナー
U継金具


ワンタッチランナーとシート

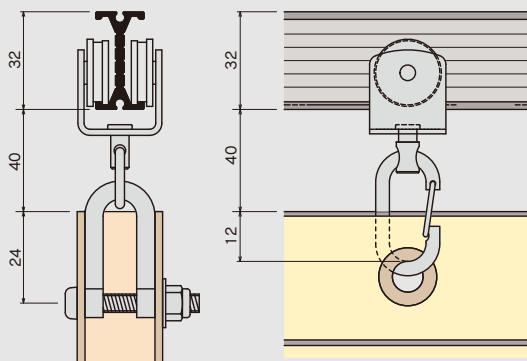

ベンダーTOPカバー取付方法

- ①片側のレールに図のようにカバーを差込みネジで固定します。
*ジョイントと併用して使用下さい。

PAT.

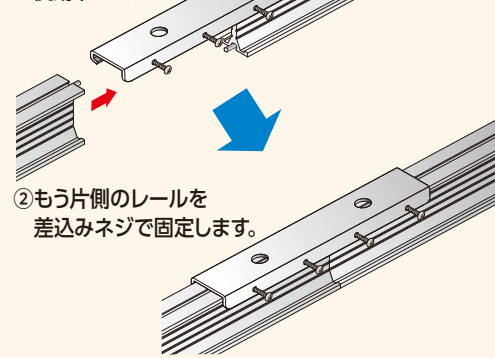

ベンダーレール参考見積表

長さ	価格	部品明細 (スチール製)					
		レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	天井Sブラケット	ジョイント	TOPカバー
2.00m	¥19,400	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥28,700	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥37,600	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥47,430	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥56,330	3m2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥65,230	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥74,130	4m2本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥83,960	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m	¥92,860	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。



ベンダー〈ステンレス〉部品価格

●ステンレス(SUS304)製

ランナー・U継金具

ベンダーステンランナー



19T16
樹脂・ステンレス
¥1,800/個

ベンダーステンワンタッチランナー



19T17
樹脂・ステンレス
¥2,050/個

ステンU継金具



90T92
ステンレス
¥900/個

ブラケット

ベンダーステン天井Sブラケット



19T52
ステンレス
¥840/個

ジョイント・継パーツ

ベンダーステンジョイント



19T62
ステンレス
¥150/本

キャップ・ストップ

ベンダーステンキャップストップ



19T32
ステンレス
¥1,800/個

ベンダーステン中間ストップ



19T40
ステンレス
¥1,500/個

ベンダーステン壁付ソケット



19T37
ステンレス
¥2,000/個

ベンダーステンローレットジョイント



19T64
ステンレス
¥150/本

ベンダーステンTOPカバー



19T66
ステンレス
¥1,400/個

ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げて下さい。

ベンダーレール曲機 (200R)

- ベンダーレールを現場で、誰でも、綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。
- 曲機にレールを差込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅にアップ！



ベンダーレール曲機
(200R)
19T91
¥65,000/台

商品紹介
動画*



- ①レールを曲機に差込み、
曲げ位置をセンターマーク
に合せます。



- ②ハンドル端部を電動ドライバ
ーに差込み(六角17mm)、
希望の角度まで締めます。

メモリの角度



- ③電動ドライバーを逆回転させ、
R型をレールから離し、曲機からレールを
抜き取ります。抜き取ったレールを手で
微調整します。

R型



ベンダーレール〈部品ステンレス〉参考見積表

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)					
		レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	天井Sブラケット	ジョイント	TOPカバー
2.00m	¥38,120	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥55,800	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥72,640	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥91,180	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥108,020	3m2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥124,860	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥141,700	4m2本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥160,240	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m	¥177,080	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

* (QRコードから誘導されるサイト) についてのご注意

●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

※材質は主材質のみを表記しております。

商品紹介
動画*


レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ

製品特長

- コンパクトで使いやすさはもちろん、現場での作業性にも優れた製品です。
- 家庭での大きめのドレープから、ホテルのカーテン、学校等の暗幕、病院・更衣室等の間仕切りなど、幅広い用途にお使いいただける軽量用レールです。
また、室内のビニールシートなどでの間仕切りにも最適です。
- クリッパーランナーを使用することで生地を取替えが簡単に出来るカーテン間仕切に最適!

D25レール断面図 (mm)




D25レール価格表

(1ケース30本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
9L20AS	D25レール	アルミ	2.00m	¥3,800/本
9L30AS			3.00m	¥5,700/本
9L40AS			4.00m	¥7,600/本

ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

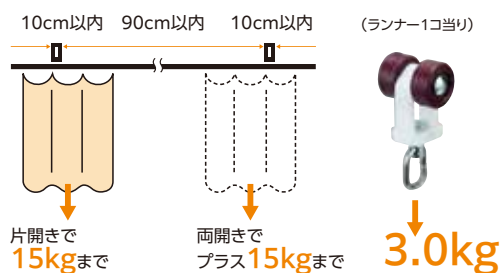


D25カーブレール・交叉レール価格表

(1ケース10本入)


品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
9L01AS	D25カーブレール	アルミ	800×800×300R	¥6,300/本
9L07AS	D25交叉レール		L=1000	¥9,800/本

D25カーブレール曲加工

●カーブレール寸法図 (mm)



●交叉レール寸法図 (mm)



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブ加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代4,000円です。(カット賃含む)
※300mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法 (L1+L2) が取れる「レール価格」+「カーブ加工賃」(4,000円)

●別注カーブレール納期と運賃・梱包費

納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
(本数が多い場合は、必ず納期を確認ください。
出荷できない場合がございます。)
運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

*別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。

D25部品価格

ランナー

D25ランナー



D25マグネットランナー(両開)



D25片マグネットランナー(片開)



D25クリッパーランナー



ブラケット

D25・Sブラケット



D25天井Sブラケット



ジョイント・伸縮吊棒

D25ジョイント



D25伸縮吊棒



キャップ・ストップ

D25キャップストップ



D25中間ストップ



D25壁付ソケット



D25クリッパー付キャップストップ



D25クリッパー付中間ストップ



D25クリッパー付壁付ソケット




D25間仕切用壁付ソケット




D25レール取付寸法図 (mm)

Sブラケット



天井Sブラケット



内蔵マグネットによりカーテン同士がピタッと吸着
手間要らず、カーテンが自然に閉まり作業効率アップ!

OSソフトマグネットシート

商品紹介
動画*



工場、倉庫、事務所、
店舗の屋内間仕切に
密封性アップで冷暖房効率改善、
節電対策に効果発揮!



●倉庫内間仕切



●工場内間仕切




OSソフトマグネットシート


製品特長

- マグネットを内蔵したシートカーテン用のジョイント部材
- 通常のカーテンに比べ、閉める動作が不要で自然に閉まり作業効率アップ
- 密封性アップで冷暖房効率改善、節電対策に効果発揮
- 生地はテント生地ホワイトを使用しているため、防災認定品に加え、高強度で耐候性良好。
- カーテン先頭へD40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーと併用することにより、吸着率が上がるため、併用を推奨

D40マグネットランナー(両開)
ワンタッチランナーAタイプ

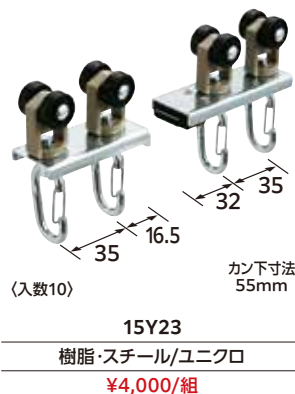

D40マグネットランナー(両開)
ワンタッチランナーSタイプ

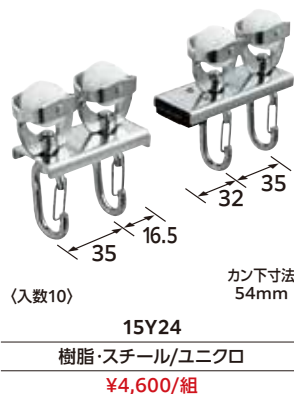


- 仕様
- 長さ24m巻(有効分)
 - 溶着幅3cm
 - 3m定尺もあります

OSソフトマグネットシート


SMG1	SMG03
マグネット/塩ビ樹脂/テント生地	マグネット/塩ビ樹脂/テント生地
¥210,000/巻	¥30,000/本
1巻(24m)	3m

注意点

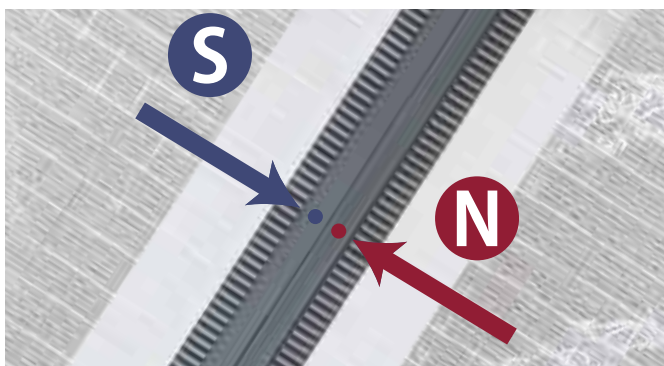

※磁力の向きに注意してください。

加工時や取付時、必ずマグネットと磁力の方向を確認してから利用してください。


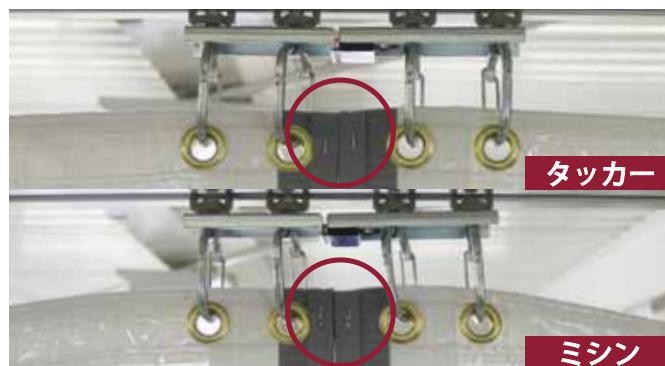


※マグネットをタッカーまたはミシン縫いで固定してください。

塩ビ部分と内部のマグネットは接着されておりません。

使用時には必ず塩ビの上からタッカー等で固定してください。

その際、側面(マグネット吸着面)では固定しないでください。

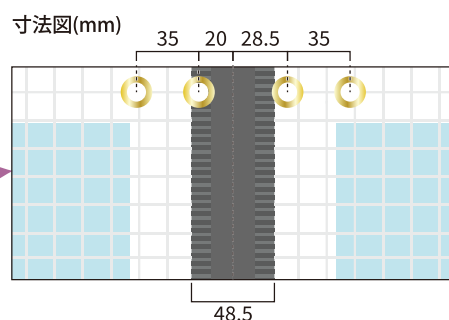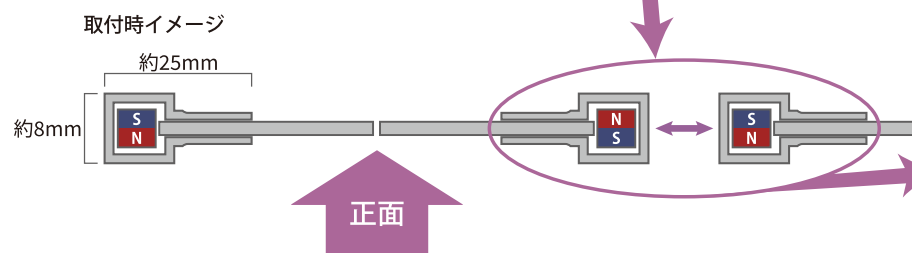

両手に荷物を持っていたり、台車やカーゴ車なども
押したまま通り抜けが可能。短冊状ののれんシート間仕切

OSのれんシートフレーム

●工場出入口



●工場通路



●冷蔵倉庫



●工場出入口（可動式）




※P18 施工事例と併せてご参照ください。


のれんシートフレーム

【Aタイプ】・【Bタイプ】

【Aタイプ】

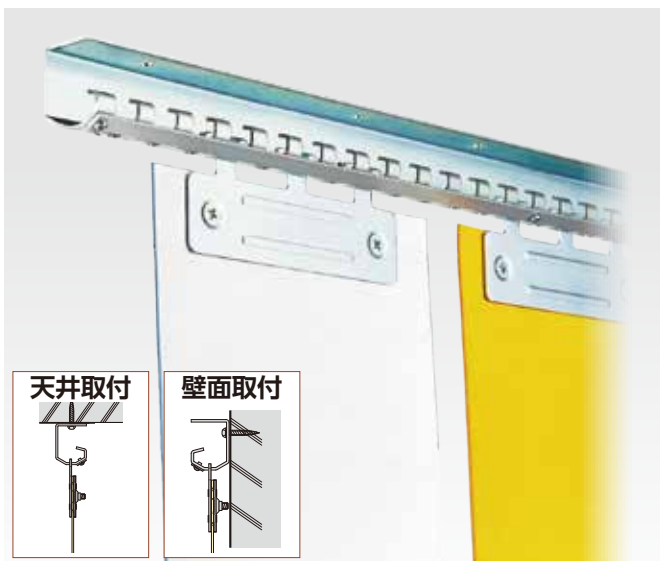

【Bタイプ】

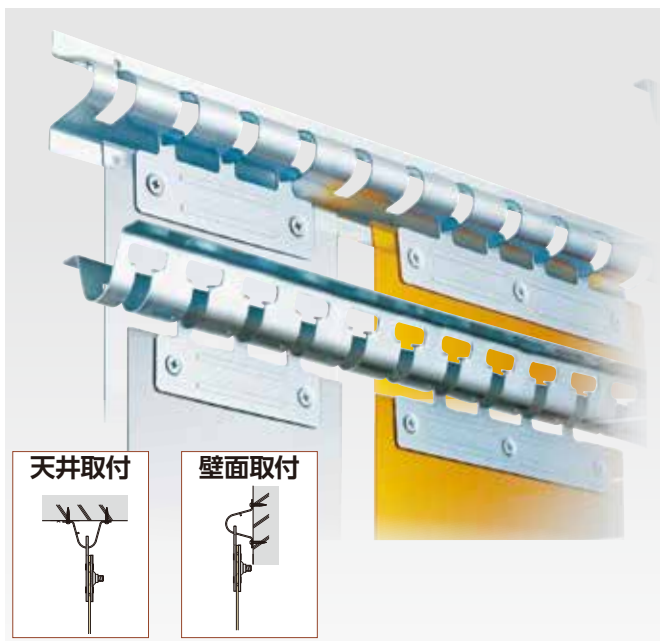

製品特長

- 開口部にのれんタイプのビニールシートを吊り下げるフレームです。
- 節電、防塵、防虫対策として高い効果を発揮します。
- のれんタイプなのでシートを開けなくても出入りが可能です。
- シートが汚れたり、破れても簡単に取替が可能です。
- ハンガーはスチール製・ステンレス製の200・300mm幅を用意しました。

固定式

- 【Aタイプ】【Bタイプ】共に壁付け、天井付けが可能です。

可動式


- ランナーを取付けたフレームがレールをスムーズに動きます。
- フレームごと開け閉めができ便利です。
- マグネットを使用することで閉めた際にしっかりと留まります。
- 【Aタイプ】はD40レール（ステンレス、スチール、アルミ製）で対応。隙間シートレールも使用でき、隙間をより削減できます。
- 【Bタイプ】はXGレールで対応。強度のあるレールとの組み合わせで大きな開口部への設置が可能。荷重が大きくてもスムーズに開閉します。

ステンレスのお手入れ


ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げて下さい。

のれんシートハンガー

のれんシートハンガーW200用

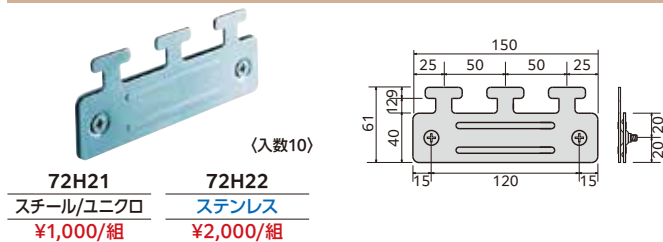

のれんシートハンガーW300用

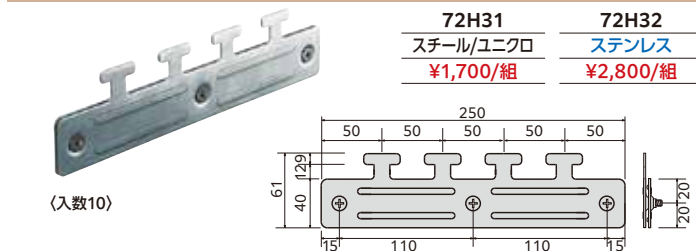

のれんシートラップ

※シートハンガー使用枚数の小数点以下は繰上

シート幅 200mm
ハンガー W200mm用 (ハンガー実寸W=150mm)


ラップ無 (0%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 200



1/4ラップ(25%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 175



1/2ラップ(50%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 150



3/4ラップ(75%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 125



完全ラップ(100%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 100




シート幅 300mm
ハンガー W300mm用 (ハンガー実寸W=250mm)


ラップ無 (0%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 300



1/3ラップ(33%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 250



1/2ラップ(50%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 225



2/3ラップ(66%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 200



完全ラップ(100%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 150



【Aタイプ】固定式


のれんシートフレーム

取付
説明書




のれんシートフレーム【Aタイプ】組立図

● 壁面取付

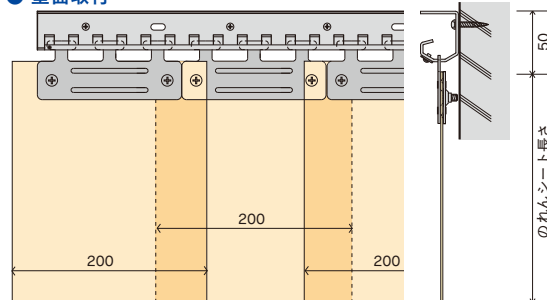

● 天井取付

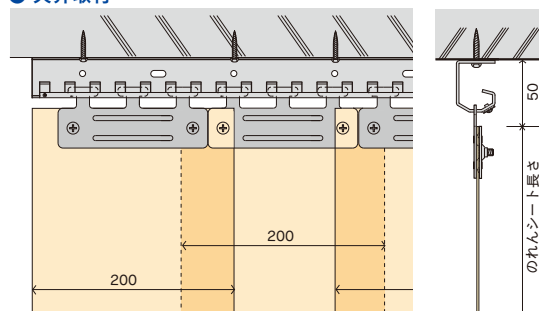


のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式


のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式

72A11	72A12
スチール/ユニクロ	ステンレス(SUS304)
¥9,500/本	¥17,500/本

ハンガー抜止バー付 (入数8)
※取付の際、ハンガー抜止バーを外してからご使用ください。

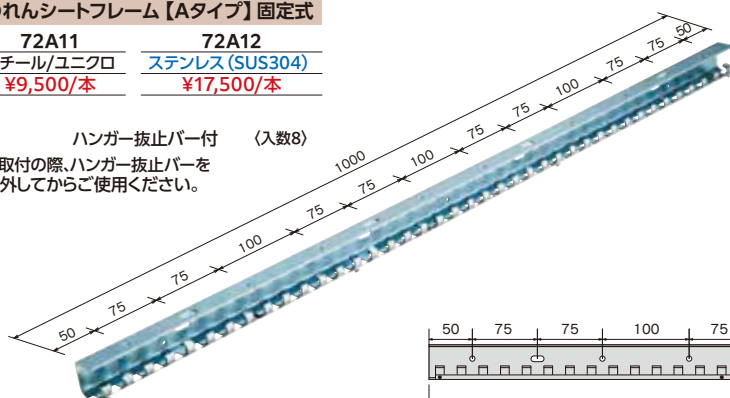

※寸法カットが必要な場合は、
お問合せください。

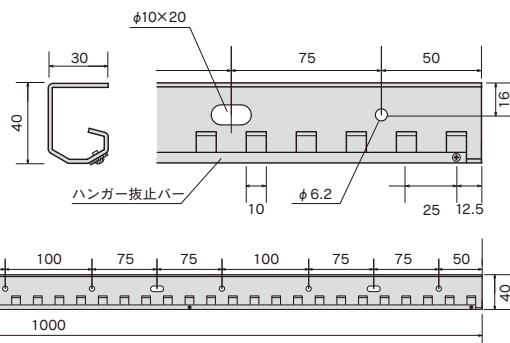


のれんシートハンガー

のれんシートハンガーW200用



〈入数10〉

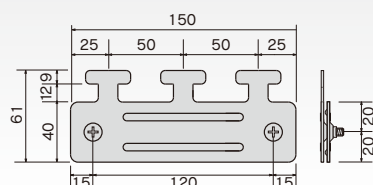


72H21
スチール/ユニクロ
¥1,000/組

72H22
ステンレス
¥2,000/組

のれんシートハンガーW300用



〈入数10〉

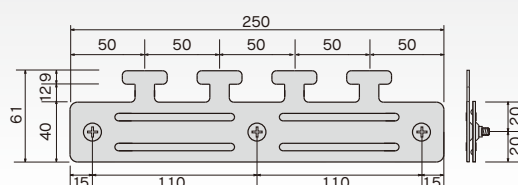


72H31
スチール/ユニクロ
¥1,700/組


72H32
ステンレス
¥2,800/組

【Aタイプ】可動式

のれんシートフレーム

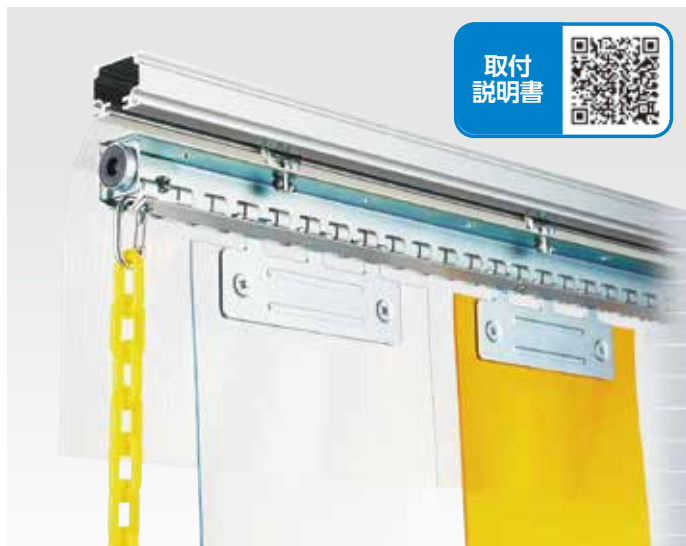

のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式組立図

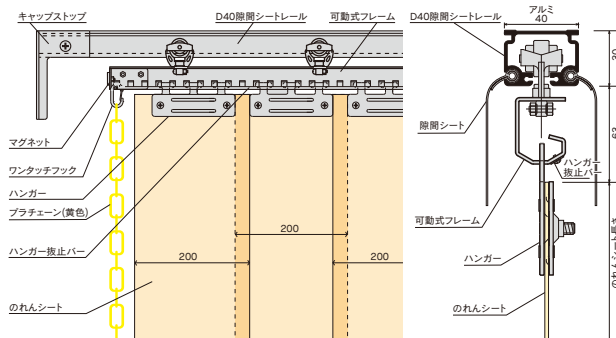


のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式

※D40レール (P73,75,81) をご使用ください。


のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式

72A61 スチール/ユニクロ ¥14,000/本	72A62 ステンレス (SUS304) ¥24,500/本
--	---

ハンガー・抜止バー付
※取付の際、ハンガー・抜止バーを
外してからご使用ください。

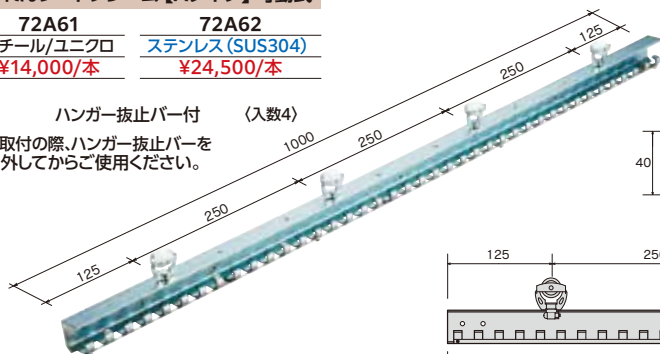

※可動式は室内で使用してください。
※シートを閉めたままフォークリフトで通過しないでください。
※シートは厚さ2mmまでのものを使用してください。
(3mm・4mmは使用不可)

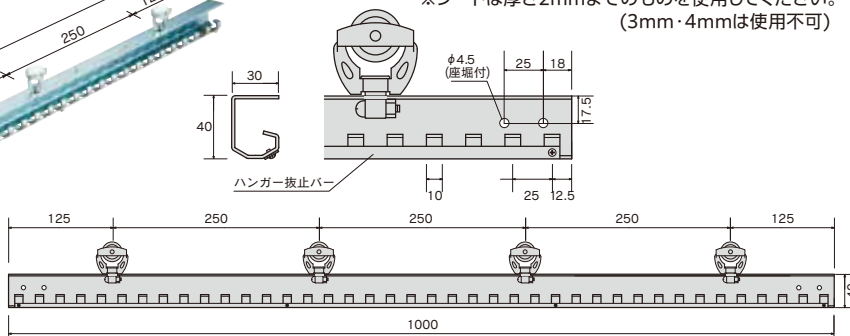

のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式部品

のれんフレーム用キャップストップ



取付ネジ・ナット付
(入数10)

※レールをダブル付する場合は、取付ネジの
皿頭側をあわせてください。

72T31 スチール/ユニクロ ¥3,400/個	72T32 ステンレス ¥4,600/個
---------------------------------------	-----------------------------------

プラチェーン



(1巻30m)

※m単位での販売に
なります。(10mまで)

72T91 樹脂/イエロー ¥1,400/m	72T92 樹脂/ブラック ¥1,400/m
-------------------------------------	-------------------------------------


ワンタッチフック



(入数50)

G31 スチール/ユニクロ ¥220/個	G41 ステンレス ¥400/個
-----------------------------------	-------------------------------

のれんフレーム用マグネット

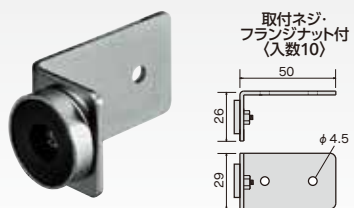


取付ネジ・
フランジナット付
(入数10)

※のれんシートフレーム【Aタイプ】端部の穴に取り付けて下さい。

72T21 スチール/ユニクロ ¥2,200/個


のれんフレーム用マグネット受け

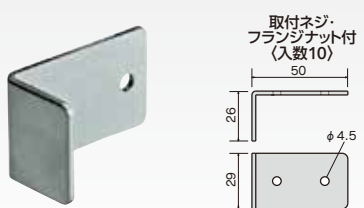

取付ネジ・
フランジナット付
(入数10)

72T26 スチール/ユニクロ ¥1,800/個

のれんフレーム用ジョイント

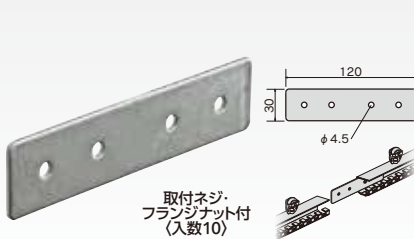


取付ネジ・
フランジナット付
(入数10)

72T61 スチール/ユニクロ ¥2,000/個	72T62 ステンレス ¥3,100/個
---------------------------------------	-----------------------------------


【Bタイプ】固定式

のれんシートフレーム

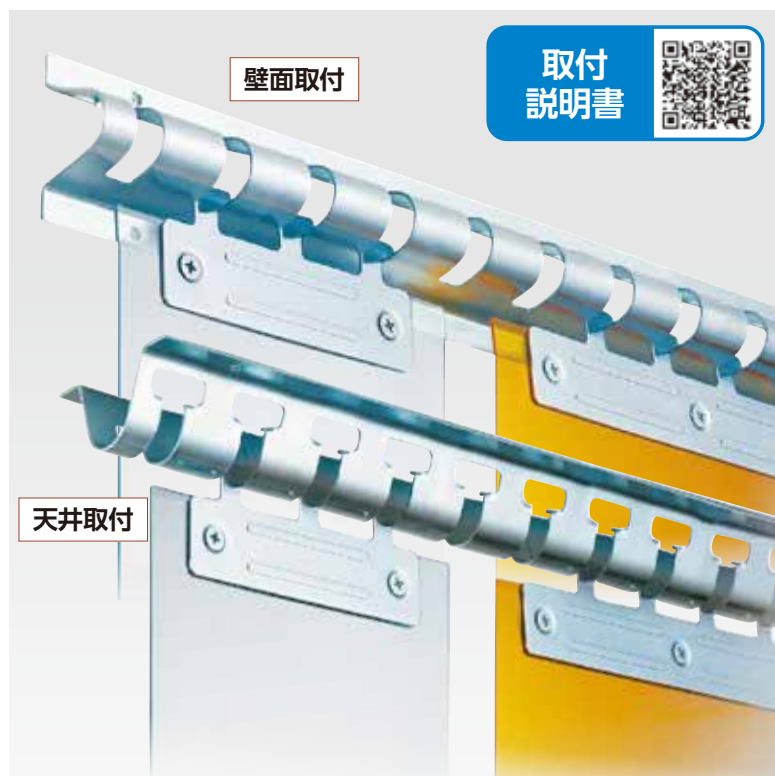


のれんシートフレーム【Bタイプ】組立図

● 壁面取付

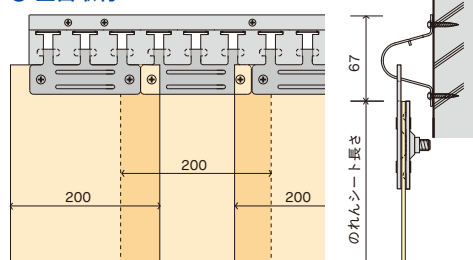

● 天井取付


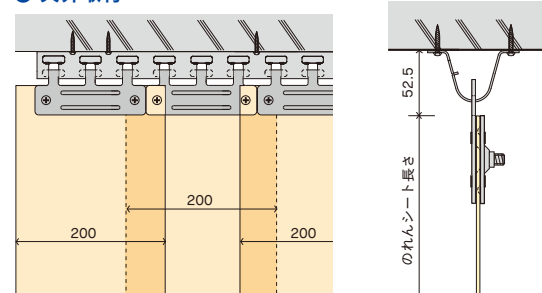


のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式

のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式

72B11	72B12
スチール/ユニクロ	ステンレス(SUS304)
¥6,800/本	¥13,000/本

※寸法カットが必要な場合は、
お問合せください。

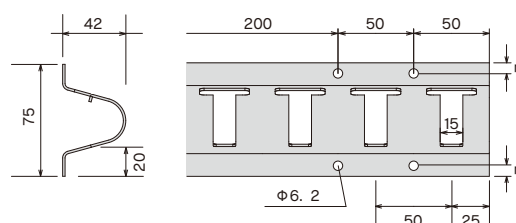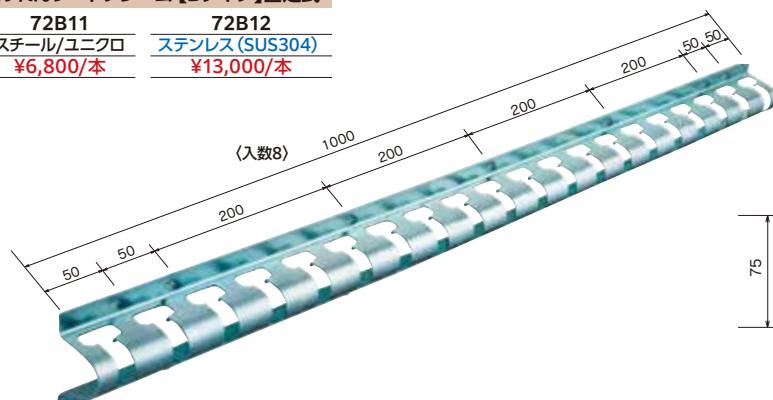


のれんシートハンガー


のれんシートハンガーW200用




72H21
スチール/ユニクロ
¥1,000/組
72H22
ステンレス
¥2,000/組

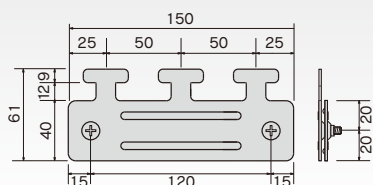

のれんシートハンガーW300用



72H31
スチール/ユニクロ
¥1,700/組
72H32
ステンレス
¥2,800/組

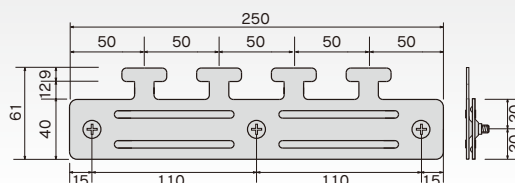

【Bタイプ】可動式


のれんシートフレーム



取付
説明書



のれんシートフレーム【Bタイプ】可動式組立図

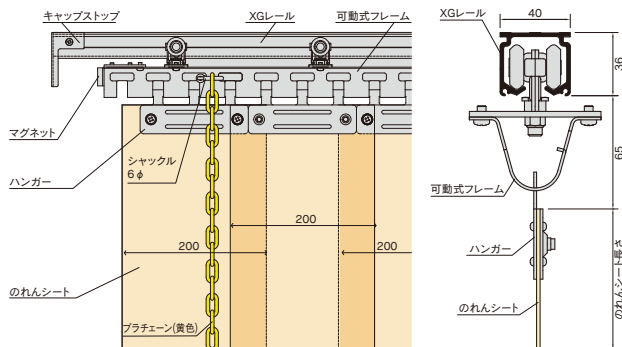


のれんシートフレーム【Bタイプ】可動式


※XGレール(P67)をご使用ください。 ※納期はその都度お問い合わせください。

のれんシートフレーム【Bタイプ】可動式

72B61
スチール/ユニクロ
¥24,000/本

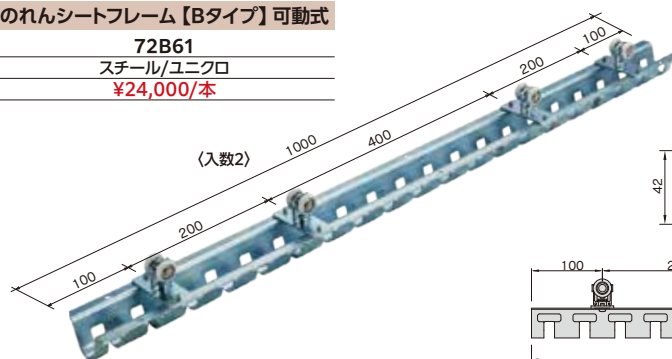

※可動式は室内で使用してください。
※シートを開けたままフォークリフトで通過しないでください。
※シートは厚さ2mmまでのものを使用してください。
(3mm・4mmは使用不可)

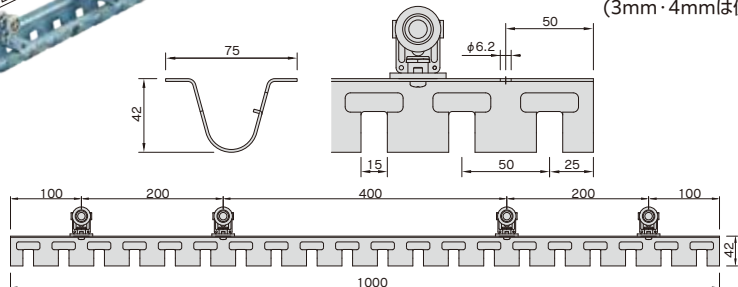

のれんシートフレーム【Bタイプ】可動式部品

のれんフレーム用キャップストップ



取付ネジ・ナット付
(入数10)

※レールをダブル付する場合は、取付ビスの
皿頭側をあわせてください。

72T31	72T32
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥3,400/個	¥4,600/個

プラチェーン




(1巻30m)

※m単位での販売に
なります。(10mまで)

72T91	72T92
樹脂/イエロー	樹脂/ブラック
¥1,400/m	¥1,400/m


シャックル6φ

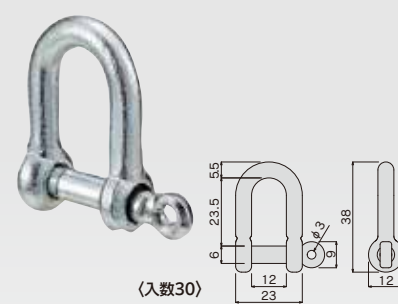

(入数30)

G51
スチール/ユニクロ
¥340/個

のれんフレーム用マグネットB

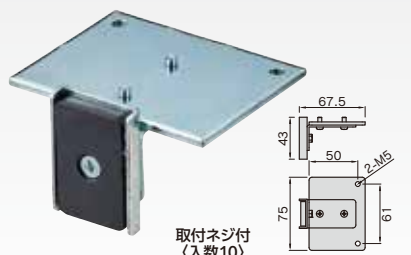


取付ネジ付
(入数10)

※のれんシートフレーム【Bタイプ】端部の穴に取り付けて下さい。

72T23
スチール/ユニクロ
¥3,400/個


のれんフレーム用マグネット受けB

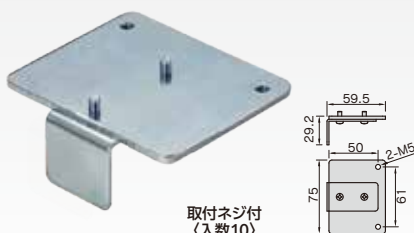

取付ネジ付
(入数10)

72T28
スチール/ユニクロ
¥2,900/個

のれんフレーム用ジョイントB

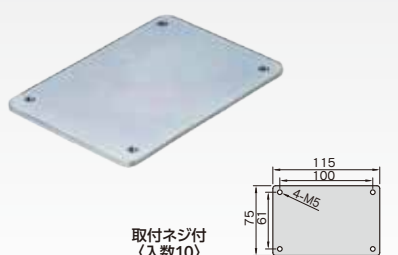

取付ネジ付
(入数10)

72T63
スチール/ユニクロ
¥2,200/個

テント生地やネットを簡単に固定する専用部材
溶接作業無し、加工作業の手間を軽減、施工性アップ!

OSレーシングバー

特許申請中


9φ

■ブラケット

壁際に設置が可能に! ※ブラケットの取付間隔は、500mm以内を推奨



■ジョイント
丸棒同士の接続に

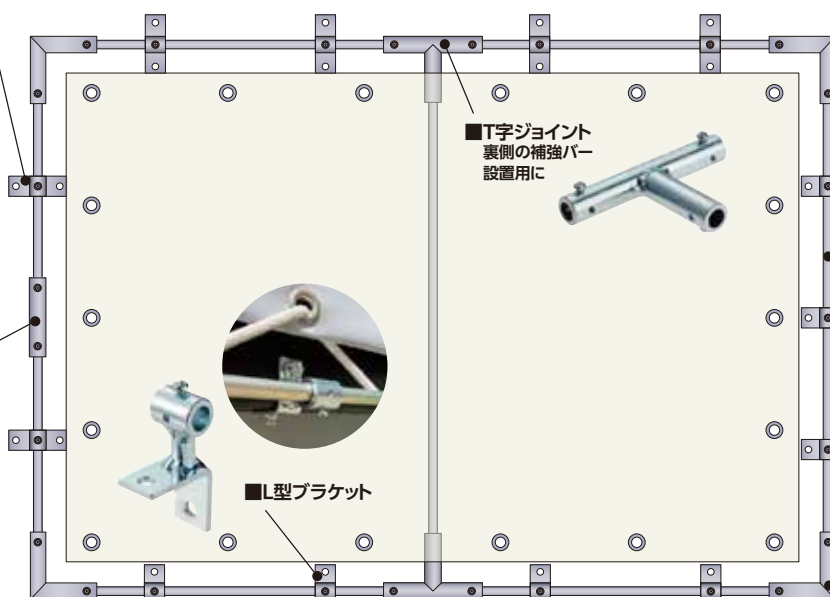

■T字ジョイント
裏側の補強バー
設置用に



■丸棒
全周を囲う



■コーナージョイント



■L型ブラケット



13φ

NEW


■ブラケット

壁際に設置が可能に! ※ブラケットの取付間隔は、500mm以内を推奨

※六角穴付き止めネジ



■ジョイント
丸棒同士の接続に

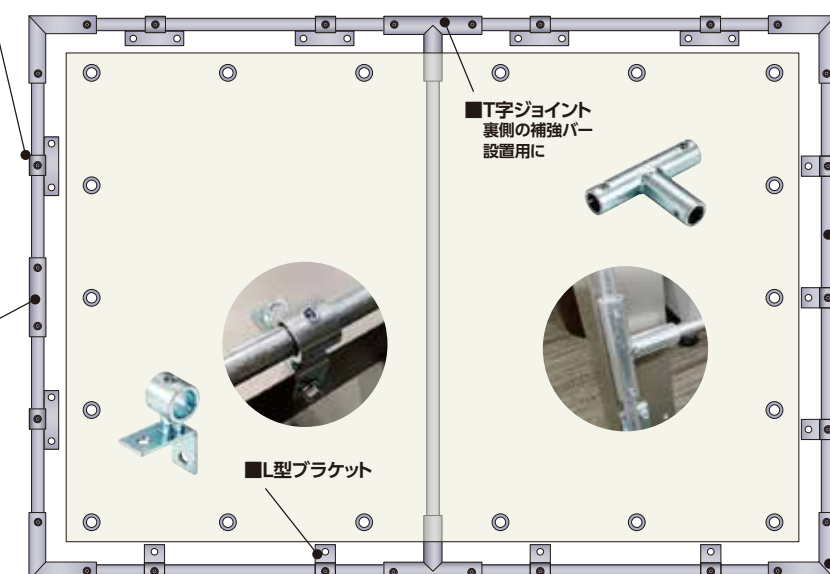

■T字ジョイント
裏側の補強バー
設置用に



■丸棒
全周を囲う



■コーナージョイント



■L型ブラケット



OSレーシングバー

テント生地・ネットを固定する専用部材



製品特長

- 業界初! レーシングバーでテント生地やネットを簡単固定
- ブラケットを下地材にビス固定するだけで、溶接不要の施工が可能
- 下地に合わせて選べる豊富な部材で、さまざまな現場に対応
- 既製品化により加工作業の手間を軽減し、作業効率・施工性が向上!
- 強度UP! 13φ用新発売 (2026年11月発売予定)



レーシングバー
金具取付手順
動画



※納期はその都度お問い合わせください。

レーシングバー部品

9φ	
丸棒(9φ)2m (入数10) 77LB12 スチール/ユニクロ ¥4,000/本	LB ジョイント(9φ用) (入数20) 77LB61 スチール/ユニクロ ¥800/個
LB コーナージョイント(9φ用) (入数20) 77LB62 スチール/ユニクロ ¥1,800/個	LB T字ジョイント(9φ用) (入数20) 77LB63 スチール/ユニクロ ¥2,000/個
LB ブラケット(9φ用) (入数30) 77LB41 スチール/ユニクロ ¥750/個	LB L型ブラケット(9φ用) (入数30) 77LB42 スチール/ユニクロ ¥850/個
LB ブラケット ネジタイプN(9φ用) (入数30) 77LB51N スチール/ユニクロ ¥950/個	

13φ ※六角穴付き止めネジ	
丸棒(13φ)4m (入数5) 78LB12 スチール/ユニクロ ¥12,500/本	LB ジョイント(13φ用) (入数20) 78LB61 スチール/ユニクロ ¥1,000/個
LB コーナージョイント(13φ用) (入数20) 78LB62 スチール/ユニクロ ¥2,000/個	LB T字ジョイント(13φ用) (入数20) 78LB63 スチール/ユニクロ ¥2,200/個
LB ブラケット(13φ用) (入数30) 78LB41 スチール/ユニクロ ¥1,200/個	LB L型ブラケット(13φ用) (入数30) 78LB42 スチール/ユニクロ ¥1,200/個
LB ブラケット(34φ用) (入数20) 79LB41 スチール/ユニクロ ¥1,400/個	六角レンチ4mm (入数20) K14 スチール/黒 ¥100/個

■「風洞試験」実施済

【最大風速49m/s】の風を【3分間】連続して負荷。試験後も、部材に破損・外れ・著しい変形などの有害な変化は確認されませんでした。

(※当社試験条件による。すべての使用環境で同様の結果を保証するものではありません。)

試験条件

試料:レーシングバー(13φ)

W4m× H3mのテント生地

距離:風洞試験装置から1.5m

風速:①風速35m/s…台風の平均風速相当

②風速49m/s…試験装置の最大風速

時間:3分間

判定:外観・機能に有害な変化なし



OS新製品施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「バーゴラ用部材」

OSマキシード
「屋外用ロールスクリーン」

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSエコレール
「カーテンレール」

OSフタマップネットシート


OSのれんシート
フレーム

OSレーシングバー
テント用部材

OSレール
各種形状

生地を押える、引っ張る専用部材
コスト削減、作業効率UP、見映え良好!

OSテントバー

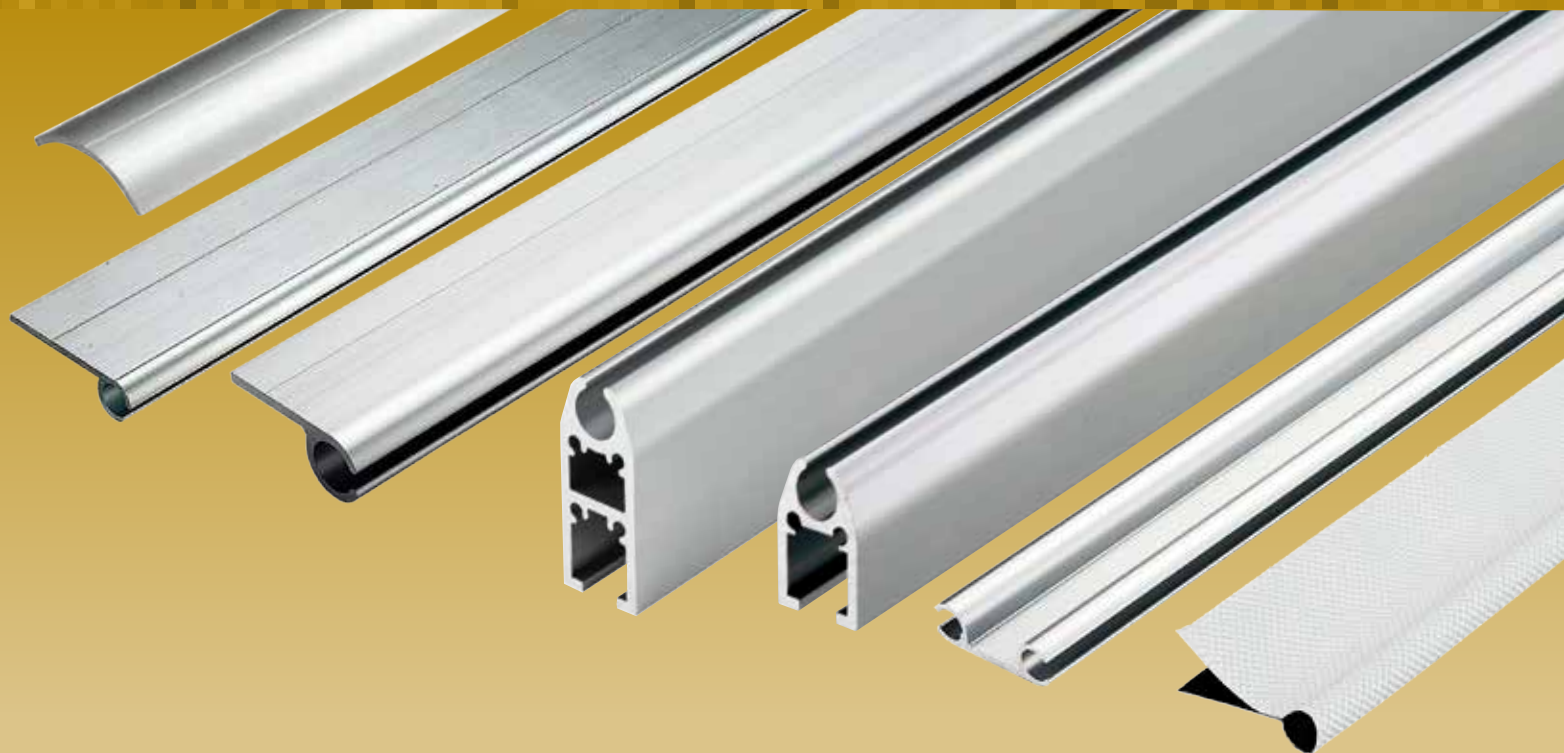

●ベランダの底に



●船舶の雨・しぶき除け



●サイン



●屋外設備の保護



※P20 施工事例と併せてご参照ください。

テントバー

テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材、取付簡単、コスト削減、作業効率UP




製品特長

- 生地のはつめ加工や内巻鉄筋の取付け（溶接、磨き、塗装）等の手間、からげロープ不要、余分な生地の縮小でコスト大幅削減
- 天井や壁・パイプ、テント上部にも生地を簡単に取付可能。しわがでず綺麗に張れ、現場での作業効率大幅UP
- からげロープが使用できない、また見映えを気にする場所に！


テント・シート等の生地を簡単に押える専用部材、コスト削減、作業効率アップ、見映良好！

- 軒先の下に見映え良くしっかり固定


- 内巻式に使用で雨水を真下に落とし、内側への流れを防止

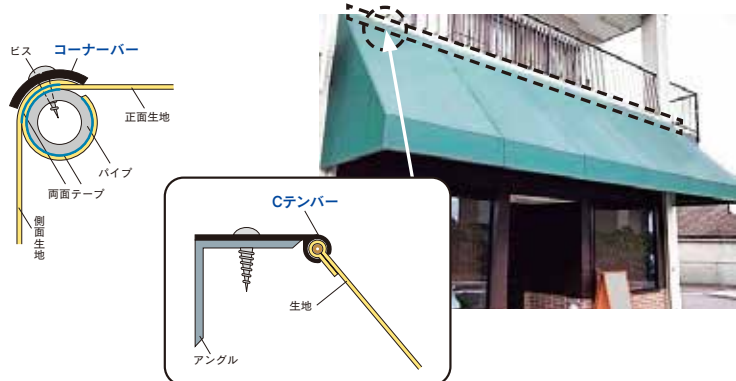




- 隙間の狭い場所でも生地が簡単にしっかり取付可能

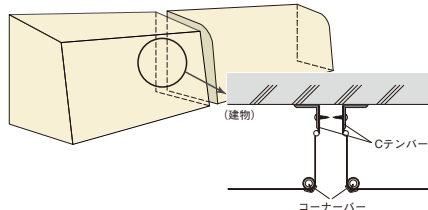

- 生地と生地を繋ぎ柱に簡単取付可能



テントバー部品

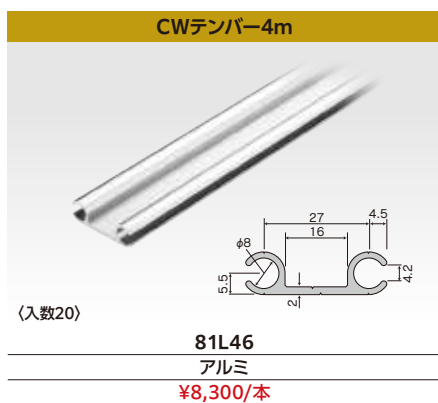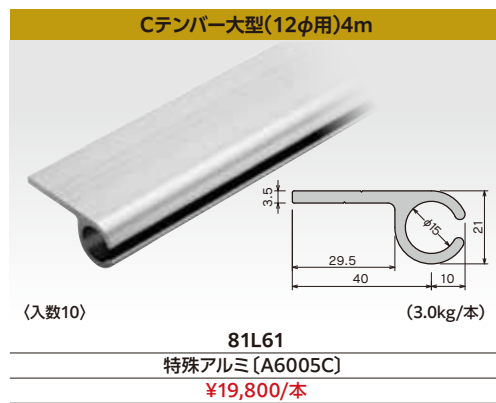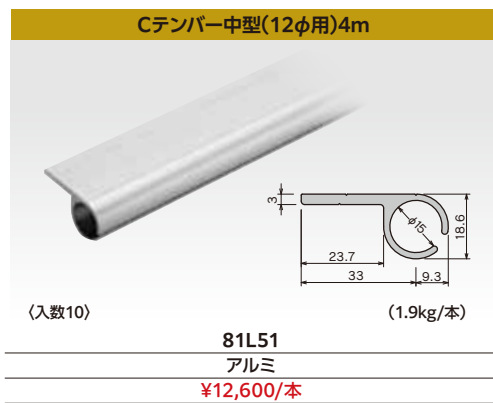

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

OS新製品施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

OS間仕切りポール
「屋外用ロールスクリーン」

OS間仕切りポール
「カーテンレール」

OS間仕切りポール
「カーテンレール」

OS間仕切りポール
「カーテンレール」

OSのれんシート
フレーム

OSのれんシート
フレーム

OSのれんシート
フレーム


テンパー

テンションボルトで生地の張りが簡単、綺麗に！


- テンションボルトで生地にテンションを加えます。
- 生地がしわ無く綺麗に張れます。

- テンパー、テンションパー、丸棒等、多様な組み合わせが可能です。
- テント看板等の生地取付にも使用できます。


テンションパーAM型 4m

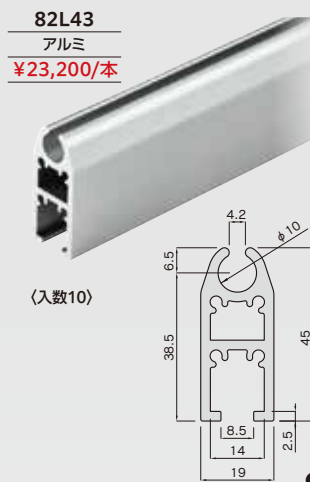


テンションパーA型 4m

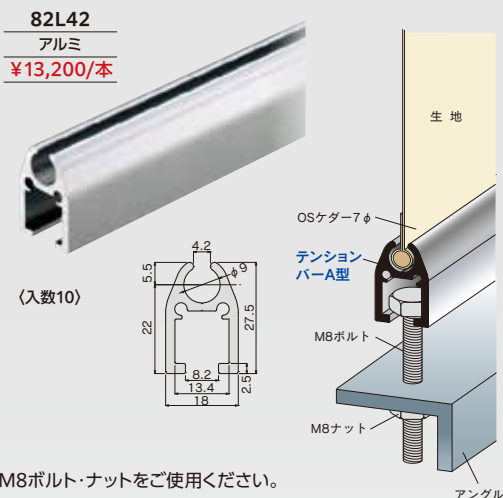

テンションパー4m

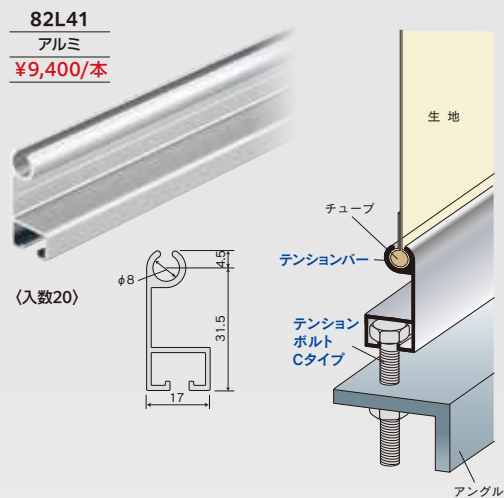

テンションパーAM型アルミキャップ





テンションパーA型アルミキャップ




アイボルトも取り付け可能で、ターンバックルでの張り上げも可能。

専用の「テンションボルトCタイプ」と共に使用し、シートを張り上げます。

テンションボルト

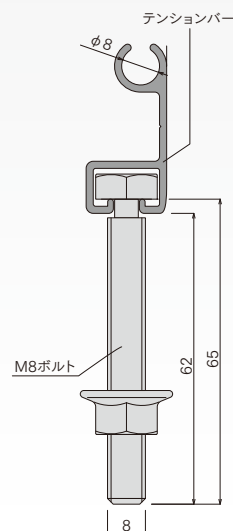


ステン丸棒N 4m

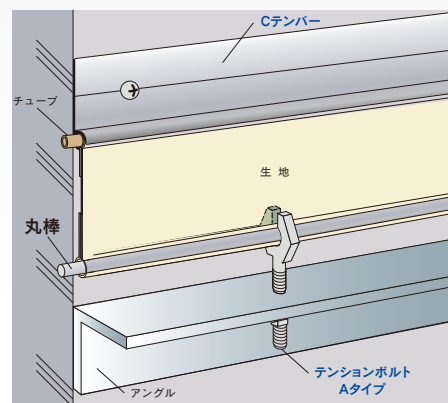

OSケダー使用で生地を簡単、綺麗に取付

- テンバー等に生地を取付ける場合に使用します。
- 片側に生地を縫製又は溶着で取付け、もう片側は間仕切ポール、テンバー等に差込みます。
- 塩ビの芯材に生地が溶着されている為ずれません。
- すべりのよい特製の生地を使用、作業効率がアップ、強度も抜群です。

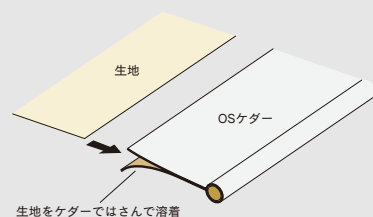

生地をケダーではさんで溶着

OSケダー 7φ

81T61

シルバー

¥1,900/m

※カットは最長10mまで


OSケダー 7φ・50m巻

81T62

シルバー

¥83,000/巻

1巻(50m)



OSケダー 12φ

81T65

ホワイト

¥9,000/m

※カットは最長10mまで


OSケダー 12φ・25m巻

81T66

ホワイト

¥210,000/巻

1巻(25m)

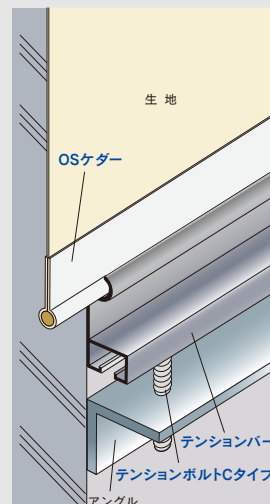

チューブ・止プラグ

- 袋縫いした生地に差込み、間仕切ポール、テンバー、テンションバー等の芯材として使用できます。
- 端を止プラグで固定してください。

テントチューブ 200m巻

81T23

樹脂/グレー

¥98,000/巻

1巻(200m)



止プラグ

93T56

樹脂/白

¥160/個


ステンレスビス (M4×35)付



(入数100)

テントバーと生地の取付

- ①袋縫いした生地にチューブを差込みます。
※チューブは10cm程度テンバーより短くします。
- ②生地とチューブをテンバーに差込みます。
- ③テンバーの両端に止プラグを差込み
付属のビスをもみ固定します。

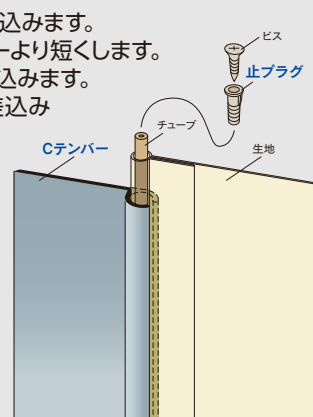

押えバー (穴無)・フラットバー

- 生地を押さえる場合に使用します。

●押えバー穴無
アルミ L=4000

(入数20)

89L49

3×20

¥4,400/本

●アルミフラットバー
アルミ L=4000
※納期はその都度お問い合わせください。

(入数20)

89L41

2×15

¥4,000/本

89L42

2×20

¥4,700/本

89L43


2×25

¥5,450/本

89L44

2×30

¥6,200/本

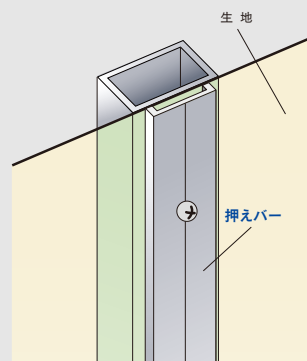

■Cテンバー引張強度




ミネベア引張圧縮試験機

●試験方法

ミネベア引張圧縮試験機を使い、下図のようにCテンバー、ケダー、テントシート生地をセットし引張強度を測定。

●試験寸法

試料:500mm
テントシート
縦 :500mm
横 :500mm
厚み :0.52mm

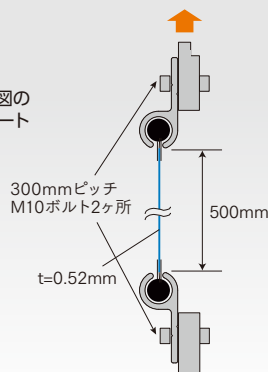

使用商品	破壊荷重	破壊箇所
Cテンバー大型 ケダー12φ	2401kgf	シート破断
Cテンバー中型 ケダー12φ	1019kgf	下部ケダー外れ
Cテンバー ケダー7φ	607kgf	下部ケダー外れ

使用商品	破壊荷重	破壊箇所
テンションバーAM型	1139kgf	下部ケダー外れ
テンションバーA型	884kgf	下部ケダー外れ
テンションバー	750kgf	テンションボルトC外れ

試験方法:ミネベア引張圧縮試験機の上にCテンバー大型、下部に各種テンションバーをテンションボルトCタイプを使って固定。ケダー、テントシート生地をセットし引張強度を測定。

オプション部材

グランドフック

グランドフック



(入数50)

G1

ステンレス

¥450/個

Wグランドフック

Wグランドフック



(入数50)

G2

ステンレス

¥470/個

I型グランドフック

I型グランドフック



(入数50)

G3

ステンレス

¥480/個

シャックル6φ

シャックル6φ







(入数30)

G51

スチール

¥340/個



チェーン(スチール・ステンレス)

※納期はその都度お問い合わせください。

- テント、シートのウエイトとしてご使用できます。
- 出荷単位は、1本となります。



■ チェーン(スチール)

品番	商品名	材質	線径	重量	入数	価格
C11	チェーン 3φ	スチール	3.0mmφ	150g/m	1本 (30m)	¥19,000/本
C12	チェーン 4φ		4.0mmφ	277g/m		¥22,600/本
C13	チェーン 4.8φ		4.8mmφ	400g/m		¥31,000/本
C14	チェーン 5.5φ		5.5mmφ	533g/m		¥40,000/本

■ チェーン(ステンレスSUS304)

品番	商品名	材質	線径	重量	入数	価格
C21	チェーン 3φ	ステンレス SUS304	3.0mmφ	153g/m	1本 (30m)	¥51,000/本
C22	チェーン 4φ		4.0mmφ	266g/m		¥62,000/本
C23	チェーン 5φ		5.0mmφ	430g/m		¥88,000/本
C24	チェーン 6φ		6.0mmφ	633g/m		¥128,000/本

Sカン(ステンレス SUS304)

- ランナーとハトメをつなぐのにご使用ください。
- バラ出荷可能、1個からでも対応します。

品番	商品名	L寸法	線径	入数	単価	ケース価格
U91	Sカン 23mm用	23.0mm	2.0mm	600個	¥45	¥27,000
U92	Sカン 28mm用	27.6mm	2.3mm	600個	¥50	¥30,000
U93	Sカン 37mm用	37.0mm	3.0mm	400個	¥75	¥30,000
U94	Sカン 45mm用	45.0mm	4.0mm	200個	¥135	¥27,000
U95	Sカン 52mm用	51.6mm	4.8mm	200個	¥265	¥53,000



OSタッセル

OSタッセル

NEW

※パッドアイ/
ワンタッチフックは
付属していません。



G65

化学繊維・樹脂・ステンレス

¥4,200/個



- ビニールカーテンの広がりを抑え、まとめることができます。
- ハトメピッチ200mm時、片側4mまで収納可能です。
(タッセル伸縮幅:650mm~1100mm)

ワンタッチフック

- ブランドフックと使用し、シートを固定します。
- D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。

ワンタッチフック



ナスカン



OSキャップセット


PAT.製品

- 2種類の樹脂でキャップの取付け、取外しが簡単可能!
 - シートとランナーの取付けが簡単に行えます。
 - ハトメの位置でレールとシートの隙間を最小に!
 - ランナー以外へのシートの取付けにも使用いただけます。
- ※ハトメの大きさは、内寸φ10~12mm

OSキャップセット(ホワイト)



OSキャップセット(ダーク)



吊金具A

- あて木を通してカーペット等を挟み、吊ってください。傷つけずに吊ることが出来ます。
- レールだけでなく、他の什器にも使用できます。

吊金具A



吊金具B

- あて木を通してカーペット等を挟み、吊ってください。傷つけずに吊ることが出来ます。
- レールだけでなく、他の什器にも使用できます。

吊金具B



吊金具C (D40用)

- あて木に金具を打ち付けてカーペットを吊ってください。
- 黒板・ボード類にも使用できます。

吊金具C(D40用)



マットクリッパー

- 軽量のカーペットやマット等を吊るのにご使用ください。
- フニロでしっかり挟みます。
- 取付け、取外しがワンタッチで簡単に行えます。

マットクリッパー



パッドアイ


オープンパッドアイ




パッドアイ



オープンパッドアイ




パッドアイ



ネットハンガー

- 防犯ネットを下部のみ使用したい場合にお使いください。
- その他にも幅広い用途でご使用いただけます。
- 別寸サイズ加工も可能です。納期・価格をお問合ください。

ネットハンガー



オプション部材

寸切りボルト(W3/8用)施工用部材

工場・倉庫内で施工に便利な寸切りボルト(W3/8)用部材をご用意しました。お問い合わせください。



寸切りボルト用部品

準既製品

*準既製品は納期がかかる場合があります。

寸切りボルト取付金具

W3/8ボルト用



W3/8
ナット付
(入数20)

00Y59

スチール/ユニクロ

¥2,100/個

D40寸切りボルト用爪

W3/8
ボルト用



W3/8
ナット付
(入数20)

適合レール:
SG/XG/D40

15Y56

スチール/ユニクロ

¥1,500/個

D30寸切りボルト用爪

W3/8
ボルト用



W3/8
ナット付
(入数20)


適合レール:D30

12Y56

スチール/ユニクロ

¥1,450/個

寸切りボルト用ブラケット取付金具



φ10
50mm
(入数20)

ブラケット取付用ネジ付
適合レール:
XG/D40/D30/
ペンダーレール

00Y57

スチール/ユニクロ


¥2,000/個

※レールに対して取付金具が写真と同じ向きになるようブラケットを取付けてください。また、向きが交互になるよう取り付けてください。


ネグロス電工製 吊り・補強・振れ止め金具。寸切りボルト(W3/8用) お問い合わせください。

形鋼用吊り金具

吊金具補強金具




HB1T-W3
電気亜鉛めっき

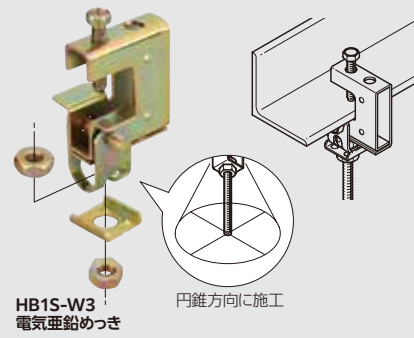

HB1S-W3
電気亜鉛めっき

円錐方向に施工

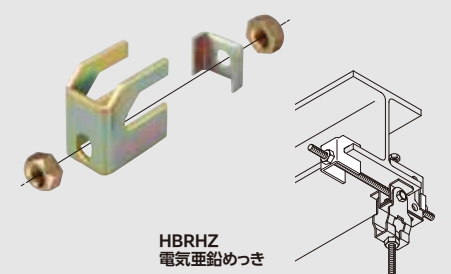


HBRHZ
電気亜鉛めっき


※カーテンの開け閉めなどランナーの走行により吊り金具がずれる可能性があります。安全のため必ず吊金具補強金具とともにご使用ください。

天井用吊り金具


デッキ用吊り金具




BSH1-W3
電気亜鉛めっき



BSH2-W3
電気亜鉛めっき




HB20MH-W3-R

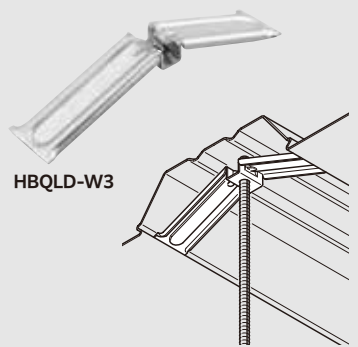


HBQLD-W3


振れ止め金具

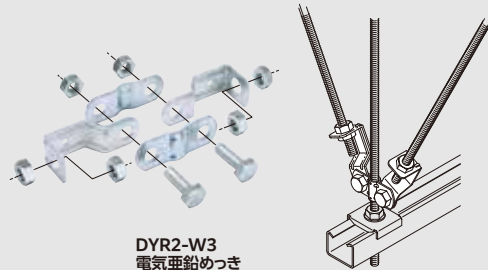

DYR2-W3
電気亜鉛めっき



DYR2LN-W3
溶融亜鉛めっき鋼板




DYRX2-W3
溶融亜鉛めっき鋼板

アルミ・ステンレス形材

※納期はその都度お問い合わせください。

フラットバー



■アルミフラットバー

材質:アルミ 仕上:アルマイト 長さ:4m (入数20)



品番	商品名 (t×A)	価格
89L41	アルミフラットバー 2×15	¥4,000/本
89L42	アルミフラットバー 2×20	¥4,700/本
89L43	アルミフラットバー 2×25	¥5,450/本
89L44	アルミフラットバー 2×30	¥6,200/本
89L45	アルミフラットバー 2×35	¥7,000/本
89L46	アルミフラットバー 2×40	¥7,700/本
89L48	アルミフラットバー 2×50	¥9,200/本
89L51	アルミフラットバー 3×15	¥5,100/本
89L52	アルミフラットバー 3×20	¥6,150/本
89L53	アルミフラットバー 3×25	¥7,300/本
89L54	アルミフラットバー 3×30	¥8,400/本
89L55	アルミフラットバー 3×35	¥9,500/本
89L56	アルミフラットバー 3×40	¥10,600/本
89L58	アルミフラットバー 3×50	¥12,800/本
89L61	アルミフラットバー 4×15	¥6,200/本
89L62	アルミフラットバー 4×20	¥7,700/本
89L63	アルミフラットバー 4×25	¥9,200/本
89L64	アルミフラットバー 4×30	¥10,700/本
89L66	アルミフラットバー 4×40	¥13,700/本
89L68	アルミフラットバー 4×50	¥16,800/本

■ステンフラットバー

材質:ステンレス(SUS304) 仕上:HL 長さ:4m (入数20)

品番	商品名 (t×A)	価格
89L11	ステンフラットバー 2×15	¥11,600/本
89L12	ステンフラットバー 2×20	¥15,000/本
89L13	ステンフラットバー 2×25	¥18,300/本
89L14	ステンフラットバー 2×30	¥21,600/本
89L16	ステンフラットバー 2×40	¥28,600/本
89L18	ステンフラットバー 2×50	¥34,600/本
89L21	ステンフラットバー 3×15	¥14,000/本
89L22	ステンフラットバー 3×20	¥17,500/本
89L23	ステンフラットバー 3×25	¥21,700/本
89L24	ステンフラットバー 3×30	¥25,700/本
89L26	ステンフラットバー 3×40	¥33,700/本
89L28	ステンフラットバー 3×50	¥41,600/本

等辺アングル

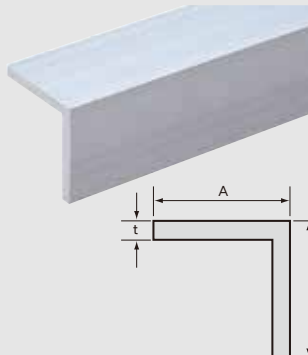



■アルミ等辺アングル

材質:アルミ 仕上:アルマイト 長さ:4m (入数16)

品番	商品名 (t×A×A)	価格
89A41	アルミ等辺アングル 1.5×15×15	¥5,300/本
89A42	アルミ等辺アングル 1.5×20×20	¥6,500/本
89A43	アルミ等辺アングル 1.5×25×25	¥7,550/本
89A44	アルミ等辺アングル 1.5×30×30	¥8,700/本
89A46	アルミ等辺アングル 1.5×38×38	¥10,450/本
89A47	アルミ等辺アングル 1.5×45×45	¥12,000/本
89A48	アルミ等辺アングル 1.5×50×50	¥13,200/本
89A51	アルミ等辺アングル 2×15×15	¥6,300/本
89A52	アルミ等辺アングル 2×20×20	¥7,800/本
89A53	アルミ等辺アングル 2×25×25	¥9,250/本
89A54	アルミ等辺アングル 2×30×30	¥10,800/本
89A55	アルミ等辺アングル 2×35×35	¥12,300/本
89A56	アルミ等辺アングル 2×40×40	¥13,800/本
89A58	アルミ等辺アングル 2×50×50	¥16,800/本

品番	商品名 (t×A×A)	価格
89A61	アルミ等辺アングル 3×15×15	¥8,200/本
89A62	アルミ等辺アングル 3×20×20	¥10,400/本
89A63	アルミ等辺アングル 3×25×25	¥12,600/本
89A64	アルミ等辺アングル 3×30×30	¥14,800/本
89A65	アルミ等辺アングル 3×35×35	¥17,000/本
89A66	アルミ等辺アングル 3×40×40	¥19,200/本
89A68	アルミ等辺アングル 3×50×50	¥23,900/本

等边角パイプ



■アルミ等边角パイプ

材質:アルミ 仕上:アルマイト 長さ:4m (入数8)

品番	商品名 (t×A×A)	価格
89P41	アルミ等边角パイプ 1.5×15×15	¥10,000/本
89P42	アルミ等边角パイプ 1.5×20×20	¥12,400/本
89P43	アルミ等边角パイプ 1.5×25×25	¥14,600/本
89P44	アルミ等边角パイプ 1.5×30×30	¥17,000/本
89P52	アルミ等边角パイプ 2×20×20	¥14,800/本
89P53	アルミ等边角パイプ 2×25×25	¥17,800/本
89P54	アルミ等边角パイプ 2×30×30	¥20,800/本
89P55	アルミ等边角パイプ 2×35×35	¥23,800/本
89P56	アルミ等边角パイプ 2×40×40	¥26,800/本
89P58	アルミ等边角パイプ 2×50×50	¥32,800/本

■アルミ等边角パイプ75角

材質:アルミ 仕上:ステンカラー 長さ:4m (入数4)



品番	商品名	価格
76B40SC	アルミ等边角パイプ 2×75×75	¥48,000

■75角用支柱キャップ/ジョイント

材質:スチール 仕上:ユニクロ (入数4)

品番	商品名	価格
76Y11	75角用支柱キャップ(ボルトネジ付)	¥2,800
76Y21	75角用ジョイント(トラスネジ付)	¥1,800


不等边角パイプ



■アルミ不等边角パイプ

材質:アルミ 仕上:アルマイト 長さ:4m (入数8)

品番	商品名 (t×A×B)	価格
89F41	アルミ不等边角パイプ 1.5×15×20	¥11,000/本
89F42	アルミ不等边角パイプ 1.5×15×25	¥12,300/本
89F43	アルミ不等边角パイプ 1.5×15×30	¥13,400/本
89F51	アルミ不等边角パイプ 2×15×20	¥13,300/本
89F52	アルミ不等边角パイプ 2×20×25	¥16,200/本
89F53	アルミ不等边角パイプ 2×20×30	¥17,800/本
89F54	アルミ不等边角パイプ 2×20×40	¥20,800/本
89F55	アルミ不等边角パイプ 2×25×40	¥22,350/本
89F56	アルミ不等边角パイプ 2×25×50	¥25,400/本
89F57	アルミ不等边角パイプ 2×30×40	¥23,800/本
89F58	アルミ不等边角パイプ 2×30×50	¥26,800/本
89F59	アルミ不等边角パイプ 2×40×60	¥32,800/本

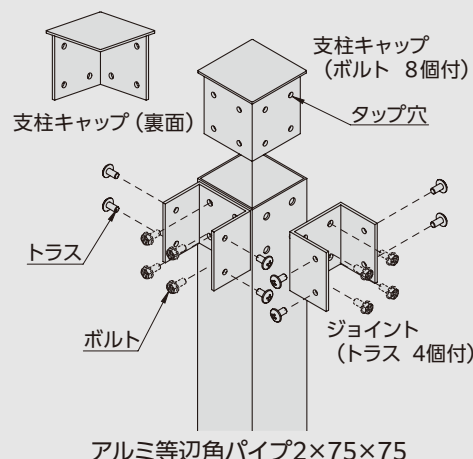

アルミ等边角パイプ2×75×75

OS新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

マークシールド
「屋外用ロールスクリュー」

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSEコルレル
「カーテンレール」

OSフットマップネットシート




OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オブション部材
各種形材

長尺物の運送が困難な地域もジョイントで対応

■ レールのジョイント

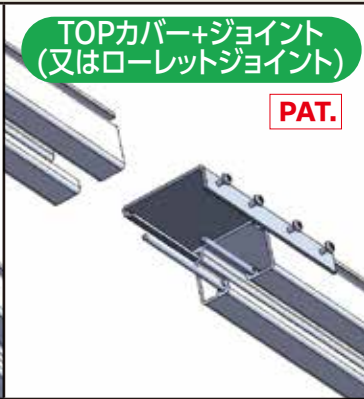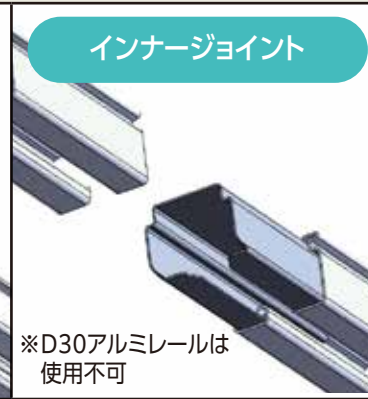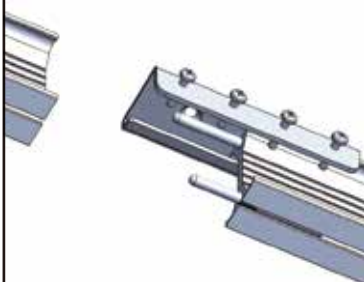ジョイント 方法 レール タイプ		継カバー+ジョイント (又はローレットジョイント)	TOPカバー+ジョイント (又はローレットジョイント) PAT.	インナージョイント
		 ※隙間シートレールは使用不可		 ※D30アルミレールは 使用不可
SG		○	○*	—
XG		○	○	—
D40	ステンレス	○	○	○
	スチール	○	○	○
D30	アルミ	○	○	○ ※D40のみ
	隙間シート	—	○	—
D25		—	—	○
キャリー ベンダー		—		—

*「D40ステンTOPカバー」または「D40・TOPカバー」をご使用ください。

ローレットジョイント

PAT.

【従来品】
ギザギザ部が全長の1/2



【リニューアル】
ギザギザ部を全長の1/4



一組のジョイントを前後逆に挿し込むことでレールが差し込みやすくなります。



もう一方のレールをピンの長い方に挿し込んだ後、短い方に挿し込む。


ローレットジョイントの使い方

PAT.


●レールが抜けにくいようガッチリ固定したい場合 ※レールの連結ははずれなくなりますのでご注意ください。

- ①一組のローレットジョイントを前後逆に挿し、ギザギザ部を半分だけハンマー等を使って打ち込みます。
- ②レールを繋ぎ、片方の端部に当て板などをしてハンマー等でジョイントを叩き入れます。


※高いところで打ち込み作業をすると危険です。床で作業ください。



段違いに挿し、ギザギザ部を半分打ち込む



床でジョイント




→ 天井部へ取り付け

●レールを抜くことが想定される場合 ●または、床でジョイントができない場合

- ①一組のローレットジョイントを前後逆に挿し、ギザギザ部を全てハンマー等を使って打ち込む。
- ②ジョイントがついたレールを先に天井部へ取り付け、残りのレールを繋ぎ、取り付けます。




段違いに挿し、ギザギザ部を全て打ち込む




残りのレールは後で外すことが可能

片方のレールを先に天井へ取り付け







残りのレールを天井で繋ぎます



OSエコレール&間仕切ポール


■ 間仕切サイドポール・中間ポールのジョイント

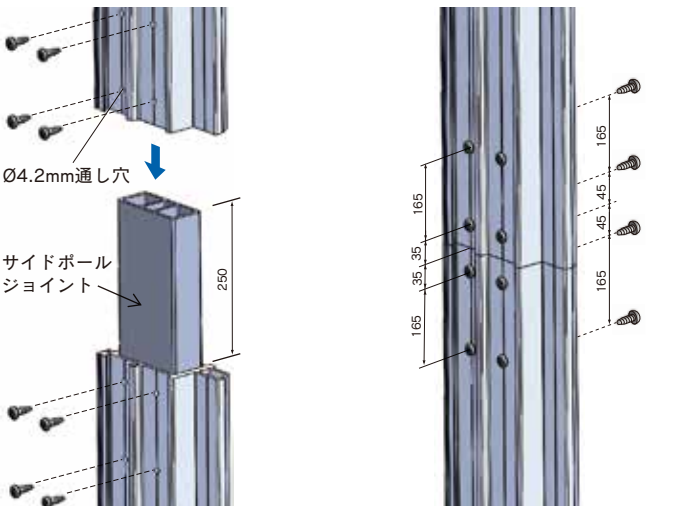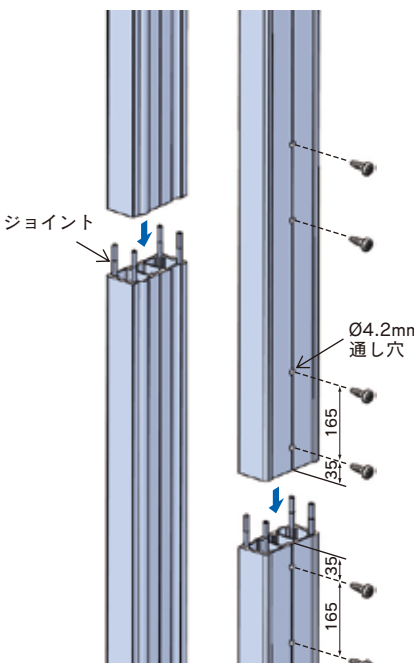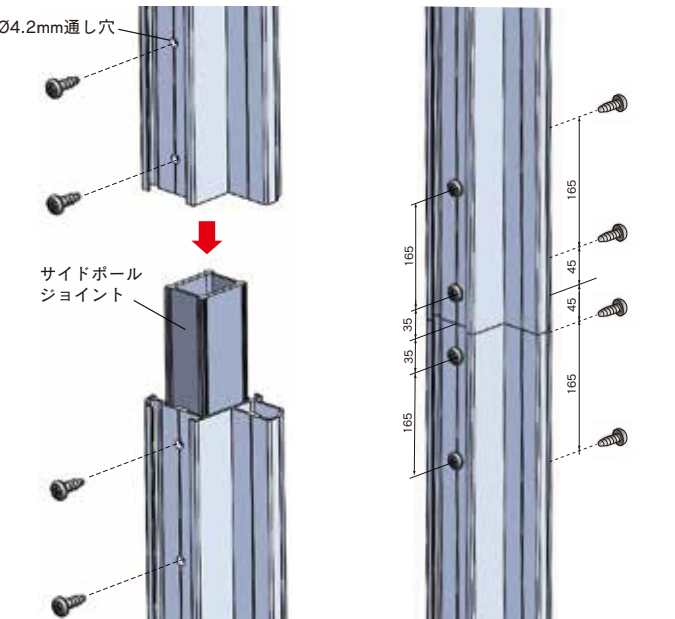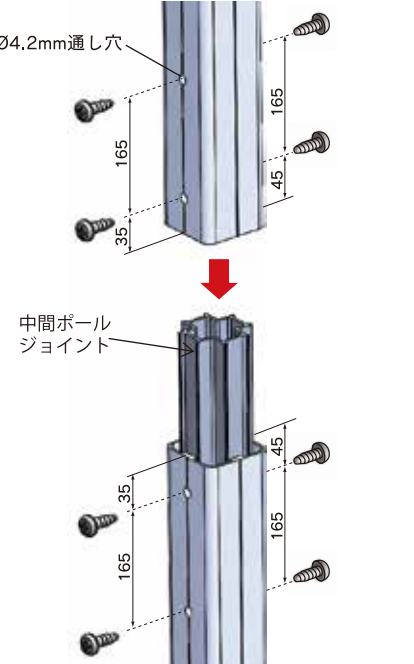ポール 種別 ポール タイプ	サイドポール	中間ポール
SGタイプ (P41~42)	①サイドポールにØ4.2の通し穴を開ける。(対面のビスがぶつからないよう注意) ②片方のポールにジョイントを半分(250mm)差込み付属のピասビスで固定します。(片面のみ) ③残りのポールをジョイントの奥まで差込み付属のピասビスで固定します。(片面のみ) ④片面上下のビスを固定してから反対面にピասビスを打ちます。 	
XGタイプ (P43~44)	①サイドポールにØ4.2の通し穴を開ける。(対面のビスがぶつからないよう注意) ②片方のポールにジョイントを半分(250mm)差込み付属のピասビスで固定します。(片面のみ) ③残りのポールをジョイントの奥まで差込み付属のピասビスで固定します。(片面のみ) ④片面上下のビスを固定してから反対面にピասビスを打ちます。	※XGタイプはジョイントピン不要
押えバータイプ (P45~46)		

●ポールジョイント時の注意事項

- ・各種ポールジョイント使用時は、必ず上下同じ面のビスを打ち終えてから、反対面のビスを打ってください。
- ・SG、XGタイプの中間ポールをジョイントする際は、片面と反対面でジョイント位置をできるだけ離して施工ください。

例えば、5mの場合

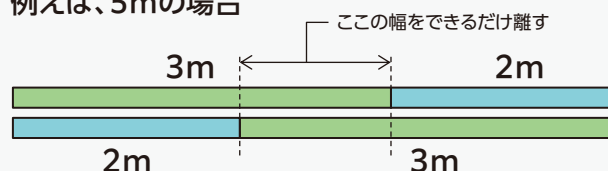

信頼のJISマークが保証するOSエコレール

OSエコレールは生産工程、品質管理、製造データなど厳しい審査を受けJIS認証取得工場で生産されています。お客様に安心をお届けする、高品質商品です。



GB0508150
JIS規格 A-4802
(D40レール・D30レール)

必ずお読みください……取付される方へのお願い



注意 取付けの際のご注意

- カットした際、レール断面が鋭角になる場合があります。充分注意して扱ってください。
- レールの取付には必ず天井や壁の材質や強度をご確認の上、ご使用ください。
- 取付けの際は、各種ビス、ネジ、ボルトの適正トルクをお守りいただき最後まで締め付けてください。
アルミへの締め付けについては特にご注意ください。
- レール・ブラケットの取付け方やレールのはめ込み具合で、部材の強度が出ない場合があります。
落下等の危険がありますので、必ず以下のことをご確認ください。
取付ビスは、必ずビスのきく所（根太材）を選んで根元までキッチリ締め付けてください。
取付け場所が集成材・石膏ボードや12mm以下のベニア材等の場合は、衝撃や重さで割れたり、取付ビスが簡単にゆるんで危険です。
- スチール製品は、屋外で使用するると錆びの進行が早まるおそれがあります。また、ステンレス製品は耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆が発生します。ご注意ください。

受注単位・発送サービス基準

OSでは、商品を安全・確実・敏速にお客様のもとへお届けするため、
発送サービス基準を設け、受注・出荷態勢を整えております。

運賃・梱包費

- 1発送先1回のご注文に際し、下記の運賃・梱包費を申し受けます（離島は除く）。
- ※長尺物（間仕切ポール・エコレール・形材など）については、数量・上代金額に関係なく運賃・梱包費を申し受けます。

	上代合計	
	5万円未満	5万円以上
部品・用品類のみ	1,500円	運賃・梱包費サービス
3m以下の長尺物、 既製のカーブレールを含む	3,000円 (北海道・沖縄 4,500円)	
3m超 4m以下の 長尺物を含む	4,000円 (北海道・沖縄 6,000円)	

- 離島については、上記の表に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 4mを超える長尺物は、金額に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 別注カーブ・別注交叉レール・弓曲レールなどの別注品は、金額に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 梱包補強が必要なバラレール等は、運賃・梱包費の実費を申し受けます。

その他

- ※商品が配達された際、その場で梱包状態を必ずご確認ください。傷や破損のある場合は運送業者にお申し出下さい。
- ※4mを超える長尺物は、一部地域を除き、運送業者の営業拠点止めになる場合があります。ご注文の際は、弊社係員までお問い合わせください。
- ※運送の都合により、カタログ記載の入数と異なる数量で梱包する場合があります。
- *受注単位・発送サービス基準等に関する詳細は、弊社係員にお問い合わせください。**

製造元

JIS認証取得工場

 **岡田装飾金物株式会社**

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40

TEL **072-995-8100**
FAX **072-995-8200**

E-mail eigyou@os-rail.co.jp
ホームページ <https://www.os-rail.co.jp>

代理店

- このカタログの掲載内容は2026年9月現在のものです。
- 製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。
- 諸事情により、予告なく商品の仕様・価格の変更、廃止を行う場合があります。



この印刷物は環境にやさしい大豆油インキ及び一部
クリーンエネルギーを使用して生産しております。