

NEW 抗菌シリーズ

With Infectious disease

アップルスター®カラーターポリン

防災認定
申請中




APC400K

F-0000



C4001 スノーホワイト



C4016 ブラック



C4020 ブラウン


する〜ねっと®

防災認定
申請中



LK1500コウキン

F-0000

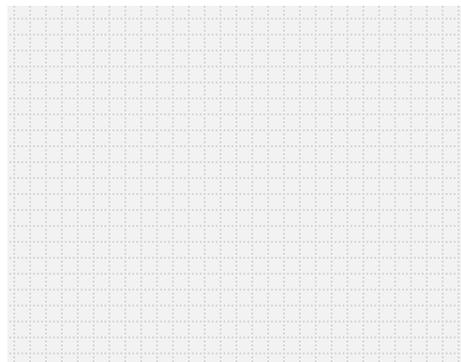

透明

- ◆抗菌剤配合※すべての菌類に効果があるわけではありません。
- ◆各種縫製品にも対応いたします。お気軽にお問合せください。

◆物性表

品名	色相	巾×長さ	厚さ	質量	引張強さ		伸び率		引裂強さ	
		(cm) × (m乱)	(mm)	(g/㎡)	(N/3cm)		(%)		(N)	
					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ
APC400K	スノーホワイト ブラック ブラウン	188×50	0.35	450	570	520	19	24	78	69
LK1500 コウキン	透明	205×50	0.25	345	200	180	20	30	60	60

取扱い上のご注意

- ①事前にこのカタログをよく読んでご使用ください。
- ②ご要望に応じ安全データシートをご提示しております。
- ③外装ラベルに、品番とロット番号を記載しています。使用前にロット番号を必ず記録して、保管ください。
(ロット番号の記録がない場合、商品に問題があっても品質証明を行うことが困難になります。)
品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら直ちに弊社へ品番及びロット番号をご連絡ください。
- ④保管場所は高温多湿を避け冷暗所とし、積み重ねなど原反が変形するような保管方法を避けてください。
長期保管した原反は、事前に物性の低下や不具合がないか確認の上ご使用ください。
- ⑤印刷や高周波ウェルダー・熱風式溶着機・熱コテ式溶着気などの熱接合に先立って、加工適正や加工条件をご確認ください。
- ⑥素材によっては当該品との長期間接触により変質するものがあります。
- ⑦本製品を噛んだり、舐めたり、口に含まないでください。
- ⑧経年劣化により強度・効果が低下することがあります。

注意

- ①熱加工する場合に、臭気が発生します。作業場を十分に換気してください。
- ②特に高周波ウェルダーでの加工では、接着部分に通電性物質が附着していると、希にスパークを起こす場合がありますので、附着物除去などにご注意ください。

シートを廃棄処分される際は下記の方法で処理してください。

- ①廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。
- ②認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

カンボウプラス株式会社

本社

〒541-0054 大阪市中央区南本町1-8-14
堺筋本町ビル
TEL (06) 6261-2292 FAX (06) 6261-7283

東京支店

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-20
日本橋T&Dビル
TEL (03) 3661-5311 FAX (03) 3661-5540
ホームページ <http://www.kanbo.co.jp/>

お問い合わせは